

Installation Instructions – EZBY

Instructions d'installation – EZBY

Instrucciones de instalación del luminario EZBY

IMPORTANT: Read carefully before installing fixture. Failure to comply with these instructions may result in death, serious bodily injury and property damage. Retain for future reference.

WARNING



Risk of Fire, Electrical Shock, Cuts or other Casualty Hazards- Installation and maintenance of this product must be performed by a qualified electrician. This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and hazards involved.



Risk of Fire and Electric Shock- Make certain power is OFF before starting installation or attempting any maintenance. Disconnect power at fuse or circuit breaker.



Risk of Fire- Minimum 90°C supply conductors.



Risk of Burn- Disconnect power and allow fixture to cool before handling or servicing.

Risk of Personal Injury- Due to sharp edges, handle with care.

DISCLAIMER OF LIABILITY: Cooper Lighting Solutions assumes no liability for damages or losses of any kind that may arise from the improper, careless, or negligent installation, handling or use of this product.

NOTICE: Green ground screw provided in proper location. Do not relocate.


NOTICE: Fixture may become damaged and/or unstable if not installed properly.

Note: Specifications and dimensions subject to change without notice.

ATTENTION Receiving Department: Note actual fixture description of any shortage or noticeable damage on delivery receipt. File claim for common carrier (LTL) directly with carrier. Claims for concealed damage must be filed within 15 days of delivery. All damaged material, complete with original packing must be retained.

Installation Instructions – EZBY


Wiring Diagram

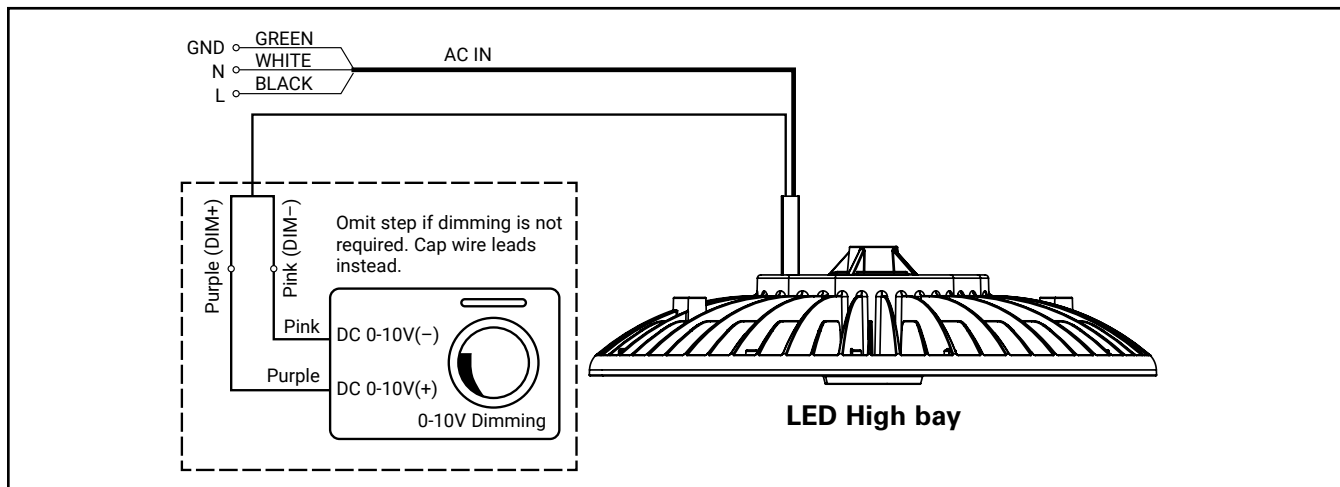

INSTRUCTIONS FOR SELECTING CCT & LUMEN

Warning: Be sure fixture is not powered or energized before sliding switches to change CCT or lumen.

1. Two slide switches are located on housing body: one for CCT and the other for lumen (or watt). CCT and lumen (or watt) options must be selected before final install. Do not slide switches when fixture is energized.
2. To select the CCT, slide the first switch to the desired LED color temperature (3000K, 4000K, 5000K).
3. To select the lumen, slide the second switch to the desired power level or wattage.

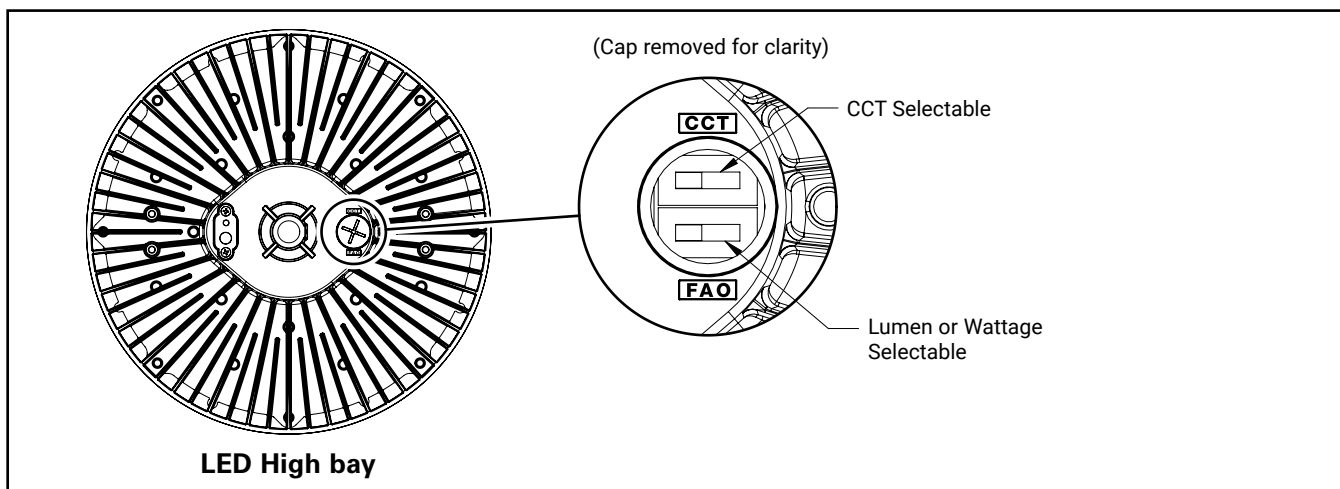

Luminaire Installation

1. Install hook. (Figure 1.)

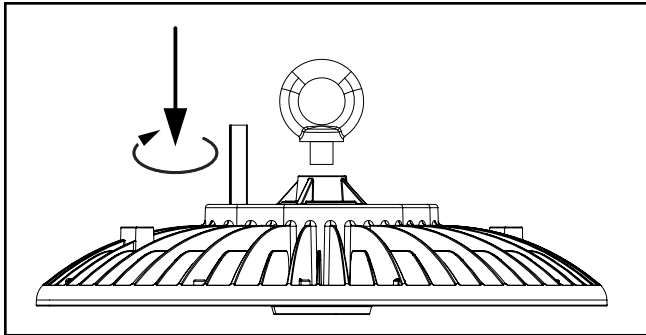


Figure 1.

2. Install and tighten screw. (Figure 2.)

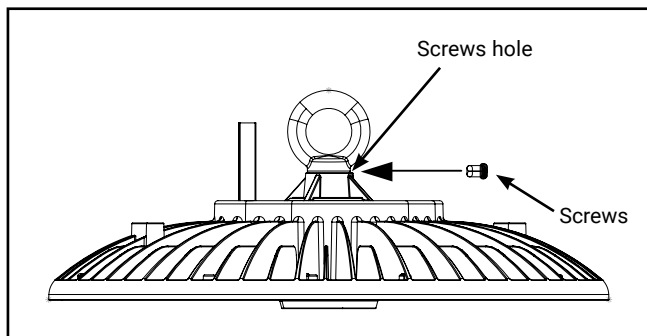


Figure 2.

3. Hang fixture to structure (by others). (Figure 3.). Be sure to install safety cable to structure. Do not use power cord to hang luminaire.

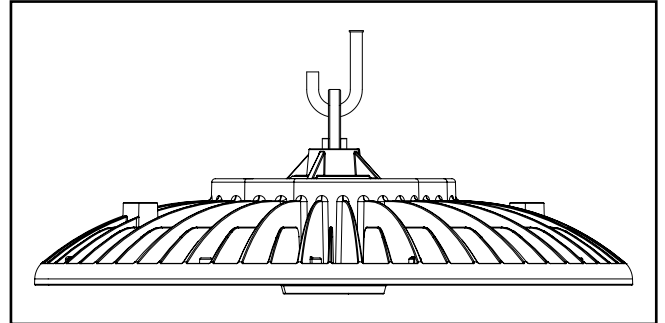




Figure 3.

4. Complete wiring and select CCT and wattage.
5. Energize luminaire.

Accessory Installation INSTRUCTIONS

Sensor, emergency battery and remote control not included with luminaire. Items sold separately.

Refer to sensor or emergency battery instruction sheets found at www.cooperlighting.com or scan QR code.

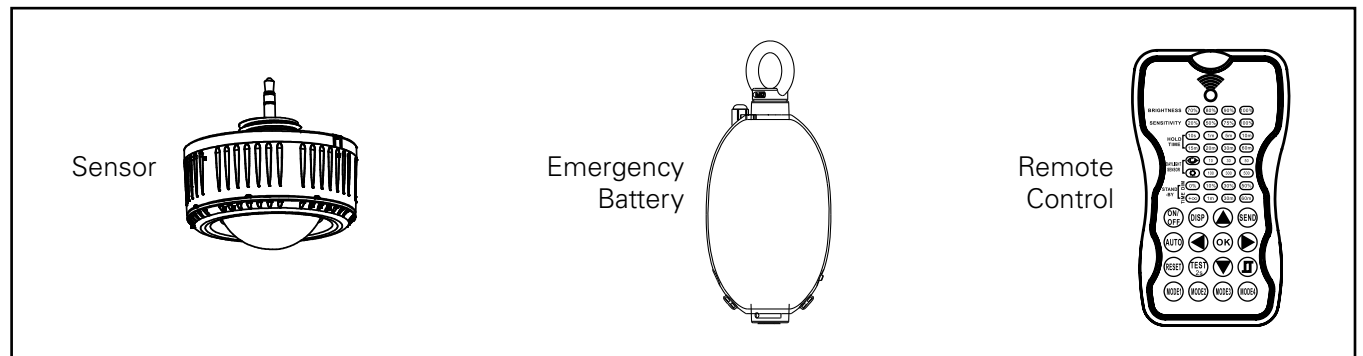

IMPORTANT : Lisez attentivement avant d'installer le luminaire. Le fait de ne pas se conformer aux instructions suivantes peut causer la mort ou entraîner des blessures graves ou des dommages matériels. Conservez pour consultation ultérieure.

AVERTISSEMENT



Risque d'incendie, de décharge électrique, de coupure ou d'autres accidents de personne – L'installation et l'entretien de ce produit doivent être effectués par un électricien qualifié. Ce produit doit être installé conformément au Code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et le fonctionnement du produit, ainsi qu'avec les risques inhérents.



Risque d'incendie et de décharge électrique – Assurez-vous que l'alimentation électrique est **HORS TENSION** avant de commencer l'installation ou de tenter d'en faire l'entretien. Mettez l'alimentation électrique hors tension depuis le fusible ou le disjoncteur.



Risque d'incendie – Conducteurs d'alimentation pouvant supporter un minimum de 90 °C.



Risque de brûlures – Débranchez la source d'alimentation et laissez refroidir le luminaire avant de procéder à son entretien ou à sa manipulation.

Risque de blessures – à cause des arêtes tranchantes, manipulez ce produit avec précaution.

EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ : Cooper Lighting Solutions n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou pertes de quelque nature que ce soit pouvant découler d'une installation, d'une manipulation ou d'une utilisation inappropriée, imprudente ou négligente de ce produit.


AVIS : La vis verte de mise à la terre se trouve au bon endroit. Ne la déplacez pas.

AVIS : Ce luminaire peut s'endommager ou devenir instable s'il n'est pas installé correctement.

Remarque : Les caractéristiques techniques et les dimensions peuvent changer sans préavis.

ATTENTION Service de réception : Veuillez fournir une description actuelle de tout manque ou de tout dommage constaté à la réception du luminaire. Les réclamations contre le transporteur (chargement partiel) doivent être déposées directement auprès dudit transporteur. Les réclamations d'avaries occultes doivent être faites dans les 15 jours suivant la réception. Tout matériel endommagé doit être entièrement conservé avec son emballage d'origine.


Schéma de câblage

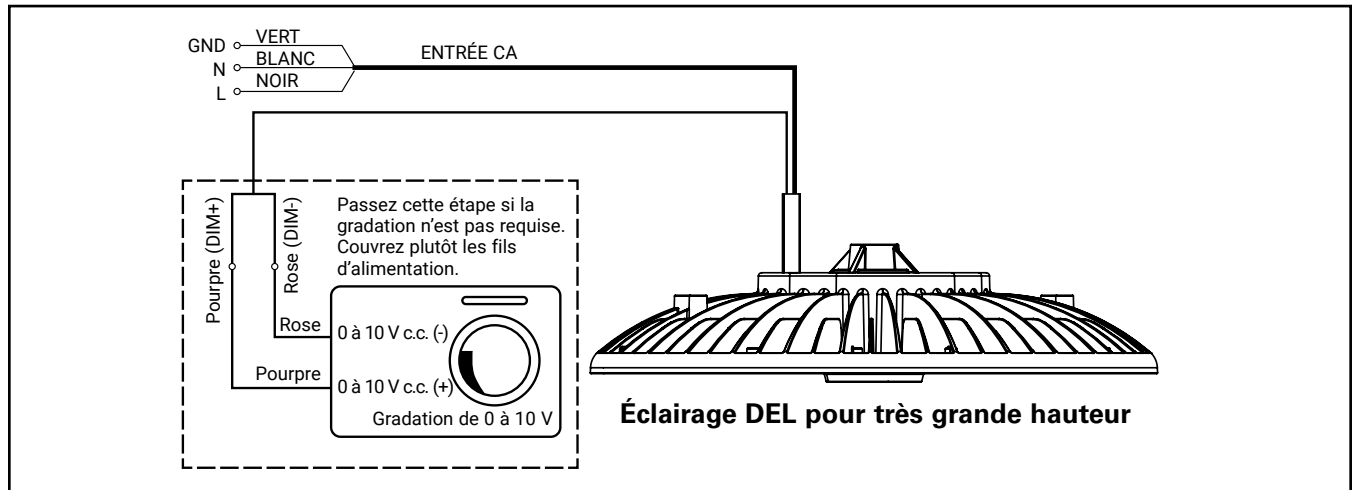

INSTRUCTIONS POUR SÉLECTIONNER LE CCT ET LE LUMEN

Avertissement : Assurez-vous que le luminaire n'est pas alimenté ou sous tension avant de faire glisser les interrupteurs pour modifier le CCT ou le lumen.

1. Deux commutateurs à glissière sont situés sur le corps du boîtier : l'un pour le CCT et l'autre pour le lumen (ou watt). Les options CCT et lumen (ou watt) doivent être sélectionnées avant l'installation finale. Ne faites pas glisser les interrupteurs lorsque le luminaire est sous tension.
2. Pour sélectionner le CCT, faites glisser le premier commutateur sur la température de couleur de la DEL souhaitée (3000K, 4000K, 5000K).
3. Pour sélectionner le lumen, faites glisser le deuxième interrupteur sur le niveau de puissance ou la quantité de watts souhaités.

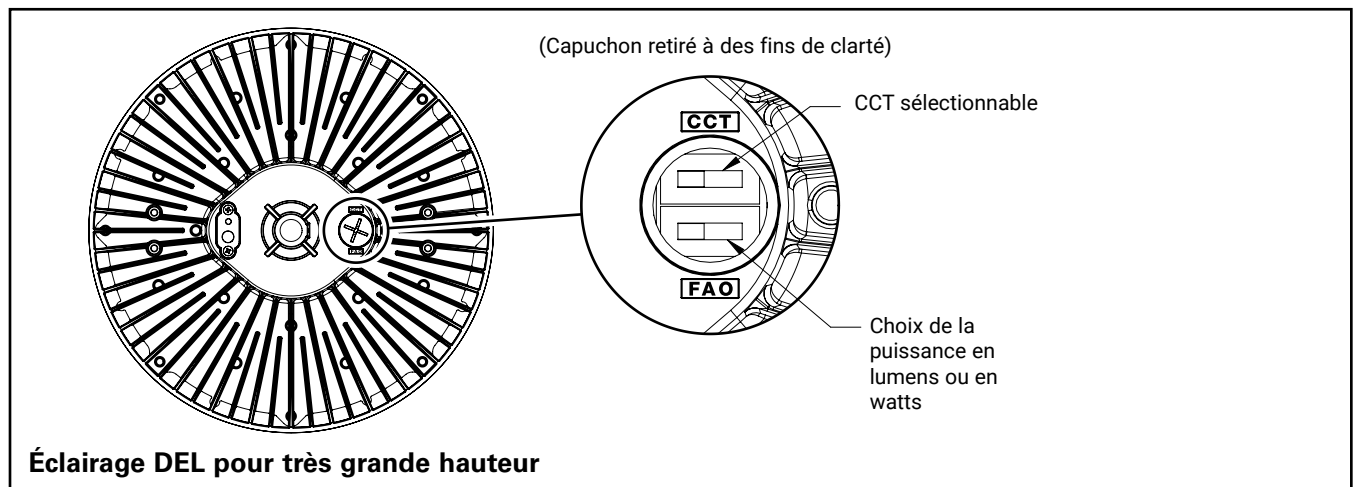

Installation des luminaires

1. Installez le crochet. (Figure 1.)

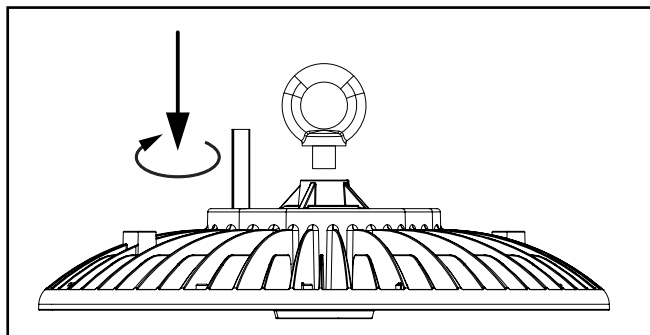


Figure 1.

2. Installez la vis de pression et serrez-la (Figure 2).

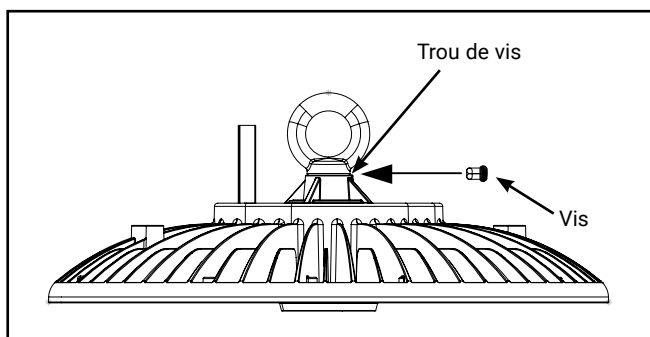


Figure 2.

3. Accrochez le luminaire à la structure (par d'autres). (Figure 3.) Assurez-vous d'installer le câble de sécurité sur la structure. N'utilisez pas le cordon d'alimentation pour suspendre le luminaire.

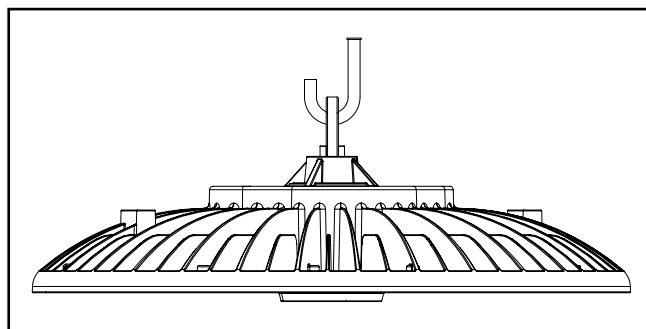




Figure 3.

4. Terminez le câblage et sélectionnez la température de couleur proximale (CCT) et la puissance.
5. Mettez le luminaire sous tension.

INSTRUCTIONS d'installation des accessoires

Le capteur, la pile de secours et la télécommande ne sont pas inclus avec le luminaire. Articles vendus séparément.

Consultez les instructions relatives au capteur ou à la pile de secours sur le site www.cooperlighting.com ou bien balayez le code QR.

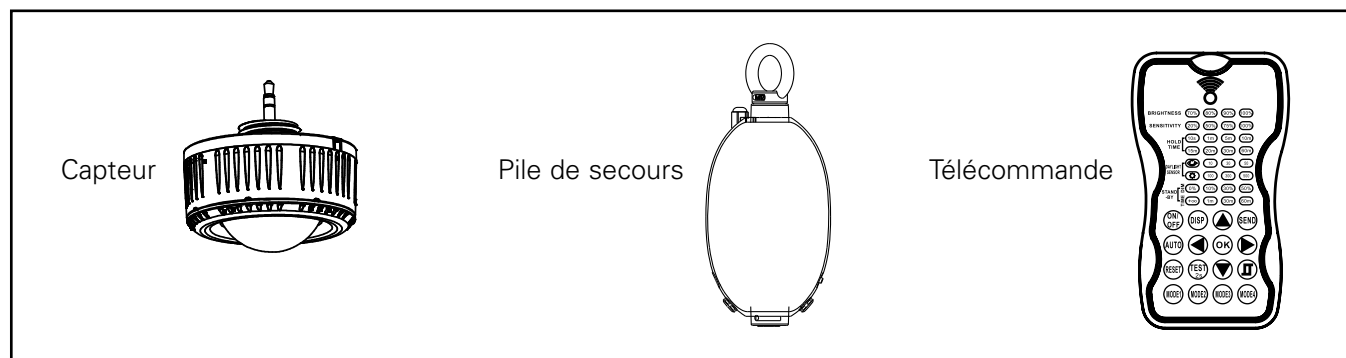

IMPORTANTE: Lea atentamente antes de instalar el luminario. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte, lesiones corporales graves y daños materiales. Conserve estas instrucciones para consultarlas en el futuro.

ADVERTENCIA



Riesgo de incendio, descarga eléctrica, cortes u otros peligros de accidentes: la instalación y el mantenimiento de este producto deben ser realizados por un electricista calificado. Una persona con conocimientos sobre la construcción y el funcionamiento del producto y los riesgos implicados debe instalar este producto de conformidad con el código de instalación aplicable.



Riesgos de incendios y descargas eléctricas: asegúrese de que la alimentación esté desconectada antes de comenzar la instalación o intentar realizar el mantenimiento. Desconecte la energía eléctrica del fusible o del interruptor de potencia.



Riesgo de incendio: conductores de suministro a 90 °C como mínimo.



Riesgo de quemaduras: desconecte la alimentación y espere a que se enfríe el luminario antes de manipular o realizar servicio de mantenimiento.

Riesgo de lesiones personales: manipular con cuidado debido a los bordes afilados.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Cooper Lighting Solutions no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdidas de ningún tipo que puedan surgir de la instalación, el manejo o el uso incorrectos, descuidados o negligentes de este producto.

AVISO: El tornillo de conexión a tierra verde ya está ubicado correctamente. No lo cambie de ubicación.


AVISO: El luminario puede dañarse o ser inestable si no se instala correctamente.

Nota: Las especificaciones y las dimensiones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

ATENCIÓN Departamento de Recibo: Observe que la descripción real del luminario no carezca de piezas ni presente daños visibles al momento de su entrega. Presente el reclamo directamente al transportista de carga ligera (LTL). Los reclamos por daños ocultos deben presentarse dentro de los 15 días posteriores a la entrega del producto. Se debe guardar todo el material dañado, junto con el empaque original.

Instrucciones de instalación del luminario EZBY


Diagrama de cableado

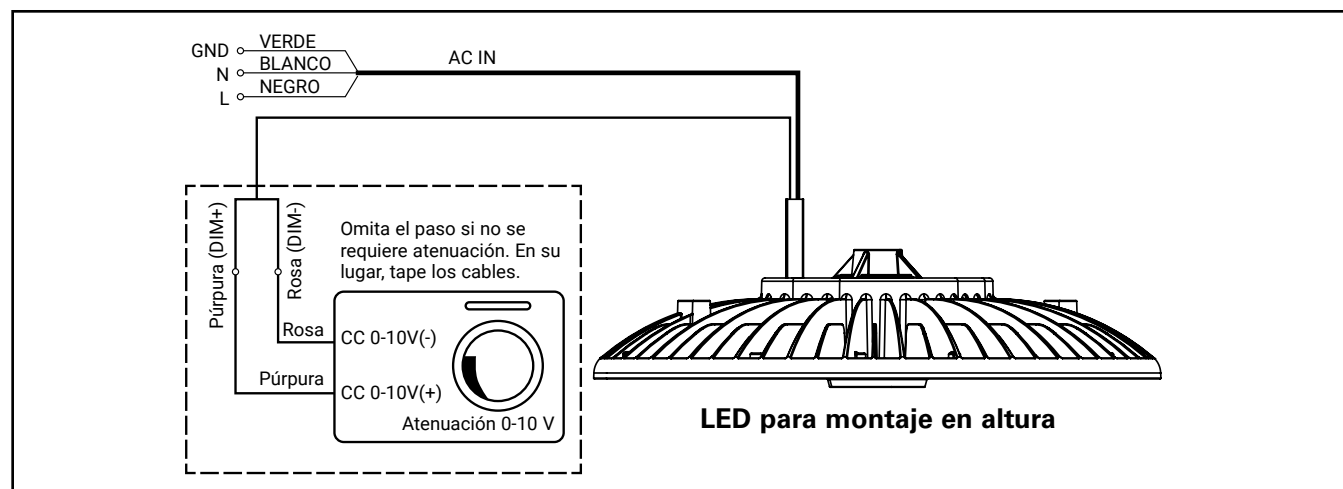

INSTRUCCIONES PARA SELECCIONAR CCT Y LUMEN

Advertencia: Cerciórese de que el luminario no está alimentado o energizado antes de deslizar los interruptores para cambiar el CCT o el lumen.

1. En el alojamiento de la carcasa hay dos interruptores deslizantes: uno para el CCT y el otro para el lumen (o watt). Las opciones de CCT y lumen (o watt) se deben seleccionar antes de la instalación final. No deslice los interruptores cuando el luminario se encuentre energizado.
2. Para seleccionar el CCT, deslice el primer interruptor hasta la temperatura de color del LED deseada (3000K, 4000K, 5000K).
3. Para seleccionar el lumen, deslice el segundo interruptor hasta el nivel de potencia o voltaje deseado.

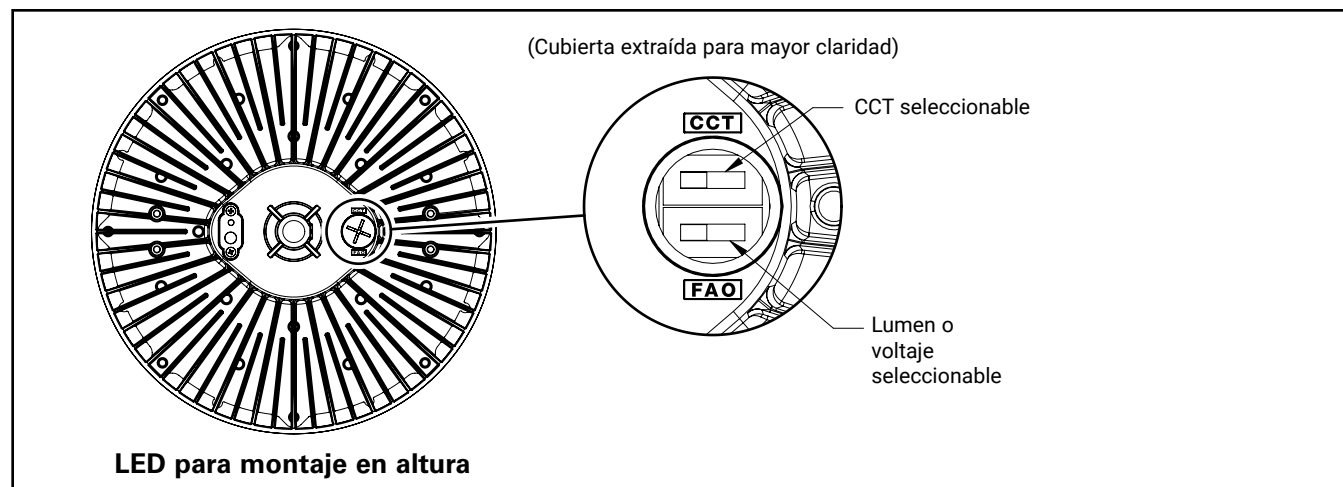

Instalación de luminarios

1. Instale el gancho. (Figura 1).

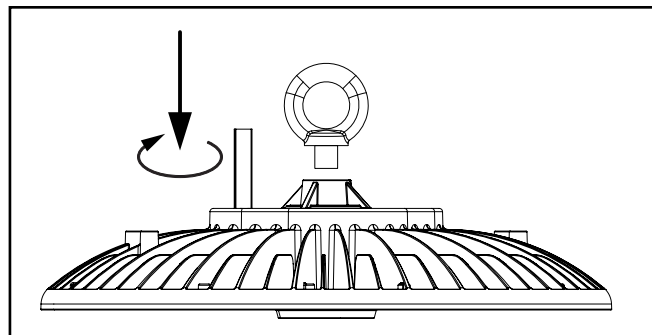


Figura 1

2. Instale y apriete el tornillo de sujeción. (Figura 2).

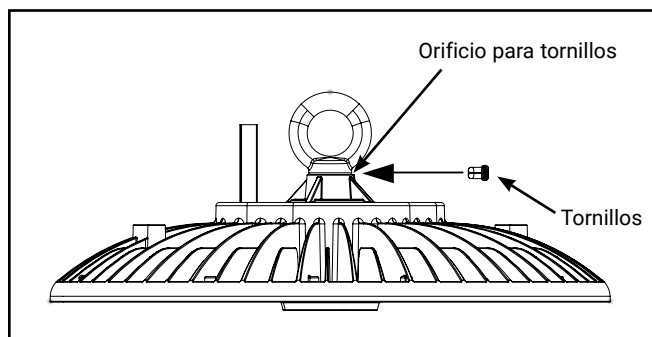


Figura 2

3. Cuelgue el luminario a la estructura (de otras marcas). (Figura 3). Asegúrese de instalar el cable de seguridad a la estructura. No utilice el cable de alimentación para colgar la luminaria.

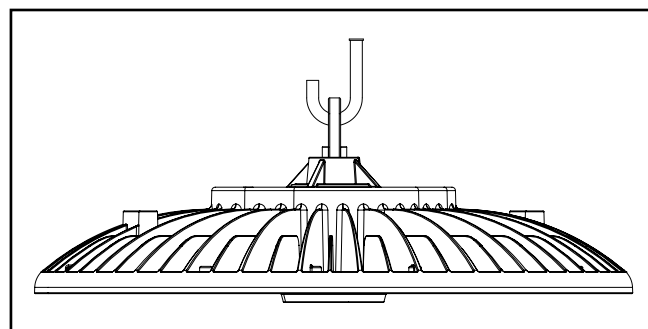




Figura 3

4. Complete el cableado y seleccione el CCT y la potencia.
5. Energice la luminaria.

INSTRUCCIONES de instalación del accesorio

Sensor, batería de emergencia y control remoto no incluidos con la luminaria. Los artículos se venden por separado.

Consulte las hojas de instrucciones del sensor o de la batería de emergencia en www.cooperlighting.com o escanee el código QR.

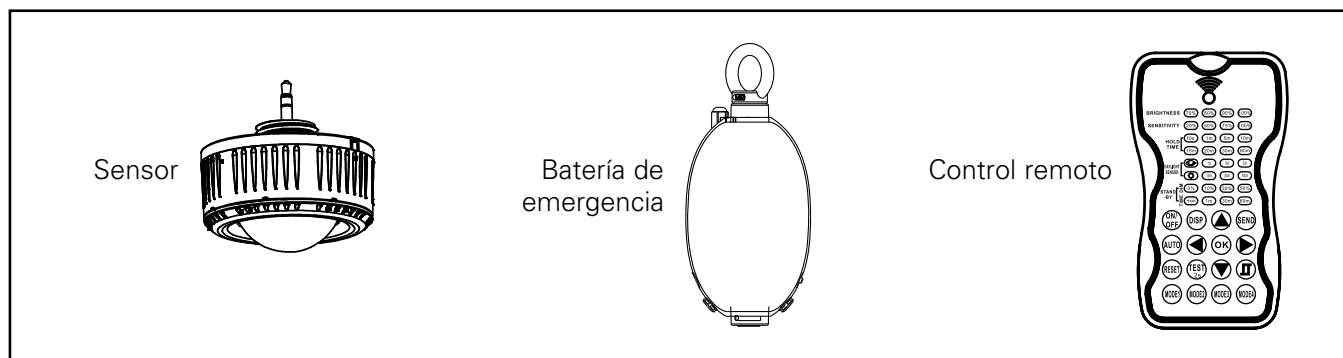

FCC Statement

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Énoncé de la FCC

Remarque : Cet équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de classe A en vertu de l'article 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre tout brouillage nuisible lorsque l'équipement fonctionne dans un environnement commercial. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut créer des parasites nuisibles aux communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une installation résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra corriger ces interférences à ses propres frais.

Declaración de la FCC

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, de conformidad con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se opera en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. El funcionamiento de este equipo en un área residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregir las interferencias por su cuenta.

Warranties and Limitation of Liability

Please refer to www.cooperlighting.com/global/resources/legal for our terms and conditions.

Garanties et limitation de responsabilité

Veuillez consulter le site www.cooperlighting.com/global/resources/legal pour obtenir les conditions générales.

Garantías y Limitación de Responsabilidad

Visite www.cooperlighting.com/global/resources/legal para conocer nuestros términos y condiciones.



Cooper Lighting Solutions
1121 Highway 74 South
Peachtree City, GA 30269
P: 770-486-4800
www.cooperlighting.com

Canada Sales
5925 McLaughlin Road
Mississauga, Ontario L5R 1B8
P: 905-501-3000
F: 905-501-3172

© 2025 Cooper Lighting Solutions
All Rights Reserved
Publication No. IB51931224
January 13, 2025

Cooper Lighting Solutions is a registered trademark. All trademarks are property of their respective owners.

Cooper Lighting Solutions est une marque de commerce déposée. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.

Cooper Lighting Solutions es una marca comercial registrada. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Product availability, specifications, and compliances are subject to change without notice

La disponibilité du produit, les spécifications et les conformités peuvent être modifiées sans préavis

La disponibilidad de productos, las especificaciones y los cumplimientos están sujetos a cambio sin previo aviso