

Proyecto:	Tipo
Catálogo:	
Anotaciones:	

# BCL60

## Cinta 60 leds por metro

### Aplicaciones típicas

Cajillos de luz indirecta ▪ iluminación lineal ▪ muebles ▪ vitrinas de exhibición

### Descripción


Cinta flexible con 60 leds por metro, disponible en variedad de potencias y colores de luz.

### Características

- Presentación en rollo de 5 metros de largo.
- Voltaje de alimentación 24VDC.
- Disponible IP20 para interiores, IP68 para exteriores.
- Potencia dual, selección 4.8W/metro o 9.6W/metro en la conexión eléctrica.
- CRI > 90, tolerancia de color: 3 SDCM.
- ~95 lumens/watt
- 50,000 L70 horas de vida si se instala correctamente y con disipación de calor adecuada.
- 3 años de garantía, extendible a 5 años si se utiliza dentro de un perfil de aluminio y driver suministrado por Brio.

### Certificaciones

ETL

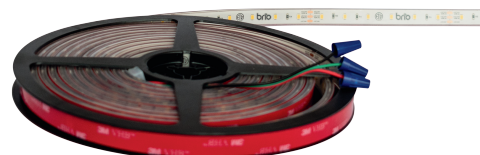

CCT	IP20 Lumens/m		IP68 Lumens/m	
	4.8W/m	9.6W/m	4.8W/m	9.6W/m
2700K	465	930	420	840
3000K	480	960	435	870
4000K	485	970	440	880
5000K	485	970	440	880
6500K	485	970	440	880

Serie	Potencia	Temperatura de color	Voltaje	Grado de protección
<b>BCL60:</b> Cinta de 60 LEDS por metro	<b>4896:</b> 4.8W/m o 9.6W/m seleccionable en la alimentación eléctrica.	<b>27K:</b> 2700K <b>3K:</b> 3000K <b>4K:</b> 4000K <b>5K:</b> 5000K <b>65K:</b> 6500K	<b>24V:</b> 24VDC	<b>IP20:</b> IP20 para uso en interiores. <b>IP68:</b> IP68 para uso en exteriores.