

Guía de especificación técnica

F32T8/TL765 25PK



Información general:

- Cap-Base: G13 [Fluorescente Mediano Bi-Pin]
- Inicio del programa de 12 hrs de vida útil [Hrs]: 24000 h
- Inicio instantáneo de 12 hrs de vida útil [Hrs]: 15000 h
- Inicio instantáneo de 3 horas de vida útil [Hrs]: 12000 h

Información técnica:

- Código de color: TL765 [CCT de 6500K (765)]
- Flujo luminoso(Nom): 2100 lm
- Designación de color: TL765
- Lumenes: 1743 lm
- Temperatura de color correlacionada (Nom): 6500 K
- Índice de reproducción de color (Nom): 73

Información operativa y eléctrica:

- Potencia (Nom):32 W

Información mecánica y carcasa:

- Base plateada


Aprobación y aplicaciones:

- Picogramos por hora lumen: 99.2 pg/lm.h
- Mercurio (Hg) Contenido (Nom): 5.0 mg

Datos del producto :


- Código de producto completo: 871869970157400
- Nombre del producto para orden: F32T8/TL765 25PK
- EAN/UPC del producto: 8718699701574
- Código para orden: 927870005404
- Cantidad por empaque: 1
- Paquetes por caja: 25
- Material Nr. (12NC): 927870005404
- Peso neto (pieza): 0.154 kg

Dibujo dimensional:

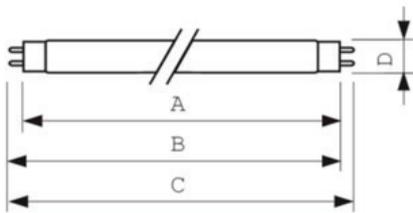

Base cara a cara Cara A	Máx.	1199.4 mm
Longitud de inserción B	Mín.	1204.1 mm
Longitud de inserción B	Máx.	1206.5 mm
Longitud total C	Máx.	1213.6 mm
Diámetro D	Máx.	28.0 mm

TLD 32W/765 -RS

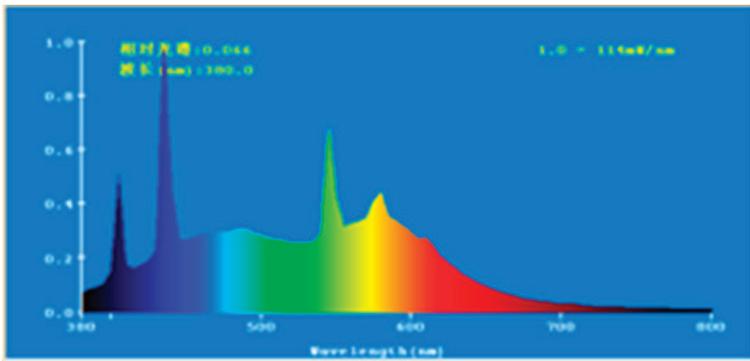

Signify Caribbean INC.

Business Park Center Av. La Rotonda, Torre V, piso 8
Teléfono de contacto: + 507 2828098
Costa del Este, Panamá

www.centralamerica.lighting.philips.com

2019, Julio.
Datos sujetos a cambios