tecnolite®

LA LUZ ES TUYA



CATÁLOGO 2021




CONTENIDO

CATÁLOGO 2021

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA

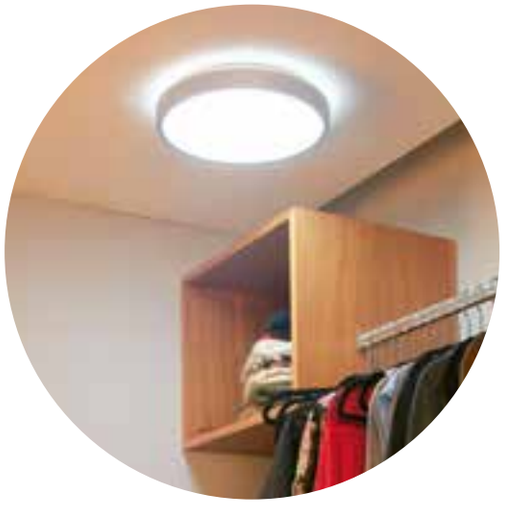



3 CÓMO **LEER** EL CATÁLOGO
4 TABLA DE **EQUIVALENCIAS**
5 ÍNDICE POR **CÓDIGO**
9 ÍNDICE POR **NOMBRE**
13 TECNOLITE **CONNECT**
- 18 Kits
- 21 Dispositivos
- 25 Iluminación

33 BOCINA **INTEGRADA**
35 TECNOLITE **LINTERNAS**
39 TECNOLITE **EMERGENCIA**
42 LED **SÚPER AHORRADOR**
43 IN**TERIOR**

45 **ACENTO**
- 47 Empotrados LED Ocultos
- 49 Empotrados Ocultos
- 51 Empotrados LED
- 61 Empotrados
- 72 Sobreponer
- 72 A prueba de vapor empotrados
- 73 Luz de Cortesía LED
- 75 Spot Riel LED
- 77 Spot Riel
- 77 Spot Riel Accesorios
- 79 Spot Sobreponer LED
- 83 Spot Sobreponer

91 **DECORATIVA**
- 93 Suspendidos LED
- 96 Suspendidos
- 131 Plafones LED Gran Formato
- 132 Plafones LED
- 139 Plafones LED Especialidad
- 142 Plafones
- 146 Lectura LED
- 148 Lectura
- 149 Pared LED
- 155 Pared

165 **COMERCIAL**
- 167 Lineales LED
- 174 A Prueba de Vapor LED
- 176 A Prueba de Vapor

177 **OFICINA**
- 179 Empotrados LED
- 185 Sobreponer LED
- 186 Suspendidos LED

191 **INDUSTRIAL**
- 193 Suspendidos LED



197 EX**TERIOR**

199 **DECORATIVA**
- 201 Solares
- 202 Muros LED
- 221 Muros
- 232 Suspendidos
- 234 Mini Postes LED
- 239 Mini Postes
- 241 Postes LED
- 242 Postes

243 **ACENTO**
- 245 Reflectores LED
- 253 Reflectores
- 254 Sumergibles LED
- 255 Sumergibles
- 256 Empotrados Piso LED
- 260 Empotrados Piso
- 262 Luz de Cortesía LED
- 268 Luz de Cortesía

269 **SUB-URBANO / INDUSTRIAL**
- 271 Punta de Poste
- 272 Muro
- 273 Solar
- 274 Muro Fluo



275 LÁM**PARAS**

277 **CCT**
- 277 MR11 - MR16
- 279 GU10
- 280 Ampolletas
- 282 AR111 - GX5.3
- 283 Filamento
- 285 Miniatura
- 286 Vela
- 287 Globo
- 287 JDR
- 288 A19
- 290 Circular
- 291 Flama / Bend / 360°
- 293 Pares
- 296 Alta Potencia
- 300 Tubos

304 **COLOR**
- 305 Moon Light
- 307 MR16
- 308 Miniatura
- 309 JDR
- 310 A19
- 310 Pares

311 **VINTAGE**
- 312 LED
- 319 Incandescente

321 **SOCKETS**

324 **FLUORESCENTES**




326 ÍNDICE DE **PROTECCIÓN** (IP)

Fotografía del producto

Diagrama





Nombre

Código del producto

PANEL SOLAR

KOI I
1SOLLED10VD30S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 120 lm
Potencia: 1 W
Volts: 3.7 Vcc

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **180 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Duración de batería recargable hasta 5 horas
Incluye estaca

Sección / Familia / Subfamilia


EXTERIOR / DECORATIVA / SOLARES | 196 Número de página



Caracterísitica diferencial

PANEL SOLAR

KOI II
1SOLLED11VD30S



LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 120 lm
Potencia: 1 W
Volts: 3.7 Vcc


Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **180 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Duración de batería recargable hasta 5 horas
Incluye estaca

FICHA TÉCNICA
(Especificaciones del producto)



Imagen producto aplicado
(Sugerencia)





PANEL SOLAR

NUEVO

CAPH
0SOLLED12VD30S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lúmenes: 10 lm
Potencia: 0.08 W
Volts: 1.2 Vcc

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Duración de batería recargable hasta 7 horas
Incluye estaca

Identificador de Tecnología LED

LED INTEGRADO

Identificador de producto **NUEVO**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ADIÓS WATTS, HOLA LUMENS

LUMEN=INTENSIDAD DE LA LUZ | **WATTS**=CONSUMO DE ENERGÍA

TABLA DE EQUIVALENCIA LED VS ILUMINACIÓN TRADICIONAL

LUMEN (CANTIDAD DE LUZ QUE EMITEN)	LED	FLUORESCENTE	TUBO FLUORESCENTE	INCANDESCENTES Y HALÓGENOS
80-120	2 W	6 W		20 W
120-250	3 W	8 W		35 W
280-380	5 W	11 W		40 W
360-500	6 W	13 W	12 W	50 W
500-700	7 W	15 W	14 W	60 W
700-850	9 W	18 W	18 W	70 W
800-900	10 W	20 W	20 W	80 W
850-1000	12 W	25 W	25 W	100 W
950-1200	13 W	30 W	28 W	110 W
1150-1350	15 W	40 W	32 W	130 W
1300-1500	18 W	50 W	36 W	140 W
1600-1800	20 W	60 W	44 W	150 W
1850-2050	25 W	70 W	58 W	200 W
2200-2650	30 W	80 W	70 W	250 W
3000-4000	50 W	100 W	120 W	400 W
6000-7500	80 W	150 W		600 W
9000-10000	100 W	200 W		750 W
10500-12000	120 W	250 W		850 W
13000-15000	150 W	300 W		1000 W
18000-20000	200 W	400 W		1500 W



LEDS

TIEMPO DE VIDA: **LARGA DURACIÓN**

AHORRO DE ENERGÍA: **75 - 90%** EN CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EFICACIA LUMÍNICA, SOLO **90%** DE LA ENERGÍA QUE CONSUMES SE TRANSFORMA EN LUZ

COLOR DE LUZ
- BLANCO SUAVE
- BLANCO NEUTRO
- BLANCO INTENSO
- RGB
- ATENUABLE

Duración equivalente a 20 lámparas comunes



FLUORESCENTES

TIEMPO DE VIDA: **2 AÑOS**

AHORRO DE ENERGÍA: **60 %** EN CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EFICACIA LUMÍNICA, SOLO **60%** DE LA ENERGÍA QUE CONSUMES SE TRANSFORMA EN LUZ

COLOR DE LUZ
- BLANCO CÁLIDO
- BLANCO FRÍO
- LUZ DE DÍA

Duración equivalente a 8 lámparas comunes



INCANDESCENTES

TIEMPO DE VIDA: **1 AÑO**

AHORRO DE ENERGÍA: **0 %** EN CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EFICACIA LUMÍNICA, SOLO **15%** DE LA ENERGÍA QUE CONSUMES SE TRANSFORMA EN LUZ

COLOR DE LUZ
- BLANCO CÁLIDO
- ATENUABLE

GENERA RAYOS UV NOCIVOS PARA LA SALUD

EMITE CALOR

Genera calor y consume un alto nivel de energía eléctrica, el cual provoca mayor empleo en combustibles fósiles, daños al medio ambiente y calentamiento del mismo.

*Estos valores son aproximados.

5 AÑOS DE GARANTÍA | MÁS VERDE | EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE | LAS 101 MARCAS MÁS INFLUYENTES DEL CANAL FERRETERO | LED INTEGRADO



ÍNDICE
POR CÓDIGO

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

CÓDIGO	PÁG.
42578	278
42755	325
42756	325
42757	325
42758	325
42759	325
42840	301
09A19LED2740STPVB	289
09A19SBLED65MV	34
09EMA19LED30MV	41
09EMA19LED65MV	41
09HLED1157MV30N	202
09HLED1177MV30B	207
09HLED1177MV30G	207
09HLED1203MV30N	235
09HLED429MV30N	235
09HLED431MV30N	235
09HLED752MV30N	245
09HLED923MV30N	203
09PAR20LED30MV35	293
09PAR20LED65MV35	293
09PTLLED4031MV40B	133
09T8LED60MV65C	301
09T8LED60MV65CT	300
09TL1103MVS	162
09YDLED432MBNTCW	27
09YDLED432MVBTCW	27
09YDMLED001MV40B	58
09YDMLED001MV40S	58
09YDMLED001MV65B	58
09YDMLED001MV65S	58
0SOLLED12VD30S	201
100LHBLED65MV120	196
100LHBLED65MV120	298
100LQLEDL65MVN	251
100LQLEDT18MVN	250
100LQLEDT65MVN	252
100UFOLED65MVN	193
100UFOLEDL65MVN	194
1080CTL8192MVN	96
10DA19LED30V	289
10DA19LED40V	289
10DA19LED65V	289
10DAR111LED30DC12	282
10DAR111LED30DC24	282
10DCIRLED30STPMV	290
10DCIRLED65STPMV	290
10DHLED206V30N	208
10DPAR30LED30V40	294
10DPAR30LED65V40	294
10DPAR30LLED30V40	294
10DYDLED010VSCCTB	55
10HLED1156MV30N	202
10HLED1200V30S	209
10HLED1205MV30N	236
10HLED1208MV30N	236
10HLED191MV30N	203
10HLED407VG	210
10HLED512DC30S	254
10HLED762MV30N	246
10HLED947V30G	205
10HLED948V30G	207
10LQLEDL30MVN	248

CÓDIGO	PÁG.
10LQLEDL65MVN	248
10LQLEDT30MVN	249
10LQLEDT65MVN	249
10PTLLED1010MVBTCW	28
10TLLED2023MV30B	152
10TLLED3510MV30CR	152
10TLLED3515MV30B	152
10TLLED612MV30N	150
10YD101MVB	72
10YD101MVs	72
10YDC001MVB	66
10YDC002MVB	50
10YDR001MVB	66
10YDR002MVB	50
10YDR003MVB	66
10YSNLED009MV30B	79
10YSNLED009MV30N	79
10YSNLED010MV30B	79
10YSNLED010MV30N	79
10YSNLED025MV30B	80
10YSNLED025MV30N	80
11YDLED432MV30N	57
11YDLED432MV65N	57
120ESLED730MV65S	271
120EST236SLG	176
120LVC402MVN	85
120PTL1011MVC	144
120PTL5030MVS	142
120TL1805MVOP	158
120TL1830MVS	158
120TL1850MVS	158
120TL8312MVN	156
120TL8512MVN	155
120UFOELED65MVN	195
120YD4002MVB	61
120YD4002MVN	61
120YD4002MVS	61
12CIRLED65MV	290
12DCTLLED700V30N	93
12DHLED207V30N	208
12EMPTLLEDR65MVB	41
12GRLEDRGBMVNYCW	25
12HLED122MV40N	204
12HLED416MV30N	203
12HLED417MV30N	206
12HLED56RGBMVNTCW	25
12HLED615MV30N	257
12HLED751MV30N	245
12HLED945MV30B	209
12HLED945MV30S	209
12PTLLED013SMV30	141
12PTLLED013SMV65	141
12PTLLED4032MV40B	133
12PTLLEDC30MVB	137
12PTLLEDC65MVB	137
12PTLLEDR30MVB	138
12PTLLEDR65MVB	138
12YDLED430MV30B	55
12YDLED430MV40B	55
12YDLED430MV65B	55
12YDLED430MVBTCW	27
12YDLED431MV30B	56
12YDLED431MV65B	56

CÓDIGO	PÁG.
12YDLED457MV30BN	47
13DA19LED30V	289
13DA19LED65V	289
13DYDLED011VSCCTB	55
13DYDLED202V30B	54
13HLED1171SCCTB	217
13HLED1179MV40G	206
13HLED119MV40N	204
13HLED922V30G	209
13PAR30LED30MV35	294
13PAR30LED65MV35	294
13PAR38LED30MV25	295
13PAR38LED65MV25	295
13PAR38LEDBMV60	310
13PAR38LEDGMV60	310
13PAR38LEDRMV60	310
13PAR38LEDYMV60	310
13PTLLED210MV30N	81
13TLLED504V30CR	149
13YDLED011MVBTCW	27
14FLCLED003MVBTCW	29
14FLCLED03MVCCTB	169
14GLLED20MV65CF	220
14HLED409MV30G	216
14SLLED20MV65CF	220
14YSNLED013MVBTCW	28
14YSNLED013MVNTCW	28
150LQLEDL65MVN	251
150LQLEDT65MVN	252
150UFOELED65MVN	195
150UFOLED65MVN	193
150UFOLEDL65MVN	194
15DA19LED30V	289
15DA19LED65V	289
15DAR111LED30V12	282
15DAR111LED30V24	282
15DAR111LED40V24	282
15DAR111LED65V24	282
15DPAR38LED30V40	295
15DPAR38LED65V40	295
15DPTLLED003V30S	135
15HLED1154MV30N	205
15PTLLED1015MVBTCW	28
15PTLLED1131CV30G	139
15PTLLED1131CV30N	139
15PTLLED1131RV30G	139
15PTLLED1131RV30N	139
15PTLLEDC30MVB	135
15PTLLEDC65MVB	135
15TIRLEDRGBWDCETCW	25
15TIRLEDRGBWDCITCW	25
15TLLED613MV30N	150
160LHBLED65MV120	196
160LHBLED65MV120	298
16DYDLED012VSCCTB	55
16FLCLEDT8V65B	171
16HLED1053V30G	207
16HLED1163V30G	205
16HLED808CV30G	262
16HLED808CV30N	262
16HLED808RV30G	262
16HLED808RV30N	262
16PAR38LEDLLAZMV35	305

CÓDIGO	PÁG.
16PAR38LEDLLVEMV35	305
16PARLED38LEDAM35	305
16T5LED120V40C	303
16T5LED120V65C	303
16YSNLED018MV30B	75
16YSNLED018MV30N	75
16YSNLED3167MV30BN	79
17A19LED30MV270	288
17A19LED65MV270	288
17LHBLED65MV160	296
17YDLED1001MV27B	54
17YDLED3165MV30B	53
17YDLED3165MV30N	53
17YDLED3165MVBTCW	26
17YDLED3165MVNTCW	26
17YDLED458MV30BN	47
180CTL1003MVOP	125
180CTL1033MVOP	125
180CTL8303MVCT	101
180CTL8403MVCT	99
180CTL8613MVCT	97
180LVC2003MVS	89
180LVC203MVS	87
180LVC603MVS	88
180LVC703MVS	90
180LVR203MVS	87
180LVR2803MVS	89
180LVR603MVS	88
180LVR703MVS	90
180LVR7203MVS	88
180LVR7403VS	86
180LVR903MVS	87
180PTL1416MVOX	142
180TL8003MVN	157
180YD4003MVB	61
180YD4003MVN	61
180YD4003MVS	61
18CIRLED65MV	290
18ESTLED236MV40G	174
18ESTLED236MV65G	174
18FLCLED04MVCCTB	169
18FLCPLED40MVSB	167
18FLCPLED65MVSB	167
18HLED625MV30N	257
18LVRLED893MV30B	82
18LVRLED893MV30N	82
18PAR38LED30MV35	295
18PAR38LED65MV35	295
18PTLLEDC30MVB	137
18PTLLEDC65MVB	137
18PTLLEDR30MVB	138
18PTLLEDR65MVB	138
18T8LED120MV40C	301
18T8LED120MV40CT	300
18T8LED120MV65C	301
18T8LED120MV65CT	300
18YDLED430MV30B	55
18YDLED430MV40B	55
18YDLED430MV65B	55
18YDLED430MVBTCW	27
18YDLED431MV30B	56
18YDLED431MV65B	56
19LFCLED1541MV40S	190

CÓDIGO	PÁG.
1C7LEDE12V27B-2	285
1ETLLED912MV30B	74
1ETLLED913MV30B	74
1ETLLED914MV30B	73
1ETLLED915MV30B	73
1HLED903MV30N	264
1S14LEDE27V27B-2	285
1S14LEDE27VAM-2	308
1S14LEDE27VRO-2	308
1S14LEDE27VVE-2	308
1SOLLED10VD30S	201
1T05LEDE12V27B-2	285
1YDLED464MV30B	48
1YDLED465MV30B	48
1YDLED466MV30B	48
1YDLED467MV30B	48
200LQLEDL65MVN	251
200LQLEDT65MVN	252
200UFOLED65MVN	193
200UFOLEDL65MVN	194
20CTL1310MVAC	118
20CTL1310MVAT	118
20CTL1400MVN	116
20CTL1410MVBA	116
20CTL154MVB	123
20CTL154MVN	123
20CTL1900MVAM	128
20CTL1900MVOP	128
20CTL1941MVN	122
20CTL1942MVN	122
20CTL3301MVNI	106
20CTL3302MVNI	106
20CTL3303MVNI	106
20CTL3304MVNI	106
20CTL6030MVAC	118
20CTL7283MVN	119
20CTL7422MVC3D	105
20CTL8065MVCO	103
20CTL8065MVCR	103
20CTL817MVCT	108
20CTL8183MVCH	104
20CTL8184MVCH	104
20CTL8187MVN	123
20CTL8188MVCH	104
20CTL8189MVCO	103
20CTL8190MVN	111
20CTL8194MVCO	102
20CTL8195MVCR	102
20CTL8196MVCO	102
20CTL8197MVCO	103
20CTL8197MVCR	103
20DYDLED013VSCCTB	55
20DYSNLED009V30B	79
20DYSNLED009V30N	79
20DYSNLED010V30B	79
20DYSNLED010V30N	79
20FTL3424MVN	227
20H1175MVS	221
20HLED763MV30N	246
20LFCLED2204MV40N	190
20LHBLEDT65MV200	297
20LQLEDL30MVN	248
20LQLEDL65MVN	248

CÓDIGO	PÁG.
20LQLEDT30MVN	249
20LQLEDT65MVN	249
20PERLED120MV40S	180
20PTLLED1020MVBTCW	28
20PTLLEDC30MVB	135
20PTLLEDC65MVB	135
20TL342MVCT	160
20TL9352MVB	157
20TL9354MVB	157
20TL9354MVN	157
20TL9355MVB	157
20TLLED408MV30B	149
20TLLED408MV30N	149
20TLLED614MV30N	150
20YD5001MVBE27	62
20YD5001MVNE27	62
20YD5003MVBE27	62
20YD510MVBE27	62
20YD510MVNE27	62
20YDLED0013MVBTCW	27
20YDLED015MV30B	57
20YDLED015MV30N	57
20YDLED015MV40B	57
20YDLED015MV40N	57
20YDLED015MV65B	57
20YDLED015MV65N	57
20YSNLED030MV30B	80
20YSNLED030MV30N	80
22YSNLED019MV30B	75
22YSNLED019MV30N	75
240CTL1404MVN	116
240CTL8004MVN	121
240CTL8314MVCT	101
240CTL8414MVCT	99
240CTL8430MVN	98
240LVR404MVN	85
240LVR704MVS	90
24ESLED540MV65G	220
24HLED203V30G	208
24HLED414V30S	212
24HLED809CV30G	262
24HLED809CV30N	262
24HLED809RV30G	262
24HLED809RV30N	262
24HLED813CV30G	263
24HLED813CV30N	263
24LTLLED3140V40B	184
24LTLLED3140V65B	184
24LTLLED3142V40B	185
24LTLLED3142V65B	185
24PTLLED1132CV30G	139
24PTLLED1132CV30N	139
24PTLLED1132RV30G	139
24PTLLED1132RV30N	139
24PTLLED209MV30N	81
24PTLLED926MV30B	132
24PTLLED926MV65B	132
24PTLLED927MV30S	132
24PTLLED930MV30B	132
24PTLLED930MV65B	132
24PTLLED931MV30B	132
24PTLLED931MV65B	132
24PTLLEDC30MVB	137

CÓDIGO	PÁG.
24PTLLEDC65MVB	137
24PTLLEDR30MVB	138
24PTLLEDR65MVB	138
24YDLED430MV30B	55
24YDLED430MV65B	55
24YDLED431MV30B	56
24YDLED431MV65B	56
25DC35INFTE12VH	319
25DC35INFTE27VH	319
25DPTLLED003V30S	135
25DPTLLED206V30S	135
25DYDLED005V65B	59
25HLED2501MV30N	241
27HLED1162V30G	207
28HLED413V30S	212
2DA19LEDFC20VA	317
2DA19LEDFT20VA	317
2DT30LEDFC20VA	316
2EMLED20MV65B	40
2G125LEDE27V20CT	315
2G45LEDFE27VAZ	309
2G45LEDFE27VRO	309
2G4LED30DC150	281
2G9LED30MV150	280
2G9LED30V300C	280
2G9LED65V150	280
2G9LED65V300C	280
2HLED920DC30B	267
2HLED925DC30B	267
2HLED925DC30N	267
2JCDLED30MV150	281
300CTL8305MVCT	101
300CTL8405MVCT	99
300LQLEDL65MVN	251
300LQLEDT65MVN	252
30ESLED520MV65B	272
30HLED1215MV30G	215
30HLED2500MV30N	241
30HLED764MV30N	246
30HLED962V30S	256
30LHBLEDT65MV200	297
30LQLEDL30MVN	248
30LQLEDL65MVN	248
30LQLEDT30MVN	249
30LQLEDT65MVN	249
32DCTLLED205V30S	95
32ESTLED232V40S	175
32ESTLED232V65S	175
32LFCLED2202V40S	190
32LTLLED2281V40B	184
32LTLLED2281V65B	184
32LTLLED2282V40B	185
32LTLLED2282V65B	185
35CIRLED30MVA	290
35CIRLED65MVA	290
35DG125INFCE27VH	320
35DG80INFTE27VH	320
35DST45INFCE27VH	319
35DST64INFCE27VH	319
35DT2817INFTE27VH	320
35DT2821INFCE27VH	320
35DT2830INFTE27VH	320
35DT45INFCE27VH	319

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

CÓDIGO	PÁG.
35FLCPLED001MVBTCW	29
35PTLLED1133CV30G	139
35PTLLED1133CV30N	139
35PTLLED1133RV30G	139
35PTLLED1133RV30N	139
360CTL8516MVCT	100
360CTL8616MVCT	97
36ESTLED236MV40G	174
36ESTLED236MV65G	174
36FLCLEDT8DMV65B	171
36FLCPLED40MVSB	167
36FLCPLED65MVSB	167
38FTLLEDSLV30CF	34
38LFCLED1542MV40S	190
3CTLLED152MVBTCW	28
3CTLLED152MVNTCW	28
3CTLLED153MV30B	94
3DA165LEDFC20VA	318
3DA165LEDFC20VH	318
3DAXLEDFC20VA	312
3DB75LEDFC20VA	317
3DBT160LEDFC20VA	318
3DBT160LEDFC20VH	318
3DD125LEDFC20VA	314
3DG125LEDFC20VA	314
3DG125LEDFC20VAL	314
3DG125LEDFC20VAR	314
3DG125LEDFC20VAS	312
3DG200LEDFC20VA	314
3DG200LEDFC20VAH	312
3DG200LEDFC20VH	314
3DG9LED30V300	281
3DG9LED30V300C	280
3DG9LED65V240	280
3DG9LED65V300	281
3DG9LED65V300C	280
3DJCDLED30V300	281
3DS123LEDFC20VA	312
3DS125LEDFC20VA	313
3DS170LEDFC20VA	314
3DST64LEDFC20VA	317
3DST64LEDFT20VA	317
3DST94LEDFC20VA	313
3DT60LEDFC20VA	316
3DYDLED801V30B	51
3DYDLED801V30N	51
3ETLLED001MV30N	74
3ETLLED002MV30N	74
3HLED1165MV30N	264
3HLED1166MV30N	264
3HLED802VB	265
3HLED802VG	265
3TL1101MVS	162
3TLELED2053MV30B	146
3YDLED1086MV27B	54
3YDLED3161MV30B	53
3YDLED3161MV30N	53
3YDLED3161MVBYCW	26
3YDLED3161MVNTCW	26
40BKLED40MVB	182
40BKLED65MVB	182
40DLFCLED1002V40N	187
40DLFCLED1282V40B	186
40DLFCLED1282V40N	186
40DLFCLED2205V40N	186
40DPANLED40MVB	181
40DPANLED65MVB	181
40ESTLED65MVS	174
40FRLED601MV40B	180
40FRLED601MV65B	180
40LFCLED2203MV40S	187
40LHBLEDT65MV200	297
40PANLED40MVB	181
40PANLED65MVB	181
40PANLEDLVMVBTCW	30
40PANLEDMVBTCW	30
40SOLLED13VD50G	273
42HLED1216MV30G	215
45DLFCLED1003V40B	188
45PANLED65MVS	183
480CTL8518MVCT	100
48DPTLLED605CCTMVB	131
48LTLLED3280V40B	184
48LTLLED3280V65B	184
48LTLLED3282V40B	185
48LTLLED3282V65B	185
4DC35LEDFTE12V27A	316
4DC35LEDFTE27V27A	316
4DEIC12LEDF27V	284
4DEIC14LEDF27V	284
4DFFE12LEDF27V	284
4DFFE14LEDF27V	284
4DG125LEDF27VT	315
4DG125LEDFC20V3D	313
4DG80LEDF27VT	315
4DST160LEDF20VA	319
4DST21LEDFT27VA	317
4DST64LEDFC27VH	317
4DT10LEDF27VT	316
4EMLED2H20MV65B	41
4EMLED36MV65B	40
4FLCLED01MVCCTB	169
4HLED1158MV30N	202
4YDLED1080MV30B	51
50LFC120LED65MVG	196
50LHBLEDT65MV200	297
50LQLEDL30MVN	248
50LQLEDL65MVN	248
50LQLEDT18MVN	250
50LQLEDT30MVN	249
50LQLEDT65MVN	249
50WPMLEDMV40CF	272
50YD134VB	65
50YD134VS	65
5A19LEDREPVAM-2	310
5CTLLED102MV30CT	93
5CTLLED8203MV30CT	93
5EICE14LED30MV	286
5EMLED45MV65B	40
5FLALEDE27MVB	291
5G45E14LED30MV	287
5GU10LEDMC35TCW	26
5HLED812CV30G	263
5HLED812CV30N	263
5MR16LEDMV35TCW	26
5TLLED1861MV30B	150
5TLLED407MVNTCW	28
5TLLED615MV30TG	150
5TLLED616MV30TG	150
5YDLED154MV30S	52
5YDLED154MV40S	52
5YDLED154MV65S	52
5YDLED154MVCTCW	27
5YDLED456MV30BN	47
60CTL0003MVOP	127
60CTL0006MVOP	126
60CTL1000MVOP	125
60CTL1300MVN	122
60CTL1412MVN	115
60CTL1412MVOX	115
60CTL1414MVN	115
60CTL1414MVOX	115
60CTL1418MVN	117
60CTL1701MVS	127
60CTL1702MVC3D	105
60CTL1945MVN	120
60CTL1948MVN	121
60CTL1949MVN	120
60CTL320MVCO	112
60CTL3310MVCO	124
60CTL3310MVN	124
60CTL6021MVAL	119
60CTL6121MVCO	111
60CTL6122MVCO	111
60CTL6123MVBA	110
60CTL6124MVN	109
60CTL6125MVBA	110
60CTL6126MVBA	98
60CTL6126MVBA	110
60CTL6127MVN	109
60CTL6128MVN	109
60CTL6130MVN	109
60CTL7282MVS	113
60CTL7284MVC	113
60CTL7421MVC3D	105
60CTL7435MVB	124
60CTL7435MVN	124
60CTL8001MVN	121
60CTL8062MVCL	126
60CTL8172MVCA	107
60CTL8173MVCA	107
60CTL8174MVCA	107
60CTL8176MVC	108
60CTL8177MVC	108
60CTL818MVBA	112
60CTL8199MVCA	107
60CTL8212MVPL	117
60DLTLLED3282V40B	185
60DLTLLED3282V65B	185
60ESLED730MV65S	271
60EST236SLG	176
60FTL3429MVN	227
60FTL8203MVB	225
60FTL8203MVN	225
60FTL8204MVB	225
60FTL8204MVN	225
60FTL8205MVCF	225
60LVC1001VS	86
60LVC101MVS	86
60LVC2001MVS	89
60LVC201MVS	87
60LVC202MVOP	160
60LVC2201MVS	89
60LVC2401MVS	89
60LVC2801MVS	89
60LVC301MVS	84
60LVC401MVN	85
60LVC601MVS	88
60LVC701MVS	90
60LVC7201MVS	88
60LVC7401VS	86
60LVC801VS	86
60LVC901MVS	87
60PANLED65MVS	183
60PTL0001MVB	144
60PTL0002MVB	144
60PTL0005MVS	144
60PTL5110MVS	144
60SOCK044MVE27N	323
60SOCK055MVE27HA	323
60SOCK106MVE27N	323
60SOCK110MVE27HA	322
60SOCK111MVE27HA	322
60SOCK112MVE27O	322
60SOCK113MVE27S	322
60SOCK114MVE27N	322
60SOCK115MVE27S	323
60TL1418MVN	160
60TL1770MVS	164
60TL1820MVS	158
60TL1860MVAM	164
60TL1860MVOP	164
60TL1870MVOP	161
60TL1875MVOP	164
60TL1890MVOP	161
60TL3500MVS	161
60TL6020MVAM	164
60TL6020MVOP	164
60TL6050MVS	163
60TL6050MVZ	163
60TL6055MVS	163
60TL6055MVZ	163
60TL8301MVN	156
60TL8311MVN	155
60TL8401MVN	156
60TL8411MVN	156
60TL8511MVN	155
60TL8520MVS	163
60TL8611MVN	155
60YD221MVB	69
60YD221MVC	69
60YD221MVD	69
60YD221MVN	69
60YD221MVS	69
60YD4001MVB	61
60YD4001MVN	61
60YD4001MVS	61
60YD4027MVB	64
60YD453MVB	49
60YD454MVBN	49
60YD455MVBN	49
60YD459MVB	49
60YD460MVB	49
60YDC1067MVB	64
60YDC1069MVB	64
60YDR1066MVB	64
60YDR1068MVB	64
60YS390MVB	77
60YS390MVN	77
60YS391MVB	83
60YS391MVN	83
60YSN368LMVB	84
60YSN368LMVN	84
60YSN368LMVS	84
60YSN378LMVB	84
60YSN378LMVS	84
60YSN4010MVB	83
60YSN4020MVB	83
60YSN4024MVB	72
6DG9LED30V360	280
6GU10LEDAMV35	305
6GU10LEDLLAZMV35	305
6GU10LEDLLVEMV35	305
6GU10LLED40MV36	279
6HLED1159MV30N	202
6HLED1167MV30N	205
6HLED403MV30N	206
6HLED427MV30N	203
6HLED428MV30N	203
6HLED511DC30S	254
6HLED757V30G	245
6HLED941MV30N	264
6LVCLED891MV30B	82
6LVCLED891MV30N	82
6MR16LEDAMV35	305
6MR16LEDLLAZMV35	305
6MR16LEDLLVEMV35	305
6MR16LLED40MV36	278
6PAR20LED30MV25	293
6PAR20LED65MV25	293
6PTLLEDC30MVB	137
6PTLLEDC65MVB	137
6PTLLEDR30MVB	138
6PTLLEDR65MVB	138
6TL1102MVS	162
6YDLED1070MV27B	54
6YDLED1070V27B	54
6YDLED1081MV30B	51
6YDLED1082MV30B	51
6YDLED3162MV30B	53
6YDLED3162MV30N	53
6YDLED3162MVBTCW	26
6YDLED3162MVNTCW	26
6YDLED430MV30B	55
6YDLED430MV40B	55
6YDLED430MV65B	55
6YDLED431MV30B	56
6YDLED431MV65B	56
70LQLED30MVN	249
70LQLED65MVN	249
720CTL8192MVN	96
75YS397MVB	78
75YS397MVN	78
75YS398MVB	84
75YS398MVN	84
7A19LEDF27V360	292
7A19LEDMV200TCW	26
7CTLLED154MV30G	94
7CTLLED155MV30G	94
7DPAR20LED30V40	293
7DPAR20LED65V40	293
7EMLED45MV65B	40
7FLCLED002MVBTCW	29
7FLCLED02MVCCTB	169
7G90LEDFT27VH	315
7HLED654DC30S	258
7LVCLED005MV30B	81
7LVCLED005MV30N	81
7LVCLED020MV30B	81
7PTLLED4030MV40B	133
7TLLED1853MV30OP	151
7YDLED155MV30B	52
7YDLED155MV30D	52
7YDLED155MV30N	52
7YDLED155MV30S	52
7YDLED155MV65B	52
7YDLED155MV65N	52
7YDLED156MV30B	52
7YDLED156MV30N	52
7YDLED156MV65B	52
7YDLED156MV65N	52
7YDLED3163MV30B	53
7YDLED3163MV30N	53
7YDLED3163MVBYCW	26
7YDLED3163MVNTCW	26
7YSNLED005MV30B	76
7YSNLED005MV30N	76
7YSNLED012MVBTCW	28
7YSNLED012MVNTCW	28
7YSNLED020MV30B	76
7YSNLED020MV30N	76
80DPTLLED933CCTMVB	131
80TL2024MVB	159
80UFOELED65MVN	195
8A19LEDMV200TCRGBW	26
8G95LED30MV220	287
8G95LED65MV220	287
8HLED1180MV30N	211
8HLED1181MV30N	211
8HLED137MV30N	204
8HLED137MV40N	204
8HLED807CV30G	262
8HLED807CV30N	262
8HLED807RV30G	262
8HLED807RV30N	262
8PAR30LED30MV25	294
8PAR30LED65MV25	294
8T5LED60V40C	303
8T5LED60V65C	303
8TLLED1856MV30OP	151
8TLLED1857MV30OP	151
8TLLED1858MV30OP	151
8YDLED1500EPMV30B	58
8YDLED1500EPMV65B	58
8YSNLED3166MV30BN	79
8YSNLED3166MV30N	79
90YS395MVB	78
90YS395MVN	78
90YS399MVB	78
90YS399MVN	78
90YS400MVB	84
90YS400MVN	84
A19D-LEDF/001/27	283
A19D-LEDF/001/27F	283
A19D-LEDF/002/27	283
A19-LED/005/30	288
A19-LED/005/65	288
A19-LED/007/30	288
A19-LED/007/65	288
A19-LED/010/30	288
A19-LED/010/65	288
A19-LED/012/30	288
A19-LED/012/65	288
A19SB-LED/001/30	34
A19SB-LED/001/40	34
A40PANLEDMVS	181
BENDLEDSR8WBC	291
BENDLEDWR8WBC	291
C7LEDE12FLAMAAZ	308
C7LEDE12FLAMAVE	308
CAM6SVCDTCW	22
CAMEXT5SVCDTCW	22
CIE202VCDTCW-BD	21
CTL-1701/S	127
CTL-1940/N	122
CTL-6023	119
CTL-7405/AL	129
CTL-7410/AL	129
CTL-7430/S	128
CTL-7432/B	123
CTL-7432/N	123
CTL-7460/AL	129
CTL-8052/OP	126
CTL-8070/S	130
CTL-8073/CR	130
CTL-8087/OP	127
CTL-8100/S	128
CTL-8179/C	108
CTL-8210/CR	114
CTL-8215/CR	114
CTL-8220/CR	114
CTLLED-005/30/N	93
CTLLED-152/30/B	94
CTLLED-152/30/N	94
CTLLED-161/30/S	95
DBEXT7SVCDTCW	22
EIC27D-LEDF001/27	284
EIC27D-LEDF001/27F	284
EICD-LED/6W/30	286
EICD-LED/6W/65	286
EICE12-LED/4W/30	286
EICE12-LED/4W/65	286
EICE14-LED/4W/30	286
EICE14-LED/4W/65	286
EICE27-LED/4W/30	286
EICE27-LED/4W/65	286
EICMD-LED/6W/30	286
EICMD-LED/6W/65	286
ES-6500-1	274
ES-LED/040/65	271
ES-LED/501/G	272
ESLED-4002/F	220
ETLLED-001/30/B	74
ETLLED-002/30/B	74
EXND-LED/001/30	277
EXNL-LED/001/30	277
EXN-SMDLED/3W/30	277
EXN-SMDLED/3W/65	277
F4T5BL	325
F6T5D	325
FC-LEDRL/004/30/B	134
FC-LEDRL/004/30/R	134
FC-LEDRL/004/30/S	134
FC-LEDRL/004/65	134
FC-LEDRL/004/65/B	134
FC-LEDRL/004/65/R	134
FC-LEDRL/004/65/S	134
FFE27D-LEDF001/27	284
FFE27D-LEDF001/27F	284
FLCDLED-060/40	173
FLCDLED-12W/40/S	173
FLCLED-01/4W/40	170
FLCLED-02/7W/40	170
FLCLED-03/14W/40	170
FLCLED-04/20W/40	170
FLCLED-11/11W/40	172
FLCLED-11/17W/40	172
FLCP-LED/001/S	168
FLCP-LED/002/65/B	168
FLCP-LED/002/B	168
FLCP-LED/003/65/B	168
FLCP-LED/003/B	168
FTL-1402/BA	228
FTL-3000/BA	229
FTL-3200/BA	229
FTL-3300/BA	229
FTL-3330/BA	228
FTL-3340/BA	228
FTL-3420/S	228
FTL-3421/N	227
FTL-3422/N	229
FTL-3423/BA	227
FTL-3425/BA	227
FTL-3426/BA	232
FTL-3800/BA	229
FTL-3801/BA	233
FTL-4000/BA	230
FTL-4001/BA	232
FTL-4100/BA	229
FTL-4101/BA	232
FTL-4110/BA	228
FTL-6000/BA	230
FTL-6002/B	230
FTL-6002/CF	230
FTL-6002/N	230
FTL-6002/V	230
FTL-6002D/B	231
FTL-6002D/N	231
FTL-6003/N	233
FTL-6005D/BA	230
FTL-7055/B	231
FTL-7055/N	231
FTL-7355/B	231
FTL-7355/CF	231

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

CÓDIGO	PÁG.
FTL-7355/N	231
FTL-7356/B	233
FTL-7356/CF	233
FTL-7356/N	233
FTL-8202/B	225
FTL-8202/N	225
FTL-LED/002/11W/N	219
FTL-LED/003/N	219
FTL-LED/004/N	218
FTL-LED/007/30/N	218
FTL-LED/008/30/N	218
G45D-LEDF/001/27	283
G45E12-LED/4W/30	287
G45E12-LED/4W/65	287
G45E14-LED/4W/30	287
G45E14-LED/4W/65	287
G45E27-LED/4W/30	287
G45E27-LED/4W/65	287
G45-LED-2W-FIL/VE	309
G4-LED/02/30	281
G80D-LED4.5WFILBCF	283
G9D-LED/3W/30	280
G9-LED/2.5W/30	280
GU10D-LED/001/30	279
GU10-LED/3W/30H	279
GU10-LED/3W/65H	279
GU10-LED/5.5W/30	279
GU10-LED/5.5W/65	279
GU10L-LED/001/30	279
GU10L-LED/001/65	279
GU10-SMDLED/3W/30	279
GU10-SMDLED/3W/65	279
H-1050/S	222
H-1060/S	224
H-1070/AN	221
H-1070/S	221
H-1075/AN	221
H-1075/S	221
H-1085/S	222
H-1090/B	224
H-1130/S	224
H-1151/AN	222
H-1180/S	222
H-1190/S	224
H-1200/S	224
H-3423/BA	239
H-410/N	240
H-410/S	240
H-414/S	239
H-425/S	239
H-430/S	239
H-450/S	239
H-500/V	255
H-505/N	255
H-510/S	255
H-520/36W/CONTROL	255
H-520/3W/30	255
H-520/3W/RGB	255
H-600/S	260
H-605/N	261
H-605/S	261
H-615/N	261

CÓDIGO	PÁG.
H-625/N	261
H-625/S	261
H-651/S	260
H-715/N	253
H-725/N	253
H-750/V	253
H-750-V/N	253
H-780/CF	253
H-790/CF	253
H-800/B	223
H-800/S	223
H-810/B	223
H-810/S	223
H-820/CF	240
H-820/V	240
H-930/B	268
H-945/B	221
H-945/S	221
HEL-100W/65	325
HEL-100W/65-220	325
HEL-13W/27-T2	325
HEL-13W/65-T2	325
HEL-15W/65-T2	325
HEL-20W/65-T2	325
HEL-20W/BLB	325
HEL-23W/65-T2	325
HEL-26W/65-T2	325
HEL-65W/65	325
HFV-750/N	253
HFV-750-V/N	253
HFV-820/N	240
HLED-003/N/30	237
HLED-004/N/30	237
HLED-105/S	212
HLED-1051/30/G	209
HLED-1052/30/G	209
HLED-1105/S	206
HLED-1152/G	210
HLED-116/AL	212
HLED-117/30/N	211
HLED-1170/S	217
HLED-1172/S	217
HLED-1173/30/S	211
HLED-1174/30/G	216
HLED-1175/30/G	234
HLED-1178/30/G	210
HLED-1201/G	214
HLED-201/N	208
HLED-202/30/N	208
HLED-204/7W/30/S	238
HLED-205/7W/30/S	238
HLED-210/7W/30/S	212
HLED-370/N	211
HLED-371/N	211
HLED-3W/S	258
HLED-401/7.5W/30/B	213
HLED-402/7.5W/30/B	213
HLED-404/5W/40/S	215
HLED-408/G	210
HLED-530/7.5W/30	254
HLED-530/7.5WRGB	254
HLED-640/5W/S	259
HLED-645/2W/S	259
HLED-646/3W/S	259
HLED-650/12W/30	258

CÓDIGO	PÁG.
HLED-650/6W/30	258
HLED-651/30	256
HLED-653/30	256
HLED-755/N	246
HLED-756/S	245
HLED-760/N	246
HLED-761/S	206
HLED-776/6W/30	245
HLED-801/B	266
HLED-801/G	266
HLED-803/B	265
HLED-803/G	265
HLED-804/B	265
HLED-804/G	265
HLED-805/S	266
HLED-806/S	266
HLED-810/6W/40	212
HLED-840	215
HLED-841	215
HLED-842/30/G	214
HLED-843/30/G	214
HLED-844/30/CR	214
HLED-845/30/CR	214
HLED-847/30/G	210
HLED-903/B	264
HLED-904/S	267
HLED-905/S	267
HLED-907/30/G	263
HLED-909/30	257
HLED-910/S	267
HLED-916/30/G	263
HLED-920/N	267
HLED-921/N	203
HLED-921/S	203
HLED-940/1W/30/S	259
HLED-941/30/B	264
HLED-960/S	259
HLED-961/30	256
JCDD-LED/3W/30	281
JDR-LED/6W/30	287
JDR-LED/6W/65	287
JDR-SMDLED/2.3WAM	309
KITA19CCTTCW3P	20
KITA19RGBTCW3P	20
KITASEGTCW	19
KITDOBATCW	18
KITSSEGTCW	19
LEDM-001/30	290
LEDM-001/40	290
LEDM-001/65	290
LFCLED-1000/B	189
LFCLED-1000/S	189
LHB-LED/080/65	196
LHB-LED/080/65	298
LHBM-LED/30/65	296
LHBM-LED/50/65	296
LQ-LED/001/30	247
LQ-LED/001/65	247
LQ-LED/002/30	247
LQ-LED/002/65	247
LQ-LED/003/30	247
LQ-LED/003/65	247
LQ-LED/004/30	247
LQ-LED/004/65	247
LT120143G	36
LT12069N	38

CÓDIGO	PÁG.
LT150204N	37
LT180136NA	37
LT180174NA	37
LT200170G	36
LT220228NA	37
LT40140NA	36
LT40220G	36
LT7070NA-2C	36
LT80190NA	36
LT8075NA	38
LT8086G-2C	36
LTLLED-2230/40/B	179
LVC-2003/S	89
LVC-202/OP	160
LVC-2201/S	89
LVC-703/S	90
MR11-LED/3W/30	277
MR16D-LED/001/30	278
MR16-LED/3W/30H	278
MR16-LED/3W/65H	278
MR16-LED/5.5W/30	278
MR16-LED/5.5W/65	278
MR16L-LED/001/30	278
MR16L-LED/001/65	278
MR16-SMDLED/2.3WAM	307
MR16-SMDLED/2.3WRO	307
MR16-SMDLED/3W/30	278
MR16-SMDLED/3W/65	278
MR16-SMDLED/3WAZ	307
MR16-SMDLED/3WRGB	307
MR16-SMDLED/3WVE	307
PAN-LED/40/40/S	181
PAN-LED/40/65/S	181
PAN-LED/60/40/S	183
PAN-LED/R40/40	189
PAN-LED/R60/40	189
PAN-LED-L/45/40/S	183
PFT-6004-3/CF	242
PFT-6004-3/N	242
PTL-1030/S	145
PTL-1040/L	145
PTL-1040/S	145
PTL-1900/S	143
PTL-1925/S	143
PTL-1940/N	142
PTL-1950/S	144
PTL-2050/B	143
PTL-5025/M	143
PTL-5050/S	143
PTL-7080/S	142
PTL-8520/S	143
PTLELED/004/65/B	141
PTLLED/012/30	136
PTLLED/012/65	136
PTLLED-005/30/N	132
PTLLED-01RD/12W/30	133
PTLLED-01RD/12W/65	133
PTLLED-01RD/15W/30	133
PTLLED-01RD/15W/65	133
PTLLED-01RD/9W/30	133
PTLLED-01RD/9W/65	133
PTLLED-1010/30	136
PTLLED-1010/65	136
PTLLED-1015/65	136
PTLLED-1020/30	136
PTLLED-1020/65	136

CÓDIGO	PÁG.
PTLLED-1110/40/B	140
PTLLED-1110/65/B	140
PTLLED-1120/40/B	140
PTLLED-1120/65/B	140
PTLLED-209/24W/30B	81
PTLLED-600/B	134
PTLLEDC-006/40/B	136
PTLLEDD-C/002/40/B	137
PTLLEDD-R/002/40/B	138
PTLLEDR-006/40/B	136
R20D-LED-4W-FILBCF	283
S11LEDE17GLOBOBC	285
S11LEDE27GLOBOAM	308
S11LEDE27GLOBOAZ	308
S11LEDE27GLOBOAZ	308
S11LEDE27GLOBORO	308
S11LEDE27GLOBOVE	308
S14LEDE27GLOBOAZ	308
S14LEDE27GLOBOLD	285
SDIF22MVCFTCW	23
SIRH1VCDTCW	21
SLLED-11	220
SM03WVCDBTCW	21
SMC4ACUSBMVBTCW	23
SOCKVIN104	323
SOL-LED/03	201
SOL-LED/05	201
SPJ1MVBTCW	23
SS-050F/S	146
SW002WDVCDBTCW	21
T30LEDE27TORPEDOAM	309
T30LEDE27TORPEDOAZ	309
T30LEDE27TORPEDOBC	285
T30LEDE27TORPEDOLD	285
T30LEDE27TORPEDORO	309
T30LEDE27TORPEDOVE	309
T5D120-LED/20W/30	303
T5D120-LED/20W/40	303
T5D120-LED/20W/65	303
T5D60-LED/10W/40	303
T5D60-LED/10W/65	303
T8CT-LED60/001/40	300
T8F-LED240/36/65	302
T8T-LED240/36/65	302
TDSWI1MVBTCW	24
TL-1855/S	158
TL-1900/S	163
TL-2010/B	163
TL-2021/B	159
TL-2021/R	159
TL-2022/B	159
TL-2022/R	159
TL-2028/S	161
TL-4000/S	161
TL-5025/M	163
TL-6150/C	162
TL-6150/S	162
TL-9350/S	164
TL-9351/B	160
TLFLED-1010/S	154
TLLED-100/10W/30CR	153
TLLED-100/15W/30CR	153
TLLED-100/5W/30CR	153
TLLED-119/S	154
TLLED-2000/S	147
TLLED-2030/S	147

CÓDIGO	PÁG.
TLLED-2040/B	148
TLLED-2040/N	148
TLLED-2042/B	148
TLLED-2043/B	148
TLLED-2051/B	146
TLLED-2051/N	146
TLLED-401/5.5W/30B	149
TLLED-402/7W/30B	154
TLLED-404/8W/30B	154
TLLED-405/10W/30B	149
TLLED-407/30/N	149
TLLED-500/6W/CR	153
TRA-50	325
TRIR02WVCDTCW	23
TSWI1MVBTCW	24
TSWI2MVBTCW	24
TSWI3MVBTCW	24
VLED-T30-2W-E27	316
YD-103/B	72
YD-103/S	72
YD-120/B	65
YD-1200/B	71
YD-1200/S	71
YD-140/B	71
YD-140/S	71
YD-145/B	65
YD-145/S	65
YD-220/B	69
YD-220/CR	69
YD-220/M	69
YD-220/N	69
YD-220/O	69
YD-220/S	69
YD-221/C	69
YD-221/D	69
YD-221/S	69
YD-224/CE	69
YD-225/CE	69
YD-287/B	66
YD-330/B	68
YD-330/C	68
YD-330/CR	68
YD-330/LA	68
YD-330/N	68
YD-330/O	68
YD-330/P	68
YD-330/S	68
YD-335/S-O	68
YD-339/B	66
YD-341/B	67
YD-341/N	67
YD-345/B	67
YD-345/M	67
YD-345/N	67
YD-345/O	67
YD-345/S	67
YD-360/B	67
YD-360/N	67
YD-360/S	67
YD-440	50
YD-441	50
YD-500-1/B	63
YD-500-3/B	63
YD-510/B	63
YD-515/B	67
YD-515/S	67

CÓDIGO	PÁG.
YD-525/S	70
YD-600/AL	70
YD-610/AL	70
YD-620/AL	70
YD-700-1/N	63
YD-700-2/N	63
YD-700-3/N	63
YD-905/B	66
YD-905/S	66
YDC-345/B	65
YDC-345/S	65
YDC-350/B	65
YDC-350/S	65
YDCLED-300/B	51
YDCLED-300/S	51
YDCLED-305/B	51
YDCLED-305/S	51
YDCLED-315/B	51
YDCLED-315/S	51
YDLED-101/08/30B	54
YDLED-101/30/B	60
YDLED-101/30/S	60
YDLED-102/08/30B	54
YDLED-1500/30/B	58
YDLED-1500/30/S	58
YDLED-1500/65/B	58
YDLED-1500/65/S	58
YDLED-153/30/B	52
YDLED-153/40/B	52
YDLED-153/65/B	52
YDLED-154/30/B	52
YDLED-154/40/B	52
YDLED-154/65/B	52
YDLED-15RD/9W/40B	58
YDLED-15RD/9W/40S	58
YDLED-432/30	57
YDLED-432/40	57
YDLED-432/65	57
YDLED-800/30	54
YDLED-800/40	54
YDLED-810/30	54
YDLEDD-004/30	59
YDLEDD-004/40	59
YDLEDD-005/30	59
YDLEDD-005/40	59
YDLEDD-006/30	59
YDLEDD-006/40	59
YDMLED-1508/30/B	58
YDMLED-1508/30/S	58
YDMLED-1508/65/B	58
YDMLED-1508/65/S	58
YS-100/B	77
YS-100/N	77
YS-100/S	77
YS-200/B	77
YS-200/N	77
YS-200/S	77
YS-395/B	78
YS-395/N	78
YS-397/B	78
YS-397/N	78
YS-398/B	84
YS-398/N	84
YS-399/B	78
YS-399/N	78
YS-400/B	84

CÓDIGO	PÁG.
YS-400/N	84
YS-I/B	78
YS-I/N	78
YS-I/S	78
YS-L/B	78
YS-L/N	78
YS-L/S	78
YSN-367L/B	77
YSN-367L/N	77
YSN-367L/S	77
YSNLED-007/30/B	80
YSNLED-007/30/N	80
YSNLED-012/B	76
YSNLED-012/N	76
YSNLED-013/B	75
YSNLED-013/N	75
YSNLED-015/B	75
YSNLED-367/B	76
YSNLED-367/N	76
YSNLED-367/S	76
YSNLED-368/B	82
YSNLED-368/N	82
YSNLED-368/S	82

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



ÍNDICE
POR NOMBRE

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

NOMBRE	PÁG.
AACHEN II	211
AACHEN III	211
ABEBA	51
ABEBA	51
ABERDEEN	201
ABIYÁN	212
ABOU	201
ABSOLUNO I	64
ABSOLUNO II	64
ACAMAR	47
ACAMAR	131
ACAMAR II	47
ACAMAR III	47
ACANTHUS	211
ACARI	67
ACARI	67
ACARI	67
ACARI	67
ACARI	67
ACARI I	65
ACARI I	65
ACCESORIO	181
ACERRA	67
ACERRA	67
ACERRA	67
ACHERNAR I	132
ACRAB	318
ACRAB	318
ACRUX	182
ACRUX	182
ACUBENS	318
ACUBENS	318
ADANA	259
ADELAIDE	51
ADELAIDE	51
ADHAFERA	317
ADHAFERA	317
ADHARA I	216
ADHARA II	234
ADHIL	41
ADRIA I	72
ADRIA I	72
ADRIA II	72
ADRIA II	72
AFFI	71
AFFI	71
AFRODITA	111
AGORA	122
AGORA II	122
AGORA III	123
AGRA	66
AGRA	66
AHIL	314
AHIL	314
AHIL	314
AHMEDABAD	50
AHMEDABAD I	50
AIN	314
AIN	314
AKABA	51
AKABA	51

NOMBRE	PÁG.
AL MANAMA	211
AL MANAMA I	211
ALADFAR I	250
ALADFAR II	250
ALASIA I	64
ALASIA II	64
ALATRI	65
ALBA	65
ALBA	65
ALBALI II	131
ALBIREO I	316
ALBIREO II	316
ALCOR	52
ALCOR	52
ALCOR	52
ALCOR	52
ALEZIO	69
ALEZIO	69
ALEZIO	69
ALEZIO	69
ALEZIO	69
ALEZIO	69
ALFA	54
ALGEDI I	137
ALGEDI I	137
ALGEDI II	137
ALGEDI II	137
ALGEDI III	137
ALGEDI III	137
ALGEDI IV	137
ALGEDI IV	137
ALGOL	310
ALGOL	310
ALGOL	310
ALGOL	310
ALHENA	54
ALICANTE	61
ALICANTE	61
ALICANTE	61
ALICANTE I	61
ALICANTE I	61
ALICANTE I	61
ALICANTE II	61
ALICANTE II	61
ALICANTE II	61
ALIOTH I	59
ALIOTH I	59
ALIOTH II	59
ALIOTH II	59
ALIOTH II	59
ALIOTH III	59
ALIOTH III	59
ALKES	296
ALLEGRA	229
ALMACH	48
ALMODOVAR	240
ALMODOVAR	240
ALNASI I	83
ALNASI II	83
ALNIL I	73
ALNITA I	79

NOMBRE	PÁG.
ALNITA I	79
ALNITA II	79
ALNIYA I	80
ALNIYA I	80
ALNIYA II	80
ALNIYA II	80
ALORA	238
ALORA I	238
ALPHA	290
ALPHA I	290
ALPINO	239
ALRAKIS	150
ALRESCHA	150
ALRUBA	150
ALSHAIN	64
ALTAIR I	54
ALTAIR II	54
ALTAIS	159
ALTAMIRA	239
ALUDRA	93
ALULA	62
ALULA	62
ALYA	108
ALYAD	188
AMADIO	72
AMELIA	66
AMPUS	168
AMPUS	168
AMPUS SMART	29
AMSTERDAM	239
ANDORA	68
ANDORA	68
ANDORA	68
ANDORA	68
ANDORA	68
ANDORA	68
ANDORA	68
ANDORA	68
ANDORA	68
ANDORRA	215
ANDROMEDA	208
ANGUSTA	70
ANIL II	73
ANKAA I	138
ANKAA I	138
ANKAA II	138
ANKAA II	138
ANKAA III	138
ANKAA III	138
ANKAA IV	138
ANKAA IV	138
ANKARA	239
ANSER	134
ANSER I	134
ANSER I	134
ANSER II	134
ANSER II	134
ANSER III	134
ANSER III	134
ANSHAN	266
ANSHAN	266

NOMBRE	PÁG.
ANSHAN I	265
ANSHAN I	265
ANSHAN II	265
ANSHAN II	265
ANSHAN III	265
ANSHAN III	265
ANSHAN IV	266
ANSHAN V	266
ANTARES I	254
ANTARES II	254
ANTEQUERA	240
ANTEQUERA	240
ANTEQUERA I	240
ANTLIA	208
ANTONELLA	227
ANYAMA	259
ANZIO	66
APODIS	104
APRICA	67
APRICA	67
APUS	217
AQUARIUS	225
AQUARIUS	225
AQUILA	295
AQUILA	295
ARA	225
ARBOREA	214
ARCO	63
ARCO I	63
ARCTURUS	245
ARESE	63
ARIETTIS	104
ARTEMISA	108
ASELLUS I	76
ASELLUS I	76
ASELLUS II	81
ASHLESHA	79
ASHLESHA	79
ASHLESHA I	79
ASHLESHA I	79
ASTEROPE	79
ASTEROPE	79
ASTEROPE I	79
ASTEROPE I	79
ASTI	67
ASTI	67
ATENEA	107
ATIK I	55
ATIK II	55
ATIK II SMART	27
ATIK III	55
ATIK III SMART	27
ATIK IV	55
AUCKLAND	259
AURIGA	225
AURIGA	225
AUSTRAL	136
AUSTRAL	136
AUSTRALIS	207
AUSTRALIS	207
AUVA	123

NOMBRE	PÁG.
AUVA	123
AUVA II	122
AUVA III	123
AUVA III	123
AVIOR	264
AVIOR	264
AVOIR	77
AVOIR	77
AVOIR I	83
AVOIR I	83
AWARE	21
AZHA I	94
AZHA II	94
AZMIDI II	181
AZMIDI II	181
BACCOLI	65
BACCOLI	65
BACO	253
BACO I	253
BADALONA	242
BADALONA	242
BADESI	70
BALEN	86
BALEN I	86
BALLABIA	70
BALME I	70
BAMBA	114
BAMBA I	114
BAMBA II	114
BAMBERA	127
BAMBERA	127
BAMIO	126
BAMIRA	126
BARATI	259
BARCELO	87
BARCELO I	87
BARI	65
BARI	65
BASTIA	119
BASTIA I	119
BAVENO	84
BAVENO	84
BEAM SMART	26
BEAUVAIS	54
BEAUVAIS	54
BEID I	76
BEID I	76
BEID II	81
BEID II	81
BEJAR	87
BEJAR I	87
BEJAR II	87
BELFORT	78
BELFORT	78
BELFORT	78
BELFORT	78
BELFORTI I	84
BELFORTI I	84
BELFORTI I	84
BELFORTI I	84
BELLA I	146

NOMBRE	PÁG.
BELLAGIO	84
BELLAGIO	84
BELLAGIO	84
BELLAGIO I	77
BELLAGIO I	77
BELLAGIO I	77
BELLIZI	78
BELLIZI	78
BELLIZI	78
BELLIZI	78
BENDIN	245
BENETNASCH	116
BERENICES II	155
BERENICES III	155
BERENICES IV	100
BERENICES V	100
BESSEL	116
BETULA	214
BHARANI	263
BIHAM V	196
BIHAM V	298
BILAR	253
BILAR I	253
BILBAO	253
BILBAO I	253
BILBAO III	253
BILBAO IV	253
BILBAU I	246
BILBAU II	246
BITELLO	84
BIXA	225
BIXA	225
BOLOGNIA	88
BOLOGNIA I	88
BOLOGNIA II	88
BOREALIS	293
BOREALIS	293
BOREALIS I	294
BOREALIS I	294
BOREALIS II	295
BOREALIS II	295
BOSCA	90
BOSCA I	90
BOSCA I	90
BOSCA II	90
BOSCAR III	90
BOTEIN	148
BOX	314
BOYERO	76
BOYERO	76
BOYERO	76
BRACHIUM I	85
BRACHIUM II	85
BRACHIUM III	85
BRASSA	86
BREME	78
BREME	78
BREME	78
BREME	78
BREME I	84
BREME I	84

NOMBRE	PÁG.
BREME I	84
BRENO	86
BRIGHTON IX	56
BRIGHTON IX	56
BRIGHTON VI	56
BRIGHTON VI	56
BRIGHTON VII	56
BRIGHTON VII	56
BRIGHTON VIII	56
BRIGHTON VIII	56
BRUSELAS	88
BRUSELAS I	88
BUCARAMANGA IX	55
BUCARAMANGA IX	55
BUCARAMANGA VI	55
BUCARAMANGA VI	55
BUCARAMANGA VI	55
BUCARAMANGA VII	55
BUCARAMANGA VII	55
BUCARAMANGA VII	55
BUCARAMANGA VII SMART	27
BUCARAMANGA VII SMART	27
BUCARAMANGA VIII	55
BUCARAMANGA VIII	55
BUCARAMANGA VIII	55
BUNDA	148
BURSERA	245
CAELUM	82
CAELUM	82
CAELUM	82
CALGARY	258
CALICUT	258
CALICUT I	258
CAMENARO	89
CAMENARO I	89
CAMENARO I	89
CAMPI	89
CANCRI	149
CANCRI SMART	28
CANES	49
CANIS	93
CANOPUS	258
CAPELA	282
CAPELA	282
CAPELA I	167
CAPELA I	167
CAPELLA	168
CAPELLA	168
CAPELLA III	167
CAPELLA III	167
CAPELLA SMART	29
CAPH	201
CARIATI	86
CASPE I	267
CASPE I	267
CASSANO	89
CASSANO I	89
CASTEL	89
CASTEL	89
CASTELO I	267

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

NOMBRE	PÁG.
CASTELO I	267
CASTILLO	268
CASTULA I	97
CASTULA II	97
CASTULA III	155
C-DOMUS I	133
C-DOMUS II	133
C-DOMUS III	133
CEDRELA	257
CELAENO I	96
CELAENO II	96
CEPHEI	287
CEPHEI	287
CERDEÑA	267
CERDEÑA I	267
CERES	259
CERVANTES II	48
CERVANTES III	48
CERVATES I	48
CETI	263
CHAIN I	36
CHAIN II	36
CHALAWAN I	49
CHALAWAN II	49
CHARA	98
CHERTAN I	49
CHERTAN II	49
CHICAGO	254
CHICAGO I	254
CHIEF	23
CHORT	207
CINTU II	203
CIRCINUS	134
CITRON	222
CLAUDIO	204
CLEEÍA	159
CLEEÍA	159
CLEEÍA II	159
CLEEÍA II	159
COIMBRA	260
COLINA I	212
COLINA II	154
COLORS SMART	26
COLUMBUS	141
COMA	235
CONCORDIA	164
CONCORDIA	164
CONSTANZA	261
CONSTANZA I	261
COPEINA	209
COPEINA I	209
CORIDORA	211
CORVUS I	293
CORVUS I	293
CORVUS III	293
CORVUS III	293
CREATOR II	24
CREATOR III	24
CREATOR IV	24
CREATOR IV	24
CRUX	208

NOMBRE	PÁG.
CRUX II	208
CUENCA	261
CUENCA I	261
CUENCA III	261
CUENCA IV	257
CUENCA V	257
CURSA	93
CYNARA	74
CYNARA	74
CYNARA II	74
CYNARO II	74
CYPERUS I	248
CYPERUS I	248
CYPERUS II	248
CYPERUS II	248
CYPERUS III	248
CYPERUS III	248
CYPERUS IV	248
CYPERUS IV	248
CYRANO	74
CYRANO	74
DABIH I	303
DABIH I	303
DABIH II	303
DABIH II	303
DANIOS II	179
DAROCA I	260
DELPHINUS I	146
DELPHINUS I	146
DELPHINUS II	146
DENEB	119
DENIA	255
DENIA	255
DIADEM II	99
DIADEM III	99
DIADEM IV	99
DIADEM V	156
DIADEM VI	156
DIAMOND	314
DIJON	255
DIJON	255
DOMUS I	181
DOMUS I	181
DOMUS II	183
DOMUS II	183
DOMUS II SMART	30
DOMUS III	183
DOMUS III	183
DOMUS IV	181
DOMUS IV	181
DOMUS IV SMART	30
DRACO	235
DUBHE I	190
DUBHE II	190
EDULIS	214
ELECTRA	117
ELISIUM I	66
ELISIUM II	66
ENCKE	206
ENEKO	204
ENEKO	204

NOMBRE	PÁG.
ENIF	69
ENIF I	69
EPSILON	94
EPSILON	94
EPSILON II	94
EPSILON SMART	28
EPSILON SMART	28
EQUULEUS	235
ERIDAN I	281
ERIDANI II	280
ERIDANI II	280
ERIDANI III	281
EROS	105
ESCALONA	255
ESFERIS	264
ESFERIS	264
ESPEJO II	274
ESTOCOLMO I	272
ETAMIN II	290
ETAMIN II	290
FAIS	149
FANG	203
FERRATA	158
FEZ	161
FILOS	158
FILOS I	158
FIRENZE	164
FLASH SMART	26
FLAVUS	214
FLORENCIA	161
FLORES	148
FLORES	148
FOGGIA	158
FOMENO	144
FONTANA	153
FORDONS I	37
FORDONS II	37
FORENTO	144
FORIO I	163
FORLI	143
FORLI I	163
FORNAX	241
FORTE	163
FORTE	163
FORZA	163
FORZA	163
FOSHAN	144
FRANCFORT	163
FREISING	147
FREYRE I	153
FREYRE II	153
FREYRE III	153
FROMBORK	147
FUJIAN	154
FUKU	154
FULU I	101
FULU II	101
FULU III	101
FULU IV	155
FULU V	156
FULU VI	156

NOMBRE	PÁG.
FURUD	207
FUYU	149
FUYUE	36
GALLIUM	284
GALLIUM I	284
GALLIUM II	284
GALLIUM III	284
GAMBERI	142
GENOVA	164
GENOVA	164
GENZANO	164
GIARRE	160
GIARRE	160
GIBRALTAR	164
GIEDI	232
GINEBRA	161
GIRONA	161
GLIESE III	196
GLIESE III	298
GLOW SMART	26
GOIANIA	158
GRESSAN	161
GRUIS	149
GRUIS	149
GRUS	207
HALLEY	76
HALLEY	76
HALLEY I	75
HALLEY I	75
HALLEY I SMART	28
HALLEY I SMART	28
HALLEY SMART	28
HALLEY SMART	28
HAN I	82
HAN I	82
HAN II	82
HAN II	82
HANDEN I	36
HANDEN II	36
HEDERA	218
HELIUM I	282
HELIUM I	282
HELIUM I	282
HELIUM I	282
HIDRUS I	288
HIDRUS I	288
HOROLOGIUM	241
HUNOR I	262
HUNOR I	262
HUNOR II	262
HUNOR II	262
HUNOR III	262
HUNOR III	262
HYADUM	210
HYDRA	174
HYGIEA	180
HYPTIS II	296
HYPTIS III	296
IBIZA	133
IBIZA	133
IBIZA I	133

NOMBRE	PÁG.
IBIZA I	133
IBIZA II	133
IBIZA II	133
INDOOR SMART STRIP	25
INDUS	75
INDUS	75
INDUS I	75
INDUS I	75
INDUS II	271
INDUS III	271
INOMOST	144
INTERCRUS	272
IOTA	51
IOTA	51
IRIDIUM	281
IRIDIUM II	281
IRIDIUM III	281
IRIUM II	281
IRLANDA	143
ISALNDIA	144
ITURRI	144
IUENA	143
IZAR I	249
IZAR I	249
IZAR II	251
IZAR III	251
IZAR IV	251
IZAR V	251
JOINT	23
JUNHO	157
JUXTA I	150
JUXTA II	150
JUXTA III	150
KAITOS	95
KAITOS II	135
KALAUSI I	51
KALAUSI II	51
KALAUSI III	51
KAMUY	57
KAMUY	57
KAMUY	57
KAMUY	57
KAMUY	57
KAMUY	57
KANG	98
KAPPA	271
KAUS I	212
KAUS II	212
KAVE I	262
KAVE I	262
KAVE II	262
KAVE II	262
KAVE III	262
KAVE III	262
KAVE IV	263
KAVE IV	263
KAVE V	263
KAVE V	263
KEID	118
KENTAURUS	121
KIT CONTROL BÁSICO	18

NOMBRE	PÁG.
KIT ILUMINACIÓN SMART CCT	20
KIT ILUMINACIÓN SMART RGB	20
KIT MONITOREO BÁSICO	19
KIT MONITOREO PLUS	19
KITAL I	110
KITAL II	109
KITAL III	109
KOEIA I	110
KOEIA II	109
KOEIA III	110
KOI I	201
KOKAB	273
KORNE	112
KRAZ	245
KYBOX	214
LA CANEE	112
LACERTA	140
LACERTA	140
LACERTA I	140
LACERTA I	140
LAOS	108
LATINA I	142
LAZIO	143
LECCO	143
LED 360	292
LENO II	145
LENO III	145
LENO III	145
LEPUS	149
LERIDA	128
LICH I	297
LICH II	297
LICH III	297
LICH IV	297
LICITA	220
LIESMA	245
LIGHT GARLAND SMART	25
LILI	107
LIMENA	127
LITA I	54
LITA I	54
LITA II	54
LITHIUM V	300
LITHIUM VII	302
LITHIUM VIII	302
LOME	130
LONDRA	127
LORETO	128
LUCCA	130
LUCIDA I	53
LUCIDA I	53
LUCIDA I SMART	26
LUCIDA I SMART	26
LUCIDA II	53
LUCIDA II	53
LUCIDA II SMART	26
LUCIDA II SMART	26
LUCIDA III	53
LUCIDA III	53
LUCIDA III SMART	26
LUCIDA III SMART	26

NOMBRE	PÁG.
LUCIDA IV	53
LUCIDA IV	53
LUCIDA IV SMART	26
LUCIDA IV SMART	26
LUINI	129
LUMIA I	288
LUMIA I	288
LUMIERE I	247
LUMIERE I	247
LUMIERE II	247
LUMIERE II	247
LUMIERE III	247
LUMIERE III	247
LUMIERE IV	247
LUMIERE IV	247
LUMUS	220
LUSITANIA	205
LUXOR	126
LUYTEN I	62
LUYTEN I	62
LUYTEN II	62
LVIV	106
LVIV I	106
LVIV II	106
LVIV III	106
LYNX I	246
LYNX II	246
LYNX III	246
LYRA	34
LYRA	34
LYRA	34
MAIA I	160
MAIA II	108
MAJORIS	290
MAJORIS	290
MAJORIS	290
MALMOK I	215
MALMOK II	215
MARE	143
MARE I	163
MARINO	129
MARINO I	129
MARUK	125
MARUK II	125
MARUK III	125
MASSA	128
MASSA	128
MEBSUTA I	40
MEBSUTA II	40
MEGREZ	196
MEGREZ	298
MEISSA	272
MELSI	162
MELSI	162
MELSI	162
MENEN I	185
MENEN I	185
MENEN II	185
MENEN II	185
MERAK	109
MERCURI	283

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

NOMBRE	PÁG.
MERCURI I	283
MERCURI II	283
MERIDIANA	124
MERIDIANA	124
MEROPE I	40
MEROPE II	40
MESSINA	162
MESSINA	162
MIMOSA	113
MINCHIR	113
MINERVA	107
MISAM	115
MISAM	115
MODULARE I	54
MOMO	256
MONOCEROS	256
MONTISI III	184
MONTISI III	184
MONTISI V	185
MONTISI V	185
MONTOYA II	185
MONTOYA II	185
MULTISMART	23
MUNICH	58
MUNICH	58
MUSCIDA	115
MUSCIDA	115
MUZIE	34
NADI	58
NADI	58
NADI	58
NADI	58
NAGOYA II	186
NAGOYA II	186
NAMEN I	187
NANCHONG	63
NANCHONG I	63
NANCHONG II	63
NAOS	52
NAOS	52
NAOS	52
NAOS I	52
NAOS I	52
NAOS I	52
NAOS I SMART	27
NAOS II	52
NAOS II	52
NAOS II	52
NARBONA	71
NARBONA	71
NASHIRA II	135
NASHIRA II	135
NASHIRA III	135
NASHIRA III	135
NASHVILLE	189
NASHVILLE I	189
NEIVA	189
NEIVA	189
NEIVA II	190
NEIVA III	190
NENQUE I	139
NENQUE I	139
NENQUE II	139
NENQUE II	139
NENQUE III	139
NENQUE III	139
NINFA	60
NINFA	60
NOVA	57
NOVA	57
NOVA	57
NOVA I	57
NOVA I	57
NOVA SMART	27
NOVA SMART	27
NUNKI	288
NUNKI	288
OBELIX III	237
OBELIX IV	237
OCTANUS	277
OGMA I	300
OGMA II	300
OGMA II	300
OGMA III	301
OGMA IV	301
OGMA IV	301
OKAB I	139
OKAB I	139
OKAB II	139
OKAB II	139
OKAB III	139
OKAB III	139
OKUL I	157
OKUL I	157
OKUL II	157
OLMO	58
OLMO	58
OLMO	58
OLMO	58
OLMO	58
OLMO	58
OPEN ALERT	21
OPHIUCHI I	203
OPHIUCHI II	203
OPORTO II	175
OPORTO II	175
OPORTO III	174
OPORTO III	174
OPORTO IV	174
OPORTO IV	174
OPORTO V	176
OPORTO VI	176
ORBIX	256
OREMBURGO IV	184
OREMBURGO IV	184
OREMBURGO V	184
OREMBURGO V	184
ORION VI	295
ORION VI	295
OUTDOOR SMART STRIP	25
OXALIS	218
PADANG	136
PADANG	136
PADANG I	136
PADANG I SMART	28
PADANG II	136
PADANG II	136
PADANG II SMART	28
PADANG SMART	28
PALIKIR I	172
PALIKIR II	172
PEGASUS I	294
PEGASUS I	294
PEGASUS III	294
PEGASUS III	294
PEGASUS IV	294
PEKIN V	170
PEKIN VI	170
PEKIN VII	170
PEKIN VIII	170
PERSEIDA	210
PERSEUS	107
PETRA	229
PIAUTOS II	142
PICTORIS	75
PING	81
PIPIRIMA	116
PISCES I	280
PISCES I	280
PISCES II	280
PISCES II	280
PLEYONE	210
POLARIS	117
POLARIS I	160
POLIS I	236
POLIS II	236
POLLUX	80
POLLUX	80
POLUX II	206
POMPEYA II	196
PORTLAND	135
PORTLAND I	135
PORTOFINO	173
PORTOFINO II	173
PORVOO	154
POTENCA I	195
POTENCA II	195
POTENCA III	195
POZNA	228
PRAIA	81
PRAIA	81
PRAVIA	212
PRIMA	120
PRINCEPS	104
PROCION	103
PROCION	103
PROCYON	210
PROPUS	103
PROPUS	103
PYXIES III	278
PYXIES III	278
PYXIES IV	279
PYXIES IV	279
RABAT	219
RADIUM I	277
RADIUM II	278
RADIUM III	279
RADON	283
RAN I	121
RAN II	121
RAN III	157
RANGÚN	219
RANGÚN I	218
RASALAS	124
RASALAS	124
RAUCH	222
RAVENNE	215
RAWENNA	215
RECEPTION	22
REGOR I	193
REGOR II	193
REGOR III	193
REGULUS	52
REGULUS	52
REGULUS	52
REGULUS	52
REGULUS	52
REGULUS	52
REVATI I	36
REVATI II	36
REVENNA	228
RIGEL	69
RIGEL	69
RIGEL	69
RIGEL	69
RIGEL	69
RIGEL	69
RIGEL	69
RIGEL	69
RIGIL	120
RIMNI	228
ROCCA	229
ROMA	230
ROMA II	232
RONDA	229
RONDA I	233
RUBIDEA I	169
RUBIDEA II	169
RUBIDEA III	169
RUBIDEA IV	169
RUSO	228
RUTA	256
SABIK	132
SABIK	132
SABINO	230
SACLATENI	132
SACLATENI	132
SADACHBIA	132
SADACHBIA	132
SADIRA	227
SAFE LOCK	21
SAIPH	102
SALERMO	230
SALERMO	230
SALERMO	230
SALERMO I	231
SALERMO I	231
SALM	102
SAN JUAN I	230
SAN REMO	231
SAN REMO	231
SANTIAGO	233
SARAJEVO	228
SARGAS	141
SARGAS	141
SARIN	102
SATELITE	93
SATELITE II	132
SCENT	23
SCUTUM	317
SECUNDA I	194
SECUNDA II	194
SECUNDA III	194
SEGOVIA	229
SELENE	105
SELENE II	105
SESTUS	111
SHAM	151
SHELIAK	151
SHERATAN	151
SHERATAN II	151
SIENA	231
SIENA	231
SIENA	231
SIENA II	233
SIENA II	233
SIENA II	233
SIENA II	233
SIRIO	227
SIRIUS II	137
SIRIUS III	138
SIRRAH	160
SKAT	152
SMART ALARM	21
SMART COLOR BEAMS	25
SOLARIUM	66
SPECTRUM	203
SPECTRUM	203
SPECTRUM II	209
SPICA	227
SPICA II	239
SUALOCIN	152
SUPERBA I	264
SUPERBA II	264
TAIGETE	210
TAIGETE II	216
TALIN	224
TARAZED	186
TARENTO	217
TARF	180
TARF	180
TAULA	37
TENERIFE	217
TERME	229
TERME I	232
TESTA	38
TESTA II	38
THUBAN	171
THUBAN II	171
TIAKI	206
TIAN	118
TIAN	118
TIRANA	224
TITANIUM I	289
TITANIUM I	289
TITANIUM I	289
TITANIUM II	289
TITANIUM V	288
TITANIUM V	288
TITAWIN	203
TOLEDO	221
TOLEDO	221
TOLEDO I	221
TOLEDO I	221
TORCULAR I	202
TORCULAR II	202
TORINO	212
TOULON	224
TOULON II	209
TOULON III	221
TRENTO	224
TREVISO	222
TREZZA	224
TULA I	267
TUREIS	206
TURIN	223
TURIN	223
TURIN I	223
TURIN I	223
TUTTLE	208
UNUK	103
URANIUM I	50
URANIUM II	50
URBINO	221
URBINO	221
URBINO II	209
URBINO II	209
URSA	142
URSA II	122
VALETA	220
VEGA II	227
VELORUM	95
VENATICI	204
VENECIA	222
VENUS	111
VERITATE I	202
VERITATE II	202
VICENZA II	220
VIEWER	22
VIGIA	41
VINDEMIATRIX	205
VITORIO II	220
VOLANS I	58
VOLANS I	58
VOLANS I	58
VOLANS I	58
VULPECULA	317
VULPECULA	317
WASAT	187
WATCHER	22
WEZEN	205
WURREN	205
YED	280
YILDUN	152
ZAKAR	37
ZANIAH I	289
ZANIAH II	289
ZETA	136
ZETA I	136
ZIBAL I	249
ZIBAL I	249
ZIBAL II	249
ZIBAL II	249
ZIBAL III	249
ZIBAL III	249
ZIBAL IV	249
ZIBAL IV	249
ZIBAL V	252
ZIBAL VI	252
ZIBAL VII	252
ZIBAL VIII	252
ZIBO	213
ZIGONG	213
ZINNER	206
ZION	168
ZION SMART	29

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



tecnolite®
CONNECT

WOW YOUR LIFE!®

HOGAR DULCE HOGAR INTELIGENTE

Imagina comenzar el día con tu alarma, una voz anunciando el pronóstico del día, la luz de tu habitación encendiéndose poco a poco y después la cafetera preparando el primer café del día.

TODO ESTO SIN MOVER UN DEDO

Wow Your Life! con Tecnoliti Connect

EMPIEZA A VIVIR LA EXPERIENCIA

¡WOW!



tecnolite® CONNECT

CERCA DE CASA SIN IMPORTAR DONDE ESTÉS

Conéctate y controla desde tu smartphone, y vive extraordinario lo ordinario

Tecnolite Connect es una línea de productos inteligentes controlados por una aplicación fácil y sencilla, para que puedas monitorear lo que pasa en tu hogar o negocio dentro o fuera del mismo.

Compatible con más de 50 mil productos en el mercado, la APP de Tecnolite Connect controla, crea escenas y automatiza tus espacios para vivir con mayor seguridad y comodidad.

¿Sabes quién es Tecnolite Connect?



CUANDO QUIERAS, DESDE DONDE SEA

Tecnolite Connect tiene para ti una gama de productos que te brindará la mejor experiencia de un hogar inteligente. Toma el control y deja que tus dispositivos hagan lo que tu quieras y más.

CONTROL APP

Controla el sistema desde una aplicación gratuita y muy fácil de usar, que se descarga en tu teléfono celular o tableta (disponible en Apple Store y Play Store) en tu idioma.

DESCARGA LA APP

App Store | Google play

TECNOLOGÍA WIRELESS WIFI

- No necesita cables, ni ninguna instalación especial.
- Instálalo en 30 segundos.

CONTROL POR VOZ

Una vez configurado el sistema puedes controlar lo que ocurre en tu hogar o negocio, sólo pídelo. Activa, arma, enciende, apaga, atenúa con un simple comando de voz a través de Alexa o Google Home.



Compatible con: Google Assistant | amazon alexa

Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Google y todos los logotipos relacionados son una marca registrada de Google LLC. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

CREA ESCENAS

Crea momentos perfectos con tus dispotivos para que interactúen como tu quieras y hacer tu vida increíble; como una escena de "Buenos días" que encenderá tus luces poco a poco al sonar tu despertador.



EL CONTROL DE LO QUE PASA EN CASA, EN MI MANOS

Configura las acciones de tus dispositivos, goza de combinaciones infinitas y conecta tu vida.

Conoce los beneficios de la APP





TOMA TODO EL CONTROL

MULTIUSUARIO (NIVELES DE PERMISO)

Cualquiera puede tener el control. No necesitas configurar el sistema de nuevo y puede ser solamente por el tiempo que tú decidas.

RECIBE NOTIFICACIONES

Tus dispositivos te avisarán, por medio de notificaciones a tu smartphone, cualquier tipo de evento, movimiento o alerta que esté ocurriendo en tu espacio.

PROGRAMACIÓN

Automatización de acuerdo a tus necesidades. ¡Sal sin preocupaciones! Activa tus dispositivos o escenas los días que tu quieras o activa las luces en horarios específicos para que parezca que tu casa está habitada mientras no estás.

MODO VACACIONES

¡Sal sin procupaciones! Configura tus luces para que parezca que tu casa está habitada mientras no te encuentres en ella; Activa tus sensores, alarma y cámaras para proteger y monitorear todo lo que pasa dentro y fuera.

MULTIUBICACIÓN

No importa en cuántos lugares hayas instalado los dispositivos Tecnolite Connect (tu casa, la oficina, el negocio...) contrólalo todo mediante una sola aplicación y un solo perfil.

ACCESIBILIDAD REMOTA

La APP Tecnolite Connect da accesibilidad remota desde cualquier parte del mundo; asi puedes prender, activar, monitorear, modificar o apagar los dispositivos en el momento que tú desees.

AHORRO DE ENERGÍA

Los dispositivos son de bajo consumo de energía por lo que las baterias durarán mucho tiempo. Las luminarias tienen tecnología LED y control de intensidad de 0 a 100%, tu consumo de electricidad será menor.

SOPORTE TÉCNICO

Nosotros te ayudamos a instalar.
Llámanos 800 777 lita (5483) opción 5

CONOCE NUESTRA WEB TECNOLITECONNECT.COM





NUEVO

KIT'S

Controla todo tu hogar y comienza a decir WOW.

Mi Smart home



KIT DE CONTROL BÁSICO

AUTOMATIZACIÓN BÁSICA PARA INTERIOR

KITDOBATCW



1 Cámara videovigilancia interior

2 Clavija inteligente

2 Focos LED inteligente RGB

tecnolite CONNECT





NUEVO

KIT DE MONITOREO BÁSICO

SISTEMA DE MONITOREO Y SEGURIDAD PARA INTERIORES

KITASEGTCW



- **2** Cámara videovigilancia interior
- **1** Sensor de movimiento inteligente
- **1** Sensor de apertura puerta / ventana inteligente

KIT DE MONITOREO PLUS

SISTEMA DE MONITOREO Y SEGURIDAD CON ALARMA PARA INTERIORES

KITSSEGTCW



- **2** Cámara videovigilancia interior
- **1** Sensor de movimiento inteligente
- **1** Sensor de apertura puerta / ventana inteligente
- **1** Sirena smart con control

NUEVO





KIT DE ILUMINACIÓN SMART CCT

LÁMPARAS A 19 TONOS DE LUZ BLANCA

KITA19CCTTCW3P

WORKS WITH alexa



3 Focos LED Inteligente CCT

KIT DE ILUMINACIÓN SMART RGB

LÁMPARAS A 19 TONOS DE LUZ BLANCA+COLORES

KITA19RGBTCW3P

WORKS WITH alexa



3 Focos LED Inteligente RGB

tecnolite CONNECT

SEGURIDAD

Vive la tranquilidad de tu espacio en todo momento y desde donde estés.

Los productos de la categoría de seguridad que Tecnolite Connect ofrece son dispositivos auxiliares o de apoyo para el monitoreo o inmueble del consumidor, por lo que Tecnolite no asume responsabilidad alguna en caso de robo a casa habitación.


NUEVO

SMART ALARM
SIRH1VCDTCW
SIRENA CON CONTROL



TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer
OBSERVACIONES Incluye batería recargable (300 mAh) x 1.
Incluye control llavero con batería de Litio 3 V (CR2032) x 1
Incluye eliminador

- Modo de Alarma **ajustable con sonido y destello de luz**
- **Alarma SOS** disponible
- **Detección de manipulación**, batería baja y apagado del sistema
- Compatible con hasta **8 mandos a distancia**
- Volumen **ajustable**
- Control de tiempo ajustable: **activar / desactivar / modo silencio**
- Control remoto con distancia de transmisión **hasta 50 metros**




AWARE
SM03WVCDBTCW
SENSOR DE MOVIMIENTO



TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Muro
OBSERVACIONES Requiere (bateria 3 V 1 300 mAh CR123A Lithium x 2 (no incluida)

- Sensor de **Movimiento**
- **Notificación:** Movimiento



OPEN ALERT
SW02WDVCDBTCW
SENSOR DE APERTURA PUERTA / VENTANA



TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Ventana
OBSERVACIONES Incluye bateria 1.5 V 1 100 mAh Alcalina AAA x 2

- **Sensor de Apertura** de puerta y/o ventana
- **Notificación:** Apertura puerta y/o Ventana




SAFE LOCK
CIE202VCDTCW-BD BIDIRECCIONAL
CERRADURA / CHAPA



TERMINADO Negro
APLICACIÓN Empotrar y sobreponer
OBSERVACIONES Aleación de Aluminio, Requiere 4 baterías AA

- 5 formas de cerrado: **App / Llave / Huella digital / Código / Tarjeta de presencia**
- Conexión **Segura**
- Apertura y cierre desde la **App**
- Crea **códigos** y **Horarios de acceso**
- Notificaciones: **Apertura**

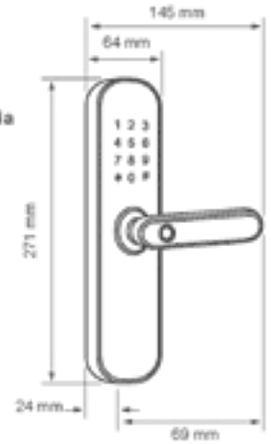

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

NUEVO

VIEWER

CAM6SVCDTCW

CÁMARA MONITOREO INTERIOR



TERMINADO Blanco y negro
APLICACIÓN Sobreponer

*Incluye adaptador de alimentación

INTERIOR

- Video **HD 1080p**
- Visión **nocturna**
- 115° **ángulo de visión**
- Audio **2 vías**
- Detección de **movimiento**
- Compatible con **MicroSD hasta 128GB** (No incluida)
- **Fácil de instalar** No necesita instalación especial



WATCHER

CAMEXT5SVCDTCW

CÁMARA MONITOREO EXTERIOR




TERMINADO Blanco y Negro
APLICACIÓN Sobreponer
OBSERVACIONES Incluye Bateria Recargable 3.6 V 6700 mAh Lithium x 2

*Incluye adaptador de alimentación y cable para carga USB

EXTERIOR | FUNCIONA CON BATERÍAS | NO NECESITA CABLES PARA INSTALACIÓN

- Video **HD 1080p**
- Visión **nocturna**
- 140° **ángulo de visión**
- Audio **2 vías**
- Detección de **movimiento**
- Compatible con **MicroSD hasta 128GB** (No incluida)
- **Fácil de instalar** No necesita instalación especial



RECEPTION

DBEXT7SVCDTCW

TIMBRE CON CÁMARA Y PARLANTE



TERMINADO Gris y Negro
APLICACIÓN Muro
OBSERVACIONES Incluye Bateria Recargable 3.6 V 6700 mAh Lithium x 2

*No viene cable para carga USB
Se recomienda comprar cable para carga USB de acuerdo a la distancia de la fuente de luz más cercana.

EXTERIOR

- **Intercomunicador** en tu smartphone
- Video **HD 1080p**
- Visión **nocturna**
- 140 ° **ángulo de visión**
- Audio **2 vías**
- Detección de **movimiento**
- Compatible con **MicroSD hasta 128GB** (No incluida)
- **Fácil de instalar** No necesita instalación especial



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

tecnolite CONNECT



tecnolite CONNECT

ENERGÍA Y CONTROL

Reinventa tus electrodomésticos, hazlos inteligentes y toma el control desde donde estés.

NUEVO

SCENT
SDIF22MVCFTCW
DIFUSOR DE AROMAS



TERMINADO Café
APLICACIÓN Sobreponer mesa
OBSERVACIONES Incluye recipiente de agua
Incluye transformador de corriente

- Encendido y apagado **remoto**
- Compatible con cualquier **aceite esencial**
- LED de **colores variables**
- **Fácil de instalar**
  No necesita instalación especial




CHIEF
TRIR02WVCDTCW
CONTROL DE INFRARROJOS



TERMINADO Negro
APLICACIÓN Sobreponer

- Control inteligente **infrarrojo**
- **Sustituye el uso de controles remotos** de equipos electrónicos con su función de apredizaje
- **Cobertura de 360 °** y de 7 a 10 m de distancia
- Controla tus aparatos electrónicos **desde la app**




JOINT
SPJ11MVBTCW
CLAVIJA INTERIOR



TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer
OBSERVACIONES Carga Máxima 2000 W ó 10 A

- Contacto **inteligente**
- Automatización del **Hogar** sin tener que sustituir tus **aparatos eléctricos**
- Encendido/Apagado remoto por **APP**




MULTISMART
SMC4AC4USBMVBTCW
MULTICONTACTO



TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer
OBSERVACIONES Carga Máxima 2 000 W ó 10 A

- Contacto **inteligente**, control independiente para cada enchufe
- Automatización del **Hogar** sin tener que sustituir tus **aparatos eléctricos**
- Encendido/Apagado remoto por **APP**

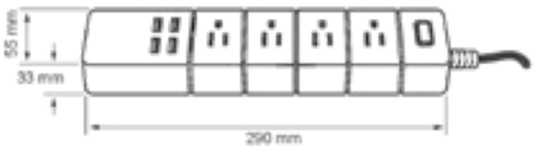

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


NUEVO

CREATOR IV
TDSWI1MVBTCW
INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS CON ATENUADOR



TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer
OBSERVACIONES Carga Máxima 2 000 W ó 10 A
*Requiere cable neutro

- Sustituye tus **Apagadores comunes**
- Controla 1 circuitos **eléctricos diferentes**
- Capacidad máxima de carga **2 000 watts**
- Atenua tu iluminación ***Consulta productos disponibles mil watts**
- **Fácil de instalar**
  No necesitas instalación especial




CREATOR I
TSWI1MVBTCW
INTERRUPTOR DE 1 PUNTO



TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer
OBSERVACIONES Carga Máxima 2000 W ó 10 A
*Requiere cable neutro

- Sustituye tus **Apagadores comunes**
- Controla 1 circuito **eléctrico diferente**
- Capacidad máxima de carga **2 000 watts, 10 A**
- **Fácil de instalar**
  No necesitas instalación especial




CREATOR II
TSWI2MVBTCW
INTERRUPTOR DE 2 PUNTOS



TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer
OBSERVACIONES Carga Máxima 1000 W ó 10 A
*Requiere cable neutro

- Sustituye tus **Apagadores comunes**
- Controla 2 circuitos **eléctricos diferentes**
- Capacidad máxima de carga **1 000 watts, 10 A**
- **Fácil de instalar**
  No necesitas instalación especial




CREATOR III
TSWI3MVBTCW
INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS



TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer
OBSERVACIONES Carga Máxima 700 W x 3 ó 10 A
*Requiere cable neutro

- Sustituye tus **Apagadores comunes**
- Controla 3 circuitos **eléctricos diferentes**
- Capacidad máxima de carga **700 watts x 3, 10 A**
- **Fácil de instalar**
  No necesitas instalación especial



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

EMPIEZA A VIVIR LA EXPERIENCIA

¡WOW!

Conoce nuestro canal



tecnolite CONNECT

ILUMINACIÓN

Ilumina tu espacio con la amplia gama de **LUMINARIOS INTELIGENTES.**



BENEFICIOS DE ILUMINACIÓN CONNECT:

- Encendido y apagado **remoto**
- Control de **intensidad de luz** por medio de aplicación
- 64mil tonos de **blancos**
- Atenuable / Dimerizable
- Configura horarios para **automatizar tu iluminación**
- **Sin modificar** tu instalación eléctrica
- Conexión red inalámbrica **WiFi**

TIRAS LED / INTERIOR Y EXTERIOR

NUEVO

INDOOR SMART STRIP
15TIRLEDRGBWDCITCW
TIRA LED INTERIOR

RGB CCT



Contiene 90 LEDS
Interconexión de hasta 2 tiras
Sensor de audio (al ritmo de la música)
Atenuable/Dimerizable por medio de aplicación



*Corte de tira cada 10 cm

POTENCIA	15 W / 5 W por metro
FLUJO LUMINOSO	1 500 lm
IRC	70
VIDA ÚTIL (HORAS)	20 000 h
ÁNGULO	120 °
OBSERVACIONES	Incluye eliminador, cambio de colores por aplicación o botón que se encuentra en producto

OUTDOOR SMART STRIP
15TIRLEDRGBWDCETCW
TIRA LED EXTERIOR

RGB CCT



Contiene 90 LEDS
Interconexión de hasta 2 tiras
Sensor de audio (al ritmo de la música)
Atenuable/Dimerizable por medio de aplicación



*Corte de tira cada 10 cm

POTENCIA	15 W / 5 W por metro
FLUJO LUMINOSO	1 500 lm
IRC	70
VIDA ÚTIL (HORAS)	20 000 h
ÁNGULO	120 °
IP	65
OBSERVACIONES	Incluye eliminador, cambio de colores por aplicación o botón que se encuentra en producto

*El eliminador de corriente deberá estar protegido contra el agua


SERIES / EXTERIOR

LIGHT GARLAND SMART
12GRLEDRGBMVNTCW
GUIRNALDA EXTERIOR

RGB



*Espaciado entre fuentes de luz 80cm

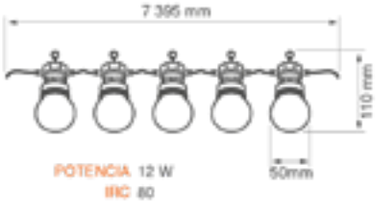

POTENCIA	12 W
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	20 000 h
ÁNGULO	120 °
IP	44 °
OBSERVACIONES	Incluye eliminador de corriente (100-240 / 12 VCD).


*El eliminador de corriente deberá estar protegido contra el agua

SMART COLOR BEAMS
12HLED59RGBMVNTCW
SERIE REFLECTORES EXTERIOR

RGB



*Espaciado entre fuentes de luz 1.5m



POTENCIA	12 W
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	20 000 h
ÁNGULO	120 °
IP	65
OBSERVACIONES	Incluye eliminador de corriente (100-240 / 12 VCD).

*El eliminador de corriente deberá estar protegido contra el agua

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

NUEVO

GLOW SMART
7A19LEDMV200TCW

CCT





POTENCIA	7 W
TIPO DE LÁMPARA	LED
FLUJO LUMINOSO	600 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	15 000 h
ÁNGULO	200 °
BASE	E27
TIPO DE BULBO	A
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Omnidireccional
OBSERVACIONES	Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicacion
EQUIVALENCIA A INCANDESCENTE	60 W

COLORS SMART
8A19LEDMV200TCRGBW

RGB





POTENCIA	8 W
TIPO DE LÁMPARA	LED
FLUJO LUMINOSO	800 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	15 000 h
ÁNGULO	200 °
BASE	E27
TIPO DE BULBO	A
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Omnidireccional
OBSERVACIONES	Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicacion
EQUIVALENCIA A INCANDESCENTE	60 W

BEAM SMART
5GU10LEDMV35TCW

CCT





POTENCIA	5 W
TIPO DE LÁMPARA	LED
FLUJO LUMINOSO	410 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	15 000 h
ÁNGULO	45 °
BASE	GU10
TIPO DE BULBO	MR
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Direccional
OBSERVACIONES	Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicacion
EQUIVALENCIA A INCANDESCENTE	40 W

FLASH SMART
5MR16LEDMV35TCW

CCT





POTENCIA	5 W
TIPO DE LÁMPARA	LED
FLUJO LUMINOSO	410 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	15 000 h
ÁNGULO	45 °
BASE	GX5.3
TIPO DE BULBO	MR
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Direccional
OBSERVACIONES	Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicacion
EQUIVALENCIA A INCANDESCENTE	40 W


TECHO / EMPOTRADO

LUCIDA I SMART
3YDLED3161MVBTCW Blanco 3YDLED3161MVNTCW Negro

3 000 K








FLUJO LUMINOSO	115 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	30 000 h
ÁNGULO	34 °
OBSERVACIONES	Incluye LED 3 W y DRIVER. Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación

LUCIDA II SMART
6YDLED3162MVBTCW Blanco 3YDLED3162MVNTCW Negro

3 000 K








FLUJO LUMINOSO	235 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	30 000 h
ÁNGULO	34 °
OBSERVACIONES	Incluye LED 6 W y DRIVER. Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación

LUCIDA III SMART
7YDLED3163MVBTCW Blanco 7YDLED3163MVNTCW Negro

3 000 K








FLUJO LUMINOSO	305 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	30 000 h
ÁNGULO	34 °
OBSERVACIONES	Incluye LED 7 W y DRIVER. Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación

LUCIDA IV SMART
17YDLED3165MVBTCW Blanco 17YDLED3165MVNTCW Negro

3 000 K







FLUJO LUMINOSO	730 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	30 000 h
ÁNGULO	34 °
OBSERVACIONES	Incluye LED 17 W y DRIVER. Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


NUEVO

TECHO / EMPOTRADO

NAOS I SMART
5YDLED154MVBTCW

CCT





TERMINADO	Blanco
FLUJO LUMINOSO	350 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	25 000 h
ÁNGULO	68 °
OBSERVACIONES	Incluye LED 5 W y DRIVER, Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación


NOVA SMART
09YDLED432MVBTCW
Blanco

09YDLED432MVNTCW
Negro

CCT








FLUJO LUMINOSO	800 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	25 000 h
ÁNGULO	100 °
OBSERVACIONES	Incluye LED 9 W y DRIVER Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación

BUCARAMANGA VII SMART
12YDLED430MVBTCW

CCT




TERMINADO	Blanco
FLUJO LUMINOSO	840 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	25 000 h
ÁNGULO	120 °
OBSERVACIONES	Incluye LED 12 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicacion

ATIK II SMART
13YDLED011MVBTCW

CCT






TERMINADO	Blanco
FLUJO LUMINOSO	910 lm / 1 100 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	30 000 h
ÁNGULO	90 °
OBSERVACIONES	Incluye LED 13 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicacion

BUCARAMANGA VIII SMART
18YDLED430MVBTCW

CCT




TERMINADO	Blanco
FLUJO LUMINOSO	1 350 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	25 000 h
ÁNGULO	120 °
OBSERVACIONES	Incluye LED 18 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicacion

ATIK III SMART
20YDLED013MVBTCW

CCT





TERMINADO	Blanco
FLUJO LUMINOSO	1 400 lm / 1 700 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	30 000 h
ÁNGULO	90 °
OBSERVACIONES	Incluye LED 20 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicacion




HALLEY SMART

7YSNLED012MVBTCW Blanco — **7YSNLED012MVNTCW** Negro

RGB





FLUJO LUMINOSO	550 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	25 000 h
ÁNGULO	40 °
OBSERVACIONES	Incluye LED 7 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicacion

HALLEY I SMART

14YSNLED013MVBTCW Blanco — **14YSNLED013MVNTCW** Negro

RGB





FLUJO LUMINOSO	1 100 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	25 000 h
ÁNGULO	40 °
OBSERVACIONES	Incluye LED 14 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicacion

TECHO / SUSPENDIDOS

EPSILON SMART

3CTLLED152MVBTCW Blanco — **3CTLLED152MVNTCW** Negro

3 000 K






FLUJO LUMINOSO	210 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	15 000 h
ÁNGULO	10 °
OBSERVACIONES	Incluye LED 3 W y DRIVER, Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación

PADANG SMART

10PTLLED1010MVBTCW

CCT






TERMINADO	Blanco
FLUJO LUMINOSO	700 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	25 000 h
ÁNGULO	120 °
OBSERVACIONES	Incluye LED 10 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicacion

PADANG I SMART

15PTLLED1015MVBTCW

CCT




TERMINADO	Blanco
FLUJO LUMINOSO	1 050 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	25 000 h
ÁNGULO	120 °
OBSERVACIONES	Incluye LED 15 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicacion

PADANG II SMART

20PTLLED1020MVBTCW

CCT



TERMINADO	Blanco
FLUJO LUMINOSO	1 400 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	25 000 h
ÁNGULO	120 °
OBSERVACIONES	Incluye LED 20 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicacion


CANCRI SMART

5TLLED407MVNTCW

3 000 K



PARED / ARBOTANTE



TERMINADO	Negro
FLUJO LUMINOSO	315 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	25 000 h
ÁNGULO	40 °
OBSERVACIONES	Incluye LED 5.5 W y DRIVER, Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

NUEVO



CAPELLA SMART
7FLCLED02MVBTCW


CCT

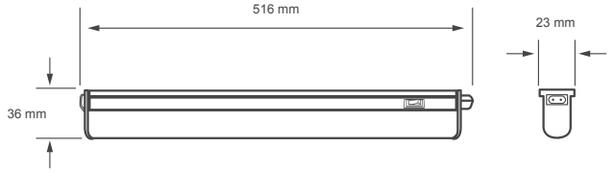

TERMINADO	Blanco
FLUJO LUMINOSO	630 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	25 000 h
ÁNGULO	140 °
OBSERVACIONES	Incluye LED 7 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicacion

AMPUS SMART
14FLCLED03MVBTCW

CCT

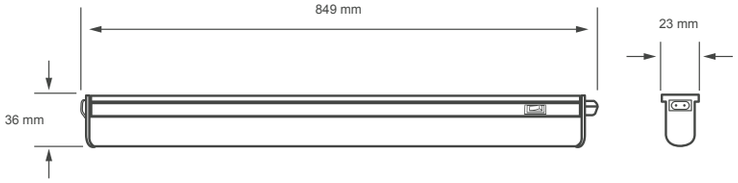


TERMINADO	Blanco
FLUJO LUMINOSO	1 260 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	25 000 h
ÁNGULO	140 °
OBSERVACIONES	Incluye LED 14 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicacion

ZION SMART
35FLCPLED001MVBTCW

CCT




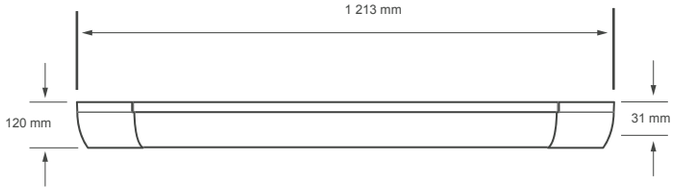

TERMINADO	Blanco
FLUJO LUMINOSO	4 000 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	25 000 h
ÁNGULO	110 °
OBSERVACIONES	Incluye LED 35 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicacion


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento
* Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

NUEVO

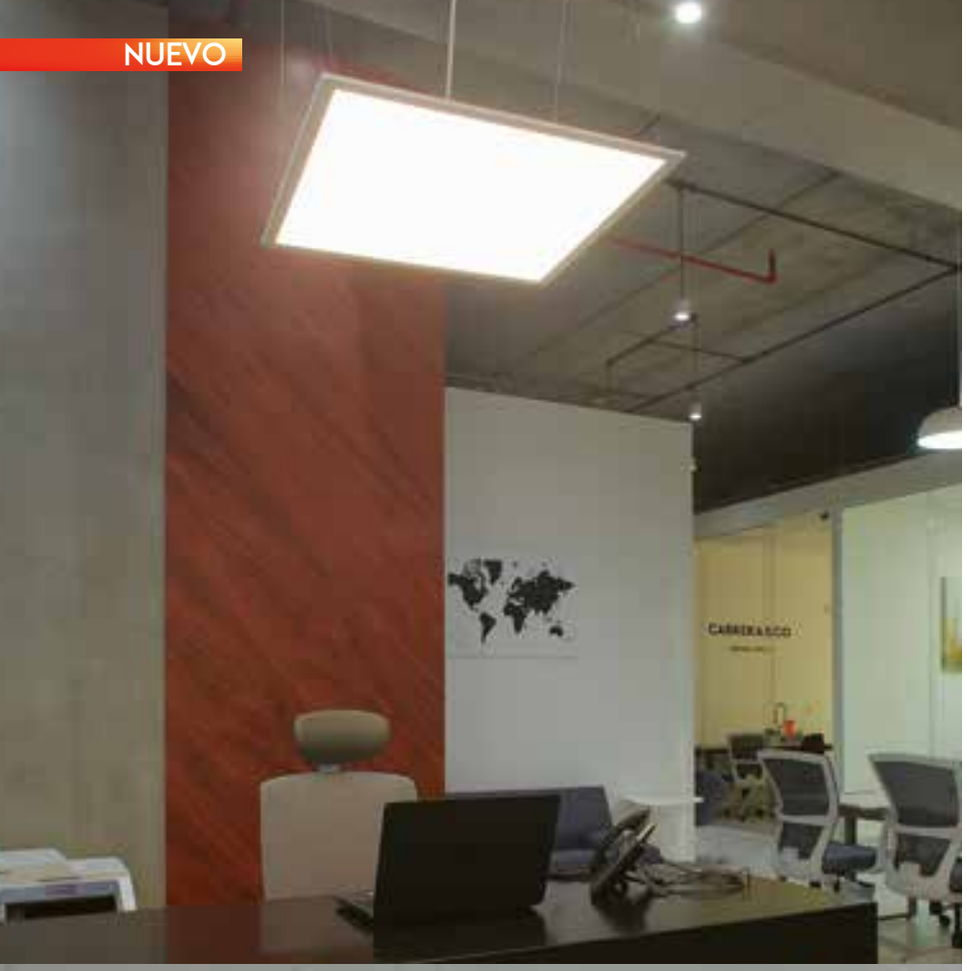

DOMUS IV SMART
40PANLEDMVBTCW

CCT



TERMINADO	Blanco
FLUJO LUMINOSO	3 600 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	25 000 h
ÁNGULO	120 °
OBSERVACIONES	Incluye LED 40 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicacion


*Accesorio para suspensión A40PANLEDMVS se vende por separado



DOMUS II SMART
40PANLEDLVMVBTCW

CCT



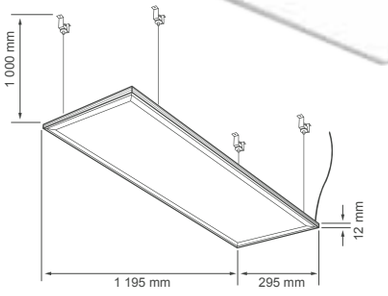

TERMINADO	Blanco
FLUJO LUMINOSO	3 600 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	25 000 h
ÁNGULO	120 °
OBSERVACIONES	Incluye LED 40 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicacion

*Accesorio para suspensión A40PANLEDMVS se vende por separado

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento
* Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

WOW YOUR LIFE!®



¡WOW!

EL CONTROL EN TUS MANOS

TECNOLITECONNECT.COM



tecnolite®
CONNECT


LUMINARIOS
BOCINA INTEGRADA
tecnolite®
LA LUZ ES TUYA



BOCINA HQ INTEGRADA

BLUETOOTH



MUZIE
38FTLLEDSLV30CF

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 1 900 lm
Potencia: 38 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Café**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **119 °**


IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Bocina integrada
Incluye fotocelda



BOCINA HQ INTEGRADA

BLUETOOTH

FÁCIL DE USAR



LYRA

A19SB-LED/001/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
Lumens: 451 lm
Volts: 100-127 V ~

A19SB-LED/001/40
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K
Lumens: 451 lm
Volts: 100-127 V ~

09A19SBLED65MV
LUZ DE DÍA
6 500 K
Lumens: 470 lm
Volts: 100-240 V ~

Potencia: 9 W

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **180 °**

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto:
66 mm x 125 mm
Bocina integrada

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA

LLEVA **LA LUZ**
A TODAS PARTES

1 AÑO
GARANTÍA
tecnolite
LA LUZ ES TUYA


CONOCE NUESTRAS

LINTERNAS



LINTERNA DE MANO
LT40140NA








POTENCIA: 1 W ENERGÍA CONSUMIDA
FLUJO LUMINOSO: 50lm
VIDA ÚTIL: 20 000 h
ÁNGULO: 120°
DURACIÓN BATERIA: 6h
TIEMPO DE CARGA TOTAL: 10h

LINTERNA DE MANO
LT80190NA








POTENCIA: 1 W ENERGÍA CONSUMIDA
FLUJO LUMINOSO: 70-90lm
VIDA ÚTIL: 20 000 h
ÁNGULO: 120°
DURACIÓN BATERIA: General: 6h Puntual: 4h
TIEMPO DE CARGA TOTAL: 10h

LINTERNA DE MANO
LT40220G








POTENCIA: 0.5 W ENERGÍA CONSUMIDA
FLUJO LUMINOSO: 40 lm
VIDA ÚTIL: 30 000 h

2 x D
INCLUYE BATERÍAS

LINTERNA DE MANO
LT8086G-2C








POTENCIA: 2 W ENERGÍA CONSUMIDA
FLUJO LUMINOSO: 80 lm
VIDA ÚTIL: 30 000 h


3 x AAA
INCLUYE BATERÍAS

LINTERNA DE MANO
LT7070NA-2C









POTENCIA: 0.5 W ENERGÍA CONSUMIDA
FLUJO LUMINOSO: 35-70 lm
VIDA ÚTIL: 30 000 h


4 x #2032
INCLUYE BATERÍAS


LINTERNA DE MANO
LT120143G












POTENCIA: 3 W ENERGÍA CONSUMIDA
FLUJO LUMINOSO: 60-120lm
VIDA ÚTIL: 30 000 h

2 x AA
INCLUYE BATERÍAS

LINTERNA DE MANO
LT200170G





POTENCIA: 5 W ENERGÍA CONSUMIDA
FLUJO LUMINOSO: 100-200 lm
VIDA ÚTIL: 30 000 h


4 x AAA
INCLUYE BATERÍAS

*Dorcas se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
* Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de verificación confiable en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LINTERNA DE MANO
LT180136NA








POTENCIA: 3.5 W ENERGÍA CONSUMIDA
FLUJO LUMINOSO: Baja: 90lm Alta: 180lm
VIDA ÚTIL: 20 000 h
ÁNGULO: 120°
DURACIÓN BATERIA: Baja: 6h Alta: 3h
TIEMPO DE CARGA TOTAL: 24h

LINTERNA DE MANO
LT180174NA








POTENCIA: 3.5 W ENERGÍA CONSUMIDA
FLUJO LUMINOSO: 100-240lm
VIDA ÚTIL: 20 000 h
ÁNGULO: 114°
DURACIÓN BATERIA: General: 2h Puntual:4h
TIEMPO DE CARGA TOTAL: 24h

LINTERNA DE MANO
LT220228NA








POTENCIA: 3 W ENERGÍA CONSUMIDA
FLUJO LUMINOSO: 160-360lm
VIDA ÚTIL: 20 000 h
ÁNGULO: 114°
DURACIÓN BATERIA: General: 3h Puntual: 1.5h
TIEMPO DE CARGA TOTAL: 24h

LINTERNA REFLECTOR
LT150204N








POTENCIA: 3 W ENERGÍA CONSUMIDA
FLUJO LUMINOSO: Baja: 70lm Alta: 150lm
VIDA ÚTIL: 10 000 h
ÁNGULO: 120°
DURACIÓN BATERIA: Baja: 10h Alta: 4h
TIEMPO DE CARGA TOTAL: 24h

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


LUZ
EN DONDE QUIERAS

LINTERNA MINERO
LT12069N






POTENCIA: 3 W ENERGÍA CONSUMIDA
FLUJO LUMINOSO: 60-120lm
VIDA ÚTIL: 30 000 h




3 x AAA
INCLUYE BATERÍAS

LINTERNA MINERO
LT8075N





POTENCIA: 1 W ENERGÍA CONSUMIDA
FLUJO LUMINOSO: 80lm
VIDA ÚTIL: 20 000 h
ÁNGULO: 120°
DURACIÓN BATERIA: Baja: 8h Alta: 4h
TIEMPO DE CARGA TOTAL: 10h



*Thorvilux se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
* Lámparas y luces varían su vida útil para trabajo de acuerdo a variables superiores o inferiores a las mencionadas en el producto.




LUMINARIOS DE EMERGENCIA

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA






MEROPE I
5EMLED31MV65B

LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 140 - 280 lm
Potencia: 0.8 W

Terminado: **Gris**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (40 Integrados)**
Duración Batería : **6 a 3 h**
Tiempo de carga total : **20-24 h**
Batería Recargable






MEBSUTA I
2EMLED20MV65B

LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 60 - 120 lm
Potencia: 0.5 W

Terminado: **Gris**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (30 Integrados)**
Duración Batería : **6 a 3 h**
Tiempo de carga total : **20-24 h**
Batería Recargable






MEBSUTA II
4EMLED36MV65B

LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 180 - 360 lm
Potencia: 1 W

Terminado: **Gris**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (60 Integrados)**
Duración Batería : **6 a 3 h**
Tiempo de carga total : **20-24 h**
Batería Recargable





MEROPE II
7EMLED45MV65B


LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 180 - 360 lm
Potencia: 1 W

Terminado: **Gris**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (80 Integrados)**
Duración Batería : **6 a 3 h**
Tiempo de carga total : **20-24 h**
Batería Recargable

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





NUEVO

VIGIA

4EMLED2H20MV65B


LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 200 lm
Potencia: 4 W
Volts: 100-277 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **60°**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Incluye: **Driver LED**
Atenuable: **No**
Duración de batería: **90min**
Tiempo de carga: **24 hrs**





ADHIL

12EMPTLLEDR65MVB

LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 800 lm
Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Incluye: **Driver LED**
Atenuable: **No**
Duración de batería recargable: **2 hrs**
Tiempo de carga: **6-8 hrs**







09EMA19LED30MV

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 670 lm
Volts: 100-240 V ~
Potencia: 9 W
Batería 3.7 VDC
Recargable 100-240V

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **160 °**

09EMA19LED65MV

LUZ DE DÍA
6 500 K

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **70 mm x 145 mm**
Duración de batería recargable: **2 hrs**
Tiempo de carga: **6-8 hrs**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LED
SÚPER-AHORRADOR

HASTA
50% DE AHORRO EN LUZ
vs FLUORESCENTE
*PROMEDIO



VS



~~"AHORRADOR"~~
FLUORESCENTE

LED
SÚPER-AHORRADOR

HASTA **3.5 AÑOS** DE VIDA*

HASTA **10 AÑOS** DE VIDA*

1 FLUORESCENTE 20W = 1 LED 11W

5 AÑOS GARANTÍA LED

*Tiempo de vida calculado con uso de 4hrs diarias en óptimas condiciones de operación. *El ahorro en el consumo de iluminación dependerá del número de watts que el consumidor sustituya.
*El ahorro general en el recibo de luz dependerá también de los diversos aparatos eléctricos usados por el consumidor.



INTERIOR

IMAGINA, ILUMINA, DECORA Y CREA
TUS MOMENTOS CON ILUMINACIÓN SIN LÍMITES

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA





INTERIOR

ACENTO


CREA UNA GAMA ILIMITADA DE ESCENAS Y MOMENTOS CON DETALLES DE ILUMINACIÓN PARA TUS ESPACIOS

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA







ACAMAR
5YDLED456MV30BN


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 285 lm
Potencia: 5.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **45°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**

Incluye: **Driver LED**
Corte de empotramiento: **123 mm x 123 mm**
Atenuable: **No**





ACAMAR II
12YDLED457MV30BN


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 513 lm
Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **45°**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Incluye: **Driver LED**
Corte de empotramiento: **188 mm x 123 mm**
Atenuable: **No**





ACAMAR III
17YDLED458MV30BN
Blanco

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 797 lm
Potencia: 17.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **45°**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Incluye: **Driver LED**
Corte de empotramiento: **253 mm x 123 mm**
Atenuable: **No**

CÓMO INSTALAR LOS LUMINARIOS
EMPOTRADOS LED OCULTO



·Realiza el corte en tu falso plafón y conecta el luminario



·Inroduce el luminario y sujétalo con pijas




·Cubre los huecos con enjarre/revoque/mancillado y limpia la superficie



·Lija los bordes y pinta

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






ALMACH
1YDLED464MV30B

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 49 lm
Potencia: 1 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **48 °**
Incluye: **Driver LED**
Atenuable: **No**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Corte de empotramiento: **68 mm x 68 mm**






CERVANTES I
1YDLED465MV30B

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 37 lm
Potencia: 1 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **73°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Incluye: **Driver LED**
Corte de empotramiento: **123 mm x 123 mm**
Atenuable: **No**






CERVANTES II
1YDLED466MV30B

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 32 lm
Potencia: 1 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **73°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Incluye: **Driver LED**
Corte de empotramiento: **123 mm x 123 mm**
Atenuable: **No**





CERVANTES III
1YDLED467MV30B


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 27 lm
Potencia: 1 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **88°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Incluye: **Driver LED**
Corte de empotramiento: **123 mm x 123 mm**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






CANES
60YD453MVB

Potencia máx: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **GX5.3**

Atenuable: **No**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **123 mm x 123 mm**






CHALAWAN I
60YD454MVBN

Potencia máx: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **GX5.3**

Atenuable: **No**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **153 mm x 153 mm**






CHERTAN I
60YD459MVB

Potencia máx: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **GX5.3**

Atenuable: **No**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **103 mm x 103 mm**






CHALAWAN II
60YD455MVBN

Potencia máx: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **GX5.3**

Atenuable: **No**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **153 mm x 153 mm**





CHERTAN II
60YD460MVB


Potencia máx: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **GX5.3**

Atenuable: **No**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **Diametro 103 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






AHMEDABAD
YD-440

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **100 mm**





AHMEDABAD I
YD-441


Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **112 mm x 106 mm**



*Revoque o Mancillado
*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






URANIUM I
10YDR002MVB

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **72 mm**
Dirigible






URANIUM II
10YDC002MVB

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **75 mm**
Dirigible


B


S



ABEBA

YDCLED-300/B
Blanco

YDCLED-300/S
Satinado


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 200 lm
Potencia: 4 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **38 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **46 mm**
Atenuable: **No**
Dirigible


B


S



ADELAIDE

YDCLED-305/B
Blanco

YDCLED-305/S
Satinado


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 200 lm
Potencia: 4 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **38 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **39 mm**
Atenuable: **No**


B


N



ATENUABLE

IOTA

3DYDLED801V30B
Blanco

3DYDLED801V30N
Negro


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 120 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-127 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **90 °**
Corte de empotramiento: **41 mm**
Atenuable: **Si**
Dirigible


B


S



AKABA

YDCLED-315/B
Blanco

YDCLED-315/S
Satinado


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 200 lm
Potencia: 4 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **38 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **39 mm**
Atenuable: **No**







NUEVO

KALAUSI I

4YDLED1080MV30B


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 342 lm
Potencia: 4 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco / Cromo**
IRC: **90**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **30 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **65 mm**
IP: **20**
Atenuable: **No**







NUEVO

KALAUSI II

6YDLED1081MV30B


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 446 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco / Cromo**
IRC: **90**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **30 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **75 mm**
IP: **20**
Atenuable: **No**







NUEVO

KALAUSI III

6YDLED1082MV30B


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 381 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco / Transparente**
IRC: **90**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **30 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **75 mm**
IP: **20**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





NAOS

YDLED-153/30/B
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

YDLED-153/40/B
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K


YDLED-153/65/B
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 250 lm
Potencia: 3.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **68 °**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **64 mm**
Atenuable: **No**
Dirigible





NAOS I

YDLED-154/30/B
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

YDLED-154/40/B
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K


YDLED-154/65/B
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 450 lm
Potencia: 5.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **68 °**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **64 mm**
Atenuable: **No**
Dirigible





NAOS II

5YDLED154MV30S
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

5YDLED154MV40S
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

5YDLED154MV65S
LUZ DE DÍA
6 500 K


Lumens: 450 lm
Potencia: 5.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **68 °**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **64 mm**
Atenuable: **No**
Dirigible


B


N



ALCOR

7YDLED156MV30N Negro
7YDLED156MV30B Blanco
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

7YDLED156MV65B Blanco
7YDLED156MV65N Negro
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 500 lm
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **38 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**
Dirigible


B


D


N


S


REGULUS

7YDLED155MV30B Blanco
7YDLED155MV30D Dorado
7YDLED155MV30N Negro
7YDLED155MV30S Satinado
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


Lumens: 500 lm
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~

7YDLED155MV65B Blanco
7YDLED155MV65N Negro
LUZ DE DÍA
6 500 K

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **38 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**
Dirigible



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

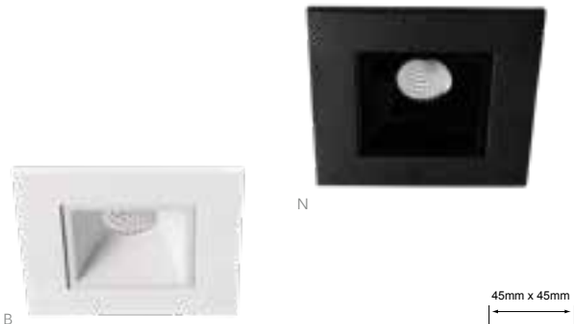

LUCIDA I


3YDLED3161MV30B
Blanco

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 115 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-240 V ~

3YDLED3161MV30N
Negro

IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **34 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **45 mm x 45 mm**
Atenuable: **No**

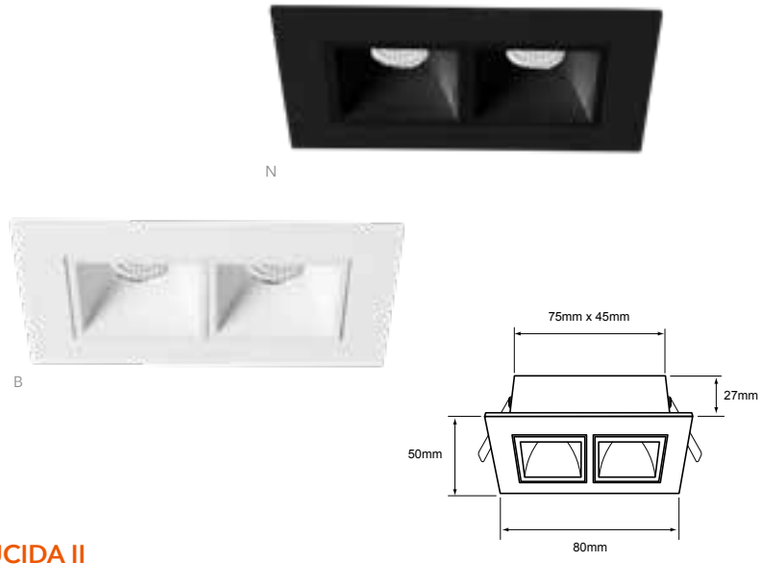

LUCIDA II


6YDLED3162MV30B
Blanco

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 235 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

6YDLED3162MV30N
Negro

IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **34 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **75 mm x 45 mm**
Atenuable: **No**

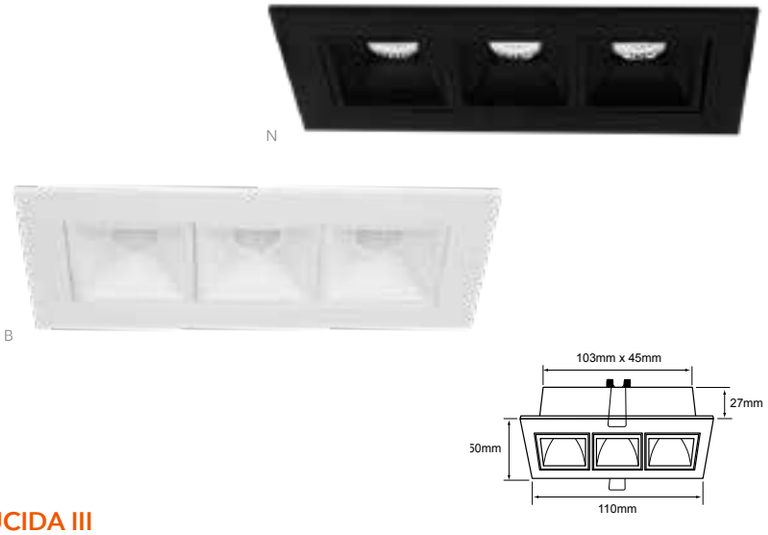

LUCIDA III


7YDLED3163MV30B
Blanco

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 305 lm
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~

7YDLED3163MV30N
Negro

IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **34 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **103 mm x 45 mm**
Atenuable: **No**

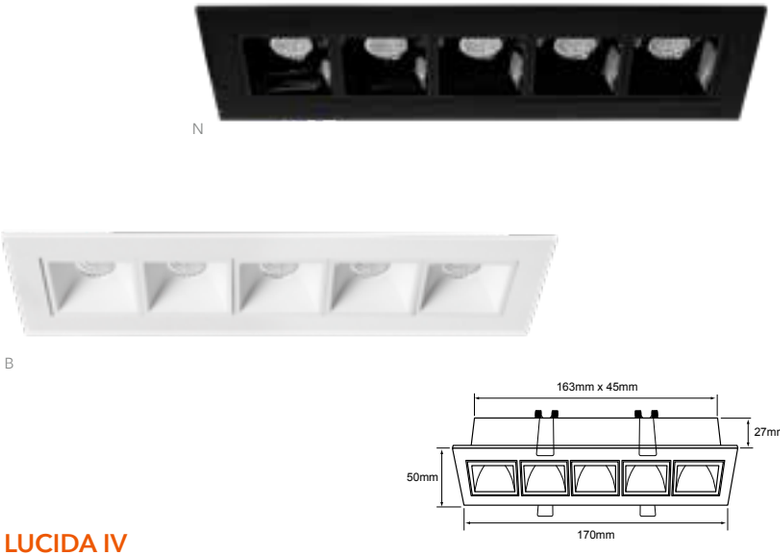

LUCIDA IV

17YDLED3165MV30B
Blanco


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 730 lm
Potencia: 17 W
Volts: 100-240 V ~

17YDLED3165MV30N
Negro

IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **34 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **163 mm x 45 mm**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



BEAUVAIS


YDLED-800/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 350 lm
Potencia: 4.5 W
Volts: 100-240 V ~

YDLED-800/40
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **57 mm**
Atenuable: **No**





LITA I

6YDLED1070MV27B
LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K


Lumens: 450 lm
Potencia: 6.5 W
Volts: 127-277 V ~

6YDLED1070V27B
LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

Lumens: 450 lm
Potencia: 6.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Blanco**
Incluye: **LED MR16 6.5W**
Tipo de lámpara: **GX5.3**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **36 °**
Corte de empotramiento: **72 mm**
Atenuable: **No**






LITA II

3YDLED1086MV27B
LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

Lumens: 270 lm
Potencia: 3 W
Volts: 127-220 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **24 °**
Corte de empotramiento: **55 mm**
Atenuable: **No**






ALTAIR I

YDLED-101/08/30B
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 540 lm
Potencia: 6.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **25°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **80 mm**
Atenuable: **No**





ALTAIR II


YDLED-102/08/30B
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 540 lm
Potencia: 6.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **25°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **85 mm**
Atenuable: **No**
Dirigible



ATENUABLE



ALHENA

13DYDLED202V30B
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 900 lm
Potencia: 13 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **90 °**
Atenuable: **Si**






MODULARE I

17YDLED1001MV27B
LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

Lumens: 1360 lm
Potencia: 17 W
Volts: 127-277 V ~

Terminado: **Blanco**
Incluye: **LED MR16 6.5W**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **24 °**
Atenuable: **No**



ALFA

YDLED-810/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 450 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **110 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **110 mm**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ATENUABLE



ATIK I
10DYDLED010VSCCTB

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 K - 4 000 K - 6 000 K

Lumens: 700 - 830 lm
Potencia: 10 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **90 °**
Atenuable: **Si**
Temperatura ajustable con switch integrado

ATENUABLE



ATIK II
13DYDLED011VSCCTB

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 K - 4 000 K - 6 000 K

Lumens: 1 015 - 1 140 lm
Potencia: 13 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **90 °**
Atenuable: **Si**
Temperatura ajustable con switch integrado

ATENUABLE



ATIK III
16DYDLED012VSCCTB


TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 K - 4 000 K - 6 000 K

Lumens: 1 480 - 1 660 lm
Potencia: 16 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **90 °**
Atenuable: **Si**
Temperatura ajustable con switch integrado

ATENUABLE






ATIK IV
20DYDLED013VSCCTB

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 K - 4 000 K - 6 000 K

Lumens: 1 880 - 2 060 lm
Potencia: 20 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **90 °**
Atenuable: **Si**
Temperatura ajustable con switch integrado





BUCARAMANGA VI
6YDLED430MV30B
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


6YDLED430MV40B
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

6YDLED430MV65B
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 320 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **105 mm**
Atenuable: **No**





BUCARAMANGA VII
12YDLED430MV30B
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


12YDLED430MV40B
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

12YDLED430MV65B
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 720 lm
Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **146 mm**
Atenuable: **No**





BUCARAMANGA VIII
18YDLED430MV30B
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


18YDLED430MV40B
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

18YDLED430MV65B
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 1 200 lm
Potencia: 18 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **199 mm**
Atenuable: **No**






BUCARAMANGA IX
24YDLED430MV30B
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

24YDLED430MV65B
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 1 600 lm
Potencia: 24 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **150 °**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




BRIGHTON VI

6YDLED431MV30B
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

6YDLED431MV65B
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 320 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **105 mm**
Atenuable: **No**




BRIGHTON VII

12YDLED431MV30B
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

12YDLED431MV65B
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 720 lm
Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **153 mm**
Atenuable: **No**




BRIGHTON VIII

18YDLED431MV30B
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

18YDLED431MV65B
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 1 200 lm
Potencia: 18 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **201 mm**
Atenuable: **No**



BRIGHTON IX

24YDLED431MV30B
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

24YDLED431MV65B
LUZ DE DÍA
6 500 K


Lumens: 1 600 lm
Potencia: 24 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **150 °**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







NUEVO

KAMUY

20YDLED015MV30B Blanco
Lumens: 1 620 lm
20YDLED015MV30N Negro
Lumens: 1 440 lm

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

20YDLED015MV40B Blanco
Lumens: 1 800 lm
20YDLED015MV40N Negro
Lumens: 1 600 lm

LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K


20YDLED015MV65B Blanco
20YDLED015MV65N Negro
Lumens: 1 600 lm

LUZ DE DÍA
6 500 K

Potencia: 20 W
Volts: 100-277 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **90 °**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **115 mm**
Atenuable: **No**





NOVA

YDLED-432/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

YDLED-432/40
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K


YDLED-432/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 800 lm
Potencia: 11 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **115 mm**
Atenuable: **No**
Para falso plafón o bote integral 8 cm mínimo





NOVA I

11YDLED432MV30N
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


11YDLED432MV65N
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 800 lm
Potencia: 11 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**


Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **115 mm**
Atenuable: **No**
Para falso plafón o bote integral 8 cm mínimo

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.









MUNICH

YDLED-15RD/9W/40B
Blanco

YDLED-15RD/9W/40S
Satinado

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K


Lumens: 500 lm
Potencia: 9 W
Volts: 127 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **110°**


Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **129 mm**
Atenuable: **No**
Para bote integral 8 cm mínimo











OLMO

YDLED-1500/30/B
Blanco
LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

YDLED-1500/65/B
Blanco
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

YDLED-1500/30/S
Satinado
LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

YDLED-1500/65/S
Satinado
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

8YDLED1500EPMV30B
Blanco
LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

8YDLED1500EPMV65B
Blanco
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K


Lumens: 800 lm
Potencia: 8.5 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Ángulo: **75 °**

Tipo de lámpara: **Led 8.5 W (Incluída)**
Corte de empotramiento: **115 mm**
Atenuable: **No**
















VOLANS I

09YDMLED001MV40B Blanco
09YDMLED001MV40S Satinado
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

09YDMLED001MV65B Blanco
09YDMLED001MV65S Satinado
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lumens: 800 lm
Potencia: 9 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **120 mm**
Atenuable: **No**

NADI

YDMLED-1508/30/B Blanco
YDMLED-1508/30/S Satinado
LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

YDMLED-1508/65/B Blanco
YDMLED-1508/65/S Satinado
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lumens: 700 lm
Potencia: 9 W
Volts: 100-240 V ~


IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **110 °**
Tipo de base: **E27**

Tipo de lámpara: **LED 9 W (Incluída)**
Corte de empotramiento: **130 mm**
Atenuable: **No**
Para bote integral 8 cm mínimo

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ATENUABLE



ALIOTH I

YDLEDD-004/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
Lumens: 1 100 lm

YDLEDD-004/40
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K
Lumens: 1 200 lm


Potencia: 13 W
Volts: 100-127 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **40 000 h**
Ángulo: **60 °**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **90 mm**
Atenuable: **Si**



ATENUABLE



ALIOTH II

YDLEDD-005/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
Lumens: 2 300 lm

YDLEDD-005/40
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K
Lumens: 2 400 lm

25DYDLED005V65B
LUZ DE DÍA
6 500 K
Lumens: 2 400 lm


Potencia: 25 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **40 000 h**
Ángulo: **60 °**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **160 mm**
Atenuable: **Si**



ATENUABLE



ALIOTH III

YDLEDD-006/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
Lumens: 3 300 lm

YDLEDD-006/40
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K
Lumens: 3 400 lm

Potencia: 35 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **40 000 h**
Ángulo: **60 °**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **197 mm**
Atenuable: **Si**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






B



S



NINFA

YDLED-101/30/B
Blanco

YDLED-101/30/S
Satin

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 380 lm
Potencia: 6.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **24 °**

IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **75 mm**
Atenuable: **No**
A prueba de vapor

LED INTEGRADO

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




B



S



N



ALICANTE

60YD4001MVB
Blanco

60YD4001MVS
Satinado

60YD4001MVN
Negro

Potencia: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de base: **GX5.3/GU10**
Tipo de lámpara: **MR16/GU10 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **88 mm x 88 mm**
Dirigible




B



S



N



ALICANTE I

120YD4002MVB
Blanco

120YD4002MVS
Satinado

120YD4002MVN
Negro

Potencia: 120 W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de base: **GX5.3/GU10 x 2**
Tipo de lámpara: **MR16/GU10 x 2 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **170 mm x 88 mm**
Dirigible




B



N



S



ALICANTE II

180YD4003MVB
Blanco

180YD4003MVS
Satinado

180YD4003MVN
Negro

Potencia: 180 W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de base: **GX5.3/GU10 x 3**
Tipo de lámpara: **MR16/GU10 x 3 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **250 mm x 90 mm**
Dirigible

Lámparas a 12 V requiere transformador.


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



N



B



ALULA

20YD510MVBE27
Blanco

20YD510MVNE27
Negro

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~


Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **PAR 30 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **160 mm**
Dirigible



N



B



LUYTEN I

20YD5001MVBE27
Blanco


20YD5001MVNE27
Negro

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **PAR 30 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **150 mm x 150 mm**
Dirigible



B

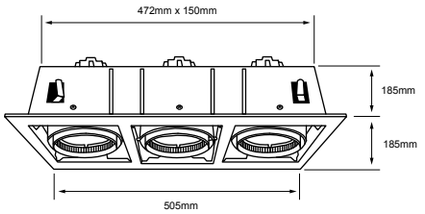

LUYTEN II

20YD5003MVBE27
Blanco


Potencia máx.: 150 W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **PAR 30 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **472 mm x 150 mm**
Dirigible

Lámparas a 12 V requiere transformador.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






ARESE
YD-510/B

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **G53**
Tipo de lámpara: **AR111 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **160 mm**
Dirigible






ARCO I
YD-500-1/B

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **G53**
Tipo de lámpara: **AR111 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **150 mm x 150 mm**
Dirigible



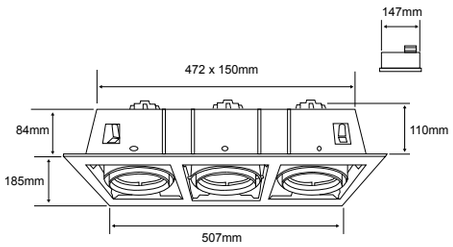


ARCO
YD-500-3/B

Potencia máx.: 150 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **G53 x 3**
Tipo de lámpara: **AR111 x 3 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **472 mm x 150 mm**
Dirigible






NANCHONG
YD-700-1/N

Potencia: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **G53**
Tipo de lámpara: **AR111 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **155 mm x 155 mm**
Dirigible






NANCHONG I
YD-700-2/N

Potencia máx.: 100 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **G53 x 2**
Tipo de lámpara: **AR111 x 2 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **310 mm x 155 mm**
Dirigible



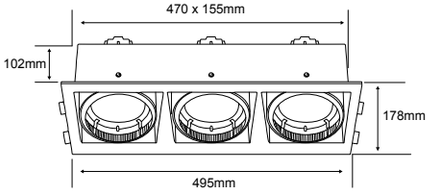

NANCHONG II
YD-700-3/N


Potencia máx.: 150 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **G53 x 3**
Tipo de lámpara: **AR111 x 3 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **470 mm x 155 mm**
Dirigible

Lámparas a 12 V requiere transformador.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






NUEVO

ALSHAIN
60YD4027MVB

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **G53**
Tipo de lámpara: **AR111 (No icluida)**






NUEVO

ALASIA I
60YDR1068MVB

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **75 mm**






NUEVO

ALASIA II
60YDC1069MVB

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **75 mm**






NUEVO

ABSOLUNO I
60YDR1066MVB

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **75 mm**





NUEVO


ABSOLUNO II
60YDC1067MVB

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Corte de empotramiento: **75 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





ALATRI
YD-120/B

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~


Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **GY6.35**
Tipo de lámpara: **JCD (No incluída)**
Corte de empotramiento: **92 mm**



S



B



BACCOLI
YD-145/B
Blanco

YD-145/S
Satinado


Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Tipo de base: **GY6.35**
Tipo de lámpara: **JCD (No incluída)**
Corte de empotramiento: **95 mm**



S

B



BARI
YDC-350/B
Blanco

YDC-350/S
Satinado

Potencia máx.: 35 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~


Tipo de base: **G4**
Tipo de lámpara: **MR11 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **55 mm**
Dirigible



S



B



ACARI I
YDC-345/B
Blanco


YDC-345/S
Satinado

Potencia máx.: 35 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~


Tipo de base: **G4**
Tipo de lámpara: **MR11 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **57 mm**
Dirigible



B



S



ALBA
50YD134VB
Blanco

50YD134VS
Satinado

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Tipo de base: **GY6.35**
Tipo de lámpara: **JCD (No incluída)**
Corte de empotramiento: **62 mm x 62 mm**

Lámparas a 12 V requiere transformador.


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



B



S



AGRA


YD-905/B
Blanco

YD-905/S
Satinado

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **78 mm**
Dirigible






AMELIA

YD-287/B

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **112 mm**
Dirigible






ANZIO

YD-339/B

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **90 mm x 90 mm**
Dirigible





SOLARIUM


10YDR003MVB

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240/12 V ~

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **66 mm**






ELISIUM I

10YDR001MVB

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **86 mm**
Dirigible





ELISIUM II

10YDC001MVB

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **88 mm**
Dirigible

Lámparas a 12 V requiere transformador.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




B



N



S



ACERRA

YD-360/B
Blanco

YD-360/N
Negro

YD-360/S
Satinado

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**

Corte de empotramiento: **86 mm**
Dirigible



B



M




N



O



S



ACARI

YD-345/B
Blanco

YD-345/M
Madera

YD-345/N
Negro

YD-345/O
Latonado

YD-345/S
Satinado

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**


Corte de empotramiento: **75 mm**
Dirigible



B



N



APRICA

YD-341/B
Blanco

YD-341/N
Negro

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~


Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **88 mm**
Dirigible



B



S



ASTI

YD-515/B
Blanco

YD-515/S
Satinado

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **90 mm**
Dirigible

Lámparas a 12 V requiere transformador.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


B


C


CR



LA


N


O


P


S



ANDORA


YD-330/B	YD-330/C	YD-330/CR	YD-330/LA	YD-330/N	YD-330/O	YD-330/P	YD-330/S
Blanco	Cobre	Cromado	Laton Antiguo	Negro	Latonado	Perlado	Satinado

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**

Corte de empotramiento: **72 mm**
Dirigible





ANDORA

YD-335/S-O

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Perlado / Latonado**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **72 mm**
Dirigible

Lámparas a 12 V requiere transformador.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



B


D


C


N


S



RIGEL

60YD221MVB	YD-221/D 60YD221MVD	YD-221/C 60YD221MVC	60YD221MVN	YD-221/S 60YD221MVS
Blanco	Dorado	Cobre	Negro	Satinado

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**

Corte de empotramiento: **85 mm**


N



B


O


CR


S


M



ALEZIO


YD-220/B	YD-220/CR	YD-220/M	YD-220/N	YD-220/O	YD-220/S
Blanco	Cromado	Madera	Negro	Latonado	Satinado

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**

Corte de empotramiento: **58 mm**






ENIF

YD-224/CE

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Cristal espejo**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **60 mm**





ENIF I

YD-225/CE


Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Cristal espejo**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **60 mm**

Lámparas a 12 V requiere transformador.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






BADESI
YD-600/AL

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Aluminio**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **60 mm**






BALLABIA
YD-610/AL

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Aluminio**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **75 mm**
Dirigible






ANGUSTA
YD-525/S

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **83 mm**





BALME I
YD-620/AL

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Aluminio**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **72 mm**

Lámparas a 12 V requiere transformador.


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



B



S



NARBONA

YD-1200/B
Blanco

YD-1200/S
Satinado

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**
Corte de empotramiento: **114 mm**



B



S



AFFI

YD-140/B
Blanco


YD-140/S
Satinado

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **103 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





NUEVO

AMADIO

60YSN4024MVB

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **G53**
Tipo de lámpara: **AR111 (No incluída)**
IP: **20**


INTERIOR / ACENTO / A PRUEBA DE VAPOR



B



S



ADRIA I

10YD101MVB
Blanco

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

10YD101MVS
Satinado


Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **66 mm**
IP: **42**
A prueba de vapor



B



S



ADRIA II

YD-103/B
Blanco

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~


YD-103/S
Satinado

Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **65 mm**
IP: **42**
A prueba de vapor

Lámparas a 12 V requiere transformador.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





ALNIL I
1ETLLED914MV30B


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 48 lm
Potencia: 1 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **90°**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **175 mm x 170 mm**
Atenuable: **No**





ALNIL I
1ETLLED915MV30B

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 50 lm
Potencia: 1 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **100°**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **240 mm x 190 mm**
Atenuable: **No**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



B



N



CYRANO

ETLLED-002/30/B
Blanco

3ETLLED002MV30N
Negro

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


Lumens: 125 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **50 000 h**
Ángulo: **36 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **65 mm**
Atenuable: **No**

B



N



CYNARA

ETLLED-001/30/B
Blanco


3ETLLED001MV30N
Negro

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 125 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **50 000 h**
Ángulo: **36 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **65 mm**
Atenuable: **No**





CYRANO II


1ETLLED913MV30B

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 20 lm
Potencia: 1 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **44 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **45 mm**
Atenuable: **No**





CYNARA II

1ETLLED912MV30B


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 20 lm
Potencia: 1 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **44 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **45 mm**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





HALLEY I

YSNLED-013/B
Blanco


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 1 200 lm
Potencia: 14.5 W
Volts: 100-240 V ~

YSNLED-013/N
Negro

IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **38 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Dirigible





INDUS

16YSNLED018MV30B
Blanco


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 1 600 lm
Potencia: 16 W
Volts: 100-240 V ~

16YSNLED018MV30N
Negro

IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **38 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Dirigible





PICTORIS


YSNLED-015/B

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 1 000 lm
Potencia: 15 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **36°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Dirigible





INDUS I

22YSNLED019MV30B
Blanco


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 2 200 lm
Potencia: 22 W
Volts: 100-240 V ~

22YSNLED019MV30N
Negro

IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **38 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Dirigible

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

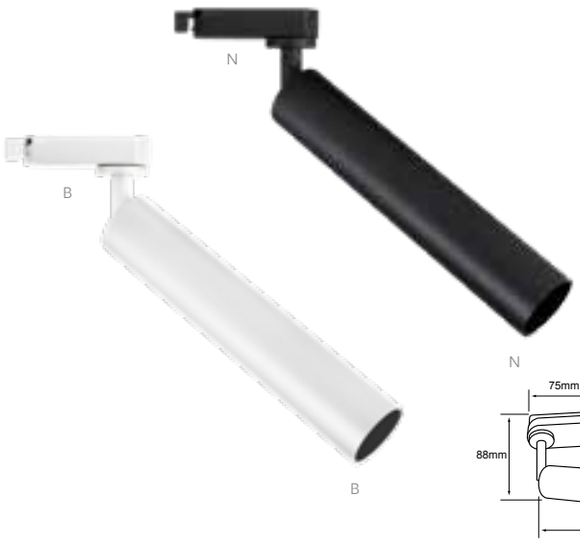

ASELLUS I

7YSNLED020MV30B
Blanco

7YSNLED020MV30N
Negro

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 250 lm
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **90**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **24 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Giratorio / Dirigible



HALLEY


YSNLED-012/B
Blanco

YSNLED-012/N
Negro

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 500 lm
Potencia: 7.5 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **38 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Dirigible

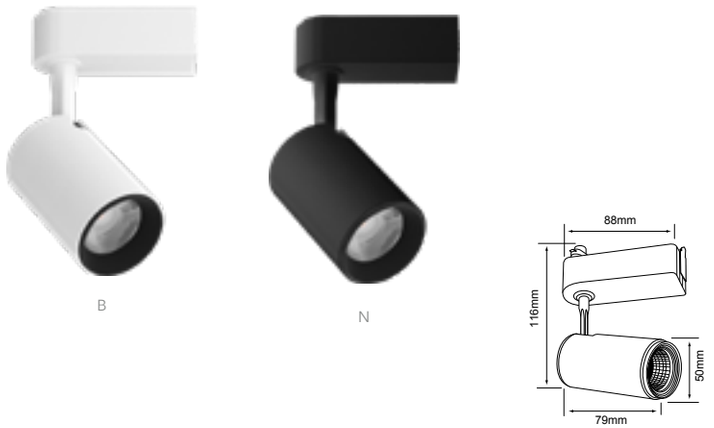

BEID I

7YSNLED005MV30B
Blanco

7YSNLED005MV30N
Negro

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 440 lm
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **30 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Giratorio / Dirigible



BOYERO

YSNLED-367/B
Blanco

YSNLED-367/N
Negro

YSNLED-367/S
Satin


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 800 lm
Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **24°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Dirigible

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





BASE AR111

AVOIR


60YS390MVB
Blanco

60YS390MVN
Negro

Potencia máx: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de base: **G53**
Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Dirigible





BELLAGIO I

YSN-367L/B
Blanco

YSN-367L/S
Satinado


YSN-367L/N
Negro

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10 (No incluída)**
Dirigible

ACCESORIOS






YS-100

YS-100/B: Blanco
YS-100/N: Negro
YS-100/S: Satinado

3 Hilos



YS-200

YS-200/B: Blanco
YS-200/N: Negro
YS-200/S: Satinado

3 Hilos

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



BELFORT

YS-397/B	YS-397/N
75YS397MVB	75YS397MVN
Blanco	Negro

Potencia máx.: 75 W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **PAR30 (No incluída)**
Dirigible



BELLIZI

YS-395/B	YS-395/N
90YS395MVB	90YS395MVN
Blanco	Negro

Potencia máx.: 90 W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **PAR38 (No incluída)**
Dirigible




BREME

YS-399/B	YS-399/N
90YS399MVB	90YD399MVN
Blanco	Negro

Potencia máx.: 90 W
Volts: 100-240 V ~


Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **PAR38 (No incluída)**
Dirigible

ACCESORIOS

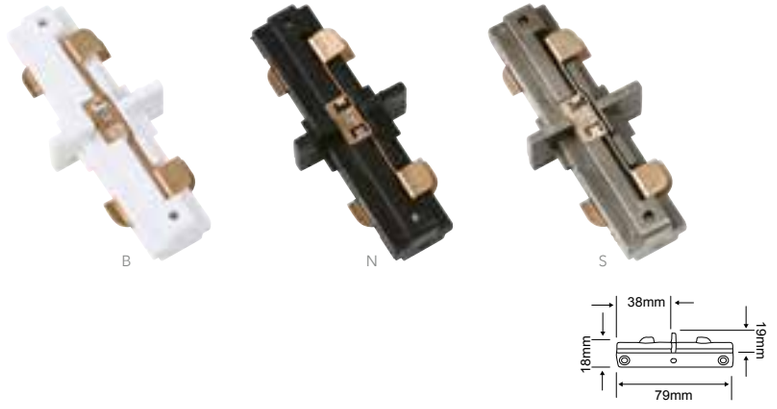

YS-I/B: Blanco
YS-I/N: Negro
YS-I/S: Satinado

3 Hilos

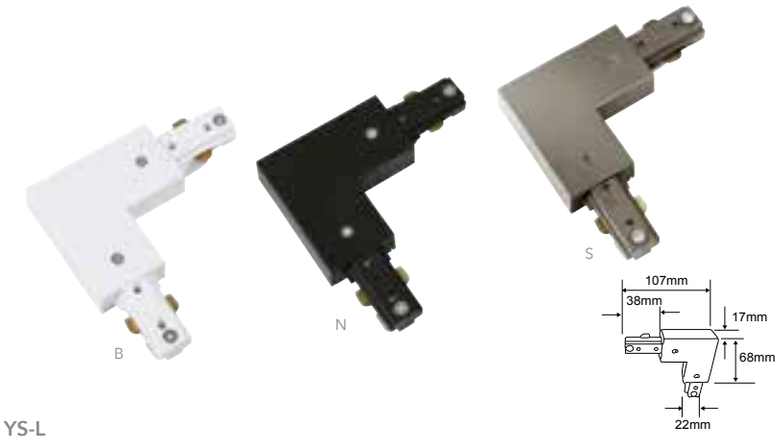

YS-L


YS-L/B: Blanco
YS-L/N: Negro
YS-L/S: Satinado

3 Hilos

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


B


N



ALNITA I

8YSNLED3166MV30BN
Blanco / Negro


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 668 lm
Potencia: 8 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **24**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Incluye: **Driver LED**
Atenuable: **No**

8YSNLED3166MV30N
Negro





ALNITA II

16YSNLED3167MV30BN
Blanco


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 1 378 lm
Potencia: 16 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **36 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Incluye: **Driver LED**
Atenuable: **No**


B


N



ASHLESHA

10YSNLED009MV30B
Blanco

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


Lumens: 1 020 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **36 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**

10YSNLED009MV30N
Negro


B


N



ASTEROPE

10YSNLED010MV30B
Blanco

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 1 020 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~


IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **36 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**

10YSNLED010MV30N
Negro

ATENUABLE


B


N



ASHLESHA I

20DYSNLED009V30B
Blanco

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


Lumens: 1 850 lm
Potencia: 20 W
Volts: 127 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **36 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **Si**

20DYSNLED009V30N
Negro


B


N



ATENUABLE

ASTEROPE I

20DYSNLED010V30B
Blanco

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 1 850 lm
Potencia: 20 W
Volts: 127 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **36 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **Si**

20DYSNLED010V30N
Negro

LED INTEGRADO


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

B



N





ALNIYA I

10YSNLED025MV30B
Blanco

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 650 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~

10YSNLED025MV30N
Negro


IRC: **90**
Vida útil: **50 000 h**
Ángulo: **24°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Incluye: **Driver LED**
Atenuable: **No**

B



N





ALNIYA II

20YSNLED030MV30B
Blanco

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 1 360 lm
Potencia: 20 W
Volts: 100-240 V ~

20YSNLED030MV30N
Negro


IRC: **90**
Vida útil: **50 000 h**
Ángulo: **24°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Incluye: **Driver LED**
Atenuable: **No**

B



N





POLLUX

YSNLED-007/30/B
Blanco

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


Lumens: 570 lm
Potencia: 6.5 W
Volts: 100-240 V ~

YSNLED-007/30/N
Negro

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **35°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Dirigible

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





ASELLUS II
7LVCLED020MV30B

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 250 lm
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **90**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **24 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Giratorio / Dirigible



PRAIA
PTLLED-209/24W/30/B
Blanco


24PTLLED209MV30N
Negro

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 1 450 lm
Potencia: 24 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **20°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Incluye: **Driver LED**
Atenuable: **No**
Dirigible





BEID II
7LVCLED005MV30B
Blanco


7LVCLED005MV30N
Negro

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 440 lm
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **30 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Giratorio / Dirigible





PING
13PTLLED210MV30N

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


Lumens: 950 lm
Potencia: 13 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **20°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Incluye: **Driver LED**
Atenuable: **No**
Dirigible

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







HAN I

6LVCLED891MV30B
Blanco

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


Lumens: 370 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

6LVCLED891MV30N
Negro

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **40°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Giratorio / Dirigible





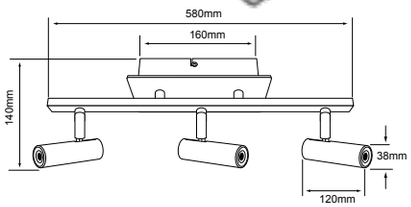

HAN II

18LVRLED893MV30B
Blanco

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 1 520 lm
Potencia: 18 W
Volts: 100-240 V ~


18LVRLED893MV30N
Negro

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **40°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Giratorio / Dirigible









CAELUM

YSNLED-368/B
Blanco

YSNLED-368/N
Negro

YSNLED-368/S
Satin

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 800 lm
Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **24°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Dirigible


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



B



N



BASE AR111

AVOIR I

60YS391MVB
Blanco

Potencia máx: 60 W
Volts: 100-240 V ~

60YS391MVN
Negro

Tipo de base: **G53**
Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Dirigible



NUEVO

ALNASI I

60YSN4020MVB

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
IP: **20**
Dirigible



NUEVO

ALNASI II

60YSN4010MVB


Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
IP: **20**
Dirigible

LED INTEGRADO

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






BITELLO
60LVC301MVS

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10**
(No incluída) Dirigible






BAVENO
60YSN378LMVB
Blanco

60YSN378LMVS
Satinado

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10 (No incluída)**
Dirigible





BELFORTI I
75YS398MVB
YS-398/B
Blanco


75YS398MVN
YS-398/N
Negro

Potencia máx.: 75 W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **PAR30 (No incluída)**
Dirigible

Lámparas a 12 V requiere transformador.





BELLAGIO
60YSN368LMVB
Blanco


60YSN368LMVN
Negro

60YSN368LMVS
Satinado

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10 (No incluída)**
Dirigible





BREME I
90YS400MVB
YS-400/B
Blanco


90YS400MVN
YS-400/N
Negro

Potencia máx.: 90 W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **PAR38 (No incluída)**
Dirigible

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






BRACHIUM I
60LVC401MVN

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10 (No Incluída)**
Dirigible






BRACHIUM II
120LVC402MVN

Potencia máx.: 120 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **GU10 x 2**
Tipo de lámpara: **GU10 (No Incluída)**
Dirigible



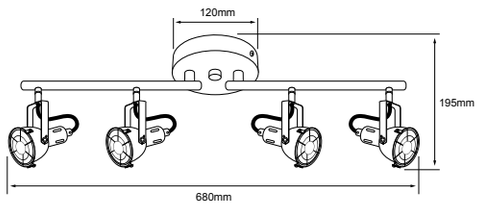

BRACHIUM III
240LVR404MVN

Potencia máx.: 240 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Negro**
Tipo de base: **GU10 x 4**

Tipo de lámpara: **GU10 (No Incluída)**
Dirigible

Lámparas a 12 V requiere transformador.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



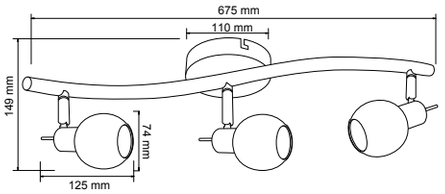


BALEN I
180LVR7403VS

Potencia máx.: 120 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **G9 x 3**
Tipo de lámpara: **G9 x 3 (No incluída)**
Dirigible






BRASSA
60LVC801VS

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GY6.35**
Tipo de lámpara: **JCD**
(No incluída)
Dirigible






BRENO
60LVC1001VS

Potencia máx.: 40 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **G9**
Tipo de lámpara: **G9 (No incluída)**
Dirigible






BALEN
60LVC7401VS

Potencia máx.: 40 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **G9**
Tipo de lámpara: **G9 (No incluída)**
Dirigible





CARIATI
60LVC101MVS


Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10 (No incluída)**
Dirigible
Incluye apagador

Lámparas a 12 V requiere transformador.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






BARCELO
60LVC901MVS

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10 (No incluída)**
Dirigible



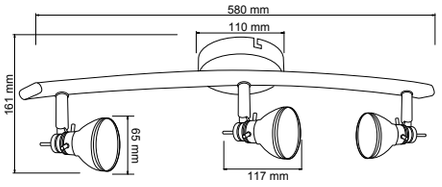


BARCELO I
180LVR903MVS

Potencia máx.: 150 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10 x 3**
Tipo de lámpara: **GU10 x 3 (No incluída)**
Dirigible






BEJAR
60LVC201MVS

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10 (No incluída)**
Dirigible






BEJAR I
180LVC203MVS

Potencia máx.: 150 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10 x 3**
Tipo de lámpara: **GU10 x 3 (No incluída)**
Dirigible



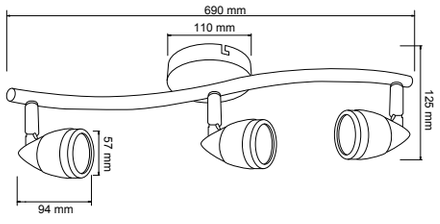

BEJAR II
180LVR203MVS


Potencia máx.: 150 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10 x 3**
Tipo de lámpara: **GU10 x 3 (No incluída)**
Dirigible

Lámparas a 12 V requiere transformador.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






BRUSELAS
60LVC7201MVS

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10 (No incluída)**
Dirigible






BOLOGNIA
60LVC601MVS

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10 (No incluída)**
Dirigible






BOLOGNIA I
180LVC603MVS

Potencia máx.: 150 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10 x 3**
Tipo de lámpara: **GU10 x 3 (No incluída)**
Dirigible



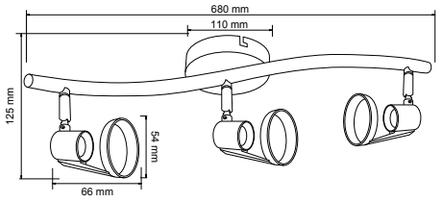


BRUSELAS I
180LVR7203MVS

Potencia máx.: 150 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10 x 3**
Tipo de lámpara: **GU10 x 3 (No incluída)**
Dirigible



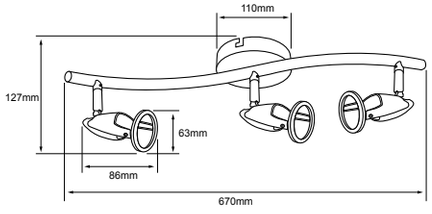

BOLOGNIA II
180LVR603MVS


Potencia máx.: 150 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10 x 3**
Tipo de lámpara: **GU10 x 3 (No incluída)**
Dirigible

Lámparas a 12 V requiere transformador.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






CASTEL
LVC-2201/S
60LVC2201MVS

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10 (No incluída)**
Dirigible






CAMPI
60LVC2401MVS

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10 (No incluída)**
Dirigible






CASSANO
60LVC2801MVS

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10 (No incluída)**
Dirigible



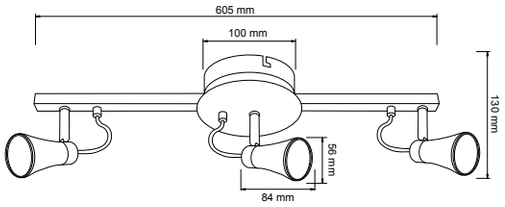


CASSANO I
180LVR2803MVS

Potencia máx.: 150 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10 x 3**
Tipo de lámpara: **GU10 x 3 (No incluída)**
Dirigible



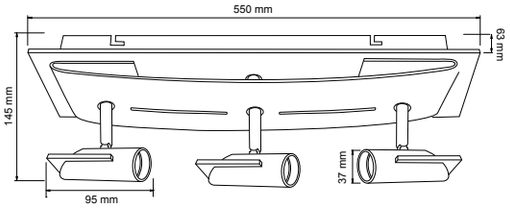


CAMENARO I
LVC-2003/S
180LVC2003MVS

Potencia máx.: 150 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10 x 3**
Tipo de lámpara: **GU10 x 3 (No incluída)**
Dirigible





CAMENARO
60LVC2001MVS


Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10 (No incluída)**
Dirigible

Lámparas a 12 V requiere transformador.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






BOSCA
60LVC701MVS

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10 (No incluída)**
Dirigible



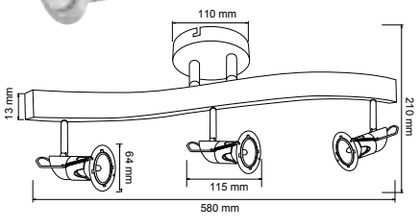


BOSCA II
180LVR703MVS

Potencia máx.: 150 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10 x 3**
Tipo de lámpara: **GU10 x 3 (No incluída)**
Dirigible






BOSCA I
LVC-703/S
180LVC703MVS

Potencia máx.: 150 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10 x 3**
Tipo de lámpara: **GU10 x 3 (No incluída)**
Dirigible



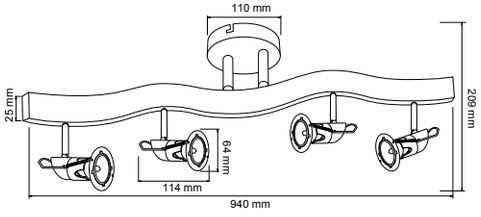

BOSCAR III
240LVR704MVS

Potencia máx.: 200 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10 x 4**
Tipo de lámpara: **GU10 x 4 (No incluída)**
Dirigible

Lámparas a 12 V requiere transformador.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



INTERIOR

DECORATIVA

TRANSFORMA TUS MOMENTOS
CON DETALLES DE ILUMINACIÓN


tecnolite®
LA LUZ ES TUYA







AGUJERO DE GUSANO




ATENUABLE


ALUDRA
12DCTLLED700V30N

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 600 lm
Potencia: 12 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **110 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**

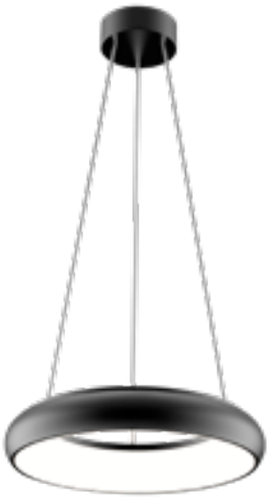



SATELITE
CTLLED-005/30/N


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 1 800 lm
Potencia: 25 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **40 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

Línea Elite






CURSA
5CTLLED8203MV30CT

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 350 lm
Potencia: 5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal Cortado**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Miniatura





CANIS
5CTLLED102MV30CT

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


Lumens: 350 lm
Potencia: 5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Miniatura

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







EPSILON

CTLLED-152/30/B
Blanco


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 210 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-240 V ~

CTLLED-152/30/N
Negro

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **10 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





EPSILON II


3CTLLED153MV30B

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 117 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **18°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



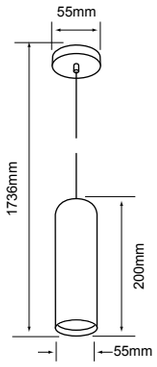

AZHA I


7CTLLED154MV30G

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 370 lm
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **90**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **24 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





AZHA II

7CTLLED155MV30G

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


Lumens: 250 lm
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **90**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **24 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





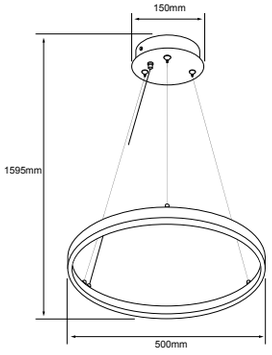


ATENUABLE

KAITOS
32DCTLLED205V30S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 2 916 lm
Potencia: 32 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Satin**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**



VELORUM
CTLLED-161/30/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


Lumens: 1 340 lm
Potencia: 22 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **100°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

LED INTEGRADO

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



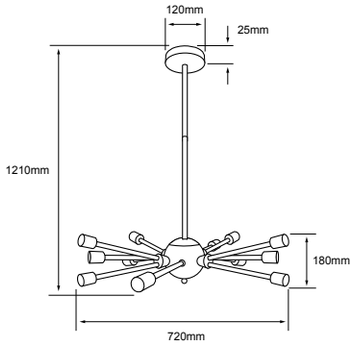


CELAENO I
720CTL8192MVN

Potencia máx.: 720 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluidas)**



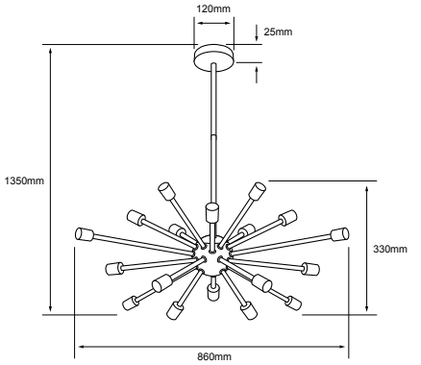


CELAENO II
1080CTL8192MVN

Potencia máx.: 1 080 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluidas)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






CASTULA I
360CTL8616MVCT

Potencia máx.: 360 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E14 x 6**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






CASTULA II
180CTL8613MVCT

Potencia máx.: 180 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E14 x 3**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



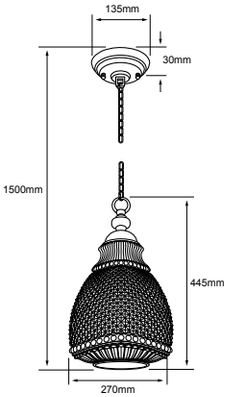

CHARA
60CTL8205MVCT

Potencia máx: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**



IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

NUEVO

KANG
240CTL8430MVN

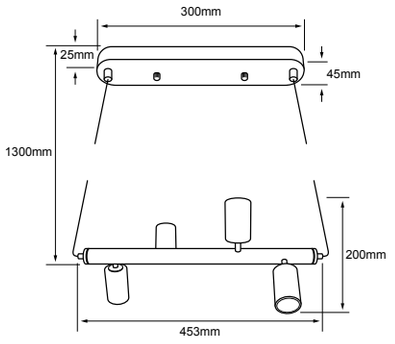

Potencia máx: 240 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27 x 4**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.








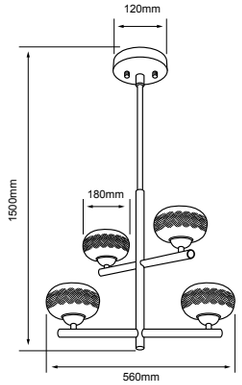

DIADEM II
240CTL8414MVCT

Potencia máx.: 240 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27 x 4**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**



DIADEM III
180CTL8403MVCT

Potencia máx.: 180 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27 x 3**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

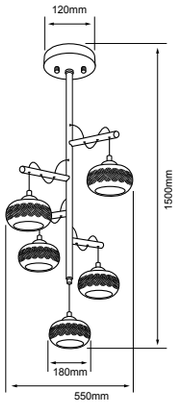


DIADEM IV
300CTL8405MVCT


Potencia máx.: 300 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27 x 5**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

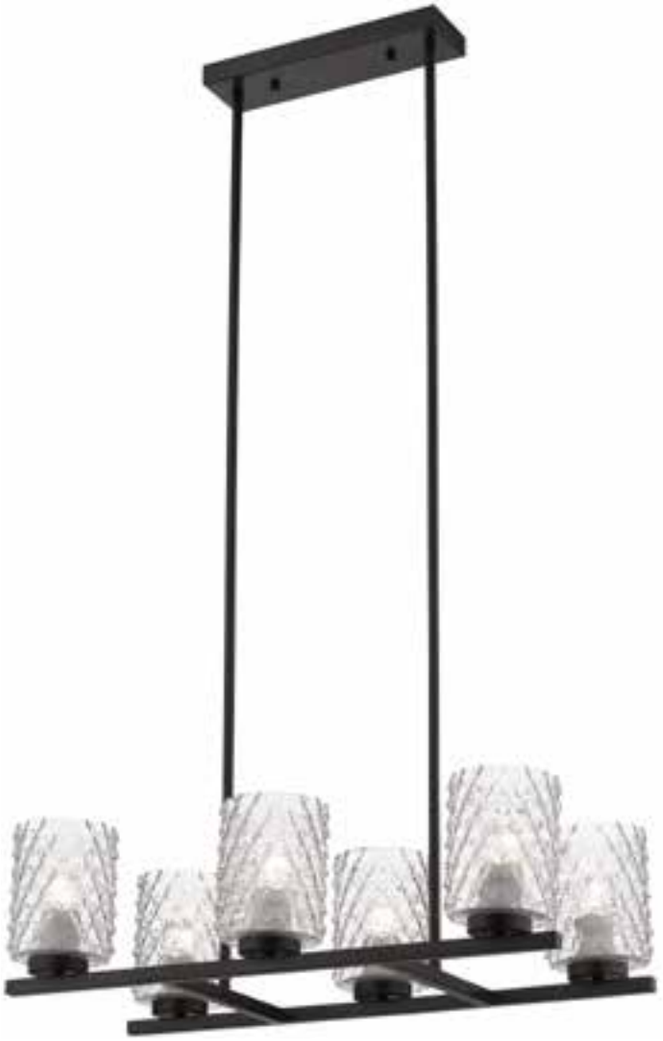




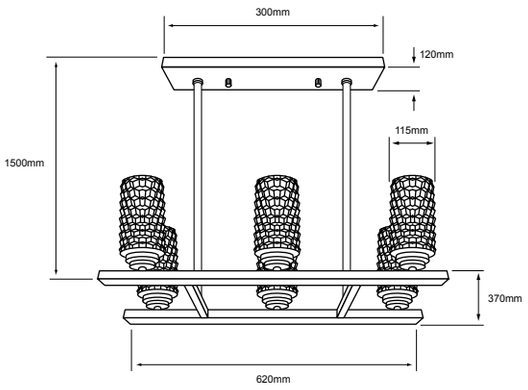

BERENICES IV
360CTL8516MVCT

Potencia máx.: 360 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27 x 6**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

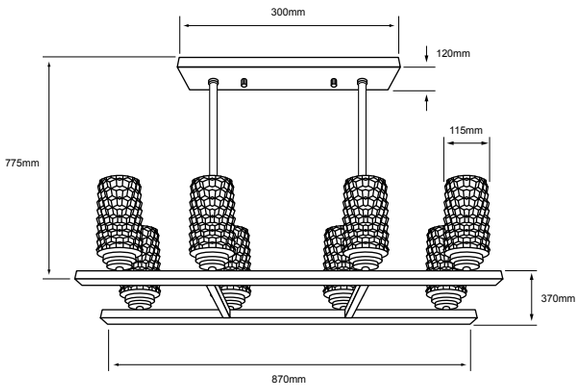


BERENICES V
480CTL8518MVCT

Potencia máx: 480 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27 x 8**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



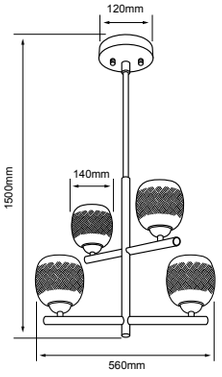


FULU I
240CTL8314MVCT

Potencia máx.: 240 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27 x 4**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






FULU II
180CTL8303MVCT

Potencia máx.: 180 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27 x 3**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**



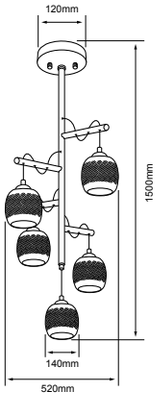


FULU III
300CTL8305MVCT

Potencia máx.: 300 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27 x 5**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



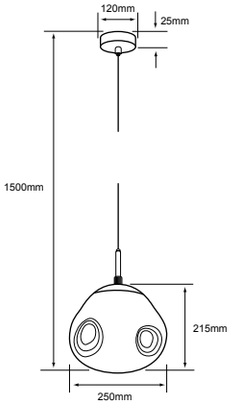


SAIPH
20CTL8194MVCO

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal Cobre**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**



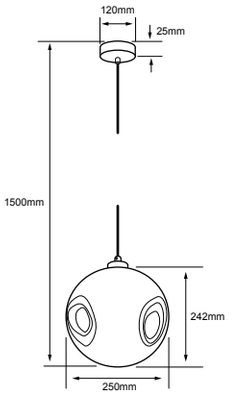


SALM
20CTL8195MVCR

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal Cromo**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**



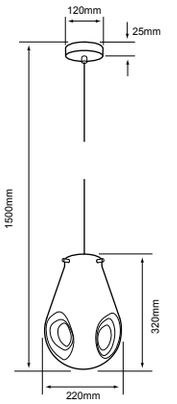

SARIN
20CTL8196MVCO
Cristal Cobre

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



CR



CO



PROPUS

20CTL8197MVCO
Cristal Cobre

20CTL8197MVCR
Cristal Cromo

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**



CR



CO

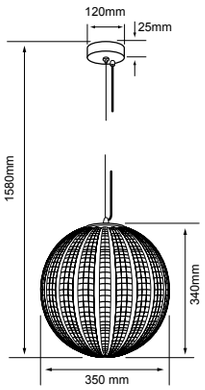

PROCION


20CTL8065MVCO
Cristal Cobre

20CTL8065MVCR
Cristal Cromo

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**





UNUK


20CTL8189MVCO

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal Cobre**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






ARIETTIS
20CTL8184MVCH

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal Humo**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






APODIS
20CTL8183MVCH

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal Humo**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






PRINCEPS
20CTL8188MVCH

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal Humo**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






SELENE II
20CTL7422MVC3D

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal 3D**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






EROS
60CTL1702MV3D

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal 3D**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**





SELENE
60CTL7421MV3D

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Cristal 3D**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







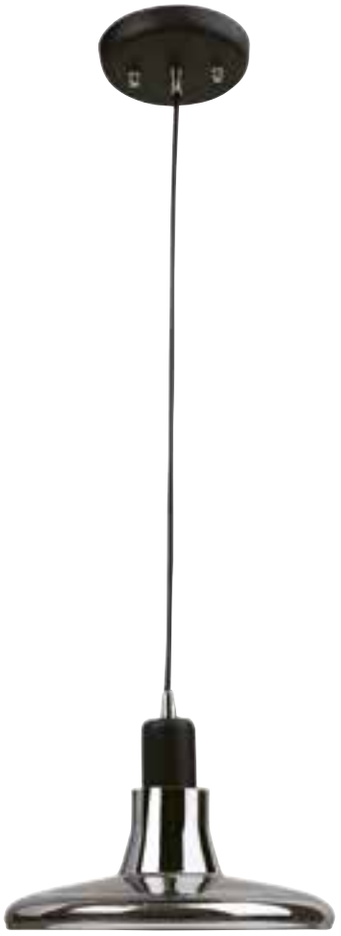




LVIV
20CTL3301MVNI

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Niquelado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**



LVIV I
20CTL3302MVNI

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Niquelado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**



LVIV II
20CTL3303MVNI

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Niquelado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**



LVIV III
20CTL3304MVNI

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Niquelado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




















LILII
60CTL8199MVCA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal Ambar**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

MINERVA
60CTL8173MVCA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal Ambar**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

PERSEUS
60CTL8174MVCA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal Ambar**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

ATENEA
60CTL8172MVCA


Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal Ambar**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





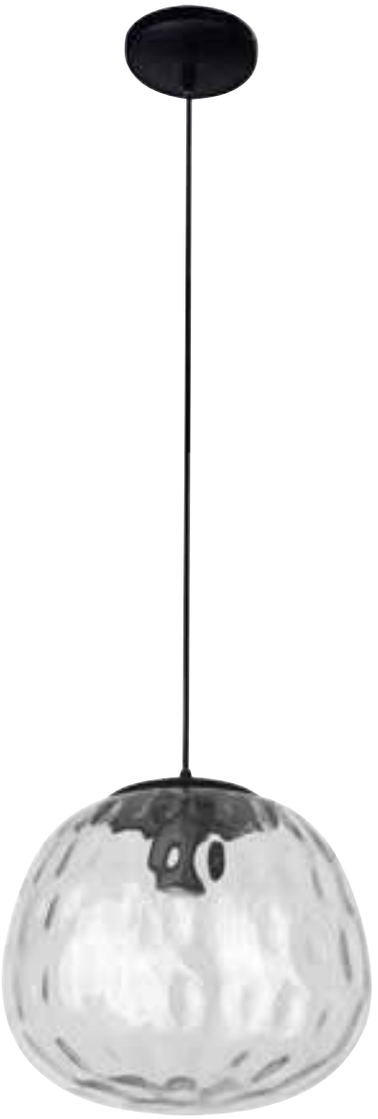






LAOS
60CTL8176MVC

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Cristal Transparente**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**



ARTEMISA
60CTL8177MVC

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Cristal**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**



ALYA
CTL-8179/C

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**



MAIA II
20CTL817MVCT

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal Transparente**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.









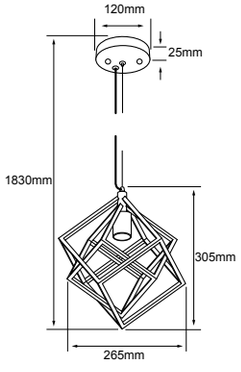


IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

MERAK
60CTL6130MVN

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**




IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

NUEVO

KITAL II
60CTL6127MVN

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**




IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

NUEVO

KITAL III
60CTL6128MVN

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**



IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

NUEVO


KOEIA II
60CTL6124MVN

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro / Cristal**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

NUEVO


KOEIA I

60CTL6123MVBA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce / Negro**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**





IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

NUEVO


KITAL I

60CTL6126MVD

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce suave**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**





IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

NUEVO

KOEIA III


60CTL6125MVD

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Suave**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

SESTUS
20CTL8190MVN

Potencia máx.: 360 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro Mate**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

AFRODITA
60CTL6121MVCO

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cobre**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**





IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE


VENUS
60CTL6122MVCO

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cobre**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






LA CANEE
60CTL320MVCO

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cobre**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**





IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

NUEVO

KORNE
60CTL818MVBA


Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



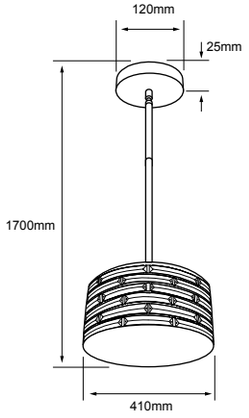


MIMOSA
60CTL7284MVC

Potencia máx.: 180 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal**
Tipo de base: **E27 x 3**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**
Cristal incrustado a mano



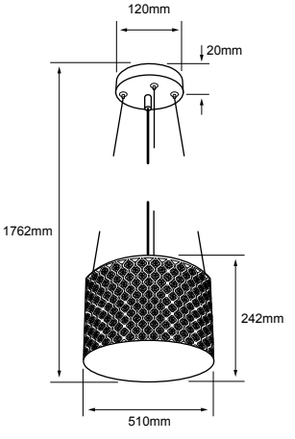

MINCHIR
60CTL7282MVS

Potencia máx.: 180 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Satinado / Cristal**
Tipo de base: **E27 x 3**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**
Cristal incrustado a mano

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.










BAMBA
CTL-8210/CR

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Cromado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**



BAMBA I
CTL-8215/CR

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cromado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**



BAMBA II
CTL-8220/CR

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cromado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



N



O

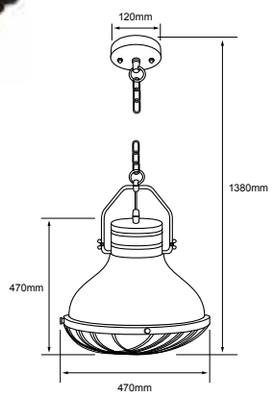

MISAM

60CTL1412MVN Negro

60CTL1412MVOX Oxido


Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**



N

O

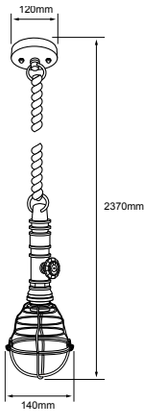

MUSCIDA

60CTL1414MVN Negro


60CTL1414MVOX Oxido

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



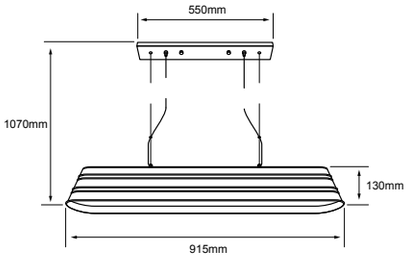


PIPIRIMA
240CTL1404MV

Potencia máx.: 240 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27 x 4**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






BESSEL
20CTL1410MVBA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**
Diseño industrial






BENETNASCH
20CTL1400MVN

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**
Diseño industrial

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






ELECTRA
60CTL8212MVPL

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Plata**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**
Diseño industrial



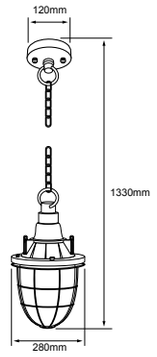

POLARIS
60CTL1418MVN

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores a los mencionados en el producto.



AC

AT



TIAN


20CTL1310MVAT
Acrilico Transparente

20CTL1310MVAC
Acrilico Café

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**





KEID


20CTL6030MVAC

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Acrilico Café**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







BASTIA
60CTL6021MVAL

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Aluminio**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

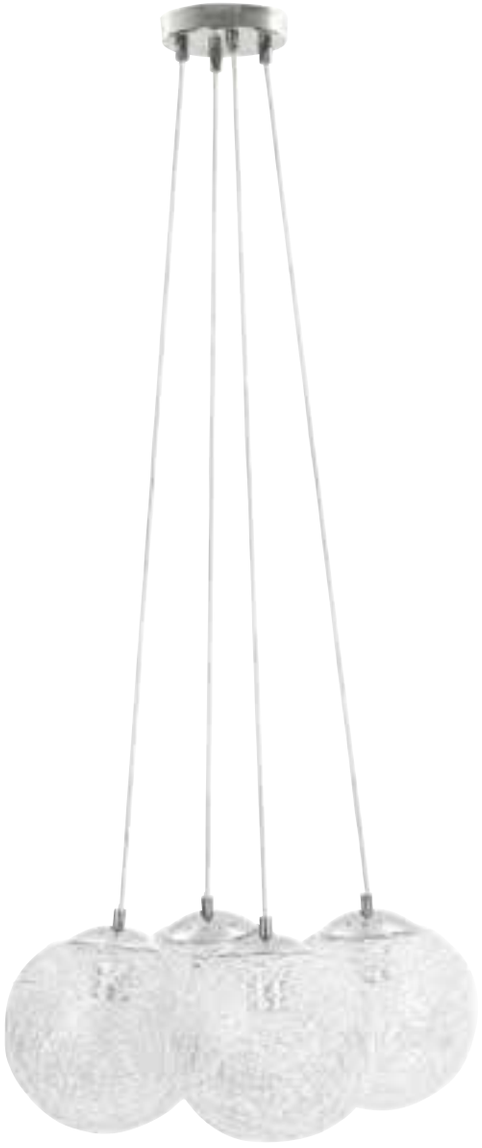




BASTIA I
CTL-6023

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Aluminio**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






DENEB
20CTL7283MVN

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Textil Negro / Textil Blanco**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



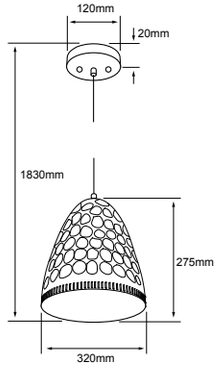


PRIMA
60CTL1949MVN

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**



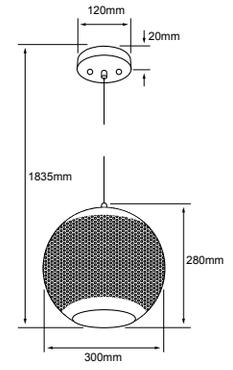

RIGIL
60CTL1945MVN

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




AJUSTABLE



INTERIOR
ORO


INTERIOR
ORO



KENTAURUS
60CTL1948MVN

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**



RAN I
60CTL8001MVN

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

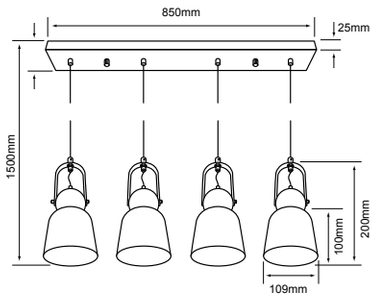

RAN II
240CTL8004MVN

Potencia máx.: 240 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27 x 4**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





INTERIOR
ORO




AGORA II
20CTL1941MVN

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro Mate / Interior Dorado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**





AUVA II
20CTL1942MVN


Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro Mate / Interior Cobre**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**





INTERIOR
ORO




AGORA
60CTL1300MVN

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro Mate / Oro**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**





URSA II
CTL-1940/N


Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro / Cobre**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



B N

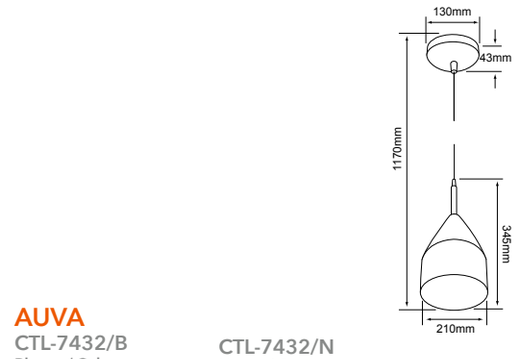

AUVA

CTL-7432/B
Blanco / Cobre

CTL-7432/N
Negro / Cobre


Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**



B N

INTERIOR
ORO




AUVA III

20CTL154MVB
Blanco


20CTL154MVN
Negro Mate / Oro

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

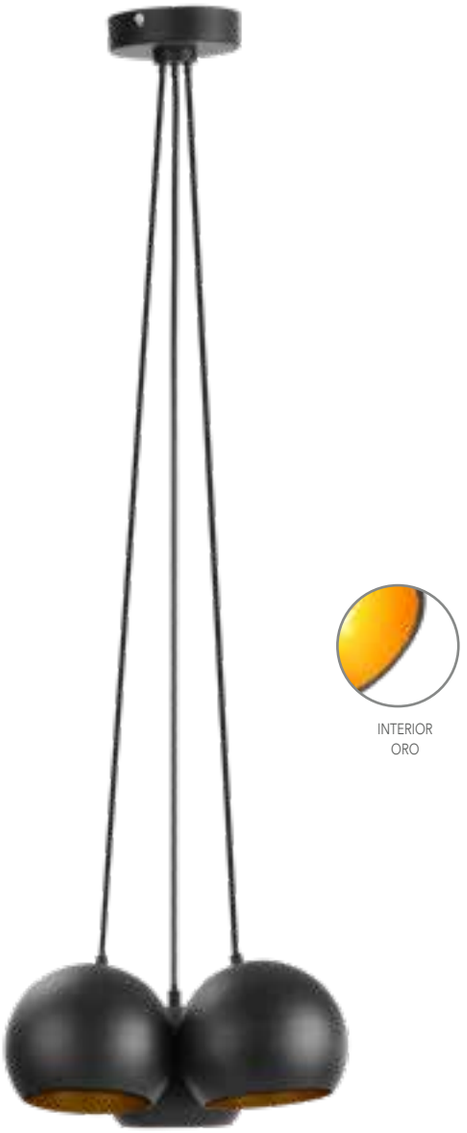

INTERIOR
ORO



AGORA III

20CTL8187MVN

Potencia máx.: 180 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Negro Mate / Oro**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



CO

N



MERIDIANA

60CTL3310MVCO Cobre

60CTL3310MVN Negro


Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**



B

N



RASALAS

60CTL7435MVB Blanco


60CTL7435MVN Negro

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






MARUK II
180CTL1003MVOP

Potencia máx.: 180 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **E27 x 3**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






MARUK
60CTL1000MVOP

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**





MARUK III
180CTL1033MVOP

Potencia máx.: 180 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **E27 x 3**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.










BAMIO
60CTL8062MVCL

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **PC / Cristal opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**



BAMIRA
60CTL0006MVOP

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**




LUXOR
CTL-8052/OP

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






BAMBERA
60CTL0003MVOP

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






LIMENA
60CTL1701MVS
CTL-1701/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado/PC opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






LONDRA
CTL-8087/OP

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







LERIDA
CTL-8100/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

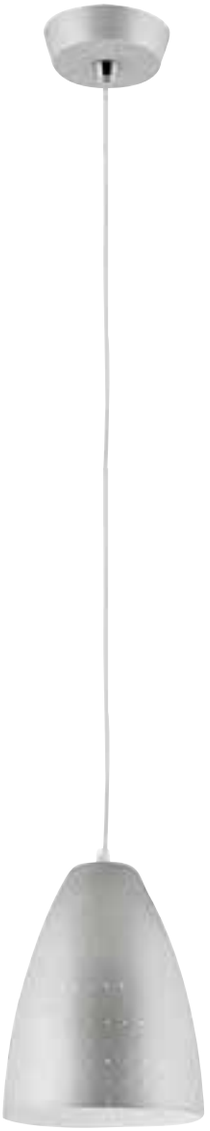




LORETO
CTL-7430/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

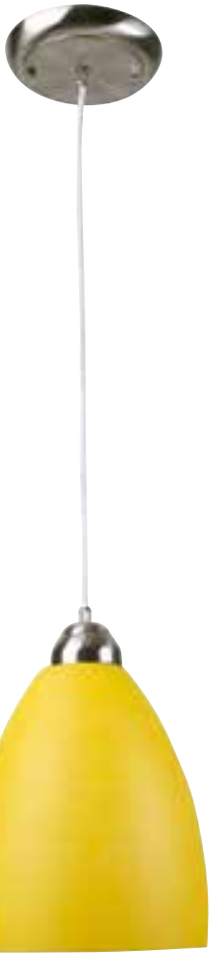

AM



OP



MASSA

20CTL1900MVAM
Cristal Ámbar

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

20CTL1900MVOP
Cristal opalino

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






INTERIOR / de luminario
color blanco








LUINI
CTL-7460/AL

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Aluminio**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**



MARINO
CTL-7410/AL

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Aluminio**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**




MARINO I
CTL-7405/AL

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Aluminio**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



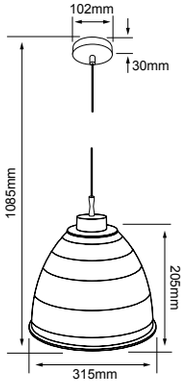


LUCCA
CTL-8070/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **PC rayado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**



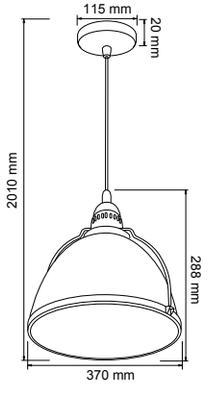

LOME
CTL-8073/CR

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Cromado / PC rayado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





ATENUABLE



ACAMAR
48DPTLLED605CCTMVB

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 - 6 500 K

Lumens: 4 800 lm
Potencia: 48 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **Si**
Cambio de temperatura de color y atenuación con control remoto. Incluído





ATENUABLE

Efecto de destellos
al encender



ALBALI II
80DPTLLED933CCTMVB


TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 - 6 500 K

Lumens: 6 500 lm
Potencia: 80 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **Si**
Cambio de temperatura de color y atenuación con control remoto. Incluido

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






ACHERNAR I
24PTLLED927MV30S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 1 600 lm
Potencia: 24 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**





SACLATENI
24PTLLED930MV30B
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 1 600 lm
Potencia: 24 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**

24PTLLED930MV65B
LUZ DE DÍA
6 500 K





Efecto al encender




SABIK
24PTLLED926MV30B
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 1 600 lm
Potencia: 24 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**

24PTLLED926MV65B
LUZ DE DÍA
6 500 K






SADACHBIA
24PTLLED931MV30B
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 1 600 lm
Potencia: 24 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**

24PTLLED931MV65B
LUZ DE DÍA
6 500 K





SATELITE II
PTLLED-005/30/N


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 1 800 lm
Potencia: 25 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **40 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





IBIZA


PTLLED-01RD/9W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

PTLLED-01RD/9W/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 500 lm
Potencia: 9 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **110°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





IBIZA I


PTLLED-01RD/12W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

PTLLED-01RD/12W/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 700 lm
Potencia: 12 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **110°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






IBIZA II

PTLLED-01RD/15W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

PTLLED-01RD/15W/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 900 lm
Potencia: 15 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **110°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




C-DOMUS I

7PTLLED4030MV40B

LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

Lumens: 650 lm
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **100°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



C-DOMUS II


09PTLLED4031MV40B

LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

Lumens: 890 lm
Potencia: 9 W
Volts: 100-240 V~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **100°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





C-DOMUS III

12PTLLED4032MV40B


LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

Lumens: 1180 lm
Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **100°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






ANSER
FC-LEDRL/004/65

LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 1 200 lm
Potencia: 16 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





ANSER I


FC-LEDRL/004/30/B
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
Lumens: 1 100 lm

Potencia: 16 W
Volts: 100-240 V ~

FC-LEDRL/004/65/B
LUZ DE DÍA
6 500 K
Lumens: 1 200 lm

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





ANSER II


FC-LEDRL/004/30/S
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
Lumens: 1 100 lm

Potencia: 16 W
Volts: 100-240 V ~

FC-LEDRL/004/65/S
LUZ DE DÍA
6 500 K
Lumens: 1 200 lm

Terminado: **Blanco/Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





ANSER III

FC-LEDRL/004/30/R
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
Lumens: 1 100 lm

Potencia: 16 W
Volts: 100-240 V ~


FC-LEDRL/004/65/R
LUZ DE DÍA
6 500 K
Lumens: 1 200 lm

Terminado: **Blanco/Cobre Rosado**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ATENUABLE




KAITOS II
25DPTLLED206V30S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 1 332 lm
Potencia: 25 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **Si**





NASHIRA II


15PTLLEDC30MVB
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

15PTLLEDC65MVB
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 1 200 lm
Potencia: 15 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **110 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





NASHIRA III

20PTLLEDC30MVB
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


20PTLLEDC65MVB
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 1 600 lm
Potencia: 20 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **110 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



ATENUABLE



PORTLAND
15DPTLLED003V30S


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 1 000 lm
Potencia: 15 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**



ATENUABLE




PORTLAND I
25DPTLLED003V30S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 1 350 lm
Potencia: 25 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **110 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



AUSTRAL


PTLLED/012/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
Lumens: 700 lm

PTLLED/012/65
LUZ DE DÍA
6 500 K
Lumens: 800 lm

Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






PADANG

PTLLED-1010/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

PTLLED-1010/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 700 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




PADANG I

PTLLED-1015/65

LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 1 050 lm
Potencia: 15 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



PADANG II

PTLLED-1020/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


PTLLED-1020/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 1 400 lm
Potencia: 20 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



ATENUABLE



ZETA


PTLLEDR-006/40/B

LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

Lumens: 1 800 lm
Potencia: 15 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **40 000 h**
Ángulo: **100°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





ZETA I

PTLLEDC-006/40/B

LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

Lumens: 1 800 lm
Potencia: 15 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **40 000 h**
Ángulo: **100°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ALGEDI I

6PTLLEDC30MVB
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
Lumens: 320 lm

6PTLLEDC65MVB
LUZ DE DÍA
6 500 K
Lumens: 350 lm




Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

ALGEDI II

12PTLLEDC30MVB
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
Lumens: 720 lm

12PTLLEDC65MVB
LUZ DE DÍA
6 500 K
Lumens: 800 lm



Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



ATENUABLE

SIRIUS II

PTLLEDD-C/002/40/B




LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

Lumens: 750 lm
Potencia: 12 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**





ALGEDI III


18PTLLEDC30MVB
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
Lumens: 1 200 lm

18PTLLEDC65MVB
LUZ DE DÍA
6 500 K
Lumens: 1 300 lm

Potencia: 18 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





ALGEDI IV

24PTLLEDC30MVB
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


24PTLLEDC65MVB
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 1 600 lm
Potencia: 24 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **150 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






ANKAA I

6PTLLEDR30MVB
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
Lumens: 320 lm

6PTLLEDR65MVB
LUZ DE DÍA
6 500 K
Lumens: 350 lm

Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



ANKAA II

12PTLLEDR30MVB
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
Lumens: 720 lm


12PTLLEDR65MVB
LUZ DE DÍA
6 500 K
Lumens: 800 lm

Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



ATENUABLE




SIRIUS III

PTLLEDD-R/002/40/B

LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

Lumens: 750 lm
Potencia: 12 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**



ANKAA III


18PTLLEDR30MVB
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
Lumens: 1 200 lm

18PTLLEDR65MVB
LUZ DE DÍA
6 500 K
Lumens: 1 300 lm

Potencia: 18 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





ANKAA IV


24PTLLEDR30MVB
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

24PTLLEDR65MVB
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 1 600 lm
Potencia: 24 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **150 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

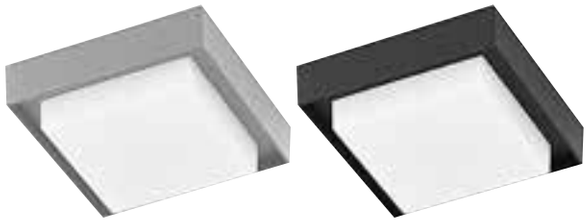


NUEVO

OKAB I

IP 54

Protección contra ingreso limitado de polvo. (No incluye materiales peligrosos)

Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones, el ingreso de cantidades limitadas de agua es permitido.




15PTLLED1131CV30G
Gris
Lumens: **810 lm**

15PTLLED1131CV30N
Negro
Lumens: **760 lm**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Potencia: 15 W
Volts: 127 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120°**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

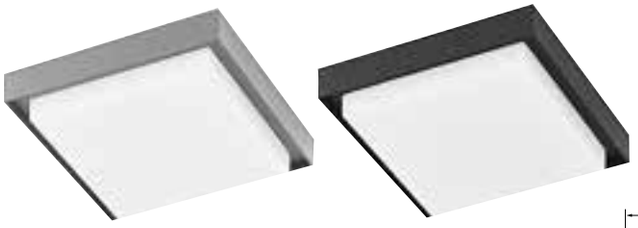


NUEVO

OKAB II

IP 54

Protección contra ingreso limitado de polvo. (No incluye materiales peligrosos)

Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones, el ingreso de cantidades limitadas de agua es permitido.




24PTLLED1132CV30G
Gris
Lumens: **1400 lm**

24PTLLED1132CV30N
Negro
Lumens: **1300 lm**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Potencia: 24 W
Volts: 127 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120°**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

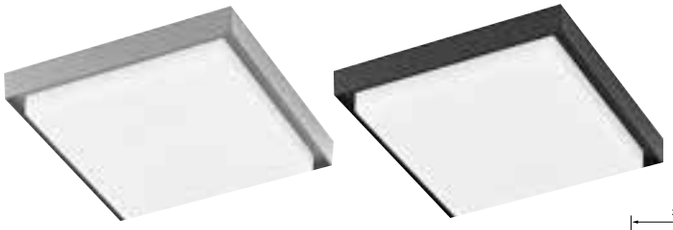


NUEVO

OKAB III

IP 54

Protección contra ingreso limitado de polvo. (No incluye materiales peligrosos)

Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones, el ingreso de cantidades limitadas de agua es permitido.



35PTLLED1133CV30G
Gris
Lumens: **2100 lm**

35PTLLED1133CV30N
Negro
Lumens: **2000 lm**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Potencia: 35 W
Volts: 127 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120°**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




NUEVO

NENQUE I

IP 54

Protección contra ingreso limitado de polvo. (No incluye materiales peligrosos)

Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones, el ingreso de cantidades limitadas de agua es permitido.



15PTLLED1131RV30G
Gris
Lumens: **850 lm**

15PTLLED1131RV30N
Negro
Lumens: **790 lm**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Potencia: 15 W
Volts: 127 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120°**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




NUEVO

NENQUE II

IP 54

Protección contra ingreso limitado de polvo. (No incluye materiales peligrosos)

Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones, el ingreso de cantidades limitadas de agua es permitido.



24PTLLED1132RV30G
Gris
Lumens: **1490 lm**

24PTLLED1132RV30N
Negro
Lumens: **1400 lm**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Potencia: 24 W
Volts: 127 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120°**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




NUEVO

NENQUE III

IP 54

Protección contra ingreso limitado de polvo. (No incluye materiales peligrosos)

Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones, el ingreso de cantidades limitadas de agua es permitido.



35PTLLED1133RV30G
Gris

35PTLLED1133RV30N
Negro

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 2200 lm
Potencia: 35 W
Volts: 127 V ~


IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120°**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Ideal Zonas Costeras

Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado. IP65 Protegido contra chorros de agua a baja presión, el ingreso limitado de agua es permitido



LACERTA

PTLLED-1110/40/B
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

PTLLED-1110/65/B
LUZ DE DIA
○ 6 500 K


Lumens: 800 lm
Potencia: 9 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **115°**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



Ideal Zonas Costeras

Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado. IP65 Protegido contra chorros de agua a baja presión, el ingreso limitado de agua es permitido



LACERTA I

PTLLED-1120/40/B
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

PTLLED-1120/65/B
LUZ DE DIA
○ 6 500 K

Lumens: 1 500 lm
Potencia: 18 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **115°**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LED INTEGRADO







SARGAS


12PTLLED013SMV30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 800 lm
Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~

12PTLLED013SMV65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**
Sensor de movimiento





COLUMBUS

PTLELED/004/65/B

LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 1 100 lm
Potencia: 13 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **Directo al socket**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



RETIRA LA TAPA

CONFIGURA EL LUMINARIO




DISTANCIA METROS	1	2
10 m	■	■
7.5 m	■	□
5 m	□	■
1 m	□	□

TIEMPO	3	4
5 seg	■	■
90 seg	■	□
5 min	□	■
15 min	□	□

INTENSIDAD LUXES	5	6
OFF	■	■
50 lux	■	□
10 lux	□	■
2 lux	□	□

AHORRA LUZ Y HAZ QUE SE ENCIENDA CUANDO SEA NECESARIO

1.ELIGE LA DISTANCIA PARA ACTIVAR LA LUZ




2.ELIGE EL TIEMPO DE ENCENDIDO



- 5 seg
- 90 seg
- 5 min
- 15 min

3.ELIGE LA INTENSIDAD DE LUZ






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LED INTEGRADO



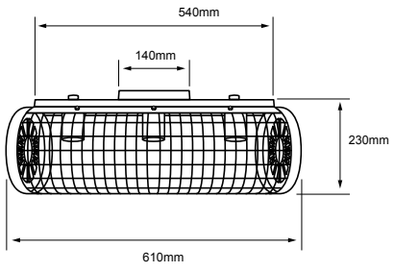


PIAUTOS II
180PTL1416MVOX

Potencia máx.: 180 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Oxido**
Tipo de base: **E27 x 3**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






URSA
PTL-1940/N

Potencia: 120 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro Mate / Cobre**
Tipo de base: **E27 x 2**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL x 2 (No incluída)**






GAMBERI
PTL-7080/S

Potencia máx.: 120 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **E27 x 2**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






LATINA I
120PTL5030MVS

Potencia máx.: 120 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **E27 x 2**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






FORLI
PTL-5025/M

Potencia máx.: 120 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Madera oscura**
Tipo de base: **E27 X 2**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






LECCO
PTL-2050/B

Potencia máx.: 120 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **E27 X 2**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






IRLANDA
PTL-1900/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






MARE
PTL-8520/S

Potencia máx.: 120 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **E27 x 2**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






IUENA
PTL-1925/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






LAZIO
PTL-5050/S

Potencia máx.: 120 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **E27 X 2**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






ISLANDÍA
PTL-1950/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






ITURRI
60PTL5110MVS

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **G9**
Tipo de lámpara: **G9 (No incluída)**






FOMENO
60PTL0002MVB

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






INOMOST
120PTL1011MVC

Potencia máx.: 120 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal decorado**
Tipo de base: **E27 x 2**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






FORENTO
60PTL0001MVB

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






FOSHAN
60PTL0005MVS

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





LENO II
PTL-1030/S

Potencia máx.: 120 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Satinado/Cristal**
Tipo de base: **E27 x 2**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**



L



S



LENO III
PTL-1040/L
Latonado/Cristal


Potencia máx.: 120 W
Volts: 100-240 V ~

PTL-1040/S
Satinado/Cristal

Tipo de base: **E27 x 2**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





DELPHINUS I

TLLED-2051/B
Blanco

TLLED-2051/N
Negro


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 140 lm
Potencia: 3.4 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **20°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Dirigible







DELPHINUS II


3TLELED2053MV30B

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 150 lm
Potencia: 3.4 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **Empotrado en muro**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **20°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **59 mm x 172 mm**
Atenuable: **No**
Dirigible
Incluye puerto USB



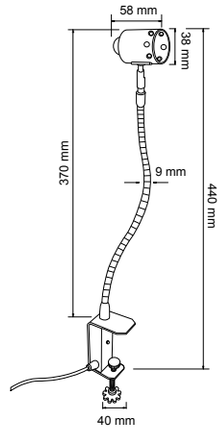

BELLA I

SS-050F/S


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 250 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **LED 6W (Incluída)**
Atenuable: **No**
Flexible / Dirigible

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



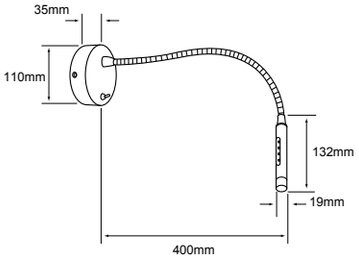

FREISING
TLLED-2030/S


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 150 lm
Potencia: 2 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Flexible / Dirigible
Incluye apagador



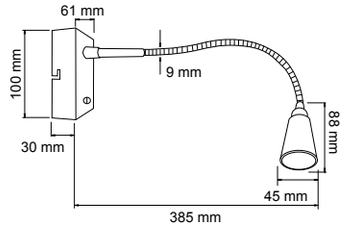

FROMBORK
TLLED-2000/S

LUZ DE DÍA
6 000 K

Lumens: 85 lm
Potencia: 1 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Flexible / Dirigible
Incluye apagador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



PUERTO
USB




BOTEIN
TLLED-2043/B

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Led dirigible 3.5 W, 145 lm
Incluye 2 puertos USB y apagador



PUERTO
USB



BUNDA
TLLED-2042/B

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Blanco**
Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Led dirigible 1.5 W, 70 lm
Incluye 2 puertos USB y apagador



FLORES
TLLED-2040/B Blanco

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~






TLLED-2040/N Negro

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**
Atenuable: **No**
Led dirigible 2 W, 70 lm
Incluye apagador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.








FAIS
TLLED-405/10W/30B

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 450 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






FUYU
TLLED-401/5.5W/30B

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 250 lm
Potencia: 5.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **154 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





CANCRI
TLLED-407/30/N


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 315 lm
Potencia: 5.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **40°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**








LEPUS
13TLLED504V30CR

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 1 000 lm
Potencia: 13.5 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Cromado**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **90 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





GRUIS
20TLLED408MV30B
Blanco

20TLLED408MV30N
Negro / Oro

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 1 100 lm
Potencia: 20 W
Volts: 100-240 V ~


IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **155 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



TEXTURA DE LUZ






ALRAKIS
5TLLED1861MV30B

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


Lumens: 318 lm
Potencia: 5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **108 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



TEXTURA DE LUZ





ALRESCHA
5TLLED615MV30TG

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


Lumens: 318 lm
Potencia: 5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **193 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



TEXTURA DE LUZ






ALRUBA
5TLLED616MV30TG

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 318 lm
Potencia: 5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **190 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






JUXTA I
10TLLED612MV30N

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 690 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






JUXTA II
15TLLED613MV30N

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 1 300 lm
Potencia: 15 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





JUXTA III
20TLLED614MV30N


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 1 500 lm
Potencia: 20 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






SHAM
7TLLED1853MV30OP

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 399 lm
Potencia: 7.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Opalino**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **169 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**






SHELIAK
8TLLED1856MV30OP

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 390 lm
Potencia: 8 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Opalino**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **153 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**





- Luminario decorativo de luz difusa.
- Terminado en blanco matte.
- Ideal para combinar con la iluminación general en espacios de interior.


SHERATAN
8TLLED1857MV30OP

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 467 lm
Potencia: 8 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Opalino**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **141 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**





- Luminario decorativo de luz difusa.
- Terminado en blanco matte.
- Ideal para combinar con la iluminación general en espacios de interior.

SHERATAN II
8TLLED1858MV30OP

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 511 lm
Potencia: 8 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Opalino**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **155 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





TEXTURA DE LUZ

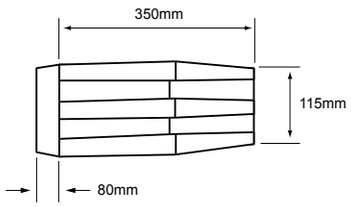

YILDUN
10TLLED2023MV30B

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 334 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **172 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**







TEXTURA DE LUZ



SKAT
10TLLED3515MV30B


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 611 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **272 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**



TEXTURA DE LUZ



SUALOCIN
10TLLED3510MV30CR

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


Lumens: 805 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cromado**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **82 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**
Incluye apagador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.








FONTANA
TLLED-500/6W/CR

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 250 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cromado/Cristal**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






FREYRE I
TLLED-100/5W/30CR

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 230 lm
Potencia: 5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cromado/Cristal Perlado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **50 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






FREYRE II
TLLED-100/10W/30CR

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 530 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cromado/Cristal Perlado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **50 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





FREYRE III
TLLED-100/15W/30CR

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


Lumens: 698 lm
Potencia: 15 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cromado/Cristal Perlado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **50 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







FUJIAN
TLLED-402/7W/30B


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 450 lm
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **132°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







COLINA II
TLLED-119/S


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 450 lm
Potencia: 8 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **110°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**








ABERDEEN
TLLED-600/B

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 700 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






FUKU
TLLED-404/8W/30B

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 450 lm
Potencia: 8 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





PORVOO
TLFLED-1010/S

LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

Lumens: 500 lm
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **160 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



FULU IV
60TL8311MVN

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

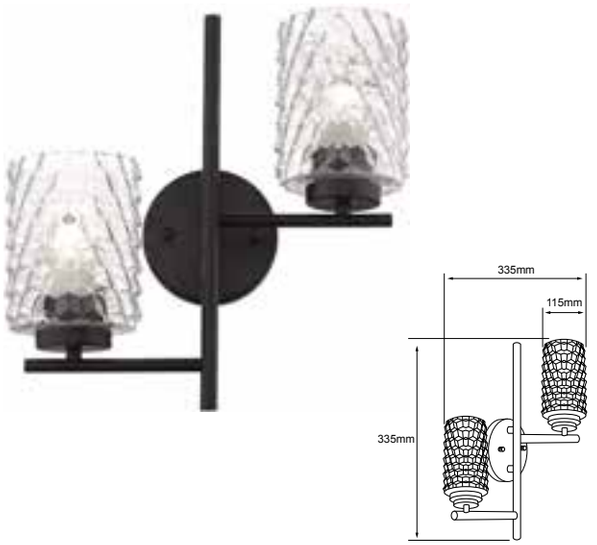

BERENICES II
120TL8512MVN

Potencia máx.: 120 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27 x 2**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**



CASTULA III
60TL8611MVN

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E14**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

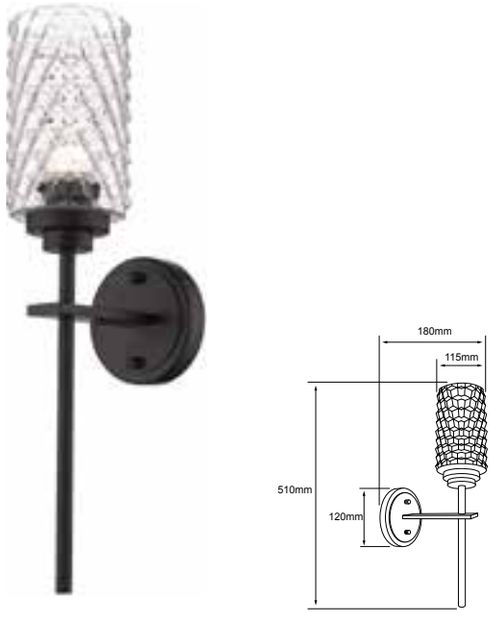

BERENICES III
60TL8511MVN

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



FULU VI
120TL8312MVN

Potencia máx.: 120 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27 x 2**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**



FULU V
60TL8301MVN

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**



DIADEM V
60TL8401MVN

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**



DIADEM VI
60TL8411MVN

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



JUNHO
20TL9352MVB

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cromado/Textil Blanco**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**
Posición ajustable

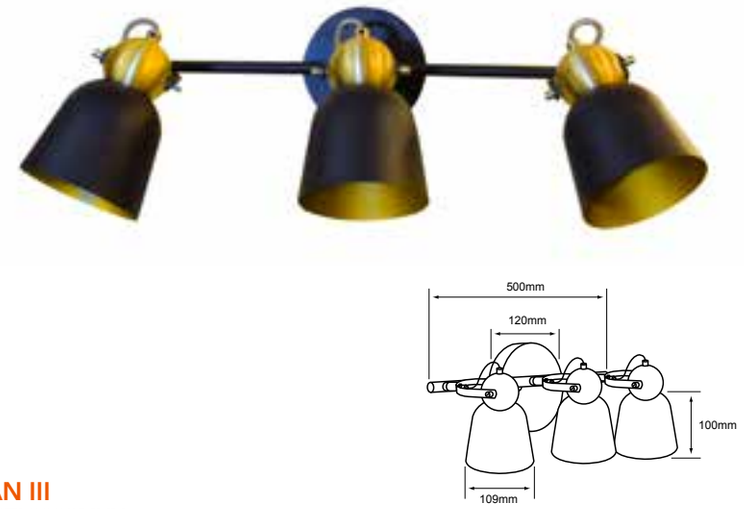

RAN III
180TL8003MVN

Potencia máx.: 180 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27 x 3**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**




OKUL I
20TL9354MVB
Blanco

20TL9354MVN
Negro

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**
Longitud de cable ajustable

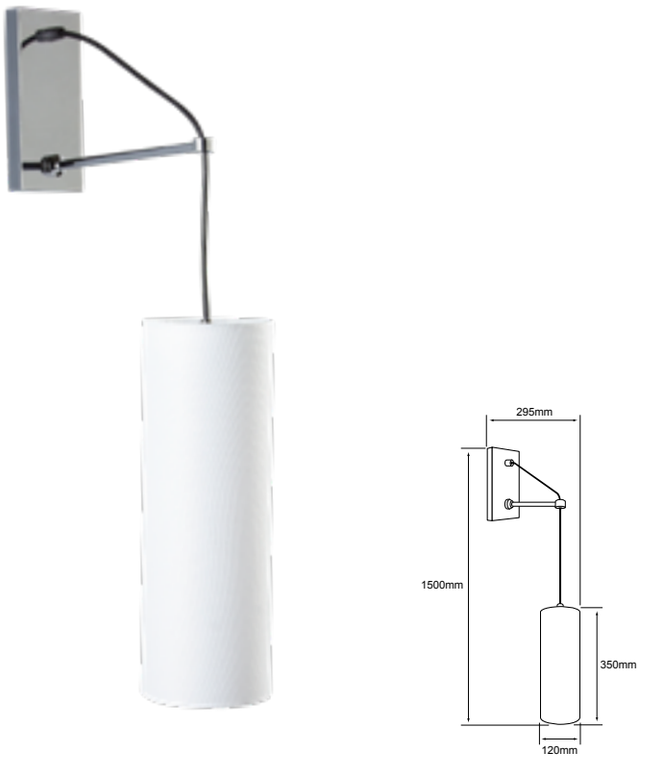


OKUL II
20TL9355MVB

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cromado/Textil Blanco**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**
Longitud de cable ajustable

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






FILOS
60TL1820MVS

Potencia máx.: 40 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado/Cristal opalino**
Tipo de base: **G9**
Tipo de lámpara: **G9 (No incluída)**






FILOS I
120TL1830MVS

Potencia máx.: 80 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado/Cristal opalino**
Tipo de base: **G9 x 2**
Tipo de lámpara: **G9 x 2 (No incluída)**






FERRATA
120TL1805MVOP

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **G9 x 2**
Tipo de lámpara: **G9 x 2 (No incluída)**






FOGGIA
TL-1855/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**





GOIANIA
120TL1850MVS

Potencia máx.: 80 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~


Terminado: **Cromado/Cristal Opalino**
Tipo de base: **G9 x 2**
Tipo de lámpara: **G9 x 2 (No incluída)**

Lámparas a 12 V requiere transformador.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







ALTAIS
80TL2024MVB

Potencia máx.: 80 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **G9 x 2**
Tipo de lámpara: **2 x G9 (No incluída)**



B



R



CLEEÍA

TL-2021/B
Cristal Blanco

TL-2021/R
Cristal Rojo

Potencia máx.: 40 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~


Tipo de base: **G9**
Tipo de lámpara: **G9 (No incluída)**



R



B



CLEEÍA II

TL-2022/B
Cristal Blanco

TL-2022/R
Cristal Rojo


Potencia: 40 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Tipo de base: **G9**
Tipo de lámpara: **G9 (No incluída)**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






POLARIS I
60TL1418MVN

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






MAIA I
20TL342MVCT

Potencia: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal Transparente**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






GIARRE
60LVC202MVOP

Potencia máx.: 40 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado/Cristal opalino**
Tipo de base: **G9**
Tipo de lámpara: **G9 (No incluída)**





SIRRAH
TL-9351/B


Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cromado/Textil Blanco**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

Lámparas a 12 V requiere transformador.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






FEZ
60TL1890MVOP

Potencia máx.: 40 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **G9**
Tipo de lámpara: **G9 (No incluída)**






FLORENCIA
60TL1807MVOP

Potencia máx.: 40 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **G9**
Tipo de lámpara: **G9 (No incluída)**






GINEBRA
TL-2028/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






GIRONA
60TL3500MVS

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Textil blanco**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**





GRESSAN
TL-4000/S

Potencia máx.: 40 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **G9**
Tipo de lámpara: **G9 (No incluída)**


Lámparas a 12 V requiere transformador.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.










MELSI
3TL1101MVS

Potencia máx.: 40 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Satinado/Cristal Opalino**
Tipo de base: **G9**
Tipo de lámpara: **G9 (No incluída)**



MELSI
6TL1102MVS

Potencia máx.: 80 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado/Cristal Opalino**
Tipo de base: **G9 x 2**
Tipo de lámpara: **G9 x 2 (No incluída)**

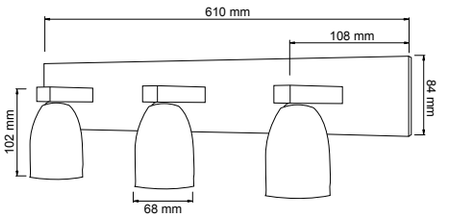

MELSI
09TL1103MVS

Potencia máx.: 120 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado/Cristal Opalino**
Tipo de base: **G9 X 3**
Tipo de lámpara: **G9 x 3 (No incluída)**




C



S

MESSINA
TL-6150/C
Cristal

TL-6150/S
Satinado



Potencia máx.: 40 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~


Tipo de base: **G9**
Tipo de lámpara: **G9 (No incluída)**

Lámparas a 12 V requiere transformador.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


S


Z



FORTE
60TL6050MVS
Satinado


60TL6050MVZ
Zinc

Potencia máx.: 40 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **G9**
Tipo de lámpara: **G9 (No incluída)**


Z

S




FORZA
60TL6055MVS
Satinado

60TL6055MVZ
Zinc

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






FORIO I
TL-2010/B

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco/ Opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






FORLI I
TL-5025/M

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Madera oscura / Opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






FRANCFORT
TL-1900/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado/Cristal opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






MARE I
60TL8520MVS

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal perlado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






GENZANO
TL-9350/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






GIBRALTAR
60TL1875MVOP

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






FIRENZE
60TL1770MVS

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal perlado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**





GENOVA
60TL1860MVAM
Cristal Ámbar


60TL1860MVOP
Cristal opalino

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**







CONCORDÍA
60TL6020MVAM
Cristal Ámbar

60TL6020MVOP
Cristal opalino

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



INTERIOR

COMERCIAL

RENUÉVATE Y DALE A TU NEGOCIO
NUEVAS ATMÓSFERAS CON ILUMINACIÓN

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA


SASSICAIA
BOLGHERI
ITALIA
2008
Contiene
6 bottiglie da lt. 0,750




CAPELA I

18FLCPLED40MVSB
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lumens: 1 620 lm
Potencia: 18 W
Volts: 100-240 V ~

18FLCPLED65MVSB
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






CAPELLA III

36FLCPLED40MVSB
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lumens: 3 240 lm
Potencia: 36 W
Volts: 100-240 V ~

36FLCPLED65MVSB
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




AMPUS

FLCP-LED/003/B
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lumens: 3 600 lm
Potencia: 36 W
Volts: 100-240 V ~

FLCP-LED/003/65/B
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






CAPELLA

FLCP-LED/002/B
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lumens: 4 000 lm
Potencia: 40 W
Volts: 100-240 V ~

FLCP-LED/002/65/B
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






ZION

FLCP-LED/001/S

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lumens: 3 500 lm
Potencia: 35 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



STEP CCT

RUBIDEA I

4FLCLED01MVCCTB



TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
3 000 K - 4 100 K - 6 500 K


Lumens: 350 lm
Potencia: 4 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **Techo / Pared**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Cambio de color de temperatura con apagador

STEP CCT

RUBIDEA II

7FLCLED02MVCCTB



TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
3 000 K - 4 100 K - 6 500 K


Lumens: 650 lm
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **Techo / Pared**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Cambio de color de temperatura con apagador

STEP CCT

RUBIDEA III

14FLCLED03MVCCTB



TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
3 000 K - 4 100 K - 6 500 K

Lumens: 1 300 lm
Potencia: 14 W
Volts: 100-240 V ~


Aplicación: **Techo / Pared**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Cambio de color de temperatura con apagador



STEP CCT

RUBIDEA IV

18FLCLED04MVCCTB




TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
3 000 K - 4 100 K - 6 500 K

Lumens: 1 750 lm
Potencia: 18 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **Techo / Pared**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Cambio de color de temperatura con apagador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





PEKIN V
FLCLED-01/4W/40

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lumens: 420 lm
Potencia: 4 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **Techo / Pared**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






PEKIN VI
FLCLED-02/7W/40

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lumens: 700 lm
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **Techo / Pared**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




PEKIN VII
FLCLED-03/14W/40

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lumens: 1 350 lm
Potencia: 14 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **Techo / Pared**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



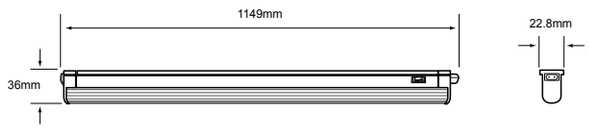

PEKIN VIII
FLCLED-04/20W/40


LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lumens: 1 850 lm
Potencia: 20 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **Techo / Pared**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






THUBAN
16FLCLEDT8V65B

LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 1 600 lm
Potencia: 16 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **170 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**
Base: **G13**
Incluye: **Tubo LED T8 16W**





NUEVO

THUBAN II
36FLCLEDT8DMV65B

LUZ DE DÍA
6 500 K


Lumens: 3 240 lm
Potencia: 36 W
Volts: 100-277 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360°**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**
IP: **20**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.








PALIKIR I
FLCLED-11/11W/40

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lumens: 950 lm
Potencia: 11 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **Techo / Pared**
Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





PALIKIR II
FLCLED-11/17W/40


LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lumens: 1450 lm
Potencia: 17 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **Techo / Pared**
Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






PORTOFINO
FLCDLED-060/40

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lumens: 800 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





PORTOFINO II
FLCDLED-12W/40/S

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lumens: 950 lm
Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





HYDRA

40ESTLED65MVS
LUZ DE DÍA
6 500 K
Lumens: 5 400 lm



Potencia: 40 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **A prueba de vapor**
Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**

Ángulo: **140°**
IP: **66**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Interconectable

A PRUEBA DE VAPOR

210° ÁNGULO DE APERTURA


AMPLIO RANGO DE VOLTAJE
100 - 277 V



OPORTO III

18ESTLED236MV40G
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

18ESTLED236MV65G
LUZ DE DÍA
6 500 K



Lumens: 1 600 lm
Potencia: 18 W
Volts: 100 - 277 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **70**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **210 °**
IP: **65**
Tipo de base: **G13**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**

A PRUEBA DE VAPOR

210° ÁNGULO DE APERTURA


AMPLIO RANGO DE VOLTAJE
100 - 277 V



OPORTO IV

36ESTLED236MV40G
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

36ESTLED236MV65G
LUZ DE DÍA
6 500 K




Lumens: 2 800 lm
Potencia: 36 W
Volts: 100 - 277 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **70**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **210 °**
IP: **65**
Tipo de base: **G13 x 2**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





OPORTO II

32ESTLED232V40S
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

32ESTLED232V65S
LUZ DE DÍA
◉ 6 500 K

Lumens: 2 800 lm
Potencia: 32 W
Volts: 127 V ~


Aplicación: **A prueba de vapor**
Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**

Ángulo: **80 °**
IP: **65**
Tipo de base: **G5 x 2**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





OPORTO V
60EST236SLG

Potencia máx: 60 W
Volts: 100 - 277 V ~


Terminado: **Gris**
Tipo de base: **G13**
Tipo de lámpara: **Tubo T8 (No incluido)**
IP: **65**
Lámpara recomendada 18T8LED120MV40C



CONEXIÓN PARALELA INDEPENDIENTE

AMPLIO RANGO DE VOLTAJE
100 - 277 V

NO INCLUYE LÁMPARA
ELIGE EL TIPO DE
TEMPERATURA Y POTENCIA
CONFIGURA A TU GUSTO



OPORTO VI
120EST236SLG

Potencia máx: 120 W
Volts: 100 - 277 V ~

Terminado: **Gris**
Tipo de base: **G13 x 2**
Tipo de lámpara: **Tubo T8 (No incluido)**
IP: **65**
Lámpara recomendada 18T8LED120MV40C

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




INTERIOR OFICINA

TRANSFORMA TU ESPACIO DE TRABAJO
CON LUZ FUNCIONAL DE NUEVA GENERACIÓN

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA





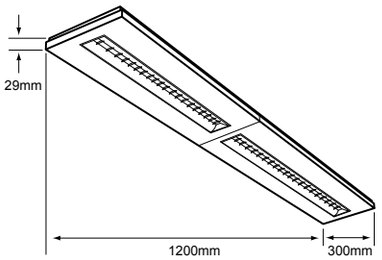

DANIOS II

LTLLED-2230/40/B

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K


Lumens: 3 300 lm
Potencia: 30 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **Suspendido / Empotrado**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **40 000 h**
Ángulo: **80°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **1170 mm x 270 mm**
Atenuable: **No**

LED INTEGRADO

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






APAGADO / ENCENDIDO



- Ligero
- Buen flujo luminoso
- Se queda en plafón

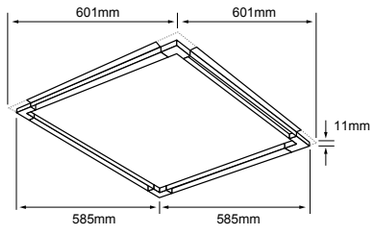


TARF

40FRLED601MV40B
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K


Lumens: 3 000 lm
Potencia: 40 W
Volts: 100-240 V ~

40FRLED601MV65B
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**

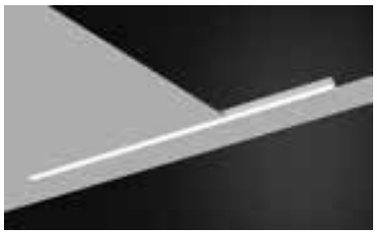




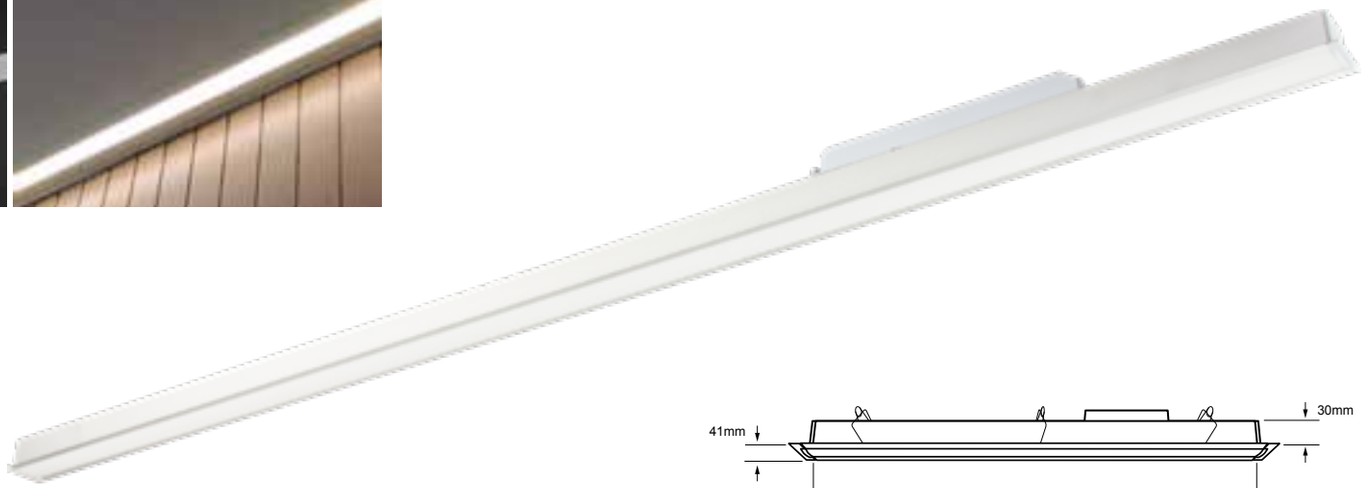

- Elegante
- Estético
- Luz de soporte

INSTALACIÓN INVISIBLE

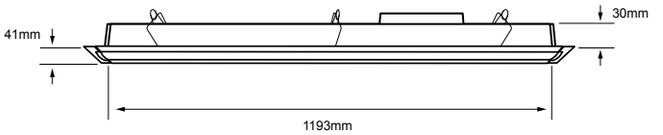

HYGIEA

20PERLED120MV40S

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K


Lumens: 1 100 lm
Potencia: 20 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **1185 mm x 35 mm**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ATENUABLE



AZMIDI II

40DPANLED40MVB
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K


40DPANLED65MVB
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lumens: 3 000 lm
Potencia: 40 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**

Incluye: **Driver LED**
Atenuable: **Sí**
Equipo para suspensión disponible, No incluído





DOMUS IV

40PANLED40MVB
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K


40PANLED65MVB
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lumens: 3 000 lm
Potencia: 40 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación:**Suspendido / Empotrado**
Terminado: **Blanco**
IRC: **70**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **585 mm x 585 mm**
Atenuable: **No**
Equipo para suspensión disponible, No incluído





DOMUS I

PAN-LED/40/40/S
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

PAN-LED/40/65/S
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lumens: 3 500 lm
Potencia: 40 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **Suspendido / Empotrado**
Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**

Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Incluye equipo para suspender




ACCESORIO

A40PANLEDMVS


Terminado: **Satinado**
Accesorio de suspensión

LED INTEGRADO

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

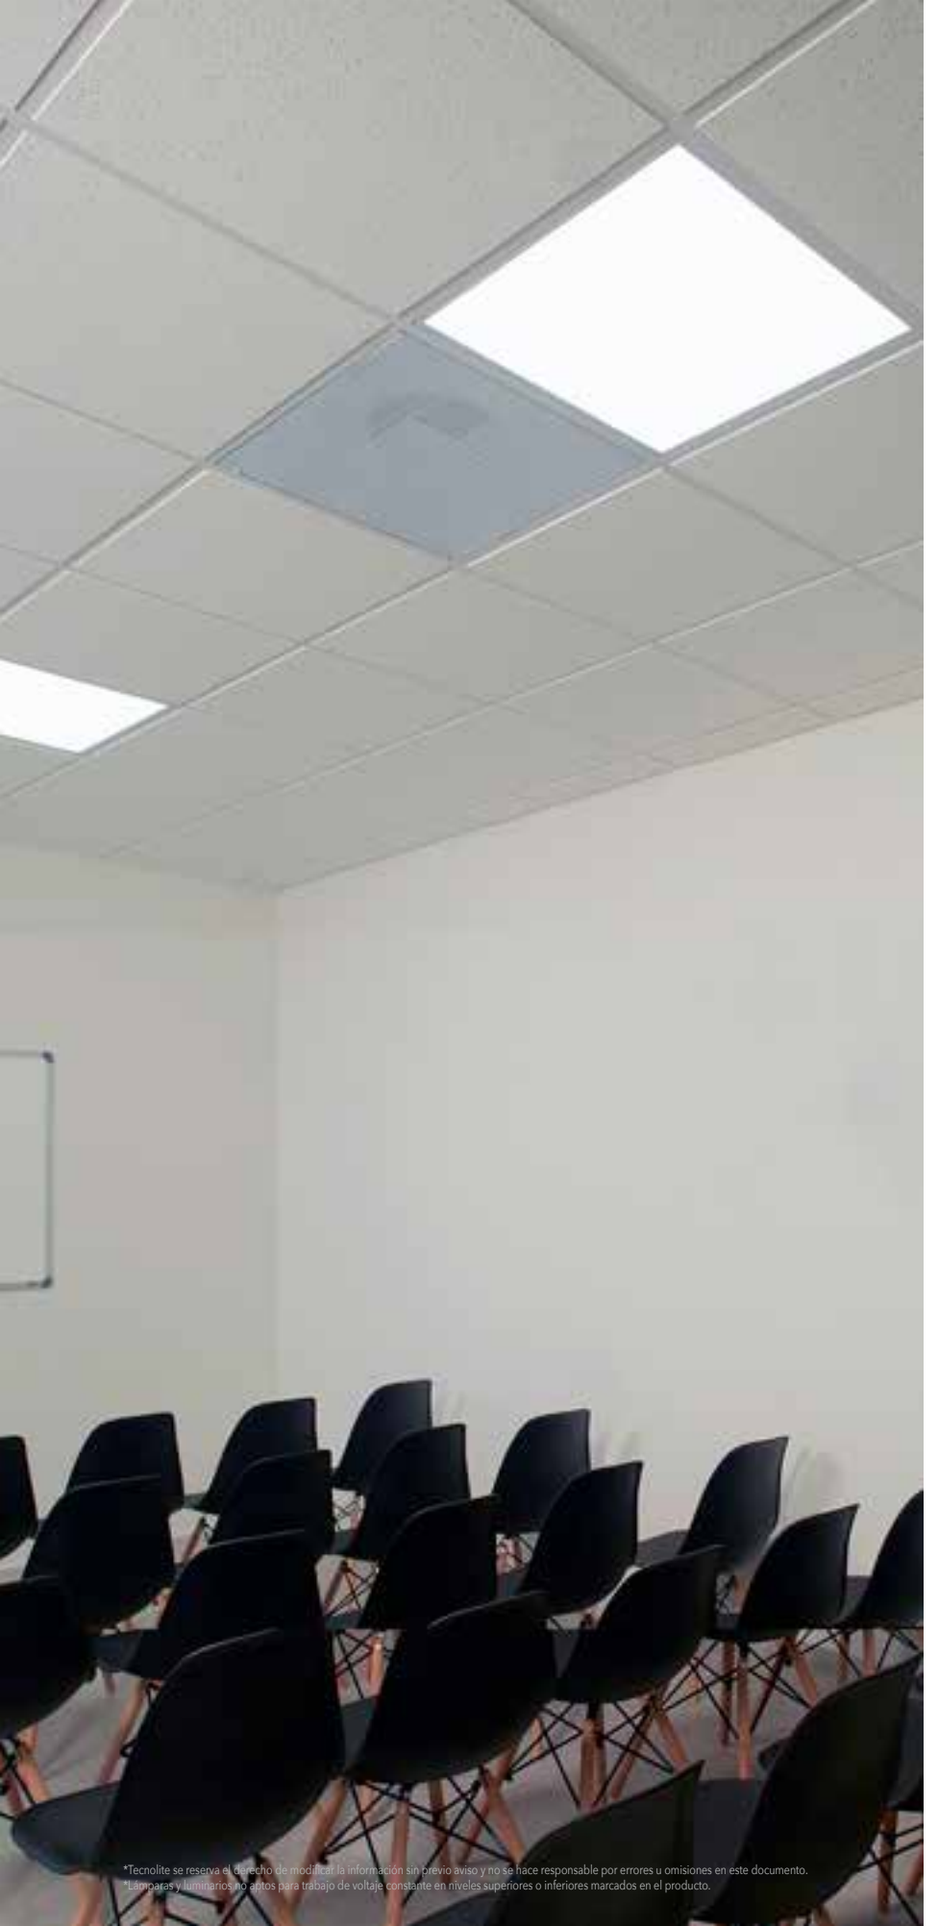





ACRUX

40BKLED40MVB
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

40BKLED65MVB
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lumens: 3 800 lm
Potencia: 40 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Incluye: **Driver LED**
Corte de empotramiento: **595 mm x 595 mm**
Atenuable: **No**


40BKLED40MVB
40BKLED65MVB (back light)

- Se llama "Back Light" porque la disposición interna de los LEDs se encuentran en la base del panel, a diferencia de los paneles comunes que se encuentran en el perímetro del luminario. Ofreciendo una mejora en iluminación.
- Luminario con 32 mm de profundidad para la distribución de los LEDs, panel de 603x603 mm.
- Es muy ligero.
- Instalación: empotrado, exclusivo para plafón reticulado.
- Flujo: 3800 lúmens.
- TC: luz neutra 4000K / luz de día 6500K
- Vida útil: 30 000 hrs.



LED INTEGRADO

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



SUSTITUTO PERFECTO
DE LOS PANELES DE TUBOS FLUORESCENTES

MAYOR AHORRO
ENERGÉTICO

SU TAMAÑO Y DISEÑO
PERMITE CREAR **AMBIENTES DECORATIVOS**

DISTRIBUCIÓN
LUMÍNICA
HOMOGÉNEA

ALTO
FLUJO LUMINOSO

DOMUS II

PAN-LED-L/45/40/S
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K


45PANLEDL65MVS
LUZ DE DÍA
◌ 6 500 K

Lumens: 3 600 lm
Potencia: 45 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **Suspendido / Empotrado**
Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **110 °**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **1170 mm x 270 mm**
Atenuable: **No**
Incluye equipo para suspender



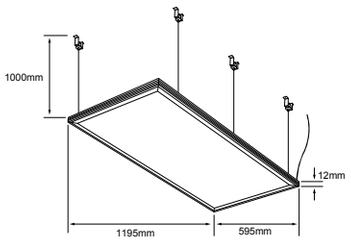

SUSTITUTO PERFECTO
DE LOS PANELES DE TUBOS FLUORESCENTES

MAYOR AHORRO
ENERGÉTICO

SU TAMAÑO Y DISEÑO
PERMITE CREAR **AMBIENTES DECORATIVOS**

DISTRIBUCIÓN
LUMÍNICA
HOMOGÉNEA

ALTO
FLUJO LUMINOSO

DOMUS III

PAN-LED/60/40/S
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K


60PANLEDL65MVS
LUZ DE DÍA
◌ 6 500 K


Lumens: 5 400 lm
Potencia: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **Suspendido / Empotrado**
Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **110 °**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **1170 mm x 578 mm**
Atenuable: **No**
Incluye equipo para suspender

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

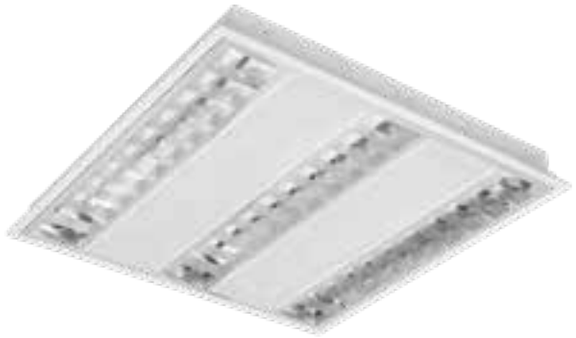



OREMBURGO IV

24LTLLED3140V40B
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

24LTLLED3140V65B
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K


Lumens: 1 800 lm
Potencia: 24 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**

Tipo de base: **G5 x 3**
Tipo de lámpara: **Tubo LED 8T5LED60V x 3 (Integrado)**
Corte de empotramiento: **578 mm x 578 mm**
Atenuable: **No**



ATENUABLE



MONTISI III

32LTLLED2281V40B
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K


32LTLLED2281V65B
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lumens: 2 800 lm
Potencia: 32 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**

Tipo de base: **G5 x 2**
Tipo de lámpara: **Tubo LED 16T5LED120V x 2 (Integrado)**
Corte de empotramiento: **1 190 mm x 275 mm**
Atenuable: **No**





OREMBURGO V

48LTLLED3280V40B
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

48LTLLED3280V65B
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lumens: 3 800 lm
Potencia: 48 W
Volts: 127 V ~


Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**

Tipo de base: **G5 x 3**
Tipo de lámpara: **Tubo LED 16T5LED120V x 3 (Integrado)**
Corte de empotramiento: **578 mm x 1190 mm**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ATENUABLE

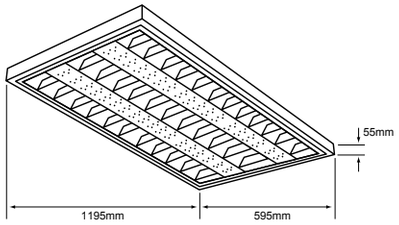

MENEN II

60DLTLLED3282V40B
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 100 K
Lumens: 3 400 lm

60DLTLLED3282V65B
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K
Lumens: 3 700 lm

Potencia: 60 W
Volts: 100 - 127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **100 °**

Tipo de base: **G5 x 3**
Tipo de lámpara:
Tubo LED T5D120-LED x 3 (Incluída)
Atenuable: **Si**

MENEN I

48LTLLED3282V40B
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 100 K


48LTLLED3282V65B
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lumens: 3 800 lm
Potencia: 48 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**

Tipo de base: **G5 x 3**
Tipo de lámpara:
Tubo LED 16T5LED120V x 3 (Incluída)
Atenuable: **No**






MONTOYA II


24LTLLED3142V40B
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

24LTLLED3142V65B
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lumens: 1 800 lm
Potencia: 24 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de base: **G5 x 3**
Tipo de lámpara: **Tubo LED 8T5LED60V x 3 (Incluída)**
Atenuable: **No**

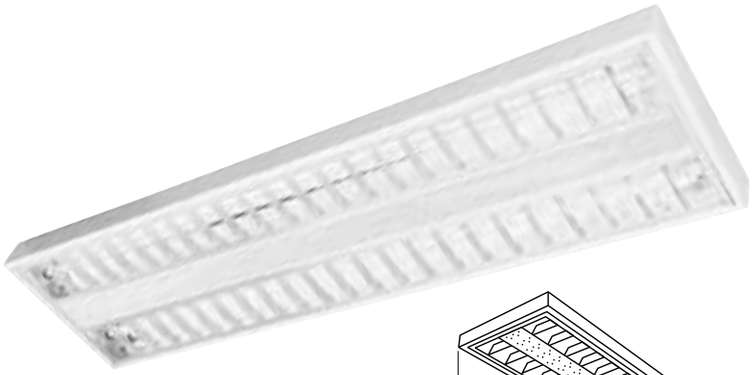

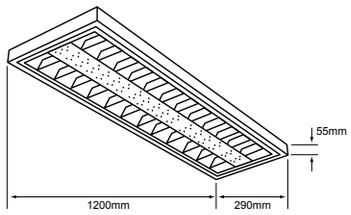

MONTISI V


32LTLLED2282V40B
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 100 K


32LTLLED2282V65B
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lumens: 2 800 lm
Potencia: 32 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de base: **G5 x 2**
Tipo de lámpara: **Tubo LED 16T5LED120V x 2 (Incluída)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

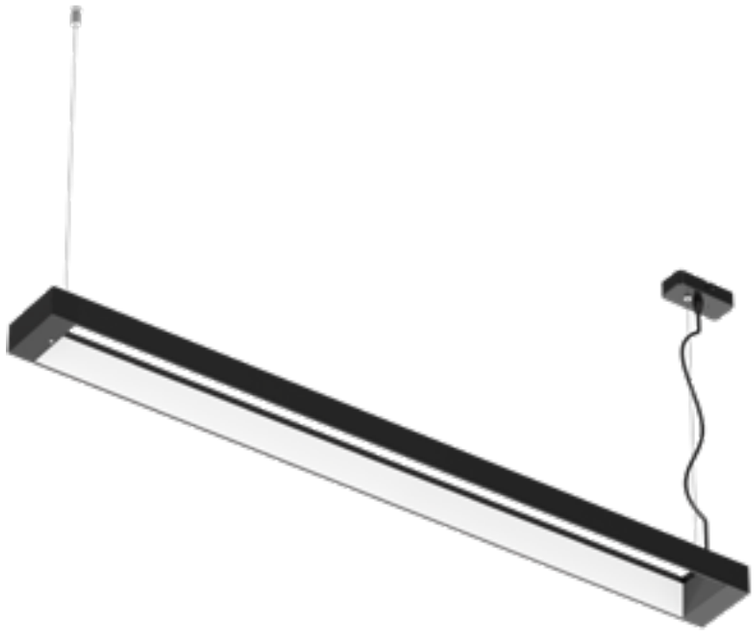

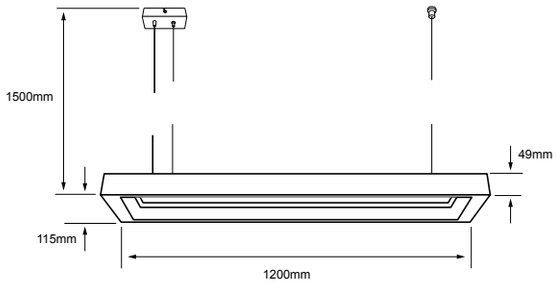


ATENUABLE

TARAZED
40DLFCLED2205V40N

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K


Lumens: 3 400 lm
Potencia: 40 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **Si**

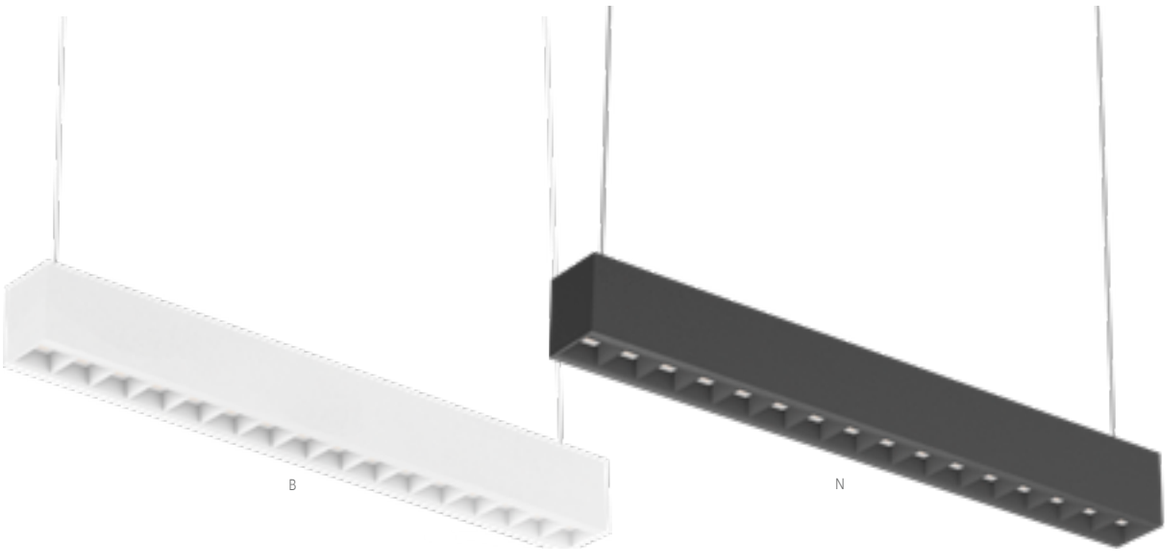



SOBREPONER

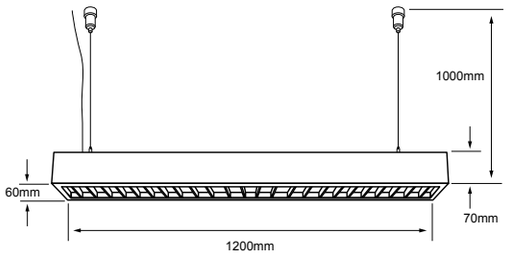

ATENUABLE

2 EN 1

GOYA II
40DLFCLED1282V40B Blanco

40DLFCLED1282V40N Negro


LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lumens: 4 500 lm
Potencia: 40 W
Volts: 127 V ~

Aplicación: **Suspendido / Empotrado**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **Si**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



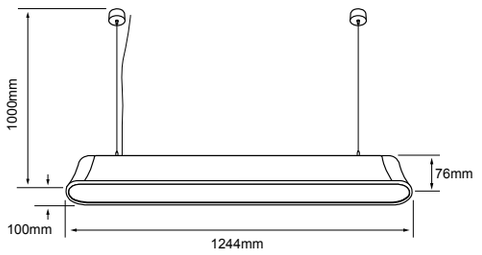

NAMEN I
40LFCLED2203MV40S


LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lumens: 3 030 lm
Potencia: 40 W
Volts: 100 V ~240 V ~

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



ATENUABLE

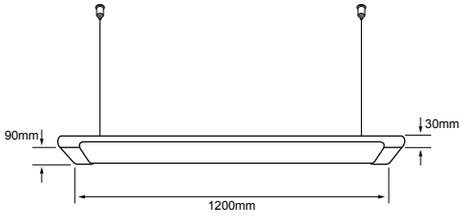

WASAT
40DLFCLED1002V40N

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lumens: 3 200 lm
Potencia: 40 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**

LED INTEGRADO


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





ATENUABLE

ILUMINA HACIA ARRIBA Y ABAJO

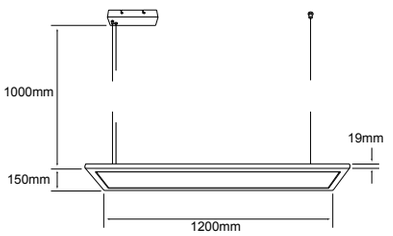

ALYAD

45DLFCLED1003V40B


LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lumens: 3 000 lm
Potencia: 45 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **270°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**

LED INTEGRADO

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

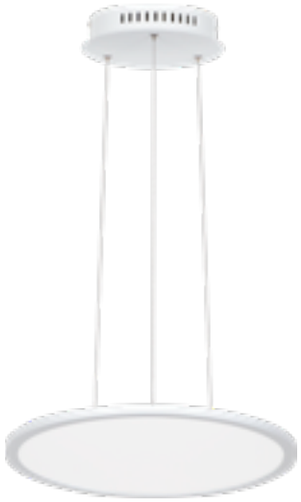



NASHVILLE
PAN-LED/R40/40

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lumens: 2 000 lm
Potencia: 24 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






NASHVILLE I
PAN-LED/R60/40


LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lumens: 2 200 lm
Potencia: 36 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



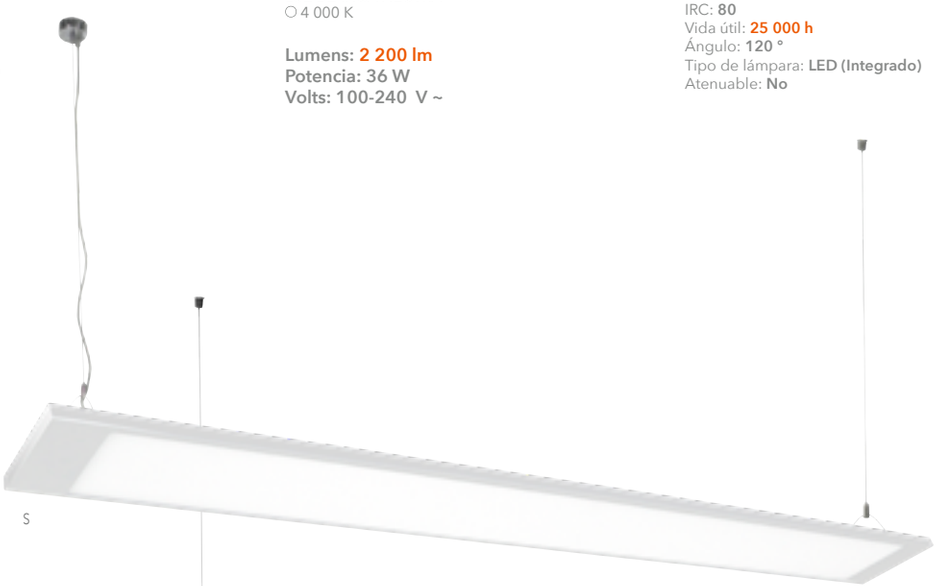

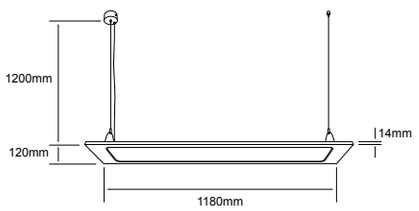

NEIVA
LFCLED-1000/B Blanco

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K


Lumens: 2 500 lm
Potencia: 40 W
Volts: 100-240 V ~

LFCLED-1000/S Satinado

Aplicación: **Suspendido / Empotrado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **110 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





NEIVA II
20LFCLED2204MV40N


LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lumens: 950 lm
Potencia: 20 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



2 EN 1




DUBHE I
19LFCLED1541MV40S

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lumens: 1 500 lm
Potencia: 19 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **Suspendido / Sobreponer**
Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Incluye equipo para suspender





NEIVA III
32LFCLED2202V40S


LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lumens: 3 000 lm
Potencia: 32 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de base: **G5 X 2**
Tipo de lámpara:
Tubo LED 16T5LED120V40C x 2 (Incluída)
Atenuable: **No**



2 EN 1




DUBHE II
38LFCLED1542MV40S

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lumens: 3 000 lm
Potencia: 38 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **Suspendido / Sobreponer**
Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Incluye equipo para suspender

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

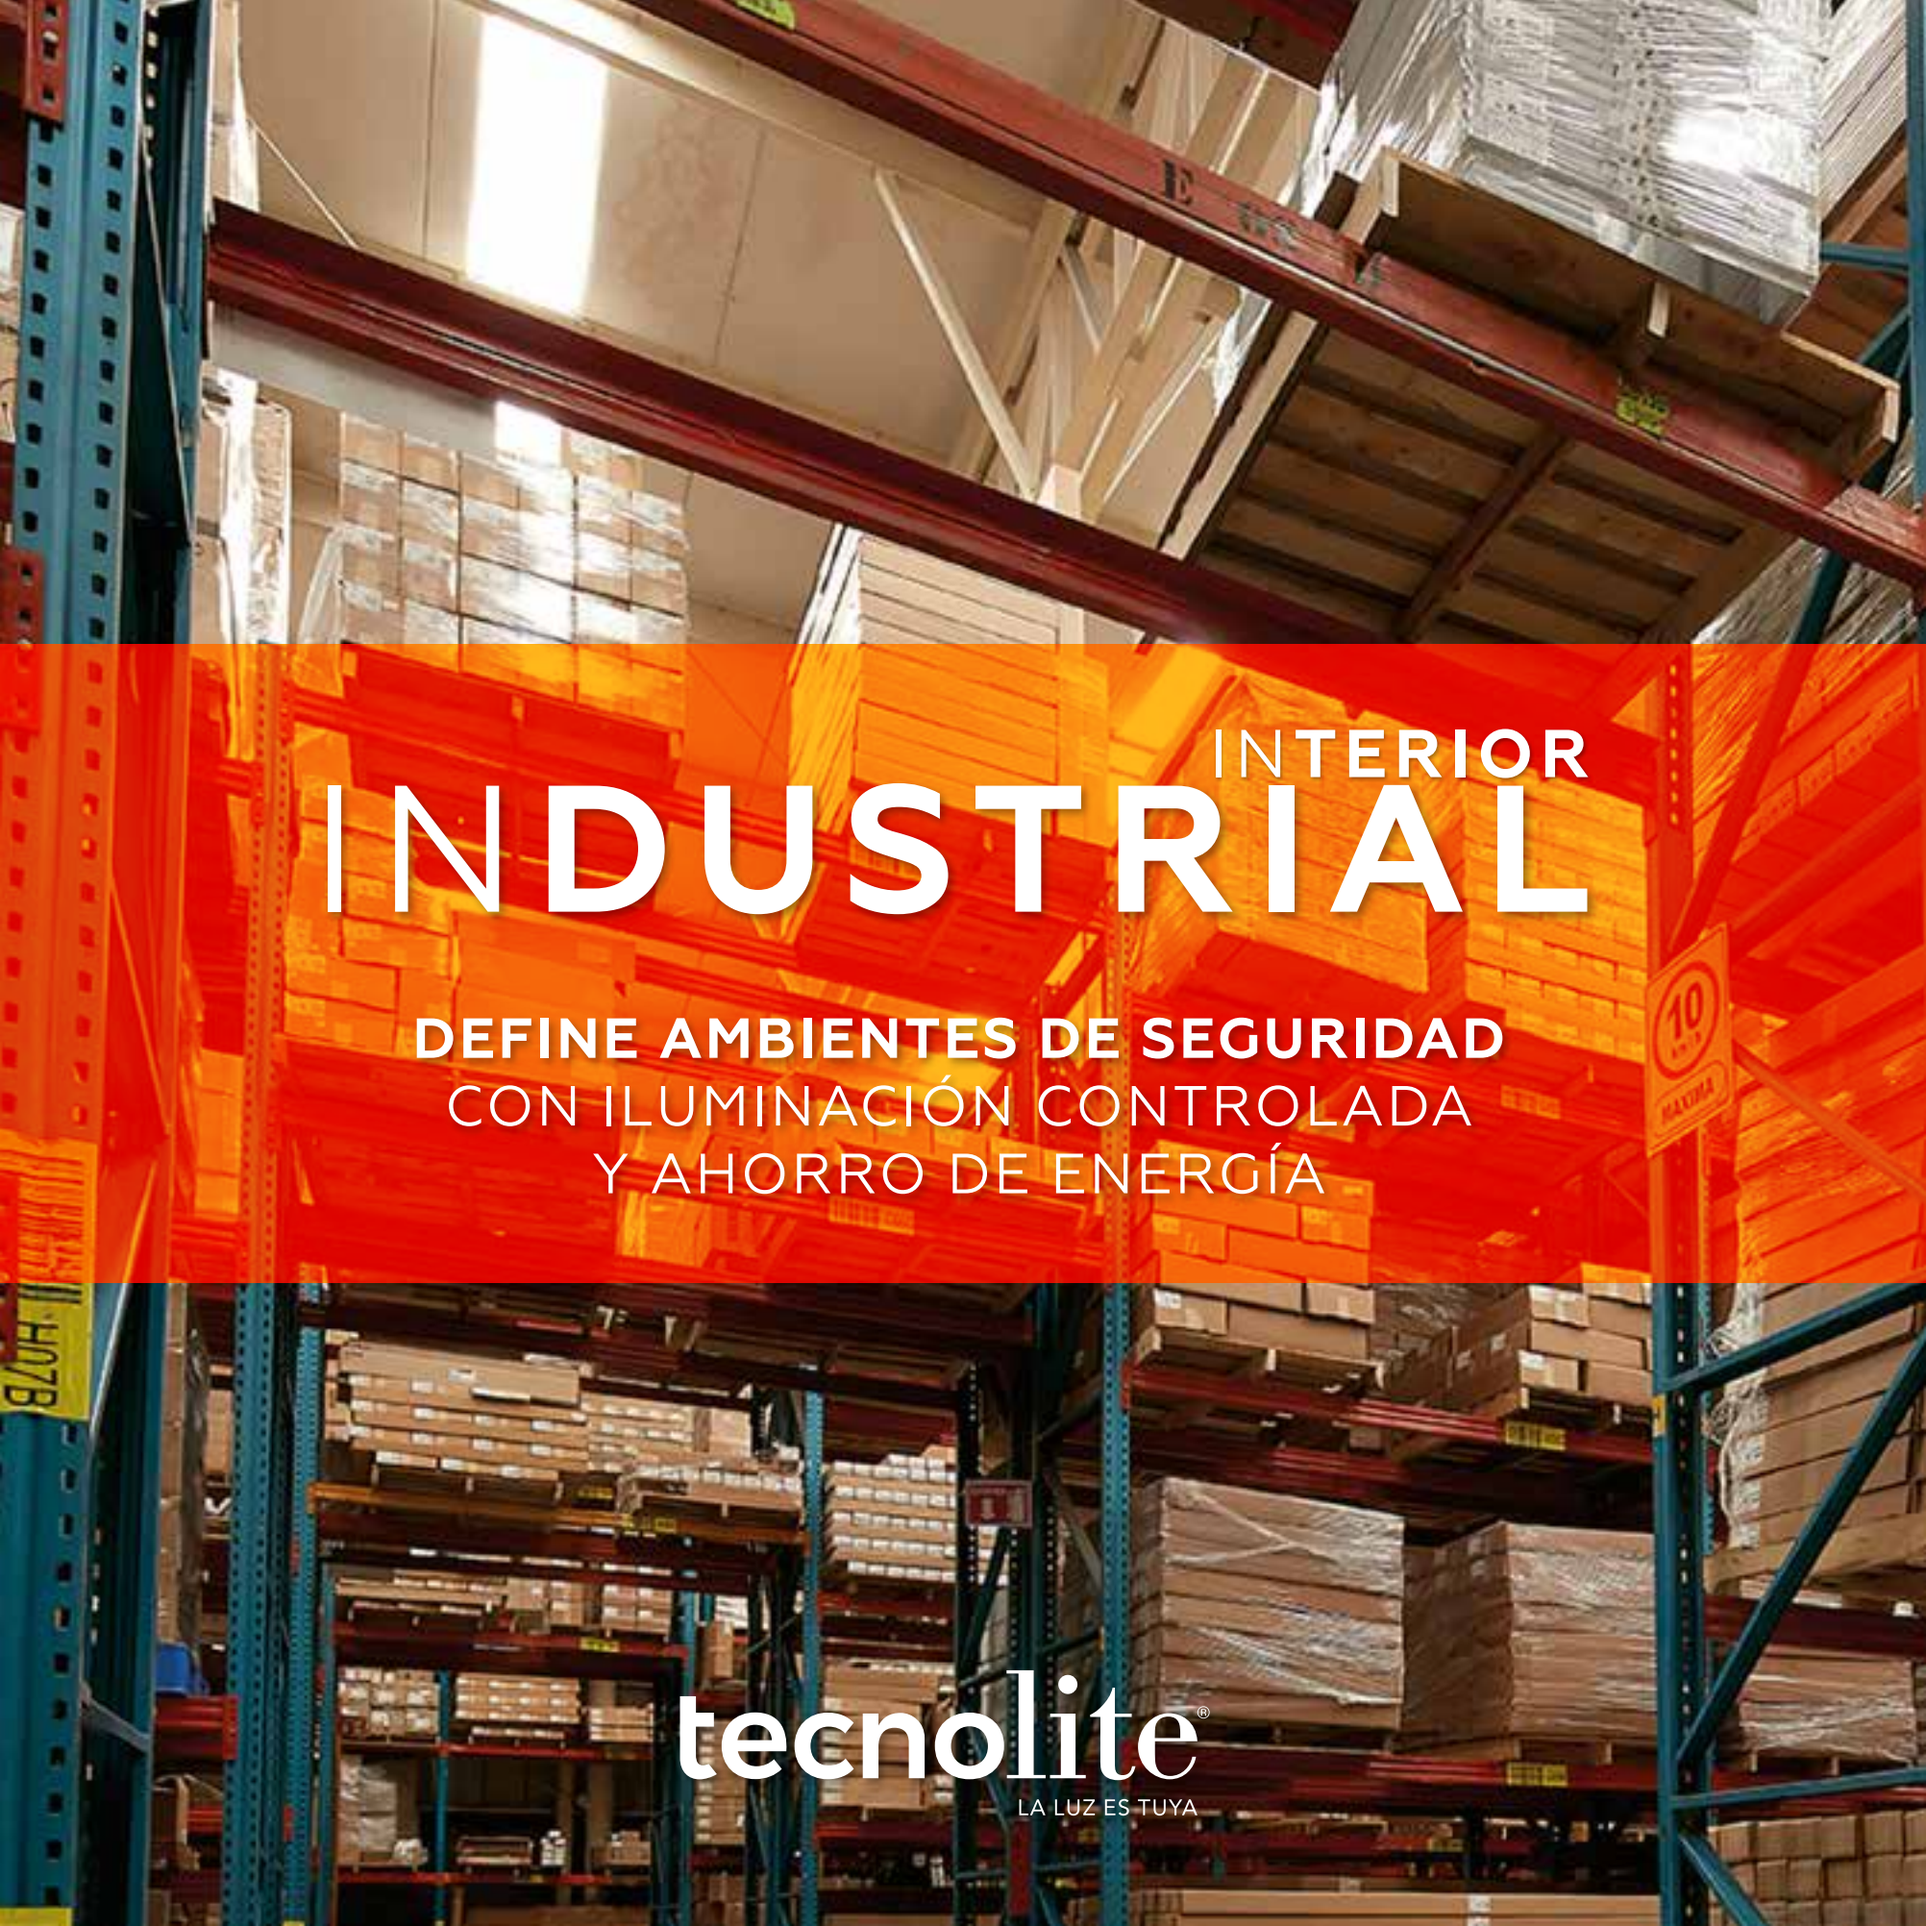

INTERIOR

INDUSTRIAL


DEFINE AMBIENTES DE SEGURIDAD
CON ILUMINACIÓN CONTROLADA
Y AHORRO DE ENERGÍA

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA





- Incluye bracket y gancho de suspensión.
- 100 Lm/W



REGOR I
100UFOLED65MVN

LUZ DE DÍA
6 500 K


Lumens: 10 000 lm
Potencia: 100 W
Volts: 100-277 V ~

Aplicación:
Suspendido / Sobreponer
Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **90°**

IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Incluye Braket y gancho
No incluye cable de suspensión



- Incluye bracket y gancho de suspensión.
- 100 Lm/W



REGOR II
150UFOLED65MVN

LUZ DE DÍA
6 500 K


Lumens: 15 000 lm
Potencia: 150 W
Volts: 100-277 V ~

Aplicación:
Suspendido / Sobreponer
Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **90°**

IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Incluye Braket y gancho
No incluye cable de suspensión



- Incluye bracket y gancho de suspensión.
- 100 Lm/W



REGOR III
200UFOLED65MVN

LUZ DE DÍA
6 500 K


Lumens: 20 000 lm
Potencia: 200 W
Volts: 100-277 V ~

Aplicación:
Suspendido / Sobreponer
Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **90°**

IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Incluye Braket y gancho
No incluye cable de suspensión

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





- Incluye bracket y gancho de suspensión.
- 120 Lm/W

SECUNDA I
100UFOLEDL65MVN


LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 12 000 lm
Potencia: 100 W
Volts: 100-277 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **90°**

IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Incluye Driver LED





- Incluye bracket y gancho de suspensión.
- 120 Lm/W

SECUNDA II
150UFOLEDL65MVN


LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 18 000 lm
Potencia: 150 W
Volts: 100-277 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **90°**

IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Incluye Driver LED





- Incluye bracket y gancho de suspensión.
- 120 Lm/W

SECUNDA III
200UFOLEDL65MVN

LUZ DE DÍA
6 500 K


Lumens: 24 000 lm
Potencia: 200 W
Volts: 100-277 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **90°**

IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Incluye Driver LED

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





POTENCA I
80UFOELED65MVN


LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 8 500 lm
Potencia: 80 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **90°**

Tipo de base: **E40**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Incluye: **Driver LED**
Atenuable: **No**
Incluye adaptador E40-E27





POTENCA II
120UFOELED65MVN


LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 12 800 lm
Potencia: 120 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **90°**
Tipo de base: **E40**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Incluye: **Driver LED**
Atenuable: **No**
Incluye accesorio de seguridad para sujeción





POTENCA III
150UFOELED65MVN

LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 16 000 lm
Potencia: 150 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **90°**
Tipo de base: **E40**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Incluye: **Driver LED**
Atenuable: **No**
Incluye accesorio de seguridad para sujeción

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




MEGREZ
160LHBLED65MV120

LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 16 000 lm
Potencia: 160W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120°**
Tipo de base: **E40**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **350 mm x 280 mm**
Incluye adaptador E40 a E27



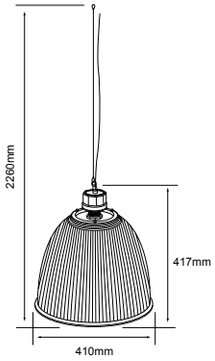

POMPEYA II
50LFC120LED65MVG

LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 4 500 lm
Potencia: 50 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E40**
Tipo de lámpara: **LED 50W (Incluída)**
Atenuable: **No**





CAMPANA INCLUIDA

BIHAM V
LHB-LED/080/65

LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 7 200 lm
Potencia: 80 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de base: **E40**
Atenuable: **No**





CAMPANA INCLUÍDA

GLIESE III
100LHBLED65MV120

LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 9 000 lm
Potencia: 100 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **120°**
Tipo de base: **E40**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **210 mm x 240 mm**
Incluye Campana
Incluye adaptador E40 a E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



EXTERIOR

REINVENTA TUS MOMENTOS
CON DETALLES DE ILUMINACIÓN

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA





EXTERIOR

DECORATIVA


TUS EXTERIORES LUCIRÁN COMO NUNCA

CON LA MEJOR LUZ

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA




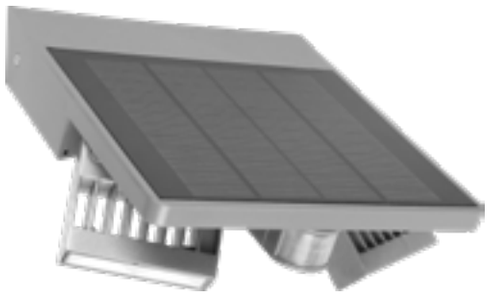

PANEL SOLAR

Sensor de Movimiento

Dirigible



ABERDEEN
SOL-LED/03


LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lumens: 400 lm
Potencia: 4 W
Volts: 7.4 Vcc

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Duración de batería recargable hasta 4 horas



PANEL SOLAR



KOI I
1SOLLED10VD30S

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

Lumens: 120 lm
Potencia: 1 W
Volts: 3.7 Vcc

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **180 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Duración de batería recargable hasta 5 horas
Incluye estaca






Uso opcional como lámpara de emergencia

PANEL SOLAR

Luz de Emergencia



ABOU
SOL-LED/05


LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lumens: 280 lm
Potencia: 2.8 W
Volts: 3.7 Vcc

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Duración de batería recargable hasta 3 horas



PANEL SOLAR



CAPH
0SOLLED12VD30S

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K


Lumens: 10 lm
Potencia: 0.08 W
Volts: 1.2 Vcc

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Duración de batería recargable hasta 7 horas
Incluye estaca

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







TORCULAR I
09HLED1157MV30N


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 135 lm
Potencia: 9 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **138 °**
IP: **54**
Atenuable: **No**







TORCULAR II
10HLED1156MV30N


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 366 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **131 °**
IP: **54**
Atenuable: **No**







VERITATE II
6HLED1159MV30N


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 394 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **55 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**







VERITATE I
4HLED1158MV30N

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


Lumens: 209 lm
Potencia: 4 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **113 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







OPHIUCHI I
6HLED427MV30N


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 409 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **115 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**







OPHIUCHI II
6HLED428MV30N


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 159 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **67 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**







TITAWIN
09HLED923MV30N


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 759 lm
Potencia: 9 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **97 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**







FANG
12HLED416MV30N


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 600 lm
Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **98 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**







CINTU II
10HLED191MV30N


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 650 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **38 - 96 °**
IP: **54**
Atenuable: **No**


N


S



SPECTRUM
HLED-921/N
Negro

HLED-921/S
Satinado

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


Lumens: 400 lm
Potencia: 8 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **65 °**
IP: **55**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





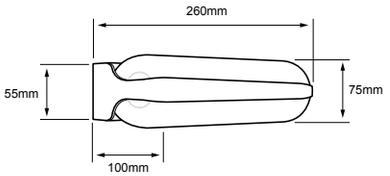

CLAUDIO
13HLED119MV40N


LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K


Lumens: 1 020 lm
Potencia: 13 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Incluye: **Driver LED**
IRC: **80**

Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **286 °**
IP: **54**
Atenuable: **No**



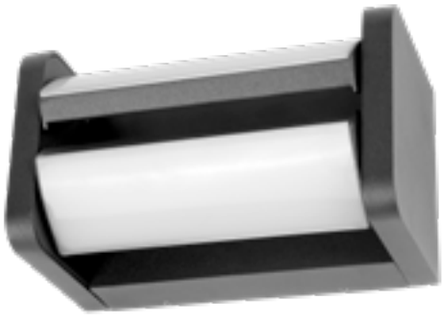



VENATICI
12HLED122MV40N


LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lumens: 830 lm
Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Incluye: **Driver LED**
IRC: **80**

Vida útil: **20 000 h** Ángulo: **105 °**
IP: **54**
Atenuable: **No**





ENEKO
8HLED137MV30N
LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

Lumens: 350 lm
Potencia: 8.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Incluye: **Driver LED**
IRC: **80**


8HLED137MV40N
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **313 °**
IP: **54**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







NUEVO


LUSITANIA
6HLED1167MV30N

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 482 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **25 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**





WEZEN
10HLED947V30G


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 600 lm
Potencia: 10 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **118 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**








VINDEMIATRIX
15HLED1154MV30N

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 374 lm
Potencia: 15 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **133 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**





WURREN
16HLED1163V30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


Lumens: 950 lm
Potencia: 16 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **135 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.








ENCKE
HLED-1105/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 600 lm
Potencia: 9 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **49 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






ZINNER
HLED-761/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 300 lm
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **49 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Dirigible





POLUX II
13HLED1179MV40G


LUZ BLANCA NUETRA
4 000 K

Lumens: 1 000 lm
Potencia: 13 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **111 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**
Incluye: **Driver LED**







TUREIS
6HLED403MV30N


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 164 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **114 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**







TIAKI
12HLED417MV30N

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


Lumens: 500 lm
Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **310 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







AUSTRALIS

09HLED1177MV30B
Blanco

09HLED1177MV30G
Gris


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 420 lm
Potencia: 9 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **111 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







CHORT


16HLED1053V30G

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 1 030 lm
Potencia: 16.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **90 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





GRUS

10HLED948V30G

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 400 lm
Potencia: 10.5 W
Volts: 100-127 V ~


Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **81 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







Giratorio, ajustable



FURUD

27HLED1162V30G


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


Lumens: 1 100 lm
Potencia: 27 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **110 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Giratorio / Ajustable

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



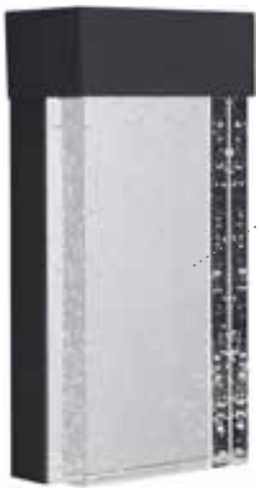





ANTLIA
12DHLED207V30N

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 328 lm
Potencia: 12 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**

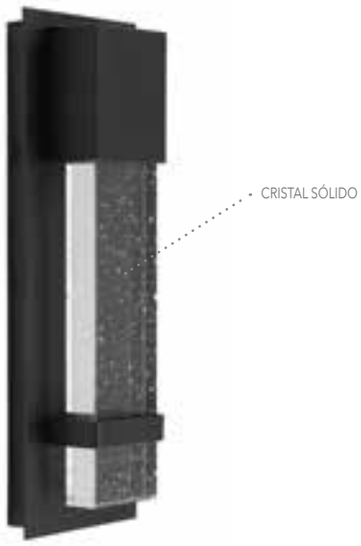




ANDROMEDA
10DHLED206V30N

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 307 lm
Potencia: 10 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**






TUTTLE
HLED-202/30/N

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 730 lm
Potencia: 16 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **12°**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





CRUX
HLED-201/N


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 800 lm
Potencia: 16 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **120°**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







CRUX II
24HLED203V30G


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 850 lm
Potencia: 24 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **257 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





TOULON II
10HLED1200V30S


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 320 lm
Potencia: 10.5 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **82 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







SPECTRUM II
13HLED922V30G

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 520 lm
Potencia: 13 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **48 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




B

URBINO II
12HLED945MV30B
Blanco



S

12HLED945MV30S
Satinado




LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 640 lm
Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






COPEINA
HLED-1051/30/G

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 900 lm
Potencia: 15 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **130°**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





COPEINA I
HLED-1052/30/G


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 900 lm
Potencia: 15 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **130°**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





ILUMINA HACIA ARRIBA Y ABAJO


HYADUM
HLED-847/30/G

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 420 lm
Potencia: 9 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **41 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





ILUMINA HACIA ARRIBA Y ABAJO

TAIGETE
HLED-408/G


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 700 lm
Potencia: 17 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **19 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**








PERSEIDA
HLED-1152/G

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 600 lm
Potencia: 16 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **150 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





Ajustable

PROCYON
HLED-1178/30/G

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 800 lm
Potencia: 10 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **107 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Ajustable



PLEYONE
10HLED407VG

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


Lumens: 500 lm
Potencia: 9.5 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **22 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Incluye: **Driver LED**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







AACHEN II
8HLED1180MV30N


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 600 lm
Potencia: 8 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







AACHEN III
8HLED1181MV30N


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 600 lm
Potencia: 8 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**








ACANTHUS
HLED-117/30/N

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 600 lm
Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **258°**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






CORIDORA
HLED-1173/30/S


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 650 lm
Potencia: 14.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **120°**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







AL MANAMA I
HLED-371/N


LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

Lumens: 1 200 lm
Potencia: 20 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **30 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







AL MANAMA
HLED-370/N

LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K


Lumens: 450 lm
Potencia: 9 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **30 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ILUMINA HACIA ARRIBA Y ABAJO





KAUS I
28HLED413V30S


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 2 185 lm
Potencia: 28 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **282 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







KAUS II
24HLED414V30S


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 1 441 lm
Potencia: 24 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **205 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







COLINA I
HLED-116/AL


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 300 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Aluminio**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **25 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**








ABIYÁN
HLED-810/6W/40

LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

Lumens: 500 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **45 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






PRAVIA
HLED-210/7W/30/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 260 lm
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





TORINO
HLED-105/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


Lumens: 70 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **15 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







ZIBO
HLED-401/7.5W/30/B


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 250 lm
Potencia: 7.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **155 ° (Ajustable)**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







ZIGONG
HLED-402/7.5W/30/B

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 150 lm
Potencia: 7.5 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **160 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar información sin previo aviso y no se responsabiliza por errores de impresión o fusiones en este documento.
Es responsabilidad del usuario final o instalador seguir las normas oficiales de trabajo de voltaje con el que operan los productos. Revisar los valores marcados en el producto.







ARBOREA
HLED-843/30/G


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 700 lm
Potencia: 14.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **34°**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







BETULA
HLED-842/30/G


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 700 lm
Potencia: 14.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **31°**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







EDULIS
HLED-844/30/CR


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 900 lm
Potencia: 14.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cromado**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **180°**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**








FLAVUS
HLED-845/30/CR

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 900 lm
Potencia: 14.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cromado**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **180°**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





KYBOX
HLED-1201/G

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


Lumens: 560 lm
Potencia: 11 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **155 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







NUEVO

MALMOK I
30HLED1215MV30G


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 1948 lm
Potencia: 30 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **115 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







NUEVO

MALMOK II
42HLED1216MV30G


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 2233 lm
Potencia: 42 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **115 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







RAVENNE
HLED-840


LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

Lumens: 300 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **70 °**
IP: **55**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







RAWENNA
HLED-841


LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

Lumens: 300 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **70 °**
IP: **55**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







ANDORRA
HLED-404/5W/40/S

LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

Lumens: 160 lm
Potencia: 5 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **50 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





ADHARA I
HLED-1174/30/G


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 700 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **106°**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







TAIGETE II
14HLED409MV30G


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 580 lm
Potencia: 14.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **55 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

REJILLA DESMONTABLE





APUS
13HLED1171SCCTB


TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE 2 STEP
3 000 K - 5 000 K

Lumens: 860 - 890 lm
Potencia: 13 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **132 °**

IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**
Cambio de temperatura de color con switch de pared. Rejilla incluida







360°
ILUMINACIÓN INDIRECTA 360°


TARENTO
HLED-1172/S

LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

Lumens: 240 lm
Potencia: 3 W
Volts: 127 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **180 °**
IP: **45**
Tipo de base: **GX53**
Tipo de lámpara: **GX53-LED/3W/40 (Incluída)**
Atenuable: **No**





360°
ILUMINACIÓN INDIRECTA 360°

TENERIFE
HLED-1170/S

LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K


Lumens: 240 lm
Potencia: 3 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **180 °**
IP: **45**
Tipo de base: **GX53**
Tipo de lámpara: **GX53-LED/3W/40 (Incluída)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.








OXALIS
FTL-LED/008/30/N

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 330 lm
Potencia: 9 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **87°**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






RANGÚN I
FTL-LED/004/N

LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

Lumens: 350 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **140 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





HEDERA
FTL-LED/007/30/N

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


Lumens: 400 lm
Potencia: 8.5 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **105°**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

Derechos reservados. Prohibida la reproducción de material de información sin previo consentimiento. No nos hacemos responsables de errores u omisiones en este documento.
Las imágenes son solo para referencia. Los productos pueden variar ligeramente de los mostrados en el producto.








RALEIGH
FTL-LED/003/N

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lumens: 300 lm
Potencia: 9 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **156 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





RABAT
FTL-LED/002/11W/N

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lumens: 700 lm
Potencia: 11 W
Volts: 100-127 V ~


Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **156 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

LED INTEGRADO

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







NUEVO


LICITA
24ESLED540MV65G

LUZ DE DIA
6 500 K

Lumens: 1250 lm
Potencia: 24 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **90 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Incluye fotocelda






LUMUS
ESLED-4002/F

LUZ DE DIA
5 000 K

Lumens: 3 900 lm
Potencia: 47 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **59°**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Incluye fotocelda






VITORIO II
14SLLED20MV65CF

LUZ DE DIA
6 500 K

Lumens: 1 300 lm
Potencia: 14 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Café**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **220 °**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **LED 14 W (Incluída)**
Atenuable: **No**






VICENZA II
14GLLED20MV65CF

LUZ DE DIA
6 500 K

Lumens: 1 300 lm
Potencia: 14 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Café**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **220 °**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **LED 14 W (Incluída)**
Atenuable: **No**





VALETA
SLLED-11

LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K


Lumens: 270 lm
Potencia: 3 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **110 °**
IP: **45**
Tipo de base: **GX53**
Tipo de lámpara: **GX53-LED/3W/40 (Incluída)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







TOLEDO I


H-1075/AN
Antracita


Potencia máx.: 120 W
Volts: 100-240 V ~

H-1075/S
Satinado

IP: **45**
Tipo de base: **E27 x 2**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**



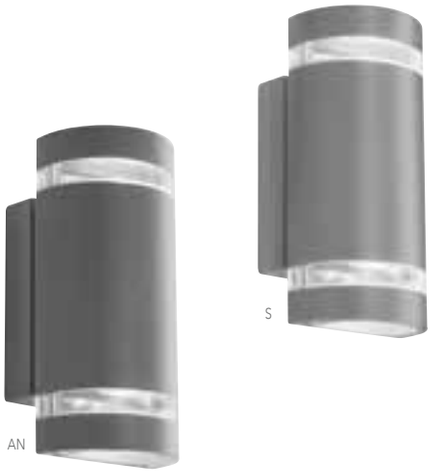



TOLEDO

H-1070/AN
Antracita


Potencia máx.: 100 W
Volts: 100-240 V ~

H-1070/S
Satinado

IP: **45**
Tipo de base: **GU10 x 2**
Tipo de lámpara: **GU10 x 2 (No incluída)**







URBINO


H-945/B
Blanco

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

H-945/S
Satinado

IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**





TOULON III

20H1175MVS


Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.








RAUCH
H-1151/AN

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Antracita**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






CITRON
H-1180/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






VENECIA
H-1050/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**





TREVISO
H-1085/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




B



B



S




TURIN

H-800/B
Blanco


H-800/S
Satinado

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

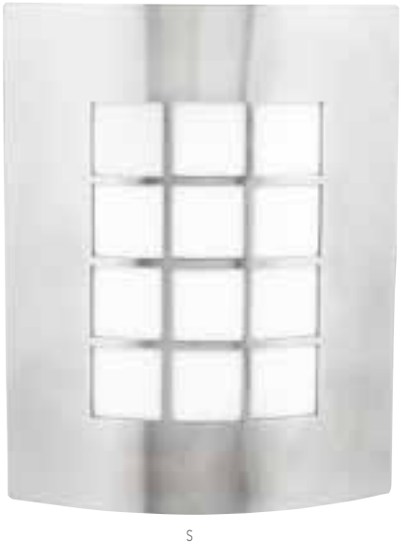

S



TURIN I

H-810/B
Blanco


H-810/S
Satinado

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






TIRANA
H-1130/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






TRENTO
H-1060/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






TALIN
H-1190/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






TOULON
H-1200/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






TREZZA
H-1090/B

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





Ideal Zonas Costeras

ARA
60FTL8205MVCF

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Café**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
IP: **44**



B



N


Ideal Zonas Costeras

AQUARIUS
60FTL8203MVB Blanco

60FTL8203MVN Negro

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
IP: **44**





N

B


Ideal Zonas Costeras

BIXA
FTL-8202/B
Blanco

FTL-8202/N
Negro

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**
IP: **44**





B



N


Ideal Zonas Costeras

AURIGA
60FTL8204MVB Blanco

60FTL8204MVN Negro

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
IP: **44**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LA CORROSIÓN, PRINCIPAL ENEMIGO A VENCER

El ambiente de las Zonas Costeras contiene un alto nivel de salinidad que deterioran los metales de las luminarias, pero Tecnolite tiene la solución con materiales de una gran resistencia hacia la oxidación.

La cercanía del mar ha sido siempre un enorme desafío para la iluminación. Los puntos de luz en andadores, hoteles, muelles y hogares están expuestos a un ambiente húmedo y salino con un poder de corrosión intenso.

El veloz desgaste generado por estas condiciones compromete la seguridad estructural y el funcionamiento eléctrico, lo que ocasiona averías frecuentes y alteraciones en el rendimiento.

Sin embargo, Tecnolite ha pensado en la solución para las necesidades en las Zonas Costeras por lo que pone a su disposición una variedad de productos con materiales CERO CORROSIÓN que resaltarán sus ambientes exteriores al máximo.

Estos materiales pasan por procesos especializados y pruebas que aseguran una excelente calidad en sus componentes, ofreciendo beneficios como:

·Alta resistencia a la corrosión
·Resistencia a solventes químicos
·Mantenimiento mínimo
·Protección extra para tecnologías LED
·Garantía de 1 a 5 años según tecnología




ACERO
Después de 3 años

ALUMINIO
Después de 10 años

TECNOLITE
Después de 15 años






SADIRA
FTL-3425/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






SPICA
FTL-3423/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






ANTONELLA
FTL-3421/N

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara:
Opcional (No incluída)






SIRIO
20FTL3424MVN

Potencia máx.:
60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






VEGA II
60FTL3429MVN

Potencia: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






POZNA
FTL-3420/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






REVENNA
FTL-3330/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






RIMNI
FTL-1402/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






RUSO
FTL-4110/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






SARAJEVO
FTL-3340/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






ALLEGRA
FTL-3422/N

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






ROCCA
FTL-3000/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






TERME
FTL-4100/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






PETRA
FTL-3200/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






RONDA
FTL-3800/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






SEGOVIA
FTL-3300/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






SABINO
FTL-6000/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






ROMA
FTL-4000/BA

Potencia máx.: 120 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27 x 2**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**





SAN JUAN I
FTL-6005D/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**



B




CF



N



V



SALERMO

FTL-6002/B
Blanco

FTL-6002/CF
Café

FTL-6002/N
Negro

FTL-6002/V
Verde

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


IP: **44**
Tipo de base: **E27**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


B


N



SALERMO I

FTL-6002D/B
Blanco


FTL-6002D/N
Negro

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**


B


N



SAN REMO

FTL-7055/B
Blanco

FTL-7055/N
Negro


Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**


B


CF


N



SIENA

FTL-7355/B
Blanco

FTL-7355/CF
Café

FTL-7355/N
Negro


Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

IP: **44**
Tipo de base: **E27**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






GIEDI
FTL-3426/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






TERME I
FTL-4101/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






ROMA II
FTL-4001/BA

Potencia máx.: 120 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27 x 2**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






RONDA I
FTL-3801/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**





SANTIAGO
FTL-6003/N


Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**


B


CF


N



SIENA II

FTL-7356/B
Blanco

FTL-7356/CF
Café

FTL-7356/N
Negro

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~


IP: **44**
Tipo de base: **E27**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







ADHARA II
HLED-1175/30/G

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 700 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **106°**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

LED INTEGRADO

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







DRACO
09HLED1203MV30N


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 418 lm
Potencia: 9 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **115 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**







COMA
09HLED429MV30N


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 507 lm
Potencia: 9 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **38 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**







EQUULEUS
09HLED431MV30N

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


Lumens: 349 lm
Potencia: 9 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **102 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.








POLIS I
10HLED1205MV30N

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 360 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **350 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





POLIS II
10HLED1208MV30N

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


Lumens: 360 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **350 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LED INTEGRADO






OBELIX III
HLED-003/N/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 770 lm
Potencia: 13 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





OBELIX IV
HLED-004/N/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


Lumens: 810 lm
Potencia: 13 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.








ALORA I
HLED-204/7W/30/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 260 lm
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





ALORA
HLED-205/7W/30/S


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 260 lm
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






SPICA II
H-3423/BA
Bronce Antiguo

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






ALPINO
H-425/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






AMSTERDAM
H-430/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






ALTAMIRA
H-450/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IP: **67**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**





ANKARA
H-414/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





N S

Ideal Zonas Costeras


ALMODOVAR

H-410/N
Negro

H-410/S
Gris

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

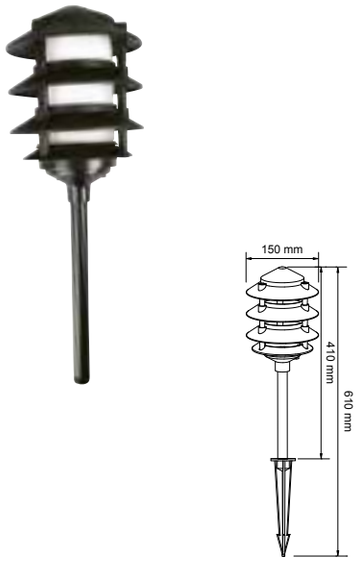


Ideal Zonas Costeras

ANTEQUERA I

HFV-820/N

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

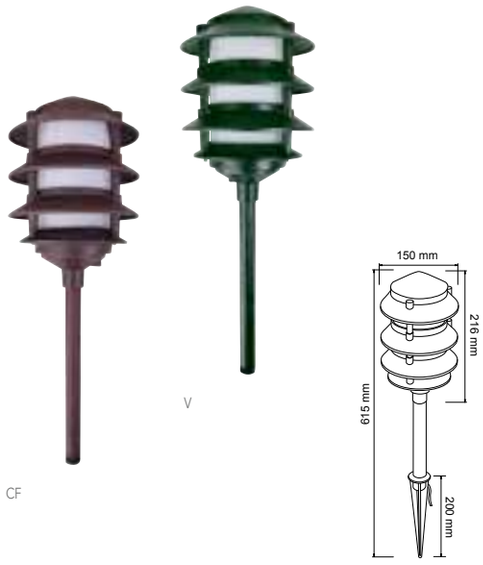

CF V

ANTEQUERA

H-820/CF
Café


H-820/V
Verde

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






FORNAX
30HLED2500MV30N

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 2 344 lm
Potencia: 30 W
Volts: 100 - 277 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **180 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
IP: **65**
Incluye herrajes de instalación





HOROLOGIUM
25HLED2501MV30N

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 2 120 lm
Potencia: 25 W
Volts: 100 - 277 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **65 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
IP: **65**
Incluye herrajes de instalación



LED INTEGRADO

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






CF



N



BADALONA

PFT-6004-3/CF
Café

PFT-6004-3/N
Negro

Potencia máx.: 180 W
Volts: 100-240 V ~

IP: **45**
Tipo de base: **E27 x 3**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características de sus productos.
*Lámparas y luminarios no aptos para ambientes corrosivos. Consulte a nuestro departamento técnico.



EXTERIOR

ACENTO

VIVE UNA NUEVA ERA CON


ACENTOS DE LUZ QUE DESTACAN TUS MOMENTOS

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA








ARCTURUS
6HLED757V30G

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 389 lm
Potencia: 6 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **96 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





NUEVO


LIESMA
09HLED752MV30N

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 775 lm
Potencia: 9 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **28 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






BENDIN
HLED-776/6W/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 350 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **25 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Incluye estaca






BURSERA
HLED-756/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 300 lm
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **49 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Incluye estaca





KRAZ
12HLED751MV30N


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 760 lm
Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro / Oro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **24 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





LYNX I
10HLED762MV30N


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 713 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **27 °**

IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**
Incluye estaca






LYNX II
20HLED763MV30N

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 1 740 lm
Potencia: 20 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **23 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**
Incluye estaca





LYNX III
30HLED764MV30N


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 1 899 lm
Potencia: 30 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **24 °**

IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**
Incluye estaca






BILBAU I
HLED-755/N

LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

Lumens: 500 lm
Potencia: 8 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **40 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Incluye estaca





BILBAU II
HLED-760/N


LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

Lumens: 500 lm
Potencia: 8 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **40 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Incluye estaca

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





LUMIERE I

LQ-LED/001/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


LQ-LED/001/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 800 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **90 °**

IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





LUMIERE II

LQ-LED/002/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


LQ-LED/002/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 1 600 lm
Potencia: 20 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **90 °**

IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





LUMIERE III


LQ-LED/003/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

LQ-LED/003/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 2 400 lm
Potencia: 30 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **90 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





LUMIERE IV

LQ-LED/004/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


LQ-LED/004/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 4 000 lm
Potencia: 50 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **90 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





NUEVO

CYPERUS I


10LQLEDL30MVN
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 1 000 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~

10LQLEDL65MVN
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **110 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





NUEVO

CYPERUS II


20LQLEDL30MVN
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 1 900 lm
Potencia: 20 W
Volts: 100-240 V ~

20LQLEDL65MVN
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **110 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





NUEVO

CYPERUS III


30LQLEDL30MVN
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 3 000 lm
Potencia: 30 W
Volts: 100-240 V ~

30LQLEDL65MVN
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **110 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





NUEVO

CYPERUS IV

50LQLEDL30MVN
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
Lumens: 4 750 lm


Potencia: 50 W
Volts: 100-240 V ~

50LQLEDL65MVN
LUZ DE DÍA
6 500 K
Lumens: 5 000 lm

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **110 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





NUEVO

ZIBAL I


10LQLEDT30MVN
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

10LQLEDT65MVN
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 800 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





NUEVO

ZIBAL II


20LQLEDT30MVN
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

20LQLEDT65MVN
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 1 600 lm
Potencia: 20 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





NUEVO

ZIBAL III


30LQLEDT30MVN
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

30LQLEDT65MVN
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 2 700 lm
Potencia: 30 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





NUEVO

ZIBAL IV


50LQLEDT30MVN
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

50LQLEDT65MVN
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 4 500 lm
Potencia: 50 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





IZAR I

70LQLED30MVN
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
Lumens: 5 600 lm

70LQLED65MVN
LUZ DE DÍA
6 500 K
Lumens: 6 000 lm

Potencia: 70 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **70**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **110 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




La luz **ÁMBAR** es **MÁS AMIGABLE** con la **VEGETACIÓN** y el entorno

Crea ambientes **CÁLIDOS** y acogedores

Evoca sensación de las lámparas de vapor de sodio, pero con un **MAYOR AHORRO ENERGÉTICO**

LUZ ÁMBAR



ALADFAR I
50LQLEDT18MVN

LUZ ÁMBAR
1 800 K

Lumens: 3 000 lm
Potencia: 50 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **70**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **90 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Incluye: **Driver LED**
Atenuable: **No**




La luz **ÁMBAR** es **MÁS AMIGABLE** con la **VEGETACIÓN** y el entorno

Crea ambientes **CÁLIDOS** y acogedores

Evoca sensación de las lámparas de vapor de sodio, pero con un **MAYOR AHORRO ENERGÉTICO**

LUZ ÁMBAR



ALADFAR II
100LQLEDT18MVN

LUZ ÁMBAR
1 800 K


Lumens: 6 000 lm
Potencia: 100 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **70**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **90 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Incluye: **Driver LED**
Atenuable: **No**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





NUEVO

IZAR II

100LQLEDL65MVN


LUZ DE DÍA

6 500 K

Lumens: 9 000 lm
Potencia: 100 W
Volts: 100-277 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **110 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





NUEVO

IZAR III

150LQLEDL65MVN


LUZ DE DÍA

6 500 K

Lumens: 13 500 lm
Potencia: 150 W
Volts: 100-277 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **110 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





NUEVO

IZAR IV

200LQLEDL65MVN


LUZ DE DÍA

6 500 K

Lumens: 18 000 lm
Potencia: 200 W
Volts: 100-277 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **110 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





NUEVO

IZAR V

300LQLEDL65MVN

LUZ DE DÍA


6 500 K

Lumens: 27 000 lm
Potencia: 300 W
Volts: 100-277 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **110 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





NUEVO

ZIBAL V


100LQLEDT65MVN

LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 8 000 lm
Potencia: 100 W
Volts: 100-277 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





NUEVO

ZIBAL VI


150LQLEDT65MVN

LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 12 000 lm
Potencia: 150 W
Volts: 100-277 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





NUEVO

ZIBAL VII


200LQLEDT65MVN

LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 16 000 lm
Potencia: 200 W
Volts: 100-277 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





NUEVO

ZIBAL VIII

300LQLEDT65MVN

LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 27 000 lm
Potencia: 300 W
Volts: 100-277 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



BILBAO
H-750/V

Potencia: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Verde**
IP: **45**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **EXN (No incluída)**
Incluye estaca



BILBAO I
H-750-V/N

Potencia: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Negro**
IP: **45**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **EXN (No incluída)**
Incluye estaca



BILBAO III
HFV-750-V/N

Potencia máx.: 20 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IP: **45**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Incluye estaca



BILBAO IV
HFV-750/N

Potencia máx.: 20 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IP: **45**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Incluye estaca



BACO
H-780/CF

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Café**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **PAR20 (No incluída)**
Incluye estaca




BACO I
H-790/CF

Potencia máx.: 90 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Café**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **PAR38 (No incluída)**
Incluye estaca






BILAR
H-715/N

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IP: **65**
Tipo de base: **E27**

Tipo de lámpara: **PAR20 (No incluída)**
Incluye estaca





BILAR I
H-725/N

Potencia máx.: 90 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Negro**
IP: **65**
Tipo de base: **E27**

Tipo de lámpara: **PAR38 (No incluída)**
Incluye estaca

LED INTEGRADO

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






CHICAGO
HLED-530/7.5W/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 350 lm
Potencia: 7.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **40 °**
IP: **68**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **140 mm**
Atenuable: **No**
No utilice fuera del agua






CHICAGO I
HLED-530/7.5WRGB

RGB
RGB

Potencia: 7.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **40 °**
IP: **68**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **140 mm**
Atenuable: **No**
No utilice fuera del agua
Incluye driver con secuencia de color






ANTARES I
6HLED511DC30S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 450 lm
Potencia: 6.5 W
Volts: 12 VCD

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **15 °**
IP: **68**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Para uso exclusivo dentro del agua
Requiere Driver 12 VDC





ANTARES II
10HLED512DC30S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 740 lm
Potencia: 10 W
Volts: 12 VCD

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **21 °**
IP: **68**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Para uso exclusivo dentro del agua
Requiere Driver 12 VDC




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



N



V



DENIA

H-505/N Negro

H-500/V Verde


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 330 lm
Potencia: 50 W
Volts: 100-127 V ~ / 12 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **2 000 h**
Ángulo: **38 °**
IP: **67**

Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **EXN 50 W (Incluída)**
Atenuable: **No**
Sumergible baja profundidad
Requiere transformador 12 V





ESCALONA


H-510/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 330 lm
Potencia: 50 W
Volts: 100-127 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **2 000 h**
Ángulo: **38 °**
IP: **68**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **EXN 50 W (Incluída)**
Atenuable: **No**
Sumergible baja profundidad
Requiere transformador 12 V





DIJON


H-520/3W/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 150 lm
Potencia: 3 W
Volts: 12 V

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **20 °**
IP: **68**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **100 mm**
Atenuable: **No**
Sumerción máxima 1 m
Requiere Driver 12 V






CONTROLADOR PARA LUMINARIO

H-520/36W/CONTROL

Potencia: 36 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Gris**
Uso exclusivo con H-520/3W/RGB





DIJON

H-520/3W/RGB


RGB
RGB

Potencia: 3 W
Volts: 12 V

Terminado: **Satinado**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **20 °**
IP: **68**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **100 mm**
Atenuable: **No**
Sumerción máxima 1 m
Requiere controlador H-523/36W/
Control para secuencia de colores.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






MOMO
HLED-653/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 950 lm
Potencia: 14 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **42 °**
IP: **67**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **132 mm**
Atenuable: **No**






MONOCEROS
30HLED962V30S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 2 750 lm
Potencia: 30 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **97 °**
IP: **67**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Corte de empotramiento: **205 mm**
Atenuable: **No**






ORBIX
HLED-651/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 800 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **79 °**
IP: **67**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **105 mm**
Atenuable: **No**





RUTA
HLED-961/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 280 lm
Potencia: 9 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **90 °**
IP: **67**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **115 mm**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





Ideal Zonas Costeras

CUENCA IV
12HLED615MV30N

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 900 lm
Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **23 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **142 mm**
Atenuable: **No**





Ideal Zonas Costeras


CUENCA V
18HLED625MV30N

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 1 300 lm
Potencia: 18 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **22 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **142 mm**
Atenuable: **No**





360°
ILUMINACIÓN INDIRECTA 360°

CEDRELA
HLED-909/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 400 lm
Potencia: 8 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **12 °**
IP: **67**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **115 mm**
Atenuable: **No**



LED INTEGRADO

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





WALL WASHER


CANOPUS
7HLED654DC30S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 325 lm
Potencia: 7 W
Volts: 24 VCD

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **130 °**
IP: **67**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **85 mm**
Atenuable: **No**
Requiere Driver 24 VDC (No incluido)
Drivers recomendados: **AC7505G / AC7515B / AC7525B marca Construlita**





360°
ILUMINACIÓN INDIRECTA 360°


CALGARY
HLED-3W/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 6 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **45 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **76 mm**
Atenuable: **No**






CALICUT
HLED-650/12W/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 800 lm
Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Aluminio**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **30 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **95 mm**
Atenuable: **No**





CALICUT I
HLED-650/6W/30


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 400 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Aluminio**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **30 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **75 mm**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






BARATI
HLED-645/2W/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

Lumens: 60 lm
Potencia: 2 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **20 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **38 mm**
Atenuable: **No**





ILUMINACIÓN INDIRECTA 360°

CERES
HLED-940/1W/30/S


LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

Lumens: 50 lm
Potencia: 1 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **360 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **76 mm**
Atenuable: **No**

Lámparas a 12 V requiere transformador.






ANYAMA
HLED-960/S

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lumens: 10 lm
Potencia: 1.2 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **67 mm**
Atenuable: **No**






ADANA
HLED-640/5W/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

Lumens: 150 lm
Potencia: 5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **45 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **39 mm**
Atenuable: **No**





AUCKLAND
HLED-646/3W/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K


Lumens: 60 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **45 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **80 mm**
Atenuable: **No**
Incluye Housing

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.








DAROCA I
H-651/S

Potencia: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
IP: **65**
Tipo de base: **GX5.3 / GU10**
Tipo de lámpara: **MR16 / GU10 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **120 mm**
Atenuable: **No**






COIMBRA
H-600/S

Potencia: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado**
IP: **65**
Tipo de base: **GX5.3 / GU10**
Tipo de lámpara: **MR16 / GU10 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **64 mm**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






Ideal Zonas Costeras

CONSTANZA
H-605/N

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IP: **65**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **PAR20 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **90 mm**
Se sugiere lámpara PAR LED, disponible






Ideal Zonas Costeras

CUENCA
H-615/N

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Negro**
IP: **65**
Tipo de base: **G53**
Tipo de lámpara: **AR111 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **172 mm**






Ideal Zonas Costeras

CUENCA I
H-625/N

Potencia máx.: 90 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IP: **65**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **PAR38 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **138 mm**
Se sugiere lámpara LED menor a 15 W, disponible






CONSTANZA I
H-605/S

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IP: **65**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **PAR20 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **90 mm**
Se sugiere lámpara PAR LED, disponible





CUENCA III
H-625/S

Potencia máx.: 90 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Satinado**
IP: **65**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **PAR38 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **138 mm**
Se sugiere lámpara LED menor a 15 W, disponible

Lámparas a 12 V requiere transformador.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


G


N



NUEVO

KAVE I

8HLED807CV30G Gris
Lumens: 340 lm

8HLED807CV30N Negro
Lumens: 270 lm


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Potencia: 8 W
Volts: 127 V ~

Instalación: **Sobreponer**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **45 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**


G


N



NUEVO

KAVE II

16HLED808CV30G Gris
Lumens: 710 lm

16HLED808CV30N Negro
Lumens: 550 lm


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Potencia: 16 W
Volts: 127 V ~

Instalación: **Sobreponer**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **51 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**


G


N



NUEVO

KAVE III

24HLED809CV30G Gris
Lumens: 800 lm

24HLED809CV30N Negro
Lumens: 1 050 lm


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Potencia: 24 W
Volts: 127 V ~

Instalación: **Sobreponer**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **52 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**


G


N



NUEVO

HUNOR I

8HLED807RV30G Gris
Lumens: 350 lm

8HLED807RV30N Negro
Lumens: 250 lm


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Potencia: 8 W
Volts: 127 V ~

Instalación: **Sobreponer**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **45 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**


G


N



NUEVO

HUNOR II

16HLED808RV30G Gris
Lumens: 700 lm

16HLED808RV30N Negro
Lumens: 550 lm


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Potencia: 16 W
Volts: 127 V ~

Instalación: **Sobreponer**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **48 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**


G


N



NUEVO

HUNOR III

24HLED809RV30G Gris
Lumens: 960 lm

24HLED809RV30N Negro
Lumens: 720 lm

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Potencia: 24 W
Volts: 127 V ~

Instalación: **Sobreponer**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **47 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



G



N



NUEVO

KAVE IV

5HLED812CV30G Gris
Lumens: 200 lm

5HLED812CV30N Negro
Lumens: 150 lm

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Potencia: 5 W
Volts: 127 V ~


Instalación: **Sobreponer**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **45 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



N



G



NUEVO

KAVE V


24HLED813CV30G Gris
Lumens: 1 030 lm


24HLED813CV30N Negro
Lumens: 760 lm

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Potencia: 24 W
Volts: 127 V ~

Instalación: **Sobreponer**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **51 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





CETI


HLED-916/30/G

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 35 lm
Potencia: 2.5 W
Volts: 100-127 V ~

Instalación: **Empotrado**
Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **29°**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **76 mm**
Atenuable: **No**





BHARANI

HLED-907/30/G

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 50 lm
Potencia: 2 W
Volts: 100-127 V ~

Instalación: **Empotrado**
Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **29°**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **92 mm x 88 mm x 60 mm**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






B



N





Iluminación Indirecta 360°



APLICACIÓN MURO/PISO

ESFERIS

HLED-941/30/B
Blanco

6HLED941MV30N
Negro

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 120 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~


Instalación: **Empotrado**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **152 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **75 mm**
Atenuable: **No**



B



N





AVIOR

HLED-903/B
Blanco

1HLED903MV30N
Negro


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 60 lm
Potencia: 1.5 W
Volts: 100-240 V ~

Instalación: **Sobreponer**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **50°**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Incluye: **Driver LED**
Atenuable: **No**









APLICACIÓN MURO/PISO

NUEVO

SUPERBA I

3HLED1165MV30N


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 13 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-240 V ~

Instalación: **Empotrado**
Terminado: **Negro Opaco**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **80 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Corte de empotramiento: **55 mm**
Atenuable: **No**









APLICACIÓN MURO/PISO

NUEVO

SUPERBA II

3HLED1166MV30N

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 18 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-240 V ~

Instalación: **Empotrado**
Terminado: **Negro Opaco**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **80 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Corte de empotramiento: **55 mm**
Atenuable: **No**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



B



G



Ideal Zonas Costeras

ANSHAN III

3HLED802VB
Blanco

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lumens: 200 lm
Potencia: 2.5 W
Volts: 100-127 V ~

3HLED802VG
Gris


Instalación: **Sobreponer**
Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



B



G



Ideal Zonas Costeras

ANSHAN I

HLED-803/B
Blanco

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lumens: 100 lm
Potencia: 1 W
Volts: 100-127 V ~

HLED-803/G
Gris


Instalación: **Sobreponer**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



B



G



Ideal Zonas Costeras

ANSHAN II

HLED-804/B
Blanco

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K


Lumens: 100 lm
Potencia: 1 W
Volts: 100-127 V ~

HLED-804/G
Gris

Instalación: **Sobreponer**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





Ideal Zonas Costeras


ANSHAN V
HLED-806/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 250 lm
Potencia: 9.5 W
Volts: 100-240 V ~

Instalación: **Sobreponer**
Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **47 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





ANSHAN IV
HLED-805/S


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 250 lm
Potencia: 9.5 W
Volts: 100-240 V ~


Instalación: **Sobreponer**
Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **47 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



B

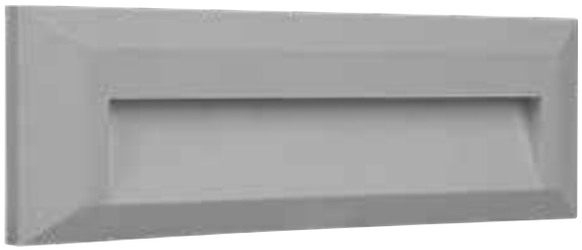

G



Ideal Zonas Costeras

ANSHAN
HLED-801/B Blanco

LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

Lumens: 120 lm
Potencia: 1.5 W
Volts: 100-127 V ~


HLED-801/G Gris

Instalación: **Sobreponer**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







CASTELO I


2HLED925DC30B - Blanco **2HLED925DC30N - Negro**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 33 lm
Potencia: 2 W
Volts: 12 VCD

Instalación: **Sobreponer**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **65 °**
IP: **45**
Tipo de base: **G4**
Tipo de lámpara: **LED 2W (Incluído)**
Corte de empotramiento: **44 mm x 100 mm**
Atenuable: **No**
Requiere Driver 12 V





CASPE I


2HLED920DC30B

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 33 lm
Potencia: 2 W
Volts: 12 VDC

Instalación: **Sobreponer**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **70 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED 2W (incluido)**
Tipo de base: **G4**
Atenuable: **No**
Requiere Driver 12 V





CERDEÑA


HLED-905/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 4 lm
Potencia: 0.6 W
Volts: 100-127 V ~

Instalación: **Empotrado**
Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **50 mm x 50 mm**
Atenuable: **No**





TULA I


HLED-904/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 20 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-127 V ~

Instalación: **Empotrado**
Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **125 mm x 170 mm**
Atenuable: **No**





CASPE I


HLED-920/N

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 50 lm
Potencia: 1 W
Volts: 100-240 V

Instalación: **Sobreponer**
Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **44 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Tipo de base: **G4**
Atenuable: **No**





CERDEÑA I

HLED-910/S


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


Lumens: 4 lm
Potencia: 0.6 W
Volts: 100-127 V ~

Instalación: **Empotrado**
Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **74 mm x 50 mm**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



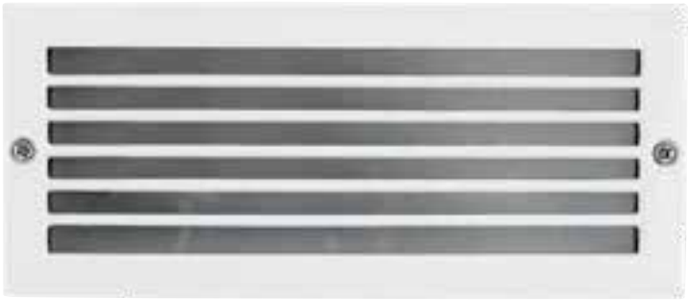



CASTILLO
H-930/B

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

Potencia: 13 W
Volts: 100-127 V ~

Instalación: **Empotrado**
Terminado: **Blanco**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Fluorescente 13 W (Incluída)**
Corte de empotramiento: **225 mm x 74 mm**
Atenuable: **No**

Lámparas a 12 V requiere transformador.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



EXTERIOR

SUBURBANA INDUSTRIAL


VIVE LA INNOVACIÓN CON
LA SEGURIDAD DE LA ILUMINACIÓN

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA



** Productos suburbanos para aplicación Industrial / Comercial / Residencial no aptos para vialidades urbanas / vía pública*



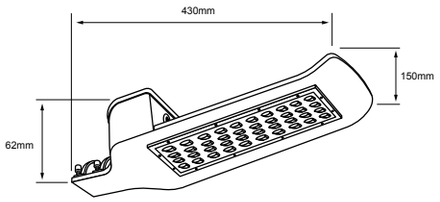


INDUS II
60ESLED730MV65S

LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 6 000 lm
Potencia: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **70**
Vida útil: **50 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Fotocelda. Diametro del tubo requerido 50 mm



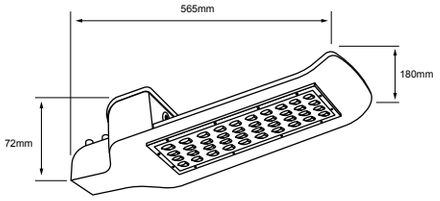

INDUS III
120ESLED730MV65S


LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 12 000 lm
Potencia: 120 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: **70**
Vida útil: **50 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Fotocelda. Diametro del tubo requerido 60 mm







KAPPA
ES-LED/040/65

LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 4 100 lm
Potencia: 40 W
Volts: 100-240 V ~


Aplicación: **Punta de poste**
Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **110 °**

IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

** Productos suburbanos para aplicación Industrial / Comercial / Residencial no aptos para vialidades urbanas / vía pública*





ESTOCOLMO I
ES-LED/501/G


LUZ DE DIA
6 500 K

Lumens: 4 000 lm
Potencia: 50 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **50 000 h**
Ángulo: **120 °**

IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Incluye fotocelda





MEISSA
50WPMLEDMV40CF

LUZ DE DÍA
5 000 K

Lumens: 5 580 lm
Potencia: 50 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: **Café**
IRC: **70**
Vida útil: **35 000 h**
Ángulo: **115°**

IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

** Productos suburbanos para aplicación Industrial / Comercial / Residencial no aptos para vialidades urbanas / vía pública*



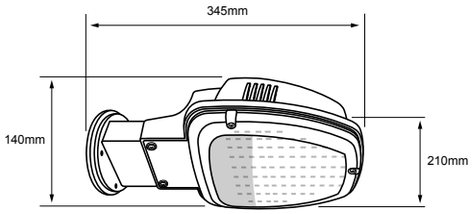

INTERCRUS
30ESLED520MV65B

LUZ DE DIA
6 500 K

Lumens: 3 000 lm
Potencia: 30 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**

IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Incluye: **Driver LED y fotocelda**
Atenuable: **No**





PANEL SOLAR

EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN	4 HRS 100% SIN SENSOR + 5 HRS 10% CON SENSOR 100% + 4 HRS 30% SIN SENSOR	3 HRS 70% CON SENSOR 100% + 6 HRS 50% SIN SENSOR + 4 HRS 30% CON SENSOR 50%	6 HORAS 100% SIN SENSOR + 8 HRS 50% SIN SENSOR	6 HRS 50% CON SENSOR 100% (LA LUZ SÓLO FUNCIONA LA MITAD DE LA NOCHE)	12 HRS 30% CON SENSOR 100% SÓLO DURANTE TODA LA NOCHE
B	4 H	4 H	6 H	6 H	12 H
C	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
D	100 %	70 %	100 %	50 %	30 %
E	5 H	6 H	6 H	0 H	0 H
F	100 %	50 %	50 %	0 %	0 %
G	50 %	50 %	50 %	0 %	0 %
H	4 H	4 H	0 H	0 H	0 H
I	30 %	50 %	0 %	0 %	0 %
J	30 %	30 %	0 %	0 %	0 %

***CONFIGURACIÓN AL 100% CON SENSOR AL 100% SOLO DURA UN MÁXIMO DE 6HRS EN CONDICIONES OPTIMAS**





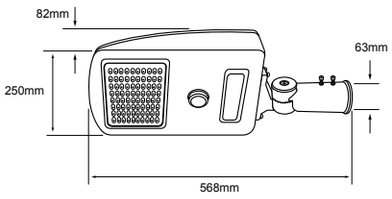

KOKAB
40SOLLED13VD50G

LUZ DE DÍA
5 000 K

Lumens: 4 800 lm
Potencia: 40 W
Volts: 12 VDC ~

Aplicación: **Punta de poste**
Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **50 000 h**
Ángulo: **140 °**

IP: **67**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Incluye control remoto y panel solar

- **Programable c/control remoto**
- **Iluminación y duración ajustable**
- **Sensor de presencia**
- **Batería de litio**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

** Productos suburbanos para aplicación Industrial / Comercial / Residencial no aptos para vialidades urbanas / vía pública*





ESPEJO II
ES-6500-1

LUZ DE DIA
6 500 K

Lumens: 4 400 lm
Potencia: 65 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **10 000 h**
Ángulo: **180°**

IP: **43**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Fluorescente 65 W (Incluída)**
Atenuable: **No**
Incluye fotocelda



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



LÁMPARAS

DALE BLANCOS O PINTA CON LUZ DE COLORES
PARA PERSONALIZAR TUS MOMENTOS

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA





EXN-SMDLED/3W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 200 lm
Potencia: 3 W
Volts: 12 VDC

EXN-SMDLED/3W/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **PC Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **100°**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 47 mm**



MR11-LED/3W/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 200 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **25 °**
Tipo de base: **G4**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **35 mm x 43 mm**



OCTANUS
EXNL-LED/001/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 530 lm
Potencia: 7 W
Volts: 12 VDC

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **36 °**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 45 mm**



ATENUABLE

RADIUM I
EXND-LED/001/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 600 lm
Potencia: 7 W
Volts: 12 VDC

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **40 °**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **50 mm x 38.5 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



MR16-LED/3W/30H
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

MR16-LED/3W/65H
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 250 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **36 °**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 45 mm**



MR16-SMDLED/3W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

MR16-SMDLED/3W/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 250 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **PC Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **80 °**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **44 mm x 50 mm**



42578
LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

Lumens: 370 lm
Potencia: 8 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **36 °**
Tipo de base: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**



PYXIES III

MR16L-LED/001/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

MR16L-LED/001/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 550 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **36 °**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 45 mm**



MR16-LED/5.5W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

MR16-LED/5.5W/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 350 lm
Potencia: 5.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **36 °**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 45 mm**



6MR16LLED40MV36

LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

Lumens: 550 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **36 °**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Incluye: **Driver LED**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 45 mm**



ATENUABLE

RADIUM II

MR16D-LED/001/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 600 lm
Potencia: 7 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **40 °**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **50 mm x 38.5 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



GU10-SMDLED/3W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

GU10-SMDLED/3W/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 250 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **PC Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **100°**

Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 58 mm**



GU10-LED/5.5W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

GU10-LED/5.5W/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 350 lm
Potencia: 5.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **36 °**

Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 52 mm**



6GU10LLED40MV36
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

Lumens: 550 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **36 °**
Tipo de base: **GU10**

Tipo de Lámpara: **LED (Integrado)**
Incluye: **Driver LED**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 54 mm**



GU10-LED/3W/30H
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

GU10-LED/3W/65H
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 250 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **36 °**

Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 54 mm**



PYXIES IV

GU10L-LED/001/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

GU10L-LED/001/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 550 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **36 °**

Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 54 mm**



ATENUABLE

RADIUM III

GU10D-LED/001/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 600 lm
Potencia: 7 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **40 °**

Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **50 mm x 53.5 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ATENUABLE

YED
3DG9LED65V240

LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 180 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100 - 127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **240 °**
Tipo de base: **G9**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **18 mm x 49 mm**



ATENUABLE

G9D-LED/3W/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 180 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **240 °**
Tipo de base: **G9**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **18 mm x 49 mm**



ATENUABLE FLICKER FREE

6DG9LED30V360

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 620 lm
Potencia: 6 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **G9**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **18.5 x 157 mm**



PISCES I
2G9LED30V300C
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

2G9LED65V300C
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 200 lm
Potencia: 2 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Cristal Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **300 °**
Tipo de base: **G9**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **13.2 mm x 48 mm**



ATENUABLE

PISCES II
3DG9LED30V300C
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

3DG9LED65V300C
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 350 lm
Potencia: 3 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Cristal Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **G9**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto:
13.2 mm x 60 mm



G9-LED/2.5W/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 194 lm
Potencia: 2.5 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **200 °**
Tipo de base: **G9**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **11 mm x 52 mm**



ERIDANI II
2G9LED30MV150
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

2G9LED65V150
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 160 lm
Potencia: 2 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**

Ángulo: **150 °**
Tipo de base: **G9**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **19 mm x 46.5 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ERIDAN I
2G4LED30DC150

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 160 lm
Potencia: 2 W
Volts: 12 VDC

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **150 °**
Tipo de base: **G4**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **19 mm x 38 mm**
Requiere Driver 12 V



ATENUABLE

JCDD-LED/3W/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 180 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **240 °**
Tipo de base: **GY6.35**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **18 mm x 49 mm**



ERIDANI III
2JCDLED30MV150

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 160 lm
Potencia: 2 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **150 °**
Tipo de base: **GY6.35**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **19 mm x 47.5 mm**



IRIDIUM
G4-LED/02/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 160 lm
Potencia: 2 W
Volts: 12 VDC

Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **300 °**
Tipo de base: **G4**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **12 mm x 41 mm x 8 mm**
Requiere Driver 12 V



ATENUABLE

IRIDIUM II
3DG9LED65V300

LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 280 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100 - 127 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **G9**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **300 °**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **18 mm x 53 mm**



ATENUABLE

IRIDIUM III
3DJCDLED30V300

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 280 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **300 °**
Tipo de base: **GY6.35**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **18 mm x 54 mm**



ATENUABLE

IRIIUM II
3DG9LED30V300

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 280 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **300 °**

Tipo de base: **G9**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **18 mm x 53 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ATENUABLE

CAPELA

10DAR111LED30DC12
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 750 lm
Potencia: 10 W
Volts: 12 VDC

Terminado: **Cromo**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **8°**
Tipo de base: **G53**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **111 mm x 68 mm**
Requiere Driver 12 V

10DAR111LED30DC24
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 800 lm
Potencia: 10 W
Volts: 12 VDC

Terminado: **Cromo**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **24°**
Tipo de base: **G53**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **111 mm x 68 mm**
Requiere Driver 12 V



ATENUABLE

HELIUM I

15DAR111LED30V12
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 1 200 lm
Potencia: 15 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Cromo**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **8°**
Tipo de base: **G53**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **111 mm x 68 mm**

15DAR111LED30V24
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 1 350 lm
Potencia: 15 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Cromo**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **24°**
Tipo de base: **G53**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **111 mm x 68 mm**

15DAR111LED40V24
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

15DAR111LED65V24
LUZ DE DÍA
6 500 K

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ATENUABLE

G80D-LED4.5WFILBCF

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

Lumens: 450 lm
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Frosted**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360°**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **80mm x 115mm**



ATENUABLE

MERCURI I
A19D-LEDF/001/27F

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

Lumens: 450 lm
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Frosted**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **105 x 60 mm**



ATENUABLE

R20D-LED-4W-FILBCF

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

Lumens: 300 lm
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Frosted**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360°**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **63mm x 85mm**



ATENUABLE

MERCURI II
A19D-LEDF/002/27

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

Lumens: 700 lm
Potencia: 7 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **105 x 60 mm**



ATENUABLE

MERCURI
A19D-LEDF/001/27

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

Lumens: 450 lm
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **105 x 60 mm**



ATENUABLE

RADON
G45D-LEDF/001/27

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

Lumens: 420 lm
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **70 x 45 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ATENUABLE

4DEIC12LEDF27V

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

Lumens: 420 lm
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E12**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **35 x 97 mm**



ATENUABLE

4DEIC14LEDF27V

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

Lumens: 420 lm
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E14**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **35 x 97 mm**



ATENUABLE

4DFFE12LEDF27V

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

Lumens: 420 lm
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E12**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **35 x 122 mm**



ATENUABLE

4DFFE14LEDF27V

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

Lumens: 420 lm
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E14**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **35 x 122 mm**



ATENUABLE

GALLIUM
EIC27D-LEDF001/27

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

Lumens: 420 lm
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **90 x 35 mm**



ATENUABLE

GALLIUM I
EIC27D-LEDF001/27F

2 700 K

Lumens: 420 lm
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Frosted**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **90 x 35 mm**



ATENUABLE

GALLIUM II
FFE27D-LEDF001/27

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

Lumens: 420 lm
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **110 x 35 mm**



ATENUABLE

GALLIUM III
FFE27D-LEDF001/27F

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

Lumens: 420 lm
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Frosted**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **110 x 35 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



S11LEDE17GLOBOBC

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

Lumens: 50 lm
Potencia: 1 W
Volts: 127 V~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **10 000 h**
Ángulo: **150 °**
Tipo de base: **E17**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **35 x 54mm**



1S14LEDE27V27B-2

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

Lumens: 50 lm
Potencia: 1 W
Volts: 127 V~

IRC: **80**
Vida útil: **10 000 h**
Ángulo: **150 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **44.5 x 81.5 mm**



S14LEDE27GLOBOLD

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

Lumens: 50 lm
Potencia: 1 W
Volts: 127 V~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **10 000 h**
Ángulo: **150 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **44.5 x 81.5mm**



T30LEDE27TORPEDOBC

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

Lumens: 50 lm
Potencia: 1 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **10 000 h**
Ángulo: **150 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **29.5 x 77.5mm**



T30LEDE27TORPEDOLD

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

Lumens: 50 lm
Potencia: 1 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **10 000 h**
Ángulo: **150 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **29.5 x 77.5mm**



1T05LEDE12V27B-2

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

Lumens: 50 lm
Potencia: 1 W
Volts: 127 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **10 000 h**
Ángulo: **150 °**
Tipo de base: **E12**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **16 x 43.5 mm**



1C7LEDE12V27B-2

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

Lumens: 50 lm
Potencia: 1 W
Volts: 127 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **10 000 h**
Ángulo: **150 °**
Tipo de base: **E12**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **20.5 x 51.5 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



EICE12-LED/4W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 250 lm
Potencia: 4 W
Volts: 100-240 V ~

EICE12-LED/4W/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **250 °**
Tipo de base: **E12**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **38 mm x 104 mm**



EICE14-LED/4W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 250 lm
Potencia: 4 W
Volts: 100-240 V ~

EICE14-LED/4W/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **250 °**
Tipo de base: **E14**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **38 mm x 104 mm**



EICE27-LED/4W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
Lumens: 255 lm

Potencia: 4 W
Volts: 100-240 V ~

EICE27-LED/4W/65
LUZ DE DÍA
6 500 K
Lumens: 300 lm

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **250 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **35 mm x 98 mm**



5EICE14LED30MV

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 430 lm
Potencia: 5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **240 °**
Tipo de base: **E14**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **35 mm x 98 mm**



ATENUABLE

EICD-LED/6W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 470 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-127 V ~

EICD-LED/6W/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **240 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **39 mm x 110 mm**



ATENUABLE

EICMD-LED/6W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 470 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-127 V ~

EICMD-LED/6W/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **240 °**
Tipo de base: **E12**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **39 mm x 109 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



G45E12-LED/4W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 250 lm
Potencia: 4 W
Volts: 100-240 V ~

G45E12-LED/4W/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **160 °**
Tipo de base: **E12**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **46 mm x 75 mm**



G45E14-LED/4W/30
Potencia: 4 W
5G45E14LED30MV
Potencia: 5 W
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 250 lm
Volts: 100-240 V ~

G45E14-LED/4W/65
Potencia: 4 W
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **160 °**
Tipo de base: **E14**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **45 mm x 80 mm**



G45E27-LED/4W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 250 lm
Potencia: 4 W
Volts: 100-240 V ~

G45E27-LED/4W/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **160 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **45 mm x 76 mm**



JDR-LED/6W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 550 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

JDR-LED/6W/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **35 °**

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 58 mm**



CEPHEI
8G95LED30MV220
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 800 lm
Potencia: 8 W
Volts: 100-240 V ~

8G95LED65MV220
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **220 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **128 mm x 95 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



NUNKI

A19-LED/007/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

A19-LED/007/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 450 lm
Potencia: 5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **150 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **55 mm x 101 mm**



TITANIUM V

A19-LED/005/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

A19-LED/005/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 1 300 lm
Potencia: 14 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **220 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **60 mm x 120 mm**



HIDRUS I

A19-LED/010/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

A19-LED/010/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 800 lm
Potencia: 8.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **220 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **55 mm x 98 mm**



LUMIA I

A19-LED/012/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

A19-LED/012/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 1 000 lm
Potencia: 11 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **220 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **60 mm x 116 mm**



NUEVO

17A19LED30MV270
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

17A19LED65MV270
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 1 500 lm
Potencia: 17 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **270 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **70 mm x 133 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ATENUABLE

TITANIUM I

10DA19LED30V
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

10DA19LED40V
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

10DA19LED65V
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 800 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **200°**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **60 mm x 115 mm**



STEP CCT

09A19LED2740STPVB

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
3 000 K - 4 000 K

Lumens: 810 lm
Potencia: 9 W
Volts: 127 V~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **150 °**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **60 x 125 mm**



ATENUABLE

ZANIAH I

13DA19LED30V
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

13DA19LED65V
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 1 055 lm
Potencia: 13 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **200 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **64 mm x 115 mm**



ATENUABLE

ZANIAH II

15DA19LED30V
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 1 521 lm
Potencia: 15 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **200 °**

ZANIAH II

15DA19LED65V
LUZ DE DÍA
6 500 K

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Sí**
Dimensiones del producto: **68 x 138 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



MAJORIS

LEDM-001/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

LEDM-001/40
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K


LEDM-001/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 700 lm
Potencia: 9 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **110 °**

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **75 mm x 64 mm**





DENEBOLA

35CIRLED30MVA
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

35CIRLED65MVA
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 3 600 lm
Potencia: 35 W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de producto: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Incluye: **Driver LED**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **300 x 109 mm**



ALPHA

12CIRLED65MV
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 1 050 lm
Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **Directo al socket**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**

Ángulo: **220 °**
Tipo de base: **E27**
Dimensiones del producto: **150 mm x 82 mm**



ALPHA I

18CIRLED65MV
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 1 700 lm
Potencia: 18 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **Directo al socket**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**

Ángulo: **220 °**
Tipo de base: **E27**
Dimensiones del producto: **200 mm x 80 mm**



ATENUABLE STEP

ETAMIN II

10DCIRLED30STPMV
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

10DCIRLED65STPMV
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 1 000 lm
Potencia: 10.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **192 mm x 118 mm**
Atenuable con apagador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



EFECTO FLAMA

5FLALEDE27MVB
LUZ ESTILO FLAMA
2 200 K

Lumens: 300 lm
Potencia: 5 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **62 mm x 140 mm**
Sensor de giro, mismo efecto.





ATENUABLE

BENDLEDSR8WBC
2 200 K



Lumens: 300 lm
Potencia: 8 W
Volts: 127 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **10 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **72mm x 148mm.**



ATENUABLE

BENDLEDWR8WBC
2 200 K

Lumens: 300 lm
Potencia: 8 W
Volts: 127 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **11 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **88mm x 128mm.**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

360° DE ILUMINACIÓN



5 AÑOS GARANTÍA **LED**

LUZ CÁLIDA



ILUMINA COMO UN FOCO DE
75W
CONSUME
7W

AHORRO MÁXIMO
90% **DE LUZ AHORRADA**
VS INCANDESCENTE

NUEVO

LED 360

7A19LEDF27V360

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

Lumens: 800 lm
Potencia: 7 W
Volts: 127 V~

Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **60 x 105mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



CORVUS I

6PAR20LED30MV25
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 500 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

6PAR20LED65MV25
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **25 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **63 mm x 85 mm**



ATENUABLE

CORVUS III

7DPAR20LED30V40
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 500 lm
Potencia: 7 W
Volts: 100-127 V ~

7DPAR20LED65V40
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **40 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **63 mm x 81 mm**



Ideal para Exteriores

BOREALIS

09PAR20LED30MV35
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 650 lm
Potencia: 9 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **35 °**
IP: **65**

09PAR20LED65MV35
LUZ DE DÍA
6 500 K

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **65 mm x 91.5 mm**
Ideal para exteriores

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Ideal para Exteriores

BOREALIS I

13PAR30LED30MV35
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

13PAR30LED65MV35
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 900 lm
Potencia: 13 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **35 °**
IP: **65**

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **96 mm x 95 mm**
Ideal para exteriores



PEGASUS I

8PAR30LED30MV25
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

8PAR30LED65MV25
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 850 lm
Potencia: 8 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **25 °**

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **95 mm x 90 mm**



ATENUABLE

PEGASUS III

10DPAR30LED30V40
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

10DPAR30LED65V40
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 800 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **40 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **92 mm x 84 mm**



ATENUABLE

PEGASUS IV

10DPAR30LLED30V40
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 800 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **40 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **92 mm x 110 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



AQUILA

13PAR38LED30MV25
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 1 250 lm
Potencia: 13 W
Volts: 100-240 V ~

13PAR38LED65MV25
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **25 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **121 mm x 134 mm**



ATENUABLE

ORION VI

15DPAR38LED30V40
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 1 200 lm
Potencia: 15 W
Volts: 100-127 V ~

15DPAR38LED65V40
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **40 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **116 mm x 128 mm**



Ideal para Exteriores

BOREALIS II

18PAR38LED30MV35
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

Lumens: 1 350 lm
Potencia: 18 W
Volts: 100-240 V ~

18PAR38LED65MV35
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **35 °**
IP: **65**

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **121 mm x 133 mm**
Ideal para exteriores.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ALKES
17LHBLED65MV160

LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 1 800 lm
Potencia: 17 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **160 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **80 mm x 151 mm**



PUEDE USARSE EN LUMINARIO CERRADO

HYPTIS II
LHBM-LED/30/65

LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 2 700 lm
Potencia: 30 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **330 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **228 mm x 96 mm**



PUEDE USARSE EN LUMINARIO CERRADO

HYPTIS III
LHBM-LED/50/65

LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 4 500 lm
Potencia: 50 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **330 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **264 mm x 108 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



NUEVO

LICH I
20LHBLEDT65MV200

LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 1 800 lm
Potencia: 20 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **200 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **80 x 150mm**



NUEVO

LICH II
30LHBLEDT65MV200

LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 2 700 lm
Potencia: 30 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **200 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **100 x 175mm**



NUEVO

LICH III
40LHBLEDT65MV200

LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 3 600 lm
Potencia: 40 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **200 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **118 x 200mm**



NUEVO

LICH IV
50LHBLEDT65MV200

LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 4 500 lm
Potencia: 50 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **200 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **138 x 224mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





MEGREZ
160LHBLED65MV120

LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 16 000 lm
Potencia: 160W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120°**
Tipo de base: **E40**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **350 mm x 280 mm**
Incluye adaptador E40 a E27





CAMPANA INCLUÍDA

GLIESE III
100LHBLED65MV120

LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 9 000 lm
Potencia: 100 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **120°**
Tipo de base: **E40**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **210 mm x 240 mm**
Incluye Campana
Incluye adaptador E40 a E27





CAMPANA INCLUIDA

BIHAM V
LHB-LED/080/65

LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 7 200 lm
Potencia: 80 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de base: **E40**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso. *Tecnolite no es responsable por errores tipográficos en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante. Consulte el voltaje nominal marcado en el producto.



LED INTEGRADO

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



OGMA I

09T8LED60MV65CT
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 800 lm
Potencia: 9 W
Volts: 100 - 277 V ~

Terminado: **Transparente**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **210 °**
Tipo de base: **G13**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **604 mm x 28 mm**



OGMA II

18T8LED120MV40CT
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

Lumens: 1 600 lm
Potencia: 18 W
Volts: 100 - 277 V ~

18T8LED120MV65CT
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Transparente**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **210 °**
Tipo de base: **G13**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **1 213 mm x 28 mm**



LITHIUM V

T8CT-LED60/001/40
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

Lumens: 800 lm
Potencia: 9 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de base: **G13**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **604 mm x 28 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



OGMA III

09T8LED60MV65C
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 800 lm
Potencia: 9 W
Volts: 100 - 277 V ~

Terminado: **Frosted**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**

Ángulo: **210 °**
Tipo de base: **G13**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **604 mm x 28 mm**



OGMA IV

18T8LED120MV40C
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

Lumens: 1 600 lm
Potencia: 18 W
Volts: 100 - 277 V ~

Terminado: **Frosted**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**

18T8LED120MV65C
LUZ DE DÍA
6 500 K

Ángulo: **210 °**
Tipo de base: **G13**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **1 213 mm x 28 mm**

42840
LUZ DE DÍA
6 500 K

Lumens: 1 035 lm
Potencia: 10 W
Volts: 127 - 277 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de Lámpara: **LED (integrado)**
IRC: **80**
Vida útil: **40 000 h**

Ángulo: **120 °**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **1 213 mm x 25.4 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



LITHIUM VII

T8F-LED240/36/65

LUZ DE DÍA

6 500 K

Lumens: 3 600 lm
Potencia: 36 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **180 °**
Tipo de base: **FA8**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **2 367 mm x 26 mm**



LITHIUM VIII

T8T-LED240/36/65

LUZ DE DÍA

6 500 K

Lumens: 3 600 lm
Potencia: 36 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **180 °**
Tipo de base: **FA8**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **2 367 mm x 26 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



DABIH I

8T5LED60V40C
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lumens: 800 lm
Potencia: 8 W
Volts: 127 V ~

8T5LED60V65C
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **140 °**
Tipo de base: **G5**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **549 mm x 12.7 mm**



DABIH II

16T5LED120V40C
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lumens: 1 600 lm
Potencia: 16 W
Volts: 127 V ~

16T5LED120V65C
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **140 °**
Tipo de base: **G5**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **1 149 mm x 12.7 mm**




ATENUABLE

T5D60-LED/10W/40
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lumens: 850 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100 - 127 V ~

T5D60-LED/10W/65
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de base: **G5**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **549 mm x18 mm**

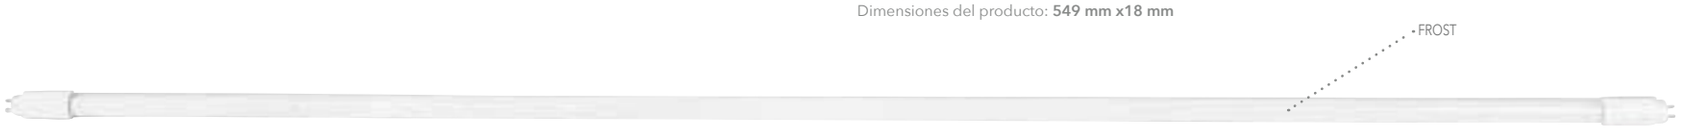

ATENUABLE

T5D120-LED/20W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

Lumens: 1 750 lm
Potencia: 20 W
Volts: 100 - 127 V ~

T5D120-LED/20W/40
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

T5D120-LED/20W/65
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de base: **G5**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **1149 mm x 18 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



LÁMPARAS COLOR



MOON LIGHT
16PAR38LEDLLAZMV35
3 000 K / Azul / 6 500 K

MOON LIGHT
16PAR38LEDLLVEMV35
3 000 K / Verde / 6 500 K

LUZ ÁMBAR
NUEVO
16PAR38LEDAMV35
1 800 / Luz Ámbar

Potencia: 16 W
Volts: 100-277 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **35°**

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **121 mm x 129 mm**



MOON LIGHT
6GU10LEDLLAZMV35
3 000 K / Azul / 6 500 K

MOON LIGHT
6GU10LEDLLVEMV35
3 000 K / Verde / 6 500 K

LUZ ÁMBAR
NUEVO
6GU10LEDAMV35
1 800 / Luz Ámbar

Potencia: 6 W
Volts: 100-277 V~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**

Ángulo: **35 °**
Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 54 mm**



MOON LIGHT
6MR16LEDLLAZMV35
3 000 K / Azul / 6 500 K

MOON LIGHT
6MR16LEDLLVEMV35
3 000 K / Verde / 6 500 K

LUZ ÁMBAR
NUEVO
6MR16LEDAMV35
1 800 / Luz Ámbar

Potencia: 6 W
Volts: 100-277 V~

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **35 °**

Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 45 mm**

DÉJATE CAUTIVAR
POR LAS NUEVAS LÁMPARAS
LUZ DE LUNA

Nuestras lámparas MOON LIGHT son la combinación perfecta de LEDs monocromáticos (blanco frío, blanco cálido y azul o verde), que como su nombre lo dice, emiten un efecto parecido a la luz de luna.



AZ VE AM

TEMPERATURA DE COLOR

Crea espacios suaves y acogedores gracias a la combinación de LEDs verdes y azules con luz blanca que nos permiten crear un efecto fascinante en nuestros espacios exteriores.



IDEALES ÁRBOLES Y ARBUSTOS

El alcance de la lámpara dependerá de su ubicación, distancia del objeto y ángulo de la luminaria.
Alcance PAR: hasta 3 metros aprox.
Alcance GU10 y MR16: hasta 1 metro aprox.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





MR16-SMDLED/2.3WAM

● Amarillo

Potencia: 2.3 W
Volts: 100-127 V~

Terminado: **PC Transparente**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **80 °**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 57 mm**



MR16-SMDLED/2.3WRO

● Rojo

Potencia: 2.3 W
Volts: 100-127 V~

Terminado: **PC Transparente**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **80 °**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 57 mm**



MR16-SMDLED/3WVE

● Verde

Potencia: 3 W
Volts: 127 V~

Terminado: **PC Transparente**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **80 °**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 57 mm**



MR16-SMDLED/3WAZ

● Azul

Potencia: 3 W
Volts: 127 V~

Terminado: **PC Transparente**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **80 °**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 57 mm**



MR16-SMDLED/3WRGB

● RGB

Potencia: 3 W
Volts: 100-127 V~

Terminado: **PC Transparente**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **80 °**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 57 mm**

Cambia automáticamente
c/seg. a 7 colores diferentes.



LED INTEGRADO

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



1S14LEDE27VVE-2
● Verde

Potencia: 1 W
Volts: 127 V~



1S14LEDE27VAM-2
● Amarillo

IRC: **80**
Vida útil: **10 000 h**
Ángulo: **150 °**



1S14LEDE27VRO-2
● Rojo

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **44.5 mm x 81.5 mm**



S14LEDE27GLOBOAZ
● Azul



C7LEDE12FLAMAAZ
● Azul

Potencia: 1 W
Volts: 127 V~

IRC: **80**
Vida útil: **10 000 h**
Ángulo: **150 °**



C7LEDE12FLAMAVE
● Verde

Tipo de base: **E12**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **20.5 mm x 51.5 mm**



S11LEDE27GLOBOAM
● Amarillo

Potencia: 1 W
Volts: 127 V~



S11LEDE27GLOBOAZ
● Azul

IRC: **80**
Vida útil: **10 000 h**
Ángulo: **150 °**



S11LEDE27GLOBORO
● Rojo

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **35 mm x 54 mm**



S11LEDE27GLOBOVE
● Verde

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



T30LEDE27TORPEDOAM
Amarillo

Potencia: 1 W
Volts: 127 V~



T30LEDE27TORPEDOAZ
Azul

IRC: **80**
Vida útil: **10 000 h**
Ángulo: **150 °**



T30LEDE27TORPEDORO
Rojo

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **29.5 mm x 77.5mm**



T30LEDE27TORPEDOVE
Verde



2G45LEDFE27VAZ
Azul

Potencia: 2 W
Volts: 127 V~

IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**



2G45LEDFE27VRO
Rojo

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **45 mm x 75 mm**



G45-LED-2W-FIL/VE
Verde

Potencia: 2 W
Volts: 127 V~

IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **45 mm x 75 mm**



JDR-SMDLED/2.3WAM
Amarillo

Potencia: 2.3 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **PC Transparente**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **100°**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 51 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ANTIMOSQUITO

5A19LEDREPVAM-2

2 700 K

Lumens: 300 lm
Potencia: 5 W
Volts: 127 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360°**

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **60 mm x 105 mm**









ALGOL

13PAR38LEDRMV60
● Rojo

13PAR38LEDYMV60
● Amarillo

13PAR38LEDGMV60
● Verde

13PAR38LEDBMV60
● Azul

Potencia: 13.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**

Ángulo: **60 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **121 mm x 134 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



LÁMPARAS

VINTAGE



ATENUABLE

NUEVO

3DAXLEDFC20VA

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 000 K

Lumens: 120 lm
Potencia: 3.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Ambar**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **36 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Sí**
Dimensiones del producto: **110 mm x 158 mm**



ATENUABLE

NUEVO

3DG125KEDFC20VAS

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 000 K

Lumens: 120 lm
Potencia: 3.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Ambar**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **46 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Sí**
Dimensiones del producto: **125 mm x 164 mm**



ATENUABLE

NUEVO

3DG200LEDFC20VAH

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 000 K

Lumens: 120 lm
Potencia: 3.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Ambar**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **60 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Sí**
Dimensiones del producto: **200 mm x 241mm**



ATENUABLE

NUEVO

3DS123LEDFC20VA

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 000 K

Lumens: 120 lm
Potencia: 3.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Ambar**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **55 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Sí**
Dimensiones del producto: **125 mm x 161mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ATENUABLE

NUEVO

3DTS94LEDFC20VA

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 000 K

Lumens: 120 lm
Potencia: 3.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Ambar**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **18 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Sí**
Dimensiones del producto: **92 mm x 305 mm**



ATENUABLE

NUEVO

3DS125LEDFC20VA

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 000 K

Lumens: 120 lm
Potencia: 3.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Ambar**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **55 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Sí**
Dimensiones del producto: **127 mm x 223 mm**



ATENUABLE

NUEVO

4DG125LEDFC20V3D

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

Lumens: 100 lm
Potencia: 4 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Ambar**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **340 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Sí**
Dimensiones del producto: **125 mm x 172 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ATENUABLE

AHIL

3DG125LEDFC20VA Ambar



LUZ SUAVE CÁLIDA
2 000 K

Lumens: 120 lm
Potencia: 3.5 W
Volts: 127 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **300 °**

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **125 mm x 164 mm**

3DG125LEDFC20VAR Ambar Rombos



3DG125LEDFC20VAL Ambar Lineas



ATENUABLE

AIN

3DG200LEDFC20VA
Lumens: 120 lm



LUZ SUAVE CÁLIDA
2 000 K

Potencia: 3.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Ambar**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **300 °**

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **200 mm x 241 mm**

3DG200LEDFC20VH Humo
Lumens: 70 lm



ATENUABLE

DIAMOND

3DD125LEDFC20VA



LUZ SUAVE CÁLIDA
2 000 K

Lumens: 120 lm
Potencia: 3.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Ambar**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **300 °**

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **125 mm x 142 mm**

ATENUABLE

BOX

3DS170LEDFC20VA



LUZ SUAVE CÁLIDA
2 000 K

Lumens: 120 lm
Potencia: 3.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Ambar**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **300 °**

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **170 mm x 197 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



7G90LEDFT27VH

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

Lumens: 790 lm
Potencia: 7 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Ambar**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **125 mm x 170 mm**



ATENUABLE

4DG80LEDF27VT

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

Lumens: 450 lm
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Cristal transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Sí**
Dimensiones del producto: **80 mm x 115 mm**



2G125LEDE27V20CT

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 200 K

Lumens: 200 lm
Potencia: 2 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Cristal transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **125 mm x 168 mm**



ATENUABLE

4DG125LEDF27VT

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

Lumens: 450 lm
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Cristal transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **125 mm x 170 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ATENUABLE

4DC35LEDFTE12V27A

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

Lumens: 420 lm
Potencia: 3.8 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Ambar**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E12**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **35 mm x 105 mm**



ATENUABLE

4DC35LEDFTE27V27A

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

Lumens: 420 lm
Potencia: 3.8 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Ambar**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **35 mm x 105 mm**



ATENUABLE

4DT10LEDF27VT

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

Lumens: 450 lm
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Cristal transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **30 mm x 123 mm**



VLED-T30-2W-E27

2 200 K

Lumens: 200 lm
Potencia: 2 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **360 °**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **30 mm x 185 mm**



ATENUABLE

ALBIREO I
2DT30LEDFC20VA

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 000 K

Lumens: 60 lm
Potencia: 2.3 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Ambar**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **300 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **30 mm x 185 mm**



ATENUABLE

ALBIREO II
3DT60LEDFC20VA

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 000 K

Lumens: 120 lm
Potencia: 3.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Ambar**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **300 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **60 mm x 300 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ATENUABLE

4DST21LEDFT27VA

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

Lumens: 450 lm
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Ambar**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **64 mm x 138 mm**



ATENUABLE

4DST64LEDFC27VH

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

Lumens: 450 lm
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Humo**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Sí**
Dimensiones del producto: **64 mm x 138 mm**



ATENUABLE

ADHAFERA

2DA19LEDFC20VA **2DA19LEDFT20VA**

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 000 K

Lumens: 60 lm
Potencia: 2.3 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Ambar**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **300 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **60 mm x 112 mm**



ATENUABLE

VULPECULA

3DST64LEDFC20VA **3DST64LEDFT20VA**

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 000 K

Lumens: 120 lm
Potencia: 3.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Ambar**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **300 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **64 mm x 142 mm**



ATENUABLE

SCUTUM

3DB75LEDFC20VA

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 000 K

Lumens: 120 lm
Potencia: 3.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Ambar**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **300 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **75 mm x 162 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



AM



H

ATENUABLE

ACUBENS

3DBT160LEDFC20VA
Ámbar
Lumens: 120 lm

3DBT160LEDFC20VH
Humo
Lumens: 70 lm

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 000 K

Potencia: 3.5 W
Volts: 127 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **300 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **160 mm x 331 mm**



AM



H

ATENUABLE

ACRAB

3DA165LEDFC20VA
Ámbar
Lumens: 120 lm

3DA165LEDFC20VH
Humo
Lumens: 70 lm

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 000 K

Potencia: 3.5 W
Volts: 127 V ~

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **300 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **165 mm x 303 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ATENUABLE

35DST45INFCE27VH

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 000 K

Lumens: 120 lm
Potencia: 35 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Humo**
IRC: **99**
Vida útil: **3 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **45 mm x 90 mm**



ATENUABLE

35DST64INFCE27VH

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 000 K

Lumens: 130 lm
Potencia: 35 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Humo**
IRC: **99**
Vida útil: **3 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **64 mm x 135 mm**



ATENUABLE

35DT45INFCE27VH

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 000 K

Lumens: 120 lm
Potencia: 35 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Humo**
IRC: **99**
Vida útil: **3 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **45 mm x 102 mm**



ATENUABLE

4DST160LEDF20VA

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 200 K

Lumens: 350 lm
Potencia: 4 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Ambar**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **160 mm x 285 mm**



ATENUABLE

25DC35INFTE12VH

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 000 K

Lumens: 60 lm
Potencia: 25 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Humo**
IRC: **99**
Vida útil: **3 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E12**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **35 mm x 110 mm**



ATENUABLE

25DC35INFTE27VH

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 000 K

Lumens: 60 lm
Potencia: 25 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Humo**
IRC: **99**
Vida útil: **3 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **35 mm x 110 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ATENUABLE

35DG125INFCE27VH

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 000 K

Lumens: 70 lm
Potencia: 35 W
Volts: 127V ~

Terminado: **Humo**
IRC: **99**
Vida útil: **3 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **125 mm x 168 mm**



ATENUABLE

35DG80INFTE27VH

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 000 K

Lumens: 110 lm
Potencia: 35 W
Volts: 127V ~

Terminado: **Humo**
IRC: **99**
Vida útil: **3 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **80 mm x 115 mm**



ATENUABLE

35DT2817INFTE27VH

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 000 K

Lumens: 120 lm
Potencia: 35 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Humo**
IRC: **99**
Vida útil: **3 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Sí**
Dimensiones del producto: **30 mm x 185 mm**



ATENUABLE

35DT2821INFCE27VH

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 000 K

Lumens: 115 lm
Potencia: 35 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Humo**
IRC: **99**
Vida útil: **3 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **30 mm x 215 mm**



ATENUABLE

35DT2830INFTE27VH

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 000 K

Lumens: 130 lm
Potencia: 35 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Humo**
IRC: **99**
Vida útil: **3 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Sí**
Dimensiones del producto: **30 mm x 300 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



SOCKETS

VINTAGE















IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

NUEVO

60SOCK110MVE27HA
Hierro Antiguo

Potencia máx: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Socket con canope, Base E27




IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

NUEVO

60SOCK111MVE27HA
Hierro Antiguo

Potencia máx: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Socket con canope, Base E27




IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

NUEVO

60SOCK112MVE27O
Oro

Potencia máx: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Socket con canope, Base E27




IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

NUEVO

60SOCK113MVE27S
Satin

Potencia máx: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Socket con canope, Base E27



IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

NUEVO

60SOCK114MVE27N
Negro / Bronce

Potencia máx: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Socket con canope, Base E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.















IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

NUEVO

60SOCK115MVE27S
Satin

Potencia máx: 60 W
Volts: 100-240 V ~


Socket con canope, Base E27



IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

60SOCK044MVE27N
Negro


Potencia máx: 60 W
Volts: 100-240 V ~
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto:
38 mm x 870 mm
Socket con canope, Base E27



IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

60SOCK055MVE27HA
Hierro antiguo


Volts: 100-240 V ~
Potencia máx: 60 W
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto:
40 mm x 770 mm
Socket con canope, Base E27



IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

SOCKVIN104
Hierro antiguo

Potencia máx: 60 W
Volts: 100-240 V ~
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto:
38 mm x 870 mm
Socket con canope, Base E27



IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

60SOCK106MVE27N
Negro

Volts: 100-240 V ~
Potencia máx: 60 W
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto:
45 mm x 1500 mm
Socket con canope, Base E27

LED INTEGRADO

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


FLUORESCENTES



HEL-65W/65



HEL-100W/65



HEL-20W/BLB

PRODUCTO	LUMENS	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
HEL-20W/BLB	-	20 W	100-127 V ~		-	6 000 h	E27	61 mm x 132 mm	Ahorrador
HEL-65W/65	4 400 lm	65 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	83 mm x 235 mm	Ahorrador
HEL-100W/65	6 000 lm	100 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	112 mm x 300 mm	Ahorrador
HEL-100W/65-220	6 000 lm	100 W	220 V ~	6500 K	80	10 000 h	E40	105 mm x 306 mm	Ahorrador



13W



15W



20W



23W



26W

PRODUCTO	LUMENS	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
HEL-13W/27-T2	800 lm	13 W	100-127 V ~	2700 K	80	10 000 h	E27	49.5 mm x 101.5mm	Ahorrador
HEL-13W/65-T2	800 lm	13 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	49.5 mm x 101.5mm	Ahorrador
HEL-15W/65-T2	1 100 lm	15 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	46 mm x 104 mm	Ahorrador
HEL-20W/65-T2	1 300 lm	20 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	55 mm x 110 mm	Ahorrador
HEL-23W/65-T2	1 600 lm	23 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	60 mm x 112 mm	Ahorrador
HEL-26W/65-T2	1 850 lm	26 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	60 mm x 119.5 mm	Ahorrador



PRODUCTO	LUMENS	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM
42755	1 150 lm	14 W	120-277 V ~	4100K	80	25 000 h	G5	563 mm x 16 mm
42756	1 100 lm	14 W	120-277 V ~	6500 K	80	25 000 h	G5	563 mm x 16 mm
42757	2 450 lm	28 W	120-277 V ~	4100K	80	25 000 h	G5	1 163 mm x 16 mm
42758	2 350 lm	28 W	120-277 V ~	6500 K	80	25 000 h	G5	1 163 mm x 16 mm
42759	4 400 lm	49 W	120-277 V ~	4100K	80	25 000 h	G5	1 163 mm x 16 mm

PRODUCTO	LUMENS	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM
F4T5BL	-	4 W	127 V ~	Luz negra con filtro	-	8 000 h	G5	150 mm x 16 mm
F6T5D	250 lm	6 W	127 V ~	Luz de día	80	8 000 h	G5	226 mm x 16 mm

TRANSFORMADOR



TRA-50

PRODUCTO	LUMENS	POTENCIA	VOLTS	TIEMPO DE VIDA	ÁNGULO	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM
TRA-50	-	60 W	127 V / 12 V ~	-	-	-	54 mm x 26 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

TABLA DE CLASIFICACIÓN IP

Grado de protección IP se representa mediante la combinación de los dígitos de la primer y la segunda columna, véase el ejemplo.

1er DIGITO: Objetos

Grado de protección de objetos sólidos

0	Sin protección.
1	Protección contra objetos sólidos de más de 50 mm. (Contacto involuntario de las manos)
2	Protección contra objetos sólidos de más de 12 mm. (Contacto con los dedos)
3	Protección contra objetos sólidos de más de 2.5 mm. (Herramientas y cables)
4	Protección contra objetos sólidos de más de 1 mm. (Herramientas y pequeños cables)
5	Protección contra ingreso limitado de polvo. (No incluye materiales peligrosos)
6	Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado.

2° DIGITO: Líquidos

Grado de protección resistente al agua

0	Sin protección.
1	Protección contra caídas verticales de gotas de agua o condensación.
2	Protección contra caídas verticales de gotas con una inclinación de 15° respecto a la vertical.
3	Protección contra caídas verticales de gotas con una inclinación de 60° respecto a la vertical.
4	Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones, el ingreso de cantidades limitadas de agua es permitido.
5	Protegido contra chorros de agua a baja presión, el ingreso limitado de agua es permitido.
6	Protegido contra potentes chorros de agua.
7	Protegido contra efectos de inmersión temporal.
8	Equipo adecuado para inmerción prolongada bajo las especificaciones de fabricante.

IP 6 5

Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado. + Protegido contra chorros de agua a baja presión, el ingreso limitado de agua es permitido.

ZONA 2 IP44/45 :
Luminarios en muro


Se requiere que se encuentren en lugares techados.

ZONA 5 IP68 :
Luminarios de piscinas/estanques

La máxima protección posible y diseñadas para su instalación sumergidas.

ZONA 4 IP67 :
Luminarios al borde de piscinas o estanques

Luminarias protegidas al máximo contra la acción del polvo y preparadas para inmersiones de agua temporales.

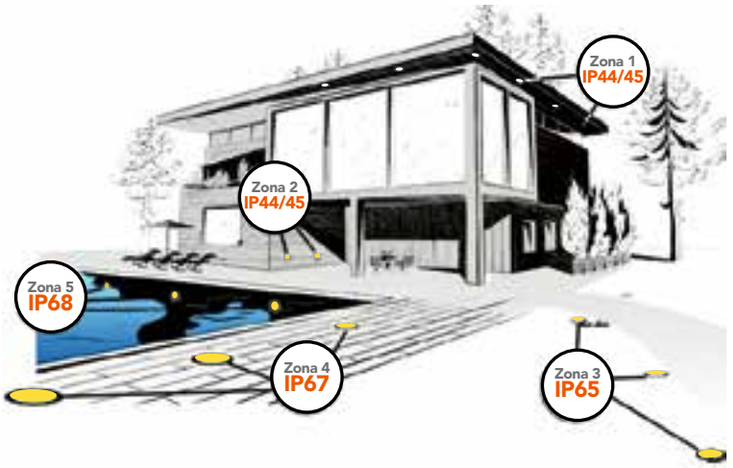

ZONA 1 IP44/45 :
Luminarios bajo techo

Se requiere que estén en lugares techados, ejemplo: una marquesina. Están protegidos contra salpicaduras de gotas.

ZONA 3 IP65 :
Luminarios empotrados en jardín

Este tipo de luminarias cuentan con la máxima protección contra la acción del polvo y agua.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA

tecnolite.mx