CATÁLOGO **2022**

V1

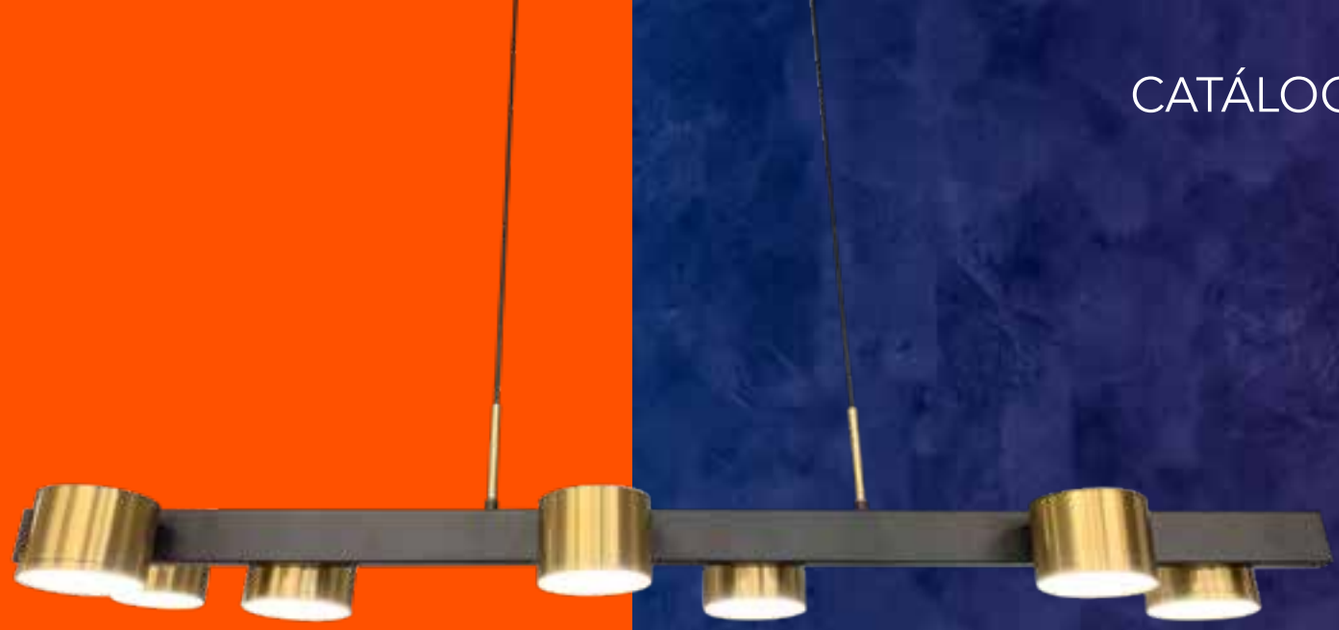

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA

DAMOS LUZ A TUS **IDEAS**

CONTENIDO

CATÁLOGO 2022

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA

CONTENIDO

3 CÓMO **LEER** EL CATÁLOGO
4 TABLA DE **EQUIVALENCIAS**
5 ÍNDICE POR **CÓDIGO**
9 ÍNDICE POR **NOMBRE**

13 TECNOLITE **CONNECT**
16 **MI SMART HOME**
17 **SEGURIDAD**
17 Alarmas
17 Sensores
17 Cerradura
18 **MONITOREO**
18 Cámara
19 Timbre
19 Chicharra

20 **CONFORT**
20 Estilo De Vida
20 Controles
20 Tira LED TV
21 **MASCOTAS**
21 Cuidado
22 **ENERGÍA Y CONTROL**
22 Contactos
23 Controles
24 Apagadores

27 **ILUMINACIÓN**
27 **LÁMPARAS**
27 Acento
28 Luz General
29 Filamento
30 **INTERIOR**
30 Comercial
33 Hospitalidad
35 Oficina
36 Tira LED
37 **EXTERIOR**
37 Hospitalidad
37 Arquitectónico

PÁGINA 3

41 INTERIOR

43 **COMERCIAL**
43 **EMPOTRADOS LED**
43 Acento sin marco
47 Acento
55 Luz general
63 A prueba de vapor
64 **EMPOTRADOS SIN LÁMPARA**
64 Acento
75 A prueba de vapor
76 **RIEL SPOT**
76 Led
79 Accesorios
78 Sin lámpara
80 **SOBREPONER**
80 Spot led
86 Spot sin lámpara
93 Regletas led

99 **HOSPITALIDAD**
101 **SUSPENDIDOS**
101 Led
108 Sin lámpara
142 Sockets
144 **SOBREPONER PLAFÓN**
144 Led
154 Sensor / E27
155 Sin lámpara
159 **LECTURA LED**
161 **LUZ DE CORTESÍA LED**
163 **ARBOTANTES**
163 Led
172 Sin lámpara

183 **OFICINA**
185 **EMPOTRADOS LED**
185 Lineales
185 Luz general
187 Panel
190 Gabinetes
192 **SUSPENDIDOS LED**
197 **INDUSTRIAL**
199 **A PRUEBA DE VAPOR**
201 **SUSPENDIDOS LED**

PÁGINA 41

203 EXTERIOR

205 **HOSPITALIDAD**
207 **PLAFÓN SOBREPONER LED**
209 **FAROL SUSPENDIDOS SIN LÁMPARA**
211 **ARQUITECTÓNICO**
213 **SOLAR LED**
213 Arbotante
213 Reflector
213 Miniposte
214 **ARBOTANTES DECORATIVO**
214 Led
235 Sin lámpara
239 Zona costera sin lámpara
240 Farol sin lámpara

246 **MINI POSTES DECORATIVO**
246 Led
248 Sin lámpara
250 **POSTES DECORATIVO LED**
251 **POSTES FAROL SIN LÁMPARA**
252 **MOON**
253 **ESTACAS LED**
253 Acento
255 Zona costera
256 **PROYECTORES LED**
256 Ámbar
257 Reflectores
260 **SUMERGIBLES**
260 LED
261 Sin lámpara

262 **EMPOTRADO EN PISO NO SUMERGIBLE**
262 Led
265 Sin lámpara
266 **LUZ DE CORTESÍA LED**
266 Zona costera
268 Acento
272 **LUZ DE CORTESÍA SIN LÁMPARA**
273 **INDUSTRIAL**
275 **WALLPACK MULTIVOLTAJE**
275 **ARBOTANTES SUBURBANA**

277 **SUBURBANA**
279 **LUMINARIOS PARA POSTE**
279 Fotocelda
279 Multivoltaje
280 Solar

PÁGINA 203

281 ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD

283 **EMERGENCIA**
283 **RECARGABLE**
284 **SOBREPONER**
284 **PLAFÓN**
284 **A19**
285 **LINTERNAS**
285 **RECARGABLES**
286 **BATERÍAS**

PÁGINA 281

287 LÁMPARAS

289 **ACENTO**
289 **MR11-MR16**
291 **GU10**
292 **AMPOLLETAS**
294 **AR111**
294 **JDR**
295 **PARES**

298 **LUZ GENERAL**
298 **MINIATURA**
299 **VELA**
300 **GLOBO**
301 **A19**
303 **CIRCULAR**
304 **ALTA POTENCIA**
306 **TUBOS**
306 T8
307 T5

308 **FILAMENTO**
308 **A19**
309 **DECORATIVO**
312 **GLOBO**
314 **VELA**
316 **VINTAGE**
316 **TUBULAR**
317 **INCANDESCENTE**
317 Decorativo
317 Vela
318 Globo
318 Tubular

319 **COLORS**
319 **LUZ DE LUNA**
319 MR16 / GU10/ PARES
320 **LUZ ÁMBAR**
320 MR16 / GU10/ PARES
321 **MR16**
321 **GU10**
322 **MINIATURA**
324 **A19**
324 **PARES**

325 **FLUORESCENTES**
325 **LUZ GENERAL**
325 Espirales
325 Tubos

PÁGINA 287

326 ÍNDICE DE **PROTECCIÓN** (IP)

PÁGINA 326

Identificador de Tecnología LED

Fotografía del producto

Diagrama

Imagen producto aplicado (Sugerencia)

LED INTEGRADO

Efecto de Luz

ATENUABLE

Nombre
Código del producto

ANDROMEDA
• 10DHLED206V30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 10 W
Lumens: 307 lm
Volts: 127 V ~

IP: **44** IRC: **80**
Ángulo: **120°**



CRISTAL SÓLIDO

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **Si**



Efecto de Luz

ATENUABLE

FICHA TÉCNICA
(Especificaciones del producto)

ANTLIA
• 12DHLED207V30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 12 W
Lumens: 328 lm
Volts: 127 V ~

IP: **44** IRC: **80**
Ángulo: **120°**



CRISTAL SÓLIDO

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **Si**



Efecto al encender

Identificador de producto **NUEVO**

NUEVO

CALISTO
• 8HLED208V30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 8 W
Lumens: 100 lm
Volts: 127 V ~

IP: **44** IRC: **90**
Ángulo: **110°**

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Número de página

221 ARQUITECTÓNICO · **ARBOTANTES** · DECORATIVO

Sección · Familia · Subfamilia

ADIÓS WATTS, HOLA LUMENS

LUMEN=INTENSIDAD DE LA LUZ **WATTS=CONSUMO DE ENERGÍA**

TABLA DE EQUIVALENCIA LED VS ILUMINACIÓN TRADICIONAL

LUMEN CANTIDAD DE LUZ QUE EMITEN	LED	FLUORESCENTE	TUBO FLUORESCENTE	INCANDESCENTES Y HALÓGENOS
80-120	2 W	6 W		20 W
120-250	3 W	8 W		35 W
280-380	5 W	11 W		40 W
360-500	6 W	13 W	12 W	50 W
500-700	7 W	15 W	14 W	60 W
700-850	9 W	18 W	18 W	70 W
800-900	10 W	20 W	20 W	80 W
850-1000	12 W	25 W	25 W	100 W
950-1200	13 W	30 W	28 W	110 W
1150-1350	15 W	40 W	32 W	130 W
1300-1500	18 W	50 W	36 W	140 W
1600-1800	20 W	60 W	44 W	150 W
1800-2050	25 W	70 W	58 W	200 W
2200-2650	30 W	80 W	70 W	250 W
3000-4000	50 W	100 W	120 W	400 W
6000-7500	80 W	150 W		600 W
9000-10000	100 W	200 W		750 W
10500-12000	120 W	250 W		850 W
13000-15000	150 W	300 W		1000 W
18000-20000	200 W	400 W		1500 W

LEDS

TIEMPO DE VIDA
LARGA DURACIÓN

AHORRO DE ENERGÍA
75 - 90% EN CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EFICACIA LUMÍNICA, EL
90%
DE LA ENERGÍA QUE CONSUMES SE TRANSFORMA EN LUZ

COLOR DE LUZ
- BLANCO SUAVE
- BLANCO NEUTRO
- BLANCO INTENSO
- RGB
- ATENUABLE

Duración equivalente a 20 lámparas comunes

FLUORESCENTES

TIEMPO DE VIDA
2 AÑOS

AHORRO DE ENERGÍA
60 % EN CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EFICACIA LUMÍNICA, SOLO
60%
DE LA ENERGÍA QUE CONSUMES SE TRANSFORMA EN LUZ

COLOR DE LUZ
- BLANCO CÁLIDO
- BLANCO FRÍO
- LUZ DE DÍA

Duración equivalente a 8 lámparas comunes

INCANDESCENTES

TIEMPO DE VIDA
1 AÑO

AHORRO DE ENERGÍA
0 % EN CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EFICACIA LUMÍNICA, SOLO
15%
DE LA ENERGÍA QUE CONSUMES SE TRANSFORMA EN LUZ

COLOR DE LUZ
- BLANCO CÁLIDO
- ATENUABLE

GENERA RAYOS UV NOCIVOS PARA LA SALUD

EMITE CALOR

Genera calor y consume un alto nivel de energía eléctrica, el cual provoca mayor empleo en combustibles fósiles, daños al medio ambiente y calentamiento del mismo.

*Estos valores son aproximados.

5 AÑOS DE GARANTÍA · MÁS VERDE · GlobalSTD ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED · ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE · LAS 101 MARCAS MÁS PRUDENTES DEL CANAL FERRETERO

ÍNDICE POR CÓDIGO

CÓDIGO	PÁG.
42578	290
42755	325
42756	325
42757	325
42759	325
42840	307
09A19LED2740STPVB	302
09DPTLLED4034V30B	149
09DPTLLED4034V40B	149
09EMA19LED30MV	284
09EMA19LED65MV	284
09HLED1157MV30N	214
09HLED1177MV30B	220
09HLED1177MV30G	220
09HLED1203MV30N	246
09HLED429MV30N	246
09HLED431MV30N	246
09HLED752MV30N	253
09HLED923MV30N	215
09PAR20LED30MV35	295
09PAR20LED65MV35	295
09PTLLED4031MV40B	144
09T8LED60MV65C	306
09T8LED60MV65CT	306
09TL1103MVS	180
09YDLED109MV30B	63
09YDLED109MV30N	63
09YDLED109MV65B	63
09YDLED109MV65N	63
09YDLED432MVBTCW	31
09YDLED432MVNTCW	31
09YDMLED001MV40B	61
09YDMLED001MV40S	61
09YDMLED001MV65B	61
09YDMLED001MV65S	61
100LHBLED65MV120	304
100LQLEDT18MVN	256
100LQLEDT30MVN	259
100LQLEDT65MVN	259
100UFOLED65MVN	201
100UFOLEDL65MVN	201
1080CTL8192MVN	109
10A19LED30V240	302
10DA19LED30V	302
10DA19LED40V	302
10DA19LED65V	302
10DAR111LED30DC12	294
10DAR111LED30DC24	294
10DCIRLED30STPMV	303
10DCIRLED65STPMV	303
10DHLED206V30N	221
10DPAR30LED30V40	296
10DPAR30LED65V40	296
10DPAR30LLED30V40	296
10DYDLED010VSCCTB	56
10HLED1156MV30N	214
10HLED1200V30S	223
10HLED1205MV30N	247
10HLED1208MV30N	247
10HLED123MV30N	216
10HLED124MV30N	216
10HLED191MV30N	215
10HLED407VG	224
10HLED512DC30S	260
10HLED762MV30N	254
10HLED947V30G	218
10HLED948V30G	220
10LQLEDT30MVN	258
10LQLEDT65MVN	258
10PTLLED1010MVBTCW	34
10TLLED2023MV30B	168
10TLLED3510MV30CR	168
10TLLED3515MV30B	168

CÓDIGO	PÁG.
10TLLED612MV30N	165
10YD101MVB	75
10YD101MVs	75
10YDC001MVB	69
10YDC002MVB	46
10YDLED3167MV30BN	53
10YDR001MVB	69
10YDR002MVB	46
10YDR003MVB	69
10YSNLED009MV30B	81
10YSNLED009MV30N	81
10YSNLED010MV30B	81
10YSNLED010MV30N	81
10YSNLED025MV30B	82
10YSNLED025MV30N	82
11YDLED432MV30N	60
11YDLED432MV65N	60
120ESLED730MV65S	279
120EST236SLG	199
120LVC402MVN	88
120PTL1011MVC	157
120PTL5030MVS	155
120PTL7050MVS	155
120TL1805MVOP	176
120TL1830MVS	176
120TL1850MVS	176
120TL8312MVN	172
120UFOELED65MVN	202
120YD4002MVB	64
120YD4002MVN	64
120YD4002MVS	64
12CIRLED65MV	303
12DCTLLED700V30N	102
12DHLED207V30N	221
12EMPTLLEDR65MVB	284
12GRLEDRGBMVNTCW	37
12HLED122MV40N	217
12HLED416MV30N	215
12HLED417MV30N	219
12HLED59RGBMVNTCW	37
12HLED615MV30N	262
12HLED751MV30N	253
12HLED945MV30B	223
12HLED945MV30S	223
12PTLLED013SMV30	154
12PTLLED013SMV65	154
12PTLLED4032MV40B	144
12PTLLEDC30MVB	152
12PTLLEDC30MVN	152
12PTLLEDC65MVB	152
12PTLLEDC65MVN	152
12PTLLEDR30MVB	153
12PTLLEDR30MVB	153
12PTLLEDR65MVB	153
12PTLLEDR65MVB	153
12YDLED430MV30B	58
12YDLED430MV40B	58
12YDLED430MV65B	58
12YDLED430MVBTCW	31
12YDLED431MV30B	59
12YDLED431MV65B	59
12YDLED457MV30BN	43
13DA19LED30V	302
13DA19LED65V	302
13DYDLED011VSCCTB	56
13DYDLED020VCCTB	57
13DYDLED202V30B	55
13HLED1171SCCTB	231
13HLED1179MV40G	219
13HLED1185V30G	218
13HLED119MV40N	217
13HLED373MV30G	216
13HLED374MV30G	216

CÓDIGO	PÁG.
13HLED922V30G	223
13PAR30LED30MV35	296
13PAR30LED65MV35	296
13PAR38LED30MV25	297
13PAR38LED65MV25	297
13PAR38LEDBMV60	324
13PAR38LEDGMV60	324
13PAR38LEDRMV60	324
13PAR38LEDYMV60	324
13PTLLED210MV30N	84
13TLLED504V30CR	164
13YDLED011MVBTCW	31
14FLCLED003MVBTCW	32
14FLCLED03MVBTCW	93
14GLLED20MV65CF	234
14HLED1500LLAZMVG	252
14HLED1500LLVEMVG	252
14HLED409MV30G	230
14SLLED20MV65CF	234
14YSNLED013MVBTCW	32
14YSNLED013MVNTCW	32
150LQLEDL65MVN	259
150LQLEDT30MVN	259
150LQLEDT65MVN	259
150UFOELED65MVN	202
150UFOLED65MVN	201
150UFOLEDL65MVN	201
15DA19LED30V	302
15DA19LED65V	302
15DAR111LED30V12	294
15DAR111LED30V24	294
15DAR111LED40V24	294
15DAR111LED65V24	294
15DPAR38LED30V40	297
15DPAR38LED65V40	297
15FTLLED009MV30N	232
15FTLLED010MV30N	209
15HLED1154MV30N	218
15PTLLED1015MVBTCW	34
15PTLLED1131CV30G	207
15PTLLED1131CV30N	207
15PTLLED1131CV65G	207
15PTLLED1131CV65N	207
15PTLLED1131RV30G	208
15PTLLED1131RV30N	208
15PTLLED1131RV65G	208
15PTLLED1131RV65N	208
15PTLLED1140MVCCTB	207
15PTLLED1140MVCCTN	207
15PTLLEDC30MVB	149
15PTLLEDC65MVB	149
15TIRLEDRGBWDCETCW	36
15TIRLEDRGBWDCITCW	34
15TLLED613MV30N	165
160LHBLED65MV120	304
16DYDLED012VSCCTB	56
16FLCLEDT8V65B	98
16HLED1053V30G	220
16HLED1163V30G	218
16HLED808CV30G	268
16HLED808CV30N	268
16HLED808RV30G	268
16HLED808RV30N	268
16PAR38LEDAMV35	320
16PAR38LEDLLAZMV35	319
16PAR38LEDLLVEMV35	319
16T5LED120V40C	307
16T5LED120V65C	307
16YSNLED018MV30B	76
16YSNLED018MV30N	76
16YSNLED3167MV30BN	80
17A19LED30MV270	301
17A19LED65MV270	301

CÓDIGO	PÁG.
17LHBLED65MV160	304
17YDLED1001MV27B	54
17YDLED3165MV30B	52
17YDLED3165MV30N	52
17YDLED3165MVBTCW	30
17YDLED3165MVNTCW	30
17YDLED458MV30BN	43
180CTL1003MVOP	139
180CTL1033MVOP	139
180CTL8303MVCT	115
180CTL8360MVCH	111
180CTL8361MVCH	111
180CTL8362MVCH	112
180CTL8370MVNCA	113
180CTL8403MVCT	114
180CTL8613MVCT	114
180FTLP3431MVN	240
180LVC2003MVS	91
180LVC203MVS	89
180LVC603MVS	90
180LVC703MVS	92
180LVR203MVS	89
180LVR2803MVS	91
180LVR603MVS	90
180LVR703MVS	92
180LVR7203MVS	90
180LVR7403VS	88
180LVR903MVS	89
180PTL1416MVOX	155
180TL8003MVN	174
180YD4003MVB	64
180YD4003MVN	64
180YD4003MVS	64
18CIRLED65MV	303
18FLCLED04MVCCTB	93
18FLCPLED40MVSB	96
18FLCPLED60MV40B	96
18FLCPLED60MV65B	96
18FLCPLED65MVSB	96
18HLED123MV30N	216
18HLED625MV30N	262
18LVRLED893MV30B	85
18LVRLED893MV30N	85
18PAR38LED30MV35	297
18PAR38LED65MV35	297
18PTLLEDC30MVB	152
18PTLLEDC30MVN	152
18PTLLEDC65MVB	152
18PTLLEDC65MVN	152
18PTLLEDR30MVB	153
18PTLLEDR30MVB	153
18PTLLEDR65MVB	153
18PTLLEDR65MVB	153
18T8LED120MV40C	307
18T8LED120MV40CT	306
18T8LED120MV65C	307
18T8LED120MV65CT	306
18YDLED430MV30B	58
18YDLED430MV40B	58
18YDLED430MV65B	58
18YDLED430MVBTCW	31
18YDLED431MV30B	59
18YDLED431MV65B	59
19LFCLED1541MV40S	196
1C7LEDE12V27B-2	298
1ETLLED912MV30B	162
1ETLLED913MV30B	162
1ETLLED914MV30B	161
1ETLLED915MV30B	161
1HLED903MV30N	266
1S14LEDE27V27B-2	298
1S14LEDE27VAM-2	322
1S14LEDE27VRO-2	322

CÓDIGO	PÁG.
1S14LEDE27VVE-2	322
1SOLLED10VD30S	213
1SOLLED21VCD30N	213
1T05LEDE12V27B-2	298
1T06LEDE12V27B-2	298
1YDLED1090MV30B	48
1YDLED1090MV30N	48
1YDLED1091MV30B	48
1YDLED1091MV30N	48
1YDLED464MV30B	44
1YDLED465MV30B	44
1YDLED466MV30B	44
1YDLED467MV30B	44
200LQLEDT30MVN	259
200LQLEDT65MVN	259
200UFOLED65MVN	201
200UFOLEDL65MVN	201
20CTL1310MVAC	131
20CTL1310MVAT	131
20CTL1410MVBA	130
20CTL154MVB	137
20CTL154MVN	137
20CTL1900MVAM	140
20CTL1900MVOP	140
20CTL1941MVN	135
20CTL1942MVN	135
20CTL3301MVNI	119
20CTL3302MVNI	119
20CTL3303MVNI	119
20CTL3304MVNI	119
20CTL6030MVAC	131
20CTL7283MVN	132
20CTL7422MVC3D	120
20CTL8065MVCO	117
20CTL8065MVCR	117
20CTL817MVCT	121
20CTL8183MVCH	118
20CTL8184MVCH	118
20CTL8187MVN	137
20CTL8190MVN	126
20CTL8194MVCO	117
20CTL8195MVCR	117
20CTL8197MVCO	117
20CTL8197MVCR	117
20CTLLED165MV40B	106
20DYDLED013VSCCTB	56
20DYSNLED009V30B	81
20DYSNLED009V30N	81
20DYSNLED010V30B	81
20DYSNLED010V30N	81
20FTL3424MVN	241
20H1175MVS	235
20HLED763MV30N	254
20LFCLED2204MV40N	196
20LHBLEDT65MV200	305
20LQLEDT30MVN	258
20LQLEDT65MVN	258
20PERLED120MV40S	185
20PTLLED1020MVBTCW	34
20PTLLEDC30MVB	149
20PTLLEDC65MVB	149
20TL342MVCT	178
20TL9354MVB	175
20TLLED408MV30B	164
20TLLED408MV30N	164
20TLLED614MV30N	165
20YD5001MVBE27	65
20YD5001MVNE27	65
20YD5003MVBE27	65
20YD5003MVBE27	65
20YD510MVBE27	65
20YD510MVNE27	65
20YDLED013MVBTCW	31

CÓDIGO	PÁG.
20YDLED015MV30B	60
20YDLED015MV30N	60
20YDLED015MV40B	60
20YDLED015MV40N	60
20YDLED015MV65B	60
20YDLED015MV65N	60
20YDLED3168MV30BN	53
20YSNLED030MV30B	82
20YSNLED030MV30N	82
22YSNLED019MV30B	76
22YSNLED019MV30N	76
240CTL8004MVN	136
240CTL8314MVCT	115
240CTL8414MVCT	114
240CTL8430MVN	108
240LVR704MVS	92
24ESLED540V65G	234
24HLED203V30G	222
24HLED414V30S	226
24HLED809CV30G	268
24HLED809CV30N	268
24HLED809RV30G	268
24HLED809RV30N	268
24HLED813CV30G	269
24HLED813CV30N	269
24LFCLED2250MVCCTB	195
24LTLLED3140V40B	190
24LTLLED3140V65B	190
24LTLLED3142V40B	191
24LTLLED3142V65B	191
24PTLLED1132CV30G	207
24PTLLED1132CV30N	207
24PTLLED1132CV65G	207
24PTLLED1132CV65N	207
24PTLLED1132RV30G	208
24PTLLED1132RV30N	208
24PTLLED1132RV65G	208
24PTLLED1132RV65N	208
24PTLLED209MV30N	84
24PTLLEDC30MVB	152
24PTLLEDC30MVN	152
24PTLLEDC65MVB	152
24PTLLEDC65MVN	152
24PTLLEDR30MVB	153
24PTLLEDR30MVB	153
24PTLLEDR65MVB	153
24PTLLEDR65MVB	153
24YDLED430MV30B	58
24YDLED430MV65B	58
24YDLED431MV30B	59
24YDLED431MV65B	59
25DC35INFTE12VH	317
25DC35INFTE27VH	317
25DPTLLED003V30S	149
25DPTLLED206V30S	149
25DYDLED021VCCTB	57
25HLED2501MV30N	250
25PTLLED1141MVCCTB	207
25PTLLED1141MVCCTN	207
27HLED1162V30G	220
28DLTLLED2230V40B	185
28HLED413V30S	226
28HLED767LLAZMVG	252
28HLED767LLVEMVG	252
2DA19LEDFC20VA	308
2DA19LEDFT20VA	308
2DT30LEDFC20VA	316
2EMLED20MV65B	283
2G125LEDE27V20CT	312
2G45LEDFE27VAZ	323
2G45LEDFE27VRO	323
2G4LED30DC150	293
2G9LED30MV150	292

CÓDIGO	PÁG.
2G9LED30V300C	292
2G9LED65V150	292
2G9LED65V300C	292
2HLED920DC30B	271
2HLED925DC30B	271
2HLED925DC30N	271
2HLED939MV30N	262
2JCDLED30MV150	293
300CTL8305MVCT	115
300CTL8405MVCT	114
300LQLEDL65MVN	259
300LQLEDT30MVN	259
300LQLEDT65MVN	259
30CTLLED007MV30B	103
30CTLLED008MV30B	103
30CTLLED207MV30B	106
30ESLED520MV65B	275
30HLED1215MV30G	229
30HLED2500MV30N	250
30HLED764MV30N	254
30LHBLEDT65MV200	305
30LQLEDT30MVN	258
30LQLEDT65MVN	258
30PTLLED1941MV30B	145
30YDLED3169MV30BN	53
32DCTLLED205V30S	107
32ESTLED232V40S	199
32ESTLED232V65S	199
32LFCLED2202V40S	196
32LTLLED2281V40B	190
32LTLLED2281V65B	190
32LTLLED2282V40B	191
32LTLLED2282V65B	191
35CIRLED30MVA	303
35CIRLED65MVA	303
35DG125INFCE27VH	318
35DG80INFTE27VH	318
35DST45INFCE27VH	317
35DST64INFCE27VH	317
35DT2817INFTE27VH	318
35DT2821INFCE27VH	318
35DT2830INFTE27VH	318
35DT45INFCE27VH	317
35DYDLED022VCCTB	57
35FLCPLED001MVBTCW	32
35PTLLED1133CV30G	207
35PTLLED1133CV30N	207
35PTLLED1133CV65G	207
35PTLLED1133CV65N	207
35PTLLED1133RV30G	208
35PTLLED1133RV30N	208
35PTLLED1133RV65G	208
35PTLLED1133RV65N	208
35PTLLED1142MVCCTB	207
35PTLLED1142MVCCTN	207
360CTL8516MVCT	115
360CTL8616MVCT	114
36ESTLED236MV40G	199
36ESTLED236MV65G	199
36FLCLEDT8DMV65B	98
36FLCPLED120MV40B	96
36FLCPLED120MV65B	96
36FLCPLED40MVSB	96
36FLCPLED65MVSB	96
38LFCLED1542MV40S	196
38LFCLED2251MVCCTB	195
3CTLLED152MVBTCW	33
3CTLLED152MVNTCW	33
3CTLLED153MV30B	104
3CTLLED157MV30N	104
3DA165LEDFC20VA	311
3DA165LEDFC20VH	311
3DAXLEDFC20VA	309

CÓDIGO	PÁG.
3DBT160LEDFC20VA	311
3DBT160LEDFC20VH	311
3DD125LEDFC20VA	310
3DG125LEDFC20VA	313
3DG125LEDFC20VAL	313
3DG125LEDFC20VAR	313
3DG125LEDFC20VAS	313
3DG200LEDFC20VA	310
3DG200LEDFC20VAH	309
3DG200LEDFC20VH	310
3DG9LED30V300	293
3DG9LED30V300C	292
3DG9LED65V240	292
3DG9LED65V300	293
3DG9LED65V300C	292
3DJCDLED30V300	293
3DS123LEDFC20VA	309
3DS125LEDFC20VA	309
3DS170LEDFC20VA	310
3DST64LEDFC20VA	311
3DST64LEDFT20VA	311
3DST94LEDFC20VA	309
3DT60LEDFC20VA	316
3DYDLED801V30B	50
3DYDLED801V30N	50
3ETLLED001MV30N	162
3ETLLED002MV30N	162
3HLED1165MV30N	270
3HLED1166MV30N	270
3HLED802VB	267
3HLED802VG	267
3MR11LED30V38	289
3SOLLED18VCD30G	213
3TL1101MVS	180
3TLELED2053MV30B	159
3TLLED2053MV30B	159
3TLLED2053MV30N	159
3YDLED1086MV27B	54
3YDLED1092MV30B	48
3YDLED1092MV30N	48
3YDLED3161MV30B	52
3YDLED3161MV30N	52
3YDLED3161MVBTCW	30
3YDLED3161MVNTCW	30
40BKLED40MVB	188
40BKLED65MVB	188
40DLFCLED1002V40N	192
40DLFCLED1282V40B	193
40DLFCLED1282V40N	193
40DLFCLED2205V40N	192
40DLFCLED2256MV40N	192
40DPANLED40MVB	187
40DPANLED65MVB	187
40FRLED601MV40B	186
40FRLED601MV65B	186
40LFCLED2203MV40S	193
40LFCLED2255MV40N	192
40LHBLEDT65MV200	305
40PANLED120MV40TR	195
40PANLED40MVB	187
40PANLED65MVB	187
40PANLEDLMVBTCW	35
40PANLEDMVBTCW	35
40SOLLED13VD50G	280
42HLED1216MV30G	229
45CTLLED166MV30N	103
45DLFCLED1003V40B	193
45PANLEDL65MVS	189
48CTLLED162MV30N	103
48LTLLED3280V40B	190
48LTLLED3280V65B	190
48LTLLED3282V40B	191
48LTLLED3282V65B	191
4DC35LEDFTE12V27A	315

CÓDIGO	PÁG.
4DC35LEDFTE27V27A	315
4DCTLLED8204V30CT	101
4DEIC12LEDF27V	314
4DEIC14LEDF27V	314
4DFFE12LEDF27V	314
4DFFE14LEDF27V	314
4DG125LEDF27VT	312
4DG125LEDFC20V3D	313
4DG80LEDF27VT	312
4DPTLLED4033V30B	149
4DPTLLED4033V40B	149
4DST160LEDF20VA	310
4DST21LEDFT27VA	311
4DST64LEDFC27VH	311
4DT10LEDF27VT	316
4EMLED2H20MV65B	284
4EMLED36MV65B	283
4FLCLED01MVCCTB	93
4G25LEDFCRGB360TCW	29
4HLED1158MV30N	214
4ST64LEDFCRGB360TCW	29
4YDLED1080MV30B	47
4YDLED3166MV30BN	53
50LFC120LED65MVG	202
50LHBLEDT65MV200	305
50LQLEDL30MVN	258
50LQLEDL65MVN	258
50LQLEDT18MVN	256
50LQLEDT30MVN	258
50LQLEDT65MVN	258
50PTLLED1942MV30B	145
50PTLLED1942MV30N	145
50YD134VB	68
50YD134VS	68
54PTLLED1943MV30B	145
54PTLLED1943MV30N	145
56ALTVRGBWDCTCW	20
5A19LEDFFV200TCW	28
5A19LEDFV200TCW	28
5A19LEDREPVAM-2	324
5CTLLED102MV30CT	102
5CTLLED8203MV30CT	102
5EIC27LEDFFV200TCW	28
5EIC27LEDFV200TCW	28
5EICE14LED30MV	299
5EMLED31MV65B	283
5FFE27LEDFFV200TCW	28
5FFE27LEDFV200TCW	28
5FLALEDE27MVB	309
5G25LEDF360TCW	29
5G25LEDFA360TCW	29
5G45E14LED30MV	300
5GU10LEDMV35TCW	27
5GU10LEDV35TCRGBNW	27
5GU10LEDV35TCRGBW	27
5HLED812CV30G	269
5HLED812CV30N	269
5MR16LEDMV35TCW	27
5MR16LEDV35TCRGBNW	27
5MR16LEDV35TCRGBW	27
5ST64LEDF360TCW	29
5ST64LEDFA360TCW	29
5TLLED1861MV30B	166
5TLLED407MVNTCW	36
5TLLED615MV30TG	166
5TLLED616MV30TG	166
5YDLED154MV30S	51
5YDLED154MV40S	51
5YDLED154MV65S	51
5YDLED154MVBTCW	30
5YDLED456MV30BN	43
60CTL0003MVOP	140
60CTL0006MVOP	139
60CTL1000MVOP	139

CÓDIGO	PÁG.
60CTL1300MVN	135
60CTL1418MVN	130
60CTL1701MVS	140
60CTL1702MVC3D	120
60CTL1705MVDCT	116
60CTL1943MVN	133
60CTL1944MVN	125
60CTL1945MVN	133
60CTL1948MVN	136
60CTL1949MVN	133
60CTL320MVCO	126
60CTL3310MVCO	138
60CTL3310MVN	138
60CTL6021MVAL	132
60CTL6121MVCO	125
60CTL6122MVCO	125
60CTL6123MVBA	124
60CTL6124MVN	123
60CTL6125MVD	124
60CTL6126MVD	124
60CTL6127MVN	123
60CTL6128MVN	123
60CTL6130MVN	123
60CTL7282MVS	127
60CTL7284MVC	127
60CTL7421MVC3D	120
60CTL7435MVB	138
60CTL7435MVN	138
60CTL8001MVN	136
60CTL8062MVCL	139
60CTL8172MVCA	122
60CTL8173MVCA	122
60CTL8174MVCA	122
60CTL8176MVC	121
60CTL8177MVC	121
60CTL818MVBA	126
60CTL8199MVCA	122
60CTL8205MVCT	114
60CTL8212MVPL	130
60CTL8320MVCH	116
60CTL8320MVCT	116
60CTL8321MVDCT	108
60CTL8321MVNCT	108
60CTL8350MVCB	116
60CTL8360MVCH	111
60CTL8361MVCH	111
60CTL8362MVCH	112
60CTL8370MVNCA	113
60CTLLED206MV30B	106
60DLTLLED3282V40B	191
60DLTLLED3282V65B	191
60ESLED730MV65S	279
60FTL3428MVN	240
60FTL3429MVN	241
60FTL4120MVN	209
60FTL4121MVN	240
60FTL8203MVB	239
60FTL8203MVN	239
60FTL8204MVB	239
60FTL8204MVN	239
60FTL8205MVCF	239
60FTLP3430MVN	240
60H3429MVN	246
60LVC1001VS	88
60LVC101MVS	88
60LVC2001MVS	91
60LVC201MVS	89
60LVC202MVOP	178
60LVC2201MVS	91
60LVC2401MVS	91
60LVC2801MVS	91
60LVC301MVS	87
60LVC401MVN	88
60LVC601MVS	90

CÓDIGO	PÁG.
60LVC701MVS	92
60LVC7201MVS	90
60LVC7401VS	88
60LVC801VS	88
60LVC901MVS	89
60PANLED65MVS	189
60PTL0001MVB	157
60PTL0002MVB	157
60PTL0005MVS	157
60PTL5110MVS	157
60SOCK044MVE27N	142
60SOCK055MVE27HA	142
60SOCK106MVE27N	142
60SOCK110MVE27HA	142
60SOCK111MVE27HA	142
60SOCK112MVE27O	142
60SOCK113MVE27S	142
60SOCK114MVE27N	142
60SOCK115MVE27S	142
60TL1011MVCO	180
60TL1418MVN	178
60TL1705MVDCT	173
60TL1770MVS	182
60TL1820MVS	176
60TL1860MVAM	182
60TL1860MVOP	182
60TL1870MVOP	179
60TL1875MVOP	182
60TL1890MVOP	179
60TL3500MVS	179
60TL6020MVAM	182
60TL6020MVOP	182
60TL6050MVS	181
60TL6050MVZ	181
60TL6055MVS	181
60TL6055MVZ	181
60TL8311MVN	172
60TL8321MVDCT	173
60TL8321MVNCT	173
60TL8350MVCB	174
60TL8370MVNCA	173
60TL8411MVN	172
60TL8520MVS	181
60YD221MVB	72
60YD221MVC	72
60YD221MVD	72
60YD221MVN	72
60YD221MVS	72
60YD4001MVB	64
60YD4001MVN	64
60YD4001MVS	64
60YD4027MVB	67
60YD4027MVN	67
60YD453MVB	45
60YD454MVBN	45
60YD455MVBN	45
60YD459MVB	45
60YD460MVB	45
60YDC1067MVB	67
60YDC1069MVB	67
60YDR1066MVB	67
60YDR1068MVB	67
60YS390MVB	78
60YS390MVN	78
60YS391MVB	86
60YS391MVN	86
60YSN368LMVB	87
60YSN368LMVN	87
60YSN368LMVS	87
60YSN378LMVB	87
60YSN378LMVS	87
60YSN4010MVB	86
60YSN4020MVB	86
60YSN4024MVB	86

CÓDIGO	PÁG.
60YSN4024MVN	86
6DCTLLED8207V30CT	101
6DCTLLED8208V30CT	101
6DCTLLED8209V30CT	101
6DG9LED30V360	292
6EMLED90MV65B	283
6FTLLED011V30N	232
6FTLLED012V30N	209
6GU10LEDAMV35	320
6GU10LEDLLAZMV35	319
6GU10LEDLLVEMV35	319
6GU10LLED40MV36	291
6HLED1159MV30N	214
6HLED1167MV30N	217
6HLED375MV30G	216
6HLED403MV30N	219
6HLED427MV30N	215
6HLED428MV30N	215
6HLED511DC30S	260
6HLED757V30G	253
6HLED941MV30N	270
6LVCLED891MV30B	85
6LVCLED891MV30N	85
6MR16LEDAMV35	320
6MR16LEDLLAZMV35	319
6MR16LEDLLVEMV35	319
6MR16LLED40MV36	290
6PAR20LED30MV25	295
6PAR20LED65MV25	295
6PTLLEDC30MVB	152
6PTLLEDC30MVN	152
6PTLLEDC65MVB	152
6PTLLEDC65MVN	152
6PTLLEDR30MVB	153
6PTLLEDR30MVB	153
6PTLLEDR65MVB	153
6PTLLEDR65MVB	153
6SOLLED20VCD65B	280
6TL1102MVS	180
6TLLED2026MV30N	163
6YDLED1070MV27B	54
6YDLED1070V27B	54
6YDLED1081MV30B	47
6YDLED1082MV30B	47
6YDLED3162MV30B	52
6YDLED3162MV30N	52
6YDLED3162MVBTCW	30
6YDLED3162MVNTCW	30
6YDLED430MV30B	58
6YDLED430MV40B	58
6YDLED430MV65B	58
6YDLED431MV30B	59
6YDLED431MV65B	59
720CTL8192MVN	109
75YS397MVB	78
75YS397MVN	78
75YS398MVB	87
75YS398MVN	87
7A19LEDF27V360	308
7A19LEDF65V360	308
7A19LEDMV200TCW	28
7CTLLED154MV30G	104
7CTLLED155MV30G	104
7DPAR20LED30V40	295
7DPAR20LED65V40	295
7EMLED45MV65B	283
7FLCLED02MVBTCW	32
7FLCLED02MVCCTB	93
7G90LEDFT27VH	313
7HLED654DC30S	263
7LVCLED005MV30B	84
7LVCLED005MV30N	84
7PTLLED4030MV40B	144
7SOLLED19VCD30G	213

CÓDIGO	PÁG.
7TLLED1853MV30OP	167
7YDLED1093MV30B	48
7YDLED1093MV30N	48
7YDLED155MV30B	50
7YDLED155MV30D	50
7YDLED155MV30N	50
7YDLED155MV30S	50
7YDLED155MV65B	50
7YDLED155MV65N	50
7YDLED156MV30B	50
7YDLED156MV30N	50
7YDLED156MV65B	50
7YDLED156MV65N	50
7YDLED3163MV30B	52
7YDLED3163MV30N	52
7YDLED3163MVBTCW	30
7YDLED3163MVNTCW	30
7YSNLED005MV30B	77
7YSNLED005MV30N	77
7YSNLED012MVBTCW	32
7YSNLED012MVNTCW	32
7YSNLED020MV30B	77
7YSNLED020MV30N	77
80TL2024MVB	177
80UFOELED65MVN	202
8A19LEDMV200TCRGBW	28
8G95LED30MV220	300
8G95LED65MV220	300
8HLED1164V30G	218
8HLED1168V30G	246
8HLED1180MV30N	225
8HLED1181MV30N	225
8HLED137MV30N	217
8HLED208V30N	221
8HLED807CV30G	268
8HLED807CV30N	268
8HLED807RV30G	268
8HLED807RV30N	268
8PAR30LED30MV25	296
8PAR30LED65MV25	296
8T5LED60V40C	307
8T5LED60V65C	307
8TLLED1857MV30OP	167
8TLLED1858MV30OP	167
8YDLED1500EPMV30B	62
8YDLED1500EPMV65B	62
8YSNLED3166MV30BN	80
8YSNLED3166MV30N	80
90YS395MVB	78
90YS395MVN	78
90YS399MVB	78
90YS399MVN	78
90YS400MVB	87
90YS400MVN	87
F4T5BL	325
F6T5D	325
FC-LEDRL/004/30	147
FC-LEDRL/004/30/B	147
FC-LEDRL/004/30/R	147
FC-LEDRL/004/30/S	147
FC-LEDRL/004/65	147
FC-LEDRL/004/65/B	147
FC-LEDRL/004/65/R	147
FC-LEDRL/004/65/S	147
FFE27D-LEDF001/27	315
FFE27D-LEDF001/27F	315
FLCDLED-060/40	95
FLCLED-01/4W/40	94
FLCLED-02/7W/40	94
FLCLED-03/14W/40	94
FLCLED-04/20W/40	94
FLCLED-11/11W/40	95
FLCLED-11/17W/40	95
FLCP-LED/001/S	97
FLCP-LED/002/65/B	97

CÓDIGO	PÁG.
C7LEDE12FLAMARO	322
C7LEDE12FLAMAVE	322
CAM6SVCDTCW	18
CAMEXT5SVCDTCW	18
CAMEXTF5SMVTCW	18
CAMS6SVCDTCW	18
CIE202VCDTCW-BD	17
CTL-1940/N	135
CTL-6023	132
CTL-7405/AL	141
CTL-7410/AL	141
CTL-7430/S	140
CTL-7432/B	137
CTL-7432/N	137
CTL-7460/AL	141
CTL-8052/OP	139
CTL-8070/S	141
CTL-8073/CR	141
CTL-8087/OP	140
CTL-8100/S	140
CTL-8210/CR	129
CTL-8215/CR	129
CTL-8220/CR	129
CTLLED-005/30/N	102
CTLLED-152/30/B	105
CTLLED-152/30/N	105
CTLLED-161/30/S	107
CTLLED-802	107
DBEXT7SVCDTCW	19
EIC27D-LEDF001/27	315
EIC27D-LEDF001/27F	315
EICD-LED/6W/30	299
EICD-LED/6W/65	299
EICE12-LED/4W/30	299
EICE12-LED/4W/65	299
EICE14-LED/4W/30	299
EICE14-LED/4W/65	299
EICE27-LED/4W/30	299
EICE27-LED/4W/65	299
EICMD-LED/6W/30	299
EICMD-LED/6W/65	299
ES-6500-1	276
ES-LED/040/65	279
ES-LED/501/G	275
ESLED-4002/F	275
ESLED-6500-1	275
ETLLED-001/30/B	162
ETLLED-002/30/B	162
EXND-LED/001/30	289
EXN-LED/4W/30	289
EXNL-LED/001/30	289
EXN-SMDLED/3W/30	289
EXN-SMDLED/3W/65	289
F4T5BL	325
F6T5D	325
FC-LEDRL/004/30	147
FC-LEDRL/004/30/B	147
FC-LEDRL/004/30/R	147
FC-LEDRL/004/30/S	147
FC-LEDRL/004/65	147
FC-LEDRL/004/65/B	147
FC-LEDRL/004/65/R	147
FC-LEDRL/004/65/S	147
FFE27D-LEDF001/27	315
FFE27D-LEDF001/27F	315
FLCDLED-060/40	95
FLCLED-01/4W/40	94
FLCLED-02/7W/40	94
FLCLED-03/14W/40	94
FLCLED-04/20W/40	94
FLCLED-11/11W/40	95
FLCLED-11/17W/40	95
FLCP-LED/001/S	97
FLCP-LED/002/65/B	97

CÓDIGO	PÁG.
FLCP-LED/002/B	97
FLCP-LED/003/65/B	97
FLCP-LED/003/B	97
FTL-1402/BA	242
FTL-3000/BA	243
FTL-3200/BA	243
FTL-3300/BA	243
FTL-3330/BA	242
FTL-3340/BA	242
FTL-3420/S	242
FTL-3421/N	241
FTL-3422/N	243
FTL-3423/BA	241
FTL-3425/BA	241
FTL-3426/BA	210
FTL-3800/BA	243
FTL-3801/BA	210
FTL-4000/BA	244
FTL-4001/BA	210
FTL-4100/BA	243
FTL-4101/BA	210
FTL-4110/BA	242
FTL-6000/BA	244
FTL-6002/B	244
FTL-6002/CF	244
FTL-6002/N	244
FTL-6002/V	244
FTL-6002D/B	245
FTL-6002D/N	245
FTL-6003/N	210
FTL-6005D/BA	244
FTL-7055/B	245
FTL-7055/N	245
FTL-7355/B	245
FTL-7355/CF	245
FTL-7355/N	245
FTL-7356/B	210
FTL-7356/CF	210
FTL-7356/N	210
FTL-8202/B	239
FTL-8202/N	239
FTL-LED/002/11W/N	233
FTL-LED/003/N	233
FTL-LED/004/N	232
FTL-LED/007/30/N	232
FTL-LED/008/30/N	232
G45D-LEDF/001/27	312
G45D-LEDF/001/27F	312
G45E12-LED/4W/30	300
G45E12-LED/4W/65	300
G45E14-LED/4W/30	300
G45E14-LED/4W/65	300
G45E27-LED/4W/30	300
G45E27-LED/4W/65	300
G4-LED/02/30	293
G80D-LED4.5WFILBCF	312
G9D-LED/3W/30	292
G9-LED/2.5W/30	292
GU10D-LED/001/30	291
GU10-LED/3W/30H	291
GU10-LED/3W/65H	291
GU10-LED/5.5W/30	291
GU10-LED/5.5W/65	291
GU10L-LED/001/30	291
GU10L-LED/001/65	291
GU10-SMDLED/3W/30	291
GU10-SMDLED/3W/65	291
GU10-SMDLED/3WRGB	321
H-1050/S	236
H-1060/S	238
H-1070/AN	236
H-1070/S	236
H-1075/AN	236
H-1075/S	236

CÓDIGO	PÁG.
H-1085/S	236
H-1090/B	238
H-1130/S	238
H-1151/AN	235
H-1180/S	236
H-1190/S	238
H-1200/S	238
H-3423/BA	248
H-410/N	249
H-410/S	249
H-414/S	248
H-425/S	248
H-430/S	248
H-450/S	248
H-500/V	261
H-505/N	261
H-510/S	261
H-520/36W/CONTROL	261
H-520/3W/30	261
H-520/3W/RGB	261
H-600/S	265
H-605/N	265
H-605/S	265
H-615/N	265
H-625/N	265
H-625/S	265
H-651/S	265
H-715/N	255
H-725/N	255
H-750/V	255
H-750-V/N	255
H-780/CF	255
H-790/CF	255
H-800/B	237
H-800/S	237
H-810/B	237
H-810/S	237
H-820/CF	249
H-820/V	249
H-930/B	272
H-945/B	235
H-945/S	235
HEL-100W/65	325
HEL-100W/65-220	325
HEL-13W/27-T2	325
HEL-13W/65-T2	325
HEL-15W/65-T2	325
HEL-20W/65-T2	325
HEL-20W/BLB	325
HEL-23W/65-T2	325
HEL-26W/65-T2	325
HEL-65W/65	325
HFV-750/N	255
HFV-750-V/N	255
HFV-820/N	249
HLED-003/N/30	247
HLED-004/N/30	247
HLED-105/S	226
HLED-1051/30/G	223
HLED-1052/30/G	223
HLED-1105/S	219
HLED-1152/G	224
HLED-116/AL	226
HLED-117/30/N	225
HLED-1170/S	231
HLED-1172/S	231
HLED-1173/30/S	225
HLED-1174/30/G	230
HLED-1175/30/G	246
HLED-1178/30/G	224
HLED-1201/G	228
HLED-201/N	222
HLED-202/30/N	222
HLED-204/7W/30/S	247

CÓDIGO	PÁG.
HLED-205/7W/30/S	247
HLED-210/7W/30/S	226
HLED-370/N	225
HLED-371/N	225
HLED-3W/S	263
HLED-401/7.5W/30/B	227
HLED-402/7.5W/30/B	227
HLED-404/5W/40/S	229
HLED-408/G	224
HLED-530/7.5W/30	260
HLED-530/7.5WRGB	260
HLED-640/5W/S	264
HLED-645/2W/S	264
HLED-646/3W/S	264
HLED-650/12W/30	264
HLED-650/6W/30	264
HLED-651/30	263
HLED-653/30	263
HLED-755/N	254
HLED-756/S	253
HLED-760/N	254
HLED-761/S	219
HLED-776/6W/30	253
HLED-801/B	266
HLED-801/G	266
HLED-803/B	267
HLED-803/G	267
HLED-804/B	267
HLED-804/G	267
HLED-805/S	266
HLED-806/S	266
HLED-810/6W/40	226
HLED-840	229
HLED-841	229
HLED-842/30/G	228
HLED-843/30/G	228
HLED-844/30/CR	228
HLED-845/30/CR	228
HLED-847/30/G	224
HLED-903/B	266
HLED-904/S	272
HLED-905/S	272
HLED-907/30/G	269
HLED-909/30	262
HLED-910/S	272
HLED-916/30/G	269
HLED-920/N	271
HLED-921/N	215
HLED-921/S	215
HLED-940/1W/30/S	263
HLED-941/30/B	270
HLED-960/S	264
HLED-961/30	263
JCDD-LED/3W/30	293
JDR-LED/6W/30	294
JDR-LED/6W/65	294
JDR-SMDLED/2.3WAM	323
JINGMVTCW	19
JINGUSBVCDTCW	19
KITA19CCTTCW3P	16
KITA19RGBTCW3P	16
KITASEGTCW	16
KITDOBATCW	16
KITSSEGTCW	16
LEDM-001/30	303
LEDM-001/40	303
LEDM-001/65	303
LFCLED-1000/B	194
LFCLED-1000/S	194
LHB-LED/080/65	304
LHBM-LED/30/65	304
LHBM-LED/50/65	304
LQ-LED/001/30	257
LQ-LED/001/65	257

CÓDIGO	PÁG.
LQ-LED/002/30	257
LQ-LED/002/65	257
LQ-LED/003/30	257
LQ-LED/003/65	257
LQ-LED/004/30	257
LQ-LED/004/65	257
LT120143G	286
LT12069N	286
LT150204N	285
LT180136NA	285
LT180174NA	285
LT200170G	286
LT220228NA	285
LT40140NA	285
LT40220G	286
LT7070NA-2C	286
LT80190NA	285
LT8075N	285
LT8086G-2C	286
LTLLED-2230/40/B	185
LTLLED-3130/40/B	185
MP16VCDTCW	20
MR16D-LED/001/30	290
MR16-LED/3W/30H	290
MR16-LED/3W/65H	290
MR16-LED/5.5W/30	290
MR16-LED/5.5W/65	290
MR16L-LED/001/30	290
MR16L-LED/001/65	290
MR16-SMDLED/2.3WAM	321
MR16-SMDLED/2.3WRO	321
MR16-SMDLED/3W/30	290
MR16-SMDLED/3W/65	290
MR16-SMDLED/3WAZ	321
MR16-SMDLED/3WRGB	321
MR16-SMDLED/3WVE	321
PAN-LED/40/40/S	187
PAN-LED/40/65/S	187
PAN-LED/60/40/S	189
PAN-LED/R40/40	194
PAN-LED/R60/40	194
PAN-LED-L/45/40/S	189
PFT-6004-3/CF	251
PFT-6004-3/N	251
PTL-1030/S	158
PTL-1040/L	158
PTL-1040/S	158
PTL-1900/S	156
PTL-1925/S	156
PTL-1940/N	155
PTL-1950/S	157
PTL-2050/B	156
PTL-5025/M	156
PTL-5050/S	156
PTL-7050/S	155
PTL-7080/S	155
PTL-8520/S	156
PTLELED/004/65/B	154
PTLLED/012/30	150
PTLLED/012/65	150
PTLLED-005/30/N	144
PTLLED-01RD/12W/30	146
PTLLED-01RD/12W/65	146
PTLLED-01RD/15W/30	146
PTLLED-01RD/15W/65	146
PTLLED-01RD/9W/30	146
PTLLED-01RD/9W/65	146
PTLLED-1010/30	150
PTLLED-1010/65	150
PTLLED-1015/65	150
PTLLED-1020/30	150
PTLLED-1020/65	150
PTLLED-1110/40/B	208
PTLLED-1110/65/B	208

CÓDIGO	PÁG.
PTLLED-1120/40/B	208
PTLLED-1120/65/B	208
PTLLED-209/24W/30B	84
PTLLEDC-006/40/B	150
PTLLEDD-C/002/40/B	151
PTLLEDD-R/002/40/B	151
PTLLEDR-006/40/B	150
S11LEDE27GLOBOAZ	322
S11LEDE27GLOBOVE	322
S14LEDE27GLOBOAZ	322
S14LEDE27GLOBOLD	298
SDIF22MVCFTCW	20
SIRH1VCDTCW	17
SLLED-11	234
SM03WVCDBTCW	17
SMC4AC4USBMVBTCW	22
SOL-LED/03	213
SOL-LED/05	213
SP203MVBTCW	22
SPJ11MVBTCW	22
SPMCJ9MVBNTCW	22
SS-050F/S	160
SW02WDVCDBTCW	17
T30LEDE27TORPEDOAM	323
T30LEDE27TORPEDOAZ	323
T30LEDE27TORPEDOBC	298
T30LEDE27TORPEDOLD	298
T30LEDE27TORPEDORO	323
T5D120-LED/20W/30	307
T5D120-LED/20W/40	307
T5D120-LED/20W/65	307
T5D60-LED/10W/40	307
T5D60-LED/10W/65	307
T8CT-LED60/001/40	306
T8F-LED240/36/65	306
T8T-LED240/36/65	306
TDSWI1MVBTCW	23
TDSWI1MVNTCW	23
TDSWIVCDBTCW	23
TDSWIVCDNTCW	23
TL-1855/S	176
TL-1900/S	181
TL-2010/B	181
TL-2021/B	177
TL-2021/R	177
TL-2022/B	177
TL-2022/R	177
TL-2028/S	179
TL-4000/S	179
TL-5025/M	181
TL-6150/C	180
TL-6150/S	180
TL-9350/S	182
TL-9351/B	178
TLFLED-1010/S	171
TLLED-100/10W/30CR	169
TLLED-100/15W/30CR	169
TLLED-100/5W/30CR	169
TLLED-119/S	171
TLLED-2030/S	160
TLLED-2042/B	160
TLLED-2043/B	160
TLLED-2051/N	159
TLLED-401/5.5W/30B	163
TLLED-402/7W/30B	171
TLLED-404/8W/30B	171
TLLED-405/10W/30B	163
TLLED-407/30/N	163
TLLED-500/6W/CR	170
TLLED-600/B	171
TRA-50	325
TRIR02WVCDTCW	20
TSWI1MVBTCW	24
TSWI1MVBTCWSN	25

CÓDIGO	PÁG.
TSWI1MVNTCW	24
TSWI1MVNTCWSN	25
TSWI1VCDBTCW	26
TSWI1VCDNTCW	26
TSWI2MVBTCW	24
TSWI2MVBTCWSN	25
TSWI2MVNTCW	24
TSWI2MVNTCWSN	25
TSWI2VCDBTCW	26
TSWI2VCDNTCW	26
TSWI3MVBTCW	24
TSWI3MVBTCWSN	25
TSWI3MVNTCW	24
TSWI3MVNTCWSN	25
TSWI3VCDBTCW	26
TSWI3VCDNTCW	26
VLED-T30-2W-E27	310
WSUS2UMVBTCW	23
YD-103/B	75
YD-103/S	75
YD-120/B	68
YD-1200/B	74
YD-1200/S	74
YD-140/B	74
YD-140/S	74
YD-145/S	68
YD-220/B	72
YD-220/CR	72
YD-220/M	72
YD-220/N	72
YD-220/O	72
YD-220/S	72
YD-221/C	72
YD-221/D	72
YD-224/CE	73
YD-225/CE	73
YD-287/B	69
YD-330/B	71
YD-330/C	71
YD-330/CR	71
YD-330/LA	71
YD-330/N	71
YD-330/O	71
YD-330/P	71
YD-330/S	71
YD-335/S-O	71
YD-339/B	69
YD-341/B	70
YD-341/N	70
YD-345/B	70
YD-345/M	70
YD-345/N	70
YD-345/O	70
YD-345/S	70
YD-360/B	70
YD-360/N	70
YD-360/S	70
YD-440	46
YD-441	46
YD-500-1/B	66
YD-500-3/B	66
YD-510/B	66
YD-515/B	70
YD-515/S	70
YD-525/S	73
YD-600/AL	73
YD-610/AL	73
YD-620/AL	73
YD-700-1/N	66
YD-700-2/N	66
YD-700-3/N	66
YD-905/B	69
YD-905/S	69
YDC-345/B	68

CÓDIGO	PÁG.
YDC-345/S	68
YDC-350/B	68
YDC-350/S	68
YDCLED-300/B	49
YDCLED-300/S	49
YDCLED-305/B	49
YDCLED-305/S	49
YDCLED-315/B	49
YDCLED-315/S	49
YDLED-101/08/30B	54
YDLED-101/30/B	63
YDLED-101/30/S	63
YDLED-102/08/30B	54
YDLED-1500/30/B	62
YDLED-1500/30/S	62
YDLED-1500/65/B	62
YDLED-1500/65/S	62
YDLED-153/30/B	51
YDLED-153/40/B	51
YDLED-153/65/B	51
YDLED-154/30/B	51
YDLED-154/40/B	51
YDLED-154/65/B	51
YDLED-15RD/9W/40B	61
YDLED-15RD/9W/40S	61
YDLED-432/30	60
YDLED-432/40	60
YDLED-432/65	60
YDLED-800/30	55
YDLED-800/40	55
YDLED-810/30	55
YDMLED-1508/30/B	61
YDMLED-1508/30/S	61
YDMLED-1508/65/B	61
YDMLED-1508/65/S	61
YS-100/B	79
YS-100/N	79
YS-100/S	79
YS-200/B	79
YS-200/N	79
YS-200/S	79
YS-395/B	78
YS-397/B	78
YS-397/N	78
YS-398/B	87
YS-398/N	87
YS-399/B	78
YS-400/B	87
YS-400/N	87
YS-I/B	79
YS-I/N	79
YS-I/S	79
YS-L/B	79
YS-L/N	79
YS-L/S	79
YSN-367L/B	78
YSN-367L/N	78
YSN-367L/S	78
YSNLED-007/30/B	83
YSNLED-007/30/N	83
YSNLED-012/B	77
YSNLED-012/N	77
YSNLED-013/B	76
YSNLED-013/N	76
YSNLED-367/B	77
YSNLED-367/N	77
YSNLED-367/S	77
YSNLED-368/B	85
YSNLED-368/N	85
YSNLED-368/S	85

ÍNDICE POR NOMBRE

NOMBRE	PÁG.
AACHEN II	225
AACHEN III	225
ABEBA	49
ABERDEEN	171
ABIYÁN	226
ABOU	213
ABSOLUNO I	67
ABSOLUNO II	67
ACAMAR	43
ACAMAR II	43
ACAMAR III	43
ACANTHUS	225
ACARI	70
ACARI I	68
ACCESORIO	187
ACERRA	70
ACRAB	311
ACRUX	188
ACUBENS	311
ADANA	264
ADELAIDE	49
ADHAFERA	308
ADHARA I	230
ADHARA II	246
ADHIL	284
ADRIA I	75
ADRIA II	75
AFFI	74
AFRODITA	125
AGORA	135
AGORA II	135
AGORA III	137
AGRA	69
AHIL	313
AHMEDABAD	46
AHMEDABAD I	46
AIN	310
AITNE	101
AKABA	49
AKYA	101
AL MANAMA	225
AL MANAMA I	225
ALADFAR I	256
ALADFAR II	256
ALASIA I	67
ALASIA II	67
ALATRI	68
ALBA	68
ALBIREO I	316
ALBIREO II	316
ALCOR	50
ALEZIO	72
ALFA	55
ALGEDI I	152
ALGEDI II	152
ALGEDI III	152
ALGEDI IV	152
ALGOL	324
ALHENA	55
ALICANTE	64
ALICANTE I	64
ALICANTE II	64
ALKES	304
ALLEGRA	243
ALMACH	44
ALMATEA	101

NOMBRE	PÁG.
ALMODOVAR	249
ALNASI I	86
ALNASI II	86
ALNIL I	161
ALNITA I	80
ALNITA II	80
ALNIYA II	82
ALORA	247
ALORA I	247
ALPHA	303
ALPHA I	303
ALPINO	248
ALRAKIS	166
ALRESCHA	166
ALRUBA	166
ALSHAIN	67
ALTAIR I	54
ALTAIR II	54
ALTAIS	177
ALTAMIRA	248
ALUDRA	102
ALULA	65
ALYAD	193
AMADIO	86
AMELIA	69
AMPUS	97
AMPUS SMART	32
AMSTERDAM	248
ANDORA	71
ANDORRA	229
ANDROMEDA	221
ANGUSTA	73
ANIL II	161
ANILAE	103
ANKAA I	153
ANKAA II	153
ANKAA III	153
ANKAA IV	153
ANKARA	248
ANSER	147
ANSER I	147
ANSER II	147
ANSER III	147
ANSHAN	266
ANSHAN I	267
ANSHAN II	267
ANSHAN III	267
ANSHAN IV	266
ANSHAN V	266
ANTARES I	260
ANTARES II	260
ANTEQUERA	249
ANTEQUERA I	249
ANTHE	101
ANTLIA	221
ANTONELLA	241
ANYAMA	264
ANZIO	69
APODIS	118
APRICA	70
APUS	231
AQUARIUS	239
AQUILA	297
ARA	239
ARBOREA	228
ARCO	66

NOMBRE	PÁG.
ARCO I	66
ARCTURUS	253
ARESE	66
ARIETTIS	118
ARTEMISA	121
ASELLUS I	77
ASHLESHA	81
ASHLESHA I	81
ASTEROPE	81
ASTEROPE I	81
ASTI	70
ATENEA	122
ATIK I	56
ATIK II	56
ATIK II SMART	31
ATIK III	56
ATIK III SMART	31
ATIK IV	56
AUCKLAND	264
AURIGA	239
AURORA I	111
AURORA II	111
AUSTRAL	150
AUSTRALIS	220
AUVA	137
AUVA II	135
AUVA III	137
AVIOR	266
AVOIR	78
AVOIR I	86
AWARE	17
AZHA I	104
AZHA II	104
AZMIDI II	187
BACCOLI	68
BACO	255
BACO I	255
BADALONA	251
BADESI	73
BAHAM	218
BALEN	88
BALEN I	88
BALLABIA	73
BALME I	73
BAMBA	129
BAMBA I	129
BAMBA II	129
BAMBERA	140
BAMIO	139
BAMIRA	139
BARA	104
BARATI	264
BARCELO	89
BARCELO I	89
BARI	68
BASTIA	132
BASTIA I	132
BAVENO	87
BEAM SMART	27
BEAM SMART RGB	27
BEAUVAIS	55
BEID I	77
BEID II	84
BEJAR	89
BEJAR I	89
BEJAR II	89

NOMBRE	PÁG.
BELFORT	78
BELFORTI I	87
BELLA I	160
BELLAGIO	87
BELLAGIO I	78
BELLIZI	78
BENDIN	253
BERENICES IV	115
BESSEL	130
BETULA	228
BHARANI	269
BIANCA I	111
BIANCA II	111
BIHAM V	304
BILAR	255
BILAR I	255
BILBAO	255
BILBAO I	255
BILBAO III	255
BILBAO IV	255
BILBAU I	254
BILBAU II	254
BITELLO	87
BIXA	239
BOLOGNIA	90
BOLOGNIA I	90
BOLOGNIA II	90
BOREALIS	295
BOREALIS I	296
BOREALIS II	297
BOSCA	92
BOSCA I	92
BOSCA II	92
BOSCAR III	92
BOTEIN	160
BOX	310
BOYERO	77
BRACHIUM I	88
BRACHIUM II	88
BRASSA	88
BREME	78
BREME I	87
BRENO	88
BRIGHT SMART F	28
BRIGHT SMART T	28
BRIGHTON IX	59
BRIGHTON VI	59
BRIGHTON VII	59
BRIGHTON VIII	59
BRUSELAS	90
BRUSELAS I	90
BUCARAMANGA IX	58
BUCARAMANGA VI	58
BUCARAMANGA VII	58
BUCARAMANGA VII SMART	31
BUCARAMANGA VIII	58
BULB SMART A	29
BULB SMART RGB	29
BULB SMART T	29
BUNDA	160
BURSERA	253
CAELUM	85
CALGARY	263
CALICUT	264
CALICUT I	264
CALISTO	221

NOMBRE	PÁG.
CAMELO I	149
CAMELO II	149
CAMENARO	91
CAMENARO I	91
CAMPI	91
CANCRI	163
CANCRI SMART	36
CANES	45
CANIS	102
CANOPUS	263
CAPELA	294
CAPELA I	96
CAPELLA	97
CAPELLA III	96
CAPELLA SMART	32
CARIATI	88
CASPE I	271
CASSANO	91
CASSANO I	91
CASTEL	91
CASTELO I	271
CASTILLO	272
CASTOR	232
CASTULA I	114
CASTULA II	114
C-DOMUS I	144
C-DOMUS II	144
C-DOMUS III	144
CEDRELA	262
CELAENO I	109
CELAENO II	109
CELESTE I	112
CELESTE II	112
CEPHEI	300
CERDEÑA	272
CERDEÑA I	272
CERES	263
CERVANTES II	44
CERVANTES III	44
CERVATES I	44
CETI	269
CHAIN I	286
CHAIN II	286
CHALAWAN I	45
CHALAWAN II	45
CHARA	114
CHERTAN I	45
CHERTAN II	45
CHICAGO	260
CHICAGO I	260
CHIEF	20
CHIME	19
CHORT	220
CINTU II	215
CIRCUMDO I	106
CIRCUMDO III	106
CITRON	236
CLARITA	145
CLAUDIO	217
CLEEÍA	177
CLEEÍA II	177
COIMBRA	265
COLINA I	226
COLINA II	171
COLORS SMART	28
COLUMBA I	113

NOMBRE	PÁG.
COLUMBA II	113
COLUMBA III	173
COLUMBUS	154
COMA	246
CONCORDIA	182
CONECTOR 90°	192
CONECTOR RECTO	192
CONSTANZA	265
CONSTANZA I	265
CONTROLADOR PARA LUMINARIO	261
COPEINA	223
COPEINA I	223
CORDELIA I	108
CORDELIA II	173
CORIDORA	225
CORVUS I	295
CORVUS III	295
CREATOR I	24
CREATOR III	24
CREATOR IV	23
CREATOR SN I	25
CREATOR SN II	25
CREATOR SN III	25
CRESIDA I	116
CRESIDA II	116
CRUX	222
CRUX II	222
CUENCA	265
CUENCA I	265
CUENCA III	265
CUENCA IV	262
CUENCA V	262
CURSA	102
CYNARA	162
CYNARA II	162
CYNARO II	162
CYPERUS IV	258
CYRANO	162
DABIH I	307
DABIH II	307
DAFNE I	116
DAFNE II	173
DANIOS I	185
DANIOS II	185
DAROCA I	265
DEIMOS	232
DELPHINUS I	159
DELPHINUS II	159
DENEB	132
DENIA	261
DEXTRA	103
DIADEM II	114
DIADEM III	114
DIADEM IV	114
DIADEM VI	172
DIAMOND	310
DIJON	261
DIONE I	116
DIONE II	174
DOMUS I	187
DOMUS II	189
DOMUS II SMART	35
DOMUS III	189
DOMUS IV	187
DOMUS IV SMART	35
DONATI	240

NOMBRE	PÁG.
DRACO	246
DUBHE I	196
DUBHE II	196
EDULIS	228
EGEON I	240
EGEON II	240
EIRENE	133
ELARA I	207
ELARA II	207
ELARA III	207
ELECTRA	130
ELISIUM I	69
ELISIUM II	69
ELNATH	209
ENCKE	219
ENEKO	217
ENIF	73
ENIF I	73
EPSILON	105
EPSILON II	104
EPSILON SMART	33
EQUULEUS	246
ERIDAN I	293
ERIDANI II	292
ERIDANI III	293
EROS	120
ESCALONA	261
ESFERIS	270
ESPEJO II	276
ESPEJO III	275
ESTOCOLMO I	275
ETAMIN II	303
EYESHOT	18
FADER	23
FAIS	163
FANG	215
FERRATA	176
FEZ	179
FILOS	176
FILOS I	176
FIRENZE	182
FLASH SMART	27
FLASH SMART RGB	27
FLAVUS	228
FLORENCIA	179
FOGGIA	176
FOMENO	157
FONTANA	170
FORAMEN I	48
FORAMEN II	48
FORAMEN III	48
FORAMEN IV	48
FORCE	22
FORDONS I	285
FORDONS II	285
FORENTO	157
FORIO I	181
FORLI	156
FORLI I	181
FORTE	181
FORZA	181
FOSHAN	157
FRANCFORT	181
FREISING	160
FREYRE I	169
FREYRE II	169

NOMBRE	PÁG.
FREYRE III	169
FUJIAN	171
FUKU	171
FULU I	115
FULU II	115
FULU III	115
FULU IV	172
FULU VI	172
FURUD	220
FUYU	163
FUYUE	286
GALLIUM	315
GALLIUM I	315
GALLIUM II	315
GALLIUM III	315
GAMBERI	155
GAUNT	180
GENOVA	182
GENZANO	182
GIARRE	178
GIBRALTAR	182
GIEDI	210
GIENNAH	163
GINEBRA	179
GIRONA	179
GLARE SMART F	28
GLARE SMART T	28
GLEAM I	26
GLEAM II	26
GLEAM III	26
GLIESE III	304
GLOBE SMART A	29
GLOBE SMART RGB	29
GLOBE SMART T	29
GLOW SMART	28
GOIANIA	176
GRESSAN	179
GRUIS	164
GRUS	220
HALLEY	77
HALLEY I	76
HALLEY I SMART	32
HALLEY SMART	32
HAN I	85
HAN II	85
HANDEN I	285
HANDEN II	285
HEDERA	232
HELENA	125
HELIUM I	294
HIDRUS I	301
HOROLOGIUM	250
HUNOR I	268
HUNOR II	268
HUNOR III	268
HYADUM	224
HYGIEA	185
HYPTIS II	304
HYPTIS III	304
IBIZA	146
IBIZA I	146
IBIZA II	146
INDOOR SMART STRIP	34
INDUS	76
INDUS I	76
INDUS II	279

NOMBRE	PÁG.
INDUS III	279
INOMOST	157
INTENSITY	22
INTERCRUS	275
IOTA	50
IRIDIUM	293
IRIDIUM II	293
IRIDIUM III	293
IRIIUM II	293
IRLANDA	156
ISALNDIA	157
ITURRI	157
IUENA	156
IUS	106
IZAR III	259
IZAR V	259
JANO	246
JINGLE	19
JOINT	22
JULIETA	209
JUXTA I	165
JUXTA II	165
JUXTA III	165
KAITOS	107
KAITOS II	149
KALAUSI I	47
KALAUSI II	47
KALAUSI III	47
KAMUY	60
KANG	108
KAPPA	279
KAUS I	226
KAUS II	226
KAVE I	268
KAVE II	268
KAVE III	268
KAVE IV	269
KAVE V	269
KEID	131
KENTAURUS	136
KIT CONTROL BÁSICO	16
KIT ILUMINACIÓN SMART CCT	16
KIT ILUMINACIÓN SMART RGB	16
KIT MONITOREO BÁSICO	16
KIT MONITOREO PLUS	16
KITAL I	124
KITAL II	123
KITAL III	123
KOEIA I	124
KOEIA II	123
KOEIA III	124
KOI I	213
KOKAB	280
KORNE	126
KRAZ	253
KYBOX	228
LA CANEE	126
LACERTA	208
LACERTA I	208
LAMEZIA II	107
LAOS	121
LAQUEARIA	145
LARISA I	195
LARISA II	195
LATINA I	155
LAZIO	156

NOMBRE	PÁG.
LECCE	155
LECCO	156
LECTIO	159
LED 360	308
LEDA I	96
LEDA II	96
LENO II	158
LENO III	158
LEPUS	164
LERIDA	140
LICH I	305
LICH II	305
LICH III	305
LICH IV	305
LICITA	234
LIESMA	253
LIGHT GARLAND SMART	37
LILI	122
LIMENA	140
LITA I	54
LITA II	54
LITHIUM V	306
LITHIUM VII	306
LITHIUM VIII	306
LOME	141
LONDRA	140
LORETO	140
LUCCA	141
LUCIDA I	52
LUCIDA I SMART	30
LUCIDA II	52
LUCIDA II SMART	30
LUCIDA III	52
LUCIDA III SMART	30
LUCIDA IV	52
LUCIDA IV SMART	30
LUCIS I	57
LUCIS II	57
LUCIS III	57
LUINI	141
LUMIA I	301
LUMIERE I	257
LUMIERE II	257
LUMIERE III	257
LUMIERE IV	257
LUMUS	275
LUNA	209
LUSITANIA	217
LUSTER SMART F	28
LUSTER SMART T	28
LUXOR	139
LUYTEN I	65
LUYTEN II	65
LVIV	119
LVIV I	119
LVIV II	119
LVIV III	119
LYNX I	254
LYNX II	254
LYNX III	254
LYRA	301
MAB	195
MAIA I	178
MAIA II	121
MAJORIS	303
MALMOK I	229

NOMBRE	PÁG.
MALMOK II	229
MARE	156
MARE I	181
MARINO	141
MARINO I	141
MARUK	139
MARUK II	139
MARUK III	139
MASSA	140
MEBSUTA I	283
MEBSUTA II	283
MEBSUTA III	283
MEGREZ	304
MELSI	180
MENEN I	191
MENEN II	191
MERAK	123
MERCURI	308
MERCURI II	308
MERIDIANA	138
MEROPE I	283
MEROPE II	283
MESSINA	180
MICARE I	53
MICARE II	53
MICARE III	53
MICARE IV	53
MIMOSA	127
MINCHIR	127
MINERVA	122
MIRANDA	240
MODULARE I	54
MOMO	263
MONTISI III	190
MONTISI V	191
MONTOYA II	191
MULTISMART	22
MUNICH	61
NADI	61
NAGOYA II	193
NAMEN I	193
NANCHONG	66
NANCHONG I	66
NANCHONG II	66
NAOS	51
NAOS I	51
NAOS I SMART	30
NAOS II	51
NARBONA	74
NASHIRA II	149
NASHIRA III	149
NASHVILLE	194
NASHVILLE I	194
NEIVA	194
NEIVA II	196
NEIVA III	196
NENQUE I	208
NENQUE II	208
NENQUE III	208
NEREIDA	280
NINFA	63
NOVA	60
NOVA I	60
NOVA SMART	31
NUNKI	301
OBELIX III	247

NOMBRE	PÁG.
OBELIX IV	247
OBERON	246
OCTANUS	289
OFELIA	213
OFFICIUM I	192
OFFICIUM II	192
OGMA I	306
OGMA II	306
OGMA III	306
OGMA IV	307
OKAB I	207
OKAB II	207
OKAB III	207
OKUL I	175
OLMO	62
OPEN ALERT	17
OPHIUCHI I	215
OPHIUCHI II	215
OPORTO II	199
OPORTO IV	199
OPORTO VI	199
ORBIS	145
ORBIX	263
OREMBURGO IV	190
OREMBURGO V	190
ORION VI	297
OUTDOOR SMART STRIP	36
OXALIS	232
PADANG	150
PADANG I	150
PADANG I SMART	34
PADANG II	150
PADANG II SMART	34
PADANG SMART	34
PALIKIR I	95
PALIKIR II	95
PEGASUS I	296
PEGASUS III	296
PEGASUS IV	296
PEKIN V	94
PEKIN VI	94
PEKIN VII	94
PEKIN VIII	94
PERDITA	213
PERSEIDA	224
PERSEUS	122
PET FEEDER	21
PETRA	243
PIAUTOS II	155
PING	84
PISCES I	292
PISCES II	292
PLAGA	103
PLEYONE	224
POLARIS	130
POLARIS I	178
POLIS I	247
POLIS II	247
POLLUX	83
POLUX II	219
POMPEYA II	202
PORTIA	213
PORTLAND I	149
PORTOFINO	95
PORVOO	171
POTENCA I	202

NOMBRE	PÁG.
POTENCA II	202
POTENCA III	202
POZNA	242
PRAIA	84
PRAVIA	226
PRIMA	133
PROCION	117
PROCYON	224
PROMETEO	252
PROPUS	117
PYXIES III	290
PYXIES IV	291
RABAT	233
RADIUM I	289
RADIUM II	290
RADIUM III	291
RADON	312
RAN I	136
RAN II	136
RAN III	174
RANGÚN	233
RANGÚN I	232
RASALAS	138
RAUCH	235
RAVENNE	229
RAWENNA	229
RECEPTION	19
REGOR I	201
REGOR II	201
REGOR III	201
REGULUS	50
REGULUS	50
REVATI I	286
REVATI II	286
REVENNA	242
RIGEL	72
RIGIL	133
RIMNI	242
ROCCA	243
ROMA	244
ROMA II	210
RONDA	243
RONDA I	210
ROSALINDA	216
RUBIDEA I	93
RUBIDEA II	93
RUBIDEA III	93
RUBIDEA IV	93
RUSO	242
RUTA	263
SABINO	244
SADIRA	241
SAFE LOCK	17
SAIPH	117
SALERMO	244
SALERMO I	245
SALM	117
SAN JUAN I	244
SAN REMO	245
SANTIAGO	210
SARAJEVO	242
SARGAS	154
SATELITE	102
SATELITE II	144
SCENT	20
SECUNDA I	201

NOMBRE	PÁG.
SECUNDA II	201
SECUNDA III	201
SEGOVIA	243
SELENE	120
SELENE II	120
SESTUS	126
SHAM	167
SHERATAN	167
SHERATAN II	167
SIENA	245
SIENA II	210
SIGHT	18
SIRIO	241
SIRIUS II	151
SIRIUS III	151
SIRRAH	178
SKAT	168
SMART ALARM	17
SMART COLOR BEAMS	37
SMART SHADES	20
SOLARIUM	69
SPECTRUM	215
SPECTRUM II	223
SPICA	241
SPICA II	248
STATIC	23
STEAM	63
STELLA	216
SUALOCIN	168
SUHAIL	252
SUPERBA I	270
SUPERBA II	270
TABIT	216
TAIGETE	224
TAIGETE II	230
TALIN	238
TALITHA	216
TANIA I	216
TANIA II	216
TARAZED	192
TARENTO	231
TARF	186
TAULA	285
TEBE	218
TENERIFE	231
TERME	243
TERME I	210
TESTA	285
TESTA II	286
THUBAN	98
THUBAN II	98
TIAKI	219
TIAN	131
TIRANA	238
TITANIUM I	302
TITANIUM II	302
TITANIUM V	301
TITAWIN	215
TOLEDO	236
TOLEDO I	236
TORCULAR I	214
TORCULAR II	214
TORINO	226
TOULON	238
TOULON II	223
TOULON III	235

NOMBRE	PÁG.
TRENTO	238
TREVISO	236
TREZZA	238
TRIBUS	103
TULA I	272
TUREIS	219
TURIN	237
TURIN I	237
TUTTLE	222
TV SMART STRIP	20
UMBRIEL	262
URANIUM I	46
URANIUM II	46
URBINO	235
URBINO II	223
URSA	155
URSA II	135
VALETA	234
VEGA II	241
VELORUM	107
VENATICI	217
VENECIA	236
VENUS	125
VERITATE I	214
VERITATE II	214
VICENZA II	234
VIEWER	18
VIGIA	284
VINDEMIATRIX	218
VITORIO II	234
VOLANS I	61
VULPECULA	311
WASAT	192
WATCHER	18
WEZEN	218
WURREN	218
YED	292
YILDUN	168
ZAKAR	285
ZANIAH I	302
ZANIAH II	302
ZETA	150
ZETA I	150
ZIBAL I	258
ZIBAL II	258
ZIBAL III	258
ZIBAL IV	258
ZIBAL V	259
ZIBAL VI	259
ZIBAL VII	259
ZIBAL VIII	259
ZIBO	227
ZIGONG	227
ZINNER	219
ZION	97
ZION SMART	32

tecnolite® CONNECT

HOGAR, DULCE
HOGAR INTELIGENTE

Imagina comenzar el día con tu alarma, una voz anunciando el pronóstico del día, la luz de tu habitación encendiéndose poco a poco y después la cafetera preparando el primer café del día.

TODO ESTO SIN MOVER UN DEDO

Wow Your Life! con Tecnolite Connect

EMPIEZA A VIVIR LA EXPERIENCIA

¡WOW!

W O W Y O U R L I F E ! ®

tecnolite®
CONNECT

¿Sabes quién es Tecnolite Connect?

Tecnolite Connect es una línea de productos inteligentes controlados vía WIFI y por una aplicación fácil y sencilla, para que puedas monitorear lo que pasa en tu hogar o negocio dentro o fuera del mismo.

Compatible con más de 50 mil productos en el mercado, la APP de Tecnolite Connect controla, crea escenas y automatiza tus espacios para vivir con mayor seguridad y comodidad.

CONOCE NUESTRA WEB

TECNOLITECONNECT.COM

TOMA TODO EL CONTROL

MULTIUSUARIO (NIVELES DE PERMISO)

Cualquiera puede tener el control. No necesitas configurar el sistema de nuevo y puede ser solamente por el tiempo que tú decidas.

PROGRAMACIÓN

Automatización de acuerdo a tus necesidades. ¡Sal sin preocupaciones! Activa tus dispositivos o escenas los días que tu quieras o activa las luces en horarios específicos para que parezca que tu casa está habitada mientras no estás.

MULTIUBICACIÓN

No importa en cuántos lugares hayas instalado los dispositivos Tecnolite Connect (tu casa, la oficina, el negocio...) contrólalo todo mediante una sola aplicación y un solo perfil.

AHORRO DE ENERGÍA

Los dispositivos son de bajo consumo de energía por lo que las baterías durarán mucho tiempo. Las luminarias tienen tecnología LED y control de intensidad de 0 a 100%, tu consumo de electricidad será menor.

RECIBE NOTIFICACIONES

Tus dispositivos te avisarán, por medio de notificaciones a tu smartphone, cualquier tipo de evento, movimiento o alerta que esté ocurriendo en tu espacio.

MODO VACACIONES

¡Sal sin procupaciones! Configura tus luces para que parezca que tu casa está habitada mientras no te encuentres en ella; activa tus sensores, alarma y cámaras para proteger y monitorear todo lo que pasa dentro y fuera.

ACCESIBILIDAD REMOTA

La APP Tecnolite Connect da accesibilidad remota desde cualquier parte del mundo; asi puedes prender, activar, monitorear, modificar o apagar los dispositivos en el momento que tú desees.

SOPORTE TÉCNICO

Nosotros te damos el soporte y te ayudamos con tus dudas de instalación.
Llámanos 800 777 lite (5483) opción 5
WhatsApp: 33 1409 9052

CUANDO QUIERAS, DESDE DONDE SEA

Tecnolite Connect tiene para ti una gama de productos que te brindará la mejor experiencia de un hogar inteligente. Toma el control y deja que tus dispositivos hagan lo que tu quieras y más.

CONTROL APP

Controla el sistema desde una aplicación gratuita y muy fácil de usar, que se descarga en tu teléfono celular o tableta (disponible en Apple Store y Play Store) en tu idioma.

DESCARGA LA APP

App Store | Google play

TECNOLOGÍA WIRELESS WIFI

- No necesita cables, ni ninguna instalación especial.
- Instálalo en 30 segundos.

CONTROL POR VOZ

Una vez configurado el sistema puedes controlar lo que ocurre en tu hogar o negocio, sólo pídelo. Activa, arma, enciende, apaga, atenúa con un simple comando de voz a través de Alexa, Google Home o atajos de Siri.

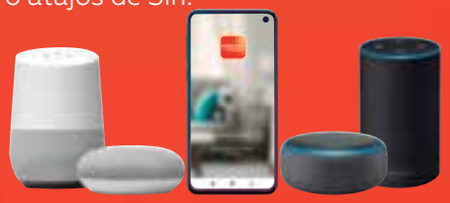

Compatible con: Google Assistant | amazon alexa | Siri Shortcuts

Amazon, Alexa y todos sus logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Google y todos sus logotipos relacionadas son una marca registrada de Google LLC. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

CREA ESCENAS

Crea momentos perfectos con tus dispositivos para que interactúen como tu quieras y hacer tu vida increíble; como una escena de "Buenos días" que encenderá tus luces poco a poco al sonar tu despertador.

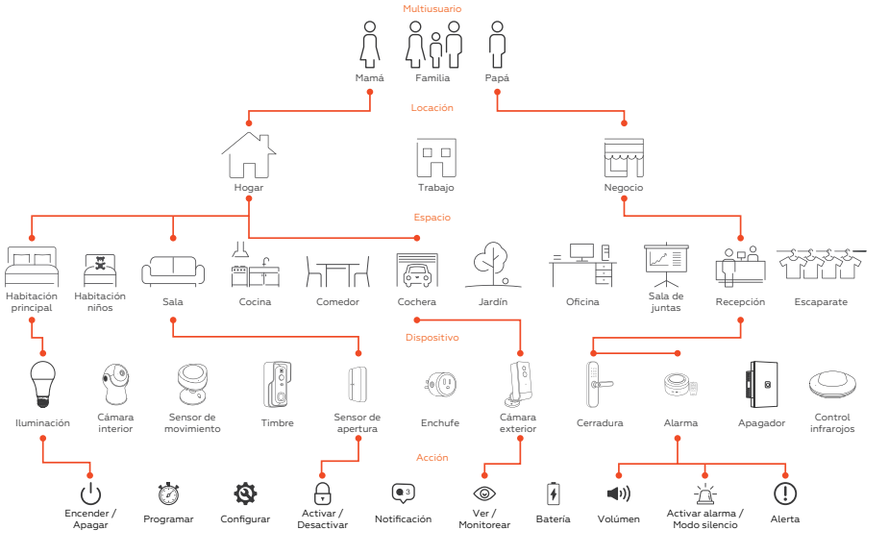

EL CONTROL DE LO QUE PASA EN CASA, EN MI MANOS

Configura las acciones de tus dispositivos, goza de combinaciones infinitas y conecta tu vida.

Conoce los beneficios de la APP

KIT DE
CONTROL BÁSICO
AUTOMATIZACIÓN BÁSICA PARA INTERIOR

KITDOBATCW

1 Cámara videovigilancia interior

2 Clavija inteligente

2 Focos LED inteligentes RGB

KIT DE
ILUMINACIÓN SMART CCT
LÁMPARAS A 19 TONOS DE LUZ BLANCA

KITA19CCTTCW3P

WORKS WITH alexa

3 Focos LED inteligentes CCT

KIT DE
MONITOREO BÁSICO
SISTEMA DE MONITOREO Y SEGURIDAD PARA INTERIORES

KITASEGTCW

2 Cámara videovigilancia interior

1 Sensor de movimiento inteligente

1 Sensor de apertura puerta / ventana inteligente

KIT DE
ILUMINACIÓN SMART RGB
LÁMPARAS A 19 TONOS DE LUZ BLANCA+COLORES

KITA19RGBTCW3P

WORKS WITH alexa

3 Focos LED inteligentes RGB

KIT DE
MONITOREO PLUS
SISTEMA DE MONITOREO Y SEGURIDAD CON ALARMA PARA INTERIORES

KITSSEGTCW

2 Cámara videovigilancia interior

1 Sensor de movimiento inteligente

1 Sensor de apertura puerta / ventana inteligente

1 Sirena smart con control

tecnolite CONNECT

SEGURIDAD

Vive la tranquilidad de tu espacio en todo momento y desde donde estés.

Los productos de la categoría de seguridad que Tecnolite Connect ofrece son dispositivos auxiliares o de apoyo para el monitoreo a inmueble del consumidor, por lo que Tecnolite no asume responsabilidad alguna en caso de robo a casa habitación.

SMART ALARM
SIRH1VCDTCW
SIRENA CON CONTROL

TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer
OBSERVACIONES Incluye batería recargable (300 mAh) x 1,
Incluye control llavero con batería de Litio 3 V (CR2032) x 1
Incluye eliminador

- Modo de Alarma **ajustable con sonido y destello de luz**
- **Alarma SOS** disponible
- **Detección de manipulación**, batería baja y apagado del sistema
- Compatible con hasta **8 mandos a distancia**
- Volumen **ajustable**
- Control de tiempo ajustable: **activar / desactivar / modo silencio**
- Control remoto con distancia de transmisión **hasta 50 metros**



AWARE
SM03WVCDBTCW
SENSOR DE MOVIMIENTO

TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Muro
OBSERVACIONES Requiere Batería 3 V 1 300 mAh
CR123A Lithium x 2 (no incluida)

- Sensor de **Movimiento**
- **Notificación:** Movimiento



OPEN ALERT
SW02WDVCDBTCW
SENSOR DE APERTURA PUERTA / VENTANA

TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Ventana
OBSERVACIONES Incluye batería 1.5 V 1 100 mAh
Alcalina AAA x 2

- **Sensor de Apertura** de puerta y/o ventana
- **Notificación:** Apertura puerta y/o Ventana



SAFE LOCK
CIE202VCDTCW-BD BIDIRECCIONAL
CERRADURA / CHAPA

TERMINADO Negro
APLICACIÓN Empotrar y sobreponer
OBSERVACIONES Aleación de Aluminio,
Requiere 4 baterías AA

- 5 formas de cerrado: **App / Llave / Huella digital / Código / Tarjeta de presencia**
- Conexión **Segura**
- Apertura y cierre desde la **App**
- Crea **códigos** y **horarios de acceso**
- Notificaciones: **Apertura**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento
* Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

VIEWER
CAM6SVCDTCW
CÁMARA MONITOREO INTERIOR

Compatible con*:
amazon alexa
fire tv stick
*Sólo modelos con pantalla

TERMINADO Blanco y negro
APLICACIÓN Sobreponer
*Incluye adaptador de alimentación

INTERIOR

- Video **HD 1080p**
- Visión **nocturna**
- 115° **ángulo de visión**
- Audio **2 vías**
- Detección de **movimiento**
- Compatible con **MicroSD hasta 128GB** (No incluida)
- **Fácil de instalar** No necesita instalación especial



NUEVO
SIGHT
CAMS6SVCDTCW
CÁMARA MONITOREO INTERIOR

TERMINADO Blanco y negro
APLICACIÓN Sobreponer
*Incluye adaptador de alimentación

INTERIOR

Compatible con*:
amazon alexa
fire tv stick
*Sólo modelos con pantalla

- Video **HD 1080p**
- **Movimiento** motorizado
- Seguimiento **automático identificación** de personas
- Detección de **movimiento**
- Visión **nocturna**
- Audio **2 vías**



WATCHER
CAMEXT5SVCDTCW
CÁMARA MONITOREO EXTERIOR

Compatible con*:
amazon alexa
fire tv stick
*Sólo modelos con pantalla

TERMINADO Blanco y Negro
APLICACIÓN Sobreponer
IP 65
OBSERVACIONES Incluye Batería Recargable 3.6 V 6700 mAh Lithium x 2
*Incluye adaptador de alimentación y cable para carga USB

EXTERIOR | FUNCIONA CON BATERÍAS | NO NECESITA CABLES PARA INSTALACIÓN

- Video **HD 1080p**
- Visión **nocturna**
- 140° **ángulo de visión**
- Audio **2 vías**
- Detección de **movimiento**
- Compatible con **MicroSD hasta 128GB** (No incluida)
- **Fácil de instalar** No necesita instalación especial



NUEVO
EYESHOT
CAMEXTF5SMVTCW
CÁMARA MONITOREO EXTERIOR CON LÁMPARA INTEGRADA

POTENCIA 20 W
VOLTAJE 100-240 V
TERMINADO Blanco y Negro
APLICACIÓN Sobreponer
TEMP DE LUZ Suave cálida 3 000 K
VIDA ÚTIL (HORAS) 80 000 h
ÁNGULO 300°
IRC 80
IP 65
ATENUABLE SI

EXTERIOR

- Video **HD 1080p**
- **Movimiento** motorizado
- **Lámpara** con control independiente y atenuación
- Detección de **movimiento**
- Visión **nocturna**
- Audio **2 vías**

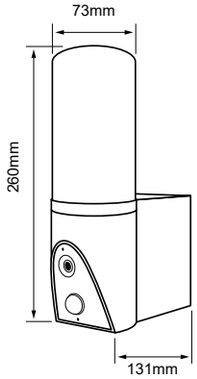

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento
* Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

tecnolite CONNECT

CÁMARAS DE MONITOREO

Vigila tus espacios con video en full screen, desde donde estés.

RECEPTION

DBEXT7SVCDTCW

TIMBRE CON CÁMARA Y PARLANTE

TERMINADO Gris y Negro
APLICACIÓN Muro
OBSERVACIONES Incluye Batería Recargable 3.6 V 6700 mAh Lithium x 2

*No incluye cable para carga USB.
Se recomienda comprar cable para carga USB de acuerdo a la distancia de la fuente de luz más cercana.

EXTERIOR

- **Intercomunicador** en tu smartphone
- Video **HD 1080p**
- Funciona con **Baterías**
- Visión **nocturna**
- 140° **ángulo de visión**
- Audio **2 vías**
- Detección de **movimiento**
- Compatible con **MicroSD hasta 128GB** (No incluida)
- **Fácil de instalar** No necesita cables.

Compatible con*:
amazon alexa
fire tv stick
*Sólo modelos con pantalla



NUEVO

JINGLE

JINGUSBVCDTCW

CHICHARRA PARA "RECEPTION"

POTENCIA 2.5 W
ALIMENTACIÓN 5 VCD
TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer
OBSERVACIONES Incluye Batería Recargable mediante puerto USB

- Alimentación **Vía USB**
- Selección de melodías **desde App**
- Conexión por radio frecuenca **No requiere WiFi**



NUEVO

CHIME

JINGMVTCW

CHICHARRA PARA "RECEPTION"

POTENCIA 2.5 W
ALIMENTACIÓN 100-240 V
TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer
OBSERVACIONES Incluye Batería Recargable

- Alimentación **por clavija**
- Botón selector de **melodías físico**
- Selección de melodías **desde App**
- Conexión por radio frecuenca **No requiere WiFi**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento
* Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

SCENT
SDIF22MVCFTCW
DIFUSOR DE AROMAS

TERMINADO Café
APLICACIÓN Sobreponer mesa
OBSERVACIONES Incluye recipiente de agua
Incluye transformador de corriente

Compatible con: amazon alexa · Google Assistant · Siri Shortcuts

- Encendido y apagado **remoto**
- Compatible con cualquier **aceite esencial** (No incluidos)
- LED de **colores variables**
- Control independiente de **difusor y luz LED**
- **Fácil de instalar** No necesita instalación especial



CHIEF
TRIR02WVCDTCW
CONTROL DE INFRARROJOS

TERMINADO Negro
APLICACIÓN Sobreponer

Compatible con: amazon alexa · Google Assistant · Siri Shortcuts

- Control inteligente **infrarrojo**
- **Sustituye el uso de controles remotos** de equipos electrónicos con su función de apredizaje
- **Cobertura de 360°** y de 7 a 10 m de distancia
- Controla tus aparatos electrónicos **desde la app**



NUEVO
SMART SHADES
MP16VCDTCW
MOTOR PARA PERSIANA

TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer en muro

Compatible con: amazon alexa · Google Assistant · Siri Shortcuts

- Compatible con cortinas y persianas con **lazo de cuerda o cadena** de plástico o metal
- Programación de **horarios para abrir y/o cerrar**
- **Fijación al muro** mediante autoadhesivo y/o tornillos
- **Control mediante app** Elige la dirección de giro
- Soporta hasta **10 kg**
- **Fácil de instalar** No necesita instalación especial



NUEVO
TV SMART STRIP
56ALTVRGBWDCTCW
TIRA LED PARA TV CON CONTROLADOR

RGB

POTENCIA 34 W
TERMINADO NEGRO
VIDA ÚTIL (HORAS) 80 000 h
ÁNGULO 180°
INCLUYE Eliminador de corriente
Cable HDMI
Controlador de luz
Kit de instalación

Compatible con: amazon alexa · Google Assistant · Siri Shortcuts

- **Sincroniza tus luces** con tu TV, computadora, etc. mediante HDMI
- Control de luz **desde la app**
- **Luces al ritmo** de la música
- **Escenas predeterminadas** y escenas personalizadas
- Incluye **Kit de instalación**
- Incluye **cable HDMI**
- **Tamaños de pantalla:** 65" - 90"



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento
* Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

tecnolite CONNECT

MASCOTAS

Sin importar donde estés, tus mascotas nunca estarán solas.

NUEVO

PET FEEDER
AM35VCDTCW
ALIMENTADOR DE MASCOTAS

TERMINADO	Blanco
APLICACIÓN	Sobreponer
OBSERVACIONES	Incluye cable USB/microUSB Driver/Eliminador de corriente Cámara de supervisión HD ***Uso en exterior no recomendado**

INTERIOR

- Cámara de **supervisión**
- Configura horarios para **alimentar a tu mascota**
- Controla tus aparatos electrónicos **desde la app**
- **Fácil de instalar** No necesita instalación especial
- Audio **2 vías**
- Capacidad de **3.7 L**
- Compartimento para **batería de respaldo USB (no incluida)**
- **Alarma / aviso** de poco alimento

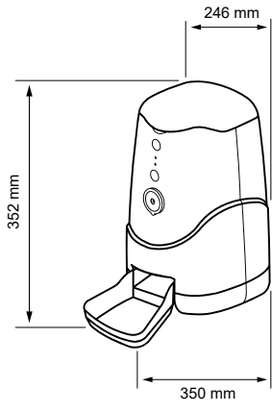

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento
* Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

JOINT
SPJ11MVBTCW
CLAVIJA INTERIOR

WORKS WITH alexa

- Compatible con control por voz **Alexa, Google y atajos Siri**
- Contacto **inteligente**
- Automatización del **Hogar** sin tener que sustituir tus **aparatos eléctricos**
- Encendido/Apagado remoto por **APP**



TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer
OBSERVACIONES Carga Máxima 2000 W ó 10 A

FORCE
SP203MVBTCW
CLAVIJA INTERIOR

Compatible con: amazon alexa · Google Assistant · Siri Shortcuts

- Medidor de **consumo de energía**
- Diseño plano para colocar **2 piezas por tomacorriente**
- Programación **de escenas**



TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer
OBSERVACIONES Carga Máxima 1900 W ó 15 A

INTENSITY
SPMCJ9MVBNTCW
CLAVIJA MULTICONTACTO INTERIOR

Compatible con: amazon alexa · Google Assistant · Siri Shortcuts

- Medidor de **consumo de energía**
- Contacto **inteligente,** control independiente para cada enchufe y USB
- Programación **de escenas**



TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer
OBSERVACIONES Carga Máxima 1900 W x 2 ó 15 A x 2
2 salidas USB 5 VCD a 2.4 A máx.

MULTISMART
SMC4AC4USBMVBTCW
MULTICONTACTO

- Compatible con control por voz **Alexa, Google y atajos Siri**
- Contacto **inteligente,** control independiente para cada enchufe.
- Automatización del **Hogar** sin tener que sustituir tus **aparatos eléctricos**
- Encendido/Apagado remoto por **APP**



TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer
OBSERVACIONES Carga Máxima 2 000 W ó 10 A

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento
* Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

tecnolite CONNECT

ENERGÍA Y CONTROL

Reinventa tus electrodomésticos, hazlos inteligentes y toma el control desde donde estés.

VER VIDEO

NUEVO

STATIC
WSUS2UMVBTCW
TOMA CORRIENTE

ALIMENTACIÓN 100 - 240 V
TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Empotrado
OBSERVACIONES Carga Máxima 2 500 W ó 15 A
Incluye 2 salidas USB 5V / 2.1A

Compatible con:
amazon alexa · Google Assistant · Siri Shortcuts

- Contacto **inteligente,** control independiente para cada enchufe y USB
- Programación **de escenas**
- Botón físico de **encendido / apagado** de tomacorrientes



CREATOR IV
TDSWI1MVBTCW
TERMINADO Blanco
TDSWI1MVNTCW
TERMINADO Negro NUEVO
INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS CON ATENUADOR

APLICACIÓN Empotrado
OBSERVACIONES Carga Máxima 2 000 W ó 10 A
*Requiere cable neutro

- Compatible con control por voz **Alexa, Google y atajos Siri**
- Sustituye tus **Apagadores comunes**
- Controla 1 circuito **eléctrico diferente**
- Capacidad máxima de carga **2 000 watts**
- Atenua tu iluminación ***Consulta productos disponibles**
- Requiere **Cable neutro**



NUEVO

CREATOR IV
TDSWIVCDBTCW
TERMINADO Blanco
TDSWIVCDNTCW
TERMINADO Negro
INTERRUPTOR CON ATENUADOR INALÁMBRICO PARA CREATOR IV
APAGADOR ESCALERA INALÁMBRICO

APLICACIÓN Sobreponer
OBSERVACIONES Carga Máxima 2 000 W ó 10 A
*Requiere cable neutro

- Sincroniza con **Apagadores Creator** Tecnolite Connect
- **Inalámbrico** mediante RF433
- **Requiere batería tipo Botón** CR2032 3V (incluída)
- **Fijación al muro** mediante autoadhesivo y/o tornillos
- Multiple aplicación **Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio**
- Atenua tu iluminación ***Consulta instructivo**
- **No necesita cableado** de ningún tipo.



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento
* Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

CREATOR I

TSWI1MVBTCW TERMINADO Blanco
TSWI1MVNTCW TERMINADO Negro NUEVO

INTERRUPTOR DE 1 PUNTO

APLICACIÓN Empotrado
OBSERVACIONES Carga Máxima 2000 W ó 10 A

*Requiere cable neutro

- Compatible con control por voz **Alexa, Google y atajos Siri**
- Sustituye tus **Apagadores comunes**
- Controla 1 circuito **eléctrico diferente**
- Capacidad máxima de carga **2 000 watts, 10 A**
- Requiere **Cable neutro**

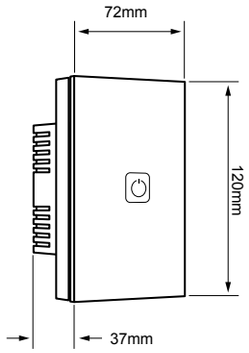

CREATOR II

TSWI2MVBTCW TERMINADO Blanco
TSWI2MVNTCW TERMINADO Negro NUEVO

INTERRUPTOR DE 2 PUNTOS

APLICACIÓN Empotrado
OBSERVACIONES Carga Máxima 1000 W ó 10 A

*Requiere cable neutro

- Compatible con control por voz **Alexa, Google y atajos Siri**
- Sustituye tus **Apagadores comunes**
- Controla 2 circuitos **eléctricos diferentes**
- Capacidad máxima de carga **1 000 watts, 10 A**
- Requiere **Cable neutro**

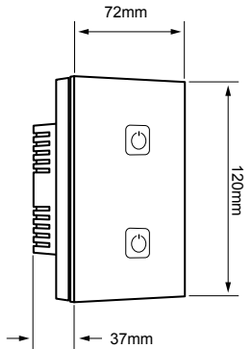

CREATOR III

TSWI3MVBTCW TERMINADO Blanco
TSWI3MVNTCW TERMINADO Negro NUEVO

INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS

APLICACIÓN Empotrado
OBSERVACIONES Carga Máxima 700 W x 3 ó 10 A

*Requiere cable neutro

- Compatible con control por voz **Alexa, Google y atajos Siri**
- Sustituye tus **Apagadores comunes**
- Controla 3 circuitos **eléctricos diferentes**
- Capacidad máxima de carga **700 watts x 3, 10 A**
- Requiere **Cable neutro**

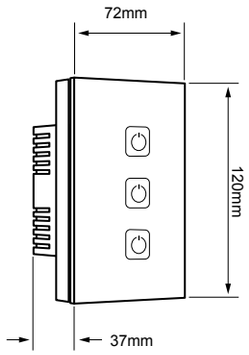

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento
* Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

NUEVO

CREATOR I

TSWI1MVBTCWSN TERMINADO Blanco
TSWI1MVNTCWSN TERMINADO Negro

INTERRUPTOR DE 1 PUNTO SIN CABLE NEUTRO

TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer
OBSERVACIONES Carga Máxima 2000 W ó 10 A

- Compatible con control por voz **Alexa, Google y atajos Siri**
- Sustituye tus **Apagadores comunes**
- Controla 1 circuito **eléctrico diferente**
- Capacidad máxima de carga **2 000 watts, 10 A**

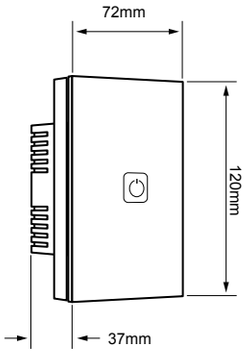

NUEVO

CREATOR II

TSWI2MVBTCWSN TERMINADO Blanco
TSWI2MVNTCWSN TERMINADO Negro

INTERRUPTOR DE 2 PUNTOS SIN CABLE NEUTRO

TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer
OBSERVACIONES Carga Máxima 1000 W ó 10 A

- Compatible con control por voz **Alexa, Google y atajos Siri**
- Sustituye tus **Apagadores comunes**
- Controla 2 circuitos **eléctricos diferentes**
- Capacidad máxima de carga **1 000 watts, 10 A**

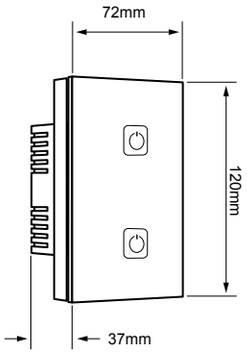

NUEVO

CREATOR III

TSWI3MVBTCWSN TERMINADO Blanco
TSWI3MVNTCWSN TERMINADO Negro

INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS SIN CABLE NEUTRO

TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer
OBSERVACIONES Carga Máxima 700 W x 3 ó 10 A

- Compatible con control por voz **Alexa, Google y atajos Siri**
- Sustituye tus **Apagadores comunes**
- Controla 3 circuitos **eléctricos diferentes**
- Capacidad máxima de carga **700 watts x 3, 10 A**

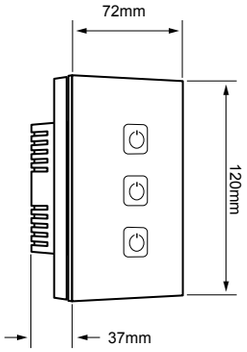

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento
* Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

NUEVO

CREATOR I

TSWI1VCDBTCW TERMINADO Blanco
TSWI1VCDNTCW TERMINADO Negro

INTERRUPTOR DE 1 PUNTO INALÁMBRICO PARA CREATOR I

APAGADOR ESCALERA INALÁMBRICO

TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer

*Requiere apagador CREATOR I para su funcionamiento

- Sincroniza con **Apagadores Creator** Tecnolite Connect
- **Inalámbrico** mediante RF433
- **Requiere batería tipo Botón** CR2032 3V (incluida)
- **Fijación al muro** mediante autoadhesivo y/o tornillos
- Multiple aplicación **Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio**
- **No necesita cableado** de ningún tipo.



NUEVO

CREATOR II

TSWI2VCDBTCW TERMINADO Blanco
TSWI2VCDNTCW TERMINADO Negro

INTERRUPTOR DE 2 PUNTOS INALÁMBRICO PARA CREATOR II

APAGADOR ESCALERA INALÁMBRICO

TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer

*Requiere apagador CREATOR II para su funcionamiento

- Sincroniza con **Apagadores Creator** Tecnolite Connect
- **Inalámbrico** mediante RF433
- **Requiere batería tipo Botón** CR2032 3V (incluida)
- **Fijación al muro** mediante autoadhesivo y/o tornillos
- Multiple aplicación **Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio**
- **No necesita cableado** de ningún tipo.



NUEVO

CREATOR III

TSWI3VCDBTCW TERMINADO Blanco
TSWI3VCDNTCW TERMINADO Negro

INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS INALÁMBRICO PARA CREATOR III

APAGADOR ESCALERA INALÁMBRICO

TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer

*Requiere apagador CREATOR III para su funcionamiento

- Sincroniza con **Apagadores Creator** Tecnolite Connect
- **Inalámbrico** mediante RF433
- **Requiere batería tipo Botón** CR2032 3V (incluida)
- **Fijación al muro** mediante autoadhesivo y/o tornillos
- Multiple aplicación **Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio**
- **No necesita cableado** de ningún tipo.



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento
* Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ILUMINACIÓN

Ilumina tu espacio con la amplia gama de **LUMINARIOS INTELIGENTES**.

BENEFICIOS DE ILUMINACIÓN CONNECT:

- Encendido y apagado **remoto**
- Control de **intensidad de luz** por medio de aplicación
- 64mil tonos de **blancos**
- Atenuable / Dimerizable
- Configura horarios para **automatizar tu iluminación**
- **Sin modificar** tu instalación eléctrica
- Conexión red inalámbrica **WiFi**

Compatible con:

amazon alexa

Google Assistant

Siri Shortcuts

BEAM SMART
5GU10LEDMV35TCW

CCT

POTENCIA	5 W
TIPO DE LÁMPARA	LED
FLUJO LUMINOSO	410 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	15 000 h
ÁNGULO	45 °
BASE	GU10
TIPO DE BULBO	MR
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Direccional
OBSERVACIONES	Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
DIMENSIÓN DE PRODUCTO	50 x 54 mm

FLASH SMART
5MR16LEDMV35TCW

CCT

POTENCIA	5 W
TIPO DE LÁMPARA	LED
FLUJO LUMINOSO	410 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	15 000 h
ÁNGULO	45 °
BASE	GX5.3
TIPO DE BULBO	MR
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Direccional
OBSERVACIONES	Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
DIMENSIÓN DE PRODUCTO	50 x 51 mm

NUEVO

BEAM SMART RGB
5GU10LEDMV35TCRGBW BLANCO
5GU10LEDMV35TCRGBNW NEGRO

RGB

POTENCIA	5 W
TIPO DE LÁMPARA	LED
FLUJO LUMINOSO	400 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	25 000 h
ÁNGULO	105 °
BASE	GU10
TIPO DE BULBO	MR
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Direccional
OBSERVACIONES	Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
DIMENSIÓN DE PRODUCTO	50 x 57 mm

NUEVO

FLASH SMART RGB
5MR16LEDMV35TCRGBW BLANCO
5MR16LEDMV35TCRGBNW NEGRO

RGB

POTENCIA	5 W
TIPO DE LÁMPARA	LED
FLUJO LUMINOSO	400 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	15 000 h
ÁNGULO	105 °
BASE	GX5.3
TIPO DE BULBO	MR
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Direccional
OBSERVACIONES	Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
DIMENSIÓN DE PRODUCTO	50 x 48 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento
* Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

GLOW SMART
7A19LEDMV200TCW

CCT

WORKS WITH alexa

POTENCIA	7 W
TIPO DE LÁMPARA	LED
FLUJO LUMINOSO	800 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	15 000 h
ÁNGULO	200 °
BASE	E27
TIPO DE BULBO	A
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Omnidireccional
OBSERVACIONES	Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
DIMENSIÓN DE PRODUCTO	60 x 116 mm

NUEVO

GLARE SMART T
5A19LEDFV200TCW

CCT

POTENCIA	5.5 W
TIPO DE LÁMPARA	LED
FLUJO LUMINOSO	800 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	25 000 h
ÁNGULO	360 °
BASE	E27
TIPO DE BULBO	A
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Omnidireccional
OBSERVACIONES	Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
DIMENSIÓN DE PRODUCTO	35 x 103 mm

NUEVO

LUSTER SMART T
5EIC27LEDFV200TCWV

CCT

POTENCIA	5.5 W
TIPO DE LÁMPARA	LED
FLUJO LUMINOSO	800 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	25 000 h
ÁNGULO	360 °
BASE	E27
TIPO DE BULBO	A60
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Omnidireccional
OBSERVACIONES	Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
DIMENSIÓN DE PRODUCTO	60 x 103 mm

NUEVO

BRIGHT SMART T
5FFE27LEDFV200TCW

CCT

POTENCIA	5.5 W
TIPO DE LÁMPARA	LED
FLUJO LUMINOSO	780 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	25 000 h
ÁNGULO	360 °
BASE	E27
TIPO DE BULBO	C35-TAIL
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Omnidireccional
OBSERVACIONES	Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
DIMENSIÓN DE PRODUCTO	35 x 90 mm

COLORS SMART
8A19LEDMV200TCRGBW

RGB

WORKS WITH alexa

POTENCIA	8 W
TIPO DE LÁMPARA	LED
FLUJO LUMINOSO	800 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	15 000 h
ÁNGULO	200 °
BASE	E27
TIPO DE BULBO	A
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Omnidireccional
OBSERVACIONES	Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
DIMENSIÓN DE PRODUCTO	60 x 116 mm

NUEVO

GLARE SMART F
5A19LEDFFV200TCW

CCT

POTENCIA	5.5 W
TIPO DE LÁMPARA	LED
FLUJO LUMINOSO	780 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	25 000 h
ÁNGULO	360 °
BASE	E27
TIPO DE BULBO	A
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Omnidireccional
OBSERVACIONES	Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
DIMENSIÓN DE PRODUCTO	60 x 103 mm

NUEVO

LUSTER SMART F
5EIC27LEDFFV200TCW

CCT

POTENCIA	5.5 W
TIPO DE LÁMPARA	LED
FLUJO LUMINOSO	780 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	25 000 h
ÁNGULO	360 °
BASE	E27
TIPO DE BULBO	A60
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Omnidireccional
OBSERVACIONES	Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
DIMENSIÓN DE PRODUCTO	35 x 90 mm

NUEVO

BRIGHT SMART F
5FFE27LEDFFV200TCW

CCT

POTENCIA	5.5 W
TIPO DE LÁMPARA	LED
FLUJO LUMINOSO	780 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	25 000 h
ÁNGULO	360 °
BASE	E27
TIPO DE BULBO	C35-TAIL
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Omnidireccional
OBSERVACIONES	Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
DIMENSIÓN DE PRODUCTO	35 x 103 mm

NUEVO

GLOBE SMART RGB
4G25LEDFCRGB360TCW

RGB 2 700 K

POTENCIA	4.5 W
TIPO DE LÁMPARA	LED
FLUJO LUMINOSO	500 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	25 000 h
ÁNGULO	360 °
BASE	E27
TIPO DE BULBO	G25
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Omnidireccional
OBSERVACIONES	Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
DIMENSIÓN DE PRODUCTO	80 x 120 mm

NUEVO

BULB SMART RGB
4ST64LEDFCRGB360TCW

RGB 2 700 K

POTENCIA	4.5 W
TIPO DE LÁMPARA	LED
FLUJO LUMINOSO	500 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	25 000 h
ÁNGULO	360 °
BASE	E27
TIPO DE BULBO	ST19
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Omnidireccional
OBSERVACIONES	Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
DIMENSIÓN DE PRODUCTO	58 x 125 mm

NUEVO

GLOBE SMART T
5G25LEDF360TCW

CCT

POTENCIA	5.5 W
TIPO DE LÁMPARA	LED
FLUJO LUMINOSO	800 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	25 000 h
ÁNGULO	360 °
BASE	E27
TIPO DE BULBO	G25
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Omnidireccional
OBSERVACIONES	Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
DIMENSIÓN DE PRODUCTO	80 x 120 mm

NUEVO

BULB SMART T
5ST64LEDF360TCW

CCT

POTENCIA	5.5 W
TIPO DE LÁMPARA	LED
FLUJO LUMINOSO	350 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	25 000 h
ÁNGULO	360 °
BASE	E27
TIPO DE BULBO	ST19
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Omnidireccional
OBSERVACIONES	Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
DIMENSIÓN DE PRODUCTO	58 x 125 mm

NUEVO

GLOBE SMART A
5G25LEDFA360TCW

CCT

POTENCIA	5.5 W
TIPO DE LÁMPARA	LED
FLUJO LUMINOSO	350 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	25 000 h
ÁNGULO	360 °
BASE	E27
TIPO DE BULBO	G25
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Omnidireccional
OBSERVACIONES	Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
DIMENSIÓN DE PRODUCTO	80 x 120 mm

NUEVO

BULB SMART A
5ST64LEDFA360TCW

CCT

POTENCIA	5.5 W
TIPO DE LÁMPARA	LED
FLUJO LUMINOSO	800 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	25 000 h
ÁNGULO	360 °
BASE	E27
TIPO DE BULBO	ST19
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Omnidireccional
OBSERVACIONES	Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
DIMENSIÓN DE PRODUCTO	58 x 125 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento
* Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LUCIDA I SMART

3YDLED3161MVBTCW Blanco **3YDLED3161MVNTCW** Negro

3 000 K



FLUJO LUMINOSO	115 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	30 000 h
ÁNGULO	34 °
OBSERVACIONES	Incluye LED 3 W y DRIVER, Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación

LUCIDA II SMART

6YDLED3162MVBTCW Blanco **3YDLED3162MVNTCW** Negro

3 000 K



FLUJO LUMINOSO	235 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	30 000 h
ÁNGULO	34 °
OBSERVACIONES	Incluye LED 6 W y DRIVER, Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación

LUCIDA III SMART

7YDLED3163MVBTCW Blanco **7YDLED3163MVNTCW** Negro

3 000 K



FLUJO LUMINOSO	305 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	30 000 h
ÁNGULO	34 °
OBSERVACIONES	Incluye LED 7 W y DRIVER, Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación

LUCIDA IV SMART

17YDLED3165MVBTCW Blanco **17YDLED3165MVNTCW** Negro

3 000 K



FLUJO LUMINOSO	730 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	30 000 h
ÁNGULO	34 °
OBSERVACIONES	Incluye LED 17 W y DRIVER, Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación

NAOS I SMART

5YDLED154MVBTCW

CCT



TERMINADO	Blanco
FLUJO LUMINOSO	350 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	25 000 h
ÁNGULO	68 °
OBSERVACIONES	Incluye LED 5 W y DRIVER, Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento
* Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

NOVA SMART

09YDLED432MVBTCW Blanco

09YDLED432MVNTCW Negro

CCT



FLUJO LUMINOSO	800 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	25 000 h
ÁNGULO	100 °
OBSERVACIONES	Incluye LED 9 W y DRIVER Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación

BUCARAMANGA VII SMART

12YDLED430MVBTCW

CCT



TERMINADO	Blanco
FLUJO LUMINOSO	840 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	25 000 h
ÁNGULO	120 °
OBSERVACIONES	Incluye LED 12 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

ATIK II SMART

13YDLED011MVBTCW

CCT



TERMINADO	Blanco
FLUJO LUMINOSO	910 lm / 1 100 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	30 000 h
ÁNGULO	90 °
OBSERVACIONES	Incluye LED 13 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

BUCARAMANGA VIII SMART

18YDLED430MVBTCW

CCT



TERMINADO	Blanco
FLUJO LUMINOSO	1 350 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	25 000 h
ÁNGULO	120 °
OBSERVACIONES	Incluye LED 18 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

ATIK III SMART

20YDLED013MVBTCW

CCT



TERMINADO	Blanco
FLUJO LUMINOSO	1 400 lm / 1 700 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	30 000 h
ÁNGULO	90 °
OBSERVACIONES	Incluye LED 20 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

* Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento
* Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

HALLEY SMART

7YSNLED012MVBTCW
Blanco

7YSNLED012MVNTCW
Negro

CCT RGB



FLUJO LUMINOSO	550 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	25 000 h
ÁNGULO	40 °
OBSERVACIONES	Incluye LED 7 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
RIELES SUGERIDOS: (DISPONIBLES)	• YS-100/B • YS-100/N • YS-100/S • YS-200/B • YS-200/N • YS-200/S VER PAG. 85

HALLEY I SMART

14YSNLED013MVBTCW
Blanco

14YSNLED013MVNTCW
Negro

CCT RGB



FLUJO LUMINOSO	1 100 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	25 000 h
ÁNGULO	40 °
OBSERVACIONES	Incluye LED 14 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
RIELES SUGERIDOS: (DISPONIBLES)	• YS-100/B • YS-100/N • YS-100/S • YS-200/B • YS-200/N • YS-200/S VER PAG. 85

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento
* Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

CAPELLA SMART

7FLCLED02MVBTCW

CCT

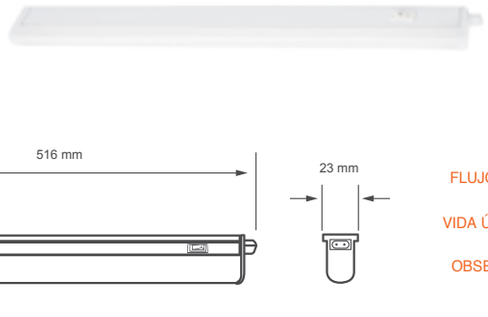

TERMINADO	Blanco
FLUJO LUMINOSO	630 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	25 000 h
ÁNGULO	140 °
OBSERVACIONES	Incluye LED 7 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

AMPUS SMART

14FLCLED03MVBTCW

CCT

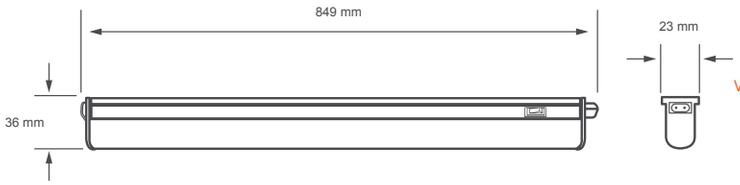

TERMINADO	Blanco
FLUJO LUMINOSO	1 260 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	25 000 h
ÁNGULO	140 °
OBSERVACIONES	Incluye LED 14 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

ZION SMART

35FLCPLED001MVBTCW

CCT

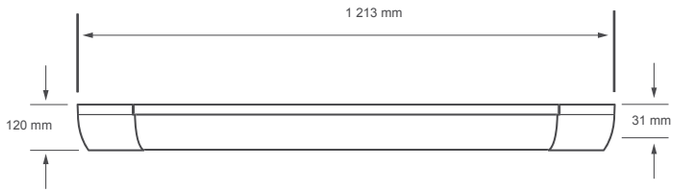

TERMINADO	Blanco
FLUJO LUMINOSO	4 000 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	25 000 h
ÁNGULO	110 °
OBSERVACIONES	Incluye LED 35 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

INTERIOR / SUSPENDIDO

EPSILON SMART

3CTLLED152MVBTCW
Blanco

3CTLLED152MVNTCW
Negro

3 000 K



FLUJO LUMINOSO	210 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	15 000 h
ÁNGULO	10 °
OBSERVACIONES	Incluye LED 3 W y DRIVER, Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación

INTERIOR / ARBOTANTE

CANCRI SMART

5TLLED407MVNTCW

3 000 K



TERMINADO	Negro
FLUJO LUMINOSO	315 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	25 000 h
ÁNGULO	40 °
OBSERVACIONES	Incluye LED 5.5 W y DRIVER, Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación

INTERIOR / PLAFÓN

PADANG SMART

10PTLLED1010MVBTCW

CCT



TERMINADO	Blanco
FLUJO LUMINOSO	700 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	25 000 h
ÁNGULO	120 °
OBSERVACIONES	Incluye LED 10 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

PADANG I SMART

15PTLLED1015MVBTCW

CCT



TERMINADO	Blanco
FLUJO LUMINOSO	1 050 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	25 000 h
ÁNGULO	120 °
OBSERVACIONES	Incluye LED 15 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

PADANG II SMART

20PTLLED1020MVBTCW

CCT



TERMINADO	Blanco
FLUJO LUMINOSO	1 400 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	25 000 h
ÁNGULO	120 °
OBSERVACIONES	Incluye LED 20 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento
* Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

DOMUS IV SMART
40PANLEDMVBTCW

CCT



TERMINADO	Blanco
FLUJO LUMINOSO	3 600 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	25 000 h
ÁNGULO	120 °
OBSERVACIONES	Incluye LED 40 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

*Accesorio para suspensión A40PANLEDMVS se vende por separado

DOMUS II SMART
40PANLEDLVMVBTCW

CCT

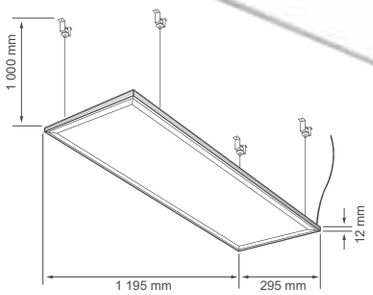

TERMINADO	Blanco
FLUJO LUMINOSO	3 600 lm
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	25 000 h
ÁNGULO	120 °
OBSERVACIONES	Incluye LED 40 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

*Accesorio para suspensión A40PANLEDMVS se vende por separado

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento
* Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

INDOOR SMART STRIP
15TIRLEDRGBWDCITCW
TIRA LED INTERIOR

RGB CCT

POTENCIA	15 W / 3 W por metro
FLUJO LUMINOSO	1 500 lm
IRC	70
VIDA ÚTIL (HORAS)	20 000 h
ÁNGULO	120 °
OBSERVACIONES	Incluye eliminador, cambio de colores por aplicación o botón que se encuentra en producto. Incluye accesorio de conexión.

·Contiene 90 LEDS
·Interconexión de hasta 2 tiras
·Sensor de audio (al ritmo de la música)
·Atenuable/Dimerizable por medio de aplicación



*Corte de tira cada 10 cm

OUTDOOR SMART STRIP
15TIRLEDRGBWDCETCW
TIRA LED EXTERIOR

RGB CCT

POTENCIA	15 W / 3 W por metro
FLUJO LUMINOSO	1 500 lm
IRC	70
VIDA ÚTIL (HORAS)	20 000 h
ÁNGULO	120 °
IP	65
OBSERVACIONES	Incluye eliminador, cambio de colores por aplicación o botón que se encuentra en producto

*El eliminador de corriente deberá estar protegido contra el agua

·Contiene 90 LEDS
·Interconexión de hasta 2 tiras
·Sensor de audio (al ritmo de la música)
·Atenuable/Dimerizable por medio de aplicación



*Corte de tira cada 10 cm

TIRA LED INTERIOR

TIRA LED EXTERIOR

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento
* Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LIGHT GARLAND SMART
12GRLEDRGBMVNTCW
GUIRNALDA EXTERIOR

RGB

IP 44

Iluminación rítmica
Interacción de las luces con el sonido

*Espaciado entre fuentes de luz 80cm

POTENCIA	12 W
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	20 000 h
ÁNGULO	120 °
IP	44
OBSERVACIONES	Incluye eliminador de corriente (100-240 / 12 VCD).

*El eliminador de corriente deberá estar protegido contra el agua



SMART COLOR BEAMS
12HLED59RGBMVNTCW
SERIE REFLECTORES EXTERIOR

RGB

Iluminación rítmica
Interacción de las luces con el sonido

Control de **intensidad de luz** por medio de aplicación

*Espaciado entre fuentes de luz 1.5m

POTENCIA	12 W
IRC	80
VIDA ÚTIL (HORAS)	20 000 h
ÁNGULO	120 °
IP	65
OBSERVACIONES	Incluye eliminador de corriente (100-240 / 12 VCD).

*El eliminador de corriente deberá estar protegido contra el agua



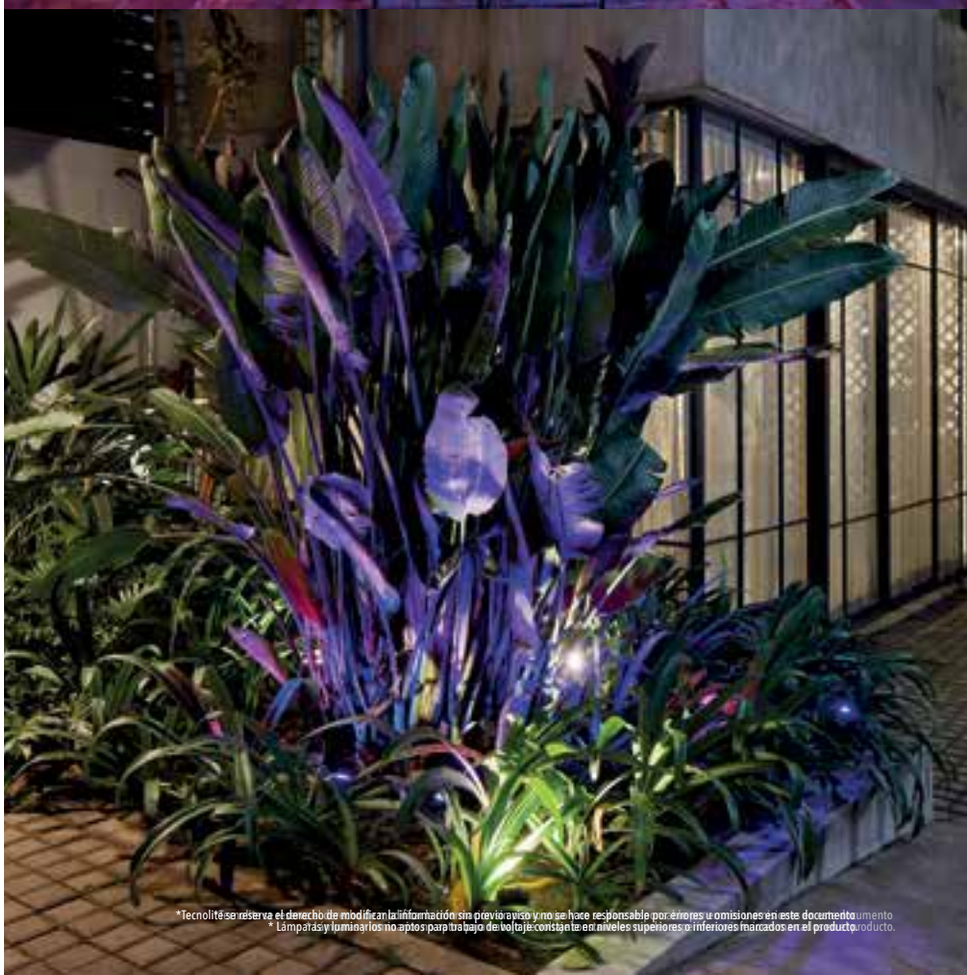

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
* Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

tecnolite®
CONNECT
Conoce nuestro canal
TECNOLITECONNECT.COM

tecnolite
LA LUZ ES TUYA

INTERIOR

Los espacios interiores requieren un toque de calidéz que proyecte tu estilo mientras creas momentos con tu familia, disfrutando una comida con amigos, construyendo espacios que seducen a tus clientes sin olvidar la parte funcional y tecnológica que necesitas.

CÁLIDOS TOQUES

DE RECUERDOS

INTERIOR COMMERCIAL

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA
Iluminación que seduce en tu negocio
con momentos cómodos y agradables.

ACAMAR

• 5YDLED456MV30BN

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco / Negro

Potencia: 5.5 W
Lumens: 285 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **45°**

Material: **Yeso**
Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **123 mm**
Atenuable: **No**



ACAMAR II

• 12YDLED457MV30BN

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco / Negro

Potencia: 12 W
Lumens: 513 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **45°**

Material: **Yeso**
Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **188 x 123 mm**
Atenuable: **No**



ACAMAR III

• 17YDLED458MV30BN

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco / Negro

Potencia: 17.5 W
Lumens: 797 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **45°**

Material: **Yeso**
Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **253 x 123 mm**
Atenuable: **No**



Cómo instalar los luminarios
EMPOTRADOS LED OCULTO

1 - Realiza el corte en tu falso plafón y conecta el luminario

2 - Introduce el luminario y sujétalo con pijas

3 - Cubre los huecos con enjarre/revoque/mancillado y limpia la superficie

4 - Lija los bordes y pinta

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ALMACH

• 1YDLED464MV30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 1 W
Lumens: 49 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **68 x 68 mm**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **55°**



CERVATES I

• 1YDLED465MV30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 1 W
Lumens: 37 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **123 x 123 mm**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **73°**



CERVANTES II

• 1YDLED466MV30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 1 W
Lumens: 32 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **123 x 123 mm**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **73°**



CERVANTES III

• 1YDLED467MV30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 1 W
Lumens: 27 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **123 x 123 mm**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **59°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



CANES

• 60YD453MVB

Blanco

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **123 x 123 mm**



CHERTAN I

• 60YD459MVB

Blanco

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **103x103 mm**



CHERTAN II

• 60YD460MVB

Blanco

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **103 mm**



CHALAWAN I

• 60YD454MVBN

Blanco Negro

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **153x153 mm**



CHALAWAN II

• 60YD455MVBN

Blanco Negro

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **153x153 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



AHMEDABAD

• YD-440

Blanco

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **100 mm**
Para cubrir con revoque. Lámp. A 12 V requieren transformador



AHMEDABAD I

• YD-441

Blanco

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 / 12 V ~

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **Gx5.3**
Corte de empotramiento: **112 x 106 mm**
Para cubrir con revoque. Lámp. A 12 V requieren transformador



URANIUM I

• 10YDR002MVB

Blanco

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **72 mm**
Dirigible



URANIUM II

• 10YDC002MVB

Blanco

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **75x75 mm**
Dirigible

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

DARK LIGHT

IRC 90

NUEVO

KALAUSI I

• 4YDLED1080MV30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco / Cromo



Potencia: 4 W
Lumens: 342 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **65 mm**
Atenuable: **No**

IRC: **90** Ángulo: **30°**

DARK LIGHT

IRC 90

NUEVO

KALAUSI II

• 6YDLED1081MV30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco / Cromo



Potencia: 6 W
Lumens: 446 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **75 mm**
Atenuable: **No**

IRC: **90** Ángulo: **30°**

DARK LIGHT

IRC 90

NUEVO

KALAUSI III

• 6YDLED1082MV30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco / C-Transparente



Potencia: 6 W
Lumens: 381 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **75 mm**
Atenuable: **No**

IRC: **90** Ángulo: **30°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

IRC 95 · DARK LIGHT

NUEVO

FORAMEN I

• 1YDLED1090MV30B **• 1YDLED1090MV30N**

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Negro

Potencia: 1 W
Lumens: 65 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **35 mm**

IP: **20**
IRC: **95** Ángulo: **10°**



IRC 95 · DARK LIGHT

NUEVO

FORAMEN II

• 1YDLED1091MV30B **• 1YDLED1091MV30N**

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Negro

Potencia: 1 W
Lumens: 65 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **35 mm**

IP: **20**
IRC: **95** Ángulo: **10°**



IRC 95 · DARK LIGHT

NUEVO

FORAMEN III

• 3YDLED1092MV30B **• 3YDLED1092MV30N**

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Negro

Potencia: 3 W
Lumens: 150 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **45 mm**

IP: **20**
IRC: **95** Ángulo: **15°**



IRC 90 · DARK LIGHT

NUEVO

FORAMEN IV

• 7YDLED1093MV30B **• 7YDLED1093MV30N**

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Negro

Potencia: 7 W
Lumens: 400 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **55 mm**

IP: **20**
IRC: **90** Ángulo: **24°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LED
INTEGRADO

S

B



ADELAIDE

• YDCLED-305/B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 4 W
Lumens: 200 lm
Volts: 100-240

IRC: **80** Ángulo: **38°**

• YDCLED-305/S

Satinado

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **39 mm**
Atenuable: **No**

B

S

ABEBA

• YDCLED-300/B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 4 W
Lumens: 200 lm
Volts: 100-240

IRC: **80** Ángulo: **38°**

• YDCLED-300/S

Satinado

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **46 mm**
Atenuable: **No**



B

S

AKABA

• YDCLED-315/B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 4 W
Lumens: 200 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **38°**

• YDCLED-315/S

Satinado

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **39 mm**
Atenuable: **No**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

B

N



ATENUABLE

IOTA

• 3DYDLED801V30B
Luz suave cálida 3 000 K
Blanco

• 3DYDLED801V30N
Negro

Potencia: 3 W
Lumens: 120 lm
Volts: 100-127 V ~

IRC: **80** Ángulo: **90°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **41 mm**
Atenuable: **Si**
Dirigible

B

N



ALCOR

• 7YDLED156MV30B
Luz suave cálida 3 000 K
Blanco

• 7YDLED156MV65B
Luz de día 6 500 K
Blanco

• 7YDLED156MV30N
Luz suave cálida 3 000 K
Negro

• 7YDLED156MV65N
Luz de día 6 500 K
Negro

Potencia: 7 W
Lumens: 500 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **38°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **72 mm**
Atenuable: **No**
Dirigible

B

D

N

S



REGULUS

• 7YDLED155MV30B
Luz suave cálida 3 000 K
Blanco

• 7YDLED155MV65B
Luz de día 6 500 K
Blanco

• 7YDLED155MV30D
Luz suave cálida 3 000 K
Dorado

• 7YDLED155MV30N
Luz suave cálida 3 000 K
Negro

• 7YDLED155MV65N
Luz de día 6 500 K
Negro

• 7YDLED155MV30S
Luz suave cálida 3 000 K
Satinado

Potencia: 7 W
Lumens: 500 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **38°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **72 mm**
Atenuable: **No**
Dirigible

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



NAOS

• YDLED-153/30/B
Luz suave cálida 3 000 K
Blanco

• YDLED-153/40/B
Luz blanca neutra 4 000 K

• YDLED-153/65/B
Luz de día 6 500 K

Potencia: 3.5 W
Lumens: 250 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **64 mm**
Atenuable: **No**

IRC: **70** Ángulo: **68°**



NAOS I

• YDLED-154/30/B
Luz suave cálida 3 000 K
Blanco

• YDLED-154/40/B
Luz blanca neutra 4 000 K

• YDLED-154/65/B
Luz de día 6 500 K

Potencia: 5.5 W
Lumens: 450 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **64 mm**
Atenuable: **No**

IRC: **70** Ángulo: **68°**



NAOS II

• 5YDLED154MV30S
Luz suave cálida 3 000 K
Satinado

• 5YDLED154MV40S
Luz blanca neutra 4 000 K

• 5YDLED154MV65S
Luz de día 6 500 K

Potencia: 5.5 W
Lumens: 450 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **64 mm**
Atenuable: **No**

IRC: **70** Ángulo: **68°**

VIDEO
TIPS

¿CÓMO INSTALAR TU ACENTO TECNOLITE?

Aprende cómo instalar iluminación de acento en tu hogar y oficina.

Pasa tu celular en este código QR y accesa al video tutorial con tips para la instalación.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

N

B



LUCIDA I

• 3YDLED3161MV30B **• 3YDLED3161MV30N**

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Negro

Potencia: 3 W
Lumens: 115 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **45 x 45 mm**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **34°**

N

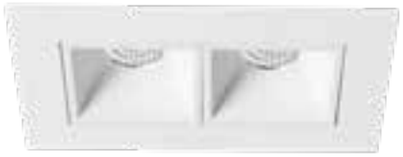

B

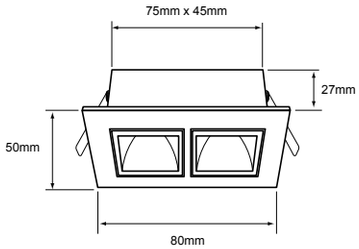

LUCIDA II

• 6YDLED3162MV30B **• 6YDLED3162MV30N**

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Negro

Potencia: 6 W
Lumens: 235 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **75 x 45 mm**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **34°**

N

B



LUCIDA III

• 7YDLED3163MV30B **• 7YDLED3163MV30N**

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Negro

Potencia: 7 W
Lumens: 305 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **103 x 45 mm**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **34°**

N

B

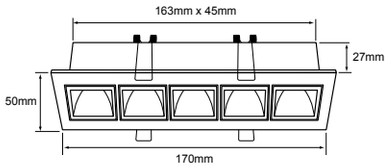

LUCIDA IV

• 17YDLED3165MV30B **• 17YDLED3165MV30N**

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Negro

Potencia: 17 W
Lumens: 730 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **163 x 45 mm**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **34°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





IRC 90

NUEVO

MICARE I

• 4YDLED3166MV30BN

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco Negro

Potencia: 4 W
Lumens: 230 lm
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: **50 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **68 x 37 mm**
Atenuable: **No**

IP: **20** IRC: **90** Ángulo: **30°**

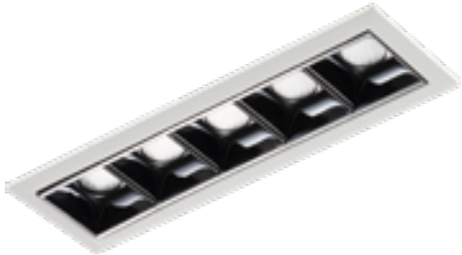



IRC 90

NUEVO

MICARE II

• 10YDLED3167MV30BN

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco Negro

Potencia: 10 W
Lumens: 500 lm
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: **50 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **140 x 37 mm**
Atenuable: **No**

IP: **20** IRC: **90** Ángulo: **30°**



IRC 90

NUEVO

MICARE III

• 20YDLED3168MV30BN

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco Negro

Potencia: 20 W
Lumens: 1 000 lm
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: **50 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **273 x 37 mm**
Atenuable: **No**

IP: **20** IRC: **90** Ángulo: **30°**

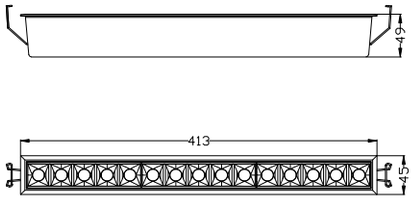

IRC 90

NUEVO

MICARE IV

• 30YDLED3169MV30BN

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco Negro

Potencia: 30 W
Lumens: 1 550 lm
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: **50 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **405 x 37 mm**
Atenuable: **No**

IP: **20** IRC: **90** Ángulo: **30°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



LITA I

• 6YDLED1070MV27B

Luz suave cálida 2 700 K

Blanco

Volts: 100-240 V ~

Potencia: 6.5 W
Lumens: 450 lm

IRC: **80** Ángulo: **36°**

• 6YDLED1070V27B

Luz suave cálida 2 700 K

Volts: 127 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED 6.5 W (Incluida)**
Tipo de base: **GU10**
Corte de empotramiento: **66 mm**
Atenuable: **No**



LITA II

• 3YDLED1086MV27B

Luz suave cálida 2 700 K

Blanco

Potencia: 3 W
Lumens: 270 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **38°**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **60 mm**
Atenuable: **No**



ALTAIR I

• YDLED-101/08/30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 6.5 W
Lumens: 540 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **25°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **80 mm**
Atenuable: **No**



ALTAIR II

• YDLED-102/08/30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 6.5 W
Lumens: 540 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **25°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **85 mm**
Atenuable: **No**



MODULARE I

• 17YDLED1001MV27B

Luz suave cálida 2 700 K

Blanco

Potencia: 17 W
Lumens: 1360 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **24°**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Tipo de base: **G53**
Corte de empotramiento: **140 mm**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ATENUABLE

ALHENA

• 13DYDLED202V30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco



Potencia: 13 W
Lumens: 900 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **95 mm**
Atenuable: **Si**

IRC: **80** Ángulo: **90°**

BEAUVAIS

• YDLED-800/30

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

• YDLED-800/40

Luz blanca neutra 4 000 K



Potencia: 4.5 W
Lumens: 350 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **57 mm**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **100°**

ALFA

• YDLED-810/30

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco



Potencia: 6 W
Lumens: 450 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **110 mm**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **110°**

ATENUABLE



ATIK I

• 10DYDLED010VSCCTB

Luz ajustable 2 700 K - 4 000 K - 6 000

Blanco

Potencia: 10 W
Lumens: 700 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **90 mm**
Atenuable: **Si**

IRC: **80** Ángulo: **90°**

ATENUABLE



ATIK II

• 13DYDLED011VSCCTB

Luz ajustable 2 700 K - 4 000 K - 6 000

Blanco

Potencia: 13 W
Lumens: 1015 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **125 mm**
Atenuable: **Si**

IRC: **80** Ángulo: **90°**

ATENUABLE



ATIK III

• 16DYDLED012VSCCTB

Luz ajustable 2 700 K - 4 000 K - 6 000

Blanco

Potencia: 16 W
Lumens: 1480 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **160 mm**
Atenuable: **Si**

IRC: **80** Ángulo: **90°**

ATENUABLE



ATIK IV

• 20DYDLED013VSCCTB

Luz ajustable 2 700 K - 4 000 K - 6 000

Blanco

Potencia: 20 W
Lumens: 1880 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **200 mm**
Atenuable: **Si**

IRC: **80** Ángulo: **90°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ATENUABLE



NUEVO

LUCIS I

• 13DYDLED020VCCTB

Luz ajustable 3 000 K - 4 000 K - 6 500 K

Blanco

Potencia: 13 W
Lumens: 1 000-1 150 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **50 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **95 mm**
Atenuable: **Si**

IP: **54** IRC: **80** Ángulo: **60°**

ATENUABLE



NUEVO

LUCIS II

• 25DYDLED021VCCTB

Luz ajustable 3 000 K - 4 000 K - 6 500 K

Blanco

Potencia: 25 W
Lumens: 2 000-2 200 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **50 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **120 mm**
Atenuable: **Si**

IP: **54** IRC: **80** Ángulo: **60°**

ATENUABLE



NUEVO

LUCIS III

• 35DYDLED022VCCTB

Luz ajustable 3 000 K - 4 000 K - 6 500 K

Blanco

Potencia: 35 W
Lumens: 3 000-3 200 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **50 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **150 mm**
Atenuable: **Si**

IP: **54** IRC: **80** Ángulo: **60°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



BUCARAMANGA VI

• 6YDLED430MV30B Luz suave cálida 3 000 K
• 6YDLED430MV40B Luz blanca neutra 4 000 K
• 6YDLED430MV65B Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 6 W
Lumens: 320 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **70** Ángulo: **120°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **105 mm**
Atenuable: **No**
***No compatibles con sensor de movimiento**



BUCARAMANGA VII

• 12YDLED430MV30B Luz suave cálida 3 000 K
• 12YDLED430MV40B Luz blanca neutra 4 000 K
• 12YDLED430MV65B Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 12 W
Lumens: 720 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **70** Ángulo: **120°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **153 mm**
Atenuable: **No**
***No compatibles con sensor de movimiento**



BUCARAMANGA VIII

• 18YDLED430MV30B Luz suave cálida 3 000 K
• 18YDLED430MV40B Luz blanca neutra 4 000 K
• 18YDLED430MV65B Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 18 W
Lumens: 1200 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **70** Ángulo: **120°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **199 mm**
Atenuable: **No**
***No compatibles con sensor de movimiento**



BUCARAMANGA IX

• 24YDLED430MV30B Luz suave cálida 3 000 K
• 24YDLED430MV65B Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 24 W
Lumens: 1600 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **150°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **280 mm**
Atenuable: **No**
***No compatibles con sensor de movimiento**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



BRIGHTON VI
• 6YDLED431MV30B
Luz suave cálida 3 000 K
Blanco

Potencia: 6 W
Lumens: 320 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **70** Ángulo: **120°**

BRIGHTON VI
• 6YDLED431MV65B
Luz de día 6 500 K

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **105 x 105 mm**
Atenuable: **No**



BRIGHTON VII
• 12YDLED431MV30B
Luz suave cálida 3 000 K
Blanco

Potencia: 12 W
Lumens: 720 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **70** Ángulo: **120°**

BRIGHTON VII
• 12YDLED431MV65B
Luz de día 6 500 K

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **153 x 153 mm**
Atenuable: **No**



BRIGHTON VIII
• 18YDLED431MV30B
Luz suave cálida 3 000 K
Blanco

Potencia: 18 W
Lumens: 1200 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **70** Ángulo: **120°**

BRIGHTON VIII
• 18YDLED431MV65B
Luz de día 6 500 K

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **201 x 201 mm**
Atenuable: **No**



BRIGHTON IX
• 24YDLED431MV30B
Luz suave cálida 3 000 K
Blanco

Potencia: 24 W
Lumens: 1600 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **150°**

BRIGHTON IX
• 24YDLED431MV65B
Luz de día 6 500 K

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **280 x 280 mm**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

- Alto confort visual
- Instalación ideal mediana/doble altura

B



BOTE INTEGRAL 12 cm

NUEVO

KAMUY

• 20YDLED015MV30B
Luz suave cálida 3 000 K
Blanco

Lumens: 1620 lm

Potencia: 20 W
Volts: 100-277 V ~

IRC: **80** Ángulo: **90°**

• 20YDLED015MV40B
Luz blanca neutra 4 000 K

Lumens: 1800 lm

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **115 mm**
Atenuable: **No**

• 20YDLED015MV65B
Luz de día 6 500 K

Lumens: 1600 lm

- Alto confort visual
- Instalación ideal mediana/doble altura

N



BOTE INTEGRAL 12 cm

NUEVO

KAMUY

• 20YDLED015MV30N
Luz suave cálida 3 000 K
Negro

Lumens: 1440 lm

Potencia: 20 W
Volts: 100-277 V ~

IRC: **80** Ángulo: **90°**

• 20YDLED015MV40N
Luz blanca neutra 4 000 K

Lumens: 1600 lm

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **115 mm**
Atenuable: **No**

• 20YDLED015MV65N
Luz de día 6 500 K

Lumens: 1600 lm

B



Bote 8cm

2 EN 1

NOVA

• YDLED-432/30
Luz suave cálida 3 000 K
Blanco

Potencia: 11 W
Lumens: 800 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **100°**

• YDLED-432/40
Luz blanca neutra 4 000 K

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **115 mm**
Atenuable: **No**

• YDLED-432/65
Luz de día 6 500 K

N



NOVA I

• 11YDLED432MV30N
Luz suave cálida 3 000 K
Negro

Potencia: 11 W
Lumens: 800 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **100°**

• 11YDLED432MV65N
Luz de día 6 500 K

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **115 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



VOLANS I

• 09YDMLED001MV40B **• 09YDMLED001MV65B**

Luz blanca neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 9 W
Lumens: 800 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **100°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **120 mm**
Atenuable: **No**



VOLANS I

• 09YDMLED001MV40S **• 09YDMLED001MV65S**

Luz blanca neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K

Satinado

Potencia: 9 W
Lumens: 800 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **100°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **120 mm**
Atenuable: **No**



BOTE INTEGRAL 8 cm

NADI

• YDMLED-1508/30/B **• YDMLED-1508/65/B**

Luz suave cálida 3 000 K | Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 9 W
Lumens: 700 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **110°**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Tipo de base: **E27**
Corte de empotramiento: **130 mm**
Atenuable: **No**
Bote Integral de 8 cm



BOTE INTEGRAL 8 cm

NADI

• YDMLED-1508/30/S **• YDMLED-1508/65/S**

Luz suave cálida 3 000 K | Luz de día 6 500 K

Satinado

Potencia: 9 W
Lumens: 700 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **110°**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Tipo de base: **E27**
Corte de empotramiento: **130 mm**
Atenuable: **No**
Bote Integral de 8 cm

B



MUNICH

• YDLED-15RD/9W/40B

Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: 9 W
Lumens: 500 lm
Volts: 127 V ~

IRC: **80** Ángulo: **110°**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **129 mm**
Atenuable: **No**
Bote Integral de 8 cm



S



MUNICH

• YDLED-15RD/9W/40S

Luz blanca neutra 4 000 K

Satinado

Potencia: 9 W
Lumens: 500 lm
Volts: 127 V ~

IRC: **80** Ángulo: **110°**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **129 mm**
Atenuable: **No**
Bote Integral de 8 cm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

BOTE INTEGRAL 12 cm



OLMO

• YDLED-1500/30/B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 8.5 W
Lumens: 800 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **75°**

• YDLED-1500/65/B

Luz de día 6 500 K

Blanco

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED 8.5 W (Incluida)**
Tipo de base: **E27**
Corte de empotramiento: **115 mm**
Atenuable: **No**
Bote integral de 12 cm



OLMO

• YDLED-1500/30/S

Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: 8.5 W
Lumens: 800 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **75°**

• YDLED-1500/65/S

Luz de día 6 500 K

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED 8.5 W (Incluida)**
Tipo de base: **E27**
Corte de empotramiento: **115 mm**
Atenuable: **No**
Bote integral de 12 cm



NUEVO

OLMO

• 8YDLED1500EPMV30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 8.5 W
Lumens: 750 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **90°**

• 8YDLED1500EPMV65B

Luz de día 6 500 K

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Tipo de base: **E27**
Corte de empotramiento: **115 mm**
Atenuable: **No**
Bote integral de 12 cm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LED
INTEGRADO

B

S

NINFA

• YDLED-101/30/B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 6.5 W
Lumens: 380 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: **44** IRC: **80**
Ángulo: **24°**

• YDLED-101/30/S

Luz suave cálida 3 000 K

Satin

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **75 mm**
Atenuable: **No**
A prueba de vapor



NUEVO

STEAM

• 09YDLED109MV30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 9 W
Lumens: 720 lm
Volts: 100-277 V ~

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **30°**

• 09YDLED109MV65B

Luz de día 6 500 K

Vida útil: **50 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **75 mm**
Atenuable: **No**



NUEVO

STEAM

• 09YDLED109MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 9 W
Lumens: 720 lm
Volts: 100-277 V ~

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **30°**

• 09YDLED109MV65N

Luz de día 6 500 K

Vida útil: **50 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **75 mm**
Atenuable: **No**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

B

S

N



ALICANTE

• 60YD4001MVB

Blanco

• 60YD4001MVS

Satinado

• 60YD4001MVN

Negro

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **MR16/GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.5/GU10**
Corte de empotramiento: **88 x 88 mm**

B

S

N



ALICANTE I

• 120YD4002MVB

Blanco

• 120YD4002MVS

Satinado

• 120YD4002MVN

Negro

Potencia: 120 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **MR16/GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.5/GU10 x 2**
Corte de empotramiento: **170 x 88 mm**

B

N

S



ALICANTE II

• 180YD4003MVB

Blanco

• 180YD4003MVS

Satinado

• 180YD4003MVN

Negro

Potencia: 180 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **MR16/GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.5/GU10 x 3**
Corte de empotramiento: **250 x 90 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

B

N



ALULA

• 20YD510MVBE27

Blanco

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **PAR30 (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Corte de empotramiento: **160 mm**
Atenuable: **No**

• 20YD510MVNE27

Negro

B

N



LUYTEN I

• 20YD5001MVBE27

Blanco

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **PAR30 (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Corte de empotramiento: **160 x 160 mm**
Atenuable: **No**

• 20YD5001MVNE27

Negro

N

B

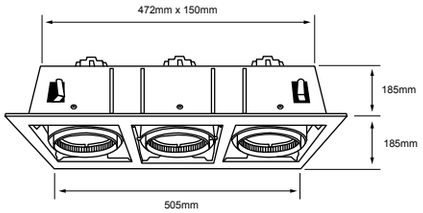

LUYTEN II

• 20YD5003MVBE27

Blanco

Potencia: 150 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **PAR30 (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 3**
Corte de empotramiento: **472 x 150 mm**
Atenuable: **No**

• 20YD5003MVNE27

Negro

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ARESE

• YD-510/B

Blanco

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-127 / 12 V ~

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **G53**
Corte de empotramiento: **160 mm**



NANCHONG

• YD-700-1/N

Negro

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 / 12 V ~

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **G53**
Corte de empotramiento: **155 x 155 mm**



ARCO I

• YD-500-1/B

Blanco

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 / 12 V ~

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **G53**
Corte de empotramiento: **150 x 150 mm**



NANCHONG I

• YD-700-2/N

Negro

Potencia: 100 W máx.
Volts: 100-240 / 12 V ~

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **G53 x 2**
Corte de empotramiento: **310 x 155 mm**

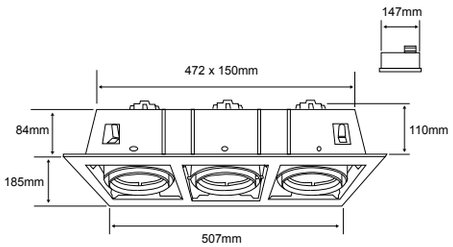

ARCO

• YD-500-3/B

Blanco

Potencia: 150 W máx.
Volts: 100-240 / 12 V ~

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **G53 x 3**
Corte de empotramiento: **472 x 150 mm**

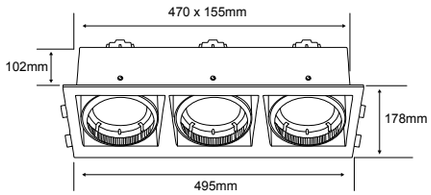

NANCHONG II

• YD-700-3/N

Negro

Potencia: 150 W máx.
Volts: 100-240 / 12 V ~

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **G53 x 3**
Corte de empotramiento: **470 x 155 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ALSHAIN

• 60YD4027MVB

Blanco

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **G53**
Corte de empotramiento: **140 mm**

NUEVO



• 60YD4027MVN

Negro



ALASIA I

• 60YDR1068MVB

Blanco

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **75 mm**



ALASIA II

• 60YDC1069MVB

Blanco

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **75 mm**



ABSOLUNO I

• 60YDR1066MVB

Blanco

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **75 mm**



ABSOLUNO II

• 60YDC1067MVB

Blanco

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **75 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ALATRI

• YD-120/B

Blanco

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 / 12 V ~

Tipo de lámpara: **JCD (No incluida)**
Tipo de base: **GY6.35**
Corte de empotramiento: **92 mm**



BACCOLI

• YD-145/S

Satinado

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **JCD (No incluida)**
Tipo de base: **GY6.35**
Corte de empotramiento: **95 mm**

B

S



BARI

• YDC-350/B

Blanco

Potencia: 35 W máx.
Volts: 100-240 / 12 V ~

• YDC-350/S

Satinado

Tipo de lámpara: **MR11 (No incluida)**
Tipo de base: **G4**
Corte de empotramiento: **55 mm**

B

S



ACARI I

• YDC-345/B

Blanco

Potencia: 35 W máx.
Volts: 100-240 / 12 V ~

• YDC-345/S

Satinado

Tipo de lámpara: **MR11 (No incluida)**
Tipo de base: **G4**
Corte de empotramiento: **57 mm**

B



S



ALBA

• 50YD134VB

Blanco

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-127 V ~

• 50YD134VS

Satinado

Tipo de lámpara: **JCD (No incluida)**
Tipo de base: **GY6.35**
Corte de empotramiento: **63 x 63 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

B

S



AGRA
• YD-905/B

Blanco

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 / 12 V ~

AGRA
• YD-905/S

Satinado

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **78 mm**



AMELIA
• YD-287/B

Blanco

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 / 12 V ~

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **112 mm**



ANZIO
• YD-339/B

Blanco

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **90 x 90 mm**



SOLARIUM
• 10YDR003MVB

Blanco

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **66 mm**



ELISIUM I
• 10YDR001MVB

Blanco

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **86 mm**
Dirigible



ELISIUM II
• 10YDC001MVB

Blanco

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **75 mm**
Dirigible

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

B

N

S



ACERRA

• YD-360/B

Blanco

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 / 12 V ~

• YD-360/N

Negro

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **86 mm**

• YD-360/S

Satinado

B

O

M

S

N



ACARI

• YD-345/B

Blanco

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 V ~

• YD-345/O

Latonado

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **75 mm**

• YD-345/M

Madera

• YD-345/S

Satinado

• YD-345/N

Negro

B

N



APRICA

• YD-341/B

Blanco

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 V ~

• YD-341/N

Negro

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **88 mm**

B

S



ASTI

• YD-515/B

Blanco

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 / 12 V ~

• YD-515/S

Satinado

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **90 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

B

C

CR

LA

N

O

P

S



ANDORA

- **YD-330/B** Blanco
- **YD-330/C** Cobre
- **YD-330/CR** Cromado
- **YD-330/LA** Laton Antiguo
- **YD-330/N** Negro
- **YD-330/O** Latonado
- **YD-330/P** Perlado
- **YD-330/S** Satinado

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **72 mm**



ANDORA

- **YD-335/S-O** Perlado /Latonado

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **72 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

B

D

C

N

S



RIGEL

• 60YD221MVB

Blanco

• YD-221/D
• 60YD221MVD

Dorado

• YD-221/C
• 60YD221MVC

Cobre

• 60YD221MVN

Negro

• 60YD221MVS

Satin

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **85 mm**

B

CR

O

M

N

S



ALEZIO

• YD-220/B

Blanco

• YD-220/CR

Cromado

• YD-220/O

Latonado

• YD-220/M

Madera

• YD-220/N

Negro

• YD-220/S

Satinado

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **58 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ENIF

• YD-224/CE

Cristal espejo

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 / 12 V ~

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **60 mm**



ENIF I

• YD-225/CE

Cristal espejo

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 / 12 V ~

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **60 mm**



BADESI

• YD-600/AL

Aluminio

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 / 12 V ~

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **60 mm**



BALLABIA

• YD-610/AL

Aluminio

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 / 12 V ~

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **75 mm**



ANGUSTA

• YD-525/S

Satinado

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 / 12 V ~

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **83 mm**



BALME I

• YD-620/AL

Aluminio

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 / 12 V ~

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **72 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

B

S



AFFI

• YD-140/B

Blanco

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **103 mm**

• YD-140/S

Satinado

B

S



NARBONA

• YD-1200/B

Blanco

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 / 12 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Corte de empotramiento: **114 mm**
Atenuable: **No**
Bote integral de 12 cm

• YD-1200/S

Satinado

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

S

B



ADRIA I

• 10YD101MVB

Blanco

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 V ~

IP: **42**

• 10YD101MVS

Satinado

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **66 mm**

S

B



ADRIA II

• YD-103/B

Blanco

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 / 12 V ~

IP: **42**

• YD-103/S

Satinado

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **65 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



HALLEY I

• YSNLED-013/B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 14.5 W
Lumens: 1200 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **38°**

• YSNLED-013/N

Negro

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**



INDUS

• 16YSNLED018MV30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 16 W
Lumens: 1600 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **38°**

• 16YSNLED018MV30N

Negro

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**
Dirigible



INDUS I

• 22YSNLED019MV30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 22 W
Lumens: 2200 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **38°**

• 22YSNLED019MV30N

Negro

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**
Dirigible

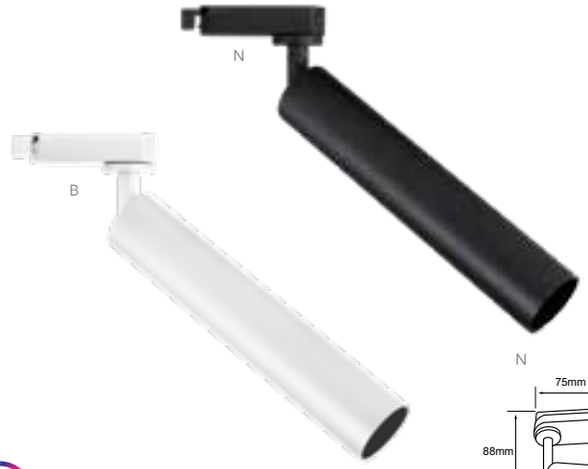



IRC 90

ASELLUS I

• 7YSNLED020MV30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 7 W
Lumens: 250 lm
Volts: 100-240 V ~

• 7YSNLED020MV30N

Negro

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**
Dirigible / Giratorio

IRC: **90** Ángulo: **24°**



HALLEY

• YSNLED-012/B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 7.5 W
Lumens: 500 lm
Volts: 100-240 V ~

• YSNLED-012/N

Negro

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**

IRC: **80** Ángulo: **38°**

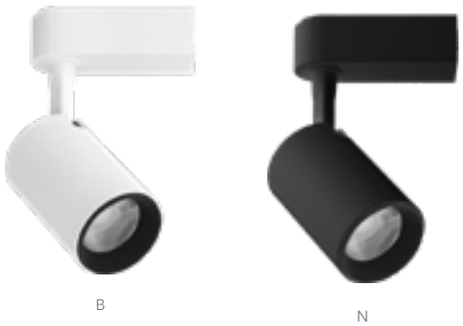



BEID I

• 7YSNLED005MV30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 7 W
Lumens: 440 lm
Volts: 100-240 V ~

• 7YSNLED005MV30N

Negro

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**
Dirigible / Giratorio

IRC: **80** Ángulo: **30°**



BOYERO

• YSNLED-367/B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 12 W
Lumens: 800 lm
Volts: 100-240 V ~

• YSNLED-367/N

Negro

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

• YSNLED-367/S

Satin

IRC: **80** Ángulo: **24°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



AVOIR

• 60YS390MVB

Blanco

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

• 60YS390MVN

Negro

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **AR111**
Dirigible



BELFORT

• YS-397/B
• 75YS397MVB

Blanco

Potencia: 75 W máx.
Volts: 100-240 V ~

• YS-397/N
• 75YS397MVN

Negro

Tipo de lámpara: **PAR30 (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Dirigible
*** Lámpara recomendada: 13PAR30LED30MV35**



BREME

• YS-399/B
• 90YS399MVB

Blanco

Potencia: 90 W máx.
Volts: 100-240 V ~

• 90YS399MVN

Negro

Tipo de lámpara: **PAR38 (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Dirigible



BELLAGIO I

• YSN-367L/B

Blanco

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 V ~

• YSN-367L/N

Negro

• YSN-367L/S

Satinado

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**
Dirigible. Lámpara a 12 V requiere transformador



BELLIZI

• YS-395/B
• 90YS395MVB

Blanco

Potencia: 90 W máx.
Volts: 100-240 V ~

• 90YS395MVN

Negro

Tipo de lámpara: **PAR38 (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Dirigible

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• YS-100/B
Blanco

• YS-100/N
Negro

• YS-100/S
Satinado

Volts: 100-240 V ~
3 hilos / 1 fase



• YS-200/B
Blanco

• YS-200/N
Negro

• YS-200/S
Satinado

Volts: 100-240 V ~
3 hilos / 1 fase

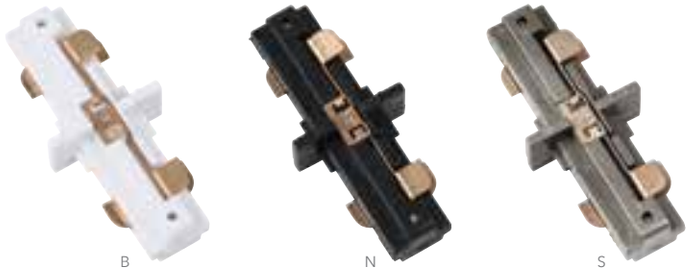



• YS-I/B
Blanco

• YS-I/N
Negro

• YS-I/S
Satinado

Volts: 100-240 V ~
3 hilos / 1 fase

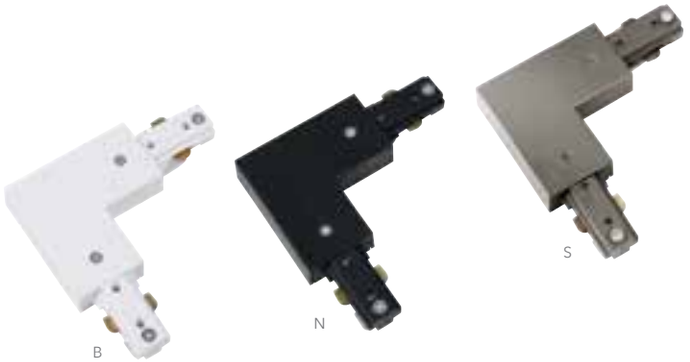



• YS-L/B
Blanco

• YS-L/N
Negro

• YS-L/S
Satinado

Volts: 100-240 V ~
3 hilos / 1 fase

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

B

N



ALNITA I
• 8YSNLED3166MV30BN

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco / Negro

Potencia: 8 W
Lumens: 668 lm
Volts: 100-240 V ~

ALNITA I
• 8YSNLED3166MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **36°**



ALNITA II
• 16YSNLED3167MV30BN

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco / Negro

Potencia: 16 W
Lumens: 1378 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **36°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

B

N

DIRIGIBLE



ASHLESHA

• 10YSNLED009MV30B • 10YSNLED009MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Negro

Potencia: 10 W
Lumens: 1020 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **36°**

B

N

DIRIGIBLE



ASTEROPE

• 10YSNLED010MV30B • 10YSNLED010MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Negro

Potencia: 10 W
Lumens: 1020 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **36°**

B

N

ATENUABLE DIRIGIBLE



ASHLESHA I

• 20DYSNLED009V30B • 20DYSNLED009V30N

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Negro

Potencia: 20 W
Lumens: 1850 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **Si**

IRC: **80** Ángulo: **36°**

B

N

ATENUABLE DIRIGIBLE



ASTEROPE I

• 20DYSNLED010V30B • 20DYSNLED010V30N

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Negro

Potencia: 20 W
Lumens: 1850 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **Si**

IRC: **80** Ángulo: **36°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LED
INTEGRADO

N

B



IRC 90

ALNIYA I

• 10YSNLED025MV30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 10 W
Lumens: 650 lm
Volts: 100-240 V ~

• 10YSNLED025MV30N

Negro

Vida útil: **50 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **90** Ángulo: **24°**

N

B



IRC 90

ALNIYA II

• 20YSNLED030MV30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 20 W
Lumens: 1360 lm
Volts: 100-240 V ~

• 20YSNLED030MV30N

Negro

Vida útil: **50 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **90** Ángulo: **24°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

B

N



POLLUX

• YSNLED-007/30/B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 6.5 W
Lumens: 570 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **35°**

• YSNLED-007/30/N

Negro

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

¿QUÉ ÁNGULO DE APERTURA DEBE TENER MI LÁMPARA?
BLOG
Pasa tu celular sobre el código QR y descúbrelo.



PRAIA

• PTLLED-209/24W/30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **24 W**
Lumens: **1450 lm**
Volts: 100-240 V ~

• 24PTLLED209MV30N

Negro

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **20°**



BEID II

• 7LVCLED005MV30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **7 W**
Lumens: **440 lm**
Volts: 100-240 V ~

• 7LVCLED005MV30N

Negro

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**
Dirigible / Giratorio

IRC: **80** Ángulo: **30°**



PING

• 13PTLLED210MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **13 W**
Lumens: **950 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **20°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



HAN I

• 6LVCLED891MV30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 6 W
Lumens: 400 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **40°**

• 6LVCLED891MV30N

Negro

HAN II

• 18LVRLED893MV30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 18 W
Lumens: 1520 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **40°**

• 18LVRLED893MV30N

Negro

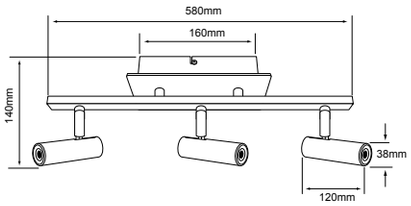



CAELUM

• YSNLED-368/B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 12 W
Lumens: 800 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **24°**

• YSNLED-368/N

Negro

• YSNLED-368/S

Satin

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

B

N



BASE AR111

AVOIR I

• 60YS391MVB

Blanco

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

• 60YS391MVN

Negro

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **G53**
Dirigible



NUEVO

ALNASI I

• 60YSN4020MVB

Blanco

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**

B

N



AMADIO

• 60YSN4024MVB

Blanco

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

• 60YSN4024MVN NUEVO

Negro

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **G53**



NUEVO

ALNASI II

• 60YSN4010MVB

Blanco

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



BITELLO

• 60LVC301MVS

Satinado

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**



BAVENO

• 60YSN378LMVB

Blanco

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 V ~

• 60YSN378LMVS

Satinado

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**



BELFORTI I

• YS-398/B

Blanco

• 75YS398MVB

Blanco

• YS-398/N

Negro

• 75YS398MVN

Negro

Potencia: 75 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **PAR 30 (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
***Lámpara recomendada: 18PAR38LED30MV35**



BELLAGIO

• 60YSN368LMVB

Blanco

• 60YSN368LMVN

Negro

• 60YSN368LMVS

Satinado

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**



BREME I

• YS-400/B

Blanco

• 90YS400MVB

Blanco

• YS-400/N

Negro

• 90YS400MVN

Negro

Potencia: 90 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **PAR 38 (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Dirigible
***Lámpara recomendada: 18PAR38LED30MV35**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



BRACHIUM I

• 60LVC401MVN

Negro

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**



BRACHIUM II

• 120LVC402MVN

Negro

Potencia: 120 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**



BRASSA

• 60LVC801VS

Satinado

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-127 V ~

Tipo de lámpara: **JCD (No incluida)**
Tipo de base: **GY6.35**



BRENO

• 60LVC1001VS

Satinado

Potencia: 40 W máx.
Volts: 127 V ~

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9**



BALEN

• 60LVC7401VS

Satinado

Potencia: 40 W máx.
Volts: 127 V ~

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9**



CARIATI

• 60LVC101MVS

Satinado

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**

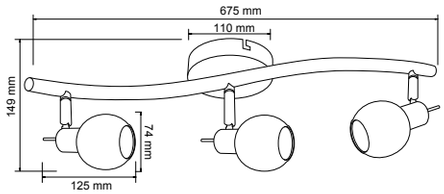

BALEN I

• 180LVR7403VS

Satinado

Potencia: 120 W máx.
Volts: 127 V ~

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9 X 3**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



BARCELO

• 60LVC901MVS

Satinado

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**

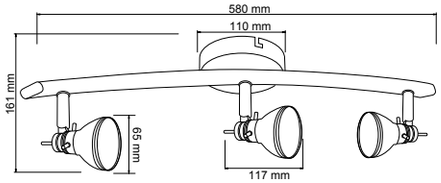

BARCELO I

• 180LVR903MVS

Satinado

Potencia: 150 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10 X 3**



BEJAR

• 60LVC201MVS

Satinado

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**



BEJAR I

• 180LVC203MVS

Satinado

Potencia: 150 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10 x 3**

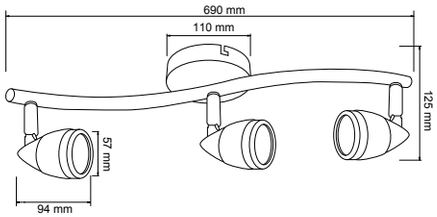

BEJAR II

• 180LVR203MVS

Satinado

Potencia: 150 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10 X 3**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



BOLOGNIA

• 60LVC601MVS

Satinado

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**



BOLOGNIA I

• 180LVC603MVS

Satinado

Potencia: 150 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10 x 3**



BRUSELAS

• 60LVC7201MVS

Satinado

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**

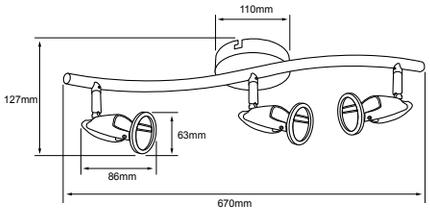

BRUSELAS I

• 180LVR7203MVS

Satinado

Potencia: 150 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10 X 3**

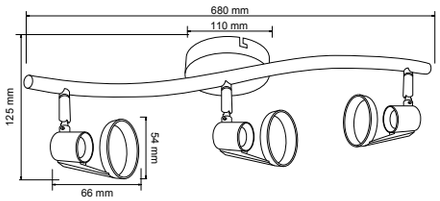

BOLOGNIA II

• 180LVR603MVS

Satinado

Potencia: 150 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10 X 3**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



CASTEL

• 60LVC2201MVS

Satinado

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**



CAMPI

• 60LVC2401MVS

Satinado

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**



CASSANO

• 60LVC2801MVS

Satinado

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**
Dirigible.

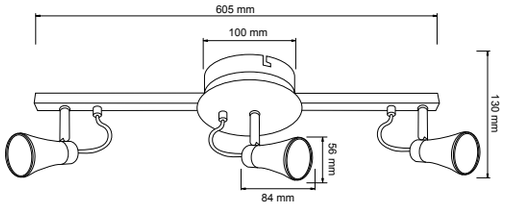

CASSANO I

• 180LVR2803MVS

Satinado

Potencia: 150 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10 X 3**



CAMENARO

• 60LVC2001MVS

Satinado

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**

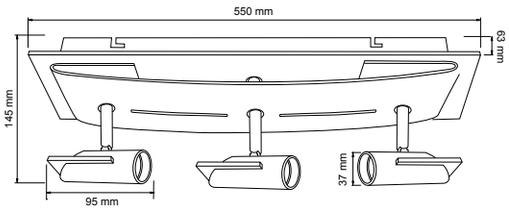

CAMENARO I

• 180LVC2003MVS

Satinado

Potencia: 150 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10 x 3**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



BOSCA

• 60LVC701MVS

Satinado

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**

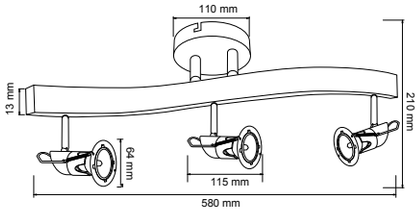

BOSCA II

• 180LVR703MVS

Satinado

Potencia: 150 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10 X 3**



BOSCA I

• 180LVC703MVS

Satinado

Potencia: 150 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10 x 3**

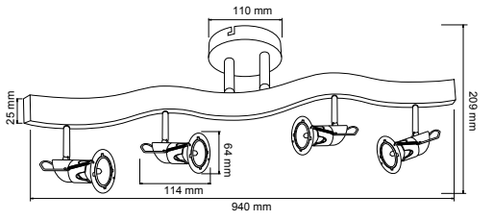

BOSCAR III

• 240LVR704MVS

Satinado

Potencia: 200 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10 X 4**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LED
INTEGRADO

STEP CCT



RUBIDEA I
• 4FLCLED01MVCCTB

Luz ajustable 3 000 K - 4 000 K - 6 000

Blanco

Potencia: 4 W
Lumens: 350 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **120°**

STEP CCT



RUBIDEA II
• 7FLCLED02MVCCTB

Luz ajustable 3 000 K - 4 000 K - 6 500 K

Blanco

Potencia: 7 W
Lumens: 650 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **120°**

STEP CCT

RUBIDEA III
• 14FLCLED03MVCCTB

Luz ajustable 3 000 K - 4 000 K - 6 500

Blanco

Potencia: 14 W
Lumens: 1300 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **120°**



STEP CCT

RUBIDEA IV
• 18FLCLED04MVCCTB

Luz ajustable 3 000 K - 4 000 K - 6 500 K

Blanco

Potencia: 18 W
Lumens: 1750 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **120°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



PEKIN V

• FLCLED-01/4W/40

Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: 4 W
Lumens: 420 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**
Incluye Apagador

IRC: **80** Ángulo: **120°**



PEKIN VI

• FLCLED-02/7W/40

Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: 7 W
Lumens: 700 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**
Incluye Apagador

IRC: **80** Ángulo: **120°**

PEKIN VII

• FLCLED-03/14W/40

Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: 14 W
Lumens: 1350 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**
Incluye Apagador

IRC: **80** Ángulo: **120°**



PEKIN VIII

• FLCLED-04/20W/40

Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: 20 W
Lumens: 1850 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**
Incluye Apagador

IRC: **80** Ángulo: **120°**

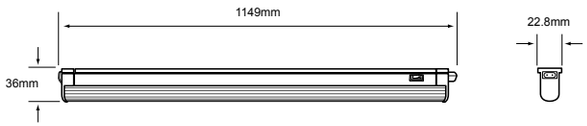

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

PORTOFINO

• FLCDLED-060/40

Luz blanca neutra 4 000 K

Satinado



Potencia: 10 W
Lumens: 800 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**
Incluye apagador

IRC: **80** Ángulo: **120°**

PALIKIR I

• FLCLED-11/11W/40

Luz blanca neutra 4 000 K

Gris



Potencia: 11 W
Lumens: 950 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**
Incluye Apagador

IRC: **80** Ángulo: **120°**

PALIKIR II

• FLCLED-11/17W/40

Luz blanca neutra 4 000 K

Gris



Potencia: 17 W
Lumens: 1450 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**
Incluye Apagador

IRC: **80** Ángulo: **120°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

CAPELA I

• 18FLCPLED40MVSB **• 18FLCPLED65MVSB**

Luz blanca neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 18 W
Lumens: 1620 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **120°**



CAPELLA III

• 36FLCPLED40MVSB **• 36FLCPLED65MVSB**

Luz blanca neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 36 W
Lumens: 3240 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **120°**



NUEVO

LEDA I

• 18FLCPLED60MV40B **• 18FLCPLED60MV65B**

Luz blanca neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 18 W
Lumens: 1 620 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **20** IRC: **80** Ángulo: **120°**

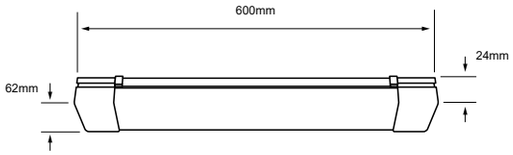

NUEVO

LEDA II

• 36FLCPLED120MV40B **• 36FLCPLED120MV65B**

Luz blanca neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 36 W
Lumens: 3 240 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **20** IRC: **80** Ángulo: **120°**

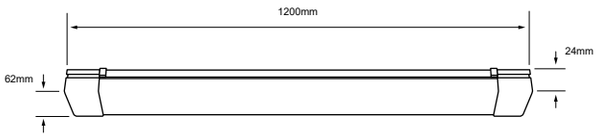

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ZION

• FLCP-LED/001/S

Luz blanca neutra 4 000 K

Satinado

Potencia: 35 W
Lumens: 3500 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **120°**



AMPUS

• FLCP-LED/003/B

Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

• FLCP-LED/003/65/B

Luz de día 6 500 K

Potencia: 36 W
Lumens: 3600 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **120°**



CAPELLA

• FLCP-LED/002/B

Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

• FLCP-LED/002/65/B

Luz de día 6 500 K

Potencia: 40 W
Lumens: 4000 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **120°**



VIDEO TIPS

¿CÓMO INSTALAR TU LÁMPARA COMERCIAL?

Disfruta de su luz en pocos pasos.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



THUBAN

• 16FLCLEDT8V65B

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 16 W
Lumens: 1600 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **70** Ángulo: **170°**



NUEVO

THUBAN II

• 36FLCLEDT8DMV65B

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 36 W
Lumens: 3240 lm
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **360°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

INTERIOR

HOSPITALIDAD

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA
Iluminación que personaliza
tus espacios.



ATENUABLE

NUEVO

ANTHE

• 4DCTLLED8204V30CT

Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: 4.5 W
Lumens: 255 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **Si**

IP: **20** IRC: **80**
Ángulo: **95°**



ATENUABLE

NUEVO

ALMATEA

• 6DCTLLED8207V30CT

Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: 6 W
Lumens: 327 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **Si**

IP: **20** IRC: **80**
Ángulo: **41°**



ATENUABLE

NUEVO

AKYA

• 6DCTLLED8208V30CT

Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: 6 W
Lumens: 273 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **Si**

IP: **20** IRC: **80**
Ángulo: **48°**



ATENUABLE

NUEVO

AITNE

• 6DCTLLED8209V30CT

Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: 6 W
Lumens: 250 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **Si**

IP: **20** IRC: **80**
Ángulo: **299°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto al encender

Efecto al encender

Agujero de Gusano

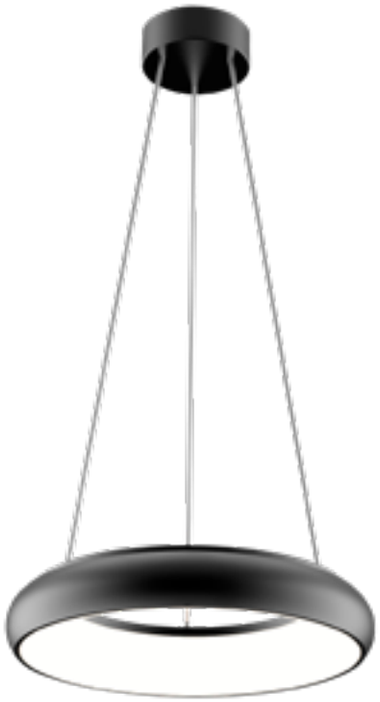









ATENUABLE

CURSA
• 5CTLLED8203MV30CT

Luz suave cálida 3 000 K

Transparente

Potencia: 5 W
Lumens: 350 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **120°**

CANIS
• 5CTLLED102MV30CT

Luz suave cálida 3 000 K

Transparente

Potencia: 5 W
Lumens: 350 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **120°**

ALUDRA
• 12DCTLLED700V30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 12 W
Lumens: 600 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **Si**

IRC: **80** Ángulo: **110°**

SATELITE
• CTLLED-005/30/N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 25 W
Lumens: 1800 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **40 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**

IRC: **80** Ángulo: **120°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



NUEVO

ANILAE

• 30CTLLED007MV30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 30 W
Lumens: 2 100 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **20** IRC: **80**
Ángulo: **180°**



NUEVO

PLAGA

• 30CTLLED008MV30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 30 W
Lumens: 2 100 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **20** IRC: **80**
Ángulo: **180°**



NUEVO

TRIBUS

• 45CTLLED166MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 45 W
Lumens: 3 150 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **20** IRC: **80**
Ángulo: **180°**



NUEVO

DEXTRA

• 48CTLLED162MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 48 W
Lumens: 2 900 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **20** IRC: **80**
Ángulo: **180°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

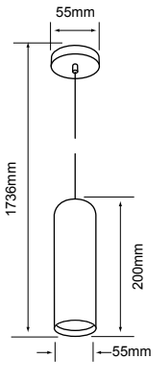

IRC 90

AZHA I

• 7CTLLED154MV30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: 7 W
Lumens: 370 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **90** Ángulo: **24°**

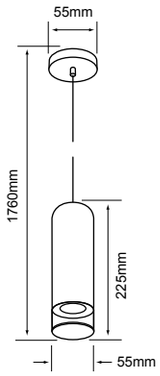

IRC 90

AZHA II

• 7CTLLED155MV30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: 7 W
Lumens: 250 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **90** Ángulo: **24°**



EPSILON II

• 3CTLLED153MV30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 3 W
Lumens: 117 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **18°**

NUEVO

BARA

• 3CTLLED157MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 3 W
Lumens: 80 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **20** IRC: **80**
Ángulo: **180°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LED
INTEGRADO



EPSILON

• CTLLED-152/30/B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 3 W
Lumens: 210 lm
Volts: 100-240 V ~

• CTLLED-152/30/N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **10°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

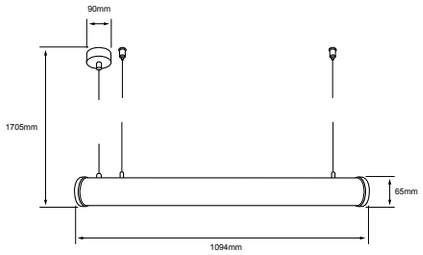

IRC 90

NUEVO

IUS

• 20CTLLED165MV40B

Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: 20 W
Lumens: 2 700 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **40** IRC: **90**
Ángulo: **350°**

NUEVO

CIRCUMDO I

• 30CTLLED207MV30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 30 W
Lumens: 2 400 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **20** IRC: **80**
Ángulo: **180°**



NUEVO

CIRCUMDO III

• 60CTLLED206MV30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 60 W
Lumens: 3 600 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **20** IRC: **80**
Ángulo: **180°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LED
INTEGRADO

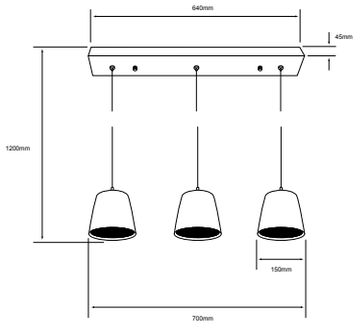

LAMEZIA II

• CTLLED-802

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 26 W
Lumens: 1 100 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: **20** IRC: **80**
Ángulo: **85°**

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**





ATENUABLE

KAITOS

• 32DCTLLED205V30S

Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: 32 W
Lumens: 2916 lm
Volts: 127 V ~

IRC: **80** Ángulo: **120°**

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **Si**

VELORUM

• CTLLED-161/30/S

Luz suave cálida 3 000 K

Satin

Potencia: 22 W
Lumens: 1340 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **100°**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

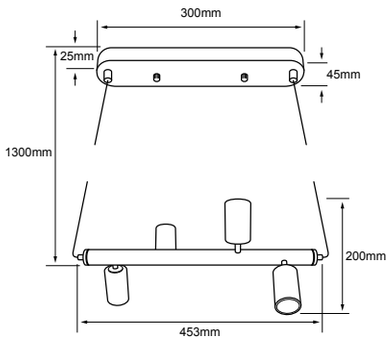

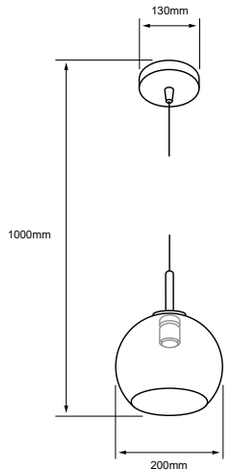

IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

NUEVO

KANG

• 240CTL8430MVN

Negro

Potencia: 240 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

NUEVO

CORDELIA I

• 60CTL8321MVDCT

Dorado

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

• 60CTL8321MVNCT

Negro

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

IP: **20**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Ve cómo funciona este producto

LIGHT-XPERT

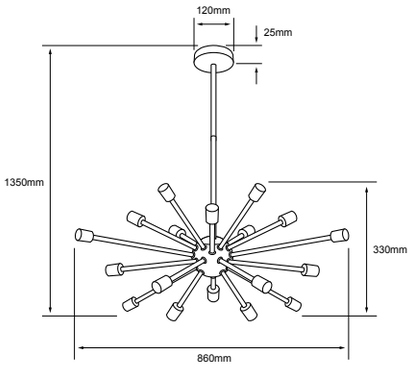

IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

CELAENO II

• 1080CTL8192MVN

Negro

Potencia: 1 080 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 18**
Atenuable: **No**

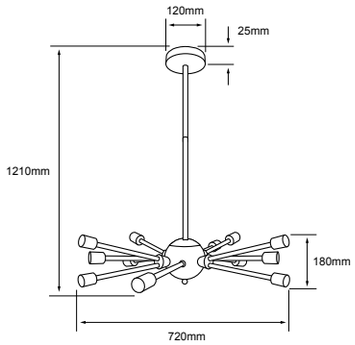

IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

CELAENO I

• 720CTL8192MVN

Negro

Potencia: 720 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 12**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto al encender

Efecto al encender



NUEVO

AURORA I

• 60CTL8360MVCH

Negro

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

IP: **20**



NUEVO

AURORA II

• 180CTL8360MVCH

Negro

Potencia: 180 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

IP: **20**



NUEVO

BIANCA I

• 60CTL8361MVCH

Negro

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

IP: **20**



NUEVO

BIANCA II

• 180CTL8361MVCH

Negro

Potencia: 180 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

IP: **20**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto al encender



NUEVO

CELESTE I

• 60CTL8362MVCH

Negro

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

IP: **20**



NUEVO

CELESTE II

• 180CTL8362MVCH

Negro

Potencia: 180 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

IP: **20**

Efecto al encender



NUEVO

COLUMBA I

• 60CTL8370MVNCA

Negro / Dorado

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

IP: **20**

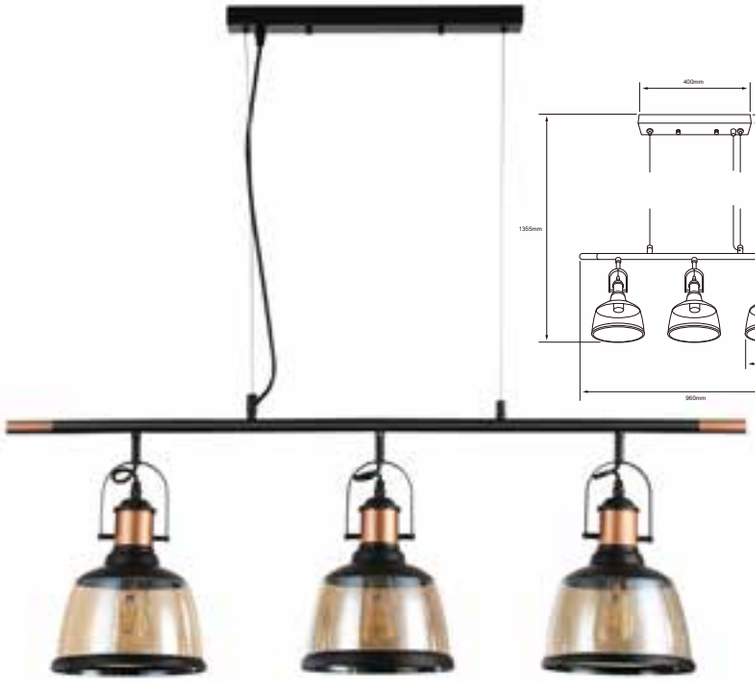



NUEVO

COLUMBA II

• 180CTL8370MVNCA

Negro / Dorado

Potencia: 180 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

IP: **20**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



CASTULA I

• 360CTL8616MVCT

Negro

Potencia: 360 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **E14 (No incluida)**
Tipo de base: **E14**



CASTULA II

• 180CTL8613MVCT

Negro

Potencia: 180 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **E14 (No incluida)**
Tipo de base: **E14**

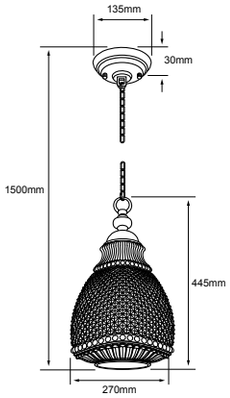

CHARA

• 60CTL8205MVCT

Negro

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

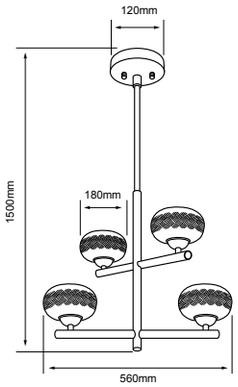

DIADEM II

• 240CTL8414MVCT

Negro

Potencia: 240 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

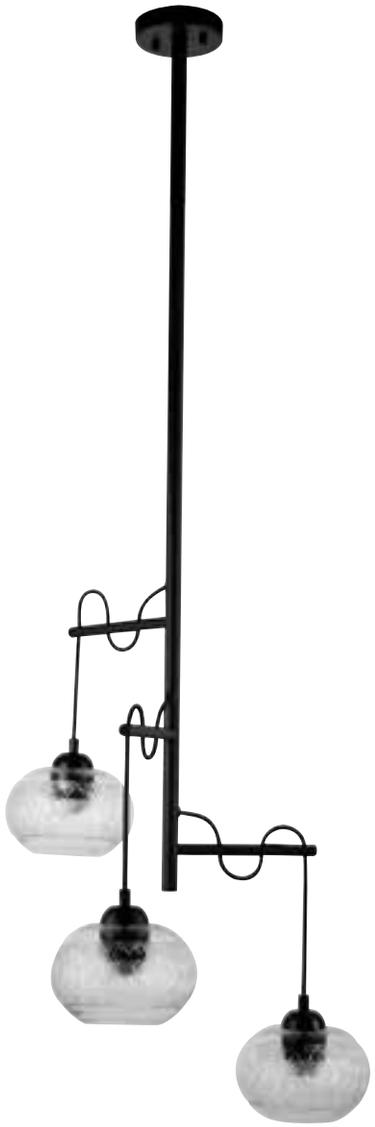



DIADEM III

• 180CTL8403MVCT

Negro

Potencia: 180 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

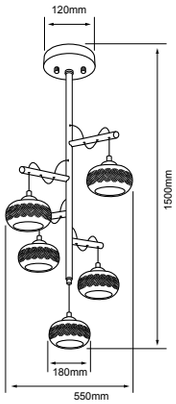

DIADEM IV

• 300CTL8405MVCT

Negro

Potencia: 300 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

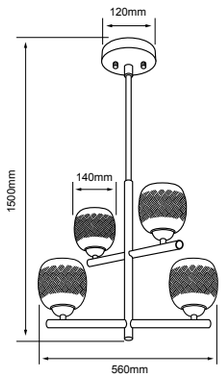

FULU I

• 240CTL8314MVCT

Negro

Potencia: 240 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

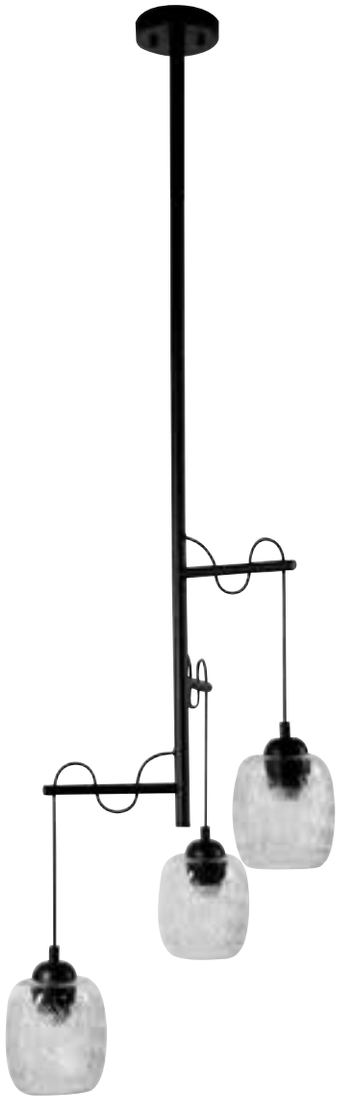



FULU II

• 180CTL8303MVCT

Negro

Potencia: 180 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

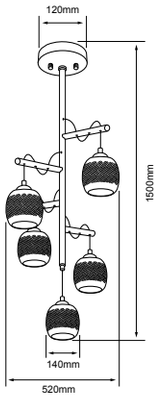

FULU III

• 300CTL8305MVCT

Negro

Potencia: 300 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto al encender

Efecto al encender



NUEVO

CRESIDA I

• 60CTL8320MVCH

Negro

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

IP: **20**

CRESIDA II

• 60CTL8320MVCT

Negro

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

Efecto al encender



NUEVO

DAFNE I

• 60CTL1705MVDCT

Negro / Dorado

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

IP: **20**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

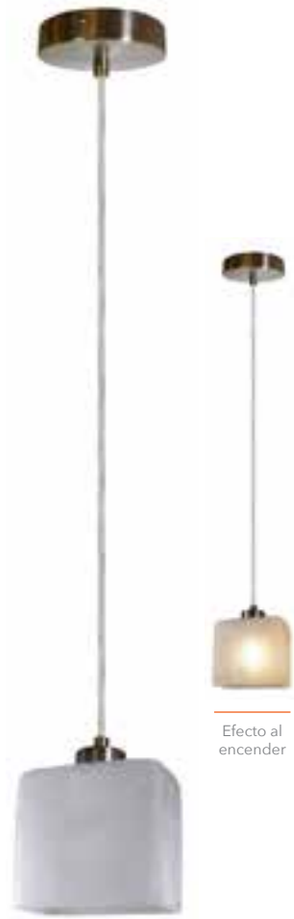

Efecto al encender



NUEVO

DIONE I

• 60CTL8350MVCB

Blanco

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

IP: **20**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto al encender

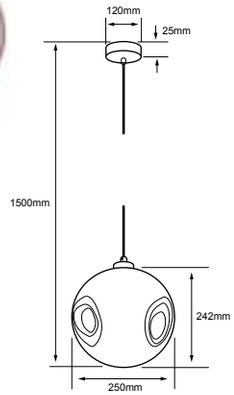

SALM

• 20CTL8195MVCR

Cristal Cromo

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
El color del luminario cambia al encender la lampara en su interior

Efecto al encender

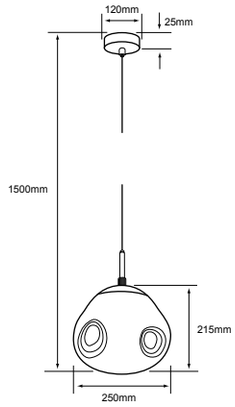

SAIPH

• 20CTL8194MVCO

Cristal Cobre

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
El color del luminario cambia al encender la lampara en su interior

Efecto al encender

CO

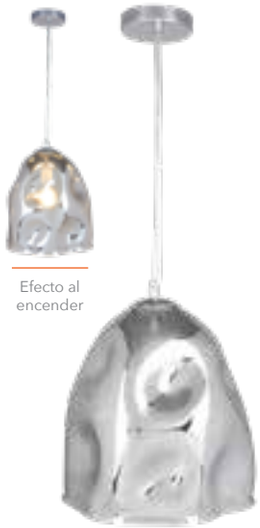

Efecto al encender

CR



PROPUS

• 20CTL8197MVCO

Cristal Cobre

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

• 20CTL8197MVCR

Cristal Cromo

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

Efecto al encender

CO

Efecto al encender

CR

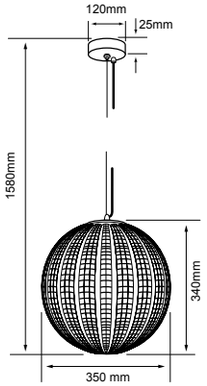

PROCION

• 20CTL8065MVCO

Cristal Cobre

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

• 20CTL8065MVCR

Cristal Cromo

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ARIETTIS

• 20CTL8184MVCH

Cristal Humo

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



APODIS

• 20CTL8183MVCH

Cristal Humo

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



LVIV

• 20CTL3301MVNI

Niquelado

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara:
Opcional (No incluida)
Tipo de base: **E27**



LVIV I

• 20CTL3302MVNI

Niquelado

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara:
Opcional (No incluida)
Tipo de base: **E27**

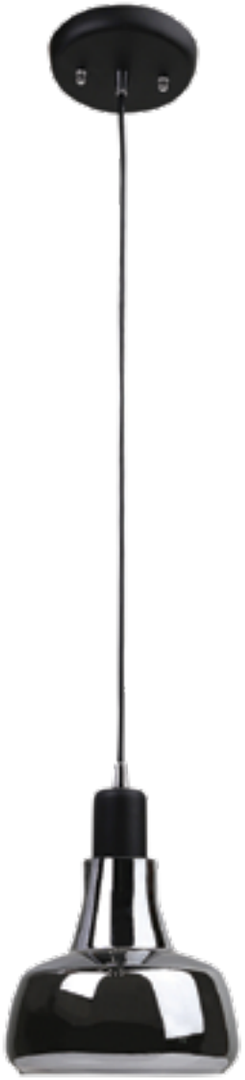



LVIV II

• 20CTL3303MVNI

Niquelado

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara:
Opcional (No incluida)
Tipo de base: **E27**

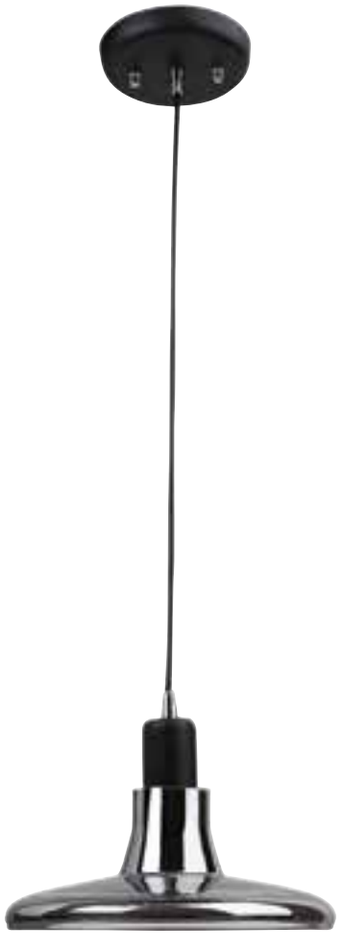



LVIV III

• 20CTL3304MVNI

Niquelado

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara:
Opcional (No incluida)
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







EROS

• 60CTL1702MVC3D

Cristal 3D

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

SELENE II

• 20CTL7422MVC3D

Cristal 3D

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

SELENE

• 60CTL7421MVC3D

Cristal 3D

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

LAOS

• 60CTL8176MVC

Cristal

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

ARTEMISA

• 60CTL8177MVC

Cristal

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

MAIA II

• 20CTL817MVCT

Cristal Transparente

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

LILII

• 60CTL8199MVCA

Cristal Ambar

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

MINERVA

• 60CTL8173MVCA

Cristal Ambar

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

PERSEUS

• 60CTL8174MVCA

Cristal Ambar

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

ATENEA

• 60CTL8172MVCA

Cristal Ambar

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







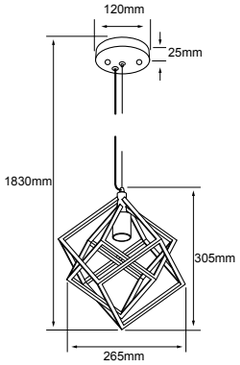

IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

NUEVO

KOEIA II

• 60CTL6124MVN

Negro

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

NUEVO

KITAL II

• 60CTL6127MVN

Negro

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

NUEVO

KITAL III

• 60CTL6128MVN

Negro

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

MERAK

• 60CTL6130MVN

Negro

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

NUEVO

KITAL I

• 60CTL6126MVD

Dorado

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**



IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

NUEVO

KOEIA III

• 60CTL6125MVD

Dorado

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**



IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

NUEVO

KOEIA I

• 60CTL6123MVBA

Bronce antiguo / Negro

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto al encender

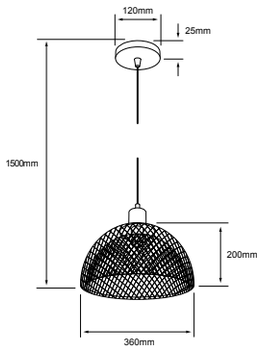





NUEVO

HELENA

• 60CTL1944MVN

Negro

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

IP: **20**

IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

AFRODITA

• 60CTL6121MVCO

Cobre

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

VENUS

• 60CTL6122MVCO

Cobre

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

LA CANEE

• 60CTL320MVCO

Cobre

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

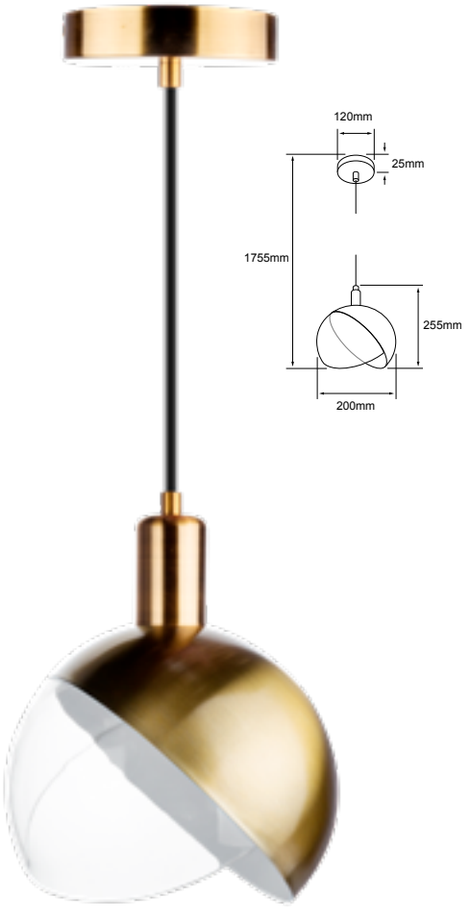

IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

NUEVO

KORNE

• 60CTL818MVBA

Bronce antiguo

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

VIDEO

TIPS

ILUMINA Y DESTACA

Lámparas colgantes. Iluminación innovadora, bella y funcional.



IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

SESTUS

• 20CTL8190MVN

Negro Mate

Potencia: 360 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

Efecto al encender

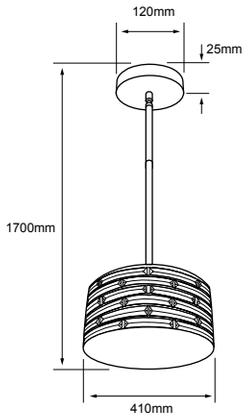

MIMOSA

• 60CTL7284MVC

Cristal

Potencia: 180 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 3**

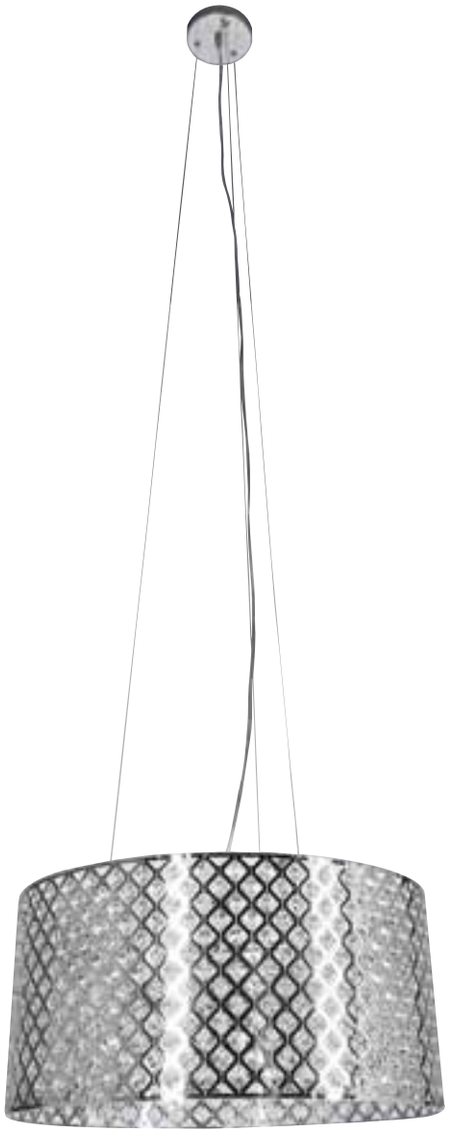

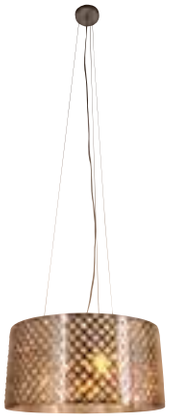

Efecto al encender

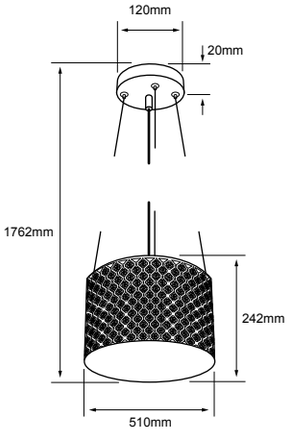

MINCHIR

• 60CTL7282MVS

Satinado / Cristal

Potencia: 180 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 3**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



BAMBA

• CTL-8210/CR

Cromado

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 / 12 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



BAMBA I

• CTL-8215/CR

Cromado

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 / 12 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



BAMBA II

• CTL-8220/CR

Cromado

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 / 12 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



BESSEL

• 20CTL1410MVBA

Bronce Antiguo

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Diseño industrial

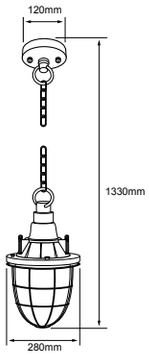

POLARIS

• 60CTL1418MVN

Negro

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



ELECTRA

• 60CTL8212MVPL

Plata

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





TIAN
• 20CTL1310MVAT
Acrilico Transparente

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

TIAN
• 20CTL1310MVAC
Acrilico Café

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

KEID
• 20CTL6030MVAC
Acrilico Café

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

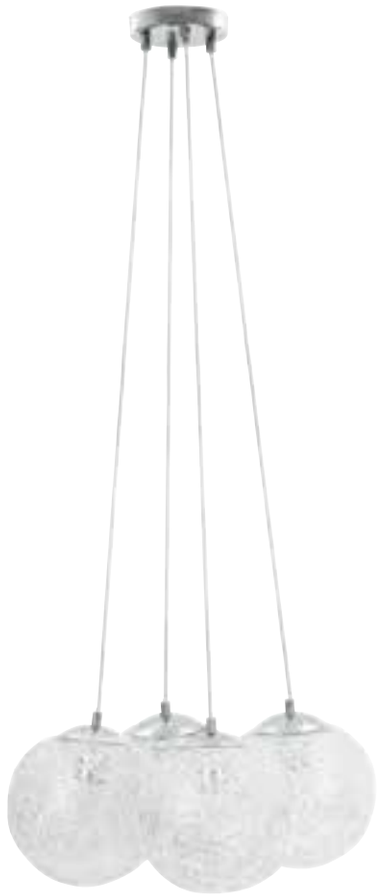

Efecto al encender







BASTIA

• 60CTL6021MVAL

Aluminio

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

BASTIA I

• CTL-6023

Aluminio

Potencia: 240 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

DENEB

• 20CTL7283MVN

Textil Negro

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

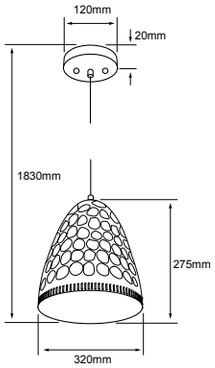

PRIMA

• 60CTL1949MVN

Negro

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

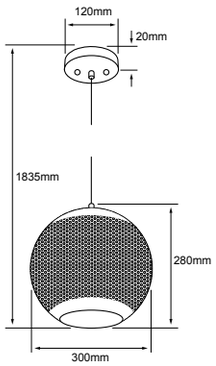

INTERIOR
COBRE

RIGIL

• 60CTL1945MVN

Negro

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

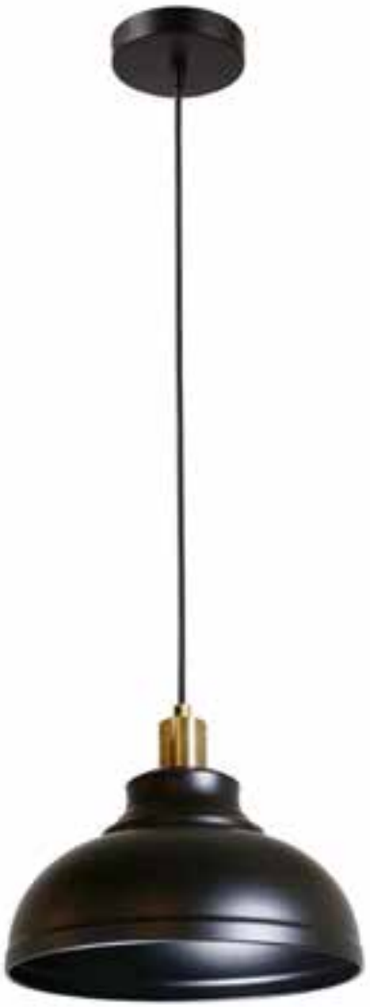

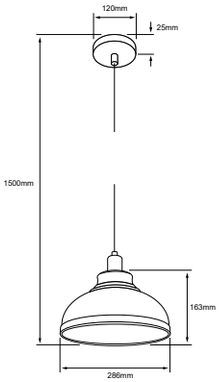

NUEVO

EIRENE

• 60CTL1943MVN

Negro

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

IP: **20**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

INTERIOR
ORO



AGORA II

• 20CTL1941MVN

Negro Mate / Interior Dorado

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara:
Opcional (No incluida)
Tipo de base: **E27**

Efecto al
encender

INTERIOR
COBRE



AUVA II

• 20CTL1942MVN

Negro Mate / Interior Cobre

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara:
Opcional (No incluida)
Tipo de base: **E27**

INTERIOR
ORO



AGORA

• 60CTL1300MVN

Negro Mate

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara:
Opcional (No incluida)
Tipo de base: **E27**

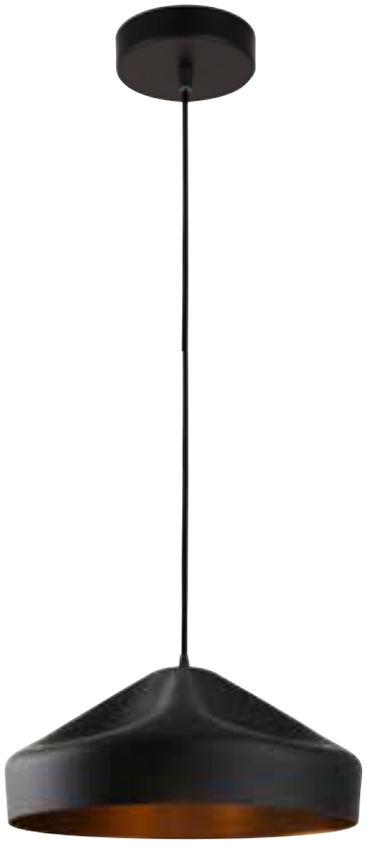

INTERIOR
COBRE



URSA II

• CTL-1940/N

Negro Mate

Potencia: 60 W máx.
Volts: 127 V ~

Tipo de lámpara:
Opcional (No incluida)
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

AJUSTABLE





INTERIOR
ORO

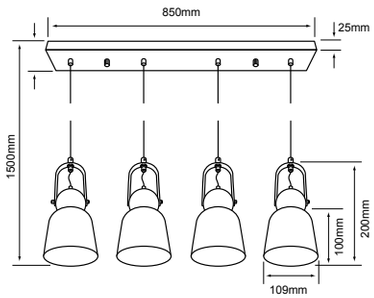

INTERIOR
ORO

KENTAURUS

• 60CTL1948MVN

Negro Mate

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

RAN I

• 60CTL8001MVN

Negro Mate / Interior Dorado

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

RAN II

• 240CTL8004MVN

Negro Mate / Interior Dorado

Potencia: 240 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 X 4**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

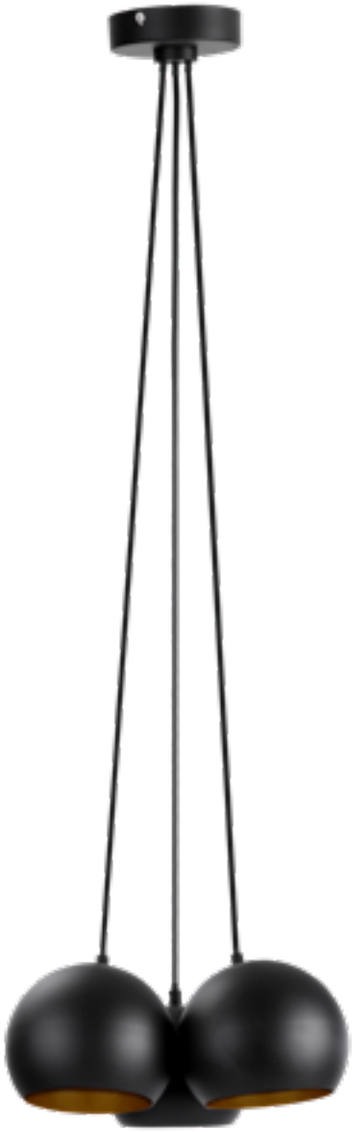

B N

B N



INTERIOR
ORO



INTERIOR
COBRE



INTERIOR
ORO

AGORA III

• 20CTL8187MVN

Negro Mate

Potencia: 180 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

AUVA

• CTL-7432/B

Blanco

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

• CTL-7432/N

Negro Mate

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

AUVA III

• 20CTL154MVB

Blanco

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

• 20CTL154MVN

Negro Mate

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

CO

N



B

N



MERIDIANA

• 60CTL3310MVCO

Cobre Rosado

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

• 60CTL3310MVN

Negro

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

RASALAS

• 60CTL7435MVB

Blanco

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

• 60CTL7435MVN

Negro

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

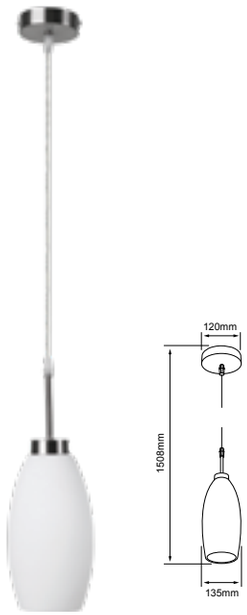

MARUK

• 60CTL1000MVOP

Cristal opalino

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

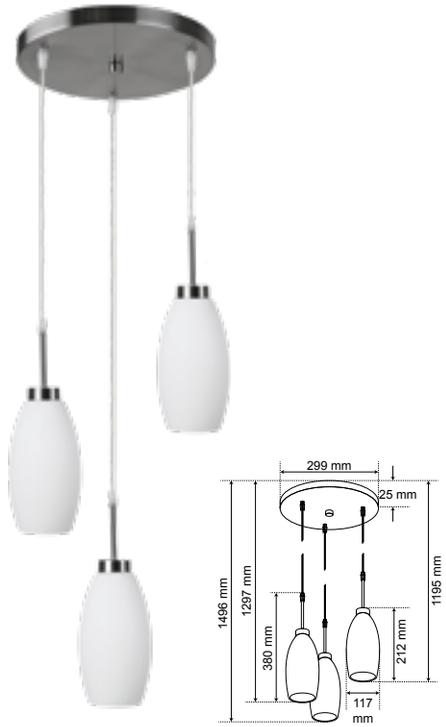

MARUK II

• 180CTL1003MVOP

Cristal opalino

Potencia: 180 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 3**

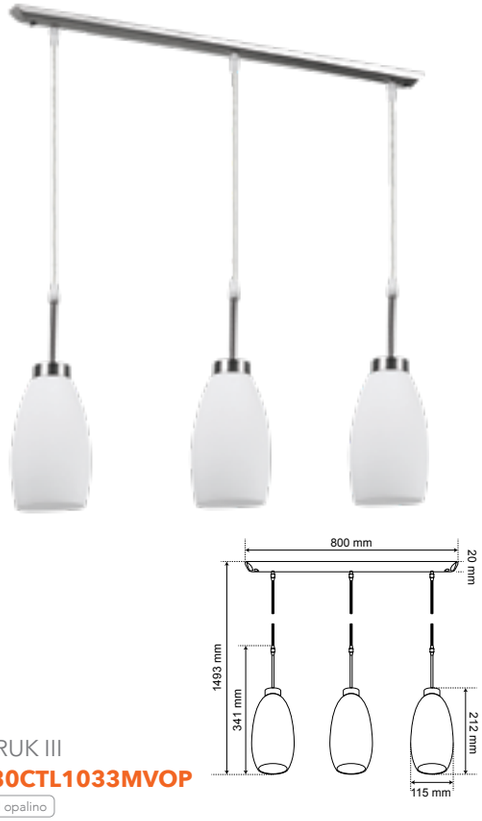

MARUK III

• 180CTL1033MVOP

Cristal opalino

Potencia: 180 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 3**

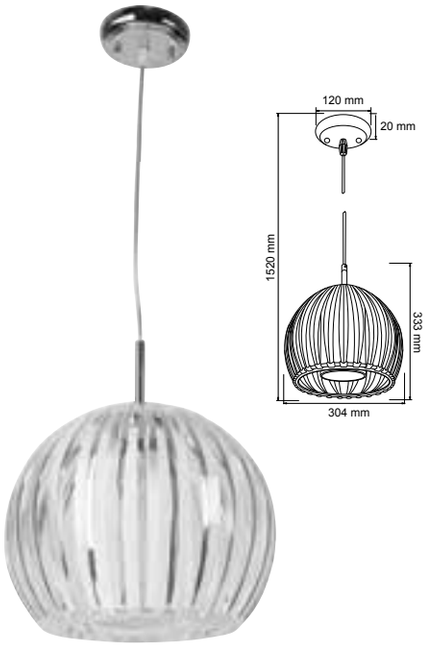

BAMIO

• 60CTL8062MVCL

PC / Cristal opalino

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

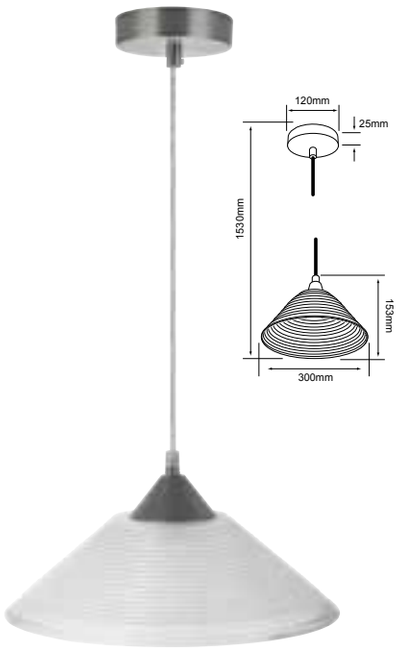

BAMIRA

• 60CTL0006MVOP

Cristal opalino

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

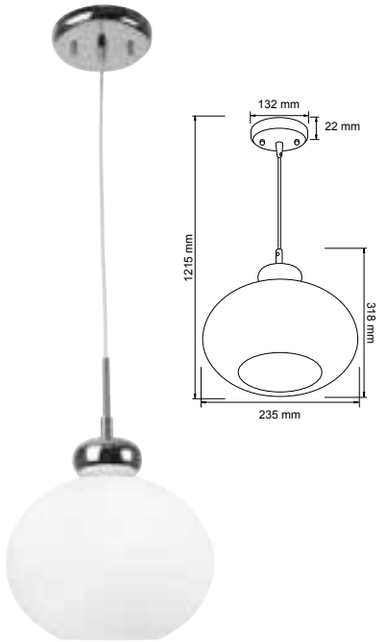

LUXOR

• CTL-8052/OP

Cristal opalino

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



BAMBERA

• 60CTL0003MVOP

Cristal opalino

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



LIMENA

• 60CTL1701MVS

Satinado / PC opalino

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



LONDRA

• CTL-8087/OP

Cristal opalino

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



LERIDA

• CTL-8100/S

Cristal opalino

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



LORETO

• CTL-7430/S

Satinado

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

AM

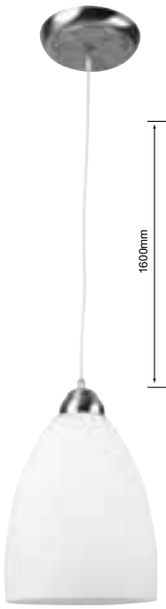

OP



MASSA

• 20CTL1900MVAM

Cristal ámbar

• 20CTL1900MVOP

Cristal opalino

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

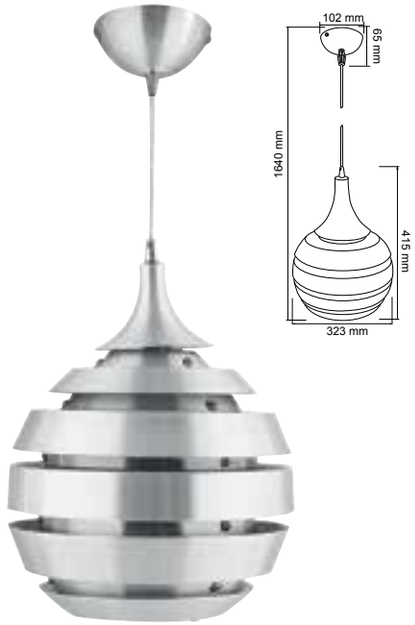

MARINO

• CTL-7410/AL

Aluminio

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

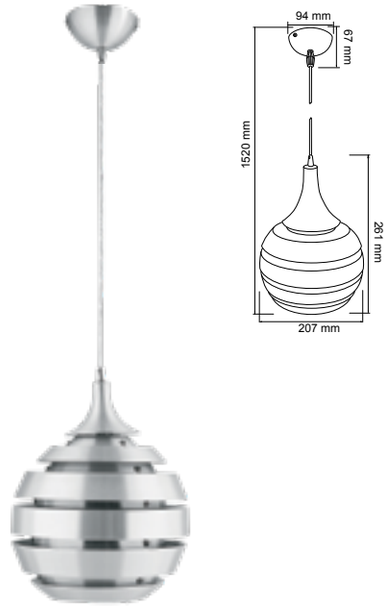

MARINO I

• CTL-7405/AL

Aluminio

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

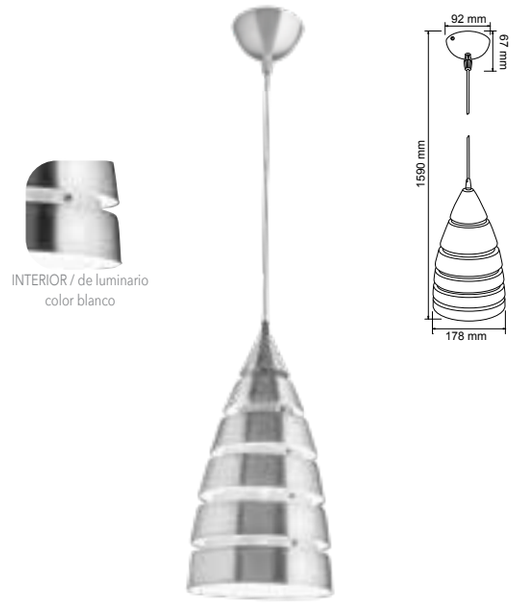

LUINI

• CTL-7460/AL

Aluminio

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

LUCCA

• CTL-8070/S

PC rayado

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

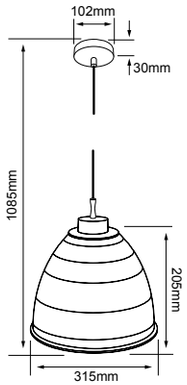

LOME

• CTL-8073/CR

Cromado / PC rayado

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

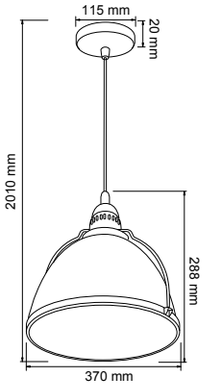

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

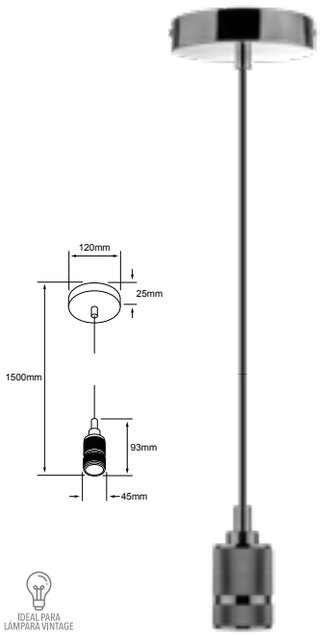

IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

NUEVO

• 60SOCK115MVE27S

Satin

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

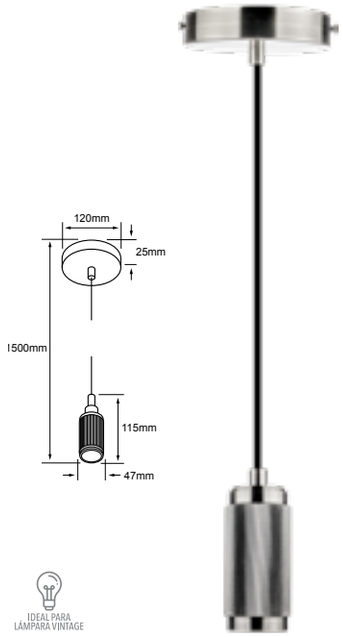

IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

NUEVO

• 60SOCK110MVE27HA

Hierro antiguo

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

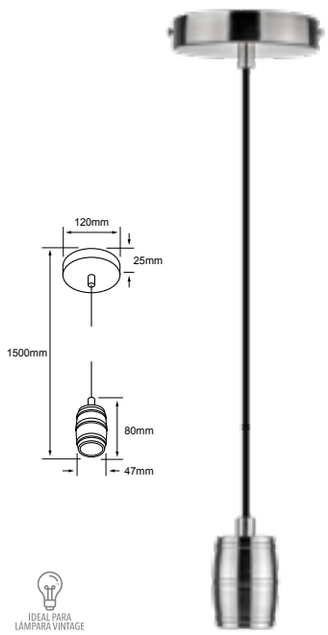

IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

NUEVO

• 60SOCK113MVE27S

Satin

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

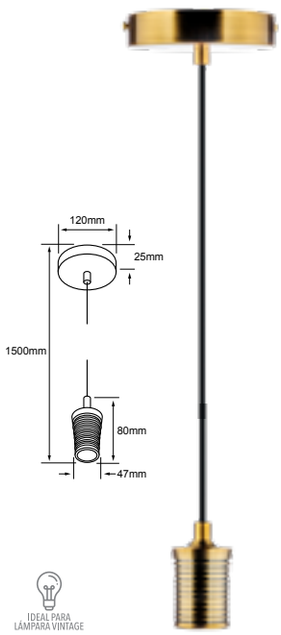

IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

NUEVO

• 60SOCK112MVE27O

Oro

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

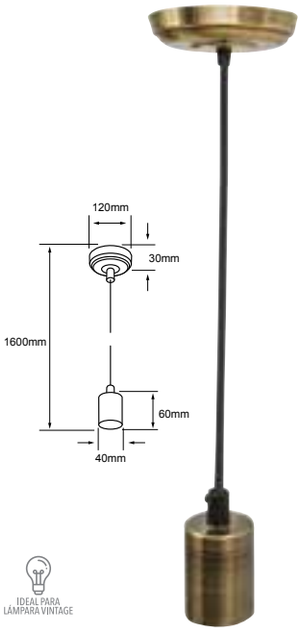

IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

• 60SOCK055MVE27HA

Hierro antiguo

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

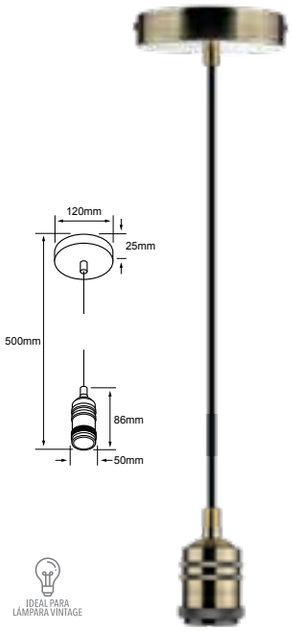

IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

• 60SOCK111MVE27HA

Hierro antiguo

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

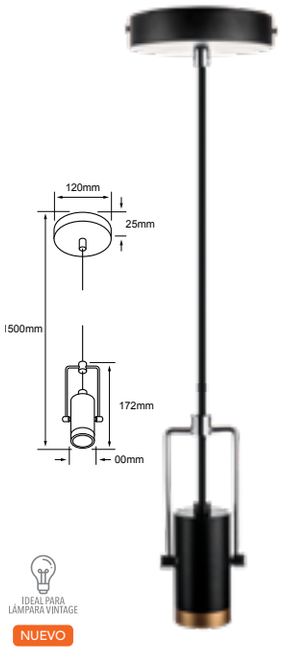

IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

NUEVO

• 60SOCK114MVE27N

Negro / Bronce

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

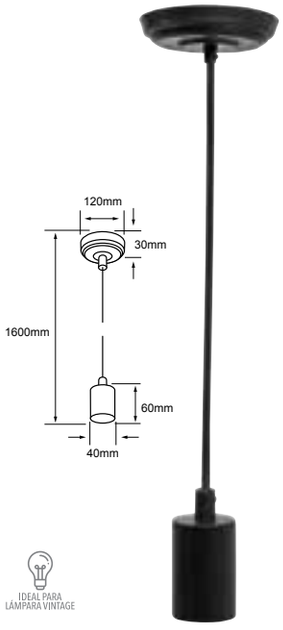

IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

• 60SOCK044MVE27N

Negro

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

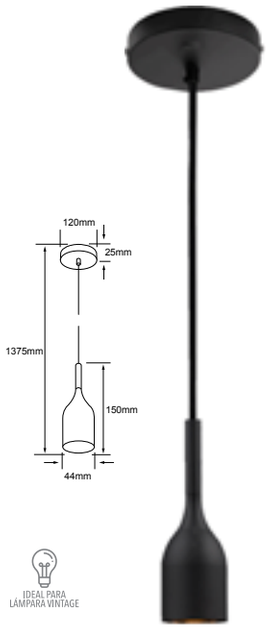

IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

• 60SOCK106MVE27N

Negro

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

VIDEO

TIPS

¿PLAFÓN O SUSPENDIDA?

Antes de cambiar las luces, mira el video y descubre la luminaria que va mejor en tu ambiente.

C-DOMUS I

• 7PTLLED4030MV40B

Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco



Potencia: 7 W
Lumens: 650 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **100°**

C-DOMUS II

• 09PTLLED4031MV40B

Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco



Potencia: 9 W
Lumens: 890 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **100°**

C-DOMUS III

• 12PTLLED4032MV40B

Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco



Potencia: 12 W
Lumens: 1180 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **100°**

SATELITE II

• PTLLED-005/30/N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro



Potencia: 25 W
Lumens: 1800 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **40 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **120°**

NUEVO

ORBIS

• 30PTLLED1941MV30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 30 W
Lumens: 2 100 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **20** IRC: **80**
Ángulo: **180°**



NUEVO

LAQUEARIA

• 54PTLLED1943MV30B **• 54PTLLED1943MV30N**

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Negro

Potencia: 54 W
Lumens: 2 950 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **20** IRC: **80**
Ángulo: **180°**



NUEVO

CLARITA

• 50PTLLED1942MV30B **• 50PTLLED1942MV30N**

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Negro

Potencia: 50 W
Lumens: 3 750 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **20** IRC: **80**
Ángulo: **180°**





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

3 EN 1 · HERRAJE PARA BOTE · HERRAJE PARA PLAFÓN · HERRAJE PARA SOBREPONER



IBIZA

• PTLLED-01RD/9W/30

Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

• PTLLED-01RD/9W/65

Luz de día 6 500 K

Potencia: 9 W
Lumens: 500 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**
Driver en el interior del producto

IRC: **80** Ángulo: **110°**

3 EN 1 · HERRAJE PARA BOTE · HERRAJE PARA PLAFÓN · HERRAJE PARA SOBREPONER



IBIZA I

• PTLLED-01RD/12W/30

Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

• PTLLED-01RD/12W/65

Luz de día 6 500 K

Potencia: 12 W
Lumens: 700 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**
Driver en el interior del producto

IRC: **80** Ángulo: **110°**

3 EN 1 · HERRAJE PARA BOTE · HERRAJE PARA PLAFÓN · HERRAJE PARA SOBREPONER



IBIZA II

• PTLLED-01RD/15W/30

Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

• PTLLED-01RD/15W/65

Luz de día 6 500 K

Potencia: 15 W
Lumens: 900 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**
Driver en el interior del producto

IRC: **80** Ángulo: **110°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ANSER

• FC-KEDRL/004/30

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 16 W
Lumens: 1200 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **100°**

• FC-LEDRL/004/65

Luz de día 6 500 K

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



ANSER I

• FC-LEDRL/004/30/B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Lumens: 1100 lm

Potencia: 16 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **100°**

• FC-LEDRL/004/65/B

Luz de día 6 500 K

Lumens: 1200 lm

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



ANSER II

• FC-LEDRL/004/30/S

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco / Satin

Lumens: 1100 lm

Potencia: 16 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **100°**

• FC-LEDRL/004/65/S

Luz de día 6 500 K

Lumens: 1200 lm

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



ANSER III

• FC-LEDRL/004/30/R

Luz suave cálida 3 000 K

Cobre rojizo

Lumens: 1100 lm

Potencia: 16 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **100°**

• FC-LEDRL/004/65/R

Luz de día 6 500 K

Lumens: 1200 lm

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LED
INTEGRADO

IRC 90

ATENUABLE



CAMELO II

• 4DPTLLED4033V30B
Luz suave cálida 3 000 K
Blanco

• 4DPTLLED4033V40B
Luz blanca neutra 4 000 K

Potencia: 4.5 W
Lumens: 350 lm
Volts: 127 V

Vida útil: **50 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **Si**

IP: **30** IRC: **90** Ángulo: **120°**

IRC 90

ATENUABLE



CAMELO I

• 09DPTLLED4034V30B
Luz suave cálida 3 000 K
Blanco

• 09DPTLLED4034V40B
Luz blanca neutra 4 000 K

Potencia: 9 W
Lumens: 700 lm
Volts: 127 V

Vida útil: **50 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **Si**

IP: **30** IRC: **90** Ángulo: **120°**



NASHIRA II

• 15PTLLEDC30MVB
Luz suave cálida 3 000 K
Blanco

• 15PTLLEDC65MVB
Luz de día 6 500 K

Potencia: 15 W
Lumens: 1200 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **110°**



NASHIRA III

• 20PTLLEDC30MVB
Luz suave cálida 3 000 K
Blanco

• 20PTLLEDC65MVB
Luz de día 6 500 K

Potencia: 20 W
Lumens: 1600 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **110°**

ATENUABLE



KAITOS II

• 25DPTLLED206V30S
Luz suave cálida 3 000 K
Satinado

Potencia: 25 W
Lumens: 1332 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **Si**

IRC: **80** Ángulo: **120°**

ATENUABLE



PORTLAND I

• 25DPTLLED003V30S
Luz suave cálida 3 000 K
Satinado

Potencia: 25 W
Lumens: 1700 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **Si**

IRC: **80** Ángulo: **120°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ZETA

• PTLLEDR-006/40/B

Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: 15 W
Lumens: 1800 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **40 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **100°**



ZETA I

• PTLLEDC-006/40/B

Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: 15 W
Lumens: 1800 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **40 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **100°**



AUSTRAL

• PTLLED/012/30

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Lumens: 700 lm

Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~

• PTLLED/012/65

Luz de día 6 500 K

Lumens: 800 lm

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **100°**



PADANG

• PTLLED-1010/30

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 10 W
Lumens: 700 lm
Volts: 100-240 V ~

• PTLLED-1010/65

Luz de día 6 500 K

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **120°**



PADANG I

• PTLLED-1015/65

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 15 W
Lumens: 1050 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **120°**



PADANG II

• PTLLED-1020/30

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 20 W
Lumens: 1400 lm
Volts: 100-240 V ~

• PTLLED-1020/65

Luz de día 6 500 K

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **120°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ATENUABLE

SIRIUS II

• PTLLEDD-C/002/40/B

Blanco

Luz blanca neutra 4 000 K

Potencia: 12 W
Lumens: 750 lm
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **Si**

IRC: **80** Ángulo: **100°**



ATENUABLE

SIRIUS III

• PTLLEDD-R/002/40/B

Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: 12 W
Lumens: 750 lm
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **Si**

IRC: **80**
Ángulo: **100°**



VIDEO TIPS

¿CÓMO INSTALAR TU LÁMPARA?

¿Tienes una luminaria Tecnolite y no sabes cómo instalarla?

¡Es más fácil de lo que crees!

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ALGEDI I

• 6PTLLEDC30MVB
Luz suave cálida 3 000 K
Blanco
Lumens: **320 lm**
Potencia: **6 W**
Volts: 100-240 V ~

• 6PTLLEDC65MVB
Luz de día 6 500 K
Blanco
Lumens: **350 lm**
Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

NUEVO
• 6PTLLEDC30MVN
Luz suave cálida 3 000 K
Negro
Lumens: **320 lm**

NUEVO
• 6PTLLEDC65MVN
Luz de día 6 500 K
Negro
Lumens: **350 lm**

IRC: **80** Ángulo: **100°**



ALGEDI II

• 12PTLLEDC30MVB
Luz suave cálida 3 000 K
Blanco
Lumens: **720 lm**
Potencia: **12 W**
Volts: 100-240 V ~

• 12PTLLEDC65MVB
Luz de día 6 500 K
Blanco
Lumens: **800 lm**
Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

NUEVO
• 12PTLLEDC30MVN
Luz suave cálida 3 000 K
Negro
Lumens: **720 lm**

NUEVO
• 12PTLLEDC65MVN
Luz de día 6 500 K
Negro
Lumens: **800 lm**

IRC: **80** Ángulo: **100°**



ALGEDI III

• 18PTLLEDC30MVB
Luz suave cálida 3 000 K
Blanco
Lumens: **1200 lm**
Potencia: **18 W**
Volts: 100-240 V ~

• 18PTLLEDC65MVB
Luz de día 6 500 K
Blanco
Lumens: **1300 lm**
Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

NUEVO
• 18PTLLEDC30MVN
Luz suave cálida 3 000 K
Negro
Lumens: **1200 lm**

NUEVO
• 18PTLLEDC65MVN
Luz de día 6 500 K
Negro
Lumens: **1300 lm**

IRC: **80** Ángulo: **100°**



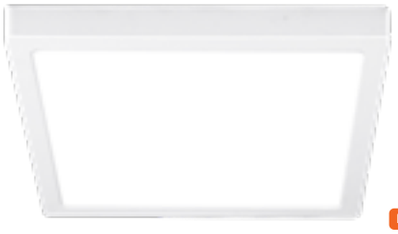

ALGEDI IV

• 24PTLLEDC30MVB
Luz suave cálida 3 000 K
Blanco
Potencia: **24 W**
Lumens: **1600 lm**
Volts: 100-240 V ~

• 24PTLLEDC65MVB
Luz de día 6 500 K
Blanco
Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

NUEVO
• 24PTLLEDC30MVN
Luz suave cálida 3 000 K
Negro

NUEVO
• 24PTLLEDC65MVN
Luz de día 6 500 K
Negro

IRC: **80** Ángulo: **150°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LED
INTEGRADO

ANKAA I

• 6PTLLEDR30MVB
Luz suave cálida 3 000 K
Blanco
Lumens: **320 lm**
Potencia: **6 W**
Volts: 100-240 V ~
IRC: **80** Ángulo: **100°**

• 6PTLLEDR65MVB
Luz de día 6 500 K
Blanco
Lumens: **350 lm**
Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

NUEVO
• 6PTLLEDR30MVN
Luz suave cálida 3 000 K
Negro
Lumens: **320 lm**

NUEVO
• 6PTLLEDR65MVN
Luz de día 6 500 K
Negro
Lumens: **350 lm**



ANKAA II

• 12PTLLEDR30MVB
Luz suave cálida 3 000 K
Blanco
Lumens: **720 lm**
Potencia: **12 W**
Volts: 100-240 V ~
IRC: **80** Ángulo: **100°**

• 12PTLLEDR65MVB
Luz de día 6 500 K
Blanco
Lumens: **800 lm**
Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

NUEVO
• 12PTLLEDR30MVN
Luz suave cálida 3 000 K
Negro
Lumens: **720 lm**

NUEVO
• 12PTLLEDR65MVN
Luz de día 6 500 K
Negro
Lumens: **800 lm**



ANKAA III

• 18PTLLEDR30MVB
Luz suave cálida 3 000 K
Blanco
Lumens: **1200 lm**
Potencia: **18 W**
Volts: 100-240 V ~
IRC: **80** Ángulo: **100°**

• 18PTLLEDR65MVB
Luz de día 6 500 K
Blanco
Lumens: **1300 lm**
Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

NUEVO
• 18PTLLEDR30MVN
Luz suave cálida 3 000 K
Negro
Lumens: **1200 lm**

NUEVO
• 18PTLLEDR65MVN
Luz de día 6 500 K
Negro
Lumens: **1300 lm**



ANKAA IV

• 24PTLLEDR30MVB
Luz suave cálida 3 000 K
Blanco
Potencia: **24 W**
Lumens: **1600 lm**
Volts: 100-240 V ~
IRC: **80** Ángulo: **150°**

• 24PTLLEDR65MVB
Luz de día 6 500 K
Blanco
Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

NUEVO
• 24PTLLEDR30MVN
Luz suave cálida 3 000 K
Negro

NUEVO
• 24PTLLEDR65MVN
Luz de día 6 500 K
Negro



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

RETIRA LA TAPA

CONFIGURA EL LUMINARIO

DISTANCIA METROS		TIEMPO		INTENSIDAD LUXES	
	1 2		3 4		5 6
10 m	■■	5 seg	■■	OFF	■■
7.5 m	■□	90 seg	■□	50 lux	■□
5 m	□■	5 min	□■	10 lux	□■
1 m	□□	15 min	□□	2 lux	□□

AHORRA LUZ Y HAZ QUE SE ENCIENDA CUANDO SEA NECESARIO

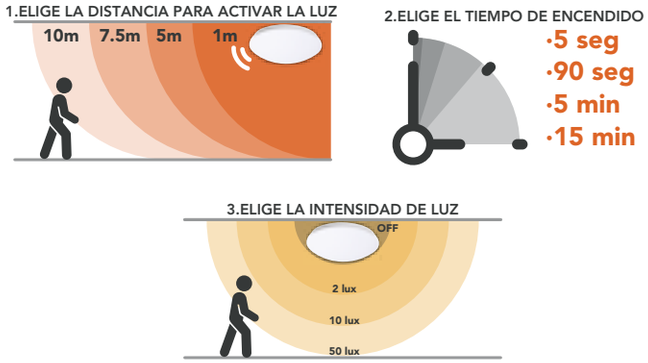





SARGAS

• 12PTLLED013SMV30

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 12 W
Lumens: 800 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **120°**

• 12PTLLED013SMV65

Luz de día 6 500 K

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**
Sensor de movimiento



COLUMBUS

• PTLELED/004/65/B

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 13 W
Lumens: 1100 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **100°**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

VIDEO TIPS

CONOCE MÁS SOBRE SARGAS

Personaliza tu iluminación eligiendo la distancia de detección, intensidad de la luz y tiempo de encendido.

Ideal para closets o espacios con poca recurrencia.



GAMBERI

• PTL-7080/S

Satinado

Potencia: 120 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 2**



LATINA I

• 120PTL5030MVS

Satinado

Potencia: 120 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 2**



URSA

• PTL-1940/N

Negro Mate / Cobre

Potencia: 120 W máx.
Volts: 100-240 / 12 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 2**



LECCE

• PTL-7050/S

• 120PTL7050MVS

Satinado

Potencia: 120 W máx.
Volts: 100-240

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 2**



IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

PIAUTOS II

• 180PTL1416MVOX

Oxido

Potencia: 180 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



MARE

• PTL-8520/S

Satinado

Potencia: 120 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 2**



IRLANDA

• PTL-1900/S

Satinado

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 / 12 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



LECCO

• PTL-2050/B

Blanco

Potencia: 120 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 X 2**



FORLI

• PTL-5025/M

Madera oscura

Potencia: 120 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 X 2**



LAZIO

• PTL-5050/S

Satinado

Potencia: 120 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 X 2**



IUENA

• PTL-1925/S

Satinado

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 / 12 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ITURRI

• 60PTL5110MVS

Satinado

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-127 V ~

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9**



ISALNDIA

• PTL-1950/S

Satinado

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 / 12 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



FOSHAN

• 60PTL0005MVS

Satinado

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



FORENTO

• 60PTL0001MVB

Blanco

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



INOMOST

• 120PTL1011MVC

Cristal decorado

Potencia: 120 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 2**



FOMENO

• 60PTL0002MVB

Blanco

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

L

S



LENO III

• PTL-1040/L

Latonado / Cristal

Potencia: 120 W máx.
Volts: 100-240 V ~

• PTL-1040/S

Satinado / Cristal

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 2**



LENO II

• PTL-1030/S

Satinado / Cristal

Potencia: 120 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 2**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

PUERTO USB

APLICACIÓN SOBREPONER

NUEVO



LECTIO

• 3TLLED2053MV30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 3.5 W
Lumens: 160 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: **20** IRC: **80** Ángulo: **22°**

• 3TLLED2053MV30N

Negro

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**
Instalación: **Sobreponer**
Incluye puerto de carga USB

PUERTO USB

APLICACIÓN EMPOTRAR



DELPHINUS II

• 3TLELED2053MV30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 3.4 W
Lumens: 150 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **20°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **59 x 172 mm**
Atenuable: **No**
Instalación: **Empotrado**
Puerto USB; Interruptor.

APLICACIÓN SOBREPONER



DELPHINUS I

• TLLED-2051/N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 3.4 W
Lumens: 140 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **20°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**
Instalación: **Sobreponer**

---

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

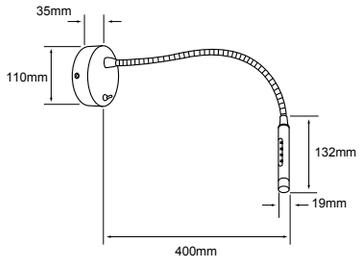

FREISING

• TLLED-2030/S

Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: 2 W
Lumens: 150 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **120°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**
Incluye Apagador

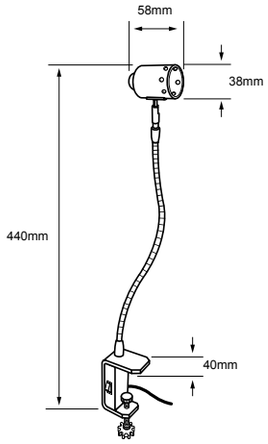

BELLA I

• SS-050F/S

Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: 6 W
Lumens: 250 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **100°**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **GU10-SMDLED/3W/30 W (Incluida)**
Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No**

PUERTO
USB



BOTEIN

• TLLED-2043/B

Blanco

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
145 lm dirigible LED 3.5 W, Incluye driver, Incluye apagador, Incluye puertos USB

PUERTO
USB



BUNDA

• TLLED-2042/B

Blanco

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
70 lm dirigible LED 1.5 W, Incluye driver, Incluye apagador, Incluye puertos USB

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ALNIL I

• 1ETLLED914MV30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 1 W
Lumens: 48 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **97°**

Material: **Yeso**
Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **175 x 170 mm**
Atenuable: **No**



ANIL II

• 1ETLLED915MV30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 1 W
Lumens: 50 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **139°**

Material: **Yeso**
Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **240 x 190 mm**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

B

N



CYNARA

• ETLLED-001/30/B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 3 W
Lumens: 125 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **36°**

• 3ETLLED001MV30N

Negro

Vida útil: **50 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **65 x 65 mm**
Atenuable: **No**



CYNARA II

• 1ETLLED912MV30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 1 W
Lumens: 20 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **70** Ángulo: **44°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **45 mm**
Atenuable: **No**

B

N



CYRANO

• ETLLED-002/30/B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 3 W
Lumens: 125 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **36°**

• 3ETLLED002MV30N

Negro

Vida útil: **50 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **65 x 65 mm**
Atenuable: **No**



CYNARO II

• 1ETLLED913MV30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 1 W
Lumens: 20 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **70** Ángulo: **44°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **45 mm**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LED
INTEGRADO

Efecto de Luz



FAIS

• TLLED-405/10W/30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 10 W
Lumens: 450 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80**



Efecto de Luz



FUYU

• TLLED-401/5.5W/30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 5.5 W
Lumens: 250 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **154°**





CANCRI

• TLLED-407/30/N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 5.5 W
Lumens: 315 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**

IRC: **80** Ángulo: **40°**

NUEVO

GIENNAH

• 6TLLED2026MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 6 W
Lumens: 145 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **20** IRC: **80**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



GRUIS

• 20TLLED408MV30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 20 W
Lumens: 1100 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **155°**

• 20TLLED408MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro / Oro

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

¿CÓMO INSTALAR TU LÁMPARA GRUIS?

Instalar tu luminaria es más sencillo de lo que crees.

VIDEO
TIPS

Efecto de Luz



LEPUS

• 13TLLED504V30CR

Luz suave cálida 3 000 K

Cromado

Potencia: 13.5 W
Lumens: 1000 lm
Volts: 100-127 V ~

IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **90°**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**



JUXTA I

• 10TLLED612MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 10 W
Lumens: 690 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **100°**



JUXTA II

• 15TLLED613MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 15 W
Lumens: 1300 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **100°**

Efecto de Luz



JUXTA III

• 20TLLED614MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 20 W
Lumens: 1500 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **100°**

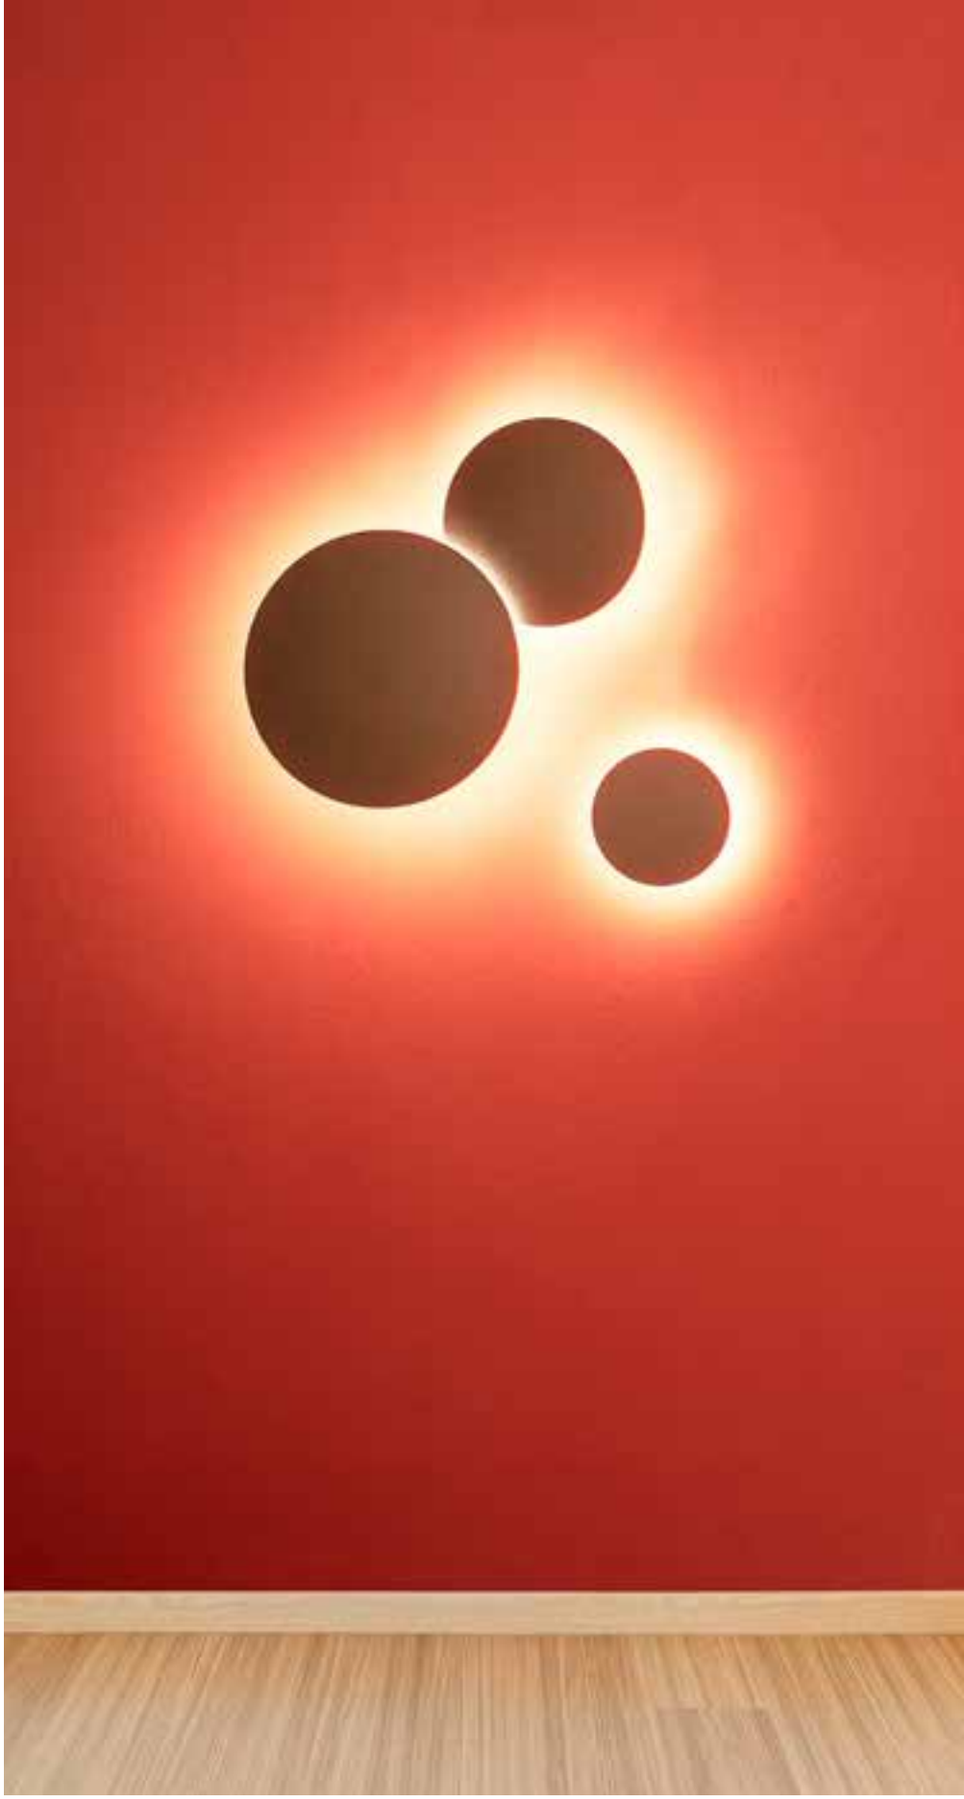

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LED
INTEGRADO

Efecto de Luz



ALRAKIS
• 5TLLED1861MV30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 5 W
Lumens: 318 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **108°**

Material: **Terrazo**
Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

Efecto de Luz



ALRESCHA
• 5TLLED615MV30TG

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: 5 W
Lumens: 180 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **183°**

Material: **Terrazo**
Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

Efecto de Luz



ALRUBA
• 5TLLED616MV30TG

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: 5 W
Lumens: 169 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **190°**

Material: **Terrazo**
Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



- Luminario decorativo de luz difusa.
- Terminado en blanco matte.
- Ideal para combinar con la iluminación general en espacios de interior.

SHERATAN

• 8TLLED1857MV30OP

Luz suave cálida 3 000 K

Opalino

Potencia: 8 W
Lumens: 470 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **141°**



- Luminario decorativo de luz difusa.
- Terminado en blanco matte.
- Ideal para combinar con la iluminación general en espacios de interior.

SHERATAN II

• 8TLLED1858MV30OP

Luz suave cálida 3 000 K

Opalino

Potencia: 8 W
Lumens: 510 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **155°**



SHAM

• 7TLLED1853MV30OP

Luz suave cálida 3 000 K

Opalino

Potencia: 7.5 W
Lumens: 400 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **169°**

Textura de luz

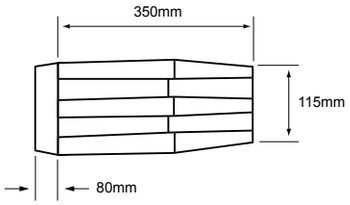

YILDUN

• 10TLLED2023MV30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 10 W
Lumens: 330 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **172°**

Textura de luz



SKAT

• 10TLLED3515MV30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 10 W
Lumens: 610 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **272°**

Textura de luz



SUALOCIN

• 10TLLED3510MV30CR

Luz suave cálida 3 000 K

Cromado

Potencia: 10 W
Lumens: 800 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **82°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LED
INTEGRADO

FREYRE III

• TLLED-100/15W/30CR

Luz suave cálida 3 000 K

Cromado / Cristal Perlado

Potencia: 15 W
Lumens: 698 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



IRC: **80** Ángulo: **50°**

FREYRE II

• TLLED-100/10W/30CR

Luz suave cálida 3 000 K

Cromado / Cristal Perlado

Potencia: 10 W
Lumens: 530 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



IRC: **80** Ángulo: **50°**

FREYRE I

• TLLED-100/5W/30CR

Luz suave cálida 3 000 K

Cromado / Cristal Perlado

Potencia: 5 W
Lumens: 230 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



IRC: **80** Ángulo: **50°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LED
INTEGRADO

Efecto de Luz



FONTANA

• TLLED-500/6W/CR

Luz suave cálida 3 000 K

Cromado / Cristal

Potencia: 6 W
Lumens: 250 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **120°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto de Luz



FUKU

• TLLED-404/8W/30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 8 W
Lumens: 450 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80**



PORVOO

• TLFLED-1010/S

Luz blanca neutra 4 000 K

Satinado

Potencia: 7 W
Lumens: 500 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **160°**

Efecto de Luz



FUJIAN

• TLLED-402/7W/30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 7 W
Lumens: 450 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **132°**

Efecto de Luz



COLINA II

• TLLED-119/S

Luz suave cálida 3 000 K

Satin

Potencia: 8 W
Lumens: 450 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **110°**

Efecto de Luz



ABERDEEN

• TLLED-600/B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 10 W
Lumens: 700 lm
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **120°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







FULU IV

• 60TL8311MVN

Negro

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

FULU VI

• 120TL8312MVN

Negro

Potencia: 120 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

DIADEM V

• 60TL8401MVN

Negro

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



NUEVO

DAFNE II

• 60TL1705MVDCT

Negro / Dorado

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**



IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

NUEVO

COLUMBA III

• 60TL8370MVNCA

Negro / Dorado

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**



IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

NUEVO

CORDELIA II

• 60TL8321MVDCT

Dorado

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

• 60TL8321MVNCT

Negro

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



RAN III

• 180TL8003MVN

Negro Mate / Interior Dorado

Potencia: 180 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 3**

Efecto al encender



NUEVO

DIONE II

• 60TL8350MVCB

Blanco

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

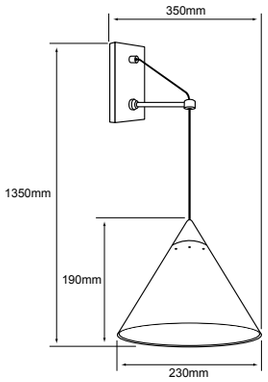

OKUL I

• 20TL9354MVB

Blanco

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Longitud Modificable

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



FILOS

• 60TL1820MVS

Satinado / Cristal Opalino

Potencia: 40 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9**



FILOS I

• 120TL1830MVS

Satinado / Cristal Opalino

Potencia: 80 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9 X 2**



FOGGIA

• TL-1855/S

Cristal opalino

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



FERRATA

• 120TL1805MVOP

Cristal opalino

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9 X 2**



GOIANIA

• 120TL1850MVS

Cromado / Cristal Opalino

Potencia: 80 W máx.
Volts: 100-127 V ~

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9 X 2**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto de Luz



ALTAIS

• 80TL2024MVB

Blanco

Potencia: 80 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9 x 2**

B

R



CLEEÍA

• TL-2021/B

Cristal Blanco

Potencia: 40 W máx.
Volts: 100-240 V ~

• TL-2021/R

Cristal Rojo

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9**
Lámpara a 12 V requiere transformador

R

B



CLEEÍA II

• TL-2022/B

Cristal Blanco

Potencia: 40 W máx.
Volts: 100-240 V ~

CLEEÍA II

• TL-2022/R

Cristal Rojo

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9**
Lámpara a 12 V requiere transformador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



GIARRE

• 60LVC202MVOP

Satinado / Cristal Opalino

Potencia: 40 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9**



SIRRAH

• TL-9351/B

Cromado / Textil Blanco

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

POLARIS I

• 60TL1418MVN

Negro

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



IDEAL PARA LÁMPARA VINTAGE

MAIA I

• 20TL342MVCT

Cristal Transparente

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



GIRONA

• 60TL3500MVS

Textil blanco

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



FLORENCIA

• 60TL1890MVOP

Cristal opalino

Potencia: 40 W máx.
Volts: 100-127 V ~

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9**



FEZ

• 60TL1870MVOP

Cristal opalino

Potencia: 40 W máx.
Volts: 100-127 V ~

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9**



GRESSAN

• TL-4000/S

Cristal opalino

Potencia: 40 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9**
Lámpara a 12 V requiere transformador



GINEBRA

• TL-2028/S

Cristal opalino

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

C

MESSINA

• TL-6150/C

Cristal

Potencia: 40 W máx.
Volts: 100-240 / 12 V ~

S

MESSINA

• TL-6150/S

Satinado

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9**
Lámpara a 12 V requiere transformador





GAUNT

• 60TL1011MVCO

Cristal Opalino

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **(No incluida)**
Tipo de base: **E27**



MELSI

• 3TL1101MVS

Satinado / Cristal Opalino

Potencia: 40 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9**



MELSI

• 6TL1102MVS

Satinado / Cristal Opalino

Potencia: 80 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9 X 2**

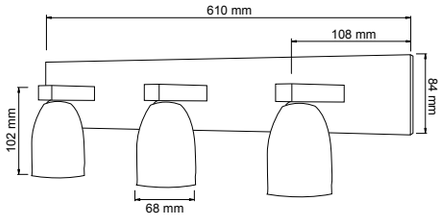

MELSI

• 09TL1103MVS

Satinado / Cristal Opalino

Potencia: 120 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9 X 3**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



FORIO I

• TL-2010/B

Blanco / Opalino

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



FORLI I

• TL-5025/M

Madera oscura / Opalino

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 / 12 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



FRANCFORT

• TL-1900/S

Satinado / Cristal Opalino

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



MARE I

• 60TL8520MVS

Cristal perlado

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

S

Z



FORTE

• 60TL6050MVS

Satinado

Potencia: 40 W máx.
Volts: 100-127 V ~

FORTE

• 60TL6050MVZ

Zinc

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9**

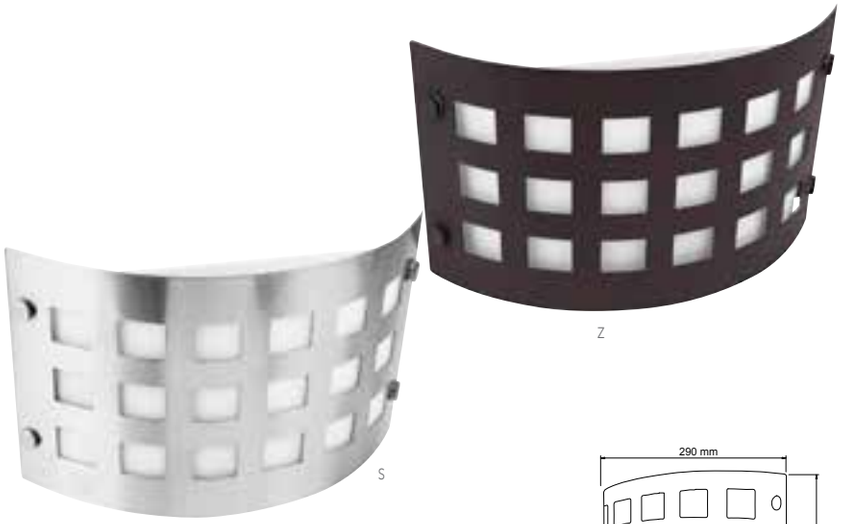

Z

S



FORZA

• 60TL6055MVS

Satinado

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

FORZA

• 60TL6055MVZ

Zinc

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



GENZANO

• TL-9350/S

Cristal opalino

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



GIBRALTAR

• 60TL1875MVOP

Cristal opalino

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



FIRENZE

• 60TL1770MVS

Cristal perlado

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

AM

OP



GENOVA

• 60TL1860MVAM

Cristal ámbar

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

• 60TL1860MVOP

Cristal opalino

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

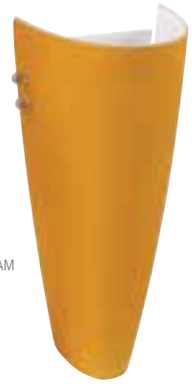

AM

OP



CONCORDIA

• 60TL6020MVAM

Cristal ámbar

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

• 60TL6020MVOP

Cristal opalino

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

INTERIOR

OFICINA

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA
Luz funcional de nueva generación
que transforma tu espacio de trabajo.

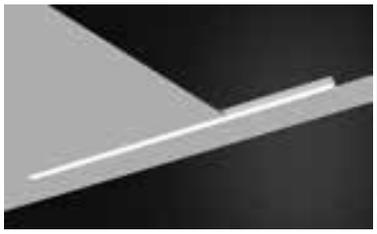

- Elegante
- Estético
- Luz de soporte

HYGIEA

• 20PERLED120MV40S

INSTALACIÓN INVISIBLE

Luz blanca neutra 4 000 K

Satin

Potencia: 20 W
Lumens: 1100 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **120°**

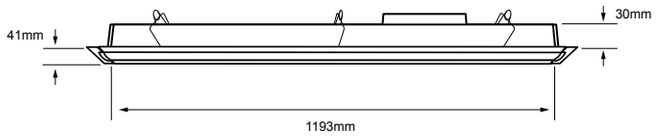

ATENUABLE

DANIOS II

• LTLLED-2230/40/B

NUEVO

• 28DLTLLED2230V40B

Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: 30 W
Lumens: 3300 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **40 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **1170 x 270 mm**
Atenuable: **Si**

IRC: **80** Ángulo: **80°**

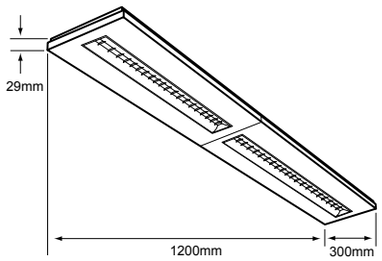

ATENUABLE

DANIOS I

• LTLLED-3130/40/B

Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: 30 W
Lumens: 300 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **40 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **Si**

IRC: **80** Ángulo: **80°**

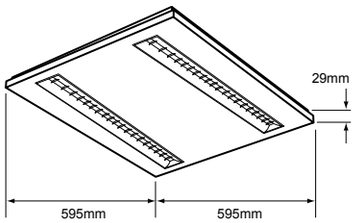

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LED
INTEGRADO

Ve cómo funciona este producto

LIGHT-XPERT

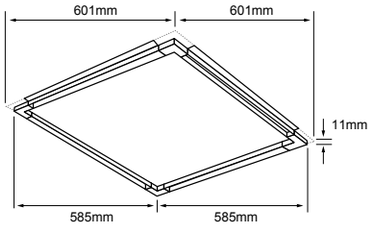

- Ligero
- Buen flujo luminoso
- Se queda en plafón

TARF

• 40FRLED601MV40B
Luz de día 4 000 K
Blanco

• 40FRLED601MV65B
Luz de día 6 500 K

Potencia: 40 W
Lumens: 3000 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **595 x 595 mm**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **120°**

VIDEO TIPS

LUMINARIO TARF

Conoce más sobre el luminario TARF en este video y dale un cambio a tus espacios de trabajo.

ATENUABLE

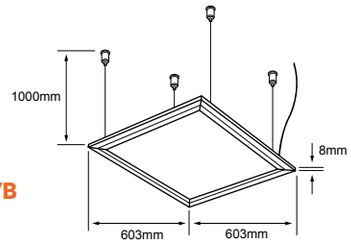

AZMIDI II

• 40DPANLED40MVB

Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: 40 W
Lumens: 3000 lm
Volts: 127 V ~

IRC: **80** Ángulo: **120°**

• 40DPANLED65MVB

Luz de día 6 500 K

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **590 mm**
Atenuable: **Si**

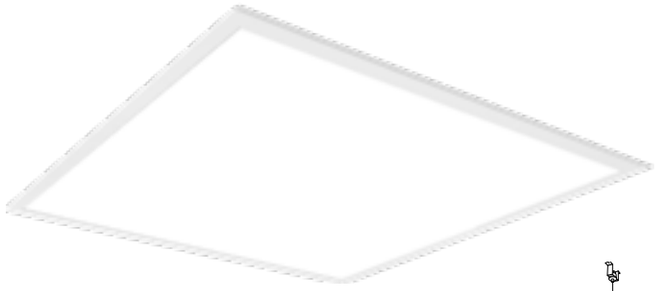



DOMUS IV

• 40PANLED40MVB

Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: 40 W
Lumens: 3000 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **70** Ángulo: **120°**

• 40PANLED65MVB

Luz de día 6 500 K

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **590 x 590 mm**
Atenuable: **No**



DOMUS I

• PAN-LED/40/40/S

Luz blanca neutra 4 000 K

Satinado

Potencia: 40 W
Lumens: 3500 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **120°**

• PAN-LED/40/65/S

Luz de día 6 500 K

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

ACCESORIO

• A40PANLEDMVS

Satinado

VIDEO TIPS

¿CÓMO INSTALAR TU PANEL SUSPENDIDO?

¡Escanea el código QR y descúbrelo!

Excelente para oficinas y áreas de trabajo, disponible con iluminación blanca neutra o blanca fría.



ACRUX

• 40BKLED40MVB

Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: 40 W
Lumens: 3800 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **120°**

• 40BKLED65MVB

Luz de día 6 500 K

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **595 x 595 mm**
Atenuable: **No**

40BKLED40MVB
40BKLED65MVB (back light)

- Se llama "Back Light" porque la disposición interna de los LEDs se encuentran en la base del panel, a diferencia de los paneles comunes que se encuentran en el perímetro del luminario. Ofreciendo una mejora en iluminación.
- Luminario con 32 mm de profundidad para la distribución de los LEDs, panel de 603x603 mm.
- Es muy ligero.
- Instalación: empotrado, exclusivo para plafón reticulado.
- Flujo: 3800 lúmens.
- TC: luz neutra 4000K / luz de día 6500K
- Vida útil: 30 000 hrs.

VIDEO
TIPS

LUMINARIO BACK LIGHT

Ideal para oficinas y para mantener la mente activa.
¡Descubre más en nuestro video!

Pasa tu celular en este código QR y accesa al video tutorial con tips para la instalación.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

SUSTITUTO PERFECTO DE LOS PANELES DE TUBOS FLUORESCENTES

MAYOR AHORRO ENERGÉTICO

SU TAMAÑO Y DISEÑO PERMITE CREAR AMBIENTES **DECORATIVOS**

DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA **HOMOGÉNEA**

ALTO **FLUJO LUMINOSO**

DOMUS II

• PAN-LED-L/45/40/S

Luz blanca neutra 4 000 K

Satinado

Potencia: 45 W
Lumens: 3600 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **110°**

• 45PANLEDL65MVS

Luz de día 6 500 K

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **1170 x 270 mm**
Atenuable: **No**



SUSTITUTO PERFECTO DE LOS PANELES DE TUBOS FLUORESCENTES

MAYOR AHORRO ENERGÉTICO

SU TAMAÑO Y DISEÑO PERMITE CREAR AMBIENTES **DECORATIVOS**

DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA **HOMOGÉNEA**

ALTO **FLUJO LUMINOSO**

DOMUS III

• PAN-LED/60/40/S

Luz blanca neutra 4 000 K

Satinado

Potencia: 60 W
Lumens: 5400 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **110°**

• 60PANLED65MVS

Luz de día 6 500 K

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **1170 x 578 mm**
Atenuable: **No**

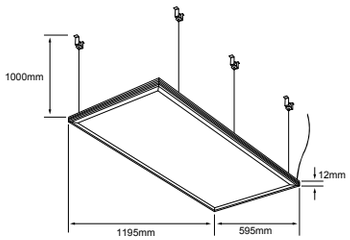

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

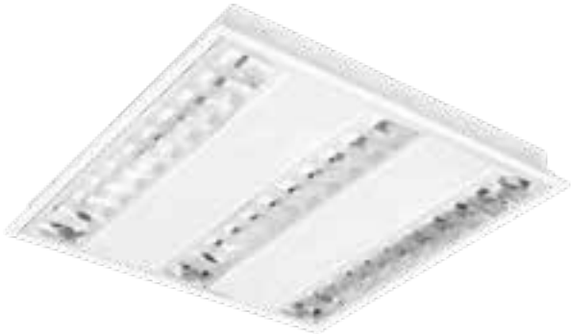



OREMBURGO IV

• 24LTLLED3140V40B Luz blanca neutra 4 000 K

• 24LTLLED3140V65B Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 24 W
Lumens: 1800 lm
Volts: 127 V ~

IRC: **80** Ángulo: **100°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Tipo de base: **G5 x 3**
Corte de empotramiento: **578 x 578 mm**
Atenuable: **No**



MONTISI III

• 32LTLLED2281V40B Luz blanca neutra 4 000 K

• 32LTLLED2281V65B Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 32 W
Lumens: 2800 lm
Volts: 127 V ~

IRC: **80** Ángulo: **100°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Tipo de base: **G5 x 2**
Corte de empotramiento: **1 190 x 275 mm**
Atenuable: **No**



OREMBURGO V

• 48LTLLED3280V40B Luz blanca neutra 4 000 K

• 48LTLLED3280V65B Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 48 W
Lumens: 3800 lm
Volts: 127 V ~

IRC: **80** Ángulo: **100°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Tipo de base: **G5 x 3**
Corte de empotramiento: **578 x 1190 mm**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ATENUABLE

MENEN II

• 60DLTLLED3282V40B Luz blanca neutra 4 000 K

• 60DLTLLED3282V65B Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 60 W
Lumens: 3400 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Tipo de base: **G5 x 3**
Atenuable: **Si**

IRC: **80** Ángulo: **100°**

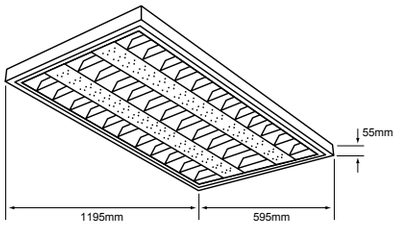

MENEN I

• 48LTLLED3282V40B Luz blanca neutra 4 000 K

• 48LTLLED3282V65B Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 48 W
Lumens: 3800 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Tipo de base: **G5 x 3**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **100°**



MONTOYA II

• 24LTLLED3142V40B Luz blanca neutra 4 000 K

• 24LTLLED3142V65B Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 24 W
Lumens: 1800 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Tipo de base: **G5 x 3**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **100°**



MONTISI V

• 32LTLLED2282V40B Luz blanca neutra 4 000 K

• 32LTLLED2282V65B Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 32 W
Lumens: 2800 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Tipo de base: **G5 x 2**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **100°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

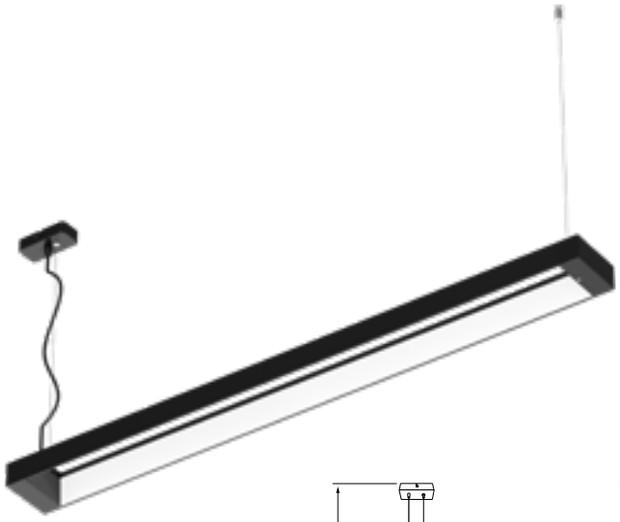

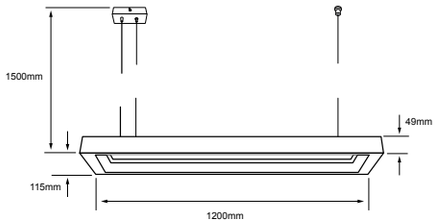

ATENUABLE

TARAZED

• 40DLFCLED2205V40N

Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: 40 W
Lumens: 3400 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **Si**

IRC: **80** Ángulo: **120°**

ATENUABLE



NUEVO

OFFICIUM I

• 40DLFCLED2256MV40N

Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: 40 W
Lumens: 3 350 lm
Volts: 127-227 V ~

Vida útil: **50 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **Si**
Luz directa e indirecta / ultra slim

IP: **30** IRC: **80**
Ángulo: **100°**

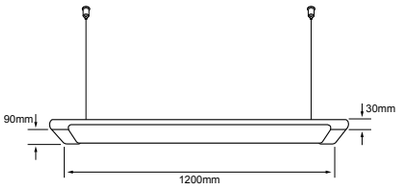

ATENUABLE

WASAT

• 40DLFCLED1002V40N

Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: 40 W
Lumens: 3200 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **Si**

IRC: **80** Ángulo: **120°**



NUEVO

OFFICIUM II

• 40LFCLED2255MV40N

Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: 40 W
Lumens: 3 200 lm
Volts: 127-227 V ~

Vida útil: **50 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**
Luz directa e indirecta / ultra slim / Sistema de suspensión 1.5m

IP: **30** IRC: **80** Ángulo: **100°**

NUEVO

CONECTOR RECTO

• A9040LFCLED2255

*Exclusivo para modelo:
40DLFCLED2256MV40N / 40LFCLED2255MV40N

NUEVO

CONECTOR 90°

• ARE40LFCLED2255

*Exclusivo para modelo:
40DLFCLED2256MV40N / 40LFCLED2255MV40N

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LED
INTEGRADO

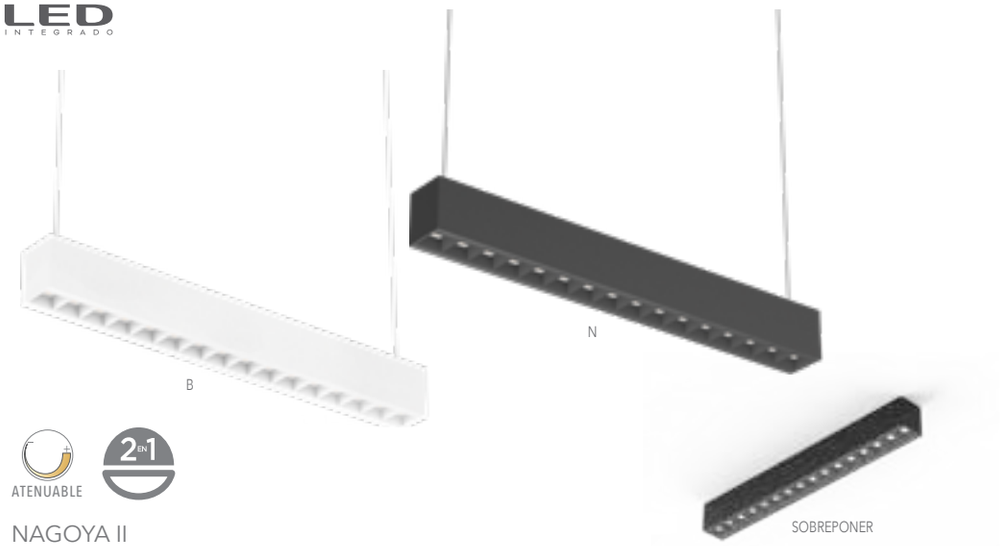

ATENUABLE

2 EN 1

NAGOYA II

• 40DLFCLED1282V40B

Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: 40 W
Lumens: 4500 lm
Volts: 127 V ~

IRC: **80** Ángulo: **100°**

• 40DLFCLED1282V40N

Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **Si**



Ve cómo funciona este producto

LIGHT-XPERT

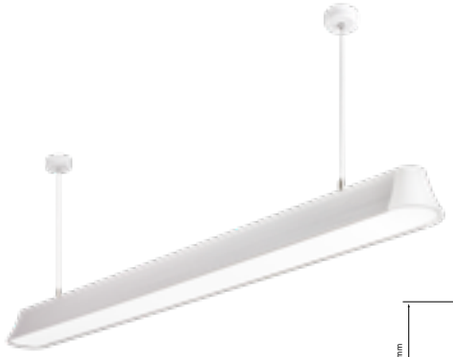

NAMEN I

• 40LFCLED2203MV40S

Luz blanca neutra 4 000 K

Satin

Potencia: 40 W
Lumens: 3030 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **120°**

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



Ve cómo funciona este producto

LIGHT-XPERT

ATENUABLE

ILUMINA HACIA ARRIBA Y ABAJO

ALYAD

• 45DLFCLED1003V40B

Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: 45 W
Lumens: 3000 lm
Volts: 127 V ~

IRC: **80** Ángulo: **270°**

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **Si**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

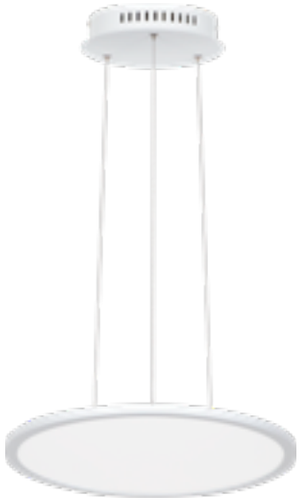

NASHVILLE

• PAN-LED/R40/40

Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: 24 W
Lumens: 2000 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **120°**

NASHVILLE I

• PAN-LED/R60/40

Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: 36 W
Lumens: 2200 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **120°**

B

S

NEIVA

• LFCLED-1000/B

Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: 40 W
Lumens: 2500 lm
Volts: 100-240 V ~

• LFCLED-1000/S

Luz blanca neutra 4 000 K

Satinado

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**
Sobreponer y suspender

IRC: **80** Ángulo: **110°**

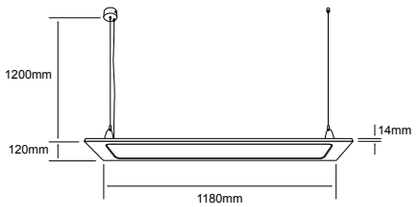

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

INTERCONEXIÓN

NUEVO

LARISA I

• 24LFCLED2250MVCCTB

Luz ajustable 3 000 K - 4 000 K - 6 500 K

Blanco

Potencia: 24 W
Lumens: 2 700-3 000 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **50 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **20** IRC: **80**
Ángulo: **100°**

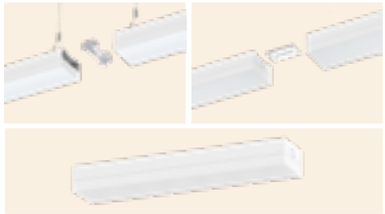

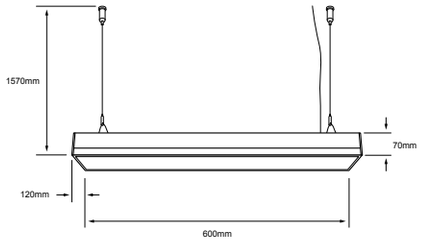

INTERCONEXIÓN

NUEVO

LARISA II

• 38LFCLED2251MVCCTB

Luz ajustable 3 000 K - 4 000 K - 6 500 K

Blanco

Potencia: 38 W
Lumens: 4 500-5 000 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **50 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **20** IRC: **80**
Ángulo: **100°**

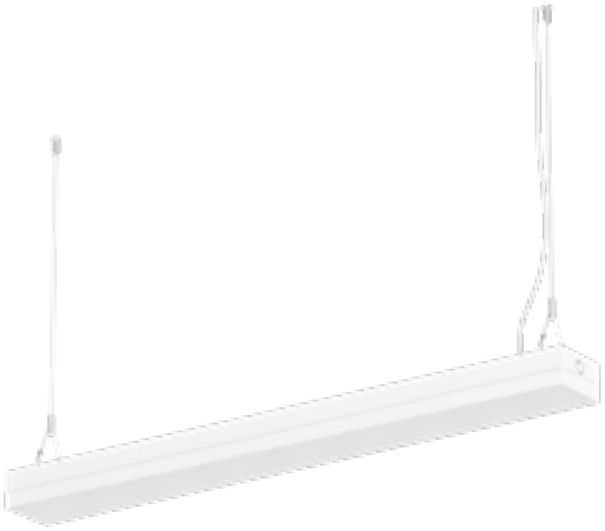

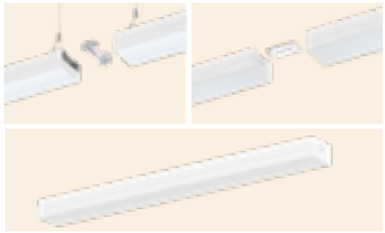

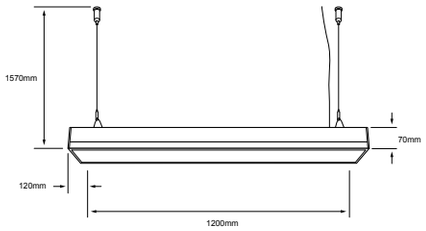

INTERCONEXIÓN

NUEVO

MAB

• 40PANLED120MV40TR

Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: 40 W
Lumens: 4 500 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **50 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **20** IRC: **80**
Ángulo: **120°**

Transparente/
Traslúcido

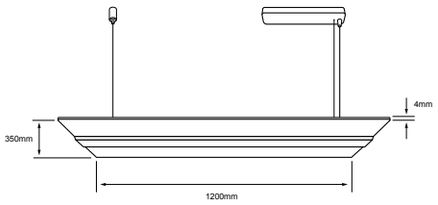

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



NEIVA II

• 20LFCLED2204MV40N

Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: 20 W
Lumens: 950 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **120°**

2 EN 1



DUBHE I

• 19LFCLED1541MV40S

Luz blanca neutra 4 000 K

Satinado

Potencia: 19 W
Lumens: 1500 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **120°**



NEIVA III

• 32LFCLED2202V40S

Luz blanca neutra 4 000 K

Satin

Potencia: 32 W
Lumens: 3000 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **16T5LED120V40C x 2 (Incluida)**
Tipo de base: **G5 X 2**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **100°**

2 EN 1



DUBHE II

• 38LFCLED1542MV40S

Luz blanca neutra 4 000 K

Satinado

Potencia: 38 W
Lumens: 3000 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **120°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

INTERIOR INDUSTRIAL

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA
Industrias seguras con iluminación funcional
y ahorro de energía.

OPORTO II

• 32ESTLED232V40S

Luz blanca neutra 4 000 K

Gris

Potencia: 32 W
Lumens: 2800 lm
Volts: 127 V ~

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **80°**

• 32ESTLED232V65S

Luz de día 6 500 K

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **Tubo LED 16 W x 2 (Incluida)**
Tipo de base: **G5 x 2**
Atenuable: **No**



A PRUEBA DE VAPOR

AMPLIO RANGO DE VOLTAJE
100 - 277 V

OPORTO IV

• 36ESTLED236MV40G

Luz blanca neutra 4 000 K

Gris

Potencia: 36 W
Lumens: 2800 lm
Volts: 100-277 V ~

IP: **65** IRC: **70**
Ángulo: **210°**

• 36ESTLED236MV65G

Luz de día 6 500 K

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **Tubo LED 18 W x 2 (Incluida)**
Tipo de base: **G13 x 2**
Atenuable: **No**



• Luminario sin Lámpara

CONEXIÓN PARALELA INDEPENDIENTE

AMPLIO RANGO DE VOLTAJE
100 - 277 V

NO INCLUYE LÁMPARA
ELIGE EL TIPO DE
TEMPERATURA Y POTENCIA
CONFIGURA A TU GUSTO

OPORTO VI

• 120EST236SLG

Gris

Potencia: 120 W máx.
Volts: 100-277 V ~

IP: **65**

Tipo de lámpara: **Tubo T8 (No incluida)**
Tipo de base: **G13 x 2**
Atenuable: **No**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Ve cómo funciona este producto

LIGHT-XPERT

- Incluye bracket y gancho de suspensión.
- 120 Lm/W

SECUNDA I

• 100UFOLEDL65MVN

Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: 100 W
Lumens: 12000 lm
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **90°**



- Incluye bracket y gancho de suspensión.
- 100 Lm/W

Bracket para sobreponer

REGOR I

• 100UFOLED65MVN

Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: 100 W
Lumens: 10000 lm
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **90°**



- Incluye bracket y gancho de suspensión.
- 120 Lm/W

SECUNDA II

• 150UFOLEDL65MVN

Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: 150 W
Lumens: 18000 lm
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **90°**



- Incluye bracket y gancho de suspensión.
- 100 Lm/W

REGOR II

• 150UFOLED65MVN

Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: 150 W
Lumens: 15000 lm
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **90°**



- Incluye bracket y gancho de suspensión.
- 120 Lm/W

SECUNDA III

• 200UFOLEDL65MVN

Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: 200 W
Lumens: 24000 lm
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **90°**



- Incluye bracket y gancho de suspensión.
- 100 Lm/W

REGOR III

• 200UFOLED65MVN

Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: 200 W
Lumens: 20000 lm
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **90°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



POTENCA I

• 80UFOELED65MVN

Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: 80 W
Lumens: 8500 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **90°**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Tipo de base: **E40**
Atenuable: **No**
Alto factor de potencia
Incluye adaptador E40-E27



POTENCA II

• 120UFOELED65MVN

Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: 120 W
Lumens: 12800 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **90°**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Tipo de base: **E40**
Atenuable: **No**
Alto factor de potencia
Incluye adaptador E40-E27



POTENCA III

• 150UFOELED65MVN

Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: 150 W
Lumens: 16000 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **90°**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Tipo de base: **E40**
Atenuable: **No**
Alto factor de potencia
Incluye adaptador E40-E27

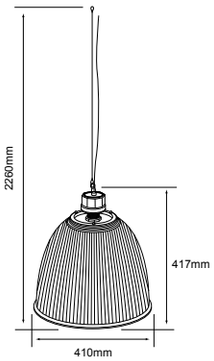

POMPEYA II

• 50LFC120LED65MVG

Luz de día 6 500 K

Gris

Potencia: 50 W
Lumens: 4500 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Tipo de base: **E40**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

tecnolite
LA LUZ ES TUYA

EXTERIOR

La búsqueda de seguridad y comodidad en el exterior, necesitan de una correcta iluminación, materiales altamente resistentes a climas extremos y máxima eficiencia lumínica para el desarrollo de toda clase de actividades, teniendo en común el bienestar y la productividad.

TENUE BRILLO
DE ROMANCE

EXTERIOR
HOSPITALIDAD

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA
Luz que crea momentos cercanos
al aire libre.

LED INTEGRADO

Modelo · OKAB

IP 54
Protección contra ingreso limitado de polvo. (No incluye materiales peligrosos)
Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones, el ingreso de cantidades limitadas de agua es permitido.



Nuevo

OKAB I

• 15PTLLED1131CV30N
Luz suave cálida 3 000 K
Negro
Lumens: **760 lm**
Potencia: **15 W**
Volts: 127 V ~
IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **120°**

• 15PTLLED1131CV65N
Luz de día 6 500 K
Negro
Lumens: **870 lm**
Material: **Aluminio/Policarbonato**
Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

• 15PTLLED1131CV30G
Luz suave cálida 3 000 K
Gris
Lumens: **810 lm**
Potencia: **15 W**
Volts: 127 V ~
IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **120°**

• 15PTLLED1131CV65G
Luz de día 6 500 K
Gris
Lumens: **920 lm**
Material: **Aluminio/Policarbonato**
Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



Nuevo

OKAB II

• 24PTLLED1132CV30N
Luz suave cálida 3 000 K
Negro
Lumens: **1 300 lm**
Potencia: **24 W**
Volts: 127 V ~
IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **120°**

• 24PTLLED1132CV65N
Luz de día 6 500 K
Negro
Lumens: **1 460 lm**
Material: **Aluminio/Policarbonato**
Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

• 24PTLLED1132CV30G
Luz suave cálida 3 000 K
Gris
Lumens: **1 400 lm**
Potencia: **24 W**
Volts: 127 V ~
IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **120°**

• 24PTLLED1132CV65G
Luz de día 6 500 K
Gris
Lumens: **1 550 lm**
Material: **Aluminio/Policarbonato**
Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



Nuevo

OKAB III

• 35PTLLED1133CV30N
Luz suave cálida 3 000 K
Negro
Lumens: **2 000 lm**
Potencia: **35 W**
Volts: 127 V ~
IP: **54** IRC: **80** Ángulo: **120°**

• 35PTLLED1133CV65N
Luz de día 6 500 K
Negro
Lumens: **2 310 lm**
Material: **Aluminio/Policarbonato**
Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

• 35PTLLED1133CV30G
Luz suave cálida 3 000 K
Gris
Lumens: **2100 lm**
Potencia: **35 W**
Volts: 127 V ~
IP: **54** IRC: **80** Ángulo: **120°**

• 35PTLLED1133CV65G
Luz de día 6 500 K
Gris
Lumens: **2 340 lm**
Material: **Aluminio/Policarbonato**
Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

Modelo · ELARA

IP 65
Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado.
Protegido contra chorros de agua a baja presión, el ingreso limitado de agua es permitido



NUEVO

ELARA I

• 15PTLLED1140MVCCTB
Luz ajustable 3 000 K - 4 000 K - 6 500
Blanco
Potencia: **15 W**
Lumens: **1 000-1 200 lm**
Volts: 100-240 V ~
Vida útil: **50 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**
IP: **65** IRC: **80** Ángulo: **75°**



NUEVO

ELARA II

• 25PTLLED1141MVCCTB
Luz ajustable 3 000 K - 4 000 K - 6 500
Blanco
Potencia: **25 W**
Lumens: **2 100-2 400 lm**
Volts: 100-240 V ~
Vida útil: **50 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**
IP: **65** IRC: **80** Ángulo: **75°**



NUEVO

ELARA III

• 35PTLLED1142MVCCTB
Luz ajustable 3 000 K - 4 000 K - 6 500
Blanco
Potencia: **35 W**
Lumens: **3 100-3 300 lm**
Volts: 100-240 V ~
Vida útil: **50 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**
IP: **65** IRC: **80** Ángulo: **75°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Modelo · LACERTA

IP 65

Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado. Protegido contra chorros de agua a baja presión, el ingreso limitado de agua es permitido



Ideal Zonas Costeras

LACERTA

• PTLLED-1110/40/B
Luz blanca neutra 4 000 K
Blanco

Potencia: 9 W
Lumens: 800 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **115°**

• PTLLED-1110/65/B
Luz de día 6 500 K

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
IK08



Ideal Zonas Costeras

LACERTA I

• PTLLED-1120/40/B
Luz blanca neutra 4 000 K
Blanco

Potencia: 18 W
Lumens: 1500 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **115°**

• PTLLED-1120/65/B
Luz de día 6 500 K

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
IK08

Modelo · NENQUE

IP 54

Protección contra ingreso limitado de polvo. (No incluye materiales peligrosos) Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones, el ingreso de cantidades limitadas de agua es permitido.

LED INTEGRADO



Nuevo

NENQUE I

• 15PTLLED1131RV30N
Luz suave cálida 3 000 K
Negro

Lumens: 790 lm
Potencia: 15 W
Volts: 127 V ~

IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **120°**

• 15PTLLED1131RV65N
Luz de día 6 500 K
Negro

Lumens: 900 lm
Material: **Aluminio/Policarbonato**
Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

• 15PTLLED1131RV30G
Luz suave cálida 3 000 K
Gris

Lumens: 850 lm
Potencia: 15 W
Volts: 127 V ~

IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **120°**

• 15PTLLED1131RV65G
Luz de día 6 500 K
Gris

Lumens: 950 lm
Material: **Aluminio/Policarbonato**
Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



Nuevo

NENQUE II

• 24PTLLED1132RV30N
Luz suave cálida 3 000 K
Negro

Lumens: 1 400 lm
Potencia: 24 W
Volts: 127 V ~

IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **120°**

• 24PTLLED1132RV65N
Luz de día 6 500 K
Negro

Lumens: 1 600 lm
Material: **Aluminio/Policarbonato**
Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

• 24PTLLED1132RV30G
Luz suave cálida 3 000 K
Gris

Lumens: 1 490 lm
Potencia: 24 W
Volts: 127 V ~

IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **120°**

• 24PTLLED1132RV65G
Luz de día 6 500 K
Gris

Lumens: 1 670 lm
Material: **Aluminio/Policarbonato**
Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



Nuevo

NENQUE III

• 35PTLLED1133RV30N
Luz suave cálida 3 000 K
Negro

Lumens: 2 200 lm
Potencia: 35 W
Volts: 127 V ~

IP: **54** IRC: **80** Ángulo: **120°**

• 35PTLLED1133RV65N
Luz de día 6 500 K
Negro

Lumens: 2 550 lm
Material: **Aluminio/Policarbonato**
Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

• 35PTLLED1133RV30G
Luz suave cálida 3 000 K
Gris

Lumens: 2 200 lm
Potencia: 35 W
Volts: 127 V ~

IP: **54** IRC: **80** Ángulo: **120°**

• 35PTLLED1133RV65G
Luz de día 6 500 K
Gris

Lumens: 2 570 lm
Material: **Aluminio/Policarbonato**
Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

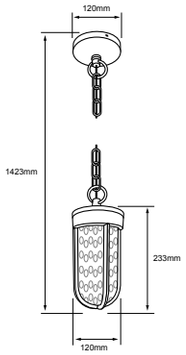

NUEVO

LUNA

• 15FTLLED010MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 15 W
Lumens: 700 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **54** IRC: **80** Ángulo: **120°**



NUEVO

JULIETA

• 6FTLLED012V30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 6 W
Lumens: 572 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **44** IRC: **90** Ángulo: **110°**

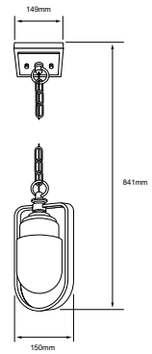

NUEVO

ELNATH

• 60FTL4120MVN

Negro

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

IP: **44**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

GIEDI

• FTL-3426/BA

Bronce Antiguo

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **44**

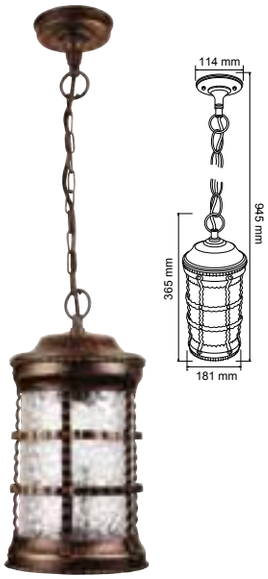

TERME I

• FTL-4101/BA

Bronce Antiguo

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **44**

ROMA II

• FTL-4001/BA

Bronce Antiguo

Potencia: 120 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **44**

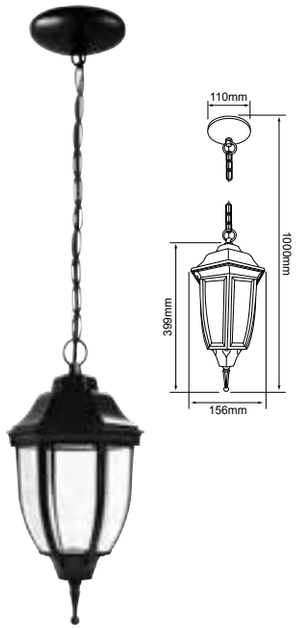

SANTIAGO

• FTL-6003/N

Negro

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **44**

RONDA I

• FTL-3801/BA

Bronce Antiguo

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **44**

SIENA II

• FTL-7356/B

Blanco

• FTL-7356/CF

Café

• FTL-7356/N

Negro

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **44**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

EXTERIOR
ARQUITECTÓNICO

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA

Iluminación que destaca

tus exteriores

Sensor de Movimiento

PANEL SOLAR

Modo DIM: La luz permanece encendida y aumenta iluminación al detectar movimiento.
Modo Auto: Al detectar movimiento enciende luz por 30 segundos.
Modo ON: La luz permanece encendida al detectar oscuridad.



NUEVO

PERDITA
• 7SOLLED19VCD30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: 7.5 W
Lumens: 500 lm
Volts: 3.7 VCD

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **54** IRC: **80** Ángulo: **270°**

Sensor de Movimiento

PANEL SOLAR

Modo Auto: Al detectar movimiento enciende luz por 45 segundos.
Modo ON: La luz permanece encendida al detectar oscuridad.



NUEVO

OFELIA
• 3SOLLED18VCD30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: 3 W
Lumens: 300 lm
Volts: 3.7 VCD

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **54** IRC: **80** Ángulo: **132°**

PANEL SOLAR

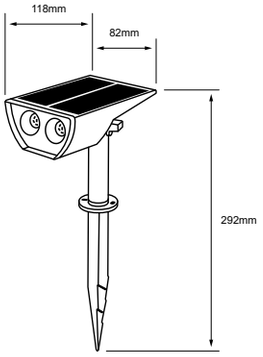

NUEVO

PORTIA
• 1SOLLED21VCD30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 1.5 W
Lumens: 150 lm (Alta/6hrs)
70 lm (Baja/12hrs)
Volts: 3.7 VCD

Vida útil: **10 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **65** IRC: **80** Ángulo: **90°**



PANEL SOLAR

Sensor de Movimiento

Dirigible



ABERDEEN
• SOL-LED/03

Luz blanca neutra 4 000 K

Gris

Potencia: 4 W
Lumens: 400 lm
Volts: 7.4 Vcc

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**
Dirigible, Incluye Modulo de panel solar,
Bateria recargable,
Sensor de movimiento y apagador.

IP: **45** IRC: **80**
Ángulo: **120°**

PANEL SOLAR

Luz de Emergencia

Uso opcional como lámpara de emergencia



ABOU
• SOL-LED/05

Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: 2.8 W
Lumens: 280 lm
Volts: 3.7 Vcc

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**
Incluye Modulo de panel solar,
Bateria recargable y apagador.

IP: **45** IRC: **80**
Ángulo: **120°**

PANEL SOLAR



KOI I
• 1SOLLED10VD30S

Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: 1 W
Lumens: 120 lm
Volts: 3.7 Vcc

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**
Incluye Modulo de panel solar,
Bateria recargable y apagador.

IP: **44** IRC: **80**
Ángulo: **180°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LED INTEGRADO



TORCULAR II

• 09HLED1157MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 9 W
Lumens: 135 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **138°**

Efecto de Luz



TORCULAR I

• 10HLED1156MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 10 W
Lumens: 366 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **131°**

Efecto de Luz



VERITATE II

• 6HLED1159MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 6 W
Lumens: 394 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **55°**

Efecto de Luz



VERITATE I

• 4HLED1158MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 4 W
Lumens: 209 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **113°**

Efecto de Luz

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto de Luz



OPHIUCHI I
• 6HLED427MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 6 W
Lumens: 409 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **115°**

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

Efecto de Luz



OPHIUCHI II
• 6HLED428MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 6 W
Lumens: 159 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **67°**

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

Efecto de Luz



TITAWIN
• 09HLED923MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 9 W
Lumens: 759 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **97°**

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

Efecto de Luz



FANG
• 12HLED416MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 12 W
Lumens: 600 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: **54** IRC: **70**
Ángulo: **98°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

Efecto de Luz



CINTU II
• 10HLED191MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 10 W
Lumens: 650 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **38 / 96°**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

N

S



SPECTRUM
• HLED-921/N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 8 W
Lumens: 400 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: **55** IRC: **80**
Ángulo: **65°**

• HLED-921/S

Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Fuente de luz giratoria

NUEVO

TANIA I

• 10HLED123MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro



Potencia: 10 W
Lumens: 1 200 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **50 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**
*** Fuente de luz giratoria**

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **90°**

Fuente de luz giratoria

NUEVO

TANIA II

• 18HLED123MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro



Potencia: 18 W
Lumens: 1 800 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **50 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **90°**

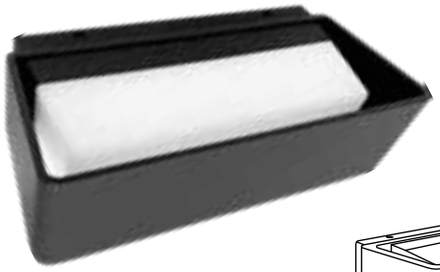

NUEVO

TABIT

• 13HLED373MV30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris



Potencia: 13 W
Lumens: 620 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **253°**

Efecto de Luz

NUEVO

TALITHA

• 10HLED124MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro



Potencia: 10 W
Lumens: 500 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **50 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **50°**

Sensor de Movimiento

Ideal Zonas Costeras

NUEVO

ROSALINDA

• 6HLED375MV30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris



Potencia: 6.5 W
Lumens: 290 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**
Detección de movimiento: **Angulo 160° / Distancia 60m máx / Tiempo 10s-7min**

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **90°**

Cilindro giratorio

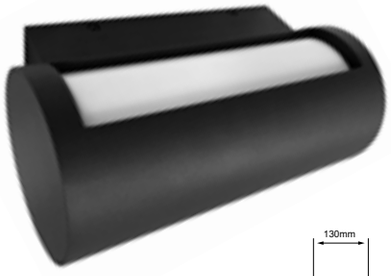

NUEVO

STELLA

• 13HLED374MV30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris



Potencia: 13 W
Lumens: 340 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **105°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto de Luz

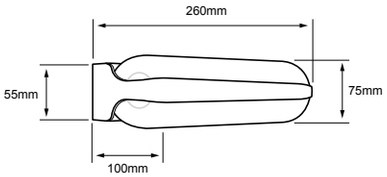

CLAUDIO
• 13HLED119MV40N

Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: 13 W
Lumens: 1020 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **286°**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

Efecto de Luz



VENATICI
• 12HLED122MV40N

Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: 12 W
Lumens: 830 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **105°**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

Efecto de Luz



Nuevo

LUSITANIA
• 6HLED1167MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 6 W
Lumens: 482 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **25°**

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



ENEKO
• 8HLED137MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 8.5 W
Lumens: 350 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **313°**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto de Luz



VINDEMIATRIX

• 15HLED1154MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 15 W
Lumens: 374 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **133°**



WEZEN

• 10HLED947V30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: 10 W
Lumens: 600 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **44** IRC: **80**
Ángulo: **118°**

ROTATIVO



WURREN

• 16HLED1163V30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: 16 W
Lumens: 950 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **44** IRC: **80**
Ángulo: **135°**



NUEVO

TEBE

• 13HLED1185V30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: 13 W
Lumens: 800 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **120°**

ROTATIVO
256°



NUEVO

BAHAM

• 8HLED1164V30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: 8.5 W
Lumens: 500 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **120°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto de Luz



ENCKE

• HLED-1105/S

Luz suave cálida 3 000 K

Satin

Potencia: 9 W
Lumens: 600 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**

IP: **44** IRC: **80**
Ángulo: **49°**



ZINNER

• HLED-761/S

Luz suave cálida 3 000 K

Satin

Potencia: 4.5 W
Lumens: 300 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**

IP: **44** IRC: **80**
Ángulo: **49°**



POLUX II

• 13HLED1179MV40G

Luz blanca neutra 4 000 K

Gris oscuro

Potencia: 13 W
Lumens: 1000 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **44** IRC: **80**
Ángulo: **111°**

Efecto de Luz

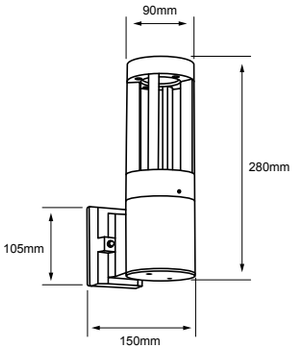

TUREIS

• 6HLED403MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 6 W
Lumens: 164 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **114°**

Efecto de Luz



TIAKI

• 12HLED417MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 12 W
Lumens: 500 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **54** IRC: **70**
Ángulo: **310°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Giratorio, ajustable





FURUD

• 27HLED1162V30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: 27 W
Lumens: 1100 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**
Dirigible

IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **110°**



Efecto de Luz





Efecto de Luz

CHORT

• 16HLED1053V30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: 16.5 W
Lumens: 1030 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **90°**

GRUS

• 10HLED948V30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: 10.5 W
Lumens: 400 lm
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **44** IRC: **80**
Ángulo: **81°**

AUSTRALIS

• 09HLED1177MV30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 9 W
Lumens: 420 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: **44** IRC: **80**
Ángulo: **111°**

• 09HLED1177MV30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LED
INTEGRADO

Efecto de Luz

ATENUABLE



ANDROMEDA
• 10DHLED206V30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 10 W
Lumens: 307 lm
Volts: 127 V ~

IP: **44** IRC: **80**
Ángulo: **120°**

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **Si**

Efecto de Luz

ATENUABLE



ANTLIA
• 12DHLED207V30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 12 W
Lumens: 328 lm
Volts: 127 V ~

IP: **44** IRC: **80**
Ángulo: **120°**

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **Si**

Efecto al encender



NUEVO

CALISTO
• 8HLED208V30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 8 W
Lumens: 100 lm
Volts: 127 V ~

IP: **44** IRC: **90**
Ángulo: **110°**

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LED
INTEGRADO

Efecto de Luz



CRUX II

• 24HLED203V30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: 24 W
Lumens: 850 lm
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **44** IRC: **80**
Ángulo: **257°**

Efecto de Luz



TUTTLE

• HLED-202/30/N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 16 W
Lumens: 730 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**

IP: **44** IRC: **80**
Ángulo: **12°**

Efecto de Luz



CRUX

• HLED-201/N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 16 W
Lumens: 800 lm
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **44** IRC: **80**
Ángulo: **120°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

B

S



URBINO II

• 12HLED945MV30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 12 W
Lumens: 640 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: **44** IRC: **80**
Ángulo: **120°**

• 12HLED945MV30S

Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



COPEINA

• HLED-1051/30/G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: 15 W
Lumens: 900 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **130°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



COPEINA I

• HLED-1052/30/G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: 15 W
Lumens: 900 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **130°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



TOULON II

• 10HLED1200V30S

Luz suave cálida 3 000 K

Satin

Potencia: 10.5 W
Lumens: 320 lm
Volts: 100-127 V ~

IP: **44** IRC: **80**
Ángulo: **82°**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

Efecto de Luz



SPECTRUM II

• 13HLED922V30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: 13 W
Lumens: 520 lm
Volts: 100-127 V ~

IP: **44** IRC: **80**
Ángulo: **48°**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto de Luz



PERSEIDA
• HLED-1152/G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: 16 W
Lumens: 600 lm
Volts: 127 V ~

IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **150°**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**

Efecto de Luz

ILUMINA HACIA ARRIBA Y ABAJO



HYADUM
• HLED-847/30/G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: 9 W
Lumens: 420 lm
Volts: 127 V ~

IP: **44** IRC: **80**
Ángulo: **41°**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**

Ajustable



PROCYON
• HLED-1178/30/G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: 10 W
Lumens: 800 lm
Volts: 127 V ~

IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **107°**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**



PLEYONE
• 10HLED407VG

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: 9.5 W
Lumens: 500 lm
Volts: 100-127 V ~

IP: **44** IRC: **80**
Ángulo: **22°**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**

ILUMINA HACIA ARRIBA Y ABAJO



TAIGETE
• HLED-408/G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: 17 W
Lumens: 700 lm
Volts: 100-127 V ~

IP: **44** IRC: **80**
Ángulo: **19°**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto de Luz

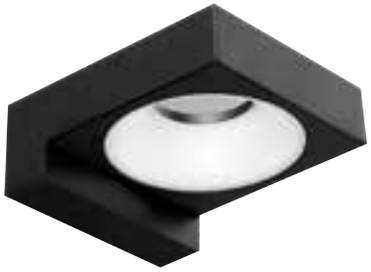

AACHEN III

• 8HLED1181MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 8 W
Lumens: 600 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **120°**

Efecto de Luz

AACHEN II

• 8HLED1180MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 8 W
Lumens: 600 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **120°**

CORIDORA

• HLED-1173/30/S

Luz suave cálida 3 000 K

Satin

Potencia: 14.5 W
Lumens: 650 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**



IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **120°**

Efecto de Luz

ACANTHUS

• HLED-117/30/N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 12 W
Lumens: 600 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **258°**

Efecto de Luz

AL MANAMA

• HLED-370/N

Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: 9 W
Lumens: 450 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



IP: **45** IRC: **80**
Ángulo: **30°**

Efecto de Luz

AL MANAMA I

• HLED-371/N

Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: 20 W
Lumens: 1200 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



IP: **45** IRC: **80**
Ángulo: **30°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto de Luz

COLINA I

• HLED-116/AL

Luz suave cálida 3 000 K

Aluminio

Potencia: 6 W
Lumens: 300 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



IP: **44** IRC: **80**
Ángulo: **25°**

Efecto de Luz

ABIYÁN

• HLED-810/6W/40

Luz blanca neutra 4 000 K

Satinado

Potencia: 6 W
Lumens: 500 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **45°**



Efecto de Luz

KAUS I

• 28HLED413V30S

Luz suave cálida 3 000 K

Satin

Potencia: 28 W
Lumens: 2185 lm
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **282°**

Efecto de Luz

KAUS II

• 24HLED414V30S

Luz suave cálida 3 000 K

Satin

Potencia: 24 W
Lumens: 1441 lm
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **205°**

PRAVIA

• HLED-210/7W/30/S

Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: 7 W
Lumens: 260 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



IP: **45** IRC: **80**
Ángulo: **120°**

TORINO

• HLED-105/S

Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: 3 W
Lumens: 70 lm
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



IP: **45** IRC: **80**
Ángulo: **15°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto de Luz



ZIBO

• HLED-401/7.5W/30/B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 7.5 W
Lumens: 250 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **45** IRC: **80**
Ángulo: **155°**

Efecto de Luz



ZIGONG

• HLED-402/7.5W/30/B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 7.5 W
Lumens: 150 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **45** IRC: **80**
Ángulo: **160°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto de Luz



BETULA

• HLED-842/30/G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: 14.5 W
Lumens: 700 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**

IP: **44** IRC: **80**
Ángulo: **31°**

Efecto de Luz



ARBOREA

• HLED-843/30/G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: 14.5 W
Lumens: 700 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**

IP: **44** IRC: **80**
Ángulo: **34°**

Efecto de Luz



FLAVUS

• HLED-845/30/CR

Luz suave cálida 3 000 K

Cromado

Potencia: 14.5 W
Lumens: 900 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**

IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **180°**

Efecto de Luz



EDULIS

• HLED-844/30/CR

Luz suave cálida 3 000 K

Cromado

Potencia: 14.5 W
Lumens: 900 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**

IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **180°**



KYBOX

• HLED-1201/G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: 11 W
Lumens: 560 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **155°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto de Luz

RAVENNE

• HLED-840

Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: 6 W
Lumens: 300 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: **55** IRC: **80**
Ángulo: **70°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



Efecto de Luz

RAWENNA

• HLED-841

Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: 6 W
Lumens: 300 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: **55** IRC: **80**
Ángulo: **70°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



Efecto de Luz

ANDORRA

• HLED-404/5W/40/S

Luz blanca neutra 4 000 K

Satinado

Potencia: 5 W
Lumens: 160 lm
Volts: 100-127 V ~

IP: **45** IRC: **80**
Ángulo: **50°**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



Ve cómo funciona este producto

LIGHT-XPERT

• Soft Light

Efecto de Luz

Nuevo

MALMOK I

• 30HLED1215MV30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: 30 W
Lumens: 2407 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **111°**

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



• Soft Light

Efecto de Luz

Nuevo

MALMOK II

• 42HLED1216MV30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: 42 W
Lumens: 3425 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **115°**

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LED
INTEGRADO

Efecto de Luz



ADHARA I

• HLED-1174/30/G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: 10 W
Lumens: 700 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **106°**

Efecto de Luz



TAIGETE II

• 14HLED409MV30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: 14.5 W
Lumens: 580 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **44** IRC: **80**
Ángulo: **55°**

Rejilla desmontable



APUS

• 13HLED1171SCCTB

Luz ajustable 3 000 K - 5 000 K

Blanco

Potencia: 13 W
Lumens: 860 lm
Volts: 127 V ~

IP: **44** IRC: **80**
Ángulo: **132°**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**
Cambio de CCT mediante el switch de pared

ILUMINACIÓN INDIRECTA 360°



140x140mm

54mm

TARENTO

• HLED-1172/S

Luz blanca neutra 4 000 K

Satinado

Potencia: 3 W
Lumens: 240 lm
Volts: 127 V ~

IP: **45** IRC: **80**
Ángulo: **180°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Tipo de base: **GX53**
Atenuable: **No**

ILUMINACIÓN INDIRECTA 360°



TENERIFE

• HLED-1170/S

Luz blanca neutra 4 000 K

Satinado

Potencia: 3 W
Lumens: 240 lm
Volts: 127 V ~

IP: **45** IRC: **80**
Ángulo: **180°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Tipo de base: **GX53**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



OXALIS

• FTL-LED/008/30/N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 9 W
Lumens: 330 lm
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**

IP: **44** IRC: **80**
Ángulo: **87°**



RANGÚN I

• FTL-LED/004/N

Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: 10 W
Lumens: 350 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **44** IRC: **80**
Ángulo: **140°**



HEDERA

• FTL-LED/007/30/N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 8.5 W
Lumens: 400 lm
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**

IP: **44** IRC: **80**
Ángulo: **105°**

NUEVO

HEDERA

• 15FTLLED009MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 15 W
Lumens: 650 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **118°**



NUEVO

CASTOR

• 6FTLLED011V30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 6 W
Lumens: 572 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **44** IRC: **90**
Ángulo: **100°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LED
INTEGRADO



RANGÚN

• FTL-LED/003/N

Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: 9 W
Lumens: 300 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **45** IRC: **80**
Ángulo: **156°**



RABAT

• FTL-LED/002/11W/N

Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: 11 W
Lumens: 700 lm
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **45** IRC: **80**
Ángulo: **156°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



VITORIO II

• 14SLLED20MV65CF

Luz de día 6 500 K

Café

Potencia: 14 W
Lumens: 1300 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

IP: **44** IRC: **80**
Ángulo: **220°**



VICENZA II

• 14GLLED20MV65CF

Luz de día 6 500 K

Café

Potencia: 14 W
Lumens: 1300 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

IP: **44** IRC: **80**
Ángulo: **220°**

Efecto de Luz



Nuevo

LICITA

• 24ESLED540V65G

Luz de día 6 500 K

Gris

Potencia: 24 W
Lumens: 1250 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **90°**



VALETA

• SLLED-11

Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: 3 W
Lumens: 270 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Tipo de base: **GX53**
Atenuable: **No**

IP: **44** IRC: **80**
Ángulo: **110°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto de Luz



RAUCH

• H-1151/AN

Antracita

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **45**



TOULON III

• 20H1175MVS

Satinado

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **44**

S

B



URBINO

• H-945/B

Blanco

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 / 12 V ~

• H-945/S

Satinado

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **44**

VIDEO
TIPS

¿CÓMO INSTALAR TU LÁMPARA URBINO?

¡Es más fácil de lo que crees!
Aprende en este video y vive la luz donde estés.

Efecto de Luz

AN

S



TOLEDO I

• H-1075/AN

Antracita

Potencia: 120 W máx.
Volts: 100-240 V ~

• H-1075/S

Satinado

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 2**

IP: **45**

Efecto de Luz

AN

S



TOLEDO

• H-1070/AN

Antracita

Potencia: 100 W máx.
Volts: 100-240 V ~

• H-1070/S

Satinado

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10 x 2**

IP: **45**



TREVISO

• H-1085/S

Satinado

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **45**



CITRON

• H-1180/S

Satinado

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **45**



VENECIA

• H-1050/S

Satinado

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **45**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

B

B

S



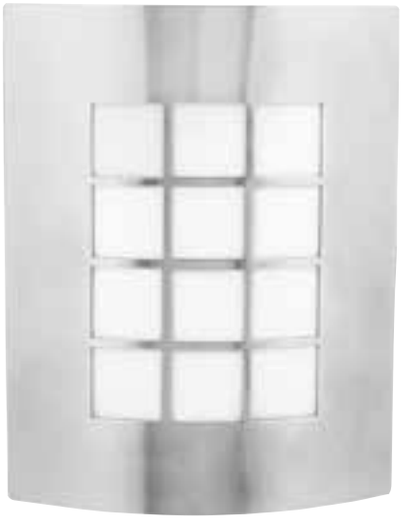

S



TURIN

• H-800/B

Blanco

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

IP: **45**

• H-800/S

Satinado

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

TURIN I

• H-810/B

Blanco

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

IP: **45**

• H-810/S

Satinado

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



TALIN

• H-1190/S

Satinado

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **45**



TOULON

• H-1200/S

Satinado

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **45**



TREZZA

• H-1090/B

Blanco

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **45**



TIRANA

• H-1130/S

Satinado

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **45**



TRENTO

• H-1060/S

Satinado

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **45**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Ideal Zonas Costeras

ARA

• 60FTL8205MVCF

Café

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **44**

B

N



Ideal Zonas Costeras

AQUARIUS

• 60FTL8203MVB

Blanco

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

• 60FTL8203MVN

Negro

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **44**

B

N



Ideal Zonas Costeras

BIXA

• FTL-8202/B

Blanco

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

• FTL-8202/N

Negro

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **44**

B

N



Ideal Zonas Costeras

AURIGA

• 60FTL8204MVB

Blanco

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

• 60FTL8204MVN

Negro

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **44**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto al encender



NUEVO

DONATI

• 60FTL3428MVN

Negro

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **44**

Efecto al encender



NUEVO

MIRANDA

• 60FTL4121MVN

Negro

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **44**

Efecto al encender

2 EN 1



NUEVO

EGEON I

• 60FTLP3430MVN

Negro

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Aplicación: **Sobreponer en piso / Portátil**

IP: **44**

Efecto al encender

2 EN 1



NUEVO

EGEON II

• 180FTLP3431MVN

Negro

Potencia: 180 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Aplicación: **Sobreponer en piso / Portátil**

IP: **44**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



SADIRA

• FTL-3425/BA

Bronce Antiguo

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **44**



SPICA

• FTL-3423/BA

Bronce Antiguo

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **44**



ANTONELLA

• FTL-3421/N

Negro

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **44**



VEGA II

• 60FTL3429MVN

Negro

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **44**



SIRIO

• 20FTL3424MVN

Negro

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **44**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



RUSO

• FTL-4110/BA

Bronce Antiguo

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **44**



SARAJEVO

• FTL-3340/BA

Bronce Antiguo

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **44**



POZNA

• FTL-3420/S

Satinado

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **44**



REVENNA

• FTL-3330/BA

Bronce Antiguo

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **44**



RIMNI

• FTL-1402/BA

Bronce Antiguo

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **44**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ALLEGRA

• FTL-3422/N

Negro

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **44**



PETRA

• FTL-3200/BA

Bronce Antiguo

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **44**



ROCCA

• FTL-3000/BA

Bronce Antiguo

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **44**



TERME

• FTL-4100/BA

Bronce Antiguo

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **44**



RONDA

• FTL-3800/BA

Bronce Antiguo

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **44**



SEGOVIA

• FTL-3300/BA

Bronce Antiguo

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **44**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ROMA

• FTL-4000/BA

Bronce Antiguo

Potencia: 120 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 2**

IP: **44**



SABINO

• FTL-6000/BA

Bronce Antiguo

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **44**



SAN JUAN I

• FTL-6005D/BA

Bronce Antiguo

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **44**

B

CF

N

V



SALERMO

• FTL-6002/B

Blanco

• FTL-6002/CF

Café

• FTL-6002/N

Negro

• FTL-6002/V

Verde

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **44**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

B

N



SALERMO I

• FTL-6002D/B

Blanco

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

• FTL-6002D/N

Negro

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **44**

B

N



SAN REMO

• FTL-7055/B

Blanco

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

• FTL-7055/N

Negro

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **44**

B

CF

N



SIENA

• FTL-7355/B

Blanco

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

• FTL-7355/CF

Café

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

• FTL-7355/N

Negro

IP: **44**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ADHARA II

• HLED-1175/30/G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: 10 W
Lumens: 700 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **106°**

Efecto al encender



DRACO

• 09HLED1203MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 9 W
Lumens: 418 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **115°**

Efecto al encender



COMA

• 09HLED429MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 9 W
Lumens: 507 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **38°**

Efecto al encender



EQUULEUS

• 09HLED431MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 9 W
Lumens: 349 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **102°**

ROTATIVO



NUEVO

JANO

• 8HLED1168V30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: 8.5 W
Lumens: 500 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **233°**



NUEVO

OBERON

• 60H3429MVN

Negro

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

IP: **44**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ALORA I

• HLED-204/7W/30/S

Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: 7 W
Lumens: 260 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **45** IRC: **80**
Ángulo: **120°**



POLIS I

• 10HLED1205MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 10 W
Lumens: 360 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **44** IRC: **80**
Ángulo: **350°**



POLIS II

• 10HLED1208MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 10 W
Lumens: 360 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **44** IRC: **80**
Ángulo: **350°**



ALORA

• HLED-205/7W/30/S

Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: 7 W
Lumens: 260 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **45** IRC: **80**
Ángulo: **120°**



OBELIX III

• HLED-003/N/30

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 13 W
Lumens: 770 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **120°**



OBELIX IV

• HLED-004/N/30

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 13 W
Lumens: 810 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **120°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



SPICA II

• H-3423/BA

Bronce Antiguo

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **44**



AMSTERDAM

• H-430/S

Satinado

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **45**



ALTAMIRA

• H-450/S

Satinado

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **67**



ALPINO

• H-425/S

Satinado

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **45**



ANKARA

• H-414/S

Satinado

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **45**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

N

G

CF

V







Ideal Zonas Costeras

ALMODOVAR

• H-410/S

Gris

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

• H-410/N

Negro

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **44**

Ideal Zonas Costeras

ANTEQUERA I

• HFV-820/N

Negro

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **44**

ANTEQUERA

• H-820/CF

Café

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

• H-820/V

Verde

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **44**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LED INTEGRADO

Ve cómo funciona este producto

LIGHT-XPERT





FORNAX

• 30HLED2500MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 30 W
Lumens: 2344 lm
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **180°**

HOROLOGIUM

• 25HLED2501MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 25 W
Lumens: 2120 lm
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **65°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

CF

N



BADALONA

• PFT-6004-3/CF

Café

Potencia: 180 W máx.
Volts: 100-240 V ~

• PFT-6004-3/N

Negro

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 3**

IP: **45**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

● Luz azul

● Luz verde

Efecto al encender

APLICACIÓN SOBREPONER

NUEVO

PROMETEO

• 14HLED1500LLAZMVG

● Luz azul 3000K/6500K/

• 14HLED1500LLVEMVG

● Luz verde 3000K/6500K/

Gris

Potencia: 14.5 W
Lumens: 850 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **30°**



● Luz verde

● Luz azul

Efecto al encender

APLICACIÓN SOBREPONER

NUEVO

SUHAIL

• 28HLED767LLAZMVG

● Luz azul 3000K/6500K/

Lumens: 1 100 lm

• 28HLED767LLVEMVG

● Luz verde 3000K/6500K/

Lumens: 1 600 lm

Gris

Potencia: 28 W
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **66** IRC: **70**
Ángulo: **30°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



BURSERA

• HLED-756/S

Luz suave cálida 3 000 K

Satín

Potencia: 4.5 W
Lumens: 300 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**

IP: **44** IRC: **80**
Ángulo: **49°**



ARCTURUS

• 6HLED757V30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: 6 W
Lumens: 389 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **96°**



Nuevo

LIESMA

• 09HLED752MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 9 W
Lumens: 775 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **28°**



BENDIN

• HLED-776/6W/30

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: 6 W
Lumens: 350 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **25°**

Efecto al encender

INTERIOR DORADO



KRAZ

• 12HLED751MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro / Oro

Potencia: 12 W
Lumens: 760 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **24°**

VIDEO TIPS

EFECTOS DE LUZ PARA TERRAZAS Y JARDINES

Disfruta de tus actividades al aire libre. Escanea el código QR y aprende cómo lograr que brillen tus áreas verdes.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



BILBAU I

• HLED-755/N

Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: 8 W
Lumens: 500 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: **65** IRC: **70**
Ángulo: **40°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



BILBAU II

• HLED-760/N

Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: 8 W
Lumens: 500 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: **65** IRC: **70**
Ángulo: **40°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



LYNX I

• 10HLED762MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 10 W
Lumens: 713 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **27°**

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



LYNX II

• 20HLED763MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 20 W
Lumens: 1740 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **23°**

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



LYNX III

• 30HLED764MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 30 W
Lumens: 1899 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **24°**

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

BILBAO

• H-750/V

Verde

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**

IP: **44**

BILBAO I

• H-750-V/N

Negro

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**

IP: **44**

Ideal Zonas Costeras

BILBAO III

• HFV-750-V/N

Negro

Potencia: 20 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**

IP: **44**

Ideal Zonas Costeras

BILBAO IV

• HFV-750/N

Negro

Potencia: 20 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**

IP: **44**

BACO

• H-780/CF

Café

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Incluye Estaca

IP: **44**

BACO I

• H-790/CF

Café

Potencia: 90 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Incluye Estaca

IP: **44**

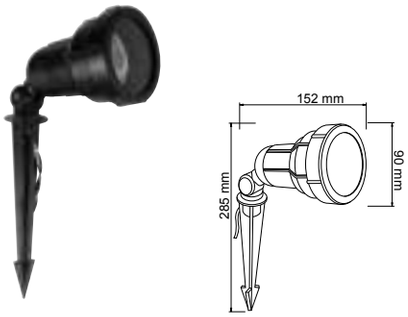

Ideal Zonas Costeras

BILAR

• H-715/N

Negro

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **65**

Ideal Zonas Costeras

BILAR I

• H-725/N

Negro

Potencia: 90 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

IP: **65**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LED
INTEGRADO

La luz ÁMBAR es MÁS AMIGABLE con la VEGETACIÓN y el entorno

Crea ambientes CÁLIDOS y acogedores

Evoca sensación de las lámparas de vapor de sodio, pero con un MAYOR AHORRO ENERGÉTICO

Ve cómo funciona este producto

LIGHT-XPERT

LUZ ÁMBAR

ALADFAR I

• 50LQLEDT18MVN

Luz ámbar 1 800 K

Negro

Potencia: 50 W
Lumens: 3000 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **65** IRC: **70**
Ángulo: **90°**



La luz ÁMBAR es MÁS AMIGABLE con la VEGETACIÓN y el entorno

Crea ambientes CÁLIDOS y acogedores

Evoca sensación de las lámparas de vapor de sodio, pero con un MAYOR AHORRO ENERGÉTICO

LUZ ÁMBAR

ALADFAR II

• 100LQLEDT18MVN

Luz ámbar 1 800 K

Negro

Potencia: 100 W
Lumens: 6000 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **65** IRC: **70**
Ángulo: **90°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



LUMIERE I

• LQ-LED/001/30

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 10 W
Lumens: 800 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **90°**

• LQ-LED/001/65

Luz de día 6 500 K

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



LUMIERE II

• LQ-LED/002/30

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 20 W
Lumens: 1600 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **90°**

• LQ-LED/002/65

Luz de día 6 500 K

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



LUMIERE III

• LQ-LED/003/30

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 30 W
Lumens: 2400 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **90°**

• LQ-LED/003/65

Luz de día 6 500 K

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



LUMIERE IV

• LQ-LED/004/30

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 50 W
Lumens: 4000 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **90°**

• LQ-LED/004/65

Luz de día 6 500 K

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ZIBAL I

• 10LQLEDT30MVN

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 10 W
Lumens: 800 lm
Volts: 100-240 V ~

• 10LQLEDT65MVN

Luz de día 6 500 K

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **120°**



ZIBAL II

• 20LQLEDT30MVN

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 20 W
Lumens: 1600 lm
Volts: 100-240 V ~

• 20LQLEDT65MVN

Luz de día 6 500 K

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **120°**



ZIBAL III

• 30LQLEDT30MVN

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 30 W
Lumens: 2700 lm
Volts: 100-240 V ~

• 30LQLEDT65MVN

Luz de día 6 500 K

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **120°**



ZIBAL IV

• 50LQLEDT30MVN

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 50 W
Lumens: 4500 lm
Volts: 100-240 V ~

• 50LQLEDT65MVN

Luz de día 6 500 K

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **120°**



CYPERUS IV

• 50LQLEDL30MVN

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 50 W
Lumens: 4750 lm
Volts: 100-240 V ~

• 50LQLEDL65MVN

Luz de día 6 500 K

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **110°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



IZAR III

• 150LQLEDL65MVN

Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: 150 W
Lumens: 13500 lm
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **110°**



IZAR V

• 300LQLEDL65MVN

Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: 300 W
Lumens: 27000 lm
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **110°**



Nuevo

ZIBAL VIII

• 300LQLEDT30MVN

Luz suave cálida 3 000 K

• 300LQLEDT65MVN

Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: 300 W
Lumens: 27 000 lm
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **120°**



ZIBAL V

• 100LQLEDT30MVN

Luz suave cálida 3 000 K

• 100LQLEDT65MVN

Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: 100 W
Lumens: 8000 lm
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **120°**



Nuevo

ZIBAL VI

• 150LQLEDT30MVN

Luz suave cálida 3 000 K

• 150LQLEDT65MVN

Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: 150 W
Lumens: 12000 lm
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **120°**



Nuevo

ZIBAL VII

• 200LQLEDT30MVN

Luz suave cálida 3 000 K

• 200LQLEDT65MVN

Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: 200 W
Lumens: 16000 lm
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **120°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



CHICAGO
• HLED-530/7.5W/30

Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: 7.5 W
Lumens: 350 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **140 mm**
Atenuable: **No**

IP: **68** IRC: **80**
Ángulo: **40°**



ANTARES I
• 6HLED511DC30S

Luz suave cálida 3 000 K

Satin

Potencia: 6.5 W
Lumens: 450 lm
Volts: 12 VCD

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**
***Para uso exclusivo dentro del agua requiere driver 12 VCD.**

IP: **68** IRC: **80**
Ángulo: **15°**



CHICAGO I
• HLED-530/7.5WRGB

RGB

Satinado

Potencia: 7.5 W
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **140 mm**
Atenuable: **No**

IP: **68**
Ángulo: **40°**



ANTARES II
• 10HLED512DC30S

Luz suave cálida 3 000 K

Satin

Potencia: 10 W
Lumens: 740 lm
Volts: 12 VCD

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**
***Para uso exclusivo dentro del agua requiere driver 12 VCD.**

IP: **68** IRC: **80**
Ángulo: **21°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



DENIA

• H-505/N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 50 W
Lumens: 330 lm
Volts: 100-127 V ~

IP: **67** IRC: **80**
Ángulo: **38°**

Vida útil: **2 000 h**
Tipo de lámpara: **Lámpara 50 W (Incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Lámparas a 12 V ~ requieren transformador

Material: Fibra de vidrio



DENIA

• H-500/V

Luz suave cálida 3 000 K

Verde

Potencia: 50 W
Lumens: 330 lm
Volts: 100-127 V ~

IP: **67** IRC: **80**
Ángulo: **38°**

Vida útil: **2 000 h**
Tipo de lámpara: **Lámpara 50 W (Incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Lámparas a 12 V ~ requieren transformador



ESCALONA

• H-510/S

Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: 50 W
Lumens: 330 lm
Volts: 100-127 / 12 V ~

IP: **68** IRC: **80**
Ángulo: **38°**

Vida útil: **2 000 h**
Tipo de lámpara: **Lámpara 50 W (Incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Lámparas a 12 V ~ requieren transformador



DIJON

• H-520/3W/30

Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: 3 W
Lumens: 150 lm
Volts: 12 VCD

IP: **68** IRC: **80**
Ángulo: **20°**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **100 mm**
Atenuable: **No**
Sumersión máxima 1 m.
Requiere Driver 12 V.



CONTROLADOR PARA LUMINARIO

• H-520/36W/CONTROL

Gris

Potencia: 36 W
Volts: 100-127 / 12 VCD

Para uso exclusivo con H-520/3W/RGB



DIJON

• H-520/3W/RGB

RGB

Satinado

Potencia: 3 W
Volts: 12 VCD

IP: **68** Ángulo: **20°**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **100 mm**
Atenuable: **No**
Sumersión máxima 1m.
Requiere controlador H-520/36W/CONTROL para secuencia de colores.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Ideal Zonas Costeras

CUENCA IV
• 12HLED615MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 12 W
Lumens: 900 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **142 mm**
Atenuable: **No**

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **23°**

Ideal Zonas Costeras



CUENCA V
• 18HLED625MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 18 W
Lumens: 1300 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **142 mm**
Atenuable: **No**

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **22°**

ILUMINACIÓN INDIRECTA 360°



CEDRELA
• HLED-909/30

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: 8 W
Lumens: 400 lm
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **115 mm**

IP: **67** IRC: **80**
Ángulo: **12°**

Efecto de Luz

NUEVO



UMBRIEL
• 2HLED939MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 2 W
Lumens: 34 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **312°**

VIDEO TIPS

LUZ EN TU JARDÍN

Escanea nuestro código QR y descubre paso a paso cómo instalar lámparas empotradas en exteriores.



MOMO

• HLED-653/30

Luz suave cálida 3 000 K

Satin

Potencia: 14 W
Lumens: 950 lm
Volts: 127 V ~

IP: **67** IRC: **80**
Ángulo: **42°**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **132 mm**

360°
ILUMINACIÓN INDIRECTA 360°

CERES

• HLED-940/1W/30/S

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: 1 W
Lumens: 50 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **360°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **76 mm**
Atenuable: **No**





ORBIX

• HLED-651/30

Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: 10 W
Lumens: 800 lm
Volts: 100-127 V ~

IP: **67** IRC: **80**
Ángulo: **79°**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **105 mm**
Atenuable: **No**



RUTA

• HLED-961/30

Luz suave cálida 3 000 K

Satin

Potencia: 9 W
Lumens: 280 lm
Volts: 127 V ~

IP: **67** IRC: **80**
Ángulo: **90°**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **115 mm**



WALL WASHER

CANOPUS

• 7HLED654DC30S

Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: 7 W
Lumens: 325 lm
Volts: 24 VCD

IP: **67** IRC: **80**
Ángulo: **130°**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **85 mm**
Atenuable: **No**
Requiere Driver 24 VCD (No incluido).
Driver Construlita recomendados: AC7005G / AC7515B / AC7525B

360°
ILUMINACIÓN INDIRECTA 360°

CALGARY

• HLED-3W/S

Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: 3 W
Lumens: 6 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: **44** IRC: **80**
Ángulo: **45°**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **76 mm**
Atenuable: **No**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



CALICUT
• HLED-650/12W/30

Luz suave cálida 3 000 K

Aluminio

Potencia: 12 W
Lumens: 800 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **95 mm**
Atenuable: **No**

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **30°**



ANYAMA
• HLED-960/S

Luz blanca neutra 4 000 K

Satinado

Potencia: 1.2 W
Lumens: 10 lm
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **67 mm**
Atenuable: **No**

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **120°**



CALICUT I
• HLED-650/6W/30

Luz suave cálida 3 000 K

Aluminio

Potencia: 6 W
Lumens: 400 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **75 mm**
Atenuable: **No**

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **30°**



ADANA
• HLED-640/5W/S

Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: 5 W
Lumens: 150 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **39 mm**
Atenuable: **No**

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **45°**



BARATI
• HLED-645/2W/S

Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: 2 W
Lumens: 60 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **38 mm**
Atenuable: **No**

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **20°**



AUCKLAND
• HLED-646/3W/S

Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: 3 W
Lumens: 60 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **80 mm**
Atenuable: **No**

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **45°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



CONSTANZA I

• H-605/S

Satinado

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Corte de empotramiento: **90 mm**

IP: **65**



DAROCA I

• H-651/S

Satinado

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 / 12 V ~

Tipo de lámpara: **MR16/GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3 / GU10**
Corte de empotramiento: **120 mm**

IP: **65**



Ideal Zonas Costeras

CONSTANZA

• H-605/N

Negro

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Corte de empotramiento: **90 mm**

IP: **65**



COIMBRA

• H-600/S

Satinado

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 / 12 V ~

Tipo de lámpara: **MR16/GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3 / GU10**
Corte de empotramiento: **64 mm**

IP: **65**



Ideal Zonas Costeras

CUENCA

• H-615/N

Negro

Potencia: 50 W máx.
Volts: 100-240 / 12 V ~

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **G53**
Corte de empotramiento: **172 mm**

IP: **65**



Ideal Zonas Costeras

CUENCA I

• H-625/N

Negro

Potencia: 90 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Corte de empotramiento: **138 mm**

IP: **65**



CUENCA III

• H-625/S

Satinado

Potencia: 90 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Corte de empotramiento: **138 mm**

IP: **65**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Ideal Zonas Costeras

B

N



AVIOR

• HLED-903/B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 1.5 W
Lumens: 60 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **50°**

• 1HLED903MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

Ideal Zonas Costeras

B

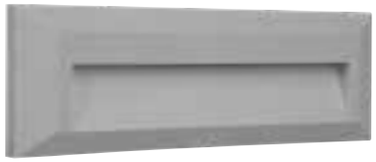

G



ANSHAN

• HLED-801/B

Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: 1.5 W
Lumens: 120 lm
Volts: 100-127 V ~

IP: **65** IRC: **80**

• HLED-801/G

Luz blanca neutra 4 000 K

Gris

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

Ideal Zonas Costeras



ANSHAN IV

• HLED-805/S

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: 9.5 W
Lumens: 250 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **47°**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**



ANSHAN V

• HLED-806/S

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: 9.5 W
Lumens: 250 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **47°**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LED
INTEGRADO

B

G

Ideal Zonas Costeras



ANSHAN III

• 3HLED802VB

Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: 2.5 W
Lumens: 200 lm
Volts: 100-127 V ~

• 3HLED802VG

Luz blanca neutra 4 000 K

Gris

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **65** IRC: **80**

B

G

Ideal Zonas Costeras



ANSHAN I

• HLED-803/B

Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: 1 W
Lumens: 100 lm
Volts: 100-127 V ~

• HLED-803/G

Luz blanca neutra 4 000 K

Gris

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **65** IRC: **80**

Ideal Zonas Costeras

ANSHAN II

• HLED-804/B

Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: 1 W
Lumens: 100 lm
Volts: 100-127 V ~

• HLED-804/G

Luz blanca neutra 4 000 K

Gris

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IP: **65** IRC: **80**

B

G



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

G

N

Nuevo

KAVE I

• 8HLED807CV30G
Luz suave cálida 3 000 K
Gris

Potencia: 8 W
Lumens: 340 lm
Volts: 127 V ~

• 8HLED807CV30N
Luz suave cálida 3 000 K
Negro

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **45°**

G

N

Nuevo

KAVE II

• 16HLED808CV30G
Luz suave cálida 3 000 K
Gris

Potencia: 16 W
Lumens: 710 lm
Volts: 127 V ~

• 16HLED808CV30N
Luz suave cálida 3 000 K
Negro

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **51°**

G

N

Nuevo

KAVE III

• 24HLED809CV30G
Luz suave cálida 3 000 K
Gris

Potencia: 24 W
Lumens: 1050 lm
Volts: 127 V ~

• 24HLED809CV30N
Luz suave cálida 3 000 K
Negro

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **52°**

G

N

Nuevo

HUNOR I

• 8HLED807RV30G
Luz suave cálida 3 000 K
Gris

Potencia: 8 W
Lumens: 350 lm
Volts: 127 V ~

• 8HLED807RV30N
Luz suave cálida 3 000 K
Negro

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **45°**

G

N

Nuevo

HUNOR II

• 16HLED808RV30G
Luz suave cálida 3 000 K
Gris

Potencia: 16 W
Lumens: 700 lm
Volts: 127 V ~

• 16HLED808RV30N
Luz suave cálida 3 000 K
Negro

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **48°**

G

N

Nuevo

HUNOR III

• 24HLED809RV30G
Luz suave cálida 3 000 K
Gris

Potencia: 24 W
Lumens: 960 lm
Volts: 127 V ~

• 24HLED809RV30N
Luz suave cálida 3 000 K
Negro

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **47°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

G

N



Nuevo

KAVE IV

• 5HLED812CV30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Lumens: 200 lm

Potencia: 5 W
Volts: 127 V ~

IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **45°**

• 5HLED812CV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Lumens: 150 lm

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

N

G



Nuevo

KAVE V

• 24HLED813CV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Lumens: 760 lm

Potencia: 24 W
Volts: 127 V ~

IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **51°**

KAVE V

• 24HLED813CV30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Lumens: 1030 lm

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



CETI

• HLED-916/30/G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: 2.5 W
Lumens: 35 lm
Volts: 100-127 V ~

IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **29°**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **76 mm**



BHARANI

• HLED-907/30/G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: 2 W
Lumens: 50 lm
Volts: 100-127 V ~

IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **29°**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **92 x 88 mm**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LED INTEGRADO

B

N

360° Iluminación Indirecta 360°

APLICACIÓN MURO/PISO



ESFERIS
• HLED-941/30/B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 6 W
Lumens: 120 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **152°**

ESFERIS
• 6HLED941MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **75 mm**
Atenuable: **No**

Efecto de Luz

Nuevo

SUPERBA I
• 3HLED1165MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 3 W
Lumens: 13 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **80°** IK: **8**

APLICACIÓN MURO/PISO



Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **55 mm**
Atenuable: **No**

Efecto de Luz

Nuevo

SUPERBA II
• 3HLED1166MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 3 W
Lumens: 18 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **80°** IK: **8**

APLICACIÓN MURO/PISO



Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **55 mm**
Atenuable: **No**

B

N



CASTELO I

• 2HLED925DC30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 2 W
Lumens: 33 lm
Volts: 12 VCD

IP: **44** IRC: **80**
Ángulo: **65°**

• 2HLED925DC30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED G4 2 W (Incluida)**
Tipo de base: **G4**
Atenuable: **No**
Instalación: Sobreponer
***Requiere Driver 12 V**



CASPE I

• 2HLED920DC30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 2 W
Lumens: 33 lm
Volts: 12 VCD

IP: **44** IRC: **80**
Ángulo: **70°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED G4 2 W (Incluida)**
Tipo de base: **G4**
Atenuable: **No**
***Requiere Driver 12 V**



CASPE I

• HLED-920/N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 1 W
Lumens: 50 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: **44** IRC: **80**
Ángulo: **44°**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



NUEVO

TULA I

• HLED-904/S

Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: 3 W
Lumens: 20 lm
Volts: 100-127 V ~

IP: **44** IRC: **80**
Ángulo: **120°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **125 x 170 mm**
Atenuable: **No**



CERDEÑA I

• HLED-910/S

Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: 0.6 W
Lumens: 4 lm
Volts: 100-127 V ~

IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **120°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **74 x 50 mm**
Atenuable: **No**



CERDEÑA

• HLED-905/S

Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: 0.6 W
Lumens: 4 lm
Volts: 100-127 V ~

IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **120°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **50 x 50 mm**
Atenuable: **No**

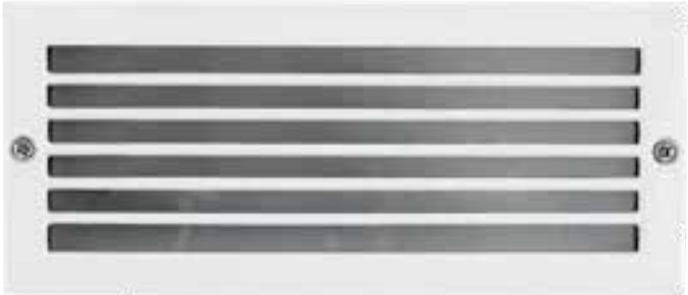



CASTILLO

• H-930/B

Luz suave cálida 2 700 K

Blanco

Potencia: 13 W
Volts: 100-127 / 12 V ~

IP: **44**

Tipo de lámpara: **LED integrado**
Tipo de base: **E27**
Corte de empotramiento: **225 x 74 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

EXTERIOR INDUSTRIAL

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA

Iluminación centrada en la innovación

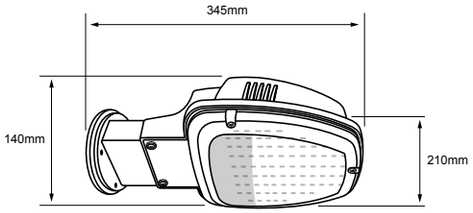

INTERCRUS

• 30ESLED520MV65B

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 30 W
Lumens: 3000 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **120°**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**
Incluye fotocelda



LUMUS

• ESLED-4002/F

Luz de día 5 000 K

Gris

Potencia: 47 W
Lumens: 3900 lm
Volts: 100-127 V ~

IP: **54** IRC: **80**
Ángulo: **59°**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**

INDUSTRIAL · WALLPACK · MULTIVOLTAJE



NUEVO

ESPEJO III

• ESLED-6500-1

Luz de día 6 500 K

Gris

Potencia: 50 W
Lumens: 4500 lm
Volts: 100-127 V ~

IP: **43** IRC: **80**
Ángulo: **180°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED 50W (incluída)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**



ESTOCOLMO I

• ES-LED/501/G

Luz de día 6 500 K

Gris

Potencia: 50 W
Lumens: 4000 lm
Volts: 100-127 V ~

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **120°**

Vida útil: **50 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**
Incluye Fotocelda

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ESPEJO II

• ES-6500-1

Luz de día 6 500 K

Gris

Potencia: 65 W
Lumens: 4400 lm
Volts: 100-127 V ~

IP: **43** IRC: **80**
Ángulo: **180°**

Vida útil: **10 000 h**
Tipo de lámpara: **Fluorescente (incluido)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

EXTERIOR URBANO

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA

Exteriores llenos de luz y seguridad

Ve cómo funciona este producto

LIGHT-XPERT

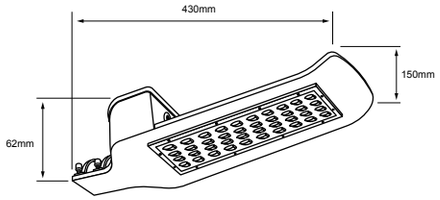

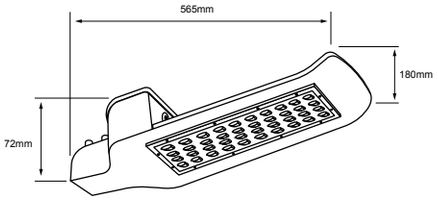

INDUS II

• 60ESLED730MV65S

Luz de día 6 500 K

Satinado

Potencia: 60 W
Lumens: 6000 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **120°**

Vida útil: **50 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**
fotocelda, diametro del tubo requerido 50 mm
"No usarse en áreas/vías públicas o vialidades"

INDUS III

• 120ESLED730MV65S

Luz de día 6 500 K

Satinado

Potencia: 120 W
Lumens: 12000 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **120°**

Vida útil: **50 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**
fotocelda, diametro del tubo requerido 50 mm
"No usarse en áreas/vías públicas o vialidades"

KAPPA

• ES-LED/040/65

Luz de día 6 500 K

Satin

Potencia: 40 W
Lumens: 4100 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: **65** IRC: **80**
Ángulo: **110°**

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**
"No usarse en áreas/vías públicas o vialidades"



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ATENUABLE PANEL SOLAR

NUEVO

NEREIDA

• 6SOLLED20VCD65B

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 6 W
Lumens: 700 lm
Volts: 3.7 VCD

IP: **65** IRC: **80** Ángulo: **120°**

Vida útil: **50 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **Si**
Tiempo de carga: **5 Hrs**
Tiempo de iluminación: **24 hrs**
Incluye Control remoto, panel solar, salida USB y sensor PIR

- Programable c/control remoto
- Iluminación y duración ajustable
- Sensor de presencia
- Batería de litio

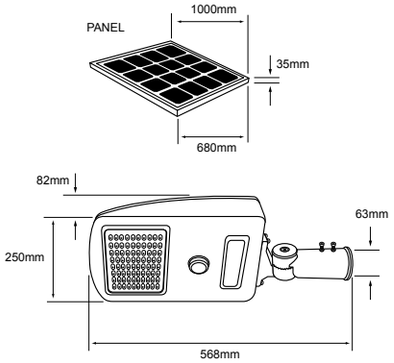

PANEL SOLAR

KOKAB

• 40SOLLED13VD50G

Luz de día 5 000 K

Gris

Potencia: 40 W
Lumens: 4800 lm
Volts: 12 VCD

IP: **67** IRC: **80**
Ángulo: **140°**

Vida útil: **50 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**
Incluye control, panel y bracket de instalacion; se puede variar la duracion e intensidad de la luz.

EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN	4 HRS 100% SIN SENSOR + 5 HRS 10% CON SENSOR 100% + 4 HRS 30% SIN SENSOR	3 HRS 70% CON SENSOR 100% + 6 HRS 50% SIN SENSOR + 4 HRS 30% CON SENSOR 50%	6 HORAS 100% SIN SENSOR + 8 HRS 50% SIN SENSOR	6 HRS 50% CON SENSOR 100% (LA LUZ SÓLO FUNICIONA LA MITAD DE LA NOCHE)	12 HRS 30% CON SENSOR 100% SÓLO DURANTE TODA LA NOCHE
B	4 H	4 H	6 H	6 H	12 H
C	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
D	100 %	70 %	100 %	50 %	30 %
E	5 H	6 H	6 H	0 H	0 H
F	100 %	50 %	50 %	0 %	0 %
G	50 %	50 %	50 %	0 %	0 %
H	4 H	4 H	0 H	0 H	0 H
I	30 %	50 %	0 %	0 %	0 %
J	30 %	30 %	0 %	0 %	0 %

*CONFIGURACIÓN AL 100% CON SENSOR AL 100% SOLO DURA UN MÁXIMO DE 6HRS EN CONDICIONES OPTIMAS

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

SEGURIDAD

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

PROTECCIÓN EN CUALQUIER MOMENTO



MEROPE I

• 5EMLED31MV65B

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 0.8 W
Lumens: 140 lm
Volts: 100-240 V ~

Ángulo: **120°**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **NO**
Cuenta con batería recargable de 3.7 V dc. LED de 5 W (0.125 W x 40) en consumo en operación alta.
°Batería interna recargable de Litio
°Duración de la pila-intensidad: baja 6 Hrs, Alta: 3 Hrs
°Tiempo de carga total 20/24 Hrs



MEBSUTA I

• 2EMLED20MV65B

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 0.5 W
Lumens: 60 lm
Volts: 100-240 V ~

Ángulo: **120°**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **NO**
Cuenta con batería recargable de 3.7 VDC. LED de 2 W (0.066 W x 30) en consumo en operación alta.
°Batería interna recargable de Litio.
°Duración de la pila-intensidad: baja 6 Hrs, Alta: 3 Hrs
°Tiempo de carga total 20/24 Hrs"



MEROPE II

• 7EMLED45MV65B

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 1 W
Lumens: 180 lm
Volts: 100-240 V ~

Ángulo: **120°**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **NO**
Cuenta con batería recargable de 3.7 V dc. LED de 7 W (0.087 W x 80) en consumo en operación alta.
°Batería interna recargable de Litio
°Duración de la pila-intensidad: baja 6 Hrs,Alta: 3 Hrs
°Tiempo de carga total 20/24 Hrs



MEBSUTA II

• 4EMLED36MV65B

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 1 W
Lumens: 180 lm
Volts: 100-240 V ~

Ángulo: **120°**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **NO**
Cuenta con batería recargable de 3.7 V dc. LED de 4 W (0.066 W x 60) en consumo en operación alta.
°Batería interna recargable de Litio
°Duración de la pila-intensidad: baja 6 Hrs, Alta: 3 Hrs
°Tiempo de carga total 20/24 Hrs

NUEVO

MEBSUTA III

• 6EMLED90MV65B

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 1 W
Lumens: 220 lm
Volts: 100-240 V ~

Ángulo: **120°**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **NO**
Cuenta con bateía recargable de 3.7VDC LED 6W (0.066 W x 90) en consumo operación alta.
°Batería interna recargable de Litio
°Duración de la pila intensidad: Baja: 6 Hrs Alta: 3Hrs
°Tiempo de carga total 20/24 Hrs*



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

VIGIA

• 4EMLED2H20MV65B

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 4 W
Lumens: 200 lm
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



Ángulo: **60°**

ADHIL

• 12EMPTLLEDR65MVB

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 12 W
Lumens: 800 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**



Ángulo: **100°**

Ve cómo funciona este producto

LIGHT-**XPERT**

ENCIENDE AL TOCAR LA BASE
*SÓLO CON CARGA

• 09EMA19LED30MV

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 9 W
Lumens: 670 lm
Volts: 100-240 V ~

• 09EMA19LED65MV

Luz de día 6 500 K

Blanco

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

Ángulo: **160°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

BATERÍA RECARGABLE

30 m
DISTANCIA



TAULA
• LT180136NA

Luz de día 6 500 K

Naranja

Potencia: 3.5 W
Lumens: 90 lm / 180 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

Ángulo: **120°**

BATERÍA RECARGABLE

100 m
DISTANCIA



FORDONS I
• LT180174NA

Luz de día 6 500 K

Naranja

Potencia: 3.5 W
Lumens: 100 lm / 240 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

Ángulo: **114°**

BATERÍA RECARGABLE

250 m
DISTANCIA



FORDONS II
• LT220228NA

Luz de día 6 500 K

Naranja

Potencia: 3 W
Lumens: 160 lm / 360 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

Ángulo: **89°**

CARGADOR USB

BATERÍA RECARGABLE

70 m
DISTANCIA



HANDEN I
• LT40140NA

Luz de día 6 500 K

Naranja

Potencia: 1 W
Lumens: 50 lm
Volts: 5 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

Ángulo: **120°**

CARGADOR USB

BATERÍA RECARGABLE

100 m
DISTANCIA

HANDEN II
• LT80190NA

Luz de día 6 500 K

Naranja

Potencia: 1 W
Lumens: 70 lm / 90 lm
Volts: 5 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

Ángulo: **120°**

BATERÍA RECARGABLE

60 m
DISTANCIA



TESTA
• LT8075N

Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: 1 W
Lumens: 80 lm / 100 lm
Volts: 5 V ~

Vida útil: **10 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

Ángulo: **120°**

BATERÍA RECARGABLE

300 m
DISTANCIA



ZAKAR
• LT150204N

Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: 3 W
Lumens: 70 lm / 150 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **10 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

Ángulo: **120°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

3 x
AAA
Incluye baterías

15 m
DISTANCIA

CHAIN II
• LT8086G-2C

Luz de día 6 500 K

Negro / Gris

Potencia: 2 W
Lumens: 80 lm
Volts: 4.5 V ~

Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



4 x
#2032
Incluye baterías

10 m
DISTANCIA

CHAIN I
• LT7070NA-2C

Luz de día 6 500 K

Negro / Naranja

Potencia: 0.5 W
Lumens: 35 lm
Volts: 6 V ~

Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **Si**



Base Imantada

4 x
AAA
Incluye baterías

Zoom
Ajustable

150 m
DISTANCIA

FUYUE
• LT200170G

Luz de día 6 500 K

Gris

Potencia: 5 W
Lumens: 100 lm
Volts: 6 V ~

Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **Si**



2 x
AA
Incluye baterías

40 m
DISTANCIA

REVATI I
• LT120143G

Luz de día 6 500 K

Gris

Potencia: 3 W
Lumens: 60 lm
Volts: 4 V ~

Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **Si**



2 x D
Incluye baterías

10 m
DISTANCIA

REVATI II
• LT40220G

Luz de día 6 500 K

Gris

Potencia: 0.5 W
Lumens: 40 lm
Volts: 3 V ~

Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**



ATENUABLE

3 x
AAA
Incluye baterías

15 m
DISTANCIA

TESTA II
• LT12069N

Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: 3 W
Lumens: 60 lm / 120 lm
Volts: 4.5 V ~

Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **Si**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

tecnolite
LA LUZ ES TUYA

LÁMPARAS

La luz puede cambiar por completo el estilo de tu casa. La iluminación es el toque perfecto para acentuar la decoración de tu espacio.

ILUMINACIÓN MEMORABLE

EN EL TIEMPO

• EXN-SMDLED/3W/30

Luz suave cálida 3 000 K

PC Transparente

Potencia: 3 W
Lumens: 200 lm
Volts: 12 V

IRC: **80** Ángulo: **100°**

• EXN-SMDLED/3W/65

Luz de día 6 500 K

PC Transparente

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 x 47 mm**
** Lámparas a 12 V requieren transformador*

NUEVO

• 3MR11LED30V38

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 3 W
Lumens: 200 lm
Volts: 100-127 V ~

IRC: **80** Ángulo: **25°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **G4**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **35 x 38 mm**

OCTANUS

• EXNL-LED/001/30

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 7 W
Lumens: 530 lm
Volts: 12 V

IRC: **80** Ángulo: **36°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 x 45 mm**
** Lámparas a 12 V requieren transformador*

ATENUABLE

RADIUM I

• EXND-LED/001/30

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 7 W
Lumens: 600 lm
Volts: 12 V

IRC: **80** Ángulo: **40°**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **50 x 38.5 mm**
** Lámparas a 12 V requieren transformador*

Nuevo

• EXN-LED/4W/30

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 4 W
Lumens: 250 lm
Volts: 12 V ~

IRC: **80** Ángulo: **30°**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 x 53 mm**
Lámparas a 12 V requieren transformador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

• MR16-LED/3W/30H

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

• MR16-LED/3W/65H

Luz de día 6 500 K

Potencia: 3 W
Lumens: 250 lm
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 x 45 mm**

IRC: **80** Ángulo: **36°**

• MR16-SMDLED/3W/30

Luz suave cálida 3 000 K

PC Transparente

• MR16-SMDLED/3W/65

Luz de día 6 500 K

Potencia: 3 W
Lumens: 250 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 x 44 mm**

IRC: **80** Ángulo: **80°**

• 42578

Luz suave cálida 2 700 K

Blanco

Potencia: 8 W
Lumens: 370 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **36°**

PYXIES III

• MR16L-LED/001/30

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

• MR16L-LED/001/65

Luz de día 6 500 K

Potencia: 6 W
Lumens: 550 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 x 45 mm**

IRC: **80** Ángulo: **36°**

• MR16-LED/5.5W/30

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

• MR16-LED/5.5W/65

Luz de día 6 500 K

Potencia: 5.5 W
Lumens: 350 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 x 45 mm**

IRC: **80** Ángulo: **36°**

• 6MR16LLED40MV36

Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: 6 W
Lumens: 550 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 x 45 mm**

IRC: **80** Ángulo: **36°**

ATENUABLE

RADIUM II

• MR16D-LED/001/30

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 7 W
Lumens: 600 lm
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **50 x 38.5 mm**

IRC: **80** Ángulo: **40°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

• GU10-SMDLED/3W/30 • GU10-SMDLED/3W/65

Luz suave cálida 3 000 K | Luz de día 6 500 K

PC Transparente

Potencia: 3 W
Lumens: 250 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 x 58 mm**

IRC: **80** Ángulo: **100°**

• GU10-LED/3W/30H • GU10-LED/3W/65H

Luz suave cálida 3 000 K | Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 3 W
Lumens: 250 lm
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 x 54 mm**

IRC: **80** Ángulo: **36°**

• GU10-LED/5.5W/30 • GU10-LED/5.5W/65

Luz suave cálida 3 000 K | Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 5.5 W
Lumens: 350 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 x 52 mm**

IRC: **80** Ángulo: **36°**

PYXIES IV

• GU10L-LED/001/30 • GU10L-LED/001/65

Luz suave cálida 3 000 K | Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 6 W
Lumens: 550 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 x 54 mm**

IRC: **80** Ángulo: **36°**

• 6GU10LLED40MV36

Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: 6 W
Lumens: 550 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 x 54 mm**

IRC: **80** Ángulo: **36°**

ATENUABLE

RADIUM III

• GU10D-LED/001/30

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 7 W
Lumens: 600 lm
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **50 x 53.5 mm**

IRC: **80** Ángulo: **40°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ATENUABLE

YED

• 3DG9LED65V240

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 3 W
Lumens: 180 lm
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **G9**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **18 x 49 mm**

IRC: **80** Ángulo: **240°**

ATENUABLE

• G9D-LED/3W/30

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 3 W
Lumens: 180 lm
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **G9**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **18 x 49 mm**

IRC: **80** Ángulo: **240°**

ATENUABLE FLICKER FREE

• 6DG9LED30V360

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 6 W
Lumens: 620 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **G9**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **57 x 18.2 mm**

IRC: **80** Ángulo: **360°**

PISCES I

• 2G9LED30V300C

Cristal Transparente

Luz suave cálida 3 000 K

Potencia: 2 W
Lumens: 230 lm
Volts: 127 V ~

IRC: **80** Ángulo: **300°**

• 2G9LED65V300C

Luz de día 6 500 K

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **G9**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **13.2 x 40 mm**

ATENUABLE

PISCES II

• 3DG9LED30V300C

Luz suave cálida 3 000 K

Cristal Transparente

Potencia: 3 W
Lumens: 350 lm
Volts: 127 V ~

IRC: **80** Ángulo: **360°**

• 3DG9LED65V300C

Luz de día 6 500 K

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **G9**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **13.2 x 60 mm**

ERIDANI II

• 2G9LED30MV150

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 2 W
Lumens: 160 lm
Volts: 100-127 V ~

IRC: **80** Ángulo: **150°**

• 2G9LED65V150

Luz de día 6 500 K

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **G9**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **19 x 46.5 mm**

• G9-LED/2.5W/30

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 2.5 W
Lumens: 194 lm
Volts: 100-127 V ~

IRC: **80** Ángulo: **200°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **G9**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **11 x 52 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ERIDAN I

• 2G4LED30DC150

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 2 W
Lumens: 160 lm
Volts: 12 V

IRC: **80** Ángulo: **150°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **G4**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **19 x 38 mm**
** Lámparas a 12 V requieren transformador*

IRIDIUM

• G4-LED/02/30

Luz suave cálida 3 000 K

Transparente

Potencia: 2 W
Lumens: 160 lm
Volts: 12 V

IRC: **80** Ángulo: **300°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **G4**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **12 x 41 mm**
** Lámparas a 12 V requieren transformador*

ERIDANI III

• 2JCDLED30MV150

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 2 W
Lumens: 160 lm
Volts: 100-127 V ~

IRC: **80** Ángulo: **150°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **GY6.35**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **19 x 47.5 mm**

ATENUABLE

IRIIUM II

• 3DG9LED30V300

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 3 W
Lumens: 280 lm
Volts: 100-127 V ~

IRC: **80** Ángulo: **300°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **G9**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **18 x 53 mm**

• 3DG9LED65V300

Luz de día 6 500 K

ATENUABLE

• JCDD-LED/3W/30

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 3 W
Lumens: 180 lm
Volts: 100-127 V ~

IRC: **80** Ángulo: **240°**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **GY6.35**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **18 x 49 mm**

ATENUABLE

IRIDIUM III

• 3DJCDLED30V300

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 3 W
Lumens: 280 lm
Volts: 100-127 V ~

IRC: **80** Ángulo: **300°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **GY6.35**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **18 x 54 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ATENUABLE

CAPELA

• 10DAR111LED30DC12 **• 10DAR111LED30DC24**

Luz suave cálida 3 000 K

Cromo

Potencia: 10 W
Lumens: 800 lm
Volts: 12 V ~

IRC: **80** Ángulo: **24°**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **G53**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **111 x 62 mm**
** Lámparas a 12 V requieren transformador*

ATENUABLE

HELIUM I

• 15DAR111LED30V24 **• 15DAR111LED40V24** **• 15DAR111LED65V24**

Luz suave cálida 3 000 K | Luz blanca neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K

Cromo

Potencia: 15 W
Lumens: 1350 lm
Volts: 100-127 V ~

IRC: **80** Ángulo: **24°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **G53**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **111 x 62 mm**

• 15DAR111LED30V12

Luz suave cálida 3 000 K

Potencia: 15 W
Lumens: 1200 lm
Volts: 100-127 V ~

IRC: **80** Ángulo: **8°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **G53**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **111 x 62 mm**

• JDR-LED/6W/30

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 6 W
Lumens: 550 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **35°**

• JDR-LED/6W/65

Luz de día 6 500 K

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 x 58 mm**

CORVUS I

• 6PAR20LED30MV25

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

• 6PAR20LED65MV25

Luz de día 6 500 K

Potencia: 6 W
Lumens: 500 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **63 x 85 mm**

IRC: **80** Ángulo: **25°**

ATENUABLE

CORVUS III

• 7DPAR20LED30V40

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

• 7DPAR20LED65V40

Luz de día 6 500 K

Potencia: 7 W
Lumens: 500 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **63 x 81 mm**

IRC: **80** Ángulo: **40°**

Ideal para Exteriores

BOREALIS

• 09PAR20LED30MV35

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

• 09PAR20LED65MV35

Luz de día 6 500 K

Potencia: 9 W
Lumens: 650 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **65 x 91.5 mm**

IP: **65** IRC: **80** Ángulo: **35°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Ideal para Exteriores

BOREALIS I

• 13PAR30LED30MV35

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 13 W
Lumens: 900 lm
Volts: 100-240 V ~

• 13PAR30LED65MV35

Luz de día 6 500 K

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **96 x 95 mm**

IP: **65** IRC: **80** Ángulo: **35°**

PEGASUS I

• 8PAR30LED30MV25

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 8.5 W
Lumens: 850 lm
Volts: 100-240 V ~

• 8PAR30LED65MV25

Luz de día 6 500 K

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **95 x 90 mm**

IRC: **80** Ángulo: **25°**

ATENUABLE

PEGASUS III

• 10DPAR30LED30V40

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 10 W
Lumens: 800 lm
Volts: 127 V ~

• 10DPAR30LED65V40

Luz de día 6 500 K

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **92 x 84 mm**

IRC: **80** Ángulo: **40°**

ATENUABLE

PEGASUS IV

• 10DPAR30LLED30V40

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 10 W
Lumens: 800 lm
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **92 x 110 mm**

IRC: **80** Ángulo: **40°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

AQUILA

• 13PAR38LED30MV25

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 13 W
Lumens: 1250 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **25°**

• 13PAR38LED65MV25

Luz de día 6 500 K

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **121 x 134 mm**

ATENUABLE

ORION VI

• 15DPAR38LED30V40

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 15 W
Lumens: 1200 lm
Volts: 127 V ~

IRC: **80** Ángulo: **40°**

ORION VI

• 15DPAR38LED65V40

Luz de día 6 500 K

Blanco

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **116 x 128 mm**

Ideal para Exteriores

BOREALIS II

• 18PAR38LED30MV35

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 18 W
Lumens: 1350 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: **65** IRC: **80** Ángulo: **35°**

• 18PAR38LED65MV35

Luz de día 6 500 K

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **121 x 133 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

• 1S14LEDE27V27B-2

Luz suave cálida 2 700 K

Blanco

Potencia: 1 W
Lumens: 50 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **10 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **44.5 x 81.5 mm**

IRC: **80** Ángulo: **150°**

• S14LEDE27GLOBOLD

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 1 W
Lumens: 50 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **10 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **44.5 x 81.5 mm**

IRC: **80** Ángulo: **150°**

• T30LEDE27TORPEDOBC

Luz suave cálida 2 700 K

Blanco

Potencia: 1 W
Lumens: 50 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **10 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **29.5 x 77.5 mm**

IRC: **80** Ángulo: **150°**

• T30LEDE27TORPEDOLD

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 1 W
Lumens: 50 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **10 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **29.5 x 77.5 mm**

IRC: **80** Ángulo: **150°**

• 1T05LEDE12V27B-2

Luz suave cálida 2 700 K

Blanco

Potencia: 1 W
Lumens: 50 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **10 000 h**
Tipo de base: **E12**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **16 x 43.5 mm**

IRC: **80** Ángulo: **150°**

• 1T06LEDE12V27B-2

Luz suave cálida 2 700 K

Blanco

Potencia: 1 W
Lumens: 50 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **10 000 h**
Tipo de base: **E12**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **20 x 45 mm**

IRC: **80** Ángulo: **150°**

• 1C7LEDE12V27B-2

Luz suave cálida 2 700 K

Blanco

Potencia: 1 W
Lumens: 50 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **10 000 h**
Tipo de base: **E12**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **20.5 x 51.5 mm**

IRC: **80** Ángulo: **150°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

• EICE12-LED/4W/30

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 4 W
Lumens: 250 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **250°**

• EICE12-LED/4W/65

Luz de día 6 500 K

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E12**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **38 x 104 mm**

• EICE14-LED/4W/30

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 4 W
Lumens: 250 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** ngulo: **250°**

• EICE14-LED/4W/65

Luz de día 6 500 K

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E14**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **38 x 104 mm**

• EICE27-LED/4W/30

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Lumens: 255 lm

Potencia: 4 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **250°**

• EICE27-LED/4W/65

Luz de día 6 500 K

Lumens: 300 lm

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **35 x 98 mm**

• 5EICE14LED30MV

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 5 W
Lumens: 430 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** ngulo: **240°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E14**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **35 x 98 mm**

ATENUABLE

• EICD-LED/6W/30

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 6 W
Lumens: 470 lm
Volts: 100-127 V ~

IRC: **80** Ángulo: **240°**

• EICD-LED/6W/65

Luz de día 6 500 K

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **39 x 110 mm**
Alto factor de potencia

ATENUABLE

• EICMD-LED/6W/30

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 6 W
Lumens: 470 lm
Volts: 100-127 V ~

IRC: **80** Ángulo: **240°**

• EICMD-LED/6W/65

Luz de día 6 500 K

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E12**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **39 x 109 mm**
Alto factor de potencia

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

• G45E12-LED/4W/30 • G45E12-LED/4W/65

Luz suave cálida 3 000 K | Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 4 W
Lumens: 250 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E12**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **46 x 75 mm**

IRC: **80** Ángulo: **160°**

• G45E14-LED/4W/30 • G45E14-LED/4W/65

Luz suave cálida 3 000 K | Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 4 W
Lumens: 250 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E14**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **45 x 80 mm**

IRC: **80** Ángulo: **160°**

• G45E27-LED/4W/30 • G45E27-LED/4W/65

Luz suave cálida 3 000 K | Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 4 W
Lumens: 250 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **45 x 76 mm**

IRC: **80** Ángulo: **160°**

• 5G45E14LED30MV

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 5 W
Lumens: 430 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E14**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **45 x 78 mm**

IRC: **80** Ángulo: **240°**

CEPHEI

• 8G95LED30MV220 • 8G95LED65MV220

Luz suave cálida 3 000 K | Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 8 W
Lumens: 800 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **95 x 128 mm**
alto factor de potencia

IRC: **80** Ángulo: **220°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LED
INTEGRADO

FÁCIL DE USAR

LYRA

• A19SB-LED/001/30

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 9 W
Lumens: 450 lm
Volts: 100-127 V ~

IRC: **80** Ángulo: **180°**

• A19SB-LED/001/40

Luz blanca neutra 4 000 K

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

NUNKI

• A19-LED/007/30

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 5 W
Lumens: 450 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **150°**

• A19-LED/007/65

Luz de día 6 500 K

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **55 x 101 mm**

TITANIUM V

• A19-LED/005/30

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 14 W
Lumens: 1301 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **220°**

• A19-LED/005/65

Luz de día 6 500 K

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **60 x 120 mm**

HIDRUS I

• A19-LED/010/30

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 8.5 W
Lumens: 800 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **220°**

• A19-LED/010/65

Luz de día 6 500 K

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **55 x 98 mm**

LUMIA I

• A19-LED/012/30

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 11 W
Lumens: 1000 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **220°**

• A19-LED/012/65

Luz de día 6 500 K

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **60 x 120 mm**

Nuevo

• 17A19LED30MV270

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 17 W
Lumens: 1500 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **270°**

• 17A19LED65MV270

Luz de día 6 500 K

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **70 x 133 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ATENUABLE

TITANIUM I

• 10DA19LED30V
Luz suave cálida 3 000 K
Blanco

• 10DA19LED40V
Luz blanca neutra 4 000 K

• 10DA19LED65V
Luz de día 6 500 K

Potencia: 10 W
Lumens: 800 lm
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **60 x 115 mm**

IRC: **80** Ángulo: **200°**

STEP CCT

• 09A19LED2740STPVB

Luz suave cálida 2 700 K - 4 000 K
Blanco

Potencia: 9 W
Lumens: 810 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **60 x 125 mm**

IRC: **80** Ángulo: **150°**

LUMIA I

• 10A19LED30V240
Luz suave cálida 3 000 K
Blanco

Potencia: 10 W
Lumens: 980 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **60 x 120 mm**

IRC: **80** Ángulo: **220°**

ATENUABLE

ZANIAH I

• 13DA19LED30V
Luz suave cálida 3 000 K
Blanco

• 13DA19LED65V
Luz de día 6 500 K

Potencia: 13 W
Lumens: 1055 lm
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **64 x 115 mm**

IRC: **80** Ángulo: **200°**

ATENUABLE

ZANIAH II

• 15DA19LED30V
Luz suave cálida 3 000 K
Blanco

• 15DA19LED65V
Luz de día 6 500 K

Potencia: 15 W
Lumens: 1521 lm
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **68 x 138 mm**

IRC: **80** Ángulo: **200°**

¿QUÉ SON LOS LUMENS?

Ahorra con la tecnología LED y sácale provecho a tu consumo energético.

¡Escanea el código QR y descubre más!

VIDEO TIPS

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

MAJORIS

• LEDM-001/30

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 9 W
Lumens: 700 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **110°**

• LEDM-001/40

Luz blanca neutra 4 000 K

• LEDM-001/65

Luz de día 6 500 K

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **75 x 64 mm**

• 35CIRLED30MVA

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 35 W
Lumens: 3600 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **120°**

• 35CIRLED65MVA

Luz de día 6 500 K

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **300 x 109 mm**
Alto factor de potencia

ALPHA

• 12CIRLED65MV

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 12 W
Lumens: 1050 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **220°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **150 x 82 mm**

ALPHA I

• 18CIRLED65MV

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 18 W
Lumens: 1700 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **220°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **200 x 80 mm**

ATENUABLE
STEP

ETAMIN II

• 10DCIRLED30STPMV

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 10.5 W
Lumens: 1000 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **360°**

• 10DCIRLED65STPMV

Luz de día 6 500 K

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **192 x 118 mm**
Dimeo por pasos

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ALKES

• 17LHBLED65MV160

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 17 W
Lumens: 1800 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **160°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **80 x 151 mm**

PUEDE USARSE
EN LUMINARIO CERRADO

HYPTIS II

• LHBM-LED/30/65

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 30 W
Lumens: 2700 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **330°**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **96 x 228 mm**
alto factor de potencia

PUEDE USARSE
EN LUMINARIO CERRADO

HYPTIS III

• LHBM-LED/50/65

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 50 W
Lumens: 4500 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **330°**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **108 x 264 mm**
alto factor de potencia

MEGREZ

• 160LHBLED65MV120

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 160 W
Lumens: 16000 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **120°**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E40**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **350 x 280 mm**
alto factor de potencia

CAMPANA INCLUIDA

GLIESE III

• 100LHBLED65MV120

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 100 W
Lumens: 9000 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **120°**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de base: **E40**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **210 x 240 mm**
alto factor de potencia

CAMPANA INCLUIDA

BIHAM V

• LHB-LED/080/65

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 80 W
Lumens: 7200 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **120°**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E40**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **406 x 330 mm**
alto factor de potencia

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LICH I

• 20LHBLEDT65MV200

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 20 W
Lumens: 1800 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **80 x 150 mm**

IRC: **80** Ángulo: **200°**

LICH II

• 30LHBLEDT65MV200

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 30 W
Lumens: 2700 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **100 x 175 mm**

IRC: **80** Ángulo: **200°**

LICH III

• 40LHBLEDT65MV200

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 40 W
Lumens: 3600 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **118 x 200 mm**

IRC: **80** Ángulo: **200°**

LICH IV

• 50LHBLEDT65MV200

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 50 W
Lumens: 4500 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **138 x 224 mm**

IRC: **80** Ángulo: **200°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

OGMA I

• 09T8LED60MV65CT

Luz de día 6 500 K

Transparente

Potencia: 9 W
Lumens: 800 lm
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de base: **G13**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **604 x 28 mm**

IRC: **70** Ángulo: **210°**

OGMA III

• 09T8LED60MV65C

Luz de día 6 500 K

Frosted

Potencia: 9 W
Lumens: 800 lm
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de base: **G13**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **604 x 28 mm**

IRC: **70** Ángulo: **210°**

OGMA II

• 18T8LED120MV40CT

Luz blanca neutra 4 000 K

Transparente

• 18T8LED120MV65CT

Luz de día 6 500 K

Potencia: 18 W
Lumens: 1600 lm
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de base: **G13**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **1213 x 28 mm**

IRC: **70** Ángulo: **210°**

LITHIUM V

• T8CT-LED60/001/40

Luz blanca neutra 4 000 K

Transparente

Potencia: 9 W
Lumens: 800 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **G13**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **604 x 28 mm**

IRC: **80** Ángulo: **120°**

LITHIUM VII

• T8F-LED240/36/65

Luz de día 6 500 K

Frosted

Potencia: 36 W
Lumens: 3600 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **FA8**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **2367 x 26 mm**

IRC: **80** Ángulo: **180°**

LITHIUM VIII

• T8T-LED240/36/65

Luz de día 6 500 K

Transparente

Potencia: 36 W
Lumens: 3600 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **FA8**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **2367 x 26 mm**

IRC: **80** Ángulo: **180°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

• 42840

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 10 W
Lumens: 1 035 lm
Volts: 127-277 V ~

IRC: **80** Ángulo: **120°**

Vida útil: **40 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Tipo de base: **G13**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **1 213 x 25.4 mm**

OGMA IV



• 18T8LED120MV40C

Luz blanca neutra 4 000 K

Frosted

• 18T8LED120MV65C

Luz de día 6 500 K

Potencia: 18 W
Lumens: 1600 lm
Volts: 100-277 V ~

IRC: **70** Ángulo: **210°**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de base: **G13**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **1213 x 28 mm**

ATENUABLE

• T5D60-LED/10W/40

Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

• T5D60-LED/10W/65

Luz de día 6 500 K

Potencia: 10 W
Lumens: 850 lm
Volts: 100-127 V ~

IRC: **80** Ángulo: **100°**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **G5**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **549 x 18 mm**

DABIH I

• 8T5LED60V40C

Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

• 8T5LED60V65C

Luz de día 6 500 K

Potencia: 8 W
Lumens: 800 lm
Volts: 127 V ~

IRC: **80** Ángulo: **140°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **G5**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **549 x 12.7 mm**

DABIH II

• 16T5LED120V40C

Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

• 16T5LED120V65C

Luz de día 6 500 K

Potencia: 16 W
Lumens: 1600 lm
Volts: 127 V ~

IRC: **80** Ángulo: **140°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **G5**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **1149 x 12.7 mm**

ATENUABLE

• T5D120-LED/20W/30

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

• T5D120-LED/20W/40

Luz blanca neutra 4 000 K

• T5D120-LED/20W/65

Luz de día 6 500 K

Potencia: 20 W
Lumens: 1750 lm
Volts: 100-127 V ~

IRC: **80** Ángulo: **100°**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **G5**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **1149 x 18 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ATENUABLE

MERCURI I

• A19D-LEDF/001/27F

Luz suave cálida 2 700 K

Frosted

Potencia: 4.5 W
Lumens: 450 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **60 x 105 mm**

IRC: **80** Ángulo: **360°**

ATENUABLE

ADHAFERA

• 2DA19LEDFC20VA

Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: 2.3 W
Lumens: 60 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **60 x 112 mm**

IRC: **80** Ángulo: **300°**

ATENUABLE

MERCURI II

• A19D-LEDF/002/27

Luz suave cálida 2 700 K

Transparente

Potencia: 7 W
Lumens: 700 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **60 x 105 mm**

IRC: **80** Ángulo: **360°**



ADHAFERA

• 2DA19LEDFT20VA

Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: 2.3 W
Lumens: 60 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **60 x 112 mm**

IRC: **80** Ángulo: **300°**

LED 360°

Nuevo

LED 360

• 7A19LEDF27V360

Luz suave cálida 2 700 K

Transparente

• 7A19LEDF65V360

Luz de día 6 500 K

Potencia: 7 W
Lumens: 800 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **60 x 105 mm**

IRC: **80** Ángulo: **360°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

• 5FLALEDE27MVB

Luz suave cálida 2 200 K

Blanco

Potencia: 5 W
Lumens: 300 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **62 x 140 mm**

IRC: **80**

Nuevo

• 3DAXLEDFC20VA

Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: 3.5 W
Lumens: 120 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **110 x 158 mm**

IRC: **80** Ángulo: **36°**

Nuevo

• 3DS123LEDFC20VA

Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: 3.5 W
Lumens: 120 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **125 x 161 mm**

IRC: **80** Ángulo: **55°**

Nuevo

• 3DST94LEDFC20VA

Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: 3.5 W
Lumens: 120 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **92 x 305 mm**

IRC: **80** Ángulo: **18°**

Nuevo

• 3DS125LEDFC20VA

Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: 3.5 W
Lumens: 120 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **127 x 223 mm**

IRC: **80** Ángulo: **55°**

Nuevo

• 3DG200LEDFC20VAH

Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: 3.5 W
Lumens: 120 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **200 x 241 mm**

IRC: **80** Ángulo: **60°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ATENUABLE

• 4DST160LEDF20VA

Luz suave cálida 2 200 K

Ambar

Potencia: 4 W
Lumens: 350 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **160 x 285 mm**

IRC: **80** Ángulo: **360°**

• VLED-T30-2W-E27

Luz suave cálida 2 200 K

Transparente

Potencia: 2 W
Lumens: 200 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **30 x 185 mm**

IRC: **80** Ángulo: **360°**

ATENUABLE

AIN

• 3DG200LEDFC20VA

Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: 3.5 W
Lumens: 120 lm
Volts: 127 V ~

• 3DG200LEDFC20VH

Luz suave cálida 2 000 K

Humo

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **200 x 241 mm**

IRC: **80** Ángulo: **300°**

ATENUABLE

BOX

• 3DS170LEDFC20VA

Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: 3.5 W
Lumens: 120 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **170 x 197 mm**

IRC: **80** Ángulo: **300°**

ATENUABLE

DIAMOND

• 3DD125LEDFC20VA

Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: 3.5 W
Lumens: 120 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **125 x 142 mm**

IRC: **80** Ángulo: **300°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ATENUABLE

• 4DST21LEDFT27VA

Luz suave cálida 2 700 K

Ambar

Potencia: 4.5 W
Lumens: 450 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **64 x 138 mm**

IRC: **80** Ángulo: **360°**

ATENUABLE

• 4DST64LEDFC27VH

Luz suave cálida 2 700 K

Humo

Potencia: 4.5 W
Lumens: 450 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **64 x 138 mm**

IRC: **80** Ángulo: **360°**

ATENUABLE

VULPECULA

• 3DST64LEDFC20VA

Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: 3.5 W
Lumens: 120 lm
Volts: 127 V ~

IRC: **80** Ángulo: **300°**

• 3DST64LEDFT20VA

Luz suave cálida 2 000 K

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **64 x 142 mm**

ATENUABLE

AM

H

ACUBENS

• 3DBT160LEDFC20VA

Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: 3.5 W
Lumens: 120 lm
Volts: 127 V ~

IRC: **80** Ángulo: **300°**

• 3DBT160LEDFC20VH

Luz suave cálida 2 000 K

Humo

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **160 x 331 mm**

ATENUABLE

AM

H

ACRAB

• 3DA165LEDFC20VA

Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: 3.5 W
Lumens: 120 lm
Volts: 127 V ~

IRC: **80** Ángulo: **300°**

• 3DA165LEDFC20VH

Luz suave cálida 2 000 K

Humo

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **165 x 303 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ATENUABLE

• 4DG125LEDF27VT

Luz suave cálida 2 700 K

Transparente

Potencia: 4.5 W
Lumens: 450 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **125 x 170 mm**

IRC: **80** Ángulo: **360°**

• 2G125LEDE27V20CT

Luz suave cálida 2 100 K

Transparente

Potencia: 2 W
Lumens: 200 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **125 x 168 mm**

IRC: **80** Ángulo: **360°**

ATENUABLE

RADON

• G45D-LEDF/001/27

Luz suave cálida 2 700 K

Transparente

Potencia: 4.5 W
Lumens: 420 lm
Volts: 127 V ~

• G45D-LEDF/001/27F

Luz suave cálida 2 700 K

Frosted

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **45 x 70 mm**

IRC: **80** Ángulo: **360°**

ATENUABLE

• 4DG80LEDF27VT

Luz suave cálida 2 700 K

Transparente

Potencia: 4.5 W
Lumens: 450 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **80 x 115 mm**

IRC: **80** Ángulo: **360°**

ATENUABLE

• G80D-LED4.5WFILBCF

Luz suave cálida 2 700 K

Frosted

Potencia: 4.5 W
Lumens: 450 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **80 x 115 mm**

IRC: **80** Ángulo: **360°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ATENUABLE

AHIL

• 3DG125LEDFC20VA

Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: 3.5 W
Lumens: 120 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **125 x 164 mm**

IRC: **80** Ángulo: **300°**

• 3DG125LEDFC20VAR

Luz suave cálida 2 000 K

Ambar Rombos

• 3DG125LEDFC20VAL

Luz suave cálida 2 000 K

Ambar Líneas

ATENUABLE

Nuevo

• 3DG125LEDFC20VAS

Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: 3.5 W
Lumens: 120 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **125 x 164 mm**

IRC: **80** Ángulo: **46°**

ATENUABLE

Nuevo

• 4DG125LEDFC20V3D

Luz suave cálida 2 700 K

Ambar / Negro

Potencia: 4 W
Lumens: 100 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **125 x 172 mm**

IRC: **80** Ángulo: **340°**

• 7G90LEDFT27VH

Luz suave cálida 2 700 K

Humo

Potencia: 7 W
Lumens: 790 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **125 x 170 mm**

IRC: **80** Ángulo: **360°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ATENUABLE

• 4DEIC12LEDF27V

Luz suave cálida 2 700 K

Transparente

Potencia: 4.5 W
Lumens: 420 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E12**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **35 x 97 mm**

IRC: **80** Ángulo: **360°**

ATENUABLE

• 4DEIC14LEDF27V

Luz suave cálida 2 700 K

Transparente

Potencia: 4.5 W
Lumens: 420 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E14**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **35 x 97 mm**

IRC: **80** Ángulo: **360°**

ATENUABLE

• 4DFFE12LEDF27V

Luz suave cálida 2 700 K

Transparente

Potencia: 4.5 W
Lumens: 420 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E12**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **35 x 122 mm**

IRC: **80** Ángulo: **360°**

ATENUABLE

• 4DFFE14LEDF27V

Luz suave cálida 2 700 K

Transparente

Potencia: 4.5 W
Lumens: 420 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E14**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **35 x 122 mm**

IRC: **80** Ángulo: **360°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ATENUABLE

GALLIUM

• EIC27D-LEDF001/27

Luz suave cálida 2 700 K

Transparente

Potencia: 4.5 W
Lumens: 420 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **35 x 90 mm**

IRC: **80** Ángulo: **360°**

ATENUABLE

GALLIUM I

• EIC27D-LEDF001/27F

Luz suave cálida 2 700 K

Frosted

Potencia: 4.5 W
Lumens: 420 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **35 x 90 mm**

IRC: **80** Ángulo: **360°**

ATENUABLE

GALLIUM II

• FFE27D-LEDF001/27

Luz suave cálida 2 700 K

Transparente

Potencia: 4.5 W
Lumens: 420 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **35 x 110 mm**

IRC: **80** Ángulo: **360°**

ATENUABLE

GALLIUM III

• FFE27D-LEDF001/27F

Luz suave cálida 2 700 K

Frosted

Potencia: 4.5 W
Lumens: 420 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **35 x 110 mm**

IRC: **80** Ángulo: **360°**

ATENUABLE

• 4DC35LEDFTE12V27A

Luz suave cálida 2 700 K

Ambar

Potencia: 3.8 W
Lumens: 420 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E12**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **35 x 105 mm**

IRC: **80** Ángulo: **360°**

ATENUABLE

• 4DC35LEDFTE27V27A

Luz suave cálida 2 700 K

Ambar

Potencia: 3.8 W
Lumens: 420 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **35 x 105 mm**

IRC: **80** Ángulo: **360°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ATENUABLE

• BENDLEDWR8WBC

Luz suave cálida 2 200 K

Blanco

Potencia: 8 W
Lumens: 300 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **10 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **88 x 128 mm**

IRC: **80**



ATENUABLE

• BENDLEDSR8WBC

Luz suave cálida 2 200 K

Blanco

Potencia: 8 W
Lumens: 300 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **10 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **72 x 148 mm**

IRC: **80**

ATENUABLE

• 4DT10LEDF27VT

Luz suave cálida 2 700 K

Transparente

Potencia: 4.5 W
Lumens: 450 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **30 x 123 mm**

IRC: **80** Ángulo: **360°**

ATENUABLE

ALBIREO I

• 2DT30LEDFC20VA

Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: 2.3 W
Lumens: 60 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **30 x 185 mm**

IRC: **80** Ángulo: **300°**

ATENUABLE

ALBIREO II

• 3DT60LEDFC20VA

Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: 3.5 W
Lumens: 120 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **60 x 300 mm**

IRC: **80** Ángulo: **300°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ATENUABLE

• 35DST45INFCE27VH

Luz suave cálida 2 000 K

Humo

Potencia: 35 W
Lumens: 120 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **3 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **45 x 90 mm**

Ángulo: **360°**

ATENUABLE

• 35DST64INFCE27VH

Luz suave cálida 2 000 K

Humo

Potencia: 35 W
Lumens: 130 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **3 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **64 x 135 mm**

Ángulo: **360°**

ATENUABLE

• 35DT45INFCE27VH

Luz suave cálida 2 000 K

Humo

Potencia: 35 W
Lumens: 120 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **3 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **45 x 90 mm**

Ángulo: **360°**

ATENUABLE

• 25DC35INFTE12VH

Luz suave cálida 2 000 K

Humo

Potencia: 25 W
Lumens: 60 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **3 000 h**
Tipo de base: **E12**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **35 x 110 mm**

Ángulo: **360°**

ATENUABLE

• 25DC35INFTE27VH

Luz suave cálida 2 000 K

Humo

Potencia: 25 W
Lumens: 60 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **3 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **35 x 110 mm**

Ángulo: **360°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ATENUABLE

• 35DG125INFCE27VH

Luz suave cálida 2 000 K

Humo

Potencia: 35 W
Lumens: 70 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **3 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **125 x 168 mm**

Ángulo: **360°**

ATENUABLE

• 35DG80INFTE27VH

Luz suave cálida 2 000 K

Humo

Potencia: 35 W
Lumens: 110 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **3 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **80 x 115 mm**

Ángulo: **360°**

ATENUABLE

• 35DT2817INFTE27VH

Luz suave cálida 2 000 K

Humo

Potencia: 35 W
Lumens: 120 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **3 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **30 x 185 mm**

Ángulo: **360°**

ATENUABLE

• 35DT2821INFCE27VH

Luz suave cálida 2 000 K

Humo

Potencia: 35 W
Lumens: 115 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **3 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **30 x 215 mm**

Ángulo: **360°**

ATENUABLE

• 35DT2830INFTE27VH

Luz suave cálida 2 000 K

Humo

Potencia: 35 W
Lumens: 130 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **3 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **30 x 300 mm**

Ángulo: **360°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

• 16PAR38LEDLLVEMV35 **• 16PAR38LEDLLAZMV35**

3 000 K / Verde / 6 500 K | 3 000 K / Azul / 6 500 K

Negro

Potencia: 16 W
Volts: 100-277 V ~

IP: **65** IRC: **80** Ángulo: **35°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **121 x 129 mm**
***Requiere una luminaria de exterior para su uso.**

• 6GU10LEDLLVEMV35 **• 6GU10LEDLLAZMV35**

3 000 K / Verde / 6 500 K | 3 000 K / Azul / 6 500 K

Negro

Potencia: 6 W
Volts: 100-277 V ~

IRC: **80** Ángulo: **35°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 x 54 mm**
***Requiere una luminaria de exterior para su uso.**

• 6MR16LEDLLVEMV35 **• 6MR16LEDLLAZMV35**

3 000 K / Verde / 6 500 K | 3 000 K / Azul / 6 500 K

Negro

Potencia: 6 W
Volts: 100-277 V ~

IRC: **80** Ángulo: **35°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 x 45 mm**
***Requiere una luminaria de exterior para su uso.**

DÉJATE CAUTIVAR
POR LAS NUEVAS LÁMPARAS
LUZ DE LUNA

Nuestras lámparas MOON LIGHT son la combinación perfecta de LEDs monocromáticos (blanco frío, blanco cálido y azul o verde), que como su nombre lo dice, emiten un efecto parecido a la luz de luna.

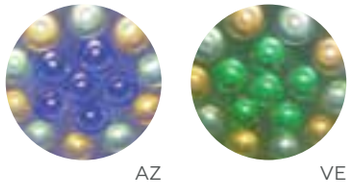

TEMPERATURA DE COLOR

Crea espacios suaves y acogedores gracias a la combinación de LEDs verdes y azules con luz blanca que nos permiten crear un efecto fascinante en nuestros espacios exteriores.

IDEALES ÁRBOLES Y ARBUSTOS

El alcance de la lámpara dependerá de su ubicación, distancia del objeto y ángulo de la luminaria.
Alcance PAR: hasta 3 metros aprox.
Alcance GU10 y MR16: hasta 1 metro aprox.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LED
INTEGRADO

LUZ ÁMBAR

Nuevo

• 16PAR38LEDAMV35

Luz ámbar 1 800 K

Negro

Potencia: 16 W
Volts: 100-277 V ~

IP: **65** IRC: **80** Ángulo: **35°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **121 x 129 mm**
***Requiere una luminaria de exterior para su uso.**

LUZ ÁMBAR

Nuevo

• 6GU10LEDAMV35

Luz ámbar 1 800 K

Negro

Potencia: 6 W
Volts: 100-277 V ~

IRC: **80** Ángulo: **35°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 x 54 mm**
***Requiere una luminaria de exterior para su uso.**

LUZ ÁMBAR

Nuevo

• 6MR16LEDAMV35

Luz ámbar 1 800 K

Negro

Potencia: 6 W
Volts: 100-277 V ~

IRC: **80** Ángulo: **35°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 x 45 mm**
***Requiere una luminaria de exterior para su uso.**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

• MR16-SMDLED/2.3WAM

Amarillo

PC Transparente

Potencia: 2.3 W
Volts: 127 V ~

Ángulo: **80°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 x 57 mm**

• MR16-SMDLED/2.3WRO

Rojo

PC Transparente

Potencia: 2.3 W
Volts: 127 V ~

Ángulo: **80°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 x 57 mm**

• MR16-SMDLED/3WVE

Verde

PC Transparente

Potencia: 3 W
Volts: 127 V ~

Ángulo: **80°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 x 57 mm**

• MR16-SMDLED/3WAZ

Azul

PC Transparente

Potencia: 3 W
Volts: 127 V ~

Ángulo: **80°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 x 57 mm**

Cambia automáticamente
c/seg. a 7 colores diferentes.

• MR16-SMDLED/3WRGB

RGB

PC Transparente

Potencia: 3 W
Volts: 127 V ~

Ángulo: **80°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 x 57 mm**

Cambia automáticamente
c/seg. a 7 colores diferentes.



• GU10-SMDLED/3WRGB

RGB

PC Transparente

Potencia: 3 W
Volts: 127 V ~

Ángulo: **100°**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 x 57 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

• 1S14LEDE27VVE-2

Verde

Verde

• 1S14LEDE27VAM-2

Amarillo

Amarillo

• 1S14LEDE27VRO-2

Rojo

Rojo

• S14LEDE27GLOBOAZ

Azul

Azul

Potencia: 1 W
Volts: 127 V ~

IRC: **80** Ángulo: **150°**

Vida útil: **10 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **44.5 x 81.5 mm**

• C7LEDE12FLAMAAZ

Azul

Azul

• C7LEDE12FLAMAVE

Verde

Verde

• C7LEDE12FLAMAAM

Amarillo

Amarillo

• C7LEDE12FLAMARO

Rojo

Rojo

Potencia: 1 W
Volts: 127 V ~

IRC: **80** Ángulo: **150°**

Vida útil: **10 000 h**
Tipo de base: **E12**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **20.5 x 51.5 mm**

• S11LEDE27GLOBOAZ

Azul

Azul

• S11LEDE27GLOBOVE

Verde

Verde

Potencia: 1 W
Volts: 127 V ~

IRC: **80** Ángulo: **150°**

Vida útil: **10 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **35 x 54 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

• T30LEDE27TORPEDOAM

Amarillo

Amarillo

Potencia: 1 W
Volts: 127 V ~

IRC: **80** Ángulo: **150°**

Vida útil: **10 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **29.5 x 77.5 mm**

• T30LEDE27TORPEDOAZ

Azul

Azul

• T30LEDE27TORPEDORO

Rojo

Rojo

• 2G45LEDFE27VAZ

Azul

Azul

Potencia: 2 W
Volts: 127 V ~

IRC: **80** Ángulo: **360°**

• 2G45LEDFE27VRO

Rojo

Rojo

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **45 x 75 mm**

• JDR-SMDLED/2.3WAM

Amarillo

PC Transparente

Potencia: 2.3 W
Volts: 100-127 V ~

Ángulo: **100°**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 x 51 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ANTIMOSQUITO

• 5A19LEDREPVAM-2

Luz suave cálida 2 700 K

Amarillo

Potencia: 5 W
Lumens: 300 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **60 x 105 mm**

IRC: **80** Ángulo: **360°**

ALGOL

• 13PAR38LEDRMV60

Rojo

Blanco

• 13PAR38LEDYMV60

Amarillo

• 13PAR38LEDGMV60

Verde

• 13PAR38LEDBMV60

Azul

Potencia: 13.5 W
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **121 x 134 mm**

IRC: **80** Ángulo: **60°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

HEL-65W/65

HEL-100W/65

HEL-20W/BLB

PRODUCTO	LUMENS	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
HEL-20W/BLB	-	20 W	100-127 V ~		-	6 000 h	E27	61 mm x 132 mm	Ahorrador
HEL-65W/65	4 400 lm	65 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	83 mm x 235 mm	Ahorrador
HEL-100W/65	6 000 lm	100 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	112 mm x 300 mm	Ahorrador
HEL-100W/65-220	6 000 lm	100 W	220 V ~	6500 K	80	10 000 h	E40	105 mm x 306 mm	Ahorrador

13W

15W

20W

23W

26W

PRODUCTO	LUMENS	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
HEL-13W/27-T2	800 lm	13 W	100-127 V ~	2700 K	80	10 000 h	E27	49.5 mm x 101.5mm	Ahorrador
HEL-13W/65-T2	800 lm	13 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	49.5 mm x 101.5mm	Ahorrador
HEL-15W/65-T2	1 100 lm	15 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	46 mm x 104 mm	Ahorrador
HEL-20W/65-T2	1 300 lm	20 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	55 mm x 110 mm	Ahorrador
HEL-23W/65-T2	1 600 lm	23 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	60 mm x 112 mm	Ahorrador
HEL-26W/65-T2	1 850 lm	26 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	60 mm x 119.5 mm	Ahorrador

PRODUCTO	LUMENS	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM
42755	1 150 lm	14 W	120-277 V ~	4100K	80	25 000 h	G5	563 mm x 16 mm
42756	1 100 lm	14 W	120-277 V ~	6500 K	80	25 000 h	G5	563 mm x 16 mm
42757	2 450 lm	28 W	120-277 V ~	4100K	80	25 000 h	G5	1 163 mm x 16 mm
42759	4 400 lm	49 W	120-277 V ~	4100K	80	25 000 h	G5	1 163 mm x 16 mm

PRODUCTO	LUMENS	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM
F4T5BL	-	4 W	127 V ~	Luz negra con filtro	-	8 000 h	G5	150 mm x 16 mm
F6T5D	250 lm	6 W	127 V ~	Luz de día	80	8 000 h	G5	226 mm x 16 mm

TRANSFORMADOR

TRA-50

PRODUCTO	LUMENS	POTENCIA	VOLTS	TIEMPO DE VIDA	ÁNGULO	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM
TRA-50	-	60 W	127 V / 12 V ~	-	-	-	54 mm x 26 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

TABLA DE CLASIFICACIÓN IP

Grado de protección IP se representa mediante la combinación de los dígitos de la primer y la segunda columna, véase el ejemplo.

1er DIGITO: Objetos

Grado de protección de objetos sólidos

0	Sin protección.
1	Protección contra objetos sólidos de más de 50 mm. (Contacto involuntario de las manos)
2	Protección contra objetos sólidos de más de 12 mm. (Contacto con los dedos)
3	Protección contra objetos sólidos de más de 2.5 mm. (Herramientas y cables)
4	Protección contra objetos sólidos de más de 1 mm. (Herramientas y pequeños cables)
5	Protección contra ingreso limitado de polvo. (No incluye materiales peligrosos)
6	Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado.

2° DIGITO: Líquidos

Grado de protección resistente al agua

0	Sin protección.
1	No debe entrar el agua cuando se la deja caer, desde 200mm de altura respecto del equipo, durante 10 minutos (a razón de 3-5mm³ por minuto).
2	No debe entrar el agua cuando se la deja caer, durante 10 minutos (a razón de 3-5mm³ por minuto). Dicha prueba se realizará 4 veces a razón de una por cada giro de 15° tanto en sentido vertical como horizontal, partiendo cada vez de la posición normal de trabajo.
3	No debe entrar el agua nebulizada en un ángulo de hasta 60° a derecha e izquierda de la vertical a un promedio de 11 litros por minuto y a una presión de 800-100 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos.
4	No debe entrar el agua arrojada desde cualquier ángulo a un promedio de 10 litros por minuto y a una presión de 800-100 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos.
5	No debe entrar el agua arrojada a chorro (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 6,3 mm de diámetro, a un promedio de 12,5 litros por minuto y a una presión 30 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una distancia que no sea menor de 3 metros.
6	No debe entrar el agua arrojada a chorros (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 12,5 mm de diámetro, a un promedio de 100 litros por minuto y a una presión 100 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una distancia que no sea menor de 3 metros.
7	El equipo debe soportar sin filtración alguna la inmersión completa a 1 metro durante 30 minutos.
8	El equipo debe soportar sin filtración alguna la inmersión completa y continua a la profundidad y durante el tiempo que especifique el fabricante del producto con el acuerdo del cliente, pero siempre que resulten condiciones más severas que las especificadas para el valor 7.

IP 6 5

Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado. +

No debe entrar el agua arrojada a chorro (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 6,3 mm de diámetro, a un promedio de 12,5 litros por minuto y a una presión 30 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una distancia que no sea menor de 3 metros.

ZONA 2 IP44 / IP45 / IP54 :
Luminarios en muro

Se requiere que se encuentren en lugares techados.

ZONA 5 IP68 :
Luminarios de piscinas/estanques

La máxima protección posible y diseñadas para su instalación sumergidas.

ZONA 4 IP67 :
Luminarios al borde de piscinas o estanques

Luminarias protegidas al máximo contra la acción del polvo y preparadas para inmersiones de agua temporales.

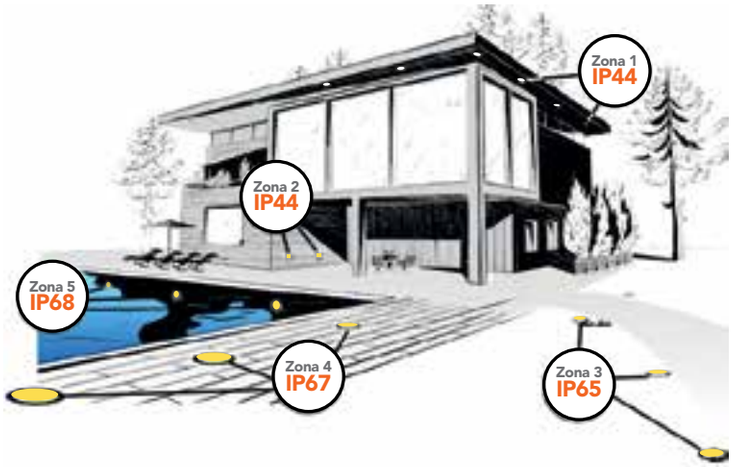

ZONA 1 IP44 / IP45 / IP54:
Luminarios bajo techo

Se requiere que estén en lugares techados, ejemplo: una marquesina. Están protegidos contra salpicaduras de gotas.

ZONA 3 IP65 :
Luminarios empotrados en jardín

Este tipo de luminarias cuentan con la máxima protección contra la acción del polvo y agua.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

www.tecnolite.mx

COLOMBIA · COSTA RICA · ECUADOR · EL SALVADOR · GUATEMALA · HONDURAS · MÉXICO · NICARAGUA · PANAMÁ · PARAGUAY · REPÚBLICA DOMINICANA