

|              |      |
|--------------|------|
| Proyecto:    | Tipo |
| Catálogo:    |      |
| Anotaciones: |      |

# BEMB

## Luminaria de empotrar para GU10

### Aplicaciones típicas

Iluminación de acento ▪ salones ▪ oficinas ▪ pasillos ▪ vitrinas ▪ baños.

### Descripción

Luminaria de empotrar en cielo con bajo grado de deslumbramiento.

### Características

- Fabricada en aluminio fundido
- Opciones fijo y ajustable, forma cuadrada o redonda
- Lámpara GU10 ubicada dentro del reflector, arriba de la superficie del techo
- Base GU10 con cable de 0.75mm<sup>2</sup>
- Incluye cable de tierra física
- El bombillo GU10 es muy versátil, ya que cuenta con diferentes temperaturas Kelvin, CRI y haces de luz
- Para uso en interiores, IP20
- 1 año de garantía



R121




C131




R122




C132




R121: Ø80mm  
R122: Ø85mm




C131: 80x80mm  
C132: 85x85mm




R121



C131



R122

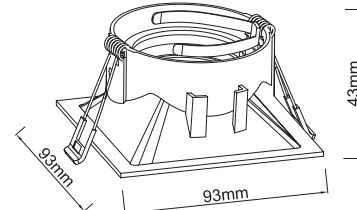

C132

| Serie       | Estilo                                                                                                                         | Color                               | Lámpara (opcional)                                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BEMB</b> | <b>R121:</b> Circular fijo<br><b>R122:</b> Circular dirigible<br><b>C131:</b> Cuadrado fijo<br><b>C132:</b> Cuadrado dirigible | <b>B:</b> Blanco<br><b>N:</b> Negro | <b>En blanco:</b> Sin bombillo<br><br>Lámparas GU10 opcionales en las siguientes páginas |

|              |      |
|--------------|------|
| Proyecto:    | Tipo |
| Catálogo:    |      |
| Anotaciones: |      |

# BEMB

## Luminaria de empotrar para GU10

### Bombillas GU10 Soraa Brilliant HL

| Catálogo | CCT (K) | Potencia (W) | Angulo | Lumens | CBCP | CRI         | Voltaje       | Atenuable                             |
|----------|---------|--------------|--------|--------|------|-------------|---------------|---------------------------------------|
| S08742   | 2700    | 7.5          | 10°    | 575    | 8000 | 90<br>R9 50 | 120V<br>± 12V | De fase: Trailing edge y leading edge |
| S08744   |         |              | 25°    | 600    | 3170 |             |               |                                       |
| S08746   |         |              | 36°    | 600    | 1550 |             |               |                                       |
| S08748   |         |              | 60°    | 600    | 610  |             |               |                                       |
| S08758   |         | 9.0          | 25°    | 690    | 3550 |             |               |                                       |
| S08760   |         |              | 36°    | 690    | 1700 |             |               |                                       |
| S08762   |         |              | 60°    | 690    | 670  |             |               |                                       |
| S08750   | 3000    | 7.5          | 10°    | 600    | 8400 | 90<br>R9 50 | 120V<br>± 12V | De fase: Trailing edge y leading edge |
| S08752   |         |              | 25°    | 630    | 3300 |             |               |                                       |
| S08754   |         |              | 36°    | 630    | 1650 |             |               |                                       |
| S08756   |         |              | 60°    | 630    | 650  |             |               |                                       |
| S08764   |         | 9.0          | 25°    | 725    | 3730 |             |               |                                       |
| S08766   |         |              | 36°    | 725    | 1790 |             |               |                                       |
| S08768   |         |              | 60°    | 725    | 700  |             |               |                                       |

### Otras bombillas GU10

| Catálogo         | Fábrica          | Potencia (W) | CCT        | Lumens  | CRI |     | Voltaje  | Atenuable |
|------------------|------------------|--------------|------------|---------|-----|-----|----------|-----------|
| S8588            | Satco            | 6.5          | 2700       | 450     | 90  | 40° | 120V     | De fase   |
| S8589            |                  |              | 3000       |         |     |     |          |           |
| S9382            |                  |              | 2700       | 500     | 80  |     |          |           |
| S9383            |                  |              | 3000       |         |     |     |          |           |
| S9384            |                  |              | 4000       |         |     |     |          |           |
| S9385            |                  |              | 5000       |         |     |     |          |           |
| GE933005605      | General Electric | 5.5          | 3000       | 500     | 80  | 35° | 120V     | De fase   |
| FH.LED.GU10.CCT  | Fumagalli        | 3.5          | 2700/4000K | 329/366 | 80  | 43° | 100-240V | No        |
| FH2.LED.GU10.CCT |                  | 6.0          | 2700/4000K | 562/615 |     | 45° | 100-240V | No        |