

Proyecto:	Tipo
Catálogo:	
Anotaciones:	

BEMB

Luminaria de empotrar para GU10

Aplicaciones típicas

Iluminación de acento ▪ salones ▪ oficinas ▪ pasillos ▪ vitrinas ▪ baños.

Descripción

Luminaria de empotrar en cielo con bajo grado de deslumbramiento.

Características

- Fabricada en aluminio fundido
- Opciones fijo y ajustable, forma cuadrada o redonda
- Lámpara GU10 ubicada dentro del reflector, arriba de la superficie del techo
- Base GU10 con cable de 0.75mm²
- Incluye cable de tierra física
- El bombillo GU10 es muy versátil, ya que cuenta con diferentes temperaturas Kelvin, CRI y haces de luz
- Para uso en interiores, IP20
- 1 año de garantía



R121




C131




R122




C132




R121: Ø80mm
R122: Ø85mm




C131: 80x80mm
C132: 85x85mm




R121



C131



R122

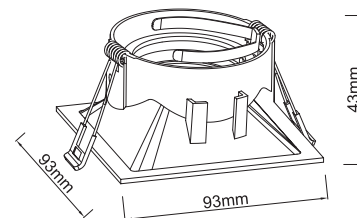

C132

Serie	Estilo	Color	Lámpara (opcional)
BEMB	R121: Circular fijo R122: Circular dirigible C131: Cuadrado fijo C132: Cuadrado dirigible	B: Blanco N: Negro	En blanco: Sin bombillo Lámparas GU10 opcionales en las siguientes páginas

Proyecto:	Tipo
Catálogo:	
Anotaciones:	

BEMB

Luminaria de empotrar para GU10

Bombillas GU10 Soraa Brilliant HL

Catálogo	CCT (K)	Potencia (W)	Angulo	Lumens	CBCP	CRI	Voltaje	Atenuable
S08742	2700	7.5	10°	575	8000	90 R9 50	120V ± 12V	De fase: Trailing edge y leading edge
S08744			25°	600	3170			
S08746			36°	600	1550			
S08748			60°	600	610			
S08758		9.0	25°	690	3550			
S08760			36°	690	1700			
S08762			60°	690	670			
S08750	3000	7.5	10°	600	8400	90 R9 50	120V ± 12V	De fase: Trailing edge y leading edge
S08752			25°	630	3300			
S08754			36°	630	1650			
S08756			60°	630	650			
S08764		9.0	25°	725	3730			
S08766			36°	725	1790			
S08768			60°	725	700			

Otras bombillas GU10

Catálogo	Fábrica	Potencia (W)	CCT	Lumens	CRI		Voltaje	Atenuable
S8588	Satco	6.5	2700	450	90	40°	120V	De fase
S8589			3000					
S9382			2700	500	80			
S9383			3000					
S9384			4000					
S9385			5000					
GE933005605	General Electric	5.5	3000	500	80	35°	120V	De fase
FH.LED.GU10.CCT	Fumagalli	3.5	2700/4000K	329/366	80	43°	100-240V	No
FH2.LED.GU10.CCT		6.0	2700/4000K	562/615		45°	100-240V	No