

Project		Catalog #		Type	
Prepared by		Notes		Date	



Sure-Lites

All-Pro APX7RG SALIDA

Rótulo de salida de cara "SALIDA" LED
Carcasa de termoplástico con caras rojas o verdes seleccionables Batería de reserva estándar de níquel-cadmio

Aplicaciones típicas

Oficinas • Educación • Sanidad • Hostelería • Comercio • Industria • Fabricación

Menú interactivo

- Información sobre pedidos página 4
- Garantía del producto

Certificación de productos




Características del producto



Características principales del producto

- APX7RGSAL - Cara "SALIDA"
- Batería de reserva estándar
- Fuentes LED sin mantenimiento y batería de níquel cadmio
- LED rojos o verdes seleccionables e inserciones para la selección del color de las letras
- Caras simples o dobles seleccionables en campo con cheurones direccionales que se encajan y desencajan a presión
- Montaje en techos, paredes o bordes
- La batería de reserva proporciona 90 minutos de energía de emergencia cuando se interrumpe la alimentación de CA
- Carcasa de termoplástico
- Patrón de montaje para caja de conexión universal
- Entrada de voltaje dual 120/277 VCA, 60 Hz
- Producto apto para sitios húmedos UL924

Detalles de las dimensiones y de montaje

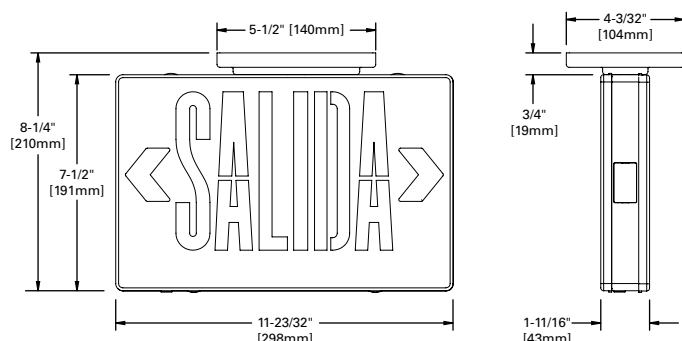

APX7RGSAL

NÚMERO DE PEDIDO DE MUESTRAS: **APX7RGSAL**

Información sobre pedidos

Serie	Opciones de caras	Color de las letras	Cara del rótulo	Color de la carcasa
APX7=batería de níquel cadmio	[Blank]=universal	RG=caras rojas o verdes seleccionables en campo	SAL=SALIDA	[Blank]=blanco

Número de Catálogo	Descripción	UPC	Conteo de cajas	Cantidad de pálets
APX7RGSAL	All-Pro Exit con cara SALIDA, rojo verde seleccionable, solo CA, acabado blanco	080083281367	8	192

Descripción

El LED APX7RGSAL es una solución conforme al código UL924 para requisitos de salida en interiores. Está disponible con alimentación de CA y batería de reserva con una batería de níquel cadmio que no necesita mantenimiento. El APX7RGSAL funcionará durante un mínimo de 90 minutos en caso de interrupción del suministro eléctrico.

La serie de salida APX7RGSAL se suministra con LED rojos y verdes e inserciones de caras rojas y verdes para proporcionar colores de letra profundos y uniformidad de iluminación. Las series se suministran preconfiguradas con letras rojas y se cambian fácilmente a letras verdes en el campo. Las caras simples o dobles configurables de APX7RGSAL, los cheurones direccionales que se encajan y desencajan a presión y el montaje universal en superficie en techos, paredes y bordes, lo convierten en una verdadera solución de salida universal para las necesidades de inventario e instalación. Las carcasas de termoplástico de alto impacto, resistentes a los rayos UV y al fuego 5VA resisten la decoloración debida al paso del tiempo o a la exposición a los rayos UV para ofrecer la máxima durabilidad. Las carcasas están disponibles en acabado blanco.

Especificaciones del producto

Datos de la fuente de iluminación

- Los LED de larga duración proporcionan una iluminación uniforme y difusa de la cara SALIDA
- Los modelos RG tienen LED rojos o verdes seleccionables en campo
- Las fuentes LED de reserva de la batería son más brillantes en el modo de emergencia
- Las fuentes LED tienen un bajo costo de funcionamiento y no requieren mantenimiento

Eléctrico

- Letras rojas y verdes seleccionables en el campo (las unidades se envían preconfiguradas con letras rojas y se pueden convertir fácilmente a letras verdes en el campo).
- Entrada de voltaje dual 120/277 VCA, 60 Hz
- Cargador de tensión limitada de estado sólido
- Circuito de baja de voltaje
- Interruptor de prueba/luz indicadora de potencia

Construcción de la carcasa

- Todos los componentes son materiales de termoplástico moldeados por inyección, de color estable, de alto impacto y resistentes al fuego 5VA.
- Estabilizado a los rayos UV para resistir la decoloración debida al paso del tiempo y a la radiación ultravioleta
- Los LED y los paneles de lentes APX7RGSAL se pueden seleccionar en rojo o verde. Las salidas APX7RGSAL vienen con LED establecidos en "rojo" con inserciones rojas instaladas. Las salidas se pueden convertir fácilmente en LED e inserciones "verdes" en el campo.
- Disponible en acabado blanco
- Los componentes se encajan a presión para facilitar su instalación en menos de 5 minutos

- Montantes de refuerzo en toda la superficie para proporcionar conexiones de máxima resistencia
- Todos los componentes, incluidos la batería y los componentes electrónicos, se encuentran dentro de la carcasa de salida
- Los indicadores direccionales de cheurón que se encajan y desencajan a presión tienen un recorrido completo de 3/4" (1,9 cm).
- Las salidas universales se pueden configurar como de una o dos caras
- Cubierta de resguardo a presión con tornillos de montaje incluidos con todas las salidas
- La salida se puede montar en el techo, en la pared o en un borde
- Patrón de montaje para caja de conexión universal

Cargador de estado sólido

- 120/277 VCA, cargador de estado sólido de tensión regulada
- Alta velocidad de carga inmediatamente después del restablecimiento de la CA tras una interrupción del suministro eléctrico
- El circuito de carga reacciona al estado de la batería y regula el proceso de carga para mantener la capacidad máxima de la batería y maximizar su vida útil.
- La construcción de estado sólido recarga la batería tras una interrupción del suministro eléctrico conforme a la norma UL 924

Circuito de baja de voltaje

- Controla el flujo de CA
- Activa el sistema de iluminación de emergencia cuando se produce una reducción o caída predeterminada de la alimentación de CA (una caída de tensión provocará la extinción de la mayoría de los productos con balasto, lo que

ocasionará la pérdida de la iluminación normal aunque no se haya producido una interrupción total del suministro eléctrico).

Interruptor de prueba/luz indicadora de potencia

- El interruptor ubicado en la parte inferior de la salida permite la activación del circuito de emergencia para la verificación completa de los sistemas operativos.
- El indicador luminoso garantiza visualmente que la alimentación de CA esté conectada.

Batería

- Níquel cadmio sellado
- Sin mantenimiento, de larga duración
- Tiempo completo de recarga: 24 horas (máx.)

Cumplimiento del código

- Certificación UL 924
- Producto apto para sitios húmedos
- Seguridad vital NFPA 101
- NEC/OSHA
- Temperatura de operación 10 °C a 40 °C
- Cumple el Código de Energía de California
- Certificado por la Norma Oficial Mexicana (NOM)

Datos de la lámpara

- LED DE CA: Las lámparas LED de larga duración proporcionan una iluminación difusa uniforme
- DC: Lámparas LED de CC

Garantía limitada

- Garantía limitada de cinco años
- Garantía limitada de siete años prorrateada para la batería

Datos sobre energía y rendimiento

Consumo máximo en todas las condiciones de carga:

APX7RGSAL

Alimentación de entrada	Corriente de entrada (máx.):	Factor de potencia:
120 V = 2,0 W	120 V = 0,011 A	120 V
277 V = 4,04 W	277 V = 0,010 A	277 V = >0,143