

light-tec
be bright. save energy.



Reflector LED 500w

Calzada Atanasio Tzul 22-00 Empresarial
El Cortijo 2 Zona 12, bodega 406
Teléfono: (+502) 2462-6880/81




www.light-tec.com.gt

Beneficios

- La carcasa de aluminio integrada de fundición a presión permite una disipación de calor más rápida.
- Lente de 45/60/90 grados con más del 90% de transmisión de luz.
- Chip LED 3030 Goldwire con un 99.99% de baja decaimiento de lúmenes.
- Controlador IP65 con protección contra cortocircuitos/sobrecarga/sobrecalentamiento/sobretensión y libre de parpadeo.
- 150 lm/W, más del 90% de ahorro de energía.
- Vida útil de 50,000 horas.
- Fácil instalación y bajo mantenimiento.

- Certificación   

Tamaño del producto

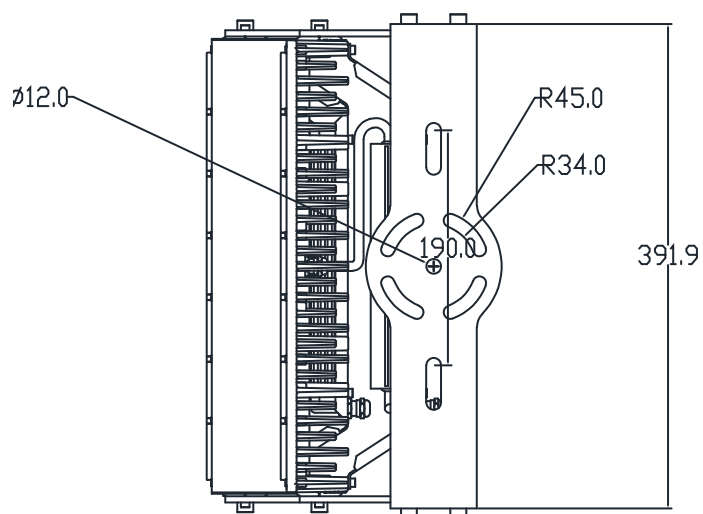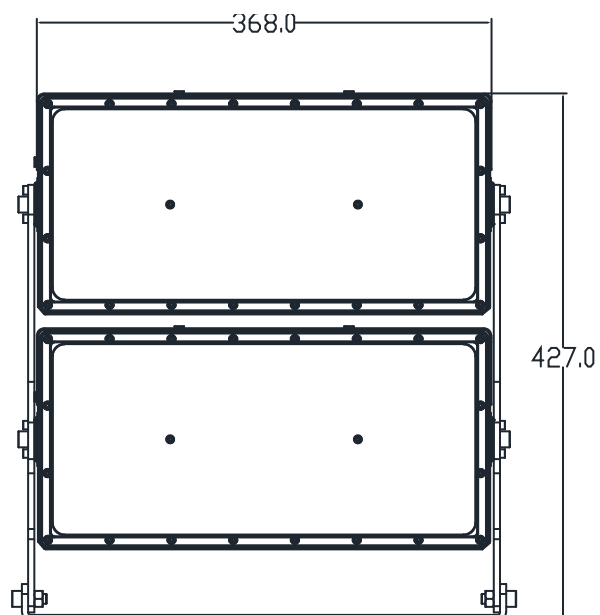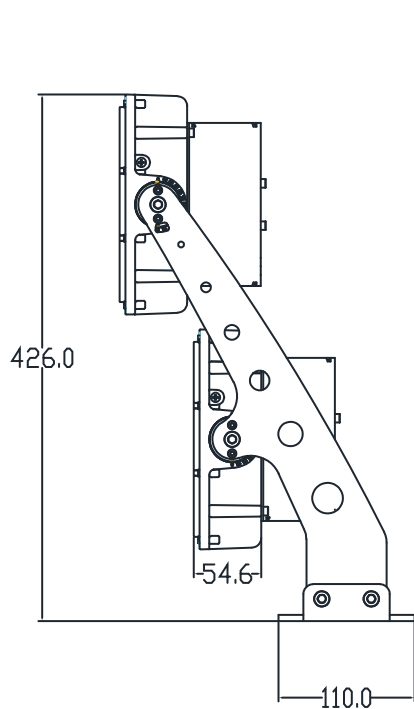

Unidad: mm


Especificaciones

Modelo	LT-FL/500W-W
Voltaje	AC100-277V 50/60Hz
Consumo	500W
Dimerizable	DALI
Corriente	1,805 - 4,167 mA
PF	>0.95
Tipo de LED	3030
Ángulo	45°
Eficiencia	150 lm/W
Flujo luminoso inicial	75,000 lm
Temperatura de color	6000K
CRI	>70
IP	65
SPD	10KV
Temperatura de trabajo	-20°C~45°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C~60°C
Vida útil	50000h@25°C
IK	8
Distorsión armónica	≤20%
28.31 lbs	


Lorem

Curva de Distribución Lumínica

45°

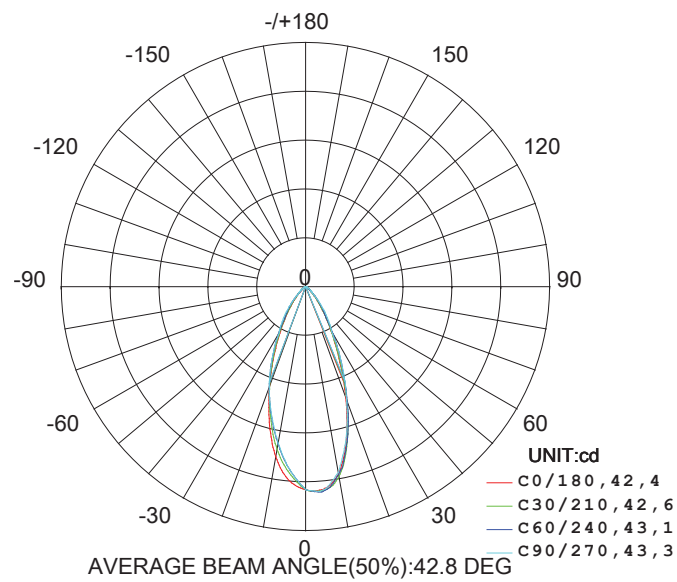


60°

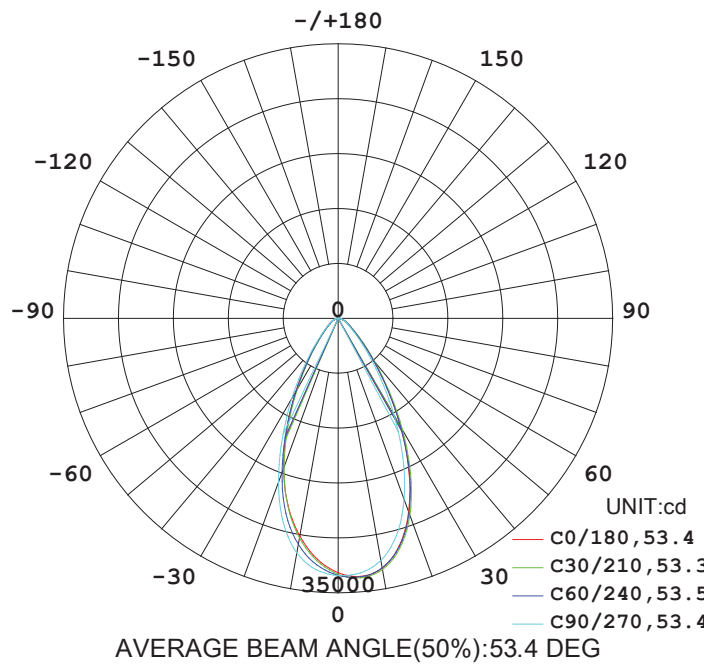

Curva de Distribución Lumínica

90°

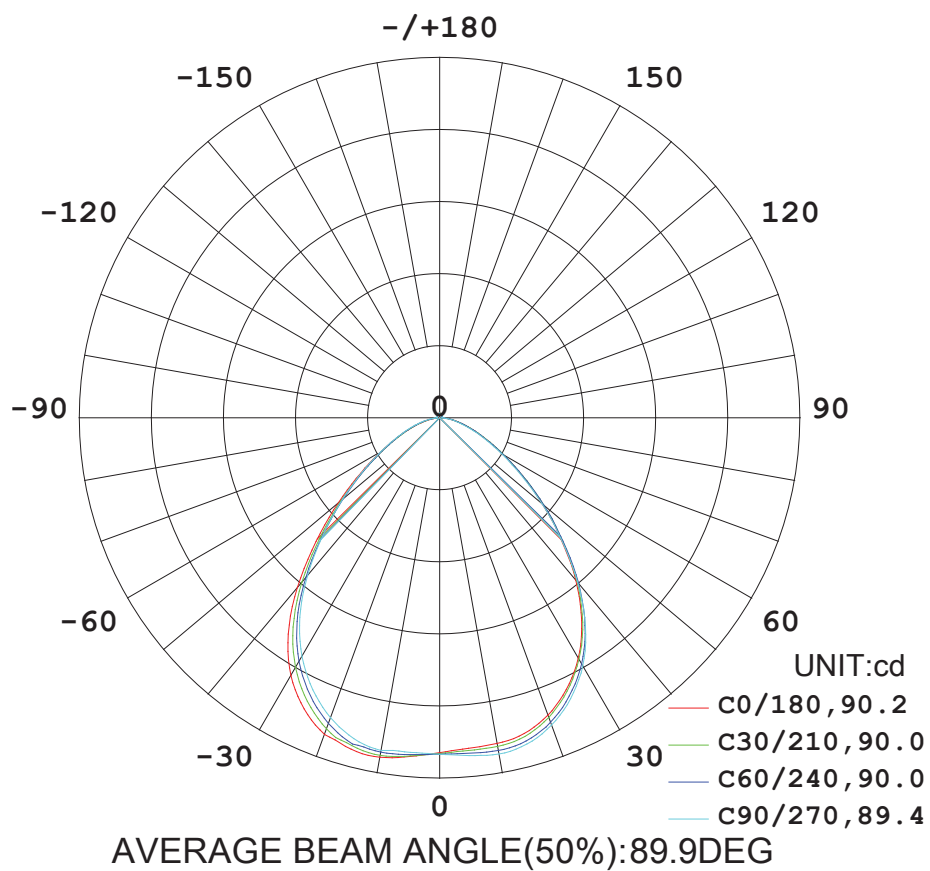

Curva de Distribución Lumínica

AAI Figure

Flux out:29205 lm

