

light-tec
be bright. save energy.



Luminaria tipo cobra

150watts


IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR RINT.S.A.
Calzada Atanasio Tzul 22-00 Empresarial El Cortijo 2
Zona 12, bodega 406. Guatemala, Guatemala
Teléfono: (+502) 2462-6880/81

www.light-tec.com.gt

Luminaria tipo cobra 150watts



Voltaje: AC100-277V 50/60Hz
Consumo: 150 Watts
Eficiencia: 150 lm/w
Flujo luminoso inicial: 22,500 lm
Flujo luminoso mantenido: 21,600 lm
Color: 2,700k/ 6,000k
Factor de Potencia: >0.95
Grado de protección: IP66
CRI: ≥ 70
Supresor de Picos: 10Kv
Resistencia a vandalismo: IK08
Temperatura de trabajo: -40°C a 50°C
Distorsión armónica: $\leq 10\%$
Ángulo: 130°


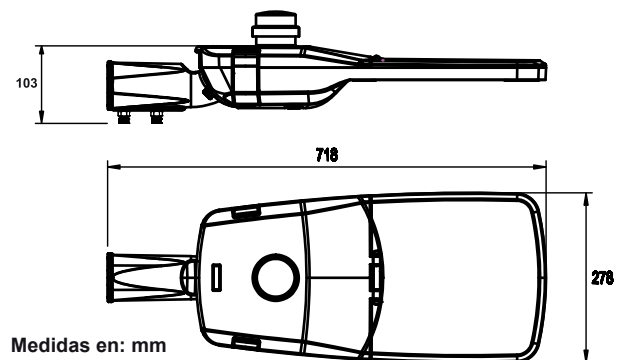


54,000hrs




Incluye fotocelda


Luminous Intensity Distribution Curve

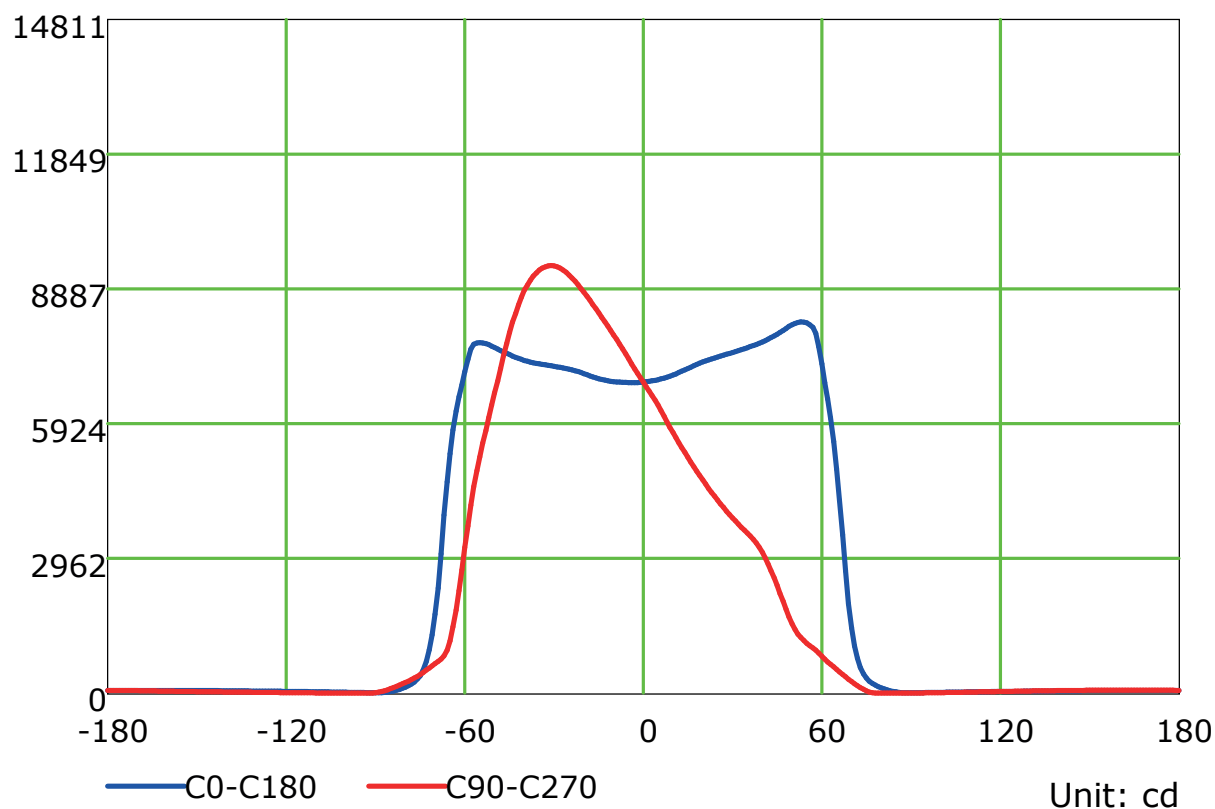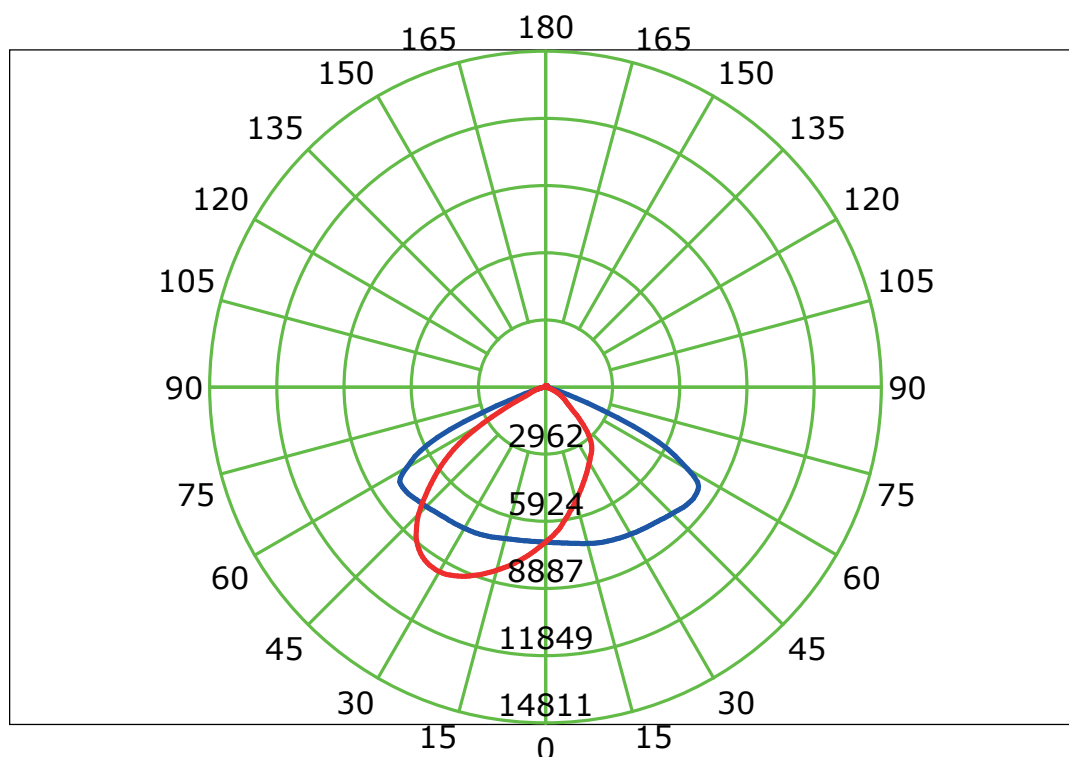

Luminous Intensity Distribution Curve(cd/klm)

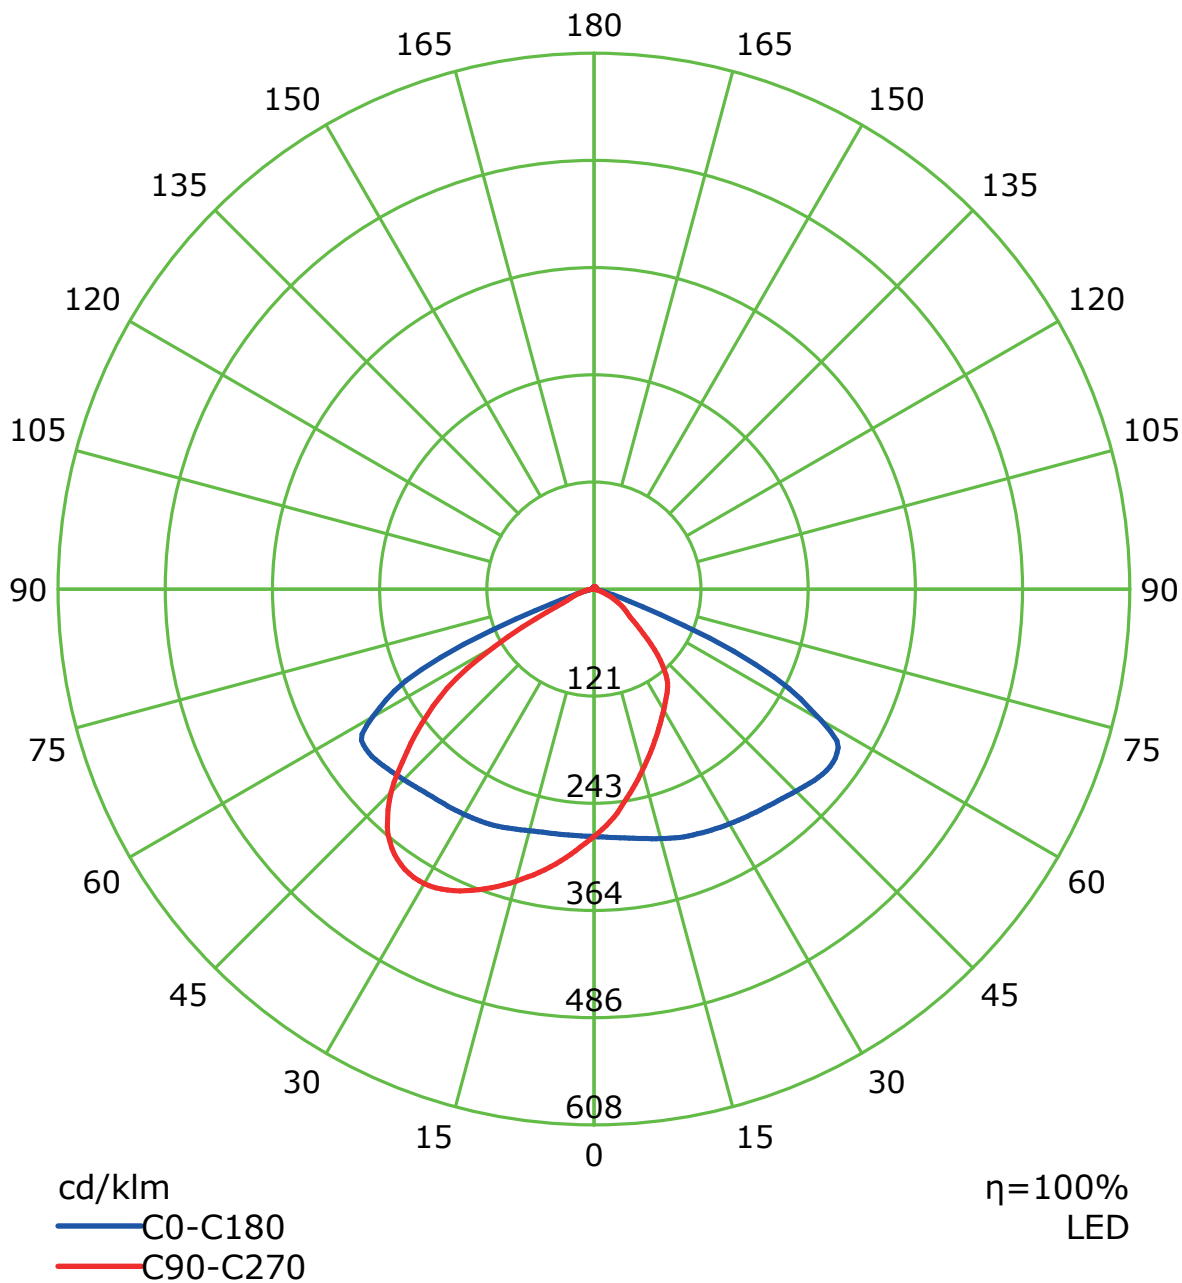


Isocandela (rectangle)

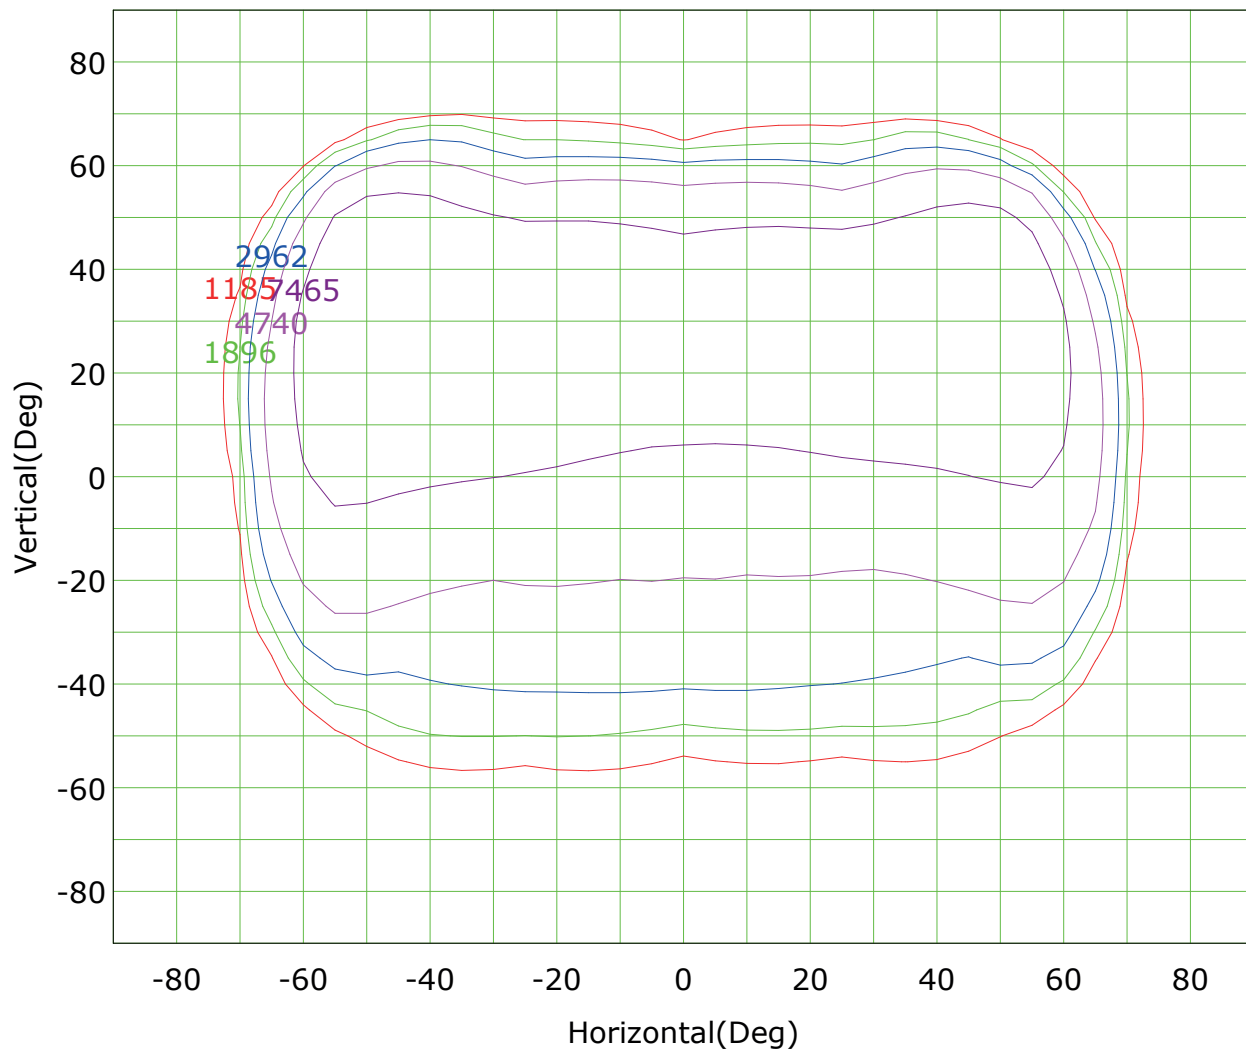

Imax (100%): 11849 cd

(10%): 1185 cd	(16%): 1896 cd
(25%): 2962 cd	(40%): 4740 cd
(63%): 7465 cd	(100%): 11849 cd


Isocandela (sphere)

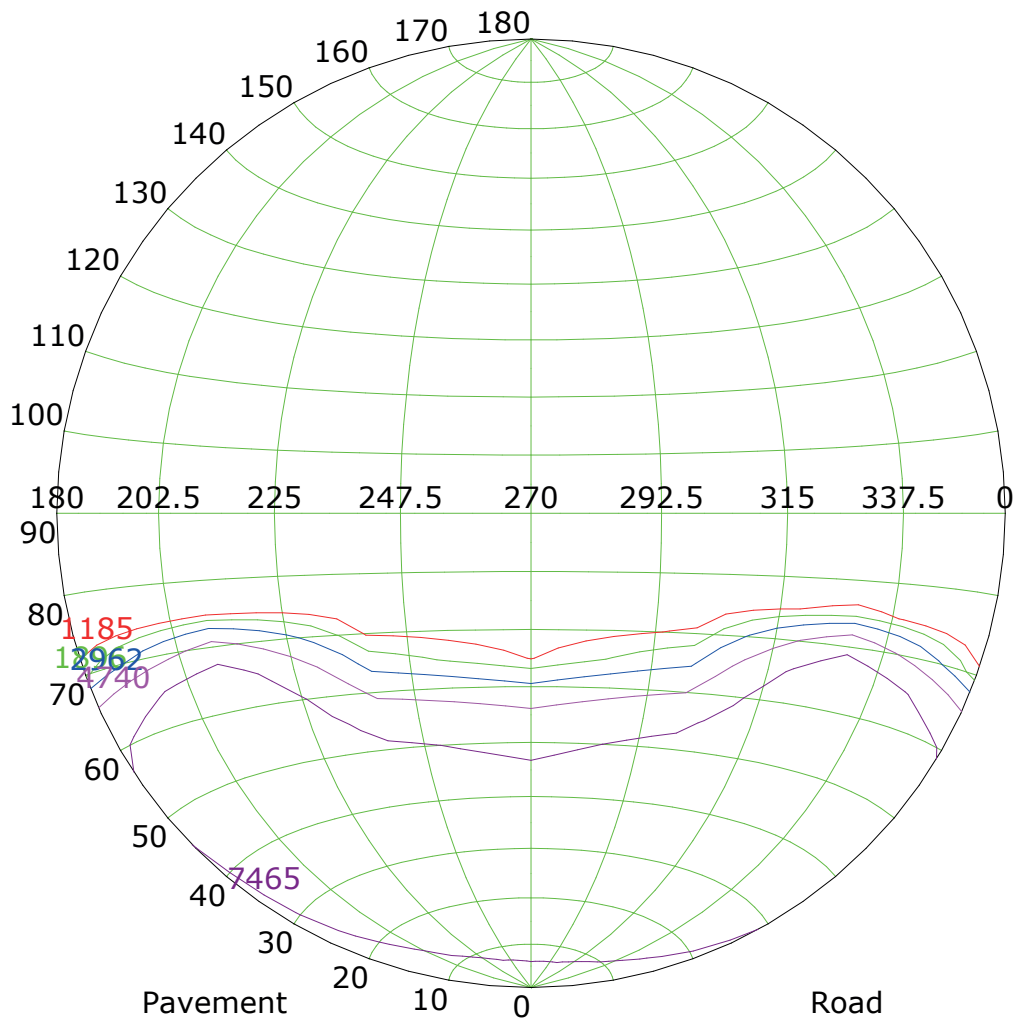

Imax (100%): 11849 cd

(10%): 1185 cd	(16%): 1896 cd
(25%): 2962 cd	(40%): 4740 cd
(63%): 7465 cd	(100%): 11849 cd

IsoLux Plot

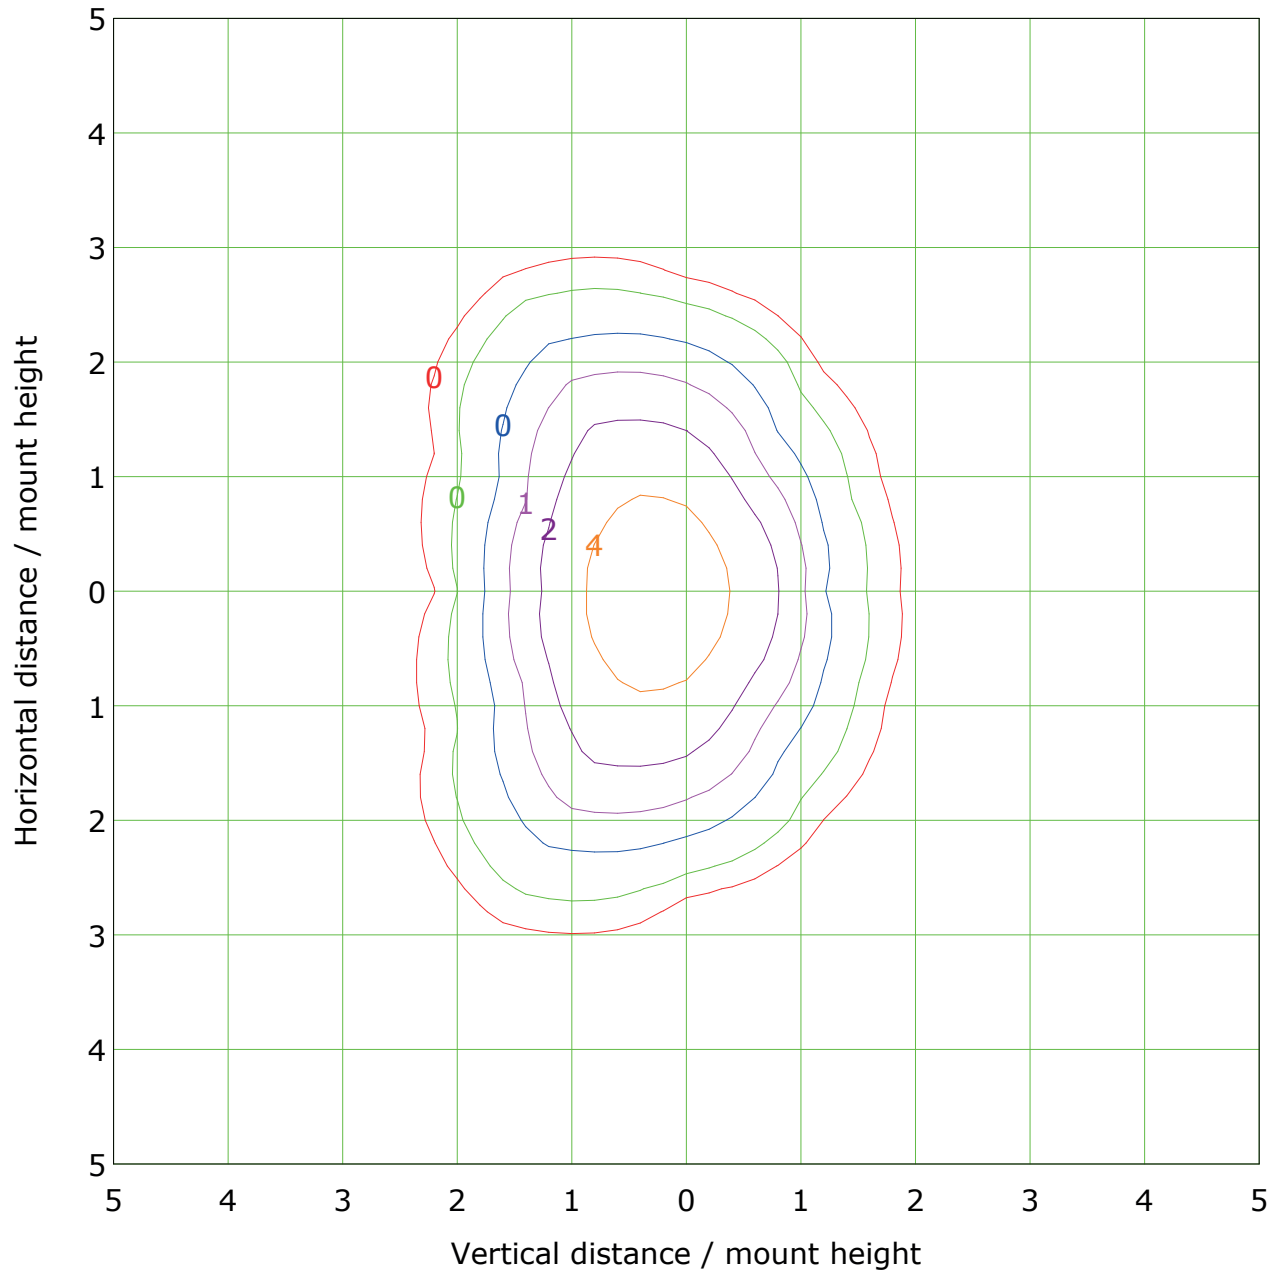

Mounting Height: 30.0m Max Lux(100%): 8.4 lx

(1%): 0.1 lx	(2%): 0.2 lx
(5%): 0.4 lx	(10%): 0.8 lx
(20%): 1.7 lx	(50%): 4.2 lx
(100%): 8.4 lx	

The Average Illuminance Effective Figure

Flux Out: 20136.89lm

