

## LED Street Light

UL KALE STREET 200W 5K TII

P29873



**SylSmart City**

\*Opcional



## LED Street Light UL KALE STREET 200W 5K TII-M

Kalé LED es una luminaria PROFESIONAL diseñada para brindar una solución eficiente y de gran rendimiento lumínico. Excelente opción para ser usada en autopistas, cumpliendo los mayores estándares de calidad. Pintura resistente a la intemperie. Tornillos de acero inoxidable 304 contra la corrosión.

### CARACTERÍSTICAS

**Componentes:** Luminaria LED, Driver de corriente constante, supresor de sobretensiones, soporte que permite ajustar el ángulo de incidencia del haz de luz de la luminaria.

Incluye también base para fotocelda de 7 pines y una fotocelda de 3 pines.

Fácil instalación, para poste vertical

Opcional: Se puede instalar fotocelda 7 pines para hacer uso del sistema **SYL SMART CITY**, el cual brinda un completo sistema de telegestión.

### APLICACIONES

Alumbrado exterior en parques, senderos peatonales, jardines, terrazas, plazoletas.

Áreas comunes en conjuntos residenciales, industria y comercio.

Alumbrado público en senderos peatonales y vías secundarias.



Ultra  
Resistente




### CONFIGURACIÓN DE CORRIENTE DE OPERACIÓN

A continuación se presenta una tabla donde se detalla principalmente el consumo de potencia y el flujo luminoso de salida del módulo LED ante distintos valores de atenuación/dimerización.

Corriente Módulo	Flujo Luminoso	Potencia
3.67 A	30000 lm	200 W
2.837 A	23191 lm	155 W
2.004 A	16381 lm	109 W
1.171 A	9572 lm	64 W

### FOTOMETRIA

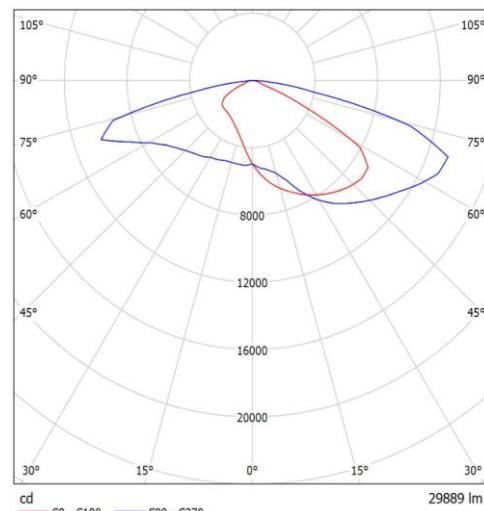

## LED Street Light

UL KALE STREET 200W 5K TII

P29873




### DATOS LUMINARIA

#### INFORMACIÓN ÓPTICA

Temperatura de color	5000 K
Flujo luminoso nominal máximo	30000 lm
Atenuable	SI (Tipo 0-10V)
Tipo de distribución	TII-M 155*85°
Vida útil estimada	50000 h L70 LM80-TM21
Eficacia	150 lm/W
Reproducción de color (IRC)	Ra>80
Tipo chip LED	SMD 2835
Número de chip LED	296 pcs
Tipo de Lente	PC
Transmitancia Lente	0.88
Clasificación BUG	B3-U0-G4
Lentes con distribución única	SI
Vidrio Protector	Plano, alta transmitancia
Ángulo de inclinación	-90° a 90°

\*Vida util LED L70 LM80 TM21

### DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA [TIPO II M]

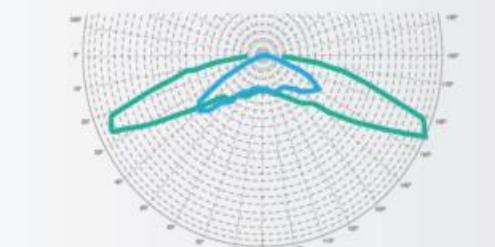

Tipos II


Distribución óptica ideal para iluminación de calzadas vehiculares.

## LED Street Light


UL KALE STREET 200W 5K TII

P29873


### DISTRIBUCIÓN ESPECTRAL

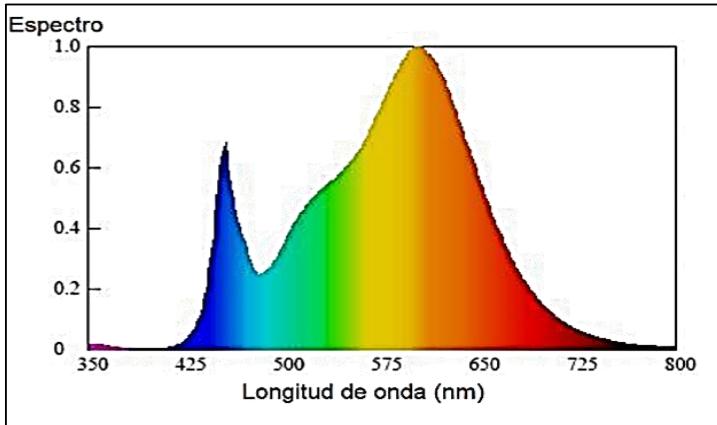

### MANTENIMIENTO DE FLUJO LUMINOSO

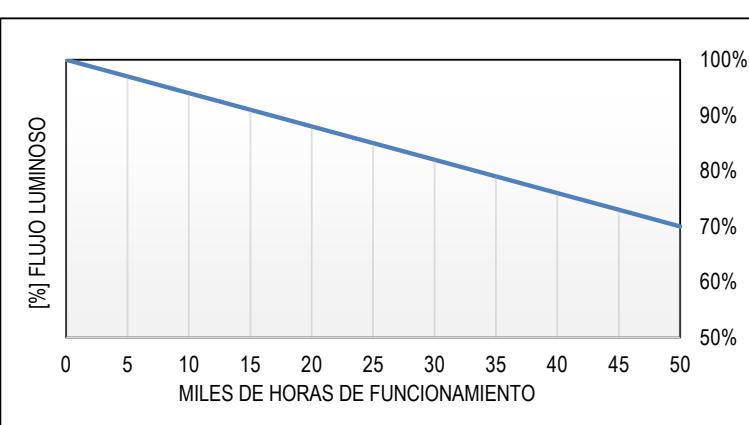


### COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN

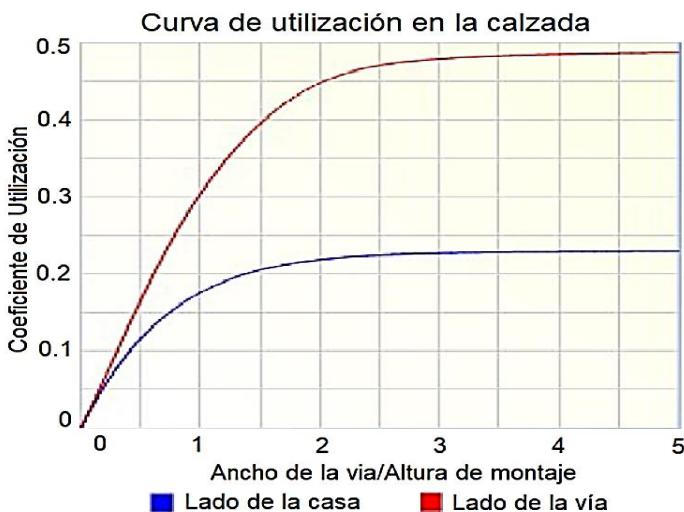

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada max.	200 W
Tensión de entrada	100-277 V 50/60 Hz
Corriente de entrada máx	1.01A @220V
Factor de potencia	0.9
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Corriente Constante
Atenuable	Señal 1-10V
Corriente de salida DC mínima	0.70 A
Potencia mínima	39 W
Protecciones Corto Circuito/Temp.	SI
Corriente de trabajo chip LED	99 mA
Corriente de trabajo modulo LED	3.67 A
Clase aislamiento	Clase I
Base fotocelda	NEMA 7 pin

### ÁNGULO DE INCLINACIÓN [-90° A 90°]

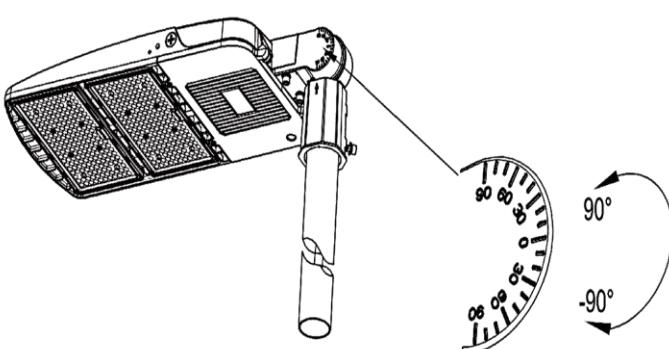


### PARÁMETROS FÍSICOS

Acabado	Gris RAL7004
Grado IP conjunto óptico / eléctrico	IP66 / IP66
Grado IK conjunto óptico	IK08
Grado IK conjunto eléctrico	IK08
Dimensiones (LxWxH)	381x315x62 mm
Chasis	Aluminio inyectado
Tipo de montaje	Brazo horizontal/vertical
Peso Neto (Kg)	3.16
Peso Grueso (Kg)	4.02
Temperatura de operación Ta	-40°C ~ +45°C
Unidades por caja	1
GTIN-13	7702048298731
GTIN-14	17702048298731

## LED Street Light

UL KALE STREET 200W 5K TII  
P29873

### DIAGRAMA DE CONEXIÓN

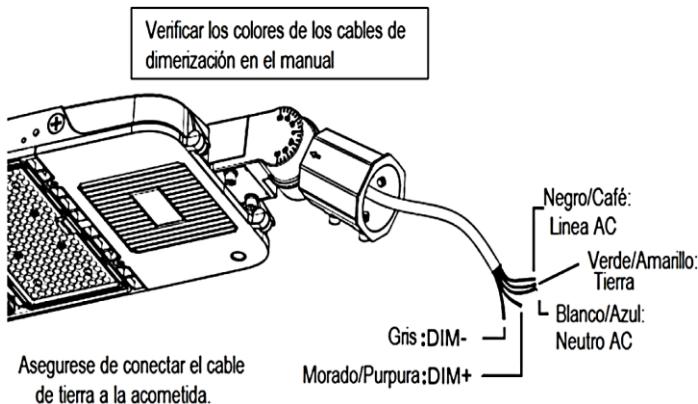

La señal de control para la atenuación debe cumplir con el estándar IEC 60929 Anexo E, que define el driver o balasto como fuente de corriente. Driver ensamblado en bandeja portaequipo anclada sobre la estructura interna de la luminaria, de fácil mantenimiento.

El Driver LED incluye la protección de sobrecarga interna.

La protección de sobre-corriente del Driver desconecta la carga ante un corto circuito y reconecta automáticamente.



#### Características adicionales

Acometida 3x14AWG con prensaestopa para asegurar hermeticidad

Soporte para instalación en brazo horizontal o punta de poste

Conductores tipo cable con conectores en todas las conexiones.

### APARIENCIA Y DIMENSIONES

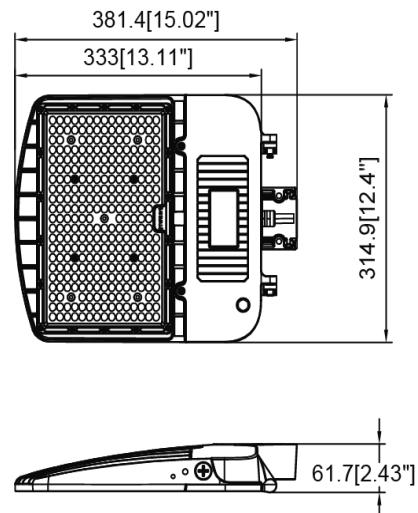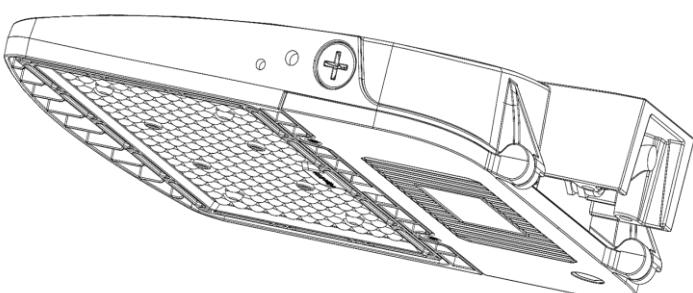

### DRIVER | CONTROLADOR



Driver de corriente constante y alta eficacia con disponibilidad de atenuación/dimerización (0-10V)

#### DATOS DRIVER

Vac In [Vac]	90-305Vac   50/60Hz
Tensión de salida DC	36-56V
Potencia máxima [W]	202 W
Corriente de salida [A]	0.70-5.60 A
THD [%]	0.05
Factor de Potencia	98%
Eficiencia [%]	0.93
Protección integrada	L-T 10kV L-L 6kV



CE CB IP67 RoHS

Las características de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso según la evolución de la tecnología LED. 08/23.

Producto Ecológico: Permite ahorrar energía comparado con productos tradicionales. Libre de mercurio.





by FEILO SYLVANIA

## LED Street Light

UL KALE STREET 200W 5K TII

P29873

### FOTOCELDA Y BASE PARA FOTOCELDA

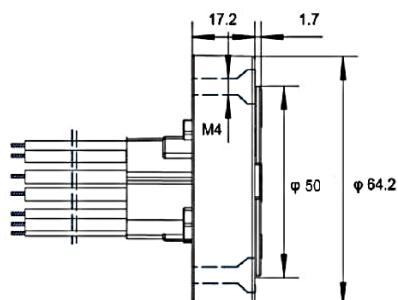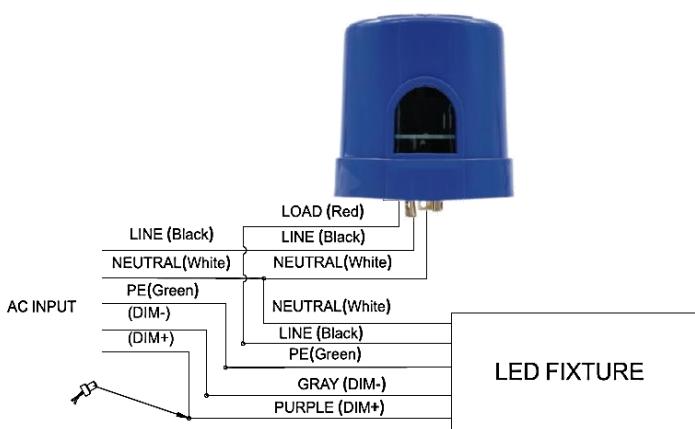

### SUPRESOR DE SOBRETENSIONES (DPS)



### DATOS SUPRESOR DE SOBRETENSIONES (DPS)

Tensión máxima continua	320 Vac
Tensión nominal	100-300 Vac
Corriente descarga máx. (8/20uS)	10 kA
Corriente descarga nom. (8/20uS)	5 kA
Tensión de circuito abierto (1.2/50uS - 8/20uS)	10kV
Corriente de circuito abierto (1.2/50uS - 8/20uS)	5 kA
Tiempo de respuesta	<25nS
Temperatura de operación	-40°C ~ +80°C
Humedad de operación	5%~95%
Certificación	ROHS/ru