



Ocean PRO

Atenuación 0-10V/ Sensor/ batería de emergencia

Ocean es una familia de luminarios lineales a prueba de vapor, además de ser resistentes al impacto que resulta la alternativa perfecta para la iluminación fluorescente. Con opciones de batería de emergencia y sensor de ocupación

Certificaciones:



Garantía:

5 Años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	5,000 - 7,280
Eficiencia nominal (lm/W)	>130
TCC	4000K/ 5000K
IRC	80
Ángulo de apertura	120°
Potencia	38W/ 56W
Tensión	100-277V~
Factor de potencia	>0.9
Distorsión de armónicos (THD)	<10%
Temperatura de operación	-20° - 40°C
Driver	Integrado
Protocolo de control	0-10V/ Sensor
Vida promedio / Tipo de vida	50,000h L70
Material del cuerpo	ABS
Material de la óptica / difusor	Polycarbonato (PC)
Acabado	Pintura electroestática
Color	Gris
IP	65
IK	08
Peso	1.6 Kg/ 1.8 Kg/ 2.2Kg
Tipo de instalación	Sobrepuesto Suspendido
Tipo de producto	A prueba de vapor

Matriz de producto:

Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:
IN 4046 G BN A

Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión	Potencia	Flujo luminoso nominal	IRC	Control	Adicional	Dimensiones
	4046								NA	
	4047				38W	5,000			Sensor* (Microondas/ fotoreceptor)	1190*97*77 mm
	4048		BN- 4000K						Batería de emergencia**	
IN	4049	G- Gris	BF- 5000K	A- 100-277V~			80	0-10V		
	4050				56W	7,200			NA	
	4051								Sensor* (Microondas/ fotoreceptor)	1490*97*77mm
									Batería de emergencia**	

* Sensor microondas/ fotoreceptor con capacidad de detectar movimiento/ tiempo de espera programable/ sensor de luz ambiental.

** Batería de emergencia 90 minutos de duración.


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso o real (lm)	Potencia (W)	Eficiencia real (lm/W)
IN 4046 G BN A	4569	35.5	128.7
IN 4046 G BF A	4569	35.5	128.7
IN 4047 G BN A	4569	35.5	128.7
IN 4047 G BF A	4569	35.5	128.7
IN 4048 G BN A	4569	35.5	128.7
IN 4048 G BF A	4569	35.5	128.7
IN 4049 G BN A	7103	55.5	127.98
IN 4049 G BF A	7103	55.5	127.98
IN 4050 G BN A	7103	55.5	127.98
IN 4050 G BF A	7103	55.5	127.98
IN 4051 G BN A	7103	55.5	127.98
IN 4051 G BF A	7103	55.5	127.98

Corriente de entrada:


Potencia (W)	Corriente de entrada
36W	-
36W	-
36W	-
36W	-
36W	-
36W	-
56W	-
56W	-
56W	-
56W	-
56W	-
56W	-

Fotometrías:

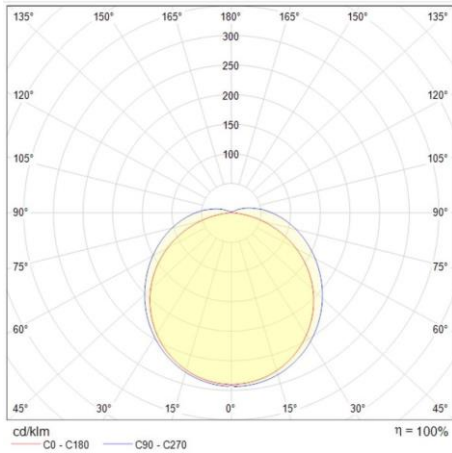

Ocean Pro 120°

Dimensiones del producto:



Ocean Pro 38W 1.20m



Ocean Pro 56W 1.50m

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)