

light-tec
be bright. save energy.




CAMPANA HB 200W

CAMPANA

VENTAJAS

- Diseño único con forma de rueda plana
- Carcasa ligera graduada ADC12 patentada
- Controlador incorporado con protección contra sobretensiones de 4KV
- Vidrio óptico con más del 90 % de transmisión de luz
- Chip LED 3030 con bajo decaimiento de lúmenes
- Controlador IP65 con protección contra cortocircuito/desbordamiento/sobretensión/sobretensión
- 160 lm/W, más del 90 % de ahorro de energía
- Vida útil 50.000 horas, 3 años de garantía
- Fácil instalación y bajo mantenimiento

MEDIDAS

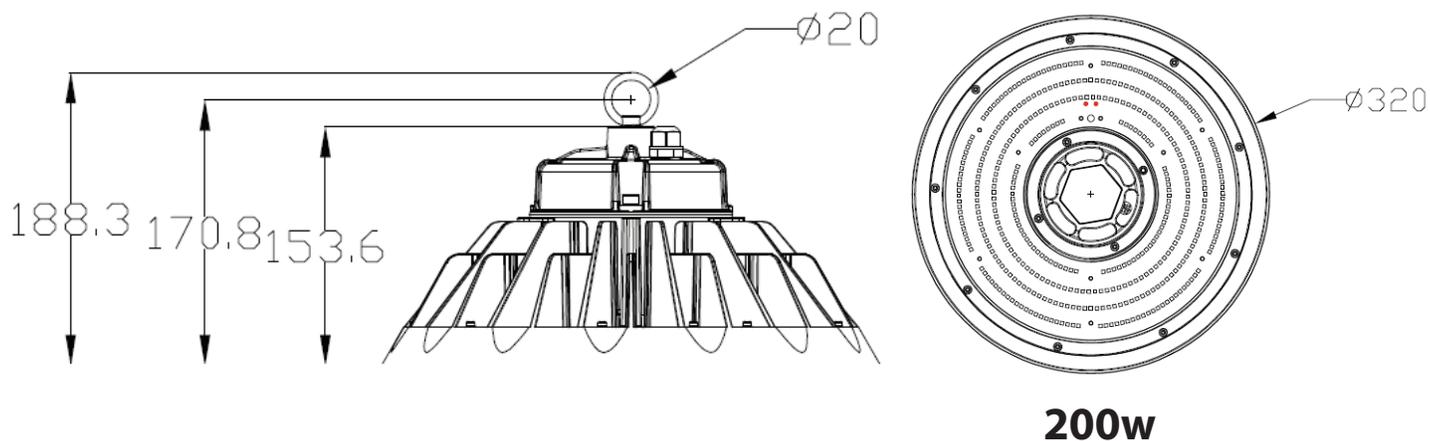


ESPECIFICACIONES

Voltaje	AC100-277V
Watts	200W
Atenuación	No/1-10V/Sensor de microondas/Sensor de lux
Spd.	4KV
PF	>0.95
Tipo de LED	3030
Ángulo	120°
Eficiencia luminica	160 lm/W
Lumens	32,000 lm
Temperatura de Color	6500k
CRI	>70
IP	IP65
Temperatura de trabajo	-20°C~45°C
Temperatura almacenamiento	-40°C~60°C
Esperanza de vida	50000h@25°C

ESPECIFICACIÓN

QTY/Carion	1 pcs
Medidas de caja	361*361*231mm
N.W	3.5kg
G.W	4.5kg


DIFUSOR DE ALUMINIO

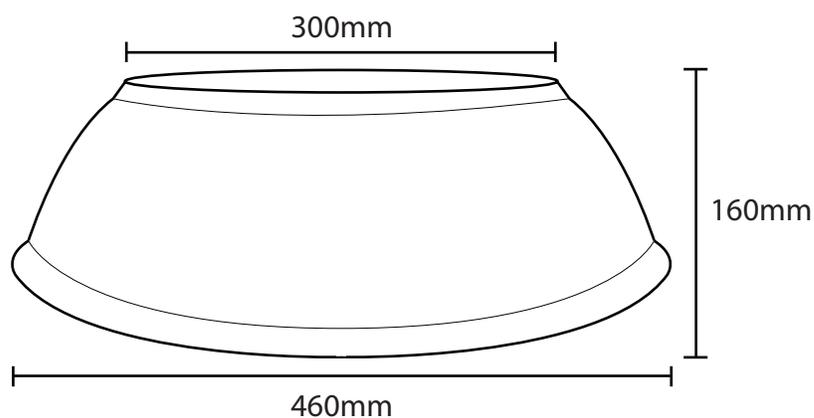


CERTIFICACIÓN




LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

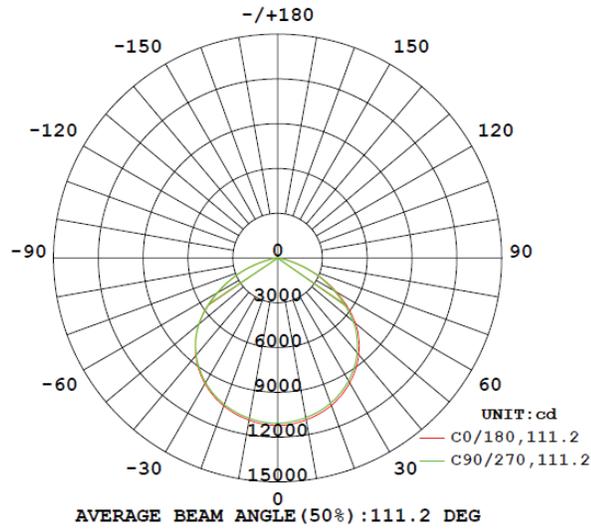

PLANAR ISOLUX DIAGRAM (UNIT: lx)

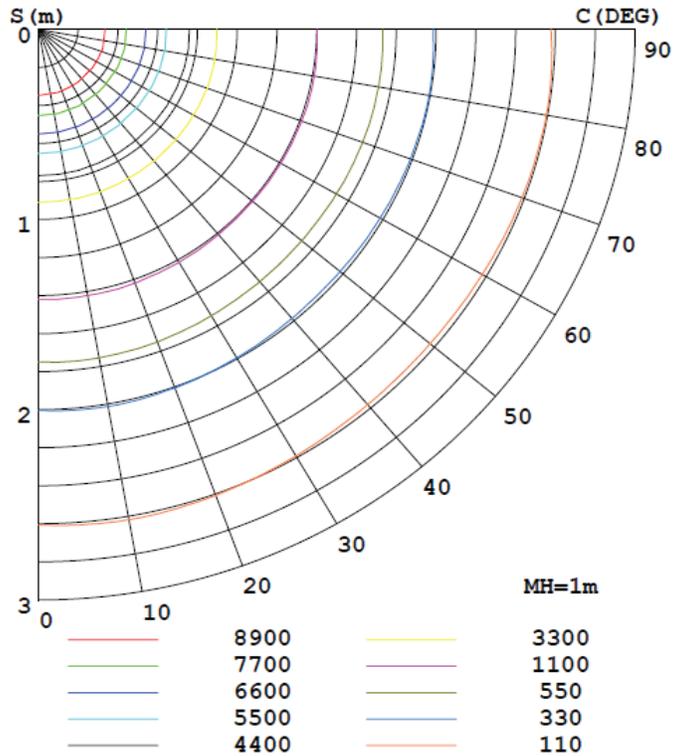

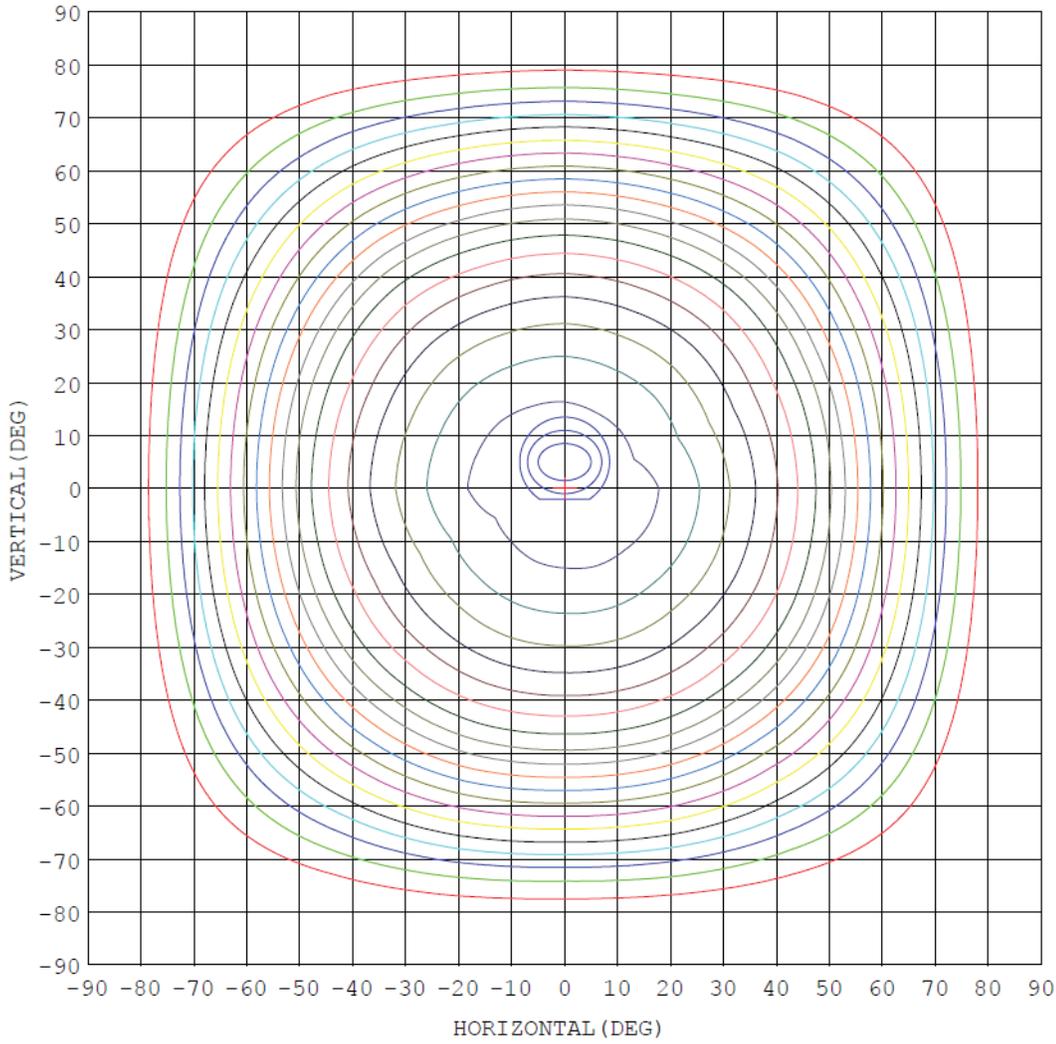

5%	560.5
10%	1121
15%	1681
20%	2242
25%	2802
30%	3363
35%	3923
40%	4484
45%	5044
50%	5605
55%	6165
60%	6725
65%	7286
70%	7846
75%	8407
80%	8967
85%	9528
90%	10088
95%	10649

1. AVG=11014, MIN=10920
2. AVG=11002, MIN=10851
3. AVG=10979, MIN=10764

Imax:11209 (H0.0, V0.0)
 (At:C=0.0, Gamma=0.0)
 UNIT: cd



