

light-tec
be bright. save energy.



High Bay+ 250w

Beneficios

Diseño único

Carcasa patentada ligera de grado ADC12

Controlador con protección contra sobretensiones de 6KV

Amplio rango de voltaje de entrada AC 120-277V

Vidrio óptico con más del 90% de transmisión de luz

Chip LED 2835 con baja degradación de lúmenes


Controlador IP65 con protección
contra cortocircuito/sobrecarga/sobretensión/sobrevoltaje

170lm/W, más del 95% de ahorro de energía

Horas de vida: 50,000 hrs, garantía de 3 años

Fácil instalación y bajo mantenimiento

Tamaño del producto

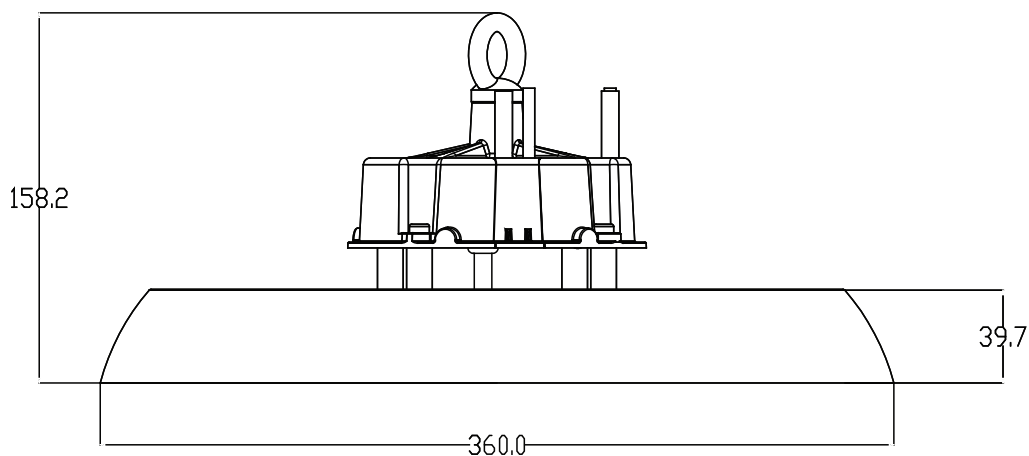

Unit: mm

Especificaciones

Voltaje	AC120-277V
Consumo	250W
Corriente	903 - 2,083 mA
Dimming	1-10v
Protección contra sobrevoltaje	6KV
Factor de potencia	>0.95
Tipo de LED	2835
Ángulo	120°
Eficiencia	170 lm/W
Lumens iniciales	37,500 lm
Temperatura de color	6,500k
CRI	≥90
IP	IP65
Temperatura de trabajo	-20°C~45°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C~60°C
Horas de vida	50000h@25°C
THD	≤ 20%

Especificaciones

Cantidad	1 pcs
Tamaño caja de cartón	390*390*180mm
N.W	3.0kg
G.W	3.8kg

Certificación



Diagrama de distribución de la intensidad luminosa

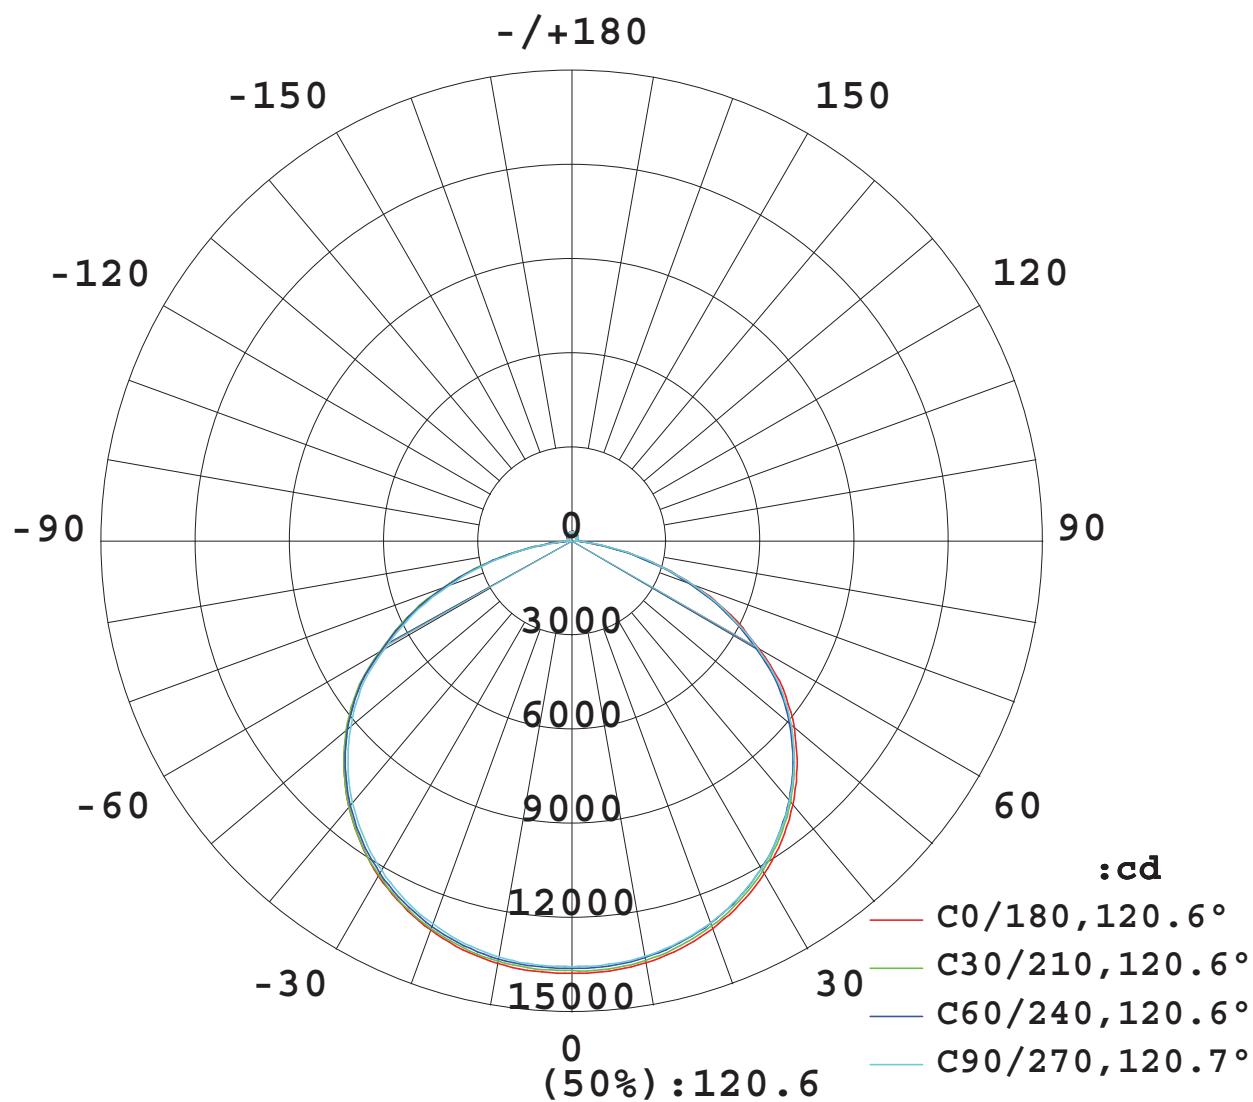


Diagrama isolux del plano C0 (unidad: lx)

