

## LED HighBay

### LED HIGH BAY 120W DL CANOPY

**P23231**



Luminaria industrial tipo High-Bay para sobreponer, diseñada con LED de alta eficacia y driver integrado tecnología AC/HV. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

#### CARACTERÍSTICAS

Diseño integrado, moderno, de bajo peso y alto desempeño  
Cubierta con alto grado de resistencia  
Certificación RETILAP

#### APLICACIONES

Estaciones de servicio  
Plantas de producción  
Instalaciones interiores con alturas de montaje considerables



Ultra Liviana



#### DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6000 K (DL)
Flujo luminoso	15600 lm
Ángulo de apertura	120°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	80
Vida útil	50000 h L70
Eficacia	130 lm/W


#### DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Protección IP	IP65
Dimensiones (LxWxH)	380x380x85.5 mm
Tipo de montaje	Sobreponer
Chasis	Aluminio
Material óptica	PMMA
Temperatura de operación Ta	-30°C ~ +45°C


#### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	120 W
Tensión de operación	100-277 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	1 A @ 120 V
Factor de potencia	>0.90
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Integrado AC/HV
Atenuable	NO

#### DIMENSIONES

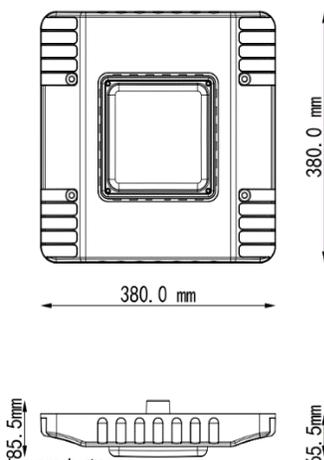

#### FOTOMETRÍA

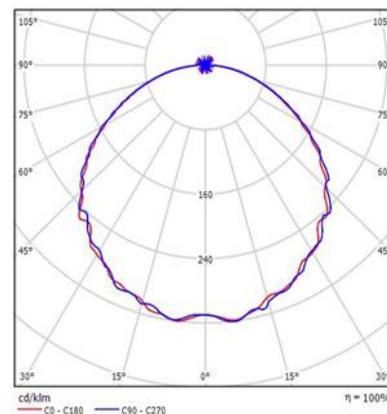

Las características de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso según la evolución de la tecnología LED. 08/19.

Producto Ecológico:  
Permite ahorrar energía comparado con productos tradicionales. Libre de mercurio.