

Proyecto:	Tipo
Catálogo:	
Anotaciones:	

BCL120

Cinta 120 leds por metro 120V

Aplicaciones típicas

Cajillos de luz indirecta ▪ iluminación lineal ▪ muebles ▪ vitrinas de exhibición ▪ en perfiles lineales donde se requiera luz continua sin puntos de luz visibles.

Descripción


Cinta flexible con 120 leds por metro, disponible en variedad de potencias y colores de luz.

Características

- Presentación en rollo de 25 metros de largo.
- Voltaje de alimentación 120VAC.
- Corte cada 10cm
- Disponible IP67 con forro de silicone.
- Potencias de 4.8W, 9.6W, 14.4W y 18.2W por metro.
- CRI > 80, tolerancia de color: 3 SDCM.
- 100-160 lumens/watt
- 50,000 L70 horas de vida si se instala correctamente y con disipación de calor adecuada.
- 3 años de garantía, extendible a 5 años si se utiliza dentro de un perfil de aluminio y driver suministrado por Brio.

Certificaciones

ETL

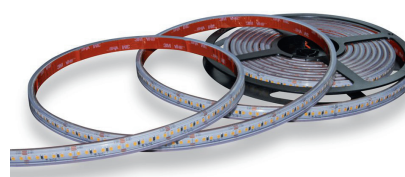

	Lumens/m	Lumens/m	Lumens/m	Lumens/m
	4.8W/m	9.6W/m	14.4W/m	18.2W/m
CCT	IP67	IP67	IP67	IP67
2700K	480	960	1440	1820
3000K	528	1056	1584	2002
4000K	650	1300	1947	2460
5000K	720	1440	2160	2730
6500K	790	1580	2372	3000

Serie	Potencia	Temperatura de color	Voltaje	Grado de protección	Largo
BCL120: Cinta de 120 LEDS por metro 120V	48: 4.8W/m 96: 9.6W/m 14: 14.4W/m 18: 18.2W/m	27K: 2700K 3K: 3000K 4K: 4000K 5K: 5000K 65K: 6500K	120V: 120VAC	IP67: IP67 para uso en interiores/exteriores.	xM: Cortado a un largo de x metros.