

Proyecto:	Tipo
Catálogo:	
Anotaciones:	

BCL180

Cinta 180 leds por metro

Aplicaciones típicas


Cajillos de luz indirecta ▪ iluminación lineal ▪ muebles ▪ vitrinas de exhibición ▪ en perfiles lineales donde se requiera luz continua sin puntos de luz visibles.

Descripción

Cinta flexible con 180 leds por metro, disponible en variedad de potencias y colores de luz.

Características

- Presentación en rollo de 5 metros de largo.
- Voltaje de alimentación 24VDC.
- Disponible IP20 para interiores, IP67 con forro de silicone.
- Potencias de 4.8W, 9.6W, 14.4W y 18.2W por metro.
- CRI > 80, tolerancia de color: 3 SDCM.
- IP20: 75-130 lumens/watt, IP68: 60-116 lumens/watt
- 50,000 L70 horas de vida si se instala correctamente y con disipación de calor adecuada.
- 3 años de garantía, extendible a 5 años si se utiliza dentro de un perfil de aluminio y driver suministrado por Brio.

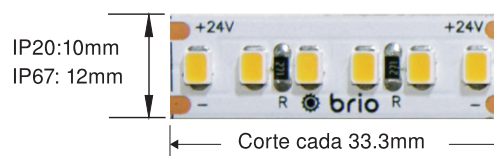

Certificaciones

ETL

CCT	Lumens/m 4.8W/m		Lumens/m 9.6W/m		Lumens/m 14.4W/m		Lumens/m 18.2W/m	
	IP20	IP67	IP20	IP67	IP20	IP67	IP20	IP67
2700K	433	390	720	648	965	869	1220	1098
3000K	482	433	820	738	1134	1020	1433	1289
4000K	504	453	936	842	1289	1160	1629	1466
5000K	560	504	1050	945	1503	1353	1900	1710
6500K	620	558	1190	1071	1741	1567	2200	1980

Serie	Potencia	Temperatura de color	Voltaje	Grado de protección
BCL180: Cinta de 180 LEDS por metro	48: 4.8W/m 96: 9.6W/m 14: 14.4W/m 18: 18.2W/m	27K: 2700K 3K: 3000K 4K: 4000K 5K: 5000K 65K: 6500K	24V: 24VDC	IP20: IP20 para uso en interiores. IP67: IP67 para uso en exteriores.