


light-tec
be bright. save energy.

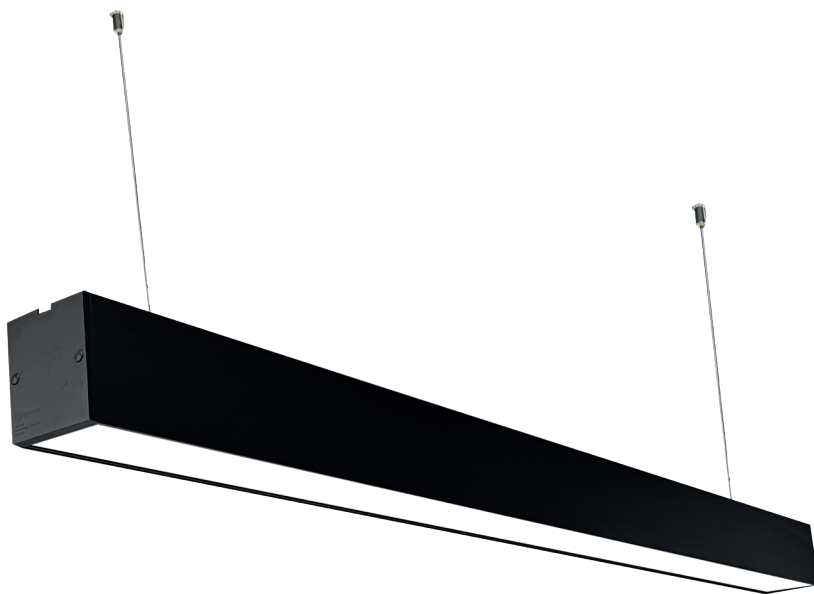

LÁMPARA LINEAL NEGRA 36 WATTS

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR LIGHT TRADE GUATEMALA S.A.

Calle Principal, S/N KM.98, Zona 0 Barrio Peñate, San José,
Escuintla / Bodega MT1-A. Guatemala C.A.

Teléfono: (+502) 2462-6880/81

Hecho en China/ Made in China

www.light-tec.com.gt

ESPECIFICACIONES

Lámpara lineal 36 Watts

Voltaje: AC100-240V 50/60Hz
Consumo: 36 Watts
Corriente: 150 - 360mA
Ángulo: 120°
Eficiencia: 120 lm/w
Horas de vida: 30,000hrs
Color: 4,100k / 6,000k
Factor de potencia: > 0.98
Grado de protección: IP40
CRI: ≥80
Temperatura de trabajo: -20°C a 45°C
THD: ≤ 20%
No dimerizable


4,320lm

Lúmen inicial

Modelo de producto

LT-LL/36W-4100N

LT-LL/36W-W-N

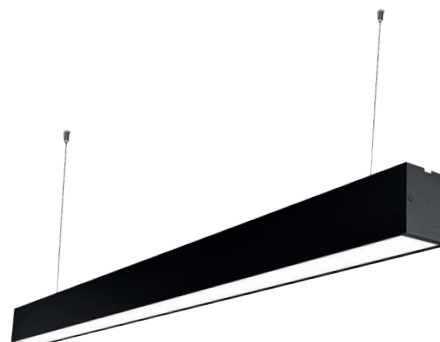

LED CB CE RoHS COMPLIANT

Temperatura de Color



4,100K
Luz Media



6,000K
Luz Blanca


Residencial



Comercial



Oficinas


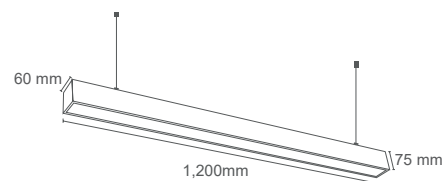


MUESTRA DE APLICACIÓN




light-tec
be bright. save energy.


Luminaire property

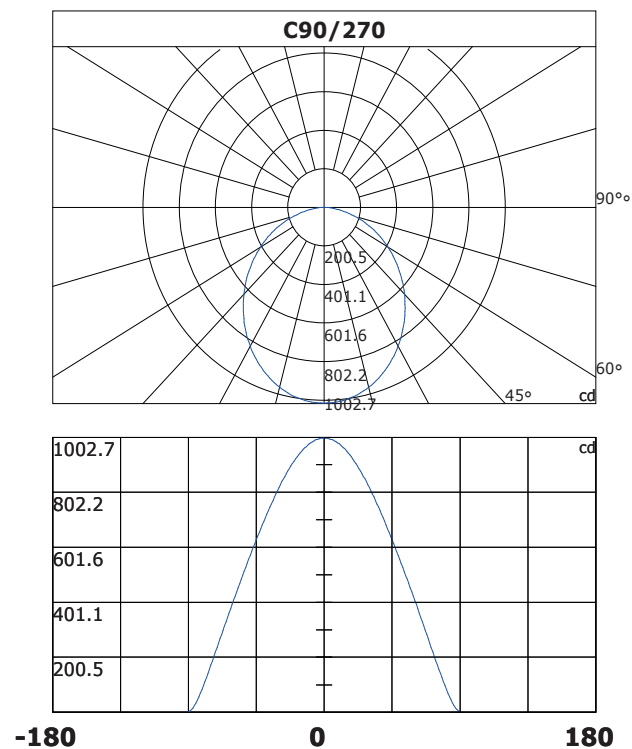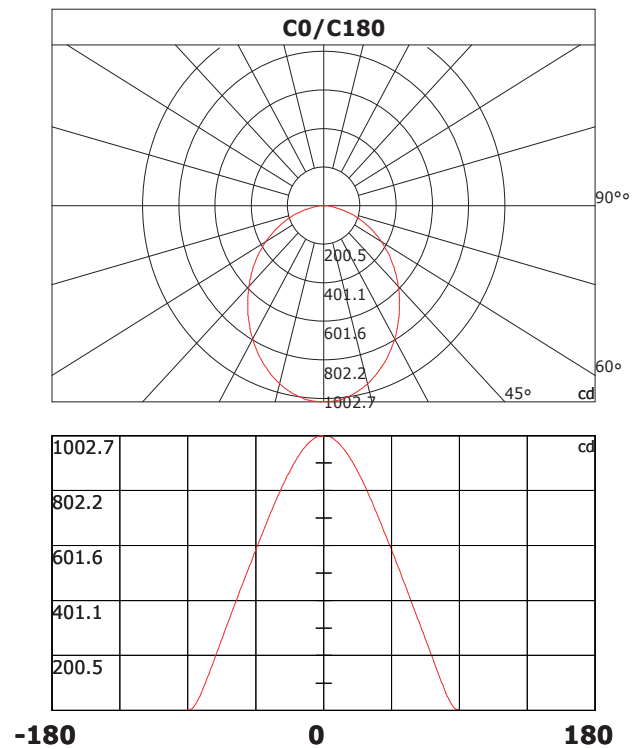



ISO candela (cd)

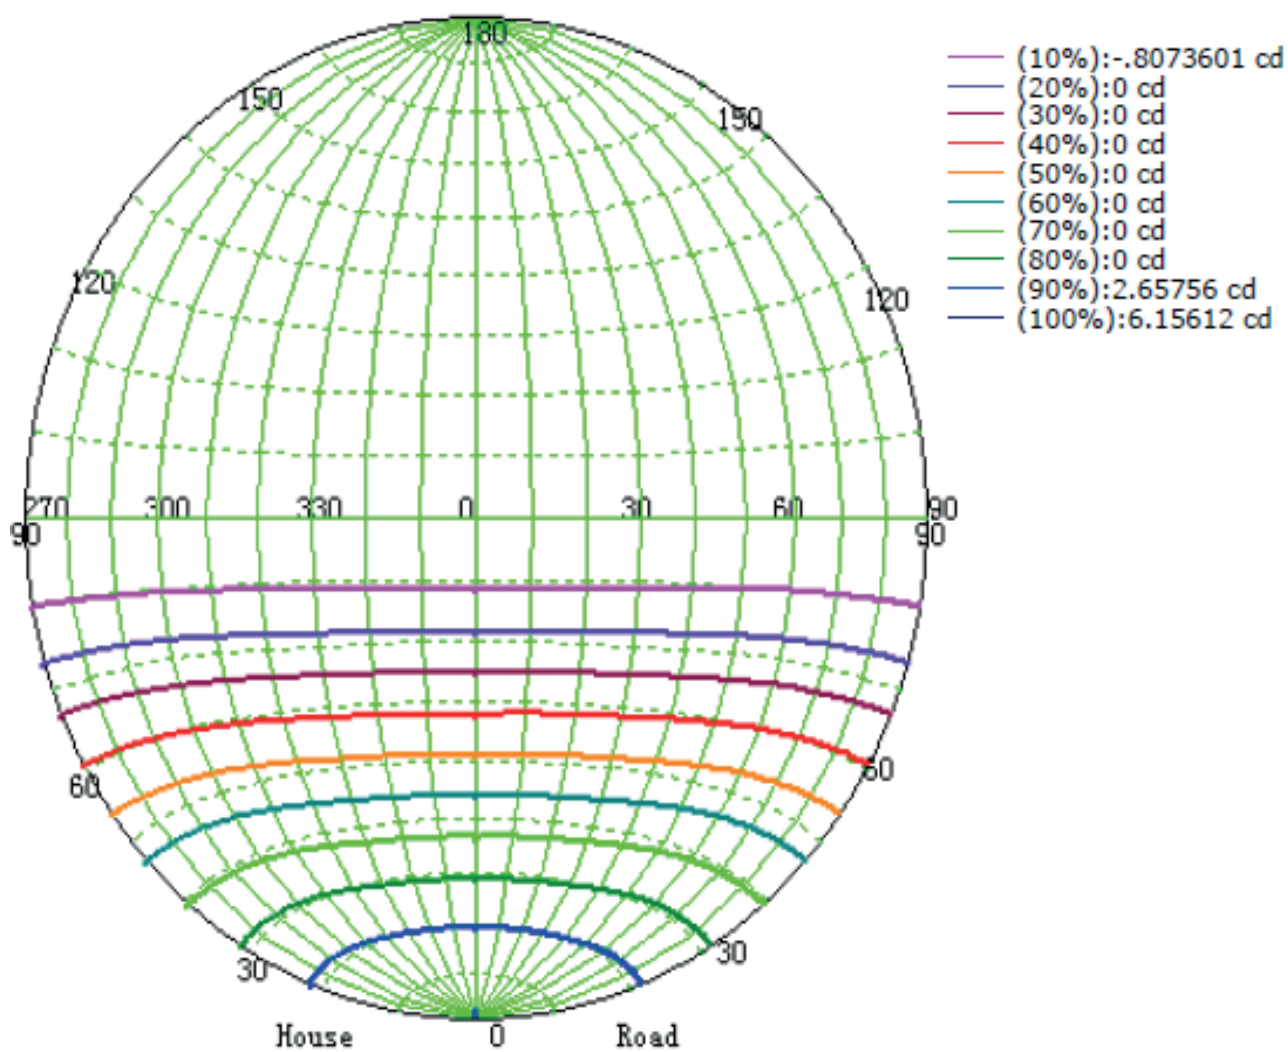


Coefficient Utilization Curve

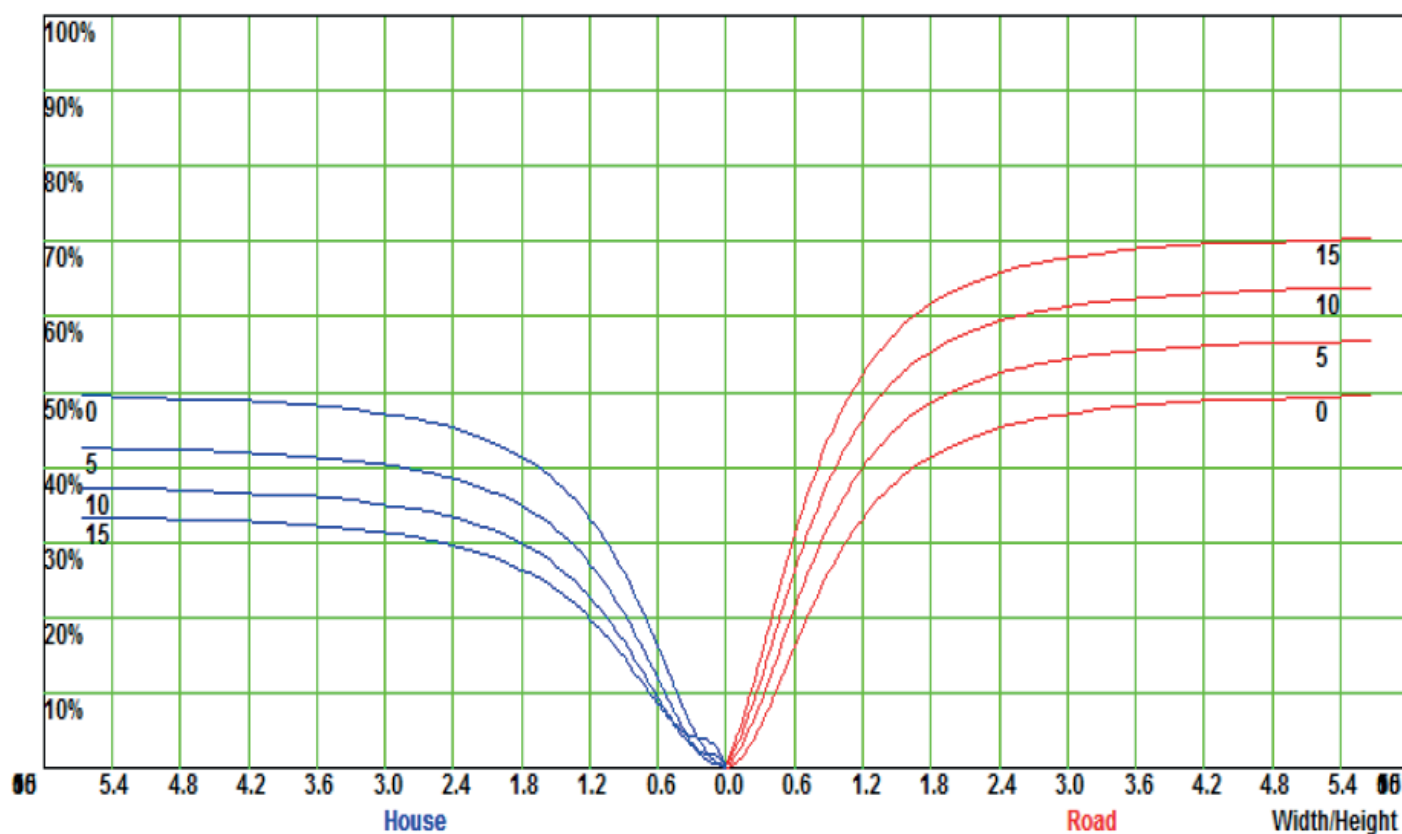

Light Distribution Curve [Unit: cd]

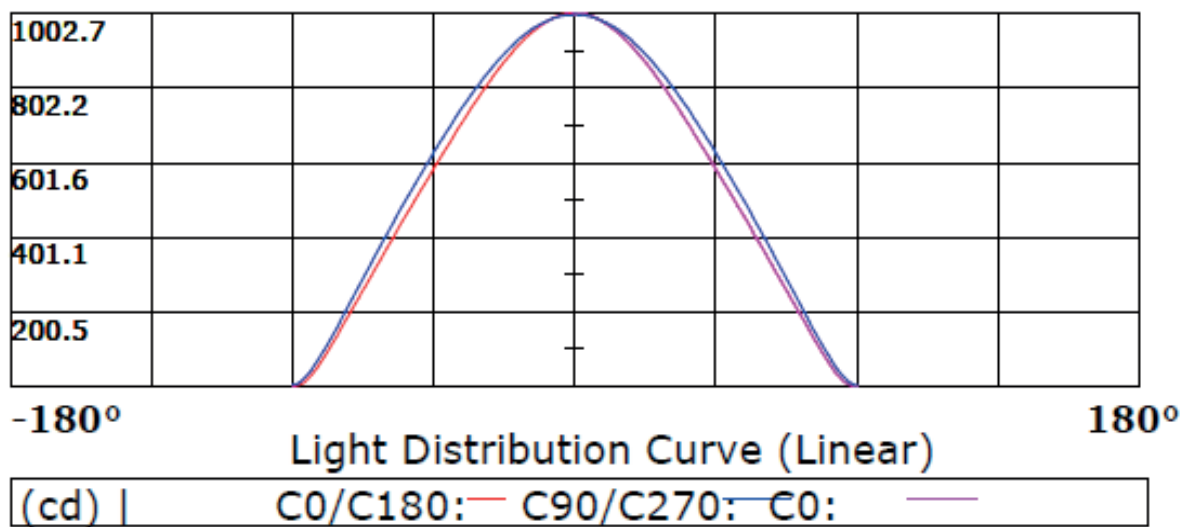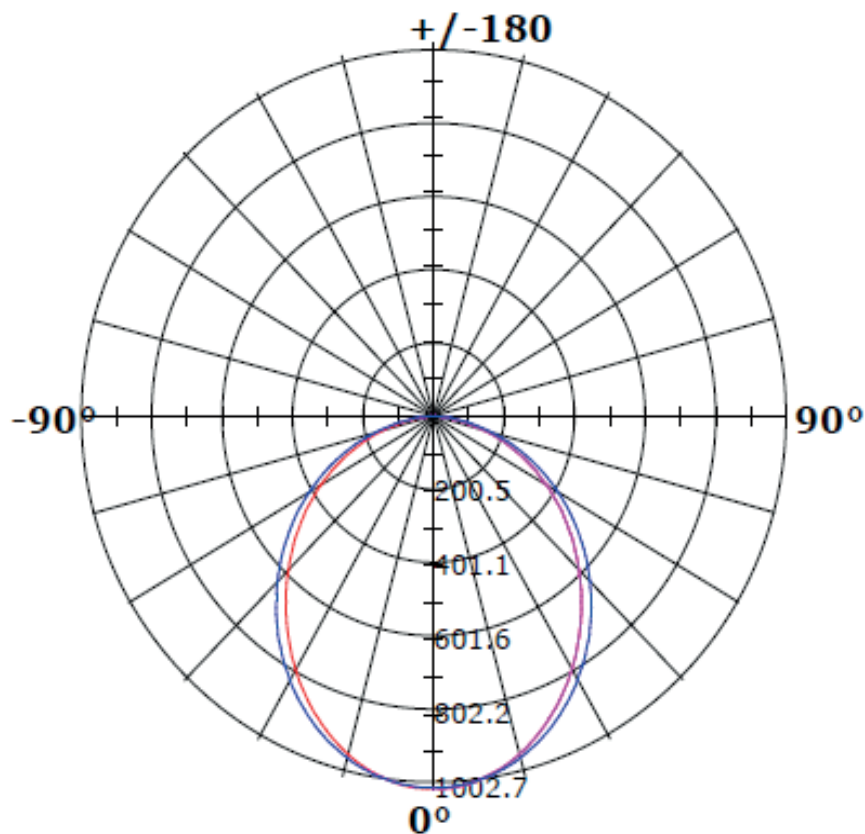

Isocandela (Rectangle)

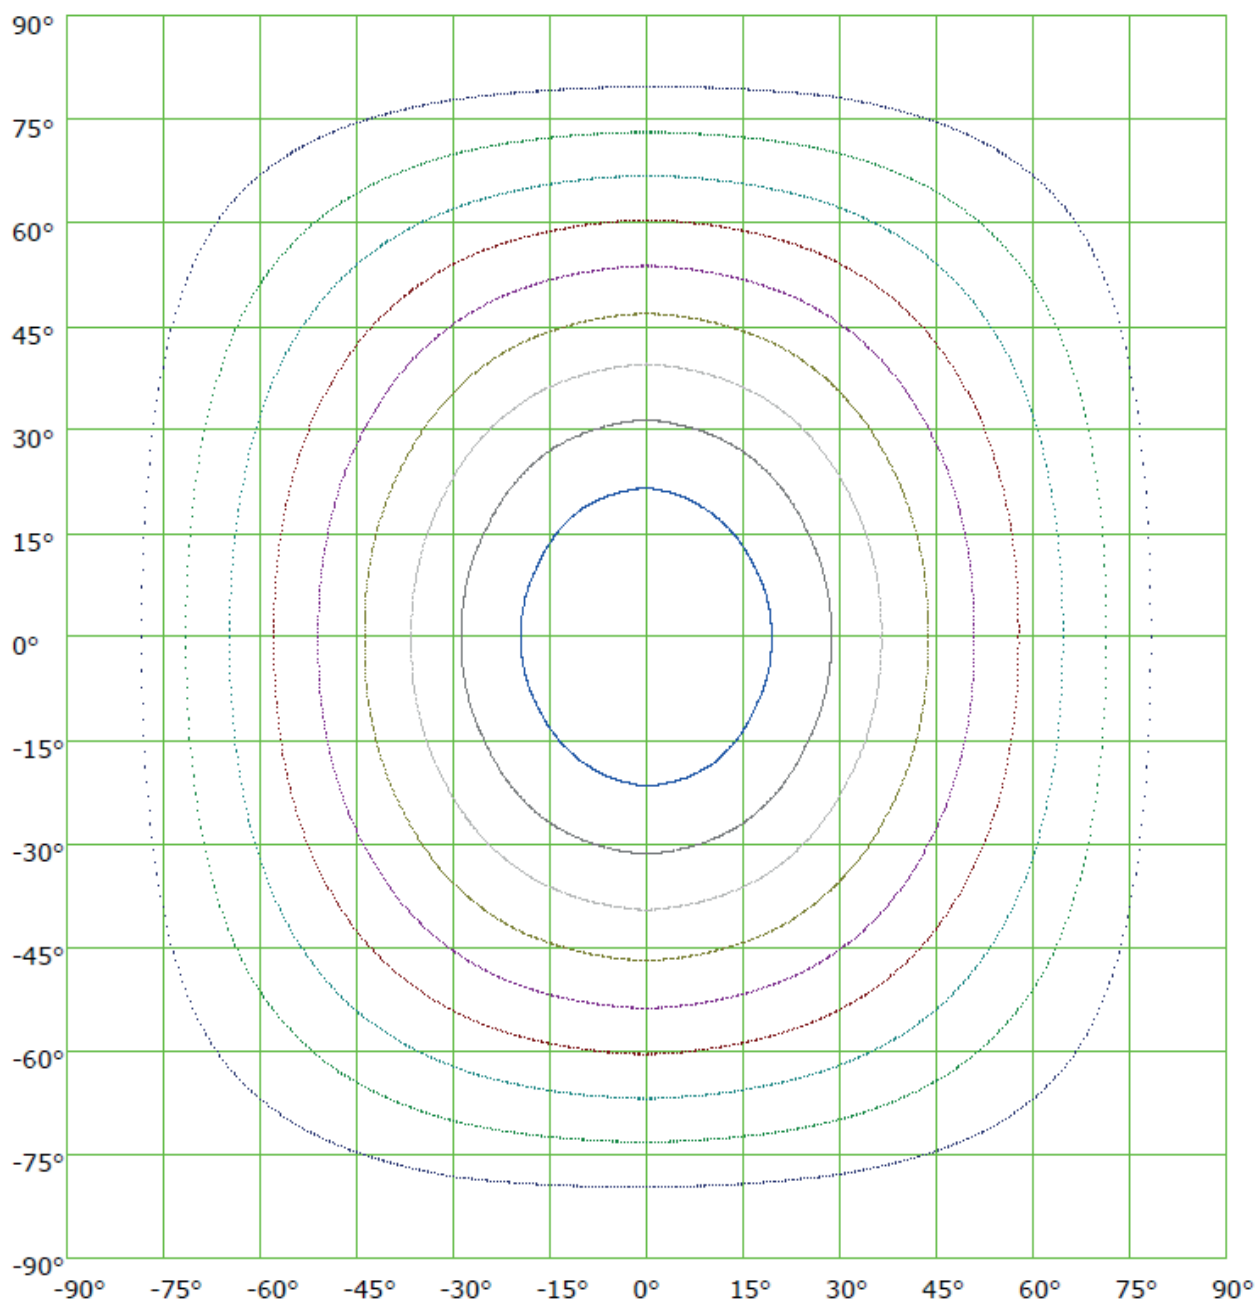


— (10%): 100.3cd — (20%): 200.5cd — (30%): 300.8cd — (40%): 401.1cd
— (50%): 501.3cd — (60%): 601.6cd — (70%): 701.9cd — (80%): 802.1cd
— (90%): 902.4cd — (100%): 1002.7cd



light-tec
be bright. save energy.

Isolx curve

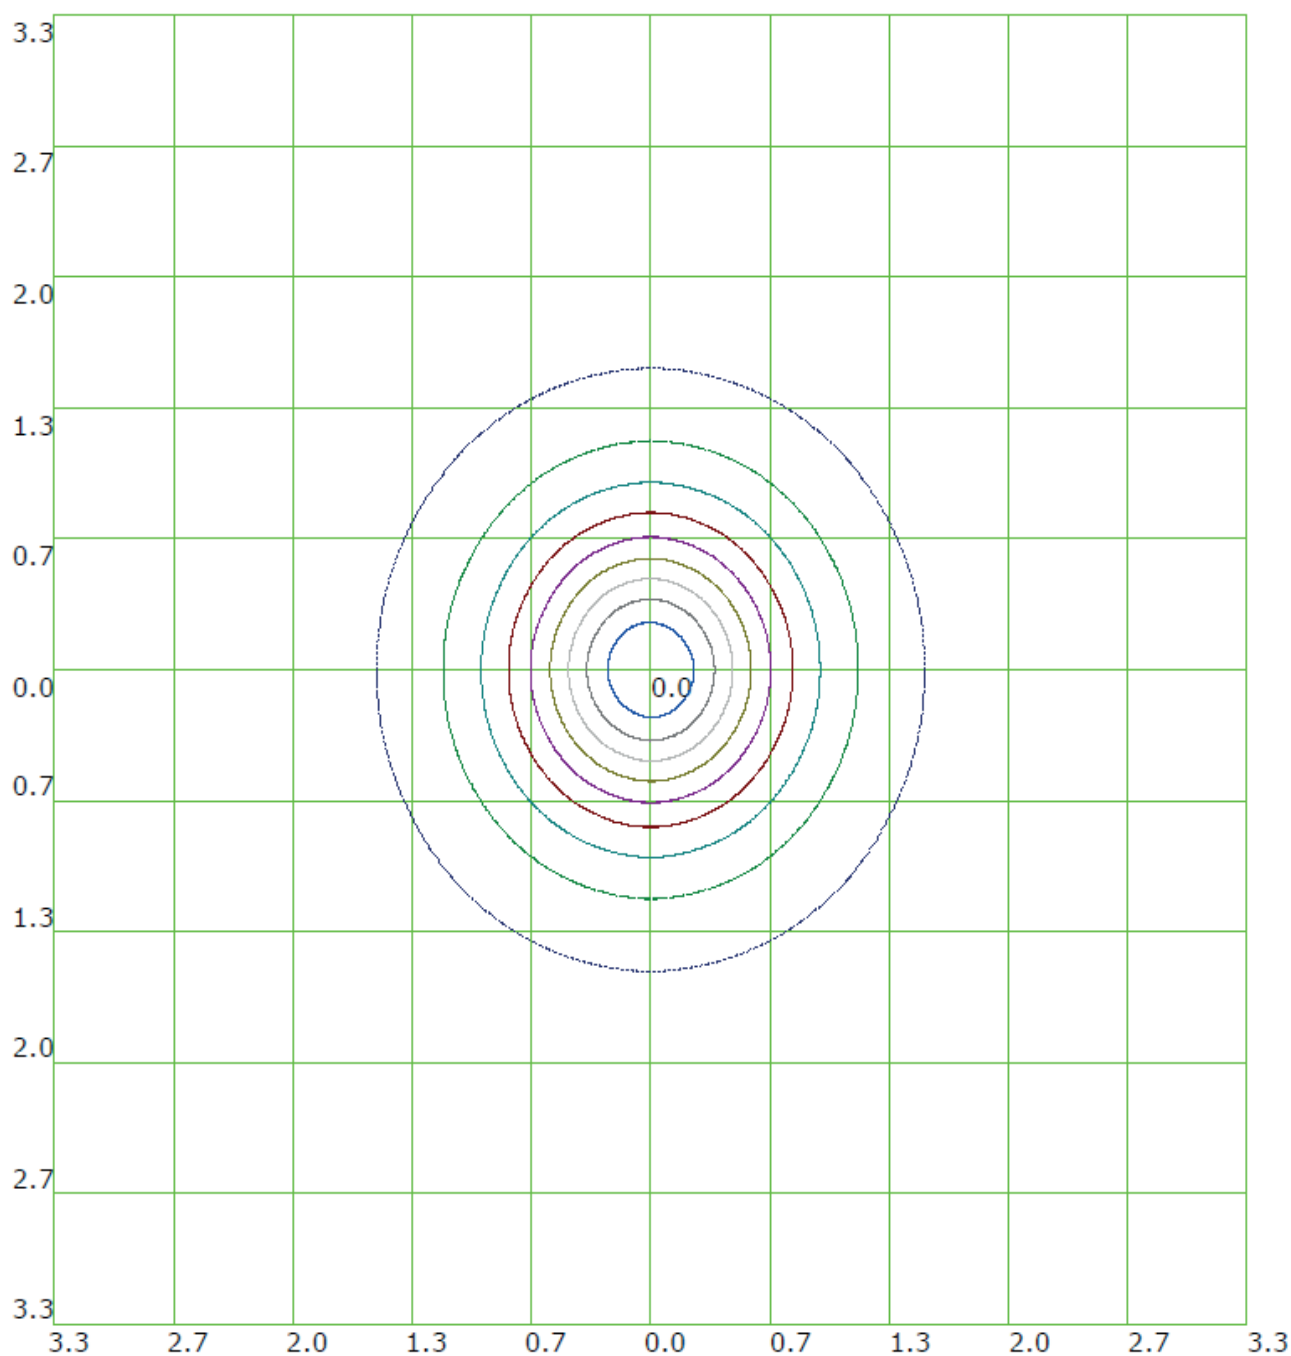


Height: 1 m

(10%): 100.3lx	(20%): 200.5lx	(30%): 300.8lx	(40%): 401.1lx
(50%): 501.3lx	(60%): 601.6lx	(70%): 701.9lx	(80%): 802.1lx
(90%): 902.4lx	(100%): 1001.7lx		



light-tec
be bright. save energy.

Space Isolx Curve

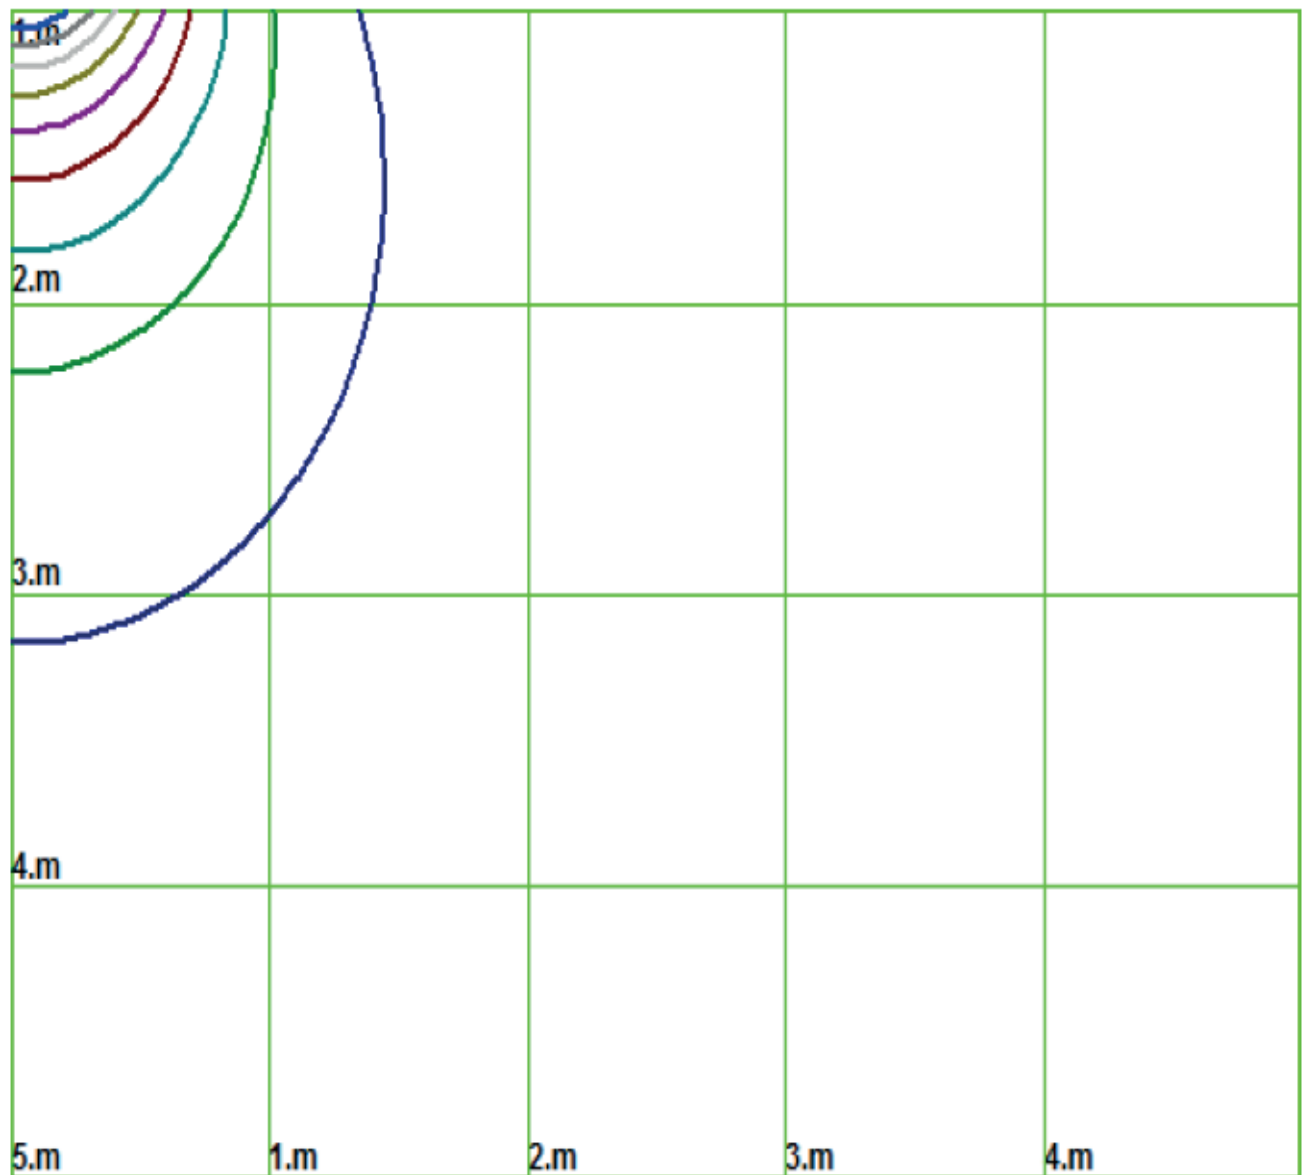

(10%): 100.3lx	(20%): 200.5lx	(30%): 300.8lx	(40%): 401.1lx
(50%): 501.3lx	(60%): 601.6lx	(70%): 701.9lx	(80%): 802.1lx
(90%): 902.4lx	(100%): 1001.7lx		

