

light-tec
be bright. save energy.




REFLECTOR LED 500WATTS

Ventajas

- * **Diseño único de forma de rueda plana**
- * **La carcasa de AL integrada de fundición a presión hace que la disipación de calor sea más rápida**
- * **Vidrio óptico sobre 90% de transmisión de luz**
- * **Chip LED 3030 con decaimiento de baja luminosidad**
- * **Controlador IP65 con protección contra cortocircuito / sobreflujo / sobretemperatura / sobretensión**
- * **150lm / w, más del 90% de ahorro de energía**
- * **Vida útil de 50,000 horas, 3 años de garantía**
- * **Fácil instalación y bajo mantenimiento.**
- * **Certificación**




Medidas del producto

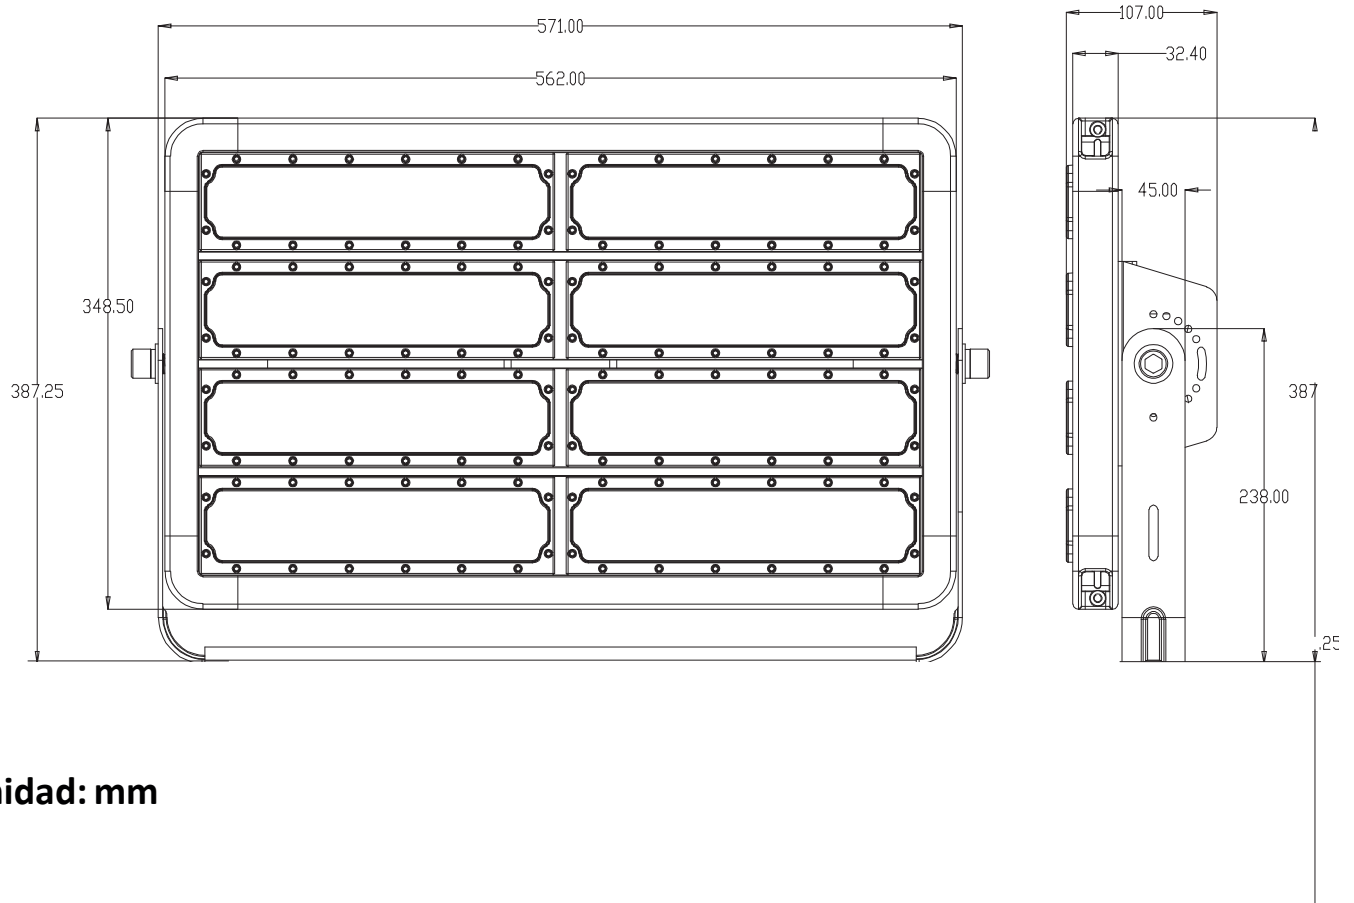

Unidad: mm

Instalación

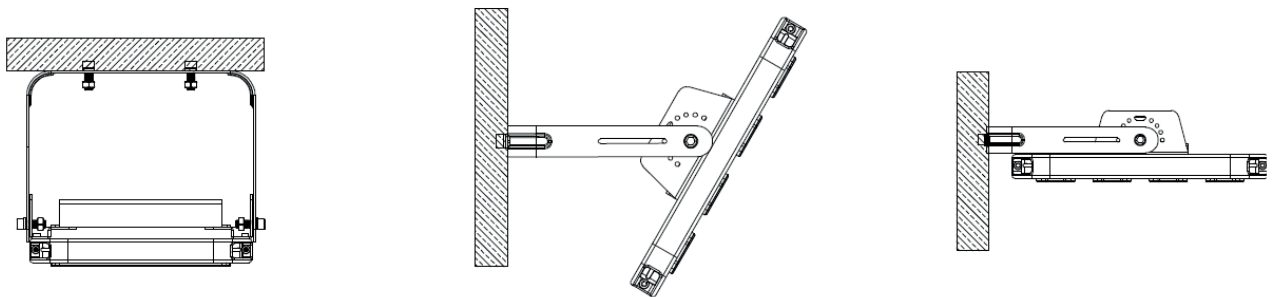


montadas en superficie

Especificaciones

Modelo	Lt/fl500w
voltaje	AC100-277V
Consumo	500W
Dimerizable	No
PF	>0.95
Tipo de LED	3030
Ángulo	90!
Eficiencia	150 lm/W
Lúmenes	75000 lm
Color	3000" 200K / 4000" 250K / 5700" 300K / 6500" 500 K
CRI	>70
IP	65
Temperatura de trabajo	-20!C~45!C
Temperatura de almacenamiento	-40!C~60!C
Horas de Vida	50000h@25!C

Lt/f1500w

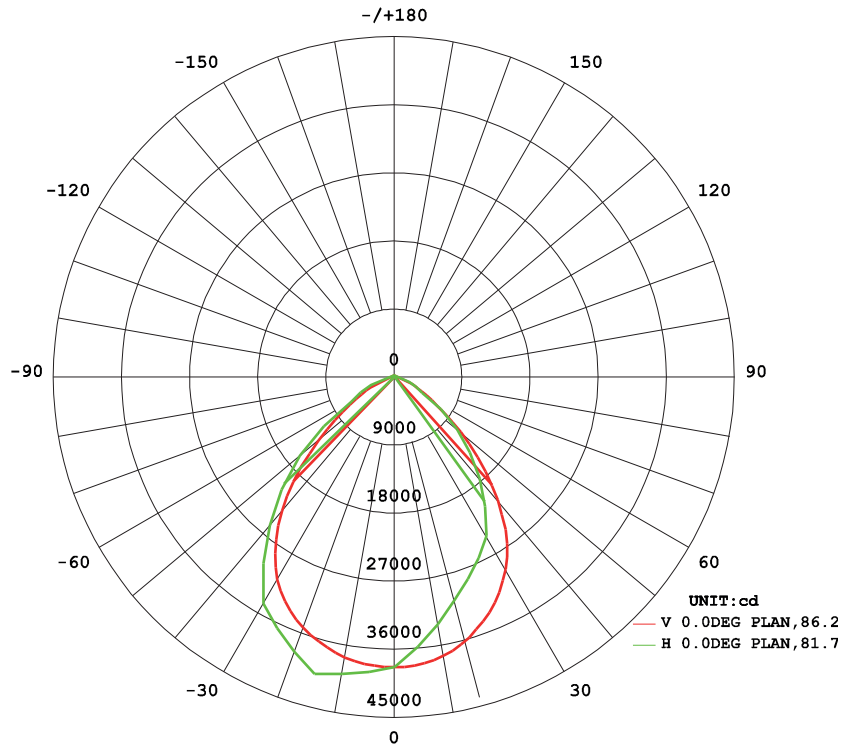

Flux out: 46355 lm

