


FOCOS FILAMENTO



MODELO NO.

MODELO NO.	WATT	VOLTAJE	LUMENES	DIMENSIÓN	MATERIAL	CRI	ÁNGULO DE LUZ	TEMPERATURA	BASE	VIDA ÚTIL	GARANTÍA	ATENUABLE	GRADO PROTECCIÓN	ACABADO
● G16C	5	110-220v	300-350	50*85mm	Vidrio	80	360°	2,700k	E27	15,000hrs	3 años	Si	IP20	TRANSPARENTE
● G16A	5	110-220v	300-350	50*85mm	Vidrio	80	360°	2,000k	E27	15,000hrs	3 años	Si	IP20	ÁMBAR
● A19LFC	6	110-220v	400-450	60*105mm	Vidrio	80	360°	2,700k	E27	15,000hrs	3 años	Si	IP20	TRANSPARENTE
● A19LFA	6	110-220v	400-450	60*105mm	Vidrio	80	360°	2,000k	E27	15,000hrs	3 años	Si	IP20	ÁMBAR
● ST2LFC	5.5	110-220v	400	66*140mm	Vidrio	80	360°	2,700k	E27	15,000hrs	3 años	Si	IP20	TRANSPARENTE
● ST2LFA	5.5	110-220v	400	66*140mm	Vidrio	80	360°	2,000k	E27	15,000hrs	3 años	Si	IP20	ÁMBAR
● T32C	3	110-220v	500	185*32mm	Vidrio	80	360°	2,700k	E26	15,000hrs	3 años	Si	IP20	TRANSPARENTE
● T32A	3	110-220v	500	185*32mm	Vidrio	80	360°	2,000k	E26	15,000hrs	3 años	Si	IP20	ÁMBAR
● G40LFSC	4.5	110-220v	400-650	125*175mm	Vidrio	80	360°	2,700k	E27	15,000hrs	3 años	Si	IP20	TRANSPARENTE
● G40LFSA	4.5	110-220v	400-650	125*175mm	Vidrio	80	360°	2,000k	E27	15,000hrs	3 años	Si	IP20	ÁMBAR

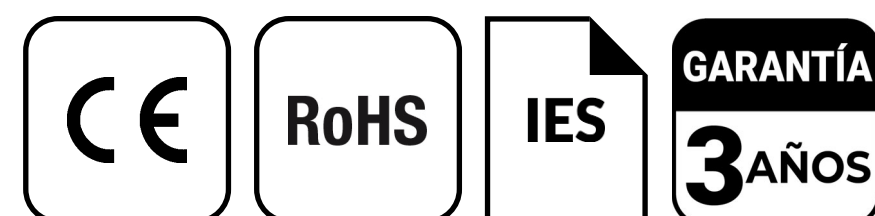

ilum