


## RÓTULO DE SALIDA E50



### Características

- Rótulo de salida LED.
- Cuerpo compacto en plástico inyectado.
- Batería de níquel-cadmio permite que la unidad entre en funcionamiento cuando la energía eléctrica falla.
- Rótulo "SALIDA".
- Tiempo de respaldo de la batería: 90 minutos.
- Voltaje de operación: 120V.
- Ideal para aplicaciones comerciales e industriales.

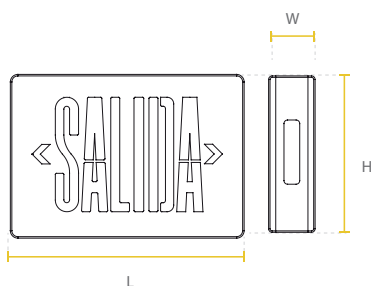

Código	L(mm)	W(mm)	H(mm)
P24589	295	45	90

CÓDIGO	POTENCIA LED	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	DESCRIPCIÓN	AUTONOMÍA
P24589	(W) 1	(V) 120-177	(lm) 200	0.9	Plástico blanco con color de letra verde español	90 min

\* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.



La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.