


light-tec
be bright. save energy.



PANEL 2X2 40W



light-tec

be bright. save energy.

PANEL 2X2' 40 WATTS

Voltaje: 100 - 277V
Consumo: 40 Watts
Ángulo: 120°
Eficiencia: 100 lm/w
Horas de vida: 30,000hrs
Color: 6,000k
Factor de Potencia: >0.9
Grado de protección: IP20
CRI: ≥ 80
Temperatura de trabajo: -20°C a +45°C


4,000 lm

LED 



Fabricado con BACKLIGHT

El BACKLIGHT evita que el difusor se torne color amarillo ya que los LEDs se encuentran en la parte de atrás del panel y no alrededor.

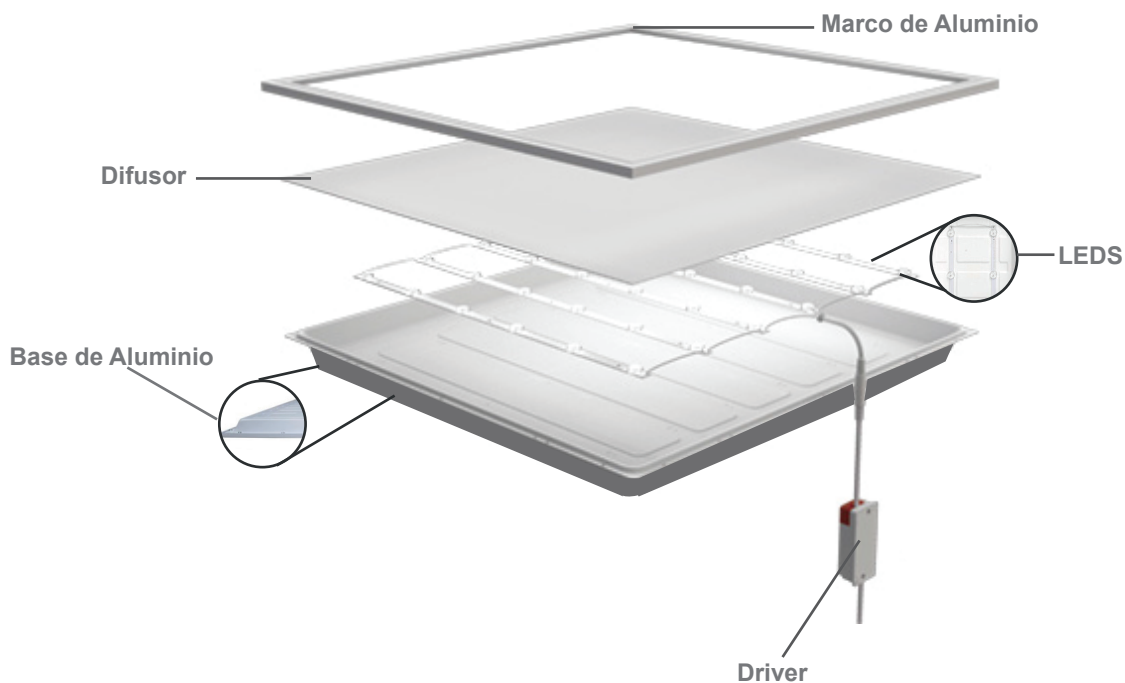

Temperatura de Color



EQUIVALENCIA



Ahorro hasta un 55%

