

## 12YSNLED022MVCCN

CEBAL II

### CARACTERÍSTICA


|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Modelo (s)             | 12YSNLED022MVCCN |
| Aplicación             | Sobreponer Techo |
| Material de la carcasa | Aluminio         |
| Terminado              | Negro            |
| Índice de protección   | 20               |
| Tipo de base           | Integrado LED    |
| Tipo de lámpara        | 1                |

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Tensión nominal [V~]    | 100 - 240 V      |
| Consumo de potencia [W] | 12 W             |
| Consumo de corriente    | 0.125 A - 0.05 A |
| Factor de potencia [f.  | 0.9              |
| Flujo luminoso [lm]     | 800 lm           |
| Temperatura de color    | CC (Tunable CCT) |
| Color de luz            | CCT              |
| IRC                     | 90               |
| Temperatura de          | -20 / 45° C      |

### BENEFICIOS

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Horas de vida [h] | 25 000 h |
| Atenuable         | NO       |
| Garantía          | 5 años   |

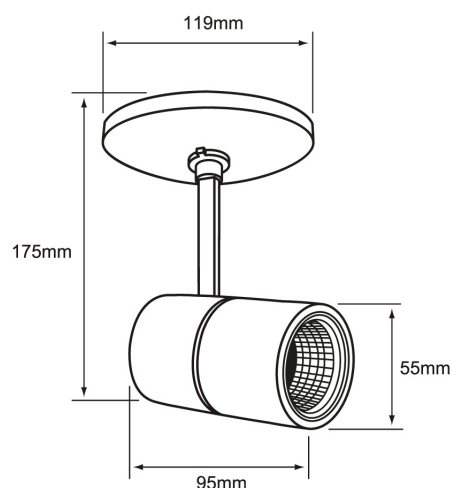

### Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México