

150ESLED700MV50G

CARACTERÍSTICAS

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Modelo (s): | 150ESLED700MV50G |
| Nombre (s): | |
| Aplicación: | Punta de poste / Sobreponer Muro |
| Material de la carcasa: | Aluminio |
| Terminado: | GRIS |
| Pantalla: | Polycarbonato |
| Índice de Protección [IP]: | 66 |
| Base (portalámpara): | Integrado LED |
| Tipo de Lámpara | LED |

PARAMETROS ELÉCTRICOS


| | |
|----------------------------|-----------------|
| Tensión Nominal [V~]: | 100 V~-277 V~ |
| Consumo de potencia [W]: | 150 W |
| Frecuencia Nominal [Hz]: | 50 Hz/60 Hz |
| Consumo de Corriente [A]: | 1.5 A-0.54 A |
| Factor de Potencia [f.p.]: | 0.9 |
| Flujo luminoso [lm]: | 21000 lm |
| Temperatura de color [K]: | 5 000 K |
| Color de luz: | Luz blanca fría |
| Ángulo de apertura [°]: | 145° |
| IRC: | 70 |
| Temperatura de Operación: | -30°/ 50°C |

BENEFICIOS

| | |
|-------------------|---------|
| Horas de vida [h] | 50 000 |
| Atenuable | NO |
| Garantía: | 5 AÑOS |
| Certificación: | NOM-003 |

OBSERVACIONES:

Incluye fotocelda con las siguientes características:
Certificación ANSI C136.41 y UL773 IP67
Voltaje: 100V~ -277V~/50-60Hz
Consumo de potencia: <0.5W
Corriente máxima de carga: 15 A

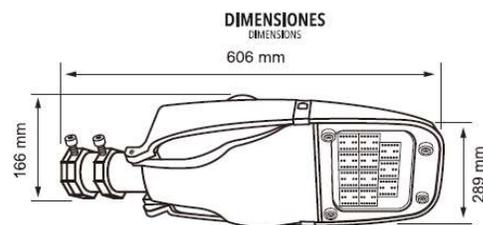

Lada sin costo 800 777 LITE (5483)



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.
Av. Dr. Ángel Leaño No.401, 2B, Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México