

## 18YDLED136MVCCB

MACONDO II

### CARACTERÍSTICA


|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Modelo (s)                | 18YDLED136MVCCB |
| Aplicación                | Empotrado Techo |
| Material de la carcasa    | Aluminio        |
| Terminado                 | Blanco          |
| Índice de protección [IP] | 20              |
| Tipo de base              | Integrado LED   |
| Tipo de lámpara           | 1               |

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Tensión nominal [V~]      | 100 - 277 V                 |
| Consumo de potencia [W]   | 18 W                        |
| Consumo de corriente [A]  | 0.18 A - 0.06 A             |
| Factor de potencia [f.p.] | 0.9                         |
| Flujo luminoso [lm]       | 1885 lm                     |
| Temperatura de color [K]  | 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K |
| Color de luz              | Neutral light               |
| IRC                       | 80                          |
| Temperatura de operación  | -20 / 45° C                 |

### BENEFICIOS

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Horas de vida [h] | 50 000 h |
| Atenuable         | NO       |
| Garantía          | 5 años   |

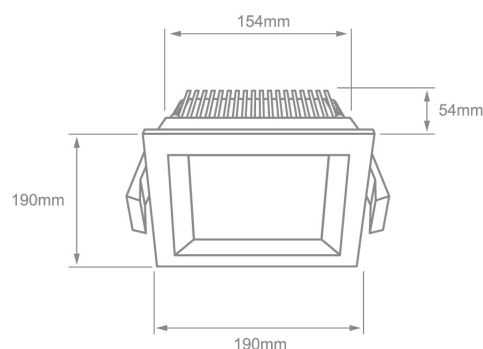

### Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leizaola No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx



CAL-FOR-T037