

20DYDLED013VSCCTB

ATIK IV

CARACTERÍSTICA


Modelo (s)	20DYDLED013VSCCTB
Aplicación	Empotrado Techo
Material de la carcasa	Polycarbonato
Terminado	Blanco

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	127 V
Consumo de potencia [W]	20 W
Frecuencia nominal [Hz]	60 Hz
Consumo de corriente [A]	0.16 A
Factor de potencia [f.p.]	0.9
Flujo luminoso [lm]	1880 lm
Temperatura de color [K]	2 700 K - 4 000 K - 6 000 K
Color de luz	CCT Tunable
IRC	80
Temperatura de operación	-20 / 45° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	30000 h
Atenuable	SI
Garantía	5 años
Certificación	NOM-003

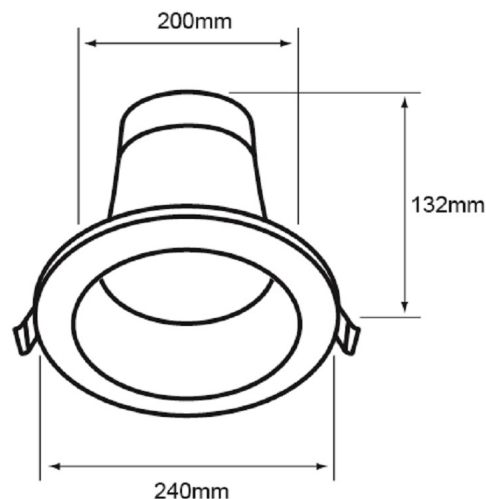

Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leizaola No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México