

## 3HLED918MV30N

CEFE0

### CARACTERÍSTICA


|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Modelo (s)                | 3HLED918MV30N   |
| Aplicación                | Sobreponer muro |
| Material de la carcasa    | Aluminio        |
| Terminado                 | Black           |
| Índice de protección [IP] | 65              |
| Tipo de base              | Integrado LED   |
| Tipo de lámpara           | 1               |

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Tensión nominal [V~]      | 100 - 240 V          |
| Consumo de potencia [W]   | 3 W                  |
| Consumo de corriente [A]  | 0.03 A - 0.01 A      |
| Factor de potencia [f.p.] | 0.5                  |
| Flujo luminoso [lm]       | 125 lm               |
| Temperatura de color [K]  | 3 000                |
| Color de luz              | Warm brilliant light |
| IRC                       | 80                   |
| Temperatura de operación  | 0 / 40° C            |

### BENEFICIOS

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Horas de vida [h] | 30 000 h |
| Atenuable         | NO       |
| Garantía          | 5 años   |

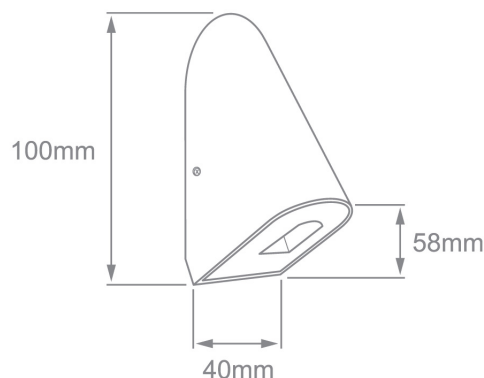

### Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leizaola No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx



CAL-FOR-T037