

## 6HLED427MV30N

OPHIUCHI I

### CARACTERÍSTICA


|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Modelo (s)                | 6HLED427MV30N     |
| Aplicación                | Muro              |
| Material de la carcasa    | Aluminio          |
| Terminado                 | Negro             |
| Índice de protección [IP] | 54                |
| Tipo de lámpara           | Integrado LED 6 W |

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Tensión nominal [V~]      | 100 - 240 V ~    |
| Consumo de potencia [W]   | 6 W              |
| Frecuencia nominal [Hz]   | 50 Hz/60 Hz      |
| Consumo de corriente [A]  | 0.06 - 0.03 A    |
| Factor de potencia [f.p.] | 0.5              |
| Flujo luminoso [lm]       | 409 lumens       |
| Temperatura de color [K]  | 3 000 K          |
| Color de luz              | Luz suave cálida |
| IRC                       | 80               |
| Temperatura de operación  | -10 - 40 °C      |

### BENEFICIOS

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Horas de vida [h] | 30000 hr |
| Atenuable         | NO       |
| Garantía          | 5 años   |
| Certificación     | NOM-003  |

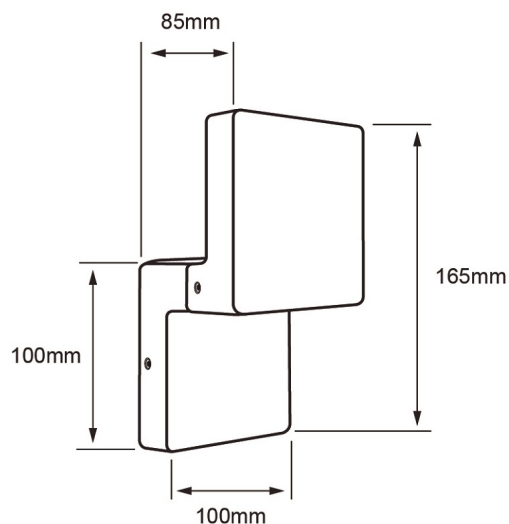

### Observaciones

Este luminario puede ser utilizado en exterior, pero debe de estar siempre en un lugar bajo techo



Lada sin costo 01 800 777 LITE



Illuminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México