

CO1214 **B** **BN** **Q** 77W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario Fortimo LED en policarbonato, disipador de aluminio. Reflector de aluminio espejular. Difusor de cristal templado. Atenuación 0-10V.

PERFORMA PRO


ACCESORIO



Material cuerpo	Policarbonato
Material reflector	Aluminio Espejular
Material difusor	Cristal Templado
Instalación de producto	Empotrar en Techo
IP	10
Color	Blanco
Garantía	3 años
Consumo total	77W




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

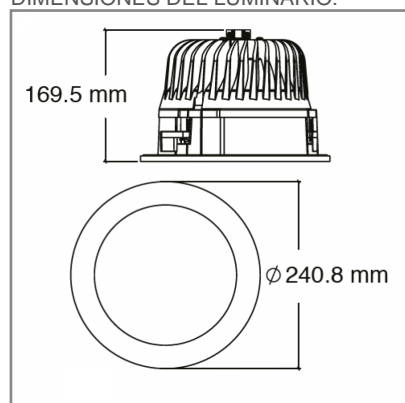

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	6,470 lm
Tipo de vida	L70
IRC	90 Ra
Temperatura de color	4000 K
Ángulo de apertura	60 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

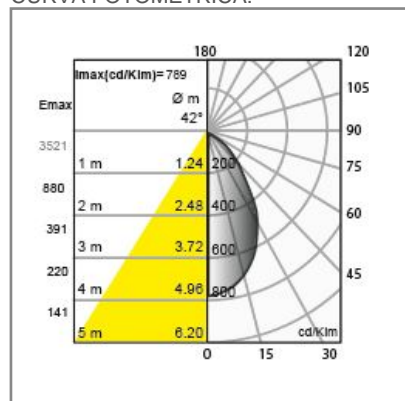

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver Lutron
Control de atenuación	Si
Método de control	0 - 10 V
Voltaje de entrada	127-277 V~

www.construlitalighting.com