

CO6315 **B** **VE** **L** 3W

PRODUCTO ACTIVO


  
**construlita**<sup>®</sup>
  
 el sentido de la luz

Señal de salida verde, doble vista, termoplástico. Voltaje dual. Incluye accesorio para montar en techos, muros en posición horizontal o perpendicular a ellos y tapa ciega.


## SAFE LIGHT

## LUMINARIO

Material cuerpo	termoplástico
Instalación de producto	Sobreponer en Techo
IP	20
Color	Blanco
Garantía	2 años
Peso	1kg
Consumo total	3W

 TECNOLOGÍA **LED**
  
 AHORRO SUSTENTABLE
   
 EFICIENCIA AMBIENTE


## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

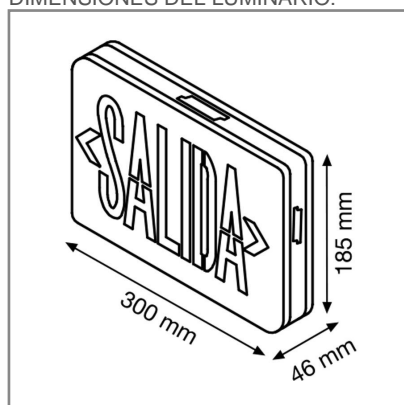

## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Vida promedio	35,000 h
Tipo de vida	L70

## CURVA FOTOMÉTRICA:

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.83
Temperatura de operación	10 a 40 °C
Voltaje de entrada	127/ 277 V~

[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)