

Magnetrack Pro

Microriel magnético

Magnetrack Pro es un sistema integrado por luminarios y micro rieles con un fácil montaje magnético, los rieles se conciben para integrar sofisticados diseños lineales al transitar sutilmente por muros y plafones dentro de la arquitectura de cada espacio en donde el único límite es la creatividad de cada diseño; los rieles pueden albergar diferentes soluciones de luminarios como proyectores, suspendidos, decorativos o lineales, todos con una alta calidad de iluminación mediante un IRC 90.

Certificaciones:



Garantía:


5 Años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	300lm- 1,600lm
Eficiencia nominal (lm/W)	>40- >90
TCC	3000K
IRC	>90
Ángulo de apertura	37°/ 39°/ 117°/ 220°
Potencia	5W/ 7W/ 10W/ 12W/ 15W/ 18W / 35W
Tensión	48VDC
Frecuencia de operación	NA (Según driver disponible)
Factor de potencia	NA (Según driver disponible)
Distorsión de armónicos (THD)	NA (Según driver disponible)
Temperatura de operación	-20° a 50°C
Driver	Remoto (No incluido)
Protocolo de control	ON/OFF
Vida promedio / Tipo de vida	30,000h L70 (Según drivers disponibles)
Material del cuerpo	Aluminio/ PC/ Cristal
Material de la óptica / difusor	PMMA/ PC/ Cristal
Acabado	Pintura electrostática
Color	Negro
IP	20
Tipo de instalación	Empotrado Riel
Tipo de producto	Tracklight

Matriz de producto:

Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:
MT 5101 N BC V

Aplicación Consec. Color TCC Tensión

Potencia Flujo luminoso nominal Control IRC Ángulo Tipo

5101
5102
5103
5104
5105
5106
MT 5107
5108
5111
5112
5113
5120
5121

N- Negro **BC- 3000K** **V- 48VCD**

300
570
7W
15W
35W
10W
6W
12W
5W
18W
1300
700
1200
410
850
1100
430
1600
470
520

ON/OFF **90**

Lineal 1
Lineal 2
110°
Lineal 3
30°
Lineal
38°
Lineal tipo Proyector
24°
Wallwasher
120°
Proyector
Cilindro suspendido
Esfera


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
MT 5101 N BC V	289	7.2	39.97
MT 5102 N BC V	571	15.1	37.97
MT 5103 N BC V	1299	33.4	38.9
MT 5104 N BC V	685	9.2	74.56
MT 5105 N BC V	1208	14.2	84.86
MT 5106 N BC V	412	5.2	78.86
MT 5107 N BC V	927	11.2	82.66
MT 5108 N BC V	1059	11.7	89.02
MT 5111 N BC V	417	6.2	66.86
MT 5112 N BC V	727	9.1	80.24
MT 5113 N BC V	1713	17.5	98.02
MT 5120 N BC V	493	5.8	85.1
MT 5121 N BC V	515	5.8	88.33


Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
7.2	0.06 A
15.1	0.13 A
33.4	0.25 A
9.2	0.08 A
14.2	0.13 A
5.2	0.05 A
11.2	0.10 A
11.7	0.10 A
6.2	0.04 A
9.1	0.08 A
17.5	0.15 A
5.8	0.06 A
5.8	0.06 A


Fotometrías:

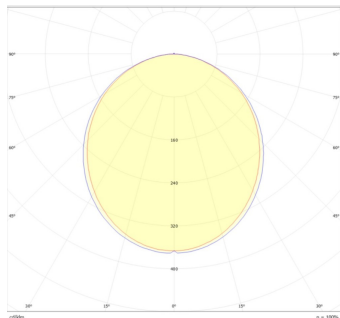


**Magnettrack Pro Lineal
7W 110°**

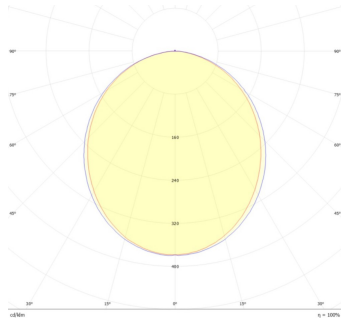


**Magnettrack Pro Lineal
15W 110°**

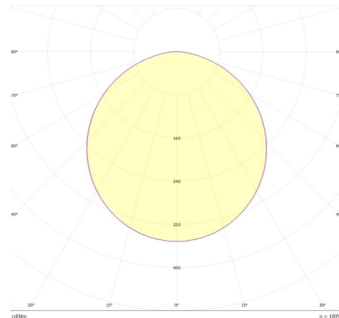


**Magnettrack Pro Lineal
35W 110°**

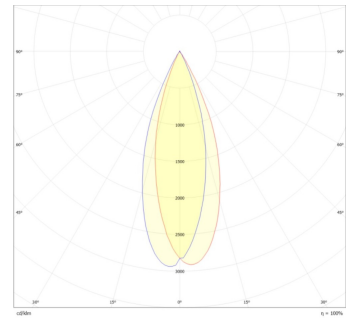


**Magnettrack Pro Lineal
Dirigible 10W 30°**

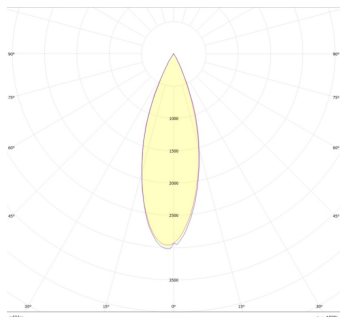


**Magnettrack Pro Lineal
Dirigible 15W 30°**

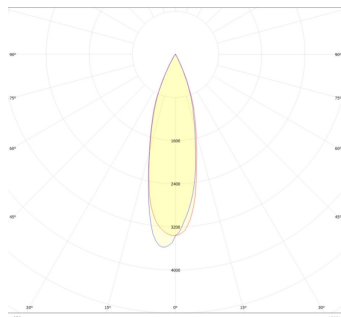


**Magnettrack Pro Lineal
Tipo proyector 6W 38°**

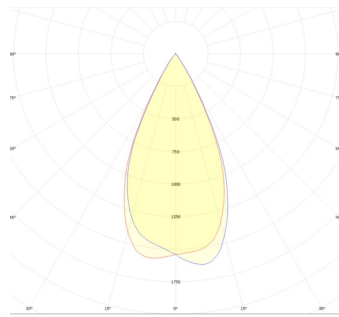


**Magnettrack Pro Lineal
Tipo proyector 12W
38°**

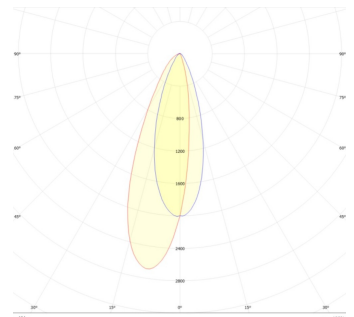


**Magnettrack Pro Lineal
Ópticas
independientes 12W
38°**

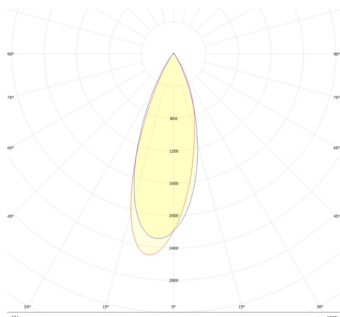


**Magnettrack Pro
Proyector 5W 30°**

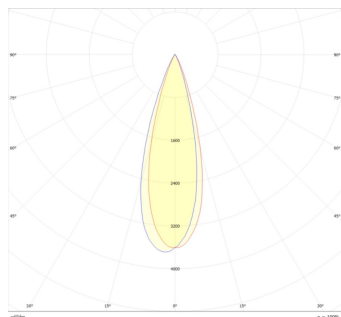


**Magnettrack Pro
Proyector 10W 30°**

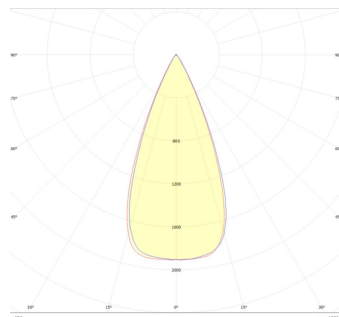

**Magnettrack Pro
Proyector 18W 30°**

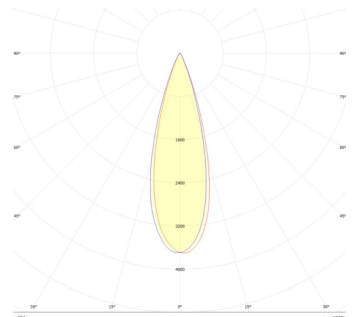

**Magnettrack Pro
Suspendido 7W 24°**

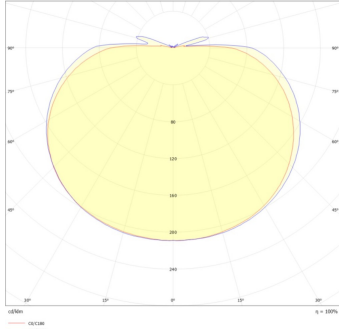


Magnetrack Pro Esfera


iluminación general

7W 120°


Dimensiones del producto:

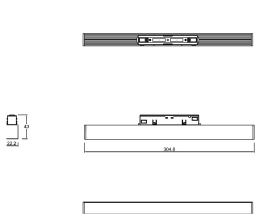


Lineal 7W

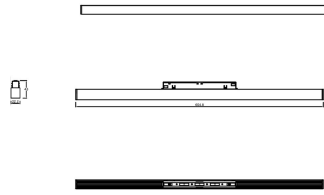


Lineal 15W




Lineal 35W

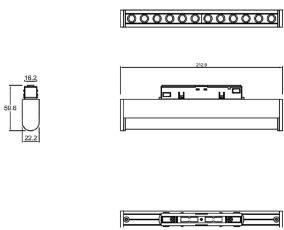


Lineal Dirigible 10W

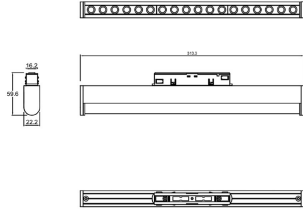


Lineal Dirigible 15W

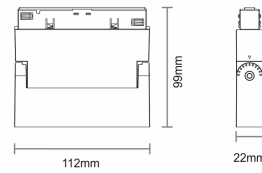


**Lineal Tipo proyector
6W**

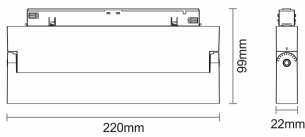


**Lineal Tipo proyector
12W**

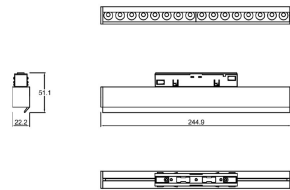


**Lineal Ópticas
independientes 12W**




Proyector 5W

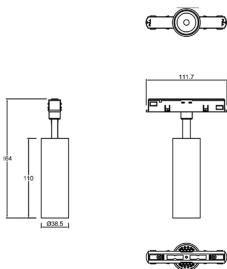


Proyector 10W

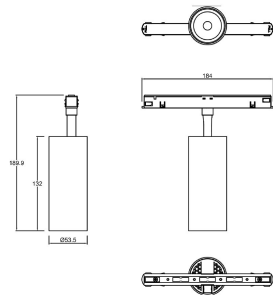

Proyector 18W

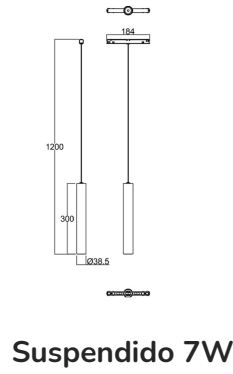


Suspendido 7W

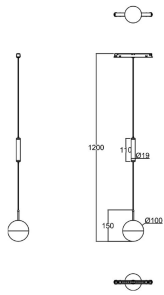


**Iluminación general
7W**

Imágenes del producto:



MT5101NBCV




MT5102NBCV



MT5103NBCV



MT5104NBCV



MT5105NBCV

MT5106NBCV



MT5107NBCV

MT5108NBCV

MT5111NBCV



MT5112NBCV


MT5113NBCV

MT5120NBCV



MT5121NBCV


Accesorios Magnetrack Pro:

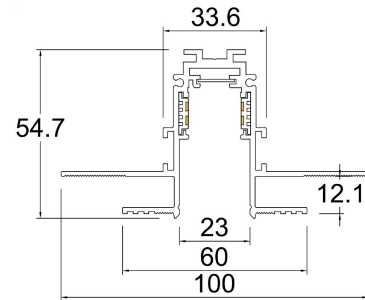

AC5641N

Riel magnético 1m


Micro riel magnético 1m para empotrar

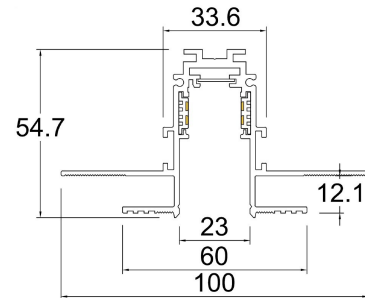

AC5642N

Riel magnético 2m


Micro riel magnético 2m para empotrar

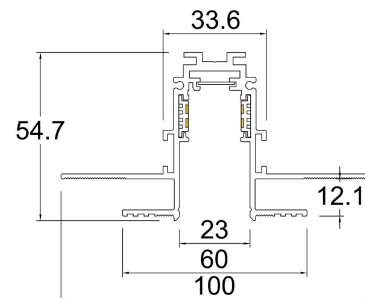

AC5643N

Riel magnético 3m


Micro riel magnético 3m para empotrar

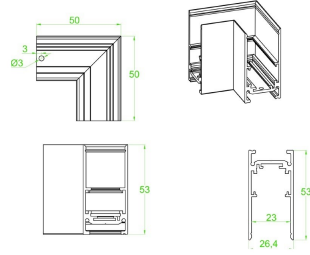

Conector tipo codo

Conector tipo codo para cambios de dirección en la misma superficie. (Suspende/ sobreponer)


AC5710N

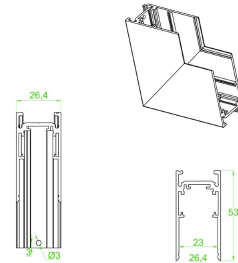

Conector tipo codo interno

Conector tipo codo para cambios de dirección en dos superficies internas. (Suspende/ sobreponer)


AC5711N

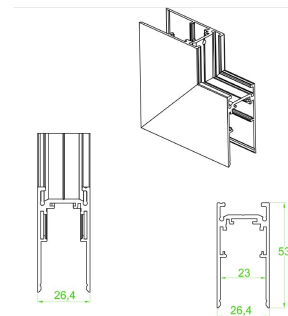

Conector tipo codo externo

Conector tipo codo para cambios de dirección en dos superficies externas. (Suspende/ sobreponer)


AC5712N

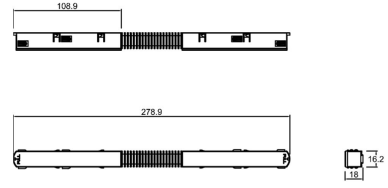

Conector eléctrico doble

Conector eléctrico doble para interconexión de micro rieles magnéticos.


AC5530



Conector eléctrico driver/ micro riel

Conector eléctrico para energizar el micro riel.


AC5531

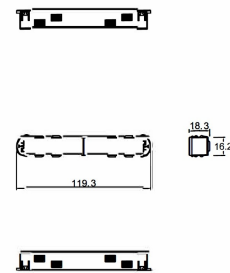

Conector eléctrico entre rieles

Accesorio de interconexión


AC5532

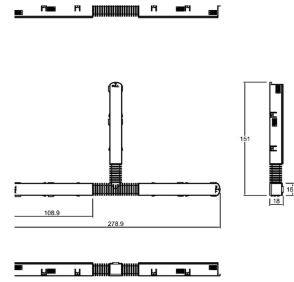

Accesorio de interconexión tipo T

AC5635N


Accesorio de interconexión

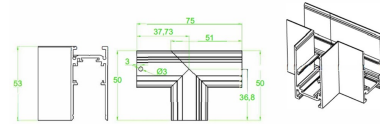

Accesorio conector tipo T

AC5637N



Accesorio conector T (Suspende/ sobreponer)



Accesorio conector tipo X

AC5638N



Accesorio conector X (Suspende/ sobreponer)



Accesorio conector tipo T

Accesorio conector (Empotrar)


AC5639N

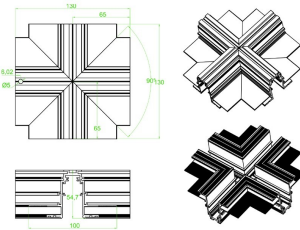

Accesorio conector tipo X

Accesorio conector (Empotrar)


AC5640N

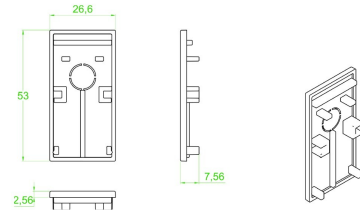

Tapa para riel

(Sobreponer/ suspender)


AC5730N

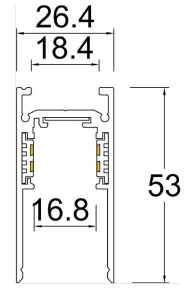

Riel Magnético 1m sobreponer/ suspender

Riel magnético de 1m (Sobreponer/ suspender)


AC5741N

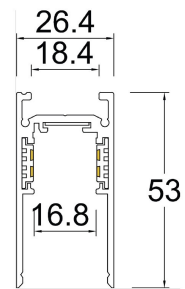

Riel Magnético 2m sobreponer/ suspender

Riel magnético de 2m (Sobreponer/ suspender)


AC5742N

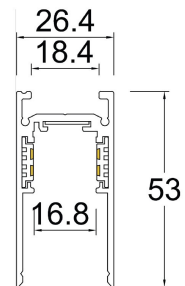

Riel Magnético 3m sobreponer/ suspender

Riel magnético de 3m (Sobreponer/ suspender)


AC5743N

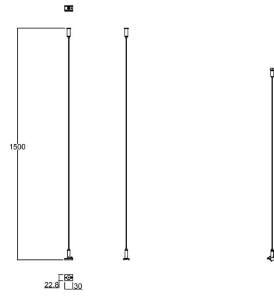

Kit de suspensión

Kit de suspensión (Suspenders)



AC5745

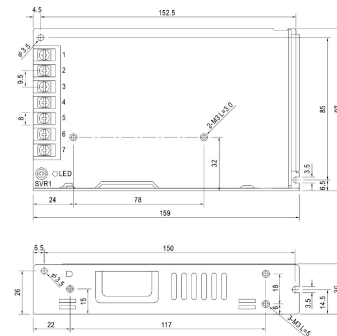

Driver 150W

Driver de 150W 48V


AC78150

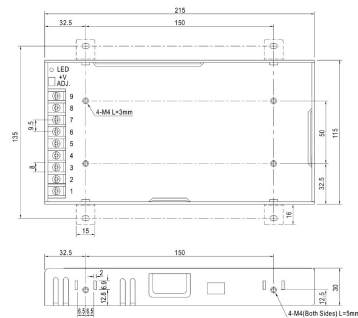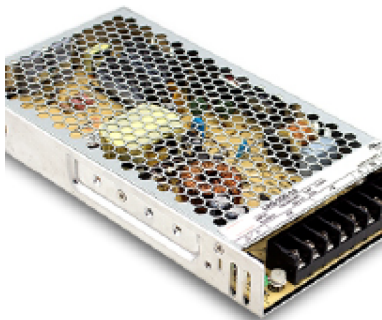

Driver 200W

Driver de 200W 48V



AC78200

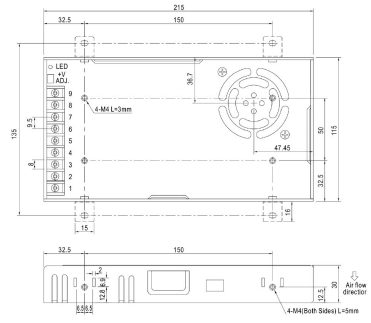

Driver 350W

Driver de 350W 48V


AC78350

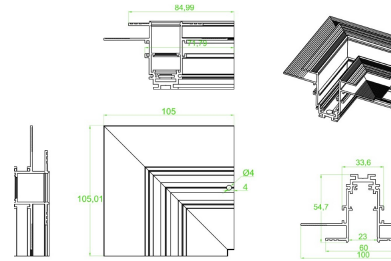

Accesorio conector codo

Accesorio conector (Empotrar)


AC5610N



Accesorio conector codo externo

Accesorio conector (Empotrar)

AC5612N

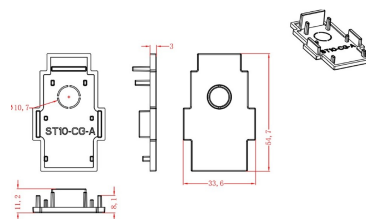


Tapa para riel

Tapa para riel (Empotrar)

AC5630N

Accesorios Vector System:

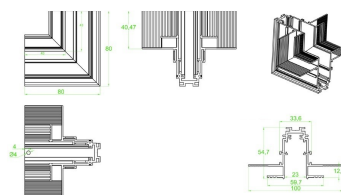

Accesorio conector codo interno

Accesorio conector (Empotrar)

AC5611N

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)