

OU9050 **G** **BC** **A** 2x10W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ*Luminario en aluminio extruido. Reflector de lámina de aluminio pintada alta reflectancia. Difusor acrílico opalino.*


CUBIC

ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio Extruido
Material reflector	Lámina de aluminio
Material difusor	Acrílico Opalino
Instalación de producto	Punta de Poste
IP	56
Color	Gris
Garantía	3 años
Consumo total	2x10W




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

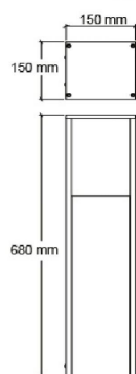

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	800 lm
Tipo de vida	L70
Temperatura de color	3000 K
Ángulo de apertura	100/100 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

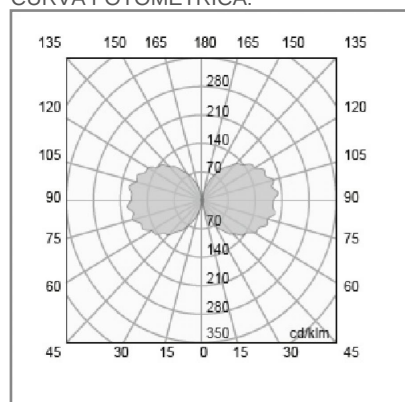

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Voltaje de entrada	127-277 V~
--------------------	------------

www.construlitalighting.com