

**FC-LEDRL\_004\_30\_R**

ANSER III

**CARACTERÍSTICA**


Modelo (s)	FC-LEDRL_004_30_R
Aplicación	Techo
Material de la carcasa	Aluminio / Plástico
Terminado	Blanco / Rojo
Tipo de lámpara	Integrado LED 16 W

**PARÁMETROS ELÉCTRICOS**

Tensión nominal [V~]	100 - 240 V ~
Consumo de potencia [W]	16 W
Frecuencia nominal [Hz]	50 Hz/60 Hz
Consumo de corriente [A]	0.16 - 0.07 A
Factor de potencia [f.p.]	0.5
Flujo luminoso [lm]	1100 lumens
Temperatura de color [K]	3 000 K
Color de luz	Luz suave cálida
IRC	80
Temperatura de operación	-20 - 40 °C

**BENEFICIOS**

Horas de vida [h]	15000 hr
Atenuable	NO
Garantía	5 años
Certificación	NOM-003

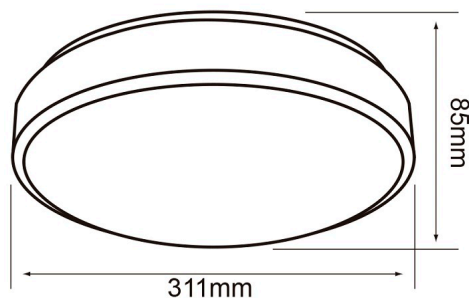

**Observaciones**

Empty box for observations.

Lada sin costo 01 800 777 LITE



*Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V*

*Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México*