


**light-tec**  
be bright. save energy.



**PANEL 2X4 72W**



**light-tec**  
be bright. save energy.

## PANEL 2X4' 72 WATTS

Voltaje: 100 - 277V  
Consumo: 72 Watts  
Ángulo: 120°  
Eficiencia: 100 lm/w  
Horas de vida: 30,000hrs  
Color: 6,000k  
Factor de Potencia: >0.9  
Grado de protección: IP20  
CRI: ≥ 80  
Temperatura de trabajo: -20°C a +45°C


# 7,200 lm

LED 



### Fabricado con BACKLIGHT

El BACKLIGHT evita que el difusor se torne color amarillo ya que los LEDs se encuentran en la parte de atrás del panel y no alrededor.

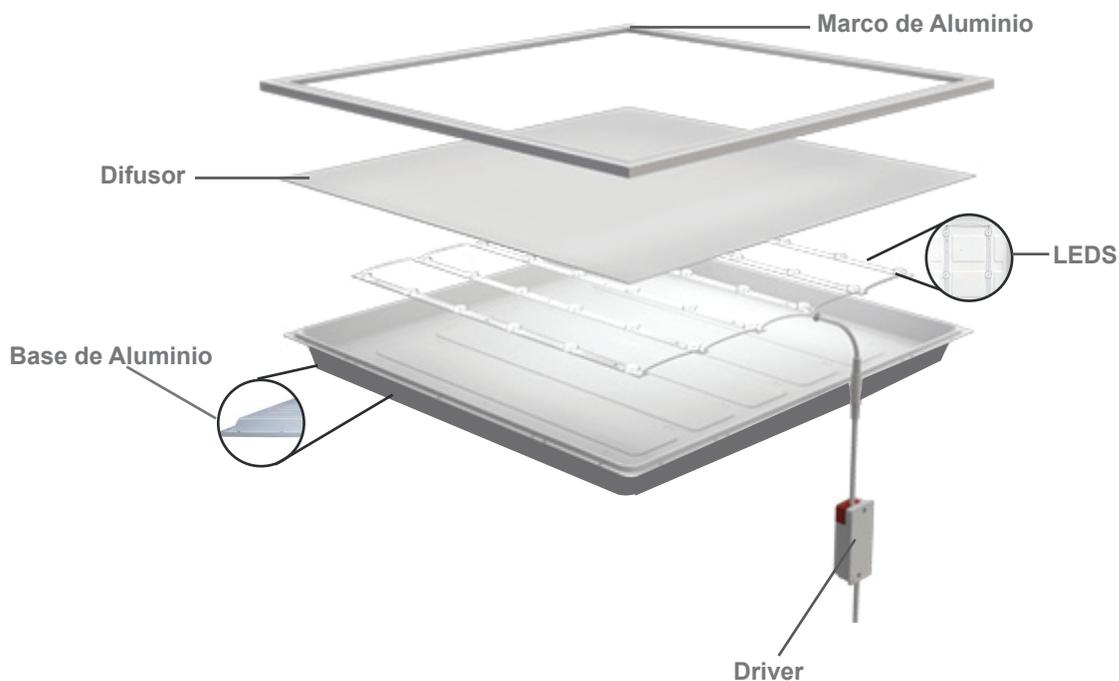

Temperatura de Color



Residencial



Comercial



Oficinas



EQUIVALENCIA



Ahorro hasta un 55%

