

25ESLED740MV50N

CARACTERÍSTICA


Modelo (s)	25ESLED740MV50N
Aplicación	Sobreponer Pared
Material de la carcasa	Plástico
Terminado	Negro
Índice de protección [IP]	66

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	100-277 V ~
Consumo de potencia [W]	25 W
Consumo de corriente [A]	0.25-0.09 A
Factor de potencia [f.p.]	0.9
Flujo luminoso [lm]	3500 lm
Temperatura de color [K]	5 000 K
Color de luz	Blanco neutro
IRC	70
Temperatura de operación	-30-50 °C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	50000 hr
Atenuable	NO
Garantía	5 años

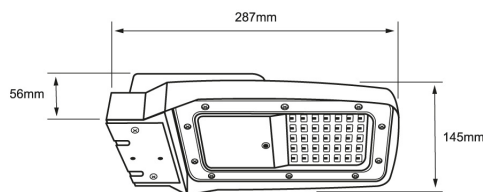

Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México